

MODE D'EMPLOI

ProLite

LCD Monitor

FRANÇAIS

ProLite LH10551UWS

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce écran LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

ATTENTION

Cet équipement est conforme à la classe A de la norme EN55032. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut provoquer des interférences radio.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL10551U



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <https://iiyama.com>.

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel LH10551UWS-B1AG : 1599778

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT.....	5
ENTRETIEN.....	5
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR.....	6
FONCTIONS.....	6
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	6
DEBALLAGE.....	6
COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR.....	7
INSTALLATION.....	9
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	12
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	13
OPERATION BASIC.....	15
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR.....	18
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	21
UTILISATION DU MONITEUR.....	22
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	23
SYSTÈME VEILLE.....	29
DEPANNAGE.....	30
INFORMATIONS DE RECYCLAGE.....	31
ANNEXE.....	32
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH10551UWS-B1AG ..	32
DIMENSIONS.....	33
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	33

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Débrancher le câble d'alimentation ou le câble de signal en tirant sur la prise. Ne jamais tirer le câble par le cordon car cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'ordinateur juste au-dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'œil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

- Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'écran est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en extérieur.
- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en position horizontale.
- Si vous utilisez un câble plus long que le câble fourni, la qualité d'image n'est pas garantie.

CONSEILS D'UTILISATION

Nombre maximal d'heures d'utilisation du produit sans interruption, conformément aux directives d'installation, dans un environnement propre et à température contrôlée : 24 / 7

L'ordinateur est compatible pour une utilisation à plat, avec en mode Paysage ou Portrait.

PERSISTANCE D'IMAGE / IMAGE FIGÉE

Il faut être conscient que tous les écrans LCD peuvent être affectés par un effet de rémanence ou autrement appelé : « persistance d'image ». Une image résiduelle apparaît sur l'écran lorsque les images statiques sont affichées pendant longtemps. La persistance de l'image n'est pas permanente, mais il faut essayer d'éviter un affichage pendant une longue durée.

Pour éviter les persistance d'image, éteignez le moniteur jusqu'à la disparition de la dernière image affichée. Si une image était affichée depuis plus d'une heure, il est probable qu'il y ait une image « fantôme » ; vous devez alors éteindre le moniteur pendant une heure pour faire disparaître l'image résiduelle.

Pour tous les produits LFD, iiyama recommande d'afficher les images en mouvement et utiliser un économiseur d'écran se déplaçant à intervalles réguliers chaque fois que l'écran est en veille. Vous pouvez également éteindre le moniteur lorsqu'il ne sert pas pour une prévention.

Il y a également d'autres possibilités pour réduire le risque de persistance de l'image comme la fonction de FAN-(si disponible), rétro-éclairage faible et les paramètres de faible luminosité.

POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE COMME MONITEUR PUBLIC

■ Image figée sur l'écran LCD

Quand une image statique est affichée pendant une longue durée, les traces de charge électriques peuvent rester près des électrodes à l'intérieur du LCD et de ce fait, une persistance d'image (fantôme) peut apparaître.

La persistance d'image n'est pas une caractéristique permanente.

■ Recommandations

Pour éviter une image figée et promouvoir l'allongement de l'espérance de vie de votre écran, nous recommandons ce qui suit :

1. Évitez les images statiques affichées pendant de longues périodes - changer les images statiques en boucle continue.
2. Éteignez le moniteur lorsqu'il ne sert pas avec la télécommande ou en utilisant le mode veille / fonction de gestion.
3. Veuillez vérifier les paramètres du menu du moniteur pour la fonctionnalité "Décalage des pixels" et activez-la lorsqu'elle est disponible. Cela réduira l'effet de brûlure d'image.
4. Lorsque le moniteur est installé dans un environnement de température ambiante élevée ou dans un emplacement fermé, utilisez le ventilateur, un économiseur d'écran et les fonctions de faible luminosité.
5. Une ventilation convenable est requise pour toute installation de moniteur – un système de climatisation automatique pourrait être requis dans certains cas.
6. Nous recommandons fortement l'utilisation d'un refroidissement actif avec des ventilateurs pour des durées de fonctionnement longues ou des environnements de températures ambiantes élevées.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique Iiyama.

ATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant	Essence	Nettoyants gras
Nettoyants en atomiseur	Cire	Solvants acides ou alcalins
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

BOITIER

Éliminer les taches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

ECRAN LCD

Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 5120 × 2160
- ◆ Contraste élevé 1200:1 (Typique) / Luminosité 500cd/m² (Typique)
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ Configuration automatique
- ◆ USB Type-C / RJ45 / DP Out - Connecteurs
- ◆ Haut-parleurs stéréo
2 haut-parleurs stéréo 10 W
- ◆ Système de Veille
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (1500mm×600mm)

FRANÇAIS

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont inclus dans votre emballage. Vérifiez qu'ils sont inclus avec le moniteur. En cas d'élément absent ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.

- Câble d'alimentation (2pcs)*
- Câble de HDMI
- Câble de DisplayPort
- Télécommande
- Batterie sec (2pcs)
- Autocollants pour trous de vis 1 feuille (Autocollants: 40pcs)
- Cache-câble (pour la gestion des câbles) (3pcs)
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION * La valeur nominale du câble d'alimentation fourni dans les régions à 120 V est de 10 A/125 V. Si vous utilisez une alimentation plus élevée que cette valeur nominale, un câble d'alimentation avec une valeur nominale de 10 A/250 V doit être utilisé. Cependant, toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.

Un câble d'alimentation supérieur ou égal à la Norme H05VVF,3G, 0,75mm² doit être utilisé.


DEBALLAGE

ATTENTION

Il faut au moins deux personnes pour déplacer le moniteur. Sinon, il risque de tomber et de vous blesser sérieusement.


COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR

<Contrôle latéral>

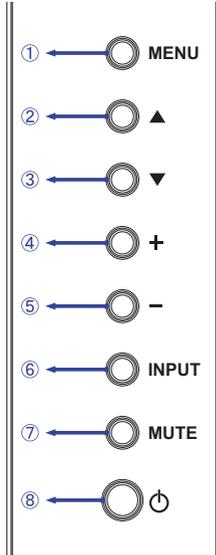


①	MENU	Bouton Menu
②	▲	Bouton « En haut »
③	▼	Bouton « En bas »
④	+	Bouton « + »
⑤	-	Bouton « - »
⑥	INPUT	Bouton Entrée
⑦	MUTE	Bouton Sourdine
⑧	⏻	Bouton d'alimentation

<Façade>

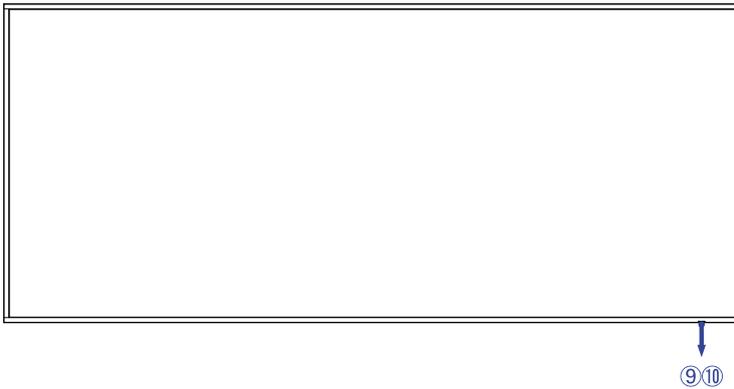

⑨	Voyant d'alimentation	Vert	Allumée : Fonctionnement normal
		Orange	Mode veille du signal
		Rouge	Mise hors tension
⑩	Capteur de réception	Capteur de réception	

<Arrière>

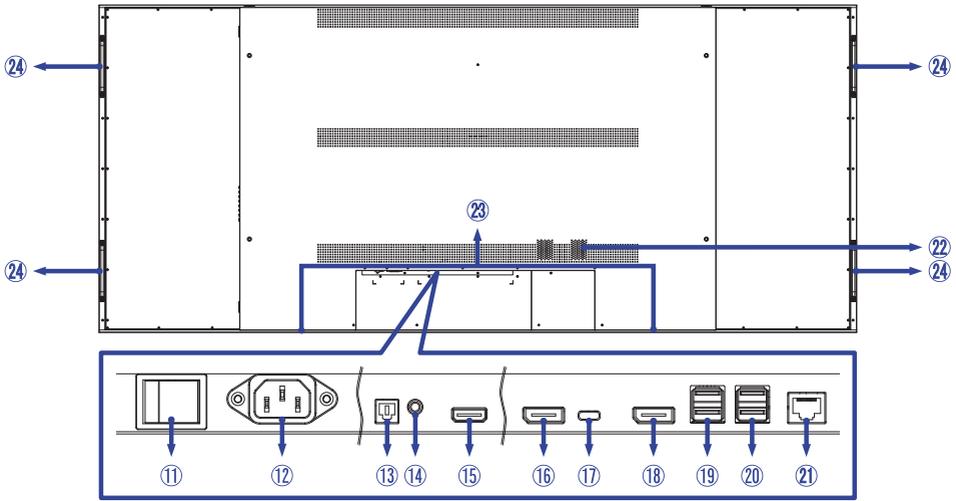

FRANÇAIS

①	AC SWITCH (ON) / ○ (OFF)	MAIN POWER	Interrupteur secteur
②	AC IN	AC-INLET	Connecteur d'alimentation secteur (~ : Courant alternative) (~) (AC-IN)
③	SPDIF OUTPUT	SPDIF	Connecteur de SPDIF
④	AUDIO OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Prise Casque
⑤	HDMI IN	HDMI	Connecteur de HDMI
⑥	DisplayPort IN	DisplayPort	Connecteur de DisplayPort
⑦	USB-C2.0 IN	USB-C 2.0 (5V, 3A)	Connecteur de USB-C
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	Connecteur de DisplayPort
⑨	USB * ¹	USB2.0 (5V, 500mA)	Connecteur USB
⑩	USB * ¹	USB2.0 (5V, 500mA)	Connecteur USB
⑪	LAN (RS232) * ²	RJ45	Connecteur de RJ45
⑫	Slot pour options (Card OPS)		
⑬	Haut-parleurs		
⑭	Poignées		

*¹ Il ne peut être utilisé que lorsque l'USB-C est connecté à l'aide d'un hub USB.


*² Il ne prend en charge que le protocole de communication RS232 via le câble Ethernet, mais il n'est pas compatible avec l'accès au réseau.

INSTALLATION

ATTENTION

- Suivez les instructions du manuel pour le type de montage que vous avez sélectionné. Confiez toute réparation au personnel qualifié.
- Déplacement de l'ordinateur nécessite au moins deux personnes.
- Avant d'installer, assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter le poids de l'ordinateur et les accessoires de montage.


[MONTAGE MURAL]

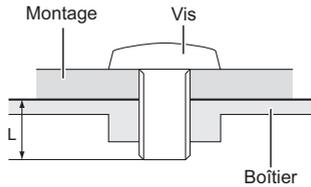

ATTENTION

Quand vous faites du montage mural, tenant compte de l'épaisseur de la base de montage, serrer les vis M8 (4 pièces) avec une longueur de 30 mm pour serrer le moniteur. Si vous utilisez une vis de taille supérieure, un choc ou un dommage électrique peut se produire car il peut toucher certaines pièces électriques à l'intérieur du moniteur.

[MONTAGE DES BOULONS À OEIL]

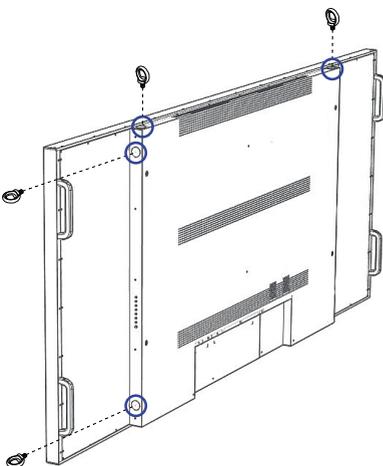


Ce moniteur est livré avec des trous préinstallés pour fixer des boulons à œil, ce qui facilite le processus de montage.

ATTENTION

Serrez les boulons à œil M16 (4 pièces), chacun d'une longueur de 30 mm (L), pour fixer le moniteur. Avant de fixer complètement les boulons à œil, assurez-vous que votre unité d'affichage est équilibrée et nivelée. Ajustez le positionnement si nécessaire.

[ROTATION DE L' IMAGE]

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".

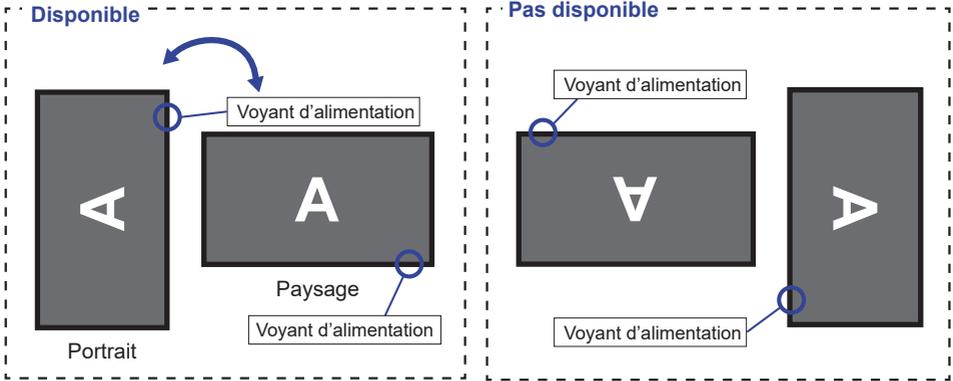


[PLACEMENT DES AUTOCOLLANTS]

Si vous pensez que les trous de vis sont trop visibles en mode portrait, veuillez utiliser les autocollants pour les couvrir.

■ ProLite LH10551UWS

Côté supérieur
Trous de vis : 17




Côté inférieur
Trous de vis : 18



FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

FRANÇAIS

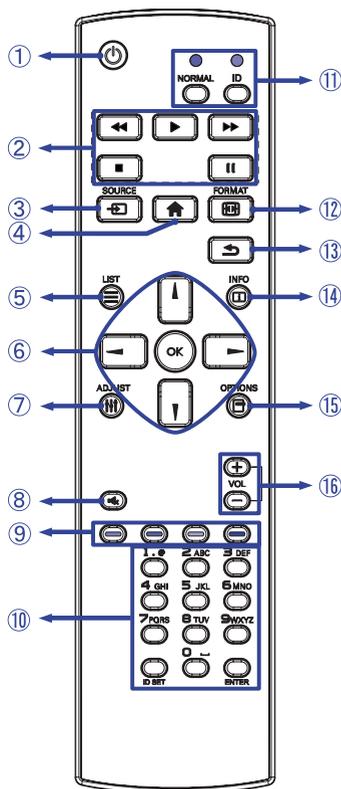

①		Allume et éteint le moniteur.
②	[PLAY]	Non disponible pour ce modèle.
③	SOURCE	Sélectionne la source. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner à partir du port Type-C, DP, OPS ou HDMI. Appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer et sortir.
④	HOME	Ouvre le menu OSD.
⑤	LIST	Non disponible pour ce modèle.
⑥		Navigation dans les sous-menus et les réglages. ▲ : Bouton « En haut » ▼ : Bouton « En bas » ◀ : Bouton « A gauche » ▶ : Bouton « A droite »
	OK	Confirmer votre sélection ou enregistrer les modifications.
⑦	ADJUST	Non disponible pour ce modèle.
⑧	MUTE	Active ou désactive la fonction de sourdine.
⑨	COLOR	Non disponible pour ce modèle.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Non disponible pour ce modèle.
⑪	ID Mode	Non disponible pour ce modèle.
⑫	FORMAT	Non disponible pour ce modèle.
⑬	BACK	Retourner au menu précédent ou fermer le menu OSD.
⑭	INFO	Fournit les informations sur la source de signal et la résolution.
⑮	OPTIONS	Déverrouiller la télécommande. Appuyez sur la touches: OPTIONS → ▲ → ▼ → ▶ → ◀
⑯	VOLUME - / +	VOLUME - : Baisser le volume. VOLUME + : Augmenter le volume.


PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, insérez deux piles sèches.


ATTENTION

- Ne pas utiliser d'autres piles que celles spécifiés dans ce manuel pour la télécommande.
- Ne pas insérer une pile vieille et neuve ensemble dans la télécommande.
- Assurez-vous du bon positionnement des piles "+" et "-" comme indiquer dans le boîtier.
- Retirez immédiatement les piles usées pour éviter tout écoulement du liquide dans le compartiment piles.
- La détérioration des piles ou l'électrolyte provenant de ces piles peut causer des taches, feu ou blessure.


- ① Appuyez et faites glisser le capot des piles pour l'ouvrir.

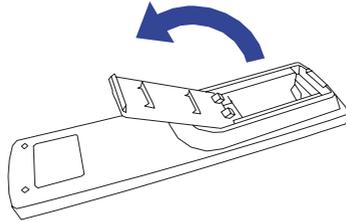

- ② Alignez et insérez deux piles AAA en suivant les indications PLUS et MINUS (comme indiqué sur la télécommande).

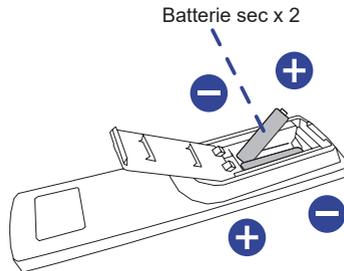

- ③ Remplacez le couvercle des piles.

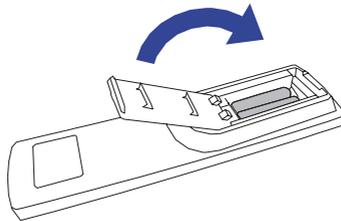

NOTEZ

- Reportez-vous aux instructions ci-dessus pour retirer les piles.
- Remplacez les piles avec des nouvelles quand la télécommande ne fonctionne pas proche du moniteur. Utilisez des piles sèches AAA. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Utilisez la télécommande en la pointant sur le Sensor du moniteur.
- D'autres télécommandes du marché ne fonctionneront pas avec ce moniteur. Utilisez uniquement la télécommande fournie.
- Les piles usagées doivent être déposées selon la réglementation de collectes et de gestion en vigueur.
- Les piles ne doivent pas être mises en exposition là où il peut y avoir une forte chaleur tel que le soleil, le feu ou autre.
- Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période.

OPERATION BASIC

■ Mise en marche du moniteur


Le moniteur est allumé (ON) et le voyant d'alimentation devient Vert quand vous appuyez sur bouton d'allumage sur le moniteur ou sur la télécommande. Le moniteur est éteint (OFF) lorsque vous appuyez sur le bouton « Power » du moniteur ou avec la télécommande.

Appuyez une nouvelle fois sur « ON » pour rallumer le moniteur.


NOTEZ

Même quand vous utilisez le mode veille à distance ou en éteignant le bouton d'allumage, le moniteur ne consommera qu'un minimum d'électricité. Il est recommandé de débrancher le câble d'alimentation de la prise murale quand le moniteur n'est pas utilisé, durant la nuit, pour éviter une consommation d'énergie inutile.

[Moniteur]

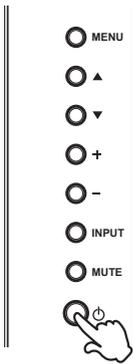


[Télécommande]

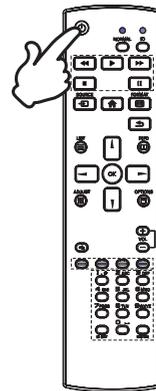


■ Affichage du Menu de Réglage

La page Menu s'affiche sur le écran quand vous appuyez sur la touché MENU sur le moniteur ou la touché  HOME sur la télécommande. La page Menu disparaît en appuyant sur la touche  BACK de la télécommande.

[Moniteur]

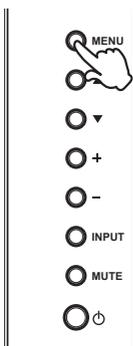


[Télécommande]

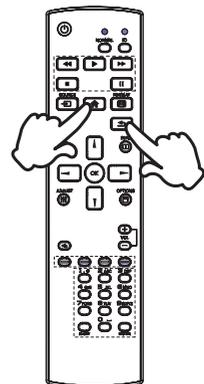


■ Déplacement du Curseur verticalement

Sélectionnez le réglage en appuyant sur la touche ▲ / ▼ (Haut/Bas) sur le moniteur ou la touché ▲ / ▼ sur la télécommande quand la page « MENU » est affichée sur le écran.

[Moniteur]

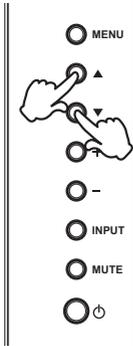


[Fernbedienung]

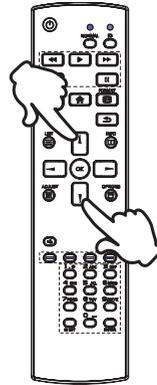


■ Déplacement du Curseur horizontalement

Sélectionnez les réglages ou faites cet ajustement en appuyant sur la touche + / - (Gauche/Droite) sur le moniteur ou la touché ◀ / ▶ sur la télécommande quand la page « MENU » est affichée sur le écran.

[Moniteur]

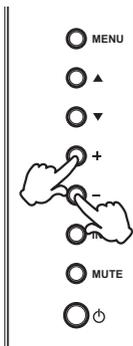


[Fernbedienung]

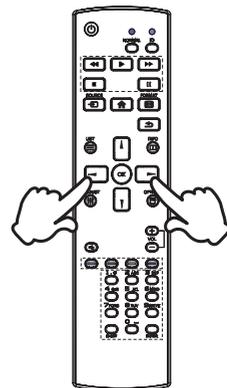


■ Ajustement du son/volume

Appuyez sur la touché + / - sur le moniteur ou sur la télécommande ajustez le volume du son quand la page Menu ne s'affiche pas sur le écran.

[Moniteur]

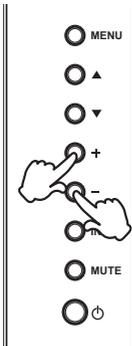


[Télécommande]

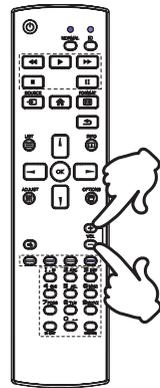


■ Sélection du signal vidéo d'Entrée

Ceci est active quand vous appuyez successivement sur la touche « INPUT »(Signal d'Entrée) sur le moniteur ou la touche « SOURCE »(Signal d'Entrée) sur la télécommande.

[Moniteur]

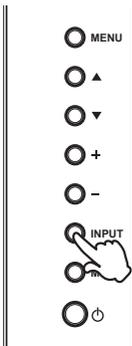

[Télécommande]

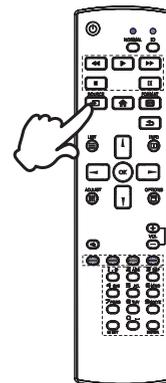

CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur au moniteur avec le Câble USB Type-C lorsque vous visualisez des images sur votre moniteur via le Connecteur USB Type-C ou lorsque vous utilisez la fonction hub USB du moniteur. *
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre écran (Interrupteur d'alimentation principal et Bouton d'alimentation) et votre ordinateur.


- * ● Si un câble USB Type-C acheté séparément est utilisé, assurez-vous que le câble est certifié par l'USB-IF et qu'il est complet avec des fonctions vidéo / audio / de transfert de données.
- Le câble USB C vers A n'est pas inclus avec le moniteur. Si vous utilisez un câble USB C vers A, veuillez noter que vous ne pouvez transférer que des données.
- La compatibilité avec tous les appareils connectés n'est pas garantie en raison des différents environnements d'utilisation.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- S'assurer que les connecteurs du câble de signal sont correctement serrés.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

<Arrière>

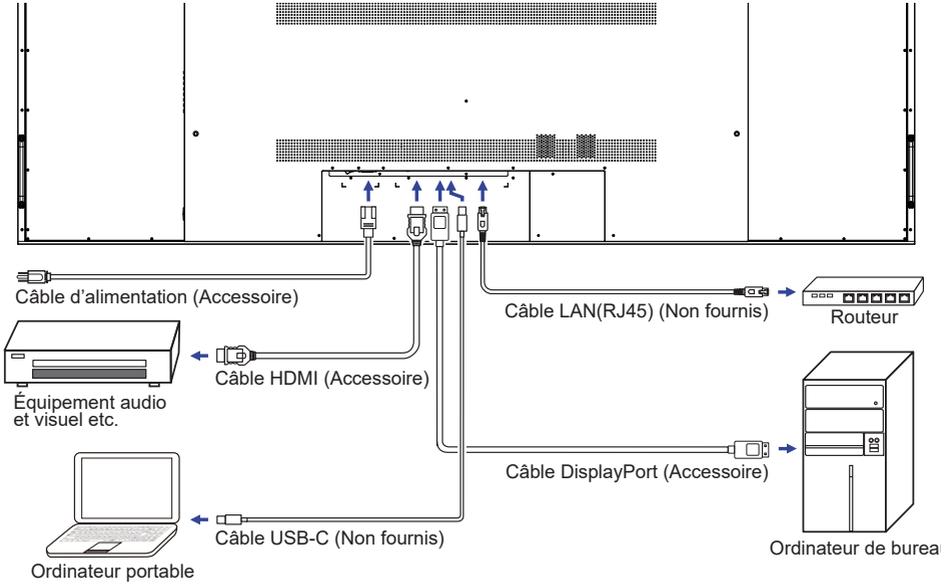


[Exemple de connexion avec le périphérique]

ATTENTION

Eteindre en appuyant sur l'interrupteur et débranchez le moniteur et les périphériques avant connexion pour éviter tout choc électrique ou dommage.

NOTEZ


- Référez-vous sur le manuel utilisateur du périphérique en même temps.
- Assurez-vous d'avoir les câbles nécessaire comme requis.

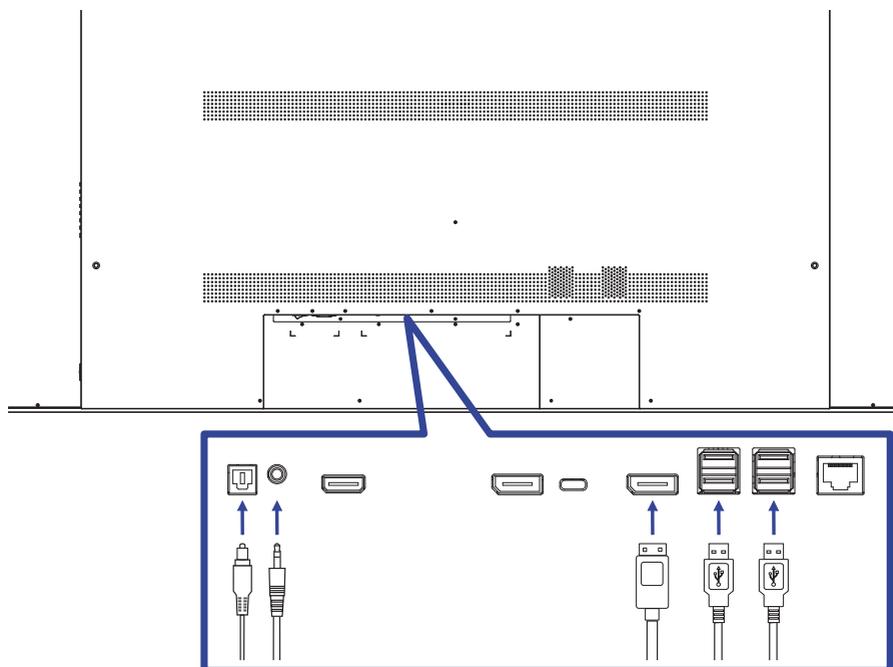

[Concernant le Daisy-Chaining]

■ Connexion de la vidéo numérique

DisplayPort

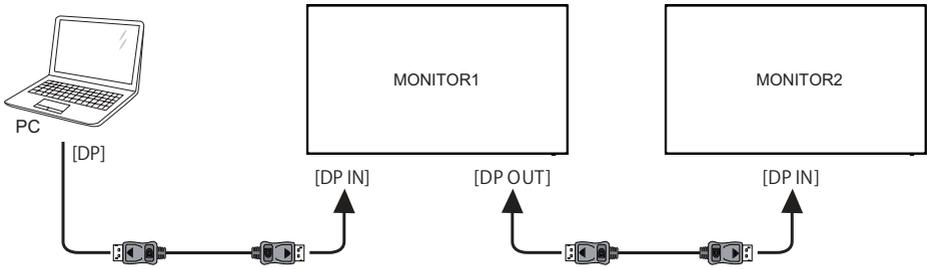

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal

Passer aux fréquences souhaitées détaillées à la page 33 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 33 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.

- 1 Appuyez la touche **HOME** sur la télécommande ou la touche **MENU** sur le moniteur pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les touches **▲ / ▼** sur la télécommande ou les touches **▲ / ▼** sur le moniteur.



- 2 Sélectionnez l'ajustement que vous voulez faire dans le menu. Appuyez sur la touche **►** sur la télécommande ou la touche **+** sur le moniteur et accédez à la page du menu. Ensuite, utilisez les touches **▲ / ▼** sur la télécommande ou les touches **▲ / ▼** sur le moniteur pour sélectionner l'option de réglage souhaitée.
- 3 Appuyez la touche **►** sur la télécommande ou la touche **+** sur le moniteur à nouveau. Utilisez ensuite les touches **▲ / ▼** sur la télécommande ou les touches **+** / **-** sur le moniteur pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- 4 Appuyez la touche **↶ BACK** sur la télécommande ou la touche **MENU** sur le moniteur pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la Netteté, sélectionnez l'élément Configuration "Image" du Menu. Appuyez la touche **►** à nouveau. Puis, sélectionnez Netteté en utilisant les touches **▲ / ▼** sur la télécommande ou les touches **▲ / ▼** sur le moniteur.

Utilisez ensuite les touches **▲ / ▼** sur la télécommande ou les touches **+** / **-** sur le moniteur pour corriger la Netteté. La Netteté de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.



Appuyez la touche **↶ BACK** sur la télécommande ou la touche **MENU** sur le moniteur pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.

- NOTEZ**
- Vous pouvez également utiliser la touche **↶ BACK** sur la télécommande pour retourner au Menu précédent et fermer la fenêtre OSD.
 - Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.
 - Tous les ajustements n'ont qu'un seul réglage qui s'applique sur toutes les fréquences de signal.

MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Image Picture		
Image Audio Réglage OSD Réglages avancés Paramètres Plus de réglages	Lumin. Contraste Netteté 85	
Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Lumin.* Brightness	Trop sombre Trop clair	   
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense	   
Netteté Sharpness	Trop doux Trop agressif	   

* Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

Audio



Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Aigus Treble	Trop faible	← ▲
	Trop fort	← ▼
Graves Bass	Trop faible	← ▲
	Trop fort	← ▼
Balance Balance	Augmentation du volume du haut-parleur gauche.	← ▲
	Augmentation du volume du haut-parleur droit.	← ▼
Haut-parleur Speaker	Off	Désactiver le haut-parleur interne.
	On	Activer le haut-parleur interne.
Volume Volume	Trop faible	← ▲
	Trop fort	← ▼

Réglage OSD OSD Setup

Image	Langue des menus	English
Audio	Pos H	Deutsch
Réglage OSD	Pos V	Français
Réglages avancés	Transparence OSD	Italiano
Paramètres	Délai OSD	Español
Plus de réglages	Rotation OSD	Русский
		Nederlands

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante	
Langue des menus Language	English	Anglais	Deutsch	Allemand
	Français	Français	Italiano	Italien
	Español	Espagnole	Русский	Russe
	Nederlands	Néerlandais	日本語	Japonais
	Polski	Polonais	Čeština	Tchèque
	Dansk	Danois	Svenska	Suédois
	Suomi	Finnois	Norsk bokmål	Norvégien
Pos H OSD H. Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite			
Pos V OSD V. Position	OSD trop bas OSD trop haut			
Transparence OSD Transparency	Le fond d'OSD est rendu transparent. 0 - 100			
Délai OSD OSD Timeout	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 10 et 60 secondes.			
Rotation OSD OSD Rotation	0° (Normal)	Affichage de l'OSD en mode paysage.		
	90° (Tourner à droite)	Affichage de l'OSD en mode Portrait.		

Réglages avancés Advanced Settings

Image	Temp. couleur	10000
Audio	Temp. couleur pers.	9300
Réglage OSD	Rouge	7500
Réglages avancés	Vert	6500
Paramètres	Bleu	5000
Plus de réglages	Gamma	4000
		3000

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Temp. couleur Colour Temp.	10000°K		
	9300°K		
	7500°K		
	6500°K		
	5000°K		
	4000°K		
	3000°K		
Temp. couleur pers. Custom Colour Temp.	Off	La Temp. couleur pers. est arrêté.	
	On	Rouge	Trop faible
		Vert	Trop fort
Bleu			
Gamma Gamma	Vous pouvez paramétrer le Gamma. 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4		



Paramètres General Settings

Image	Gestion alimentation	Mode1
Audio	LED	Mode2
Réglage OSD	Verrouillage TC	Mode3
Réglages avancés	Format d'image	
Paramètres	Préréglage usine	
Plus de réglages		

Ajustement	Problème / Option	
Gestion alimentation *1 Power Management	Tous les types de source peuvent activer la mise en veille, ou vous devez appuyer sur le touche d'allumage pour rallumer l'écran quand une autre source est connectée.	
	Mode1	Réseau en veille désactivé, réveil de l'entrée source désactivé
	Mode2	Réseau en veille désactivé, réveil de l'entrée source activé
	Mode3	Réseau en veille activé, réveil de l'entrée source activé
LED LED	Off	La Voyant d'alimentation est éteinte.
	On	La Voyant d'alimentation est allumée.
NOTEZ	Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.	
Verrouillage TC RC lock	Choisir pour activer ou désactiver les boutons de fonction de la télécommande.	
	Déverrouillé*2	Activation des boutons de fonction.
	Verrouiller tout	Vérouillage de tous les boutons de fonctions.
	Verr. tout sauf vol.	Désactivation de tous les boutons de fonctions sauf VOL + et VOL-.
	Verr. sauf alim.	Désactivation de tous les boutons de fonctions sauf le bouton d'alimentation.
Format d'image Picture Format	large	Montre en format large le contenu en format étendu. Non recommandé pour HD ou PC.
	Normal	Affiche toutes les images dans sa résolution originale.
	Pt par Pt	Affichage de l'écran point par point.
Préréglage usine Factory Reset	Les données préréglées à l'usine sont restaurées.	

*1 Toutes les sources d'entrée, à l'exception du Type-C, peuvent faire sortir n'importe quel mode de l'état d'économie d'énergie.

*2 Pour déverrouiller, appuyer sur les boutons OPTIONS → ▲ → ▼ → ◀ → ▶ de fonction de la télécommande ou boutons + → + → - → - du moniteur.

Plus de réglages Other Settings

Image	Entrée	Auto
Audio	Miroir DP-OUT	Type-C
Réglage OSD	LAN	DP
Réglages avancés	Version SW	OPS
Paramètres		HDMI
Plus de réglages		

Ajustement	Problème / Option	
Entrée *1 Source Input	Auto*2,3	Détecte automatiquement toutes les sources s'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut et sélectionne automatiquement le signal disponible.
	Type-C	Sélectionnez la Type-C l'entrée.
	DP	Sélectionnez la DisplayPort l'entrée.
	OPS*4	Sélectionnez la OPS l'entrée.
	HDMI	Sélectionnez la HDMI l'entrée.
Miroir DP-OUT DP-OUT Mirror	Off	Désactiver le port de sortie DP et la mise en miroir de l'affichage.
	On	Permet de dupliquer simultanément le contenu de l'écran principal sur l'écran secondaire.
LAN *5 LAN	Une fois que vous êtes connecté, les réglages de l'Adresse MAC, Adresse IP, de la "gateway" et Subnet mask sont affichés automatiquement.	
Version SW SW Version	Affiche des informations sur la version du logiciel.	

*1 Le changement de signal d'entrée prend quelques secondes.

*2 L'écran détecte et sélectionne automatiquement le signal de la source disponible.

*3 Ordre de détection: Type-C → DP → OPS → HDMI

*4 Disponible uniquement lorsque le OPS est installé.

*5 Il ne peut être utilisé que lorsque l'option d'économie d'énergie est réglée sur "Mode3".

En mode 3, le réseau local récupère par intermittence les signaux du réseau à un intervalle d'environ 5 secondes. Si une défaillance survient pendant l'interruption, il repasse en mode1.


SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient rouge. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

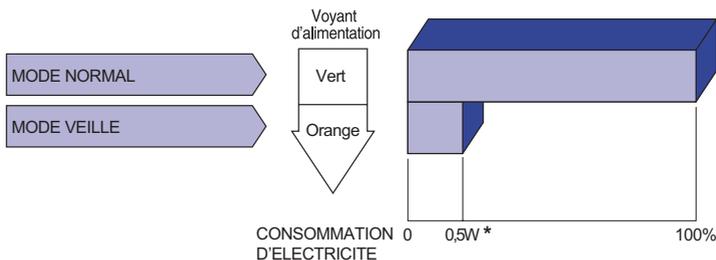

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème

Contrôle

- | | |
|--|---|
| ① L'image n'apparaît pas.
(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)

(Le voyant d'alimentation est vert)

(Le voyant d'alimentation est rouge) | <input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation est-il correctement branché ?
<input type="checkbox"/> L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ?
<input type="checkbox"/> Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.

<input type="checkbox"/> Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran.
<input type="checkbox"/> Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité.
<input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ?
<input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement ranehé ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

<input type="checkbox"/> Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran.
<input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ?
<input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement ranehé ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ② L'écran n'est pas synchronisé. | <input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ③ L'écran n'est pas centré. | <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre. | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ⑤ L'écran tremble. | <input type="checkbox"/> La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ⑥ Pas de son. | <input type="checkbox"/> L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche.
<input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement.
<input type="checkbox"/> Augmentez le volume.
<input type="checkbox"/> Le Muet est OFF.
<input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| ⑦ Le son est trop fort ou trop faible. | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| ⑧ L'audition d'un bruit parasite. | <input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement. |

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web : <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE


Design et specifications techniques peuvent être sujets à modifications, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH10551UWS-B1AG

Catégorie de taille		105"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 104,69" (265,9cm)
	Taille du point	0,4785 mm H × 0,4785 mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 315cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1200 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 89 degrés, Vertical: 89 degrés (Typique)
	Temps de réponse	8ms (Typique: Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,07 G
Fréquence de synchronisation		HDMI: Horizontale: 30,0-140,0kHz, Verticale: 23-60Hz DisplayPort: Horizontale: 31,0-180,0kHz, Verticale: 29-75Hz USB-C 2.0: Horizontale: 31,0-180,0kHz, Verticale: 29-75Hz
Résolution Native		5120 × 2160, 11,06 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 5120 × 2160 60Hz USB-C 2.0: 5120 × 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		HDMI, DisplayPort, USB-C
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×4 (Port de service) USB-C 2.0 (5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.4 ALT mode)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Upstream : Type C 4 Descendante – Type A
LAN		RJ45
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort, USB-C 2.0
Connecteur Sortie		DisplayPort 5120 × 2160 60Hz
Connecteur Sortie SPDIF		Connecteur de SPDIF
Prise Casque		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
Haut-parleurs		Interne: 10W×2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		2449,92 mm L × 1033,56 mm H / 96,5" L × 40,7" H
Alimentation		100-240 VAC, 50-60 Hz, 4,7 A
Puissance absorbée*		247W typique, Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		2487,5 × 1070,5 × 99,0mm / 97,9 × 42,1 × 3,9" (L×H×P) 60,14kg / 132,6lbs
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DIMENSIONS

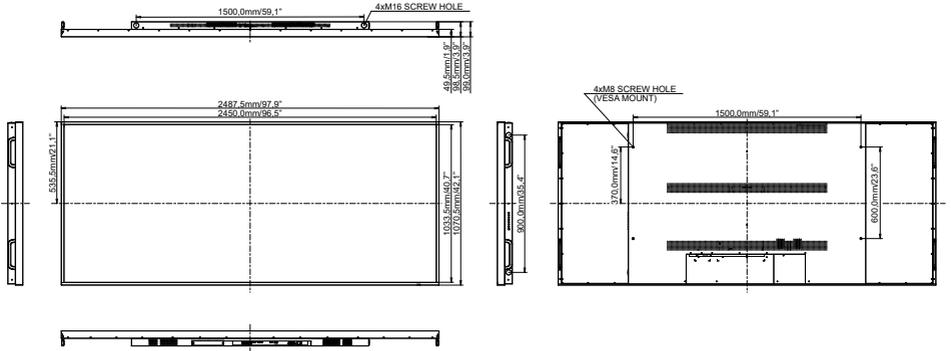

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI	DisplayPort	Type-C	OPS (HDMI)	OPS (DP)
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○
	WXGA+ 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○	○
	HD+ 1600x900	60,0	60,0	118,250	○	○	○	○	○
Wide	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○	○
	HD 1280x720	44,7	60,0	74,400	○	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○
	WQHD 2560x1440	88,7	60,0	241,500	○	○	○	○	○
	UHD 3840x2160	133,3	60,0	533,250	○	○	○	○	○
IBM	WUHD 5120x2160	135,0	60,0	742,500	○	○	○	○	○
	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○	○
SD	480i 60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○	○	○
	576i 50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○	○	○
	480p 60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○	○	○
	576p 50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○

* ○ Signifie la possibilité de synchronisation.