

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## *Pro Lite*

### LCD Monitor

*Pro Lite* LH8664UHS

Модель: PL8664UH

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.

Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвиниловый гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75мм<sup>2</sup> или H05VVH2-F 3G 0,75мм<sup>2</sup>) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0,75мм<sup>2</sup>)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI

Год производства : См. бое число ("X") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxxxx)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029.

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL8664UH

Страна изготовления: КИТАЙ

Правила и условия транспортировки:

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации: Без ограничений



**В ЭТОТ ПРОДУКТ ВХОДЯТ ДВЕ АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ ААА.**

- Не нагревайте батареи.
- Не деформируйте батарею.
- Не перезаряжайте аккумулятор.
- Не выбрасывайте батарею в огонь.
- Держите батарею вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, не храните при высокой температуре и влажности .
- Не проглатывайте батарею, Опасность химического ожога.
- Храните новые и использованные батареи вдали от детей.
- Если отсек для батареек не закрывается плотно, прекратите использование устройства и держите его подальше от детей.
- Если вы считаете, что батарейки могли быть проглочены или помещены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Модель аккумулятора : LR03

Напряжение аккумулятора / Типичная емкость : 1.5V, 1200 mAh

Производитель аккумулятора : TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,  
The Netherlands

- 
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
  - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .....                            | 1  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....                                 | 1  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ .....               | 3  |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ .....                               | 5  |
| ОЧИСТКА .....                                               | 6  |
| ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ .....                          | 7  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                                        | 7  |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....                                        | 7  |
| РАСПАКОВКА .....                                            | 7  |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОР .....                 | 8  |
| УСТАНОВКА .....                                             | 10 |
| ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ .....              | 12 |
| УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ .....            | 13 |
| ИДЕНТИФИКАТОР(ID) ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО<br>УПРАВЛЕНИЯ ..... | 14 |
| ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ .....                                     | 15 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА .....                                  | 18 |
| УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА .....                                  | 20 |
| РАБОТА С МОНИТОРОМ .....                                    | 21 |
| СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК .....                              | 22 |
| ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ .....                                      | 48 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....                             | 49 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ .....                              | 50 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ .....                                            | 51 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH8664UHS-B3AG .....                 | 51 |
| РАЗМЕРЫ .....                                               | 52 |
| ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ .....                         | 52 |

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ВНИМАНИЕ !

#### **ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ**

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

#### **НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС**

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР**

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все-таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

#### **УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

При падении монитор может травмировать вас.

#### **НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ**

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ**

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ**

Не натягивайте и не изгибайте сетевой шнур питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

#### **НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ**

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

### МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны резкие перепады температуры, а также во влажных, пыльных или задымленных помещениях, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению. Также не следует устанавливать монитор в местах, где на него попадают прямые солнечные лучи.

### НЕ СТАВЬТЕ МОНИТОР В ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

При неправильном расположении монитор может упасть и нанести травму. Убедитесь, что на монитор не поставлены тяжелые предметы, а все кабели проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и нанести травму.

### ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия предусмотрены для предотвращения перегрева монитора. Закрытие этих отверстий может привести к возгоранию. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, размещайте монитор на расстоянии не менее 10 см от любых стен. Использование монитора на спине, боку, вверх ногами, на ковре или любом другом мягком материале также может привести к его повреждению.

### ОТСОЕДИНЯЙТЕ КАБЕЛИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ МОНИТОРА

При перемещении монитора выключите выключатель питания, отключите монитор от сети и убедитесь, что сигнальный кабель отсоединен. Если их не отсоединить, это может привести к пожару или поражению электрическим током.

### ОТКЛЮЧИТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключить его от сети во избежание несчастных случаев.

### УДЕРЖИВАЙТЕ ШТЕКЕР ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ

Чтобы отсоединить кабель питания или сигнальный кабель, всегда тяните его за штекер. Никогда не тяните за сам кабель, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

### НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВИЛКЕ МОКРЫМИ РУКАМИ

Вытаскивание или вставка вилки мокрыми руками может привести к поражению электрическим током.

### НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПИРТ ИЛИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОНИТОРА

Не распыляйте спирт или дезинфицирующие средства непосредственно на монитор и не используйте их вблизи монитора. Также не протирайте монитор тканью или простыней, содержащими спирт или дезинфицирующие средства. Это может привести к обесцвечиванию, разрушению или растрескиванию корпуса, повреждению поверхности ЖК-панели и порче компонентов.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

- Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой либо неисправности.

### ИНФО

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
  - В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
  - Из-за физической природы подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание а затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.
- Данный ЖК-дисплей не предназначен для установки вне помещений.
  - Этот ЖК-дисплей не предназначен для установки экраном вверх.
  - Качество изображения может ухудшиться при использовании кабеля большей длины, чем кабель из комплекта поставки.

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Максимальное количество часов непрерывного использования продукта после установки в соответствии с рекомендациями, в чистой среде с контролируемой температурой: 24/7  
Монитор может использоваться в приложениях, требующих горизонтального/вертикального размещения.

## ОСТАТОЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Мы напоминаем, что все ЖК-экраны могут быть подвержены такому явлению, как выгорание или остаточное изображение. Такой эффект может возникать в случае, если на дисплее в течение длительного времени демонстрировались статичные изображения. Остаточные изображения ЖК-дисплеев — явление непостоянное, но демонстрации неподвижных изображений в течение длительного времени следует избегать.

Для устранения такого изображения выключите монитор на время, в течение которого на экране демонстрировалось предыдущее изображение. Если оно отображалось на экране в течение одного часа, и остаточное изображение появилось, рекомендуется выключить монитор на один час.

На всех широкоформатных дисплеях специалисты компании iiyama рекомендуют демонстрировать движущиеся изображения и использовать динамическую экранную заставку, включающуюся через регулярные промежутки времени при простое дисплея. Также можно отключать монитор, если он не используется.

Кроме того, снизить риск возникновения остаточного изображения можно с помощью функции FAN-on (при ее наличии), а также настроек Low Backlight (снижение яркости подсветки) и Low Brightness (снижение яркости изображения).

## ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

### ■ Появление остаточного изображения на ЖК-панели

Если на экране в течение нескольких часов демонстрируется статическое изображение, то вблизи электрода ЖК-дисплея накапливается остаточный электрический заряд, который является причиной возникновения следов первоначального изображения (эффект остаточного изображения).

Эффект остаточного изображения не является постоянным. Вместе с тем, при демонстрации статичного изображения в течение длительного времени в ЖК-дисплее будут накапливаться ионные примеси в границах изображения, и это явление может иметь постоянный эффект.

### ■ Рекомендации

Во избежание выгорания экрана и в целях увеличения срока службы монитор мы рекомендуем следующее.

1. Избегайте демонстрации статичных изображений в течение длительного времени, непрерывно и циклически меняйте статические изображения.
  2. Отключайте монитор, если он не используется, с помощью пульта дистанционного управления, а также функций Power Management (управления питанием) или Schedule (задания графика работы).
  3. Пожалуйста, проверьте настройки меню монитора для функций «Сдвиг пикселей» и активируйте их, когда они доступны. Это уменьшит эффект слипания изображения.
  4. Если монитор установлен в условиях повышенной температуры или в замкнутом пространстве, используйте функции Cooling Fan (вентилятор охлаждения), Screen Saver (экранная заставка) или Low Brightness (снижение яркости изображения).
  5. Предполагается, что при любом способе установки для монитора будет обеспечено достаточное качество вентиляции, при этом может потребоваться использование системы кондиционирования.
  6. При длительной эксплуатации или при высокой температуре окружающей среды мы настоятельно рекомендуем применение активного охлаждения с помощью вентиляторов.
- 4 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

### ИНФО

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

## ОЧИСТКА

### ВНИМАНИЕ

Если при чистке монитора в него попали какие-либо материалы или жидкости, например вода, немедленно отключите кабель питания и обратитесь к дилеру или в сервисный центр iiyama.

- В целях безопасности выключите выключатель питания и выньте вилку из розетки перед чисткой монитора.

### ОТМЕТКА

- Не распыляйте спирт или дезинфицирующие средства непосредственно на монитор и не используйте их вблизи монитора. Также не протирайте монитор тканью или простыней, содержащими спирт или дезинфицирующие средства. Это может привести к обесцвечиванию, разрушению или растрескиванию корпуса, повреждению поверхности ЖК-панели и порче компонентов.
- Во избежание возможных повреждений монитора (ЖК-панели / корпуса / клемм разъемов) или аксессуаров никогда не используйте следующие сильные растворители или чистящие средства. Они могут привести к обесцвечиванию, разрушению или растрескиванию корпуса, повреждению поверхности ЖК-панели и выходу из строя компонентов.

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Бензин                     | Вода с хлорной кислотой             |
| Разбавитель                | Кислотные или щелочные растворители |
| Алкоголь                   | Воск                                |
| Отбеливатель               | Абразивы                            |
| Пероксиды                  | Уборщик офисного оборудования       |
| Ацетон                     | Очиститель стекол                   |
| Хлористый метилен          | Салфеточная бумага                  |
| Толуол                     | Влажная ткань                       |
| Аммиак                     | Химическая ткань                    |
| Раствор гипохлорита натрия | Чистящая бумага                     |
| (Хлорный отбеливатель)     |                                     |

и т.д.

### ИНФО

- Чтобы защитить ЖК-панель, не царапайте и не трите экран твердыми предметами.
- Не оставляйте ЖК-панель мокрой. Если на нее попали капли воды или другие подобные вещества, немедленно вытрите их сухой мягкой тканью. Оставление влаги может привести к обесцвечиванию или появлению пятен на ЖК-панели. Кроме того, если влага попадет внутрь монитора, это может привести к его повреждению.
- Длительное прикосновение к шкафу любым изделием из резины или пластика может привести к дегенерации или потере краски на шкафу.

### Регулярный уход

Аккуратно протрите корпус мягкой, сухой и чистой тканью. Если монитор сильно загрязнен, смочите ткань в мягком моющем средстве, тщательно разведенном водой, плотно отожмите ее и протрите грязь. Затем сразу же протрите его мягкой сухой тканью.

### Спиртовая дезинфекция

Дезинфекция спиртом может привести к обесцвечиванию, порче или растрескиванию корпуса, повреждению поверхности ЖК-панели и порче компонентов. Вместо этого мы рекомендуем дезинфицировать руки вдали от монитора до и после его использования.

Если вам обязательно нужно продезинфицировать монитор спиртом, пожалуйста, заранее ознакомьтесь с приведенными выше предупреждениями и предостережениями. Кроме того, избегайте частой дезинфекции спиртом.

# ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 3840 × 2160
- ◆ Высокая контрастность 1200:1 (Типичное) / Высокая яркость 450 кд/м<sup>2</sup> (Типичное)
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Стереодинамики  
2 × 16 Вт
- ◆ Функция ожидания
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (800mm×600mm)

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая-либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- |                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ■ Сетевой кабель питания*         | ■ Кабель HDMI                | ■ Кабель RS-232C                |
| ■ Пульт дистанционного управления | ■ Батарея (2 шт)             | ■ Кронштейн для слота модуля ПК |
| ■ Комплект крепления настенный    | ■ Инструкция по безопасности |                                 |
| ■ Краткое руководство             |                              |                                 |

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- \* В случае возникновения проблем или повреждения из-за использования шнура питания, поставленного не компанией iiyama, все гарантии аннулируются.  
Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VVF, 3G, 0,75мм<sup>2</sup>.


## РАСПАКОВКА

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для переноса монитора нужно как минимум 2 человека, в случае их нехватки монитор может упасть и привести к серьезной травме.

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОР

## <Контроллер задней части>

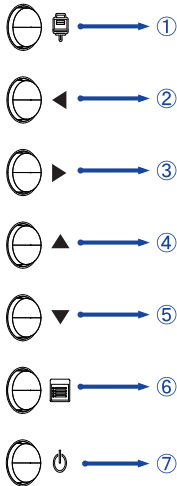


|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | INPUT | <b>Выбор входа:</b> когда OSD не отображается<br><b>Выбор:</b> когда OSD отображается                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ② | ◀     | <b>Вол+ :</b> когда OSD не отображается<br><b>Перемещение ▶:</b> когда OSD отображается                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ③ | ▶     | <b>Вол- :</b> когда OSD не отображается<br><b>Перемещение ◀ :</b> когда OSD отображается                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ④ | ▲     | <b>Вол+ :</b> когда OSD не отображается<br><b>Перемещение ▲ :</b> когда OSD отображается                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑤ | ▼     | <b>Вол- :</b> когда OSD не отображается<br><b>Перемещение ▼ :</b> когда OSD отображается                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑥ | Menu  | <b>1. Меню</b><br><b>Состояние:</b> когда OSD не отображается<br><b>Действие:</b> Нажмите, чтобы открыть меню OSD.<br><b>2. Выход</b><br><b>Состояние:</b> когда OSD отображается<br><b>Действие:</b> Нажмите, чтобы выйти/закрыть экранное меню или вернуться в предыдущее меню.<br><b>3. Нажмите и удерживайте (3 секунды)</b><br><b>Действие:</b> Включает/выключает режим без звука. |
| ⑦ | ⏻/I   | Кнопка питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## <Вид спереди>



|   |                 |                          |                         |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| ① | Remote Sensor   | Датчик пульта управления |                         |
| ② | Power Indicator | Прозрачный               | Нормальный режим работы |
|   |                 | Красный                  | Режим ожидания          |

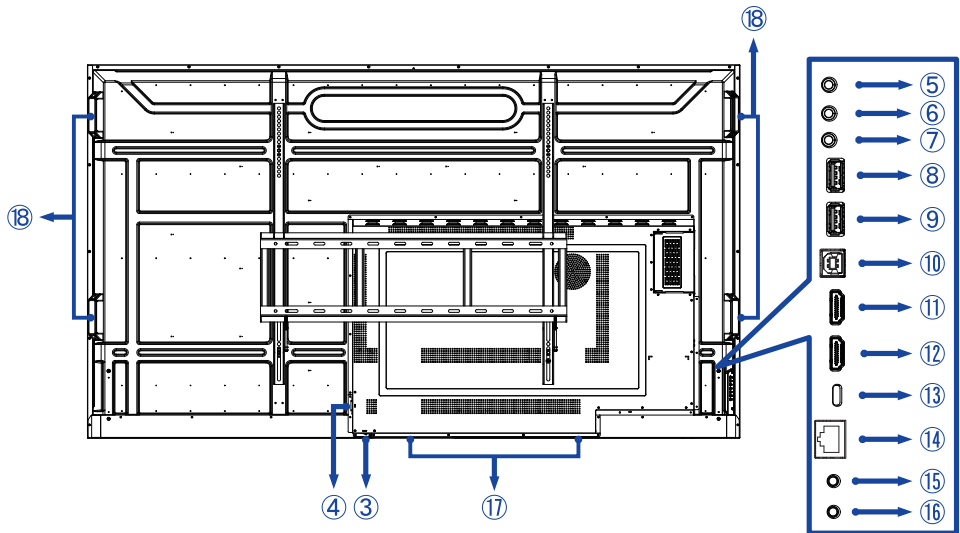

|   |                               |                            |                                                                               |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ③ | AC SWITCH<br>I (ON) / O (OFF) | MAIN POWER                 | Главный Включатель Питания                                                    |
| ④ | AC IN                         | AC-INLET                   | Разъем источника питания пер.<br>тока ( ~ : Переменный ток ) ( ~ )<br>(AC-IN) |
| ⑤ | IR OUT                        | ø 3,5 мм миниджек          | ИК-разъем                                                                     |
| ⑥ | IR IN                         | ø 3,5 мм миниджек          | ИК-разъем                                                                     |
| ⑦ | Line Out                      | ø 3,5 мм миниджек          | Разъем для наушников                                                          |
| ⑧ | USB                           | USB2.0 (5V, 500mA)         | Вход USB                                                                      |
| ⑨ | USB                           | USB2.0 (5V, 500mA)         | Вход USB                                                                      |
| ⑩ | USB-B upstream                | USB-B 2.0 (5V, 500mA)      | Вход USB-B                                                                    |
| ⑪ | HDMI2                         | HDMI                       | Разъем HDMI                                                                   |
| ⑫ | HDMI1                         | HDMI (Поддержка HDMI ARC)* | Разъем HDMI                                                                   |
| ⑬ | USB-C2.0 IN                   | USB-C 2.0 (5V, 3A)         | Вход USB-C                                                                    |
| ⑭ | LAN                           | RJ45                       | Разъем RJ45                                                                   |
| ⑮ | RS232C OUT                    | ø 2,5 мм Разъем Sub-mini   | Разъем RS232C                                                                 |
| ⑯ | RS232C IN                     | ø 2,5 мм Разъем Sub-mini   | Разъем RS232C                                                                 |
| ⑰ | Динамики                      |                            |                                                                               |
| ⑱ | Рукоятки                      |                            |                                                                               |

\* Функция HDMI ARC доступна только при использовании HDMI с One Wire.

Подключенное устройство (например, звуковая панель) должно иметь/поддерживать HDMI ARC.

## УСТАНОВКА


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следуйте инструкциям руководства для выбранного вами типа крепления. Все обслуживание поручите квалифицированному сервисному персоналу.
- Для перемещения монитора требуется не менее двух человек.
- Перед установкой убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать необходимый вес монитора и крепления.
- Данное устройство нельзя использовать, если экран монитора направлен вниз/вверх.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов. Если винты затянуты недостаточно плотно, монитор может отсоединиться и нанести травму или ущерб.

### [МОНТАЖ НА СТЕНЕ]

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

С помощью четырех винтов M8 x 24 мм прикрепите к монитору кронштейн VESA. Убедитесь, что все винты затянуты и закреплены должным образом. При использовании настенного крепления необходимо учитывать толщину кронштейна VESA. Толщина монтажного кронштейна VESA составляет около 2,5 мм. Использование винта длиннее этого значения может привести к поражению электрическим током или повреждению, поскольку он может соприкоснуться с электрическими деталями внутри монитора.




### [КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА]

- Кронштейн для настенного крепления (установлен на мониторе)
- Крепежные винты для настенного монтажа (M8 × 80 мм) × 8
- Вертикальные кронштейны (предустановлены на мониторе)
- Винты для крепления к стене (M5 × 100 мм) × 2 (не используются для этой модели)


### [ОРИЕНТАЦИЯ ЭКРАНА]

Монитор предназначен для использования как в пейзажном, так и в портретном режиме.


#### Правильно

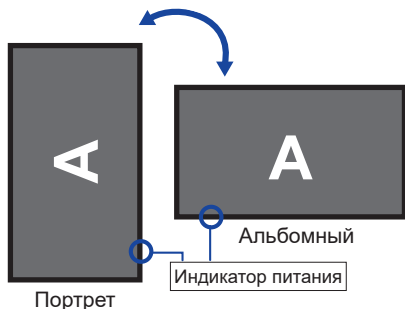

#### Неправильно

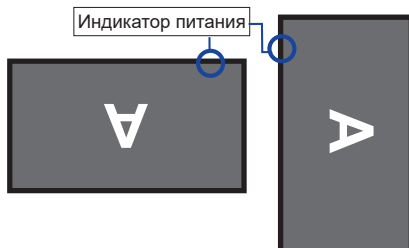


- ① Поместите монитор лицевой стороной вниз на стол или подставку, способную выдержать вес более 160 кг. Ослабьте два винта M6 × 100 мм на кронштейне с помощью отвертки и снимите кронштейн для настенного крепления.

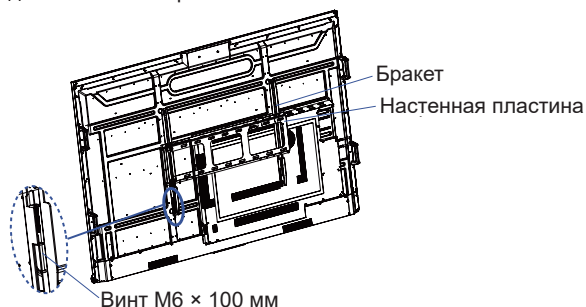


- ② Установите настенный кронштейн горизонтально на стене. Отметьте карандашом 8 мест для отверстий под винты, затем просверлите отверстия с помощью ударного дрели. Рекомендуемый размер отверстий:  $\phi 12$ , глубина: не менее 60 мм.


- ③ Закрепите настенный кронштейн на стене с помощью 8 анкерных винтов и плотно затяните их гаечным ключом..

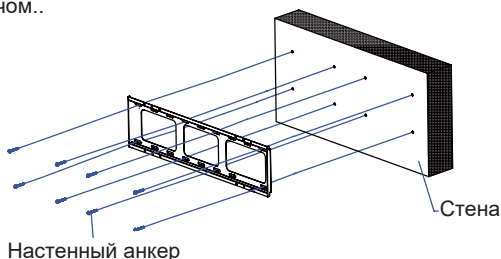


- ④ Прикрепите монитор к настенному кронштейну.

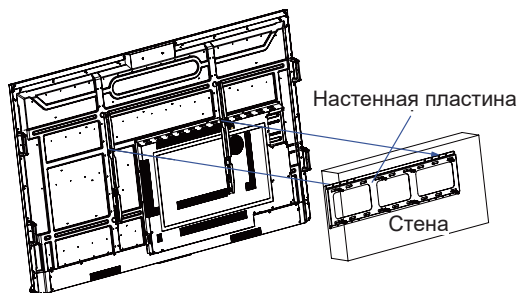

- ⑤ Затяните два винта M6 × 100 мм длинной отверткой до полного закрепления на настенном кронштейне.

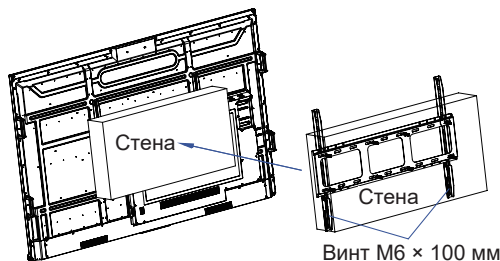

# ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

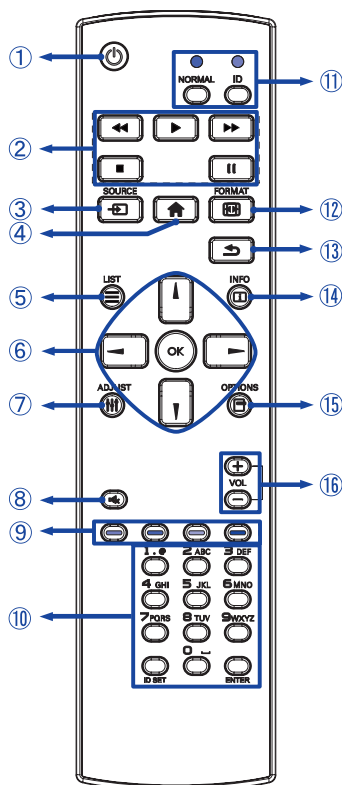

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |                     | Включает и выключает монитор.                                                                                                                                                                                                                      |
| ② | [PLAY]              | Контроль воспроизведения медиа файлов.<br>▶ : Воспроизведение    ■ : Стоп<br>⏸ : Пауза    ◀◀ : Назад    ▶▶ : Вперед                                                                                                                                |
| ③ | SOURCE              | Выбирает вход.<br>Нажмите кнопку ▲ или ▼, для того чтобы выбрать HDMI1, HDMI2, Browser, CMS, Менеджер Файлов, Медиаплеер, PDF плеер или Особый. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения и выхода.                                                    |
| ④ | HOME                | Включает экранное меню.                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑤ | LIST                | Не доступны для данной модели.                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑥ |                     | Навигация по сабменю и настройкам.<br>▲ : Кнопка Наверх<br>▼ : Кнопка Вниз<br>◀ : Левая кнопка<br>▶ : Правая кнопка<br>В Медиаплеере: ◀ : Предыдущий файл<br>▶ : Следующий файл<br>В PDF Плеере: ◀ : Предыдущей странице<br>▶ : Следующей странице |
|   | OK                  | Подтверждение сделанного выбора или сохранение изменений.                                                                                                                                                                                          |
| ⑦ | ADJUST              | Не доступны для данной модели.                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑧ | MUTE                | Когда меню не отображается на экране, клавиша выполняет функцию отключения звука.                                                                                                                                                                  |
| ⑨ | COLOR               | Красная кнопка для включения/выключения функции заморозки.                                                                                                                                                                                         |
| ⑩ | NUMBER/ID SET/ENTER | Введите текст для настройки сети или настройки ID.                                                                                                                                                                                                 |
| ⑪ | ID Mode             | ID: войтив режим ID<br>NORMAL: выйти из режима ID                                                                                                                                                                                                  |
| ⑫ | FORMAT              | Смена формата изображения.                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑬ | BACK                | Возврат в предыдущее меню или закрыть экранное меню.                                                                                                                                                                                               |
| ⑭ | INFO                | Показывает информацию о входе и разрешении. Нажмите кнопку в течение 6 секунд, чтобы разблокировать пульт дистанционного управления.                                                                                                               |
| ⑮ | OPTIONS             | Показать панель редактирования. Только входы Браузер, Медиаплеер и PDF Плеер.                                                                                                                                                                      |
| ⑯ | VOLUME - / +        | VOLUME-: Увеличение громкости звука.<br>VOLUME+: Уменьшение громкости звука.                                                                                                                                                                       |


## УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для использования пульта управления, вставьте две батареи.


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда используйте для пульта батареи, указанные в руководстве.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батапреи.
- При установке батареи, убедитесь, что полярность соблюдена ("+" и "-" на батарейке).
- Немедленно извлеките разряженные батарейки, чтобы предотвратить протечку и попадание жидкости в батарейный отсек.
- Использованные батареи или электролиты, которые в них находятся могут вызвать пятна, возгорание или привести к травме.


- ① Нажмите и сдвиньте крышку батарейного отсека, чтобы открыть его.



- ② Вставьте две новые батареи AAA, соблюдая полярность (+ и -), как указано на пульте дистанционного управления.



- ③ Закройте крышку батарейного отсека.



**ИНФО**

- При извлечении батарей следуйте приведенным выше инструкциям.
- Поменяйте батареи в пульте управления на новые когда пульт не работает близко при мониторе. Используйте исключительно сухие батарейки AAA. В случае использования батареи неправильного типа существует опасность взрыва.
- Используйте пульт управления держа его напротив датчика пульта управления монитора.
- Пульты дистанционного управления других производителей не будут работать с этим монитором. Используйте ТОЛЬКО предоставленный в комплекте пульт дистанционного управления.
- Использованные батареи необходимо сдать в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования.
- Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, пожару или тому подобному.
- Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батареи.

## ИДЕНТИФИКАТОР(ID) ПУЛТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете установить идентификатор (ID) пульта дистанционного управления, для управления определенными мониторами.

**ID Mode (Для ввода ID):** Нажмите и удерживайте кнопку ID пока не красный индикатор не мигнет дважды .

**Нормальный режим (Для выхода из режима ID):** Нажмите и удерживаете кнопку Normal пока зеленый индикатор не мигнет дважды.

### ■ Программирование ID

Для того, чтобы назначить ID на пульт дистанционного управления:

1. Войдите в режим ID.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ID SET пока не загорится красный индикатор.
3. С помощью цифровых кнопок ввести необходимый ID (01 - 255).
4. Нажмите на кнопку ENTER, чтобы подтвердить ID.
5. Красный индикатор мигнет дважды, когда ID подтверждено.

**ИНФО**

- Выход из режима ID произойдет автоматически после 10 секунд бездействия.
- Если по ошибке нажали другие кнопки, вместо нужных цифр, подождите 1 секунду после того, как красный индикатор погаснет и вновь загорится, а затем введите правильные цифры еще раз.
- Для отмены или остановки программирования ID, нажмите кнопку ID SET.
- Необходимо установить идентификационный номер (ID) для каждого монитора прежде чем выбрать его.

### ■ Использование ID режим

1. Войдите в режим ID.
2. Введите идентификатор (ID) монитора, которым хотели бы управлять с помощью номерных кнопок.
3. Нажмите кнопку INPUT.

## ■ Включите монитора


Когда вы нажмете на выключатель питания на мониторе или на пульте дистанционного управления, монитор будет включен, а индикатор питания начнет светиться прозрачный. Когда вы нажмете на выключатель питания на мониторе или на пульте дистанционного управления, монитор будет выключен, а индикатор питания начнет светиться Красный.

Чтобы включить монитор, снова нажмите на выключатель питания.


## ИНФО

Даже, когда задействован режим ожидания или когда монитор был отключен с помощью выключателя питания, он продолжает потреблять незначительное количество электроэнергии. Чтобы избежать ненужного расхода электричества, отсоединяйте кабель питания от источника питания, когда монитор не используется в течение длительного периода времени, например, ночью.

[Монитор]




[дистанционного управления]

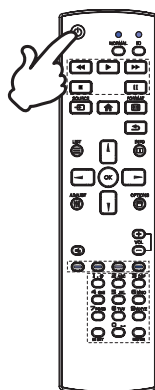


## ■ Отображение меню настроек

Данная страница меню появляется на экране после нажатия на кнопку MENU на мониторе или на кнопку  HOME на пульте дистанционного управления. Данная страница меню исчезает с экрана после нажатия на кнопку  BACK на пульте дистанционного управления.

[Монитор]




[дистанционного управления]

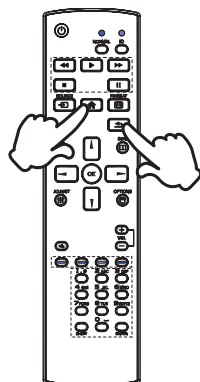


## ■ Перемещение курсора по вертикали

Когда на экране отображается страница меню, выбор настроек может осуществляться нажатием на кнопку ▲ / ▼ на мониторе или на кнопку ▲ / ▼ на пульте дистанционного управления.

[Монитор]




[дистанционного управления]

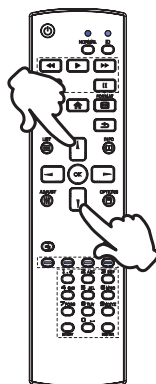


## ■ Перемещение курсора по горизонтали

Когда на экране отображается страница меню, выбор меню или настроек, а также внесение изменений в настройки может осуществляться нажатием кнопки ◀ / ▶ на мониторе или на кнопки ◀ / ▶ на пульте дистанционного управления.

[Монитор]




[дистанционного управления]

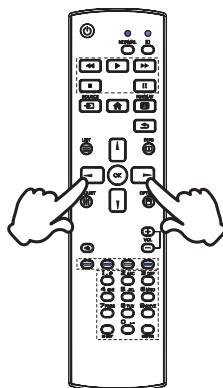


## ■ Настройка громкости

Когда на экране не отображается страница меню, изменение громкости осуществляется нажатием на кнопку ◀/▶ на мониторе или на пульте дистанционного управления.

[Монитор]




[дистанционного управления]

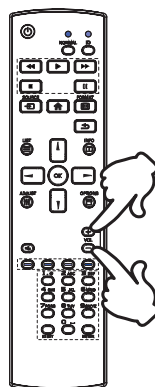


## ■ Переключение между источниками сигнала

Переключение осуществляется последовательными нажатиями на кнопку INPUT на мониторе или на кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.

[Монитор]



[дистанционного управления]

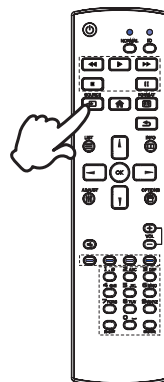

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА


- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью RS-232C кабеля подключите монитора к компьютеру.
- ④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор (Главный Включатель Питания и Выключатель питания) и компьютер.

### ИНФО

- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.
- Экран должен быть выключен перед подключением портов IR In и IR Out.

[Пример подключения]

<Вид сзади>

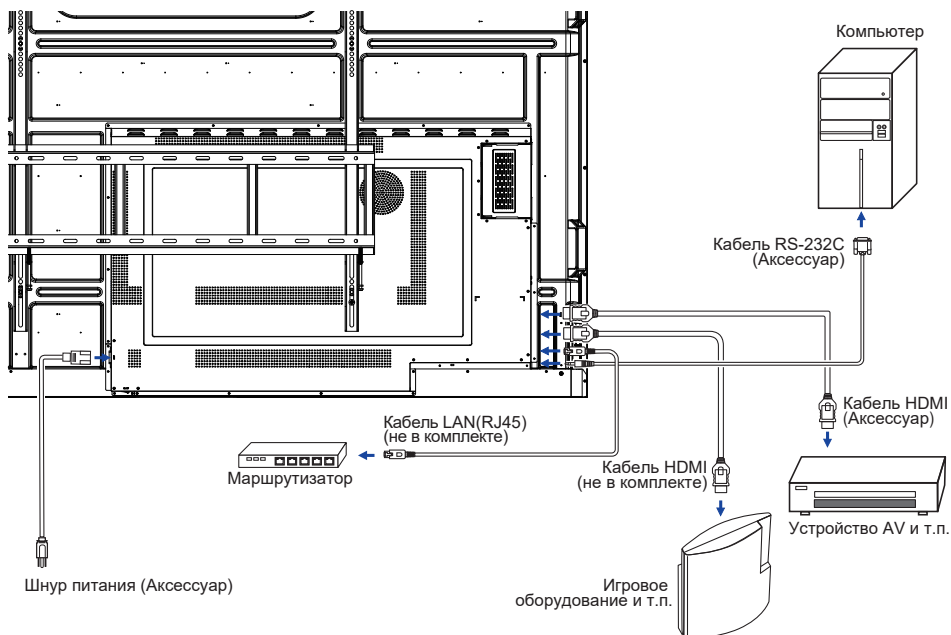


## [ Пример подключения периферийного устройства ]

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До подключения монитора выключите питание и отключите все периферийные устройства для избежания поражения электрическим током.

### ИНФО


- Заодно отнеситесь к руководствам пользователя периферийных устройств.
- Убедитесь в том, что у Вас есть все необходимые кабели.

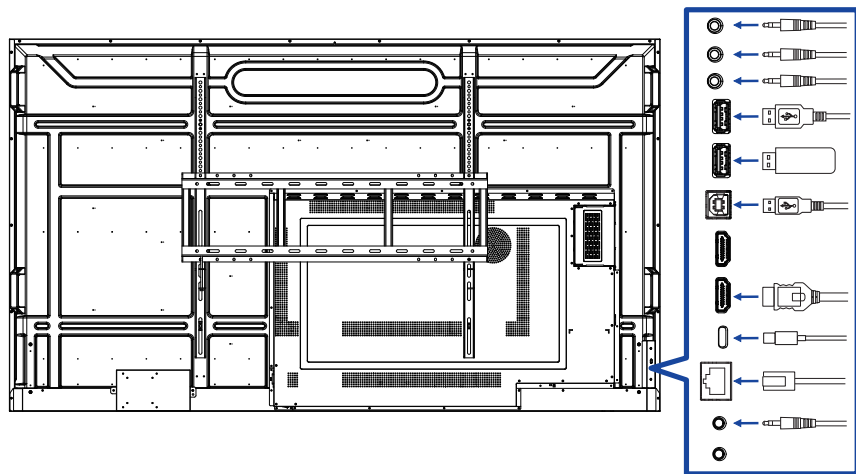

## [ Настройка сети ]

1. Включите роутер и включите его систему DHCP.
2. Подключите роутер к этому монитору с помощью кабеля Ethernet.
3. Нажмите кнопку  HOME и номер 1668 на пульте дистанционного управления, затем выберите Настройки.
4. Выберите "Сеть и Интернет", затем нажмите клавишу "Ok".
5. Выберите "Интернет", затем нажмите клавишу "Ok".
6. Следуйте появляющимся на экране инструкциям для установки сети.

**ИНФО** Подключение экранированного кабеля категории Cat-5 Ethernet соответствует директиве по электромагнитной совместимости.

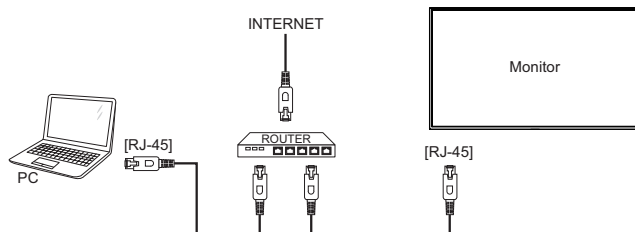

## УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА


### ■ Синхронизация сигнала

На стр. 52 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

## РАБОТА С МОНИТОРОМ


Для создания наилучшего изображения ваш ЖК-монитор iiyama был предварительно настроен на заводе с помощью параметра COMPLIANT TIMING, показанного на стр. 52. Вы также можете настроить изображение, выполнив следующие действия.

- 1 Нажмите кнопку **HOME** на пульте ДУ или выберите пункт **Системные настройки** на рабочем столе, чтобы запустить функцию **Экранный дисплей**. Существуют дополнительные пункты меню, которые можно переключать с помощью кнопок **▲ / ▼** на пульте дистанционного управления.

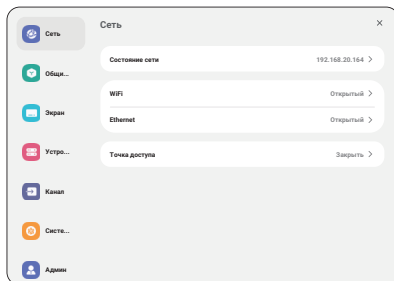

- 2 Выберите пункт меню, который необходимо настроить. Нажмите кнопку **►** на пульте дистанционного управления и с помощью кнопок **▲ / ▼** выделите нужный пункт настройки. Затем нажмите кнопку **OK**, чтобы перейти на страницу меню.
- 3 Используйте кнопки **▲ / ▼ / ◀ / ▶** на пульте дистанционного управления для выполнения соответствующей настройки или установки.
- 4 Нажмите кнопку **BACK** на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из меню, и только что сделанные настройки будут автоматически сохранены.

Например, чтобы скорректировать резкость, выберите пункт меню "Общие". Нажмите кнопку **►** на пульте ДУ, затем с помощью кнопок **▲ / ▼** выберите пункт "Изображение". Нажмите **OK**, а затем с помощью кнопок **▲ / ▼** выберите "Резкость". Используйте кнопки **◀ / ▶** на пульте дистанционного управления для изменения настроек резкости. При этом резкость всего монитора должна меняться соответствующим образом.

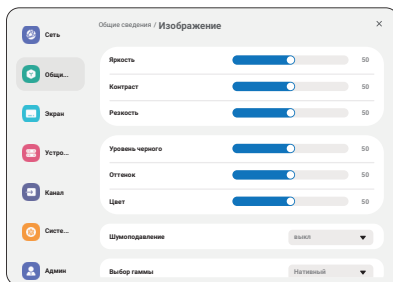


Нажмите кнопку **BACK** на пульте дистанционного управления в последний раз, и все изменения будут сохранены в памяти.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопка **BACK** на пульте ДУ может использоваться для возврата к предыдущему пункту меню.
- Любые изменения автоматически сохраняются в памяти после исчезновения экранного меню. Во время работы с меню следует избегать выключения питания.
- Все регулировки имеют только одну настройку, которая применяется ко всем сигнальным таймерам.

Сеть  
Network



| Элемент регулировки              | Проблема / Вариант                                                                            |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Состояние сети<br>Network Status | После подключения автоматически отобразятся IP-адрес, шлюз по умолчанию, маска подсети и DNS. |                  |
| WiFi<br>WiFi                     | Настройка функции Wi-Fi Включение / отключение и сопряжение с устройством WiFi.               |                  |
| Ethernet<br>Ethernet             | Настройте проводную сеть.<br>Вкл. / Выкл                                                      |                  |
|                                  | Получение IP-адреса                                                                           | Приобрести авто  |
|                                  |                                                                                               | Настройте ручную |
| Точка доступа<br>Hotspot         | Установите функцию Hotspot.                                                                   |                  |

Общие сведения  
General

Сеть

Общие

Звук

Устройства

Настройки

Система

Аккумулятор

Общие сведения / Изображение

Яркость

Контраст

Резкость

Уровень черного

Оттенок

Цвет

Шумоподавление

Выбор гаммы

00

00

00

00

00

00


Выкл.

Нативный

| Элемент регулировки    |                               | Проблема / Вариант                                                  |                                                                                               | Кнопка для нажатия                                                                                                                                                    |  |  |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Изображение<br>Picture | Яркость* <sup>1</sup>         | Слишком темно<br>Слишком яркий                                      |                                                                                               |   |  |  |
|                        | Контраст* <sup>2</sup>        | Слишком скучно<br>Слишком интенсивный                               |                                                                                               |   |  |  |
|                        | Резкость* <sup>2</sup>        | Слишком мягкий<br>Слишком острый                                    |                                                                                               |   |  |  |
|                        | Уровень черного* <sup>2</sup> | Черный слишком темный<br>Черный цвет слишком яркий                  |                                                                                               |   |  |  |
|                        | Оттенок* <sup>2</sup>         | Фиолетовый<br>Зеленоватый                                           |                                                                                               |   |  |  |
|                        | Цвет* <sup>2</sup>            | Слишком слабый<br>Слишком сильный                                   |                                                                                               |   |  |  |
|                        | Шумоподавление* <sup>2</sup>  | Выкл.                                                               | Шумоподавление отключено.                                                                     |                                                                                                                                                                       |  |  |
|                        |                               | Низкий                                                              | Уменьшается электронный шум изображения, вызванный различными медиаплеерами.                  |                                                                                                                                                                       |  |  |
|                        |                               | Средняя                                                             | Электронный шум изображения, вызванный различными медиаплеерами, снижен более чем в два раза. |                                                                                                                                                                       |  |  |
|                        |                               | Высокий                                                             | Электронный шум изображения, вызванный различными медиаплеерами, снижен более чем на Medium.  |                                                                                                                                                                       |  |  |
|                        | Выбор гаммы* <sup>2</sup>     | Вы можете настроить гамму.<br>Родной / 2,2 / 2,4 / Sgamma / D-image |                                                                                               |                                                                                                                                                                       |  |  |
|                        | Цветовая температура          | 3000°K                                                              | 9300°K                                                                                        |                                                                                                                                                                       |  |  |
|                        |                               | 4000°K                                                              | 10000°K                                                                                       |                                                                                                                                                                       |  |  |
|                        |                               | 5000°K                                                              | Родина                                                                                        | Исходная цветовая температура                                                                                                                                         |  |  |
|                        |                               | 6500°K                                                              | Пользователь1                                                                                 | Пользовательская предустановка 1                                                                                                                                      |  |  |
|                        |                               | 7500°K                                                              | Пользователь2                                                                                 | Пользовательская предустановка 2                                                                                                                                      |  |  |

|                           |        |                             |                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
|---------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Общие сведения<br>General |        |                             |                                                                        |   | <div><div>Общие сведения</div><div><div>Сеть</div><div>Облако</div><div>Экран</div><div>Обновл...</div><div>Ключи</div><div>Служб...</div><div>Адрес</div></div><div><div>Изображение</div><div>Адрес</div><div>Настройка внешнего вида</div><div>Из звука</div><div>Нет сигнала</div><div>Разрешение</div><div>Таймлап видео</div></div></div> |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
| Элемент регулировки       |        | Проблема / Вариант          |                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кнопка для нажатия |                                                                                                                                                                          |  |  |
| Изображение<br>Picture    |        | Управление цветом*3         | Установите пользовательский цвет.                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Слишком слабый<br>Слишком сильный                                                                                                                                        |  |  |
|                           |        |                             | Пользователь1                                                          | R |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
|                           |        |                             |                                                                        | G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
|                           |        |                             |                                                                        | B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
|                           |        | Пользователь2               | 2000K-10000K                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
| Сброс изображения         | Отмена |                             | Вернуться в меню.                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
|                           | Сброс  |                             | Настройки изображения будут восстановлены до заводских предустановок.  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
| Аудио<br>Audio            |        | Баланс                      | Левый динамик работает громче.<br>Правый динамик работает громче.      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |  |  |
|                           |        | Treble                      | Слишком слабый<br>Слишком сильный                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |  |  |
|                           |        | Бас                         | Слишком слабый<br>Слишком сильный                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |  |  |
|                           |        | Объем                       | Слишком мягкий<br>Слишком громко                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |  |  |
|                           |        | Аудиовыход (линейный выход) | Регулировка громкости аудиовыхода.<br>Слишком мягкий<br>Слишком громко |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |  |  |
|                           |        | Максимальный объем          | Установите максимальный уровень громкости.                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     |  |  |
|                           |        | Минимальный объем           | Установите минимальный объем.                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |   |  |  |
|                           |        | Отключить звук              | Выкл.                                                                  |   | Верните громкость звука на прежний уровень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |   |  |  |
|                           |        |                             | Вкл.                                                                   |   | Временно отключите звук.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
|                           |        | Синхронизация аудиовыходов  | Выкл.                                                                  |   | Громкость динамика отличается от громкости аудиовыхода (линейного выхода).                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |   |  |  |
|                           |        |                             | Вкл.                                                                   |   | Громкость динамика соответствует громкости аудиовыхода (линейного выхода).                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |
|                           |        | Настройка динамика          | Выкл.                                                                  |   | Отключите встроенный динамик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |   |  |  |
|                           |        |                             | Вкл.                                                                   |   | Включите встроенный динамик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                          |  |  |

## Общие сведения General



| Элемент регулировки                     | Проблема / Вариант                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         | Кнопка для нажатия                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Аудио<br>Audio                          | Сброс звука                                                                                 | Отмена                                                                                                                                                                                                                                                  | Вернуться в меню.                                                 |
|                                         |                                                                                             | Сброс                                                                                                                                                                                                                                                   | Настройки звука будут восстановлены до заводских предустановок.   |
| Настройка экранного меню<br>OSD setting | OSD тайм-аут                                                                                | Можно установить время отображения ЭМ от 5 до 120 сек.<br>Выкл. / 5 - 120 сек.                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                                         | OSD H позиция                                                                               | ЭМ сильно налево<br>ЭМ сильно направо                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|                                         | OSD V позиция                                                                               | ЭМ слишком высоко<br>ЭМ слишком низко                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|                                         | Прозрачность OSD                                                                            | Прозрачный фон экранного меню.<br>Выкл. / 5 - 100                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                         | Экранная информация                                                                         | Установите период времени, в течение которого отображается экранная информация отображается в правом верхнем углу экрана.<br>Выкл / 1 - 60 секунд                                                                                                       |                                                                   |
| На заказ<br>Customised                  | Логотип и анимация                                                                          | Выкл.                                                                                                                                                                                                                                                   | логотип iiyama и анимация не отображаются при включении монитора. |
|                                         |                                                                                             | Вкл.                                                                                                                                                                                                                                                    | логотип iiyama и анимация отображаются при включении монитора.    |
|                                         |                                                                                             | Настройка логотипа                                                                                                                                                                                                                                      | Выберите логотип загрузки.                                        |
|                                         |                                                                                             | Настройка анимации                                                                                                                                                                                                                                      | Выберите анимацию загрузки.                                       |
|                                         | Обои                                                                                        | Установите обои.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| Нет сигнала<br>No signal image          | Настройте изображение для экрана отсутствия сигнала.<br>Выключено / Включено / Пользователь |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Расписание<br>Schedule                  | Список расписаний                                                                           | Можно установить до 7 расписаний.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                         | Время начала* <sup>4</sup>                                                                  | Установите время начала.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|                                         | Время окончания* <sup>4</sup>                                                               | Установите время окончания.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|                                         | Вход                                                                                        | Выберите источник входного сигнала по умолчанию, который будет использоваться при следующем автоматическом включении монитора.<br>HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Веб-плеер / CMS / Файловый менеджер* <sup>5</sup> / Медиаплеер / PDF-плеер / Пользовательский |                                                                   |

Общие сведения

General

Сеть

Общие сведения

Область

Панель

Панель

Сеть

Сеть

Сеть

Идентификация

Адрес

Настройка персонального имени

Настройка


Настройка

Настройка

Настройка


| Элемент регулировки                         | Проблема / Вариант                                                                     |                                                                         | Кнопка для нажатия |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div>Расписание</div> <div>Schedule</div>   | Плейлист                                                                               | Выберите список воспроизведения для медиаплеера, PDF-плеера и браузера. |                    |
|                                             | Дни недели                                                                             | Установите день недели.<br>Пн. / Втор. / Ср. / Тур. / Пт. / Сб. / Пт.   |                    |
|                                             | Выполняется только в течение одной недели                                              | Установите, нужно ли повторять каждую неделю.<br>Выключено / Включено   |                    |
|                                             | Включить <sup>*6</sup>                                                                 | Включить/выключить расписание.                                          |                    |
| <div>Таймер выкл</div> <div>Off timer</div> | <div>Устанавливается при выключении монитора.</div> <div>Выключено / 1 - 24 часа</div> |                                                                         |                    |

- \*<sup>1</sup> Отрегулируйте яркость, если вы используете монитор в темной комнате и чувствуете, что экран слишком яркий.
- Регулировка яркости отключена, если включено сохранение яркости панели.
- \*<sup>2</sup> Недоступно для медиаплеера, браузера, CMS, PDF-плеера и пользовательских входов.
- \*<sup>3</sup> Его можно выбрать, только если для параметра "Цветовая температура" установлено значение "Пользователь1/Пользователь2".
- \*<sup>4</sup> Время начала в расписании должно быть меньше времени окончания.
- \*<sup>5</sup> Фото- или видеофайлы в папке iiuama\_play на USB-накопителе могут автоматически воспроизводиться с помощью настройки "Расписание".
- Порядок воспроизведения - алфавитный, 0 ~ 9, aA ~ zZ, без учета регистра.
- \*<sup>6</sup> Настройки "Включить" следует выполнять только после того, как правильно установлены время начала, время окончания, вход и неделя .

| <div> <div>Экран</div> <div>Screen</div> </div> <div>  </div> |                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Элемент регулировки                                                                                                                           | Проблема / Вариант      |                                                                                                                                                                                                         |
| <div>Режи зума<sup>*1</sup></div> <div>Zoom mode</div>                                                                                        | Полный                  | Растягивание изображения в формате 4:3 (стандартное разрешение) по горизонтали во всю ширину экрана. Если изображение имеет формат 16:9 (высокое разрешение), формат изображения (16:9) будет сохранен. |
|                                                                                                                                               | 4:3                     | Отображение всех фотографий в соотношении сторон 4:3.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                               | Настоящий               | Отобразите картинку точка за точкой.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                               | 21:9                    | Отображение всех фотографий в соотношении сторон 21:9.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                               | Пользовательский        | Настройте экран масштабирования.                                                                                                                                                                        |
| <div>Пользовательский зум<sup>*2</sup></div> <div>Custom zoom</div>                                                                           | Зум                     | Одновременное увеличение горизонтального и вертикального размера изображения.                                                                                                                           |
|                                                                                                                                               | Н-зум                   | Увеличьте горизонтальный размер изображения.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                               | V-зум                   | Увеличение вертикального размера изображения.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                               | Н-позиция <sup>*3</sup> | Масштаб / Н Значения масштаба.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | V-позиция <sup>*3</sup> | Масштаб / V Значения масштаба.                                                                                                                                                                          |
| <div>Вращение системы</div> <div>System rotation</div>                                                                                        | Ландшафт                | Отображение экранного меню в ландшафтном режиме.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                               | Портрет                 | Отображение экранного меню в режиме портрета.                                                                                                                                                           |
| <div>Сброс экрана</div> <div>Screen reset</div>                                                                                               | Отмена                  | Вернуться в меню.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                               | Сброс                   | Настройки экрана будут восстановлены до заводских.                                                                                                                                                      |


- <sup>\*1</sup> Недоступно для медиаплеера, браузера, CMS, PDF-плеера и пользовательских входов.
- <sup>\*2</sup> Его можно выбрать только в том случае, если для режима масштабирования установлено значение "Пользовательский".
- <sup>\*3</sup> Если значение параметра Zoom, H zoom и V zoom равно "0", положение H и V не может быть настроено.

## Устройство Device



| Элемент регулировки                            | Проблема / Вариант                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние включения питания<br>Power on status | Принудительное включение                                                                                             | Монитор включится, когда шнур питания будет подключен к розетке.                                                               |                                                                                             |
|                                                | Выключение питания                                                                                                   | Монитор будет оставаться выключенным, когда шнур питания подключен к розетке.                                                  |                                                                                             |
|                                                | Последнее состояние                                                                                                  | При извлечении и замене шнура питания монитор возвращается в предыдущее состояние питания (включено/выключено/режим ожидания). |                                                                                             |
| Маршрутизация RS232<br>RS232 routing           | Выберите порт управления RS232.<br>RS232 / LAN RS232                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                             |
| ИК-управление<br>IR control                    | Выберите режим работы пульта дистанционного управления при подключении нескольких мониторов через соединение RS232C. |                                                                                                                                |                                                                                             |
|                                                | Заблокировать все                                                                                                    | Заблокируйте все пульты дистанционного управления.                                                                             |                                                                                             |
|                                                | Заблокируйте все, кроме питания                                                                                      | Заблокируйте все, кроме питания пульта дистанционного управления.                                                              |                                                                                             |
|                                                | Заблокируйте все, кроме громкости                                                                                    | Блокировка всех функций, кроме громкости пульта дистанционного управления.                                                     |                                                                                             |
|                                                | Заблокируйте все, кроме PWR и VOL                                                                                    | Заблокируйте все кнопки, кроме громкости и мощности пульта дистанционного управления.                                          |                                                                                             |
|                                                | Разблокировать*1                                                                                                     | Разблокируйте пульт дистанционного управления.                                                                                 |                                                                                             |
| Физическая кнопка<br>Physical button           | Включить                                                                                                             | Позволяет использовать физические кнопки на мониторе.                                                                          |                                                                                             |
|                                                | Отключить                                                                                                            | Отключите физические кнопки, чтобы предотвратить их случайное использование.                                                   |                                                                                             |
| Моторизованная стойка*2<br>Motorized stand     | При использовании подставки с электроприводом вы можете регулировать и настраивать высоту.                           |                                                                                                                                |                                                                                             |
|                                                | Вверх                                                                                                                | Поднимите моторизованную подставку.                                                                                            |                                                                                             |
|                                                | Пух                                                                                                                  | Опустите моторизованную стойку.                                                                                                |                                                                                             |
|                                                | Слот 1 / Слот 2                                                                                                      | Запомните желаемую высоту в слоте1 или слоте2.                                                                                 |                                                                                             |
| Энергосбережение<br>Power saving               | WOL                                                                                                                  | Выкл.                                                                                                                          | Отключение функции пробуждения по локальной сети.                                           |
|                                                |                                                                                                                      | Вкл.                                                                                                                           | Включите функцию пробуждения по локальной сети.                                             |
|                                                | Пробуждение входа источника                                                                                          | Выкл.                                                                                                                          | Отключение функции пробуждения входа источника.                                             |
|                                                |                                                                                                                      | Вкл.                                                                                                                           | Включите функцию пробуждения монитора из режима ожидания при обнаружении активного сигнала. |

Устройство  
Device



| Элемент регулировки                          |                                                                                                      | Проблема / Вариант                                                                                  |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергосбережение<br>Power saving             | Автоматическое отключение питания*3                                                                  | Выкл.                                                                                               | Отключите функцию автоматического выключения.                                                                                         |
|                                              |                                                                                                      | Вкл.                                                                                                | Включить автоматическое отключение дисплея через определенное время 60 мин / 90 мин / 120 мин / 150 мин / 180 мин / 210 мин / 240 мин |
| Сохранение панели<br>Panel saving            | Яркость                                                                                              | Выкл.                                                                                               | Регулировка подсветки выключена.                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                      | Вкл.                                                                                                | Яркость изображения будет снижена до 40 % от максимальной.                                                                            |
|                                              | Сдвиг пикселей                                                                                       | Монитор немного сдвигает положение пикселей в четырех направлениях (вверх, вниз, влево или вправо). |                                                                                                                                       |
|                                              |                                                                                                      | Авто                                                                                                | Положение изображения меняется автоматически.                                                                                         |
|                                              |                                                                                                      | Выкл.                                                                                               | Сдвиг пикселей выключен.                                                                                                              |
|                                              |                                                                                                      | Вкл.                                                                                                | Положение изображения меняется в установленном интервале. 10-900 сек                                                                  |
| Информация о мониторе<br>Monitor information | Отображает информацию о мониторе, включая название модели, серийный номер, время работы и версию ПО. |                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| Другие<br>Other                              | Идентификатор монитора                                                                               | Установите идентификатор монитора. 1 - 255                                                          |                                                                                                                                       |
|                                              | Светодиодный индикатор питания                                                                       | Выкл.                                                                                               | Индикатор питания выключен.                                                                                                           |
|                                              |                                                                                                      | Вкл.                                                                                                | Индикатор питания включен.                                                                                                            |

\*1 Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопку INFO на пульте дистанционного управления в течение 6 секунд.

\*2 Отключается, если не подключен к моторизованному стенду.

\*3 Время автоматического выключения по умолчанию составляет 180 минут, функция может быть отключена или изменена на другое время при первой загрузке дисплея или в меню дополнительных опций OSD.


| <div> <div> <div>Канал</div> <div>Channel</div> </div> <div> </div> </div> |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Элемент регулировки                                                        | Проблема / Вариант                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Загрузка с источника* <sup>1</sup><br>Boot on source                       | Последний вход                                | При включении питания оно начинает работать с теми же настройками, что и при последнем выключении.<br>Выключено / Включено                                                                                                                              |
|                                                                            | Вход                                          | Выбор источника входного сигнала при загрузке.<br>HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Веб-плеер / CMS / Менеджер файлов / Медиаплеер / PDF-плеер / Пользовательский                                                                                                 |
|                                                                            | Плейлист                                      | Выберите индекс плейлиста для браузера, медиаплеера и PDF-плеера.                                                                                                                                                                                       |
| Переименование входного канала<br>Rename input channel                     | Настройте названия каждого источника сигнала. |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Автоматический переключатель* <sup>2</sup><br>Auto source switching        | Выкл.                                         | Отключите функцию автоматического обнаружения сигнала.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | Вкл.* <sup>3</sup>                            | Автоматически определяет все источники, если на входе по умолчанию нет сигнала, и автоматически выбирает доступный сигнал.                                                                                                                              |
| Обнаружение потери сигнала<br>Signal lost detection                        | Переключение при потере сигнала               | Автоматически определяет источники, выбирая последний используемый источник, блокируя указанный вход или следуя заданному пользователем порядку, если на входе по умолчанию нет сигнала.<br>Выкл. / Недавний вход / Фиксированный источник / По порядку |
| Версия HDMI* <sup>4</sup><br>HDMI version                                  | Установите версию HDMI.<br>2.0 / 1.4          |                                                                                                                                                                                                                                                         |

\*<sup>1</sup> Нет функции переключения при отказе, система сохранит источник сигнала даже при отсутствии сигнала на входе.

\*<sup>2</sup> Дисплей автоматически обнаруживает и выбирает доступный источник сигнала.

\*<sup>3</sup> Порядок обнаружения: HDMI1 → HDMI2 → USB-C → Веб-плеер → CMS → Файловый менеджер → Медиаплеер → PDF-плеер → Пользовательский

\*<sup>4</sup> Подходит только для входа HDMI.




| Элемент регулировки                  | Проблема / Вариант                                                            |                                                       |              |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Язык<br>Language                     | English                                                                       | Английский                                            | Deutsch      | Немецкий    |
|                                      | Français                                                                      | Французский                                           | Italiano     | Итальянский |
|                                      | Español                                                                       | Испанский                                             | Русский      | Русский     |
|                                      | Polski                                                                        | Польша                                                | Nederlands   | Голландия   |
|                                      | Dansk                                                                         | Датский                                               | Svenska      | Шведский    |
|                                      | Suomi                                                                         | Финский                                               | Norsk bokmål | Норвежский  |
|                                      | Čeština                                                                       | Чешский                                               | Türkçe       | Турецкий    |
| Обновление системы<br>System update  | OTA                                                                           | Обновление прошивки.                                  |              |             |
|                                      | Местное обновление                                                            |                                                       |              |             |
| Сброс настроек<br>Setting reset      | Отмена                                                                        | Вернуться в меню.                                     |              |             |
|                                      | Сброс                                                                         | Системные настройки будут восстановлены до заводских. |              |             |
| Заводской сброс<br>Factory reset     | Отмена                                                                        | Вернуться в меню.                                     |              |             |
|                                      | Сброс                                                                         | Восстанавливаются заводские настройки.                |              |             |
| Настройка Android<br>Android setting | Включите в настройках Android launcher, чтобы получить доступ к этой функции. |                                                       |              |             |


| <div> <div> <div>Админ</div> <div>Admin</div> </div> <div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Элемент регулировки                                                      | Проблема / Вариант                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| Блокировка меню<br><a href="#">Menu Lock</a>                             | Администратор может установить шестизначный пароль при первом входе, и после его установки пользователям необходимо ввести соответствующий пароль для повторного входа на страницу администратора.                             |                                                |
| Комната конференций<br><a href="#">Meeting room</a>                      | Когда он включен, нет сигнала, экран только отдыхает, пользователи могут разбудить экран в любое время с помощью пульта дистанционного управления, кнопок или любого кабеля, несущего сигнал, для соединения экрана и системы. |                                                |
| HDMI CEC<br><a href="#">HDMI CEC</a>                                     | Выкл.                                                                                                                                                                                                                          | Отключите связь в соответствии с HDMI CEC.     |
|                                                                          | Вкл.                                                                                                                                                                                                                           | Включите соединение в соответствии с HDMI CEC. |
| Общий доступ к экрану<br><a href="#">Screen Share</a>                    | Выберите систему для совместного использования экрана.<br>iiShare / EsharePro                                                                                                                                                  |                                                |
| Режим ожидания<br>Miracast<br><a href="#">Miracast standby</a>           | Выкл.                                                                                                                                                                                                                          | Отключает прием Miracast в режиме ожидания.    |
|                                                                          | Вкл.                                                                                                                                                                                                                           | Включает прием Miracast в режиме ожидания.     |
| Экспорт журналов<br><a href="#">Log export</a>                           | Экспорт системных журналов для устранения неполадок или просмотра.                                                                                                                                                             |                                                |

# ИНИЦИАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА


① Выберите язык отображения.

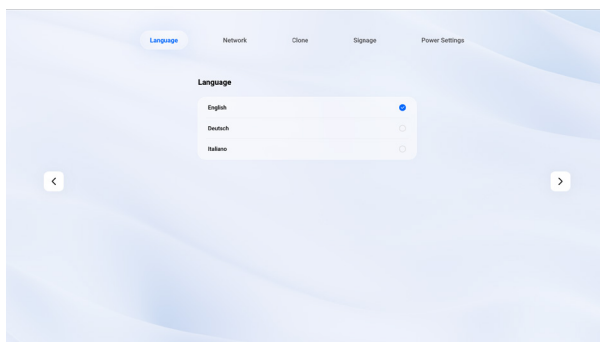


② Выберите Сетевое подключение.

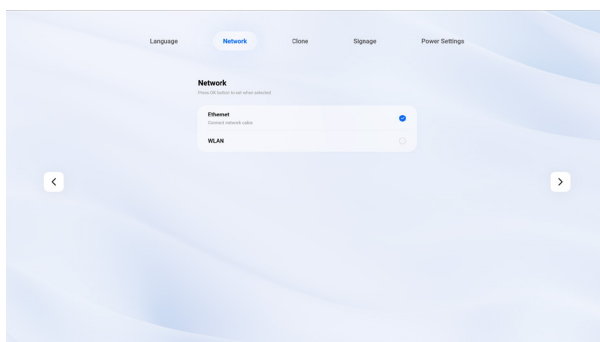


③ Выберите источник клонирования.

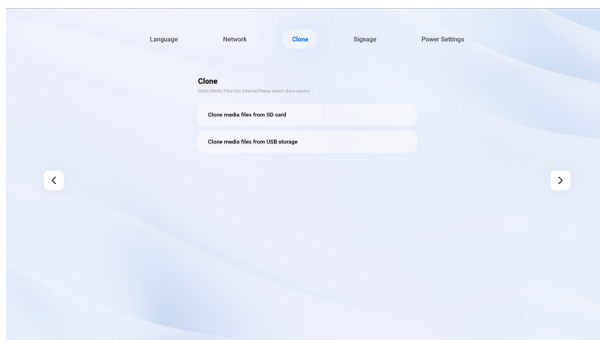

④ Установите параметры для монитора.


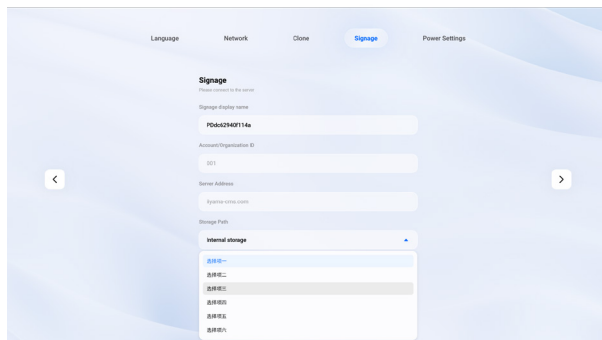


⑤ Определите свою энергетическую стратегию.

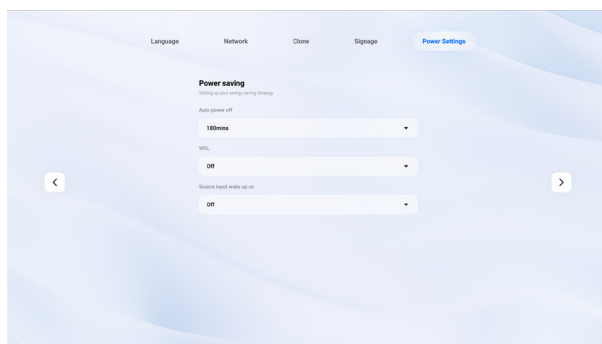


## APPLICATION

Нажмите кнопку  LIST на пульте дистанционного управления.

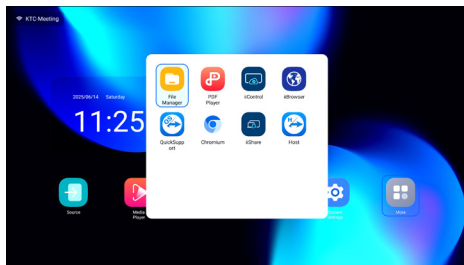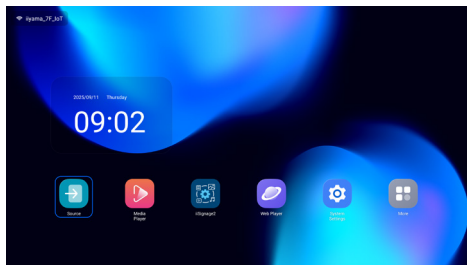


### [Источник]

Выберите источник входного сигнала для подключения.

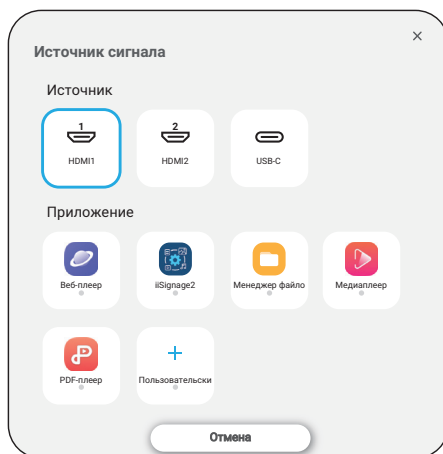


[Настройка Android]

Войдите в настройки Android через экранное меню, выбрав опцию "Настройка Android".
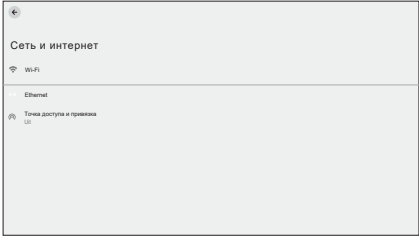
| <div>Сеть и интернет</div> <div>Network &amp; internet</div> <div></div> |                                                                                 |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Элемент регулировки                                                                                                                                       | Проблема / Вариант                                                              |                                                                              |
| Wi-Fi                                                                                                                                                     | Настройка функции Wi-Fi Включение / отключение и сопряжение с устройством WiFi. |                                                                              |
|                                                                                                                                                           | Список Wifi                                                                     | Отображение списка сетей WiFi                                                |
|                                                                                                                                                           | Добавить сеть                                                                   | Имя сети                                                                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | Безопасность                                                                 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | Дополнительные опции                                                         |
|                                                                                                                                                           | Сетевые предпочтения                                                            | Автоматическое включение Wi-Fi                                               |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | Уведомление для сетей общего пользования                                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | Установите сертификаты                                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | Wi-Fi Direct                                                                 |
|                                                                                                                                                           | Сохраненные сети                                                                | Сохраните сети wifi на этом мониторе.                                        |
| Ethernet* <sup>1</sup>                                                                                                                                    | Настройте проводную сеть. Вкл. / Выкл                                           |                                                                              |
|                                                                                                                                                           | MAC* <sup>2</sup>                                                               | Назначьте MAC для этого монитора.                                            |
|                                                                                                                                                           | IP-адрес                                                                        | Назначьте IP-адрес для этого монитора.                                       |
|                                                                                                                                                           | Netmask                                                                         | Назначьте сетевую маску для этого монитора.                                  |
|                                                                                                                                                           | Шлюз                                                                            | Назначьте шлюз для этого монитора.                                           |
|                                                                                                                                                           | DNS1                                                                            | Назначьте адрес DNS-сервера.                                                 |
|                                                                                                                                                           | DNS2                                                                            |                                                                              |
|                                                                                                                                                           | IPv6-адрес                                                                      | Назначение адреса IPv6 для этого монитора.                                   |
|                                                                                                                                                           | IPv6 Шлюз по умолчанию                                                          | Назначьте шлюз по умолчанию IPv6 для этого монитора.                         |
|                                                                                                                                                           | IPv6 DNS-сервер                                                                 | Назначьте адрес DNS-сервера IPv6.                                            |
|                                                                                                                                                           | Режим Ethernet IP                                                               | Статический                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | DHCP                                                                         |
|                                                                                                                                                           | Прокси-сервер                                                                   | Установите прокси-сервер.<br>Нет / Вручную / Автоконфигурация прокси-сервера |
| Точка доступа и привязка                                                                                                                                  | Точка доступа Wi-Fi                                                             | Установите функцию Hotspot.                                                  |
|                                                                                                                                                           | Ethernet-соединение                                                             | Настройка функции привязки                                                   |

<sup>\*1</sup> MAC-адрес/Ethernet-адрес можно найти на этикетке, расположенной на задней панели монитора.  
<sup>\*2</sup> Если необходимо использовать MAC-адрес Wi-Fi для определенных настроек сети, убедитесь, что в настройках MAC-адреса Wi-Fi установлено значение "Использовать MAC-адрес устройства".

Приложения и уведомления  
Apps & Notification

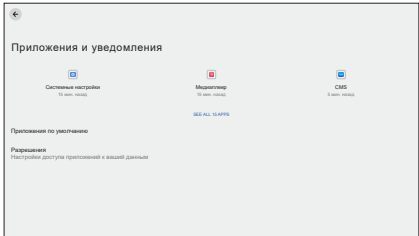


| Элемент регулировки                     | Проблема / Вариант           |                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Информация о приложении<br>App info     | Отображение всех приложений. |                                       |
| Приложения по умолчанию<br>Default apps | Приложение для браузера      | Установите приложения по умолчанию.   |
|                                         | Главное приложение           |                                       |
|                                         | Открывающие ссылки           |                                       |
| Разрешения<br>Permission manager        | Разрешения приложения        | Установите разрешения для приложений. |

Экран  
Display



| Элемент регулировки        | Проблема / Вариант |                           |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Размер шрифта<br>Font size | Маленький          | Установите размер шрифта. |
|                            | По умолчанию       |                           |
|                            | Большой            |                           |
|                            | Самый большой      |                           |

## Цифровая вывеска Signage display

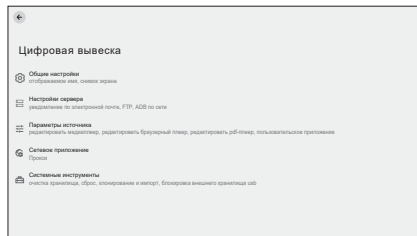

| Элемент регулировки                       | Проблема / Вариант                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Общие настройки<br>General settings       | Название вывески                      | Установите имя монитора.                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|                                           | Скриншот                              | Отключить/включить (интервал, время начала, время окончания, повтор, сохранить в, очистить скриншоты, отправить скриншоты по электронной почте)                                                |                                                                             |
| Настройки сервера<br>Server settings      | Уведомление по электронной почте      | Отключить/включить (SMTP, электронная почта менеджера, тест)                                                                                                                                   |                                                                             |
|                                           | FTP                                   | Отключить/включить (учетная запись, пароль, путь хранения, порт)                                                                                                                               |                                                                             |
|                                           | ADB по сети                           | Доступ к сетевому соединению с портом 5555.                                                                                                                                                    |                                                                             |
| Параметры источника<br>Source settings    | Редактирование медиаплеера            | Редактирование списка воспроизведения и настроек эффектов Media Player.                                                                                                                        |                                                                             |
|                                           | Редактирование проигрывателя браузера | Редактирование списка браузеров и настроек эффектов.                                                                                                                                           |                                                                             |
|                                           | Редактирование проигрывателя PDF      | Редактирование списка воспроизведения и настроек эффектов PDF Player.                                                                                                                          |                                                                             |
|                                           | Путь хранения                         | Установите медиаплеер, PDF-плеер и место хранения браузера.                                                                                                                                    |                                                                             |
|                                           | Пользовательское приложение           | Отредактируйте пользовательское приложение.                                                                                                                                                    |                                                                             |
| Сетевое приложение<br>Network application | Прокси-сервер                         | Установите прокси-сервер.<br>Отключить / Включить (Имя хоста: IP-адрес прокси-сервера, Порт: Номер порта прокси-сервера, Тип: Тип прокси-сервера)<br>Аутентификация / Имя пользователя/ Пароль |                                                                             |
| Системные инструменты<br>System tools     | Чистое хранение                       | Очистите все данные в папках с указателями. Все / Внутренние накопители / USB-накопители                                                                                                       |                                                                             |
|                                           | Сброс                                 | Стереть все данные                                                                                                                                                                             | Восстанавливаются заводские настройки.                                      |
|                                           | Клонирование и импорт                 | Клон                                                                                                                                                                                           | Копирование настроек экранного меню, списка воспроизведения и медиафайлов*. |
|                                           |                                       | Импорт                                                                                                                                                                                         | Импорт из папки с надписями на USB. Внутренняя память                       |
|                                           | Внешний USB-накопитель Lock           | Отключить                                                                                                                                                                                      | Разблокировка внешнего накопителя USB.                                      |
|                                           |                                       | Включить                                                                                                                                                                                       | Внешний USB-замок для хранения данных.                                      |

\* Медиафайлы - это медиаконтент, который копируется на это устройство при создании списков воспроизведения в браузере, медиаплеере и источнике PDF-плеера.

Безопасность  
Security



| Элемент регулировки                                                             | Проблема / Вариант                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Приложения для администрирования устройств<br><a href="#">Device admin apps</a> | Отображение информации о хранении учетных данных.                  |
| Неизвестные источники<br><a href="#">Unknown sources</a>                        | Отключите/включите установку приложений из неизвестных источников. |

Система  
System




| Элемент регулировки                                 | Проблема / Вариант             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Язык и ввод<br><a href="#">Language &amp; Input</a> | Языки                          | Установите язык отображения, клавиатуру и способ ввода.                                                                                  |
|                                                     | Экранная клавиатура            | Язык: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Český / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål |
| Дата и время<br><a href="#">Date &amp; time</a>     | Установите время автоматически | Установите дату и время.                                                                                                                 |
|                                                     | Часовой пояс                   | Установите часовой пояс.                                                                                                                 |
|                                                     | Ntp-сервер                     |                                                                                                                                          |

Об устройстве  
About device



| Элемент регулировки                                         | Проблема / Вариант                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юридическая информация<br><a href="#">Legal information</a> | Лицензии третьих лиц                       | Основная информация в разделе<br>О программе: Легальный / Модель<br>/ Версия Android / Номер сборки /<br>Версия сборки<br>Автоматический поиск обновлений<br>.zip с USB или SD-карты. При<br>выборе обновленного файла .zip<br>монитор перезагрузится и начнется<br>обновление. |
|                                                             | Лицензии системы<br>Webview                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Модель<br><a href="#">Model</a>                             | Модель                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | Серийный номер                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | Версия оборудования                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Версия для Android<br><a href="#">Android version</a>       | Версия для Android                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | Обновление системы<br>безопасности Android |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | Версия ядра                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | Номер сборки                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номер сборки<br><a href="#">Build number</a>                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Версия сборки<br><a href="#">Build version</a>              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- Быстрая информация  
Нажмите кнопку Info и цифру 77 на пульте дистанционного управления.  
Отображение информации о сети, мониторе и т.д.

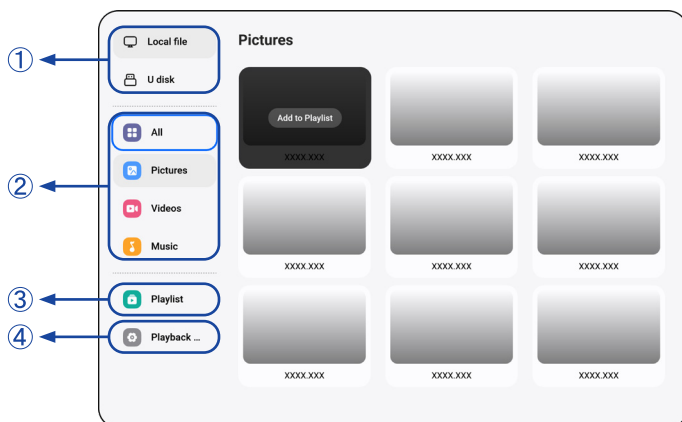

① Просматривайте файлы, хранящиеся на внутреннем накопителе и USB-накопителе.

## ② Воспроизвести файл

1. Навигация по различным типам медиафайлов: Все, Изображения, Видео и Музыка.
2. Выберите файл и нажмите кнопку ОК для воспроизведения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

■ Поддерживаемая файловая система:  
FAT32

■ Поддерживаемый формат файлов:

- **Изображение:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Видео:** 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- **Музыка:** MP3, M4A, AAC, LPCM

■ Горячая клавиша мультимедиа

- ► : Для воспроизведения медиафайла.
- II : Чтобы приостановить воспроизведение медиафайла.
- ► : Воспроизведение следующего файла.
- ◀ : Воспроизведение предыдущего файла.
- ↺ : Повторное воспроизведение.
- ⇄ : Последовательное воспроизведение.
- ⇄ : Воспроизведение в обратном направлении.
- ✂ : Воспроизведение в случайном порядке.

■ Горячая клавиша со стрелкой

- ◀ : Предыдущий файл
- ▶ : Следующий файл

■ Параметры редактирования

Нажмите "Опция", чтобы отобразить параметры редактирования.

- **Добавить в список воспроизведения:** Выберите файл и добавьте его в список.

- Пульт дистанционного управления
-  **Опционная клавиша:** Отображение параметров редактирования
-  **Клавиша ОК:** Выбор / отмена выбора файла
-  **Клавиша "Назад":** Возврат
-  **Воспроизведение:** воспроизведение медиафайла.
-  **Пауза:** Чтобы приостановить воспроизведение медиафайла.
-  **Перемотка вперед:** Переход на 10 секунд вперед.
-  **Перемотка назад:** Перемотка на 10 секунд назад.
- ■ **Стоп:** остановка воспроизведения файла и возврат в меню

### ③ Плейлист

Отображение текущего списка воспроизведения или создание нового.

1. Выберите "Добавить" на этой странице.
2. Введите название списка воспроизведения.

■ Параметры редактирования

Нажмите "Опция", чтобы отобразить параметры редактирования.

- **Воспроизвести:** Воспроизведение файлов из списка.
- **Удалить:** Удалить список.
- **Переместить вверх:** Перемещение файлов в верхнюю часть списка.
- **Переместить вниз:** Перемещение файлов в нижнюю часть списка.
- **Удалить:** Удаление файлов.

■ Пульт дистанционного управления

-  **Опционная клавиша:** Отображение параметров редактирования
-  **ОК / ► Кнопка воспроизведения:** Воспроизведение файлов из списка.
-  **Клавиша "Назад":** Возврат

### ④ Настройки воспроизведения

■ Порядок игры


- **Последовательности:** Воспроизведение файлов в виде последовательностей.
- **Реверс:** Воспроизведение файлов в обратном направлении.
- **Случайно:** Все файлы в списке воспроизводятся в случайном порядке.
- **Цикл:** Все файлы в списке воспроизводятся повторно.

■ Режим воспроизведения

- **Авто:** Продолжительность автоигры Авто 5 с / Авто 15 с / Авто 30 с / Авто 60 с
- **Вручную:** Воспроизведение файла вручную.

■ Стилль игры

- **Полный:** увеличение изображения до полноэкранного режима.
- **Масштаб:** Отображение изображения в исходном соотношении сторон.

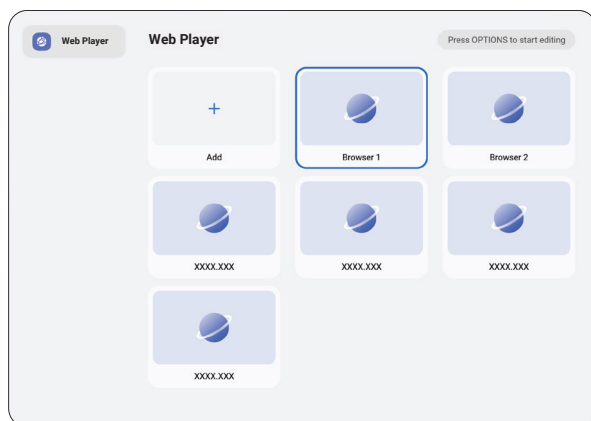

## ① Плейлист

Установите часто используемый URL-адрес.


1. Выберите "Добавить" на этой странице.
2. Введите URL-адрес и нажмите "Подтвердить", чтобы получить доступ.

### ■ Параметры редактирования

- **Играть:** Открыть веб-страницу
- **Удалить:** удаление URL-адреса.

### ■ Пульт дистанционного управления

-  **Опционная клавиша:** Отображение параметров редактирования
-  **ОК / ► Клавиша Play:** Открыть веб-страницу
-  **Клавиша "Назад":** Возврат

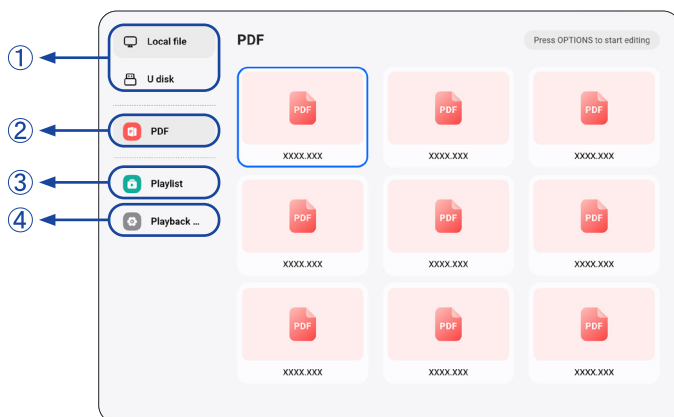

① Просматривайте файлы, хранящиеся на внутреннем накопителе и USB-накопителе.

## ② Воспроизвести файл

1. Выберите файл и нажмите кнопку OK, чтобы просмотреть его.

■ Горячая клавиша со стрелкой

- ◀ : Предыдущая страница
- ▶ : Следующая страница

■ Параметры редактирования

Нажмите "Опция", чтобы отобразить параметры редактирования.

- **Добавить в список воспроизведения:** Выберите файл и добавьте его в список.

■ Пульт дистанционного управления

- **Опционная клавиша:** Отображение параметров редактирования
- **Клавиша OK:** Выбор / отмена выбора файла
- **Клавиша "Назад":** Возврат
- **Воспроизведение:** воспроизведение медиафайла.
- **Пауза:** Чтобы приостановить воспроизведение медиафайла.
- **Стоп:** остановка воспроизведения файла и возврат в меню

## ③ Плейлист

Отображение текущего списка воспроизведения или создание нового.

1. Выберите "Добавить" на этой странице.
2. Введите название списка воспроизведения.

■ Параметры редактирования


Нажмите "Опция", чтобы отобразить параметры редактирования.

- **Воспроизвести:** Откройте PDF-файл из списка.
- **Удалить:** Удалить список.
- **Переместить вверх:** Перемещение файлов в верхнюю часть списка.
- **Переместить вниз:** Перемещение файлов в нижнюю часть списка.
- **Удалить:** Удаление файлов.

- Пульт дистанционного управления
-  **Опционная клавиша:** Отображение параметров редактирования
-  **ОК / ► Клавиша "Воспроизвести":** Откройте PDF-файл из списка.
-  **Клавиша "Назад":** Возврат

#### ④ **Настройки воспроизведения**

- **Порядок игры**
  - **Последовательности:** Воспроизведение файлов в виде последовательностей.
  - **Реверс:** Воспроизведение файлов в обратном направлении.
  - **Случайно:** Все файлы в списке воспроизводятся в случайном порядке.
  - **Цикл:** Все файлы в списке воспроизводятся повторно.
- **Режим воспроизведения**
  - **Авто:** Продолжительность автоигры Авто 5 с / Авто 15 с / Авто 30 с / Авто 60 с
  - **Вручную:** Воспроизведение файла вручную.

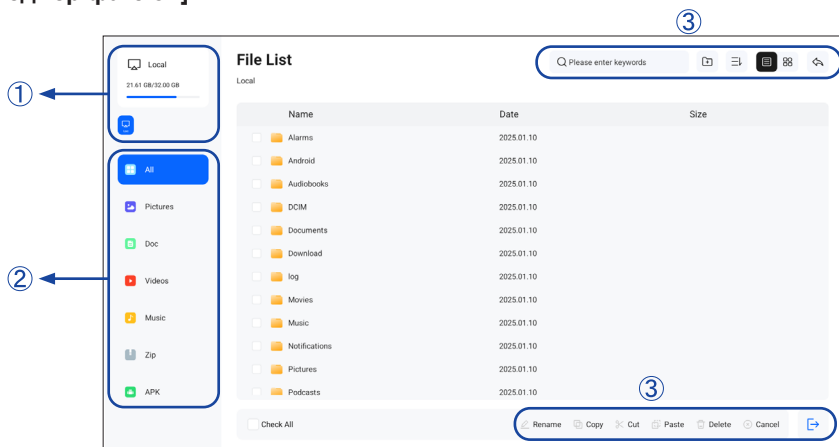

① Просматривайте файлы, хранящиеся на внутреннем накопителе и USB-накопителе.

## ② Управление файлом

1. Навигация по различным типам файлов: Все, Изображения, Документы, Видео, Музыка, Zip и APK.
2. Выберите файл для упорядочивания и просмотра.

### ПРИМЕЧАНИЕ

■ Поддерживаемый формат:

- **Изображение:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Док:** PPT, Word, Excel, PDF (откройте файл с помощью WPS Office)
- **Видео:** 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- **Музыка:** MP3, M4A, AAC, LPCM
- **Zip**
- **Ark**

## ③ Инструменты

- : Переименовать
- : Копия
- : Вырезать
- : Паста
- : удалить
- : Отмена
- : Выход
- : Поиск
- : Создать
- : Сортировка (Дата, Размер, Имя)
- : Список
- : Сеть
- : Возвращение

**[iiControl]**

Это программное обеспечение предоставляет организациям удобное и быстрое унифицированное решение для управления оконечным оборудованием, создает эффективную систему управления оборудованием в режиме реального времени, помогает оцифровать среду кампуса и делает управление кампусом более удобным.

**[iiBrowser]**

Подключитесь к сети и просматривайте веб-страницы.

**[QuickSupport]**

Мобильное приложение TeamViewer QuickSupport позволяет быстро получать удаленную поддержку на смартфоне или планшете.

**[Chromium]**

Подключитесь к сети и просматривайте веб-страницы.

**[iiShare]**

Это программа для беспроводного обмена экраном с другими ноутбуками и т. д.

**[Host]**

Приложение TeamViewer Host для Android позволяет удаленно управлять устройствами Android без присмотра. Подключение возможно даже тогда, когда устройство активно не используется.


## ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ

Этот продукт имеет функцию ожидания. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Режим функция ожидания описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

### ■ Режим ожидания

При исчезновении поступающих от компьютера видеосигнал разверток, монитор входит в режим ожидания, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0,5 Вт\*. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться красным цветом. Возврат из режима ожидания происходит через несколько секунд когда источник входного был подключен снова.

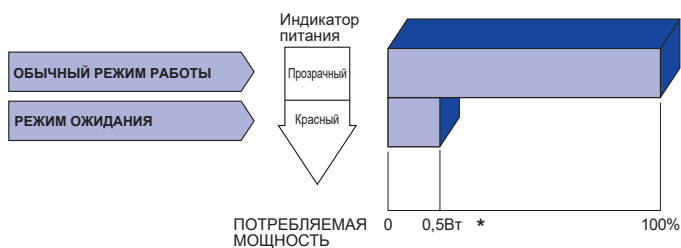

\* Когда устройства USB не подключены.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор не работает надлежащим образом, возможно, проблему удастся решить, выполнив описанные ниже действия.

Выполните настройки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от возникшей проблемы. Если монитор не показывает изображение, перейдите к этапу 2.

Проверьте следующие пункты, если не удалось найти подходящую настройку в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблема не устранена.

Если у вас возникла проблема, которая не описана ниже, либо вы не можете устранить проблему, прекратите использование монитора и обратитесь за дальнейшей помощью к местному дилеру или в сервисный центр iiyama.

## Проблема

## Необходимо проверить

- ① **Отсутствует изображение.**  
(Индикатор питания не выключить.)
  - ☐ Питающий кабель плотно вставлен в гнездо.
  - ☐ Выключатель включен (ON).
  - ☐ Напряжение доходит до гнезда переменного тока. Проверьте на другом оборудовании.
- (Индикатор питания красный.)
  - ☐ Если активен хранитель экрана в виде пустого экрана, коснитесь клавиатуры или мыши.
  - ☐ Увеличьте значения параметра Contrast (Контраст) и/или Brightness (Яркость).
  - ☐ Компьютер включен.
  - ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом.
  - ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
- (Индикатор питания красный.)
  - ☐ Если монитор находится в режиме ожидания, коснитесь клавиатуры или мыши.
  - ☐ Компьютер включен.
  - ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом.
  - ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
- ② **Экран не синхронизирован.**
  - ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом.
  - ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
- ③ **Экран расположен не в центре.**
  - ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
- ④ **Экран слишком яркий или слишком темный.**
  - ☐ Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам дисплея.
- ⑤ **Экран дрожит.**
  - ☐ Напряжение питания соответствует техническим характеристикам монитора.
  - ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
- ⑥ **Нет звука.**
  - ☐ Звуковое оборудование (компьютер и пр.) включено.
  - ☐ Аудиокабель подсоединен надлежащим образом.
  - ☐ Параметр Volume (Громкость) прибавлен.
  - ☐ Параметр Mute (Откл. звук) имеет значение OFF (ОТКЛ.).
  - ☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.
- ⑦ **Звук слишком громкий или слишком тихий.**
  - ☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.
- ⑧ **Слышен странный звук.**
  - ☐ Аудиокабель подсоединен надлежащим образом.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.

Посетите наш вебсайт <https://iiyama.com> для получения указаний об утилизации дисплеев.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.

## СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH8664UHS-B3AG


|                            |                   |                                                                                                                    |                                      |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Категория раазамера        |                   | 86"                                                                                                                |                                      |
| ЖК-панели                  | Панель технология | IPS (In-Plane-Switching)                                                                                           |                                      |
|                            | Размер            | Диагональ: 217,4см (85,6")                                                                                         |                                      |
|                            | Размер пикселя    | 0,493 мм (Ш) × 0,493мм (В)                                                                                         |                                      |
|                            | Яркость           | 450cd/m <sup>2</sup> (Типичное)<br>305cd/m <sup>2</sup> (По умолчанию / Энергосбережение)                          |                                      |
|                            | Контрастность     | 1200 : 1 (Типичное)                                                                                                |                                      |
|                            | Угол обзора       | По горизонтали: 178°, по вертикали: 178° (типичная)                                                                |                                      |
|                            | Время отклика     | 8 мс (Типичное: серый к серому)                                                                                    |                                      |
| Обработка поверхности      |                   | Антиблик, Haze 25%, Твердое Покрытие(3H)                                                                           |                                      |
| Кол-во отображаемых цветов |                   | Примерно 1,07 G                                                                                                    |                                      |
| Частоты синхронизации      |                   | Гориз: 28,0-160,0 кГц, Верт: 23-85 Гц                                                                              |                                      |
| Нативное разрешение        |                   | 3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей                                                                                      |                                      |
| Максимальное разрешение    |                   | 3840 × 2160 60 Гц                                                                                                  |                                      |
| Входной разъем             |                   | HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)                                                                                  |                                      |
| LAN                        |                   | RJ45                                                                                                               |                                      |
| Последовательный порт      |                   | RS-232C In/Out ø 2,5 мм гнездо sub-mini                                                                            |                                      |
| Разъем IR                  |                   | IR In/Out                                                                                                          |                                      |
| Разъем USB                 |                   | USB 2.0 (DC5V, 500mA) (USB-медиаплеер) × 2<br>USB типа B × 1<br>USB-C 2.0 (5V, 3A) (режим DisplayPort 1.2 ALT) × 1 |                                      |
| Количество портов USB      |                   | 1 Восходящий поток : тип C × 1, тип B × 1                                                                          |                                      |
| Форма разъема              |                   | 2 Вниз по течению: тип A                                                                                           |                                      |
| Разъем для наушников       |                   | ø 3,5 мм mini jack (стерео)                                                                                        |                                      |
| Динамики                   |                   | Внутренний: 16Вт×2 (стереодинамики)                                                                                |                                      |
| Максим. размеры экрана     |                   | 1895,0 мм W × 1066,0 мм H / 74,6" W × 41,9" H                                                                      |                                      |
| Электропитание             |                   | 100-240 В, 50-60 Гц , 4,0А                                                                                         |                                      |
| Потребление энергии*       |                   | 277 Вт станд.<br>Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3Вт макс                                        |                                      |
| Габариты, масса            |                   | 1938,0 × 1109,0 × 79,5 mm / 76,2 × 43,6 × 3,1" (W×H×D)<br>47,6кг / 104,9lbs                                        |                                      |
| Условия окружающей среды   |                   | При работе:                                                                                                        | Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F     |
|                            |                   |                                                                                                                    | Влажность 20 до 80% (без конденсата) |
|                            |                   | При хранении:                                                                                                      | Темп. -20 до 60°C / от 4 до 140°F    |
|                            |                   |                                                                                                                    | Влажность 10 до 90% (без конденсата) |
| Сертификация               |                   | CE, UKCA, EAC, TÜV-GS                                                                                              |                                      |

### ПРИМЕЧАНИЕ

\*1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

\*2 Когда устройства USB не подключены.

## РАЗМЕРЫ

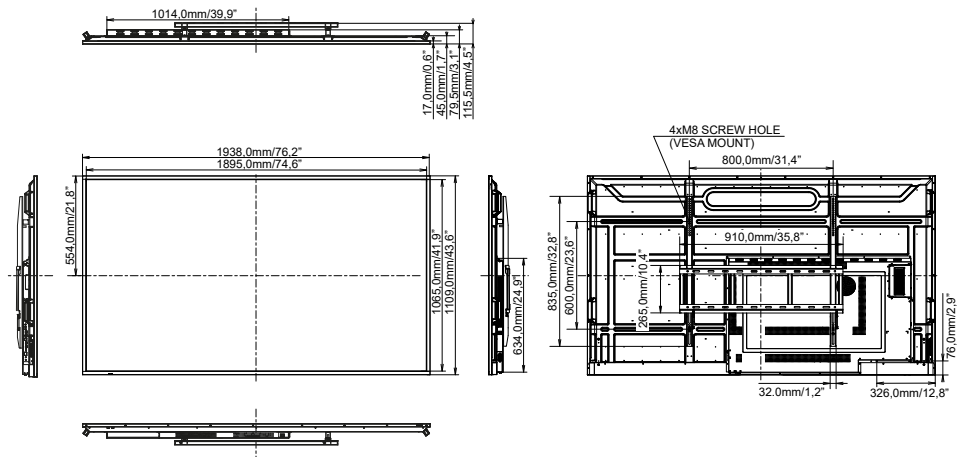

## ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

| Timing |                | fH(kHz) | fV(Hz) | Dot clock (MHz) | HDMI1   | HDMI2 | Type-C |
|--------|----------------|---------|--------|-----------------|---------|-------|--------|
| VESA   | VGA 640x480    | 31,5    | 60,0   | 25,175          |         |       |        |
|        | SVGA 800x600   | 37,9    | 60,0   | 40,000          |         |       |        |
|        | XGA 1024x768   | 48,4    | 60,0   | 65,000          |         |       |        |
|        | QVGA 1280x960  | 64,0    | 60,0   | 108,000         |         |       |        |
|        | SXGA 1280x1024 | 64,0    | 60,0   | 108,000         |         |       |        |
|        | CVT 1400x900   | 55,9    | 60,0   | 106,500         |         |       |        |
|        | UXGA 1680x1050 | 65,3    | 60,0   | 146,250         |         |       |        |
|        | FHD 1920x1080  | 67,5    | 60,0   | 148,500         |         |       |        |
|        | 2048x1152      | 70,9    | 60,0   | 156,750         |         |       |        |
|        | 2560x1440      | 88,8    | 60,0   | 241,700         |         |       |        |
| VESA   | 2560x1600      | 98,7    | 60,0   | 268,500         |         |       |        |
|        | 4K 3840x2160   | 67,5    | 30,0   | 297,000         |         |       |        |
| IBM    | 720x400        | 135,0   | 60,0   | 594,000         |         |       |        |
|        | 720x400        | 31,5    | 70,0   | 28,320          |         |       |        |
| SD     | 480i           | 15,7    | 60,0   | 27,000          |         |       |        |
|        | 576i           | 50Hz    | 15,6   | 50,0            | 13,500  |       |        |
|        | 480p           | 60Hz    | 31,5   | 60,0            | 27,000  |       |        |
|        | 576p           | 50Hz    | 31,3   | 50,0            | 27,000  |       |        |
| HD     | 720p           | 50Hz    | 37,5   | 50,0            | 27,000  |       |        |
|        | 720p           | 60Hz    | 45,0   | 60,0            | 74,250  |       |        |
|        | 1080i          | 50Hz    | 28,1   | 50,0            | 74,250  |       |        |
|        | 1080i          | 60Hz    | 33,7   | 60,0            | 74,250  |       |        |
|        | 1080p          | 50Hz    | 56,3   | 50,0            | 148,500 |       |        |
|        | 1080p          | 60Hz    | 67,5   | 60,0            | 148,500 |       |        |
|        | 1080p          | 60Hz    | 67,5   | 60,0            | 148,500 |       |        |
|        | 1080p          | 60Hz    | 67,5   | 60,0            | 148,500 |       |        |

\* ○ означает поддержку режима.