

MANUAL DEL USUARIO

Pro Lite

Touch Panel PC

ESPAÑOL

Pro Lite TW1025LASC
Pro Lite TW1625LASC

Muchas gracias por elegir el Touch Panel PC de iiyama.

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer detenidamente este completo manual antes de instalar y encender el Touch Panel PC. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.



Escanee el código QR para descubrir software/servicios adicionales disponibles para su producto IIYAMA o vaya a iiyama.com/register

MARCADO CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este PC táctil cumple los requisitos de las Directivas CE/UE 2014/53/UE "Directiva sobre equipos radioeléctricos", 2009/125/CE "Directiva ErP" y 2011/65/UE "Directiva RoHS".

La susceptibilidad electromagnética se ha elegido a un nivel que permite un funcionamiento correcto en zonas residenciales, locales comerciales y de industria ligera y pequeñas empresas, tanto en el interior como en el exterior de los edificios. Todos los lugares de funcionamiento se caracterizan por su conexión a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Países Bajos

Model No. : TW1025

Función	Frecuencia	Potencia máxima de salida (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16.44 dBm
	5180-5240 MHz	11.69 dBm
	5745-5825 MHz	12.63 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	6.73 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	6.42 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	7.55 dBm
NFC	13.56 MHz	-17,84dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-24,51dBuA/m@10m

Nº de modelo : TW1625

Función	Frecuencia	Potencia máxima de salida (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16.97 dBm
	5180-5240 MHz	14.98 dBm
	5745-5825 MHz	13.01 dBm
	5955-6415 MHz	13.91 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	5.75 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	5.88 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	6.14 dBm
NFC	13.56 MHz	-8,32 dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-9,58 dBuA/m@10m

El dispositivo cumple las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a 20 cm del cuerpo. Las operaciones en las bandas de 5,15-5,25GHz y 5945-6425MHz están restringidas al uso en interiores. De conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2014/53/UE, la Tableta puede utilizarse en Europa con restricciones.

Restricciones en la banda de 5 GHz: Según el artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53/UE, el embalaje muestra que este equipo de radio estará sujeto a algunas restricciones cuando se comercialice en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España(ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (Ro), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS) y Liechtenstein (LI).

															
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

 marca:

Equipos protegidos en toda su superficie por doble aislamiento o aislamiento reforzado.



ADVERTENCIA



ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE BOTÓN DE LITIO

No caliente la batería.

No deforme la batería.

No recargues la batería.

No arroje la batería al fuego.

Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

Mantenga la batería alejada de la luz directa del sol y de fuentes de calor, no la almacene en ambientes de alta temperatura y humedad.

La ingestión de la batería puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica inmediatamente.

Modelo de batería	CR2032
Tensión de la batería/Capacidad típica	3V, 240mAh
Fabricante de baterías	Fujian Nanping Nanfu New Energy S.L 109 Industry Road, Nanping, Fujian, P.R.China P.C. 353000
Tel	(0086)-599-873-3158
Representante de Battery Europe	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Alemania
Persona de contacto	Wells, Yan
Correo electrónico	Info@apex-ee.de



Familiarícese con la normativa local relativa a la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. Es importante seguir estas directrices y evitar desechar los productos viejos con la basura doméstica normal. Una eliminación adecuada ayuda a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene pilas que están sujetas al Reglamento Europeo (UE) 2023/1542, que prohíbe desecharlas con la basura doméstica normal. Para obtener más información, visite nuestra página de reciclaje en https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Recomendamos reciclar el producto usado. Póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio de iiyama. La información sobre reciclaje se obtiene a través de Internet, utilizando la dirección: <https://iiyama.com>
Desde allí puede acceder a la página web de los distintos países.

- Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
- Todas las marcas comerciales utilizadas en este manual de usuario pertenecen a sus respectivos propietarios.

ÍNDICE

POR SU SEGURIDAD	1
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	1
NOTAS ESPECIALES SOBRE LA PANTALLA LCD	3
ATENCIÓN AL CLIENTE	4
LIMPIEZA	4
NOTAS ESPECIALES SOBRE EL PANEL TÁCTIL	4
ANTES DE UTILIZAR EL PC TÁCTIL	5
CARACTERÍSTICAS.....	5
COMPROBAR EL CONTENIDO DEL PAQUETE	5
INSTALACIÓN.....	7
CONTROLES Y CONECTORES : ProLite TW1025LASC	9
CONTROLES Y CONECTORES : ProLite TW1625LASC	10
CONECTANDO SU PC TÁCTIL : ProLite TW1025LASC.....	11
CONECTANDO SU PC TÁCTIL : ProLite TW1625LASC.....	12
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA TAPA DEL CABLE :	
ProLite TW1025LASC	14
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA TAPA DEL CABLE :	
ProLite TW1625LASC	15
FUNCIONAMIENTO DEL PC TÁCTIL.....	16
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	18
INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE.....	18
ANEXO	19
ESPECIFICACIONES : ProLite TW1025LASC-B1PNR.....	19
ESPECIFICACIONES : ProLite TW1625LASC-B3PNR.....	20
DIMENSIONES : ProLite TW1025LASC.....	21
DIMENSIONES : ProLite TW1625LASC.....	21

POR SU SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

DEJE DE UTILIZAR EL PC TOUCH PANEL CUANDO PERCIBA UN PROBLEMA

Si observa algún fenómeno anormal, como humo, sonidos extraños o emanaciones, desenchufe el Touch Panel PC y póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico de iiyama inmediatamente. El uso posterior puede ser peligroso y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

NO DESMONTE NUNCA EL ARMARIO

Los circuitos de alta tensión se encuentran en el interior del PC Touch Panel. Si retira la carcasa puede exponerse al riesgo de incendio o descarga eléctrica.

NO INTRODUZCA NINGÚN OBJETO EN EL PC TÁCTIL

No introduzca objetos sólidos ni líquidos, como agua, en el Touch Panel PC. En caso de accidente, desenchufe inmediatamente el Touch Panel PC y póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico de iiyama. El uso del Touch Panel PC con cualquier objeto en su interior puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños.

INSTALE EL PC TOUCH PANEL EN UNA SUPERFICIE PLANA Y ESTABLE

El Touch Panel PC puede causar lesiones si se cae o se deja caer.

NO UTILICE EL PC TÁCTIL CERCA DEL AGUA

No lo utilice en lugares donde pueda salpicar o derramarse agua sobre el Touch Panel PC, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

FUNCIONAR CON LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESPECIFICADA

Asegúrese de utilizar el Touch Panel PC únicamente con la fuente de alimentación especificada. El uso de un voltaje incorrecto provocará un mal funcionamiento y puede causar incendios o descargas eléctricas.

USO CORRECTO DEL ADAPTADOR DE CA

Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado por iiyama. Cualquier desviación del mismo mediante el uso de otro tipo de adaptador puede provocar daños en el accesorio y en el Touch Panel PC por incendio o descarga eléctrica.

NO DESMONTE EL ADAPTADOR DE CA

Si desmonta el adaptador de CA, corre el riesgo de sufrir un incendio o una descarga eléctrica.

PROTEGER LOS CABLES

No tire ni doble el adaptador de CA, el cable de alimentación ni el cable de señal. No coloque el Touch Panel PC ni ningún otro objeto pesado sobre los cables. Si se dañan, los cables pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

Se recomienda no utilizar el Touch Panel PC durante una fuerte tormenta eléctrica, ya que las continuas interrupciones del suministro eléctrico pueden provocar fallos de funcionamiento. También se aconseja no tocar el enchufe en estas circunstancias, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

LUGAR DE INSTALACIÓN

No instale el Touch Panel PC en lugares donde puedan producirse cambios bruscos de temperatura, ni en zonas húmedas, polvorientas o con humo, ya que podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños. Tampoco deberá exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.

NO COLOQUE EL PC TOUCH PANEL EN UNA POSICIÓN PELIGROSA

El Touch Panel PC puede caerse y causar lesiones si no se coloca en un lugar adecuado. Asegúrese también de no colocar objetos pesados sobre el Touch Panel PC y de que todos los cables estén tendidos de forma que los niños no puedan tirar de ellos y provocar lesiones.

DESCONECTE LOS CABLES CUANDO MUEVA EL PC TOUCH PANEL

Cuando traslade el Touch Panel PC, apague el interruptor de alimentación, desenchufe el Touch Panel PC y asegúrese de que el cable de señal esté desconectado. Si no los desconecta, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

DESENCHUFE EL PC TÁCTIL

Si el Touch Panel PC no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, se recomienda dejarlo desenchufado para evitar accidentes.

SUJETE EL ENCHUFE AL DESCONECTARLO

Para desconectar el adaptador de CA, el cable de alimentación o el cable de señal, tire siempre del enchufe. Nunca tire del propio cable, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

NO TOQUE EL ENCHUFE CON LAS MANOS MOJADAS

Si tira del enchufe o lo introduce con las manos mojadas, puede sufrir una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

La batería no se puede sustituir. Si necesita sustituir la batería, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio de iiyama por motivos de seguridad.

OTROS

RECOMENDACIONES ERGONÓMICAS

Para evitar la fatiga ocular, no utilice el Touch Panel PC sobre un fondo brillante o en una habitación oscura. Para una comodidad de visualización óptima, el Touch Panel PC debe estar justo por debajo del nivel de los ojos y a una distancia de 40-60 cm (16-24 pulgadas) de sus ojos. Cuando utilice el Touch Panel PC durante un tiempo prolongado, se recomienda un descanso de diez minutos cada hora, ya que mirar continuamente a la pantalla puede provocar fatiga ocular.

NOTAS ESPECIALES SOBRE LA PANTALLA LCD

Los siguientes síntomas son normales con la pantalla LCD y no indican ningún problema.

NOTA

- Es posible que el brillo de la pantalla sea ligeramente desigual en función del patrón de escritorio que utilices.
- Debido a la naturaleza de la pantalla LCD, puede quedar una imagen posterior de la pantalla anterior después de cambiar la imagen, cuando se visualiza la misma imagen durante horas. En este caso, la pantalla se recupera lentamente cambiando la imagen o apagando el interruptor de alimentación durante algunas horas.

USO

Este producto puede utilizarse 24 horas al día con una vida útil limitada. Si utiliza este producto con brillo reducido al 50% del valor máximo, la vida útil de la retroiluminación LED suele ser de 30.000 horas.

Este producto admite las orientaciones horizontal, vertical y boca arriba (sobremesa).

GHOSTING (IMAGEN FANTASMA)

Tenga en cuenta que en todas las pantallas LCD puede aparecer imagen fantasma. La imagen fantasma se produce cuando una imagen residual permanece visible en una pantalla cuando se visualizan imágenes estáticas durante un largo período de tiempo. La imagen fantasma no es permanente, pero debe evitarse la visualización de imágenes estáticas durante un largo periodo de tiempo.

PARA EVITAR LAS IMÁGENES FANTASMA (GHOSTING)

Para evitar las imágenes fantasma y prolongar la vida útil del Touch Panel PC, recomendamos lo siguiente:

- Utiliza un salvapantallas que tenga gráficos en movimiento o imágenes en blanco y negro.
- Cambia regularmente de fondo de escritorio.
- Baje el brillo del PC Touch Panel.
- Apague el Touch Panel PC cuando no lo utilice o controle la hora de apagado utilizando el reloj multifunción.
- Si el Touch Panel PC se instala en entornos con temperaturas ambiente elevadas o es completamente cerrado, recomendamos encarecidamente utilizar un sistema de ventilación activo o ventiladores de refrigeración.

PARA ELIMINAR LAS IMÁGENES FANTASMA (GHOSTING)

- Apague el Touch Panel PC durante un período de tiempo prolongado. Pueden ser varias horas o varios días
- Utiliza un salvapantallas (blanco y/o negro) y ejecútalo durante un periodo de tiempo prolongado.

ATENCIÓN AL CLIENTE

NOTA

- Si tiene que devolver la unidad para su reparación y se ha desechado el embalaje original, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio iiyama para obtener asesoramiento o un embalaje de sustitución.

LIMPIEZA

ADVERTENCIA

- Si al limpiar el Touch Panel PC se le cae algún material o líquido, como agua, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico de iiyama.

NOTA

- Para proteger la superficie de la pantalla táctil, no la raye ni la frote con un objeto duro.
- Nunca utilice ninguno de los siguientes disolventes fuertes. Estos dañarán la carcasa y la superficie de la pantalla táctil.

Diluyente	Bencina	Limpiador abrasivo
Limpiador en spray	Cera	Disolvente ácido o alcalino
- Tocar el mueble con cualquier producto fabricado con goma o plástico durante mucho tiempo puede provocar la degeneración o pérdida de pintura del mueble.

ARMARIO

Las manchas pueden eliminarse con un paño ligeramente humedecido con un disolvente detergente suave. A continuación, limpie el mueble con un paño suave y seco.

TOQUE PANTALLA

La superficie de la pantalla táctil puede limpiarse con un paño suave y limpio humedecido con limpiacristales comerciales suaves o con una mezcla 50/50 de agua y alcohol isopropílico (IPA). No utilice disolventes ácidos o alcalinos para limpiar la superficie del panel (o pantalla).

NOTAS ESPECIALES SOBRE EL PANEL TÁCTIL

PRECAUCIÓN

- Pueden producirse daños permanentes si se utilizan objetos con bordes afilados, puntiagudos o metálicos para activar el Tacto. Esto podría invalidar cualquier garantía restante. Le recomendamos que utilice un lápiz conductor (punta R0,8 o superior) o un dedo.

ANTES DE UTILIZAR EL PC TÁCTIL

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Admite resoluciones de hasta 1280 × 800 : ProLite TW1025LASC
- ◆ Admite resoluciones de hasta 1920 × 1080 : ProLite TW1625LASC
- ◆ Alto contraste 1000:1 (típico) / Brillo 450cd/m² (típico)
- ◆ Alimentación a través de Ethernet
- ◆ Auto-rotación
- ◆ Barra de leds RGB
- ◆ Lector NFC y RFID
- ◆ Cámara web integrada
- ◆ 2 altavoces estéreo de 2 W
- ◆ Sistema operativo Android
- ◆ Compatible con el estándar de montaje VESA (75 mm×75 mm)
- ◆ Acabado antihuellas

COMPROBAR EL CONTENIDO DEL PAQUETE

El paquete incluye los siguientes accesorios. Compruebe si se incluyen con el Touch Panel PC. Si falta algo o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor local de iiyama o con la oficina regional de iiyama.

- | | |
|---|-------------------------|
| ■ Adaptador de CA * | ■ Tapa del cable |
| ■ Tapones intercambiables (Tipo: EU/UK) | ■ Guía de seguridad |
| ■ Tornillos M4 para montaje en pared (5 uds.) | ■ Guía de inicio rápido |

NOTA * Adaptador de CA aplicable

ProLite TW1025LASC

Tipo Nombre	FJ-SW126G1201500N
Fabricante	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO, LTD. 5F of Building F, Hengchangrong(xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong, R. P. China
Voltaje de entrada	100-240VAC
Frecuencia CA de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	12.0 VCC
Corriente de salida	1.5A
Potencia de salida	18.0W
Eficiencia activa media	85.18% mínimo
Eficiencia a baja carga (10%)	79.47% mínimo
Consumo en vacío	0.1 W máximo

ProLite TW1625LASC


Tipo Nombre	FJ-SW1202000N
Fabricante	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO, LTD. 5F of Building F, Hengchangrong(xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong, R. P. China
Voltaje de entrada	100-240VAC
Frecuencia CA de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	12.0 VCC
Corriente de salida	2A
Potencia de salida	24.0W
Eficiencia activa media	86.20% mínimo
Eficiencia a baja carga (10%)	72.88% mínimo
Consumo en vacío	0.1 W máximo

INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN Antes de la instalación, asegúrese de que el brazo de pared o de sobremesa es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso necesario del PC Touch Panel y del soporte.

[MONTAJE EN PARED]

PRECAUCIÓN Apriete el (a) anclaje y (b) M4 x 30mm cada 4 piezas para fijar la cubierta del cable en la pared. Apriete el (c) M4 x 8mm: ProLite TW1025LASC / M3 x 4mm: ProLite TW1625LASC para fijar la cubierta del cable en el monitor.

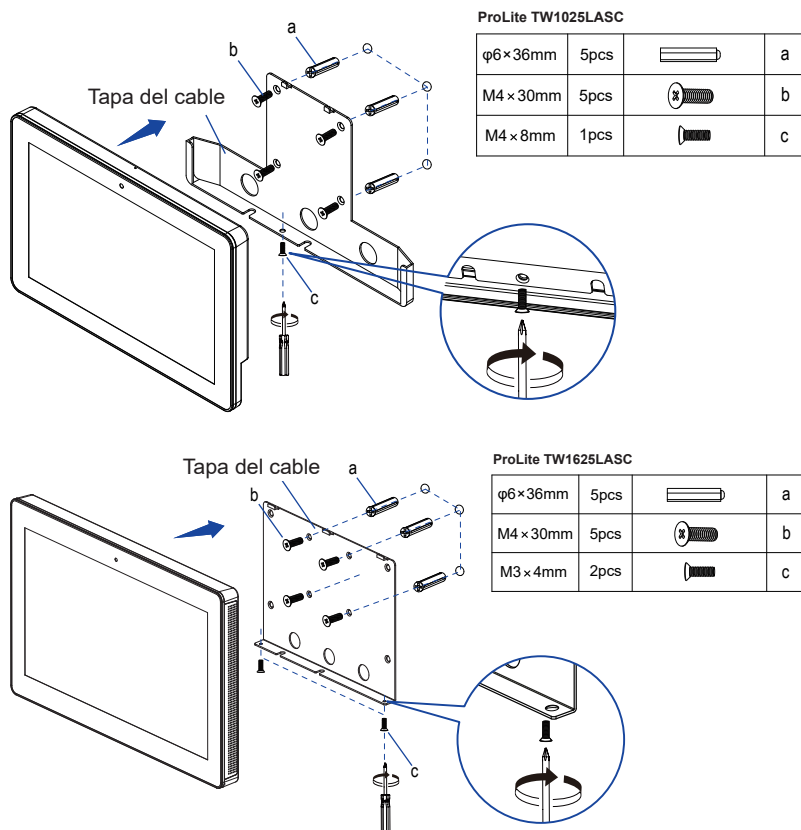

[EQUIPO INCORPORADO]



PRECAUCIÓN Este producto no está diseñado para ser utilizado en entornos con altas temperaturas.


Si el producto se coloca en un armario externo, hay que diseñar ventiladores y rejillas de ventilación para mantener la temperatura lo suficientemente baja como para ajustarse a la especificación de temperatura del producto.

[GIRAR EL PC TÁCTIL]

Este PC táctil está diseñado para ser compatible en los modos horizontal, vertical y boca arriba.

ESPAÑOL

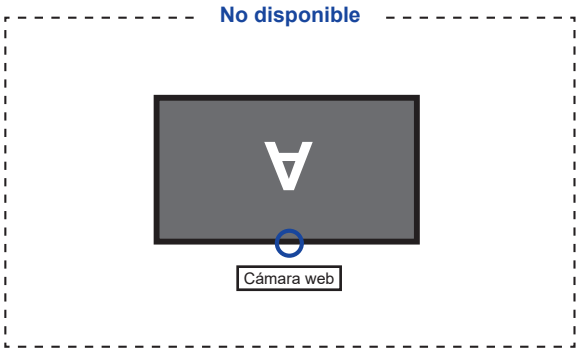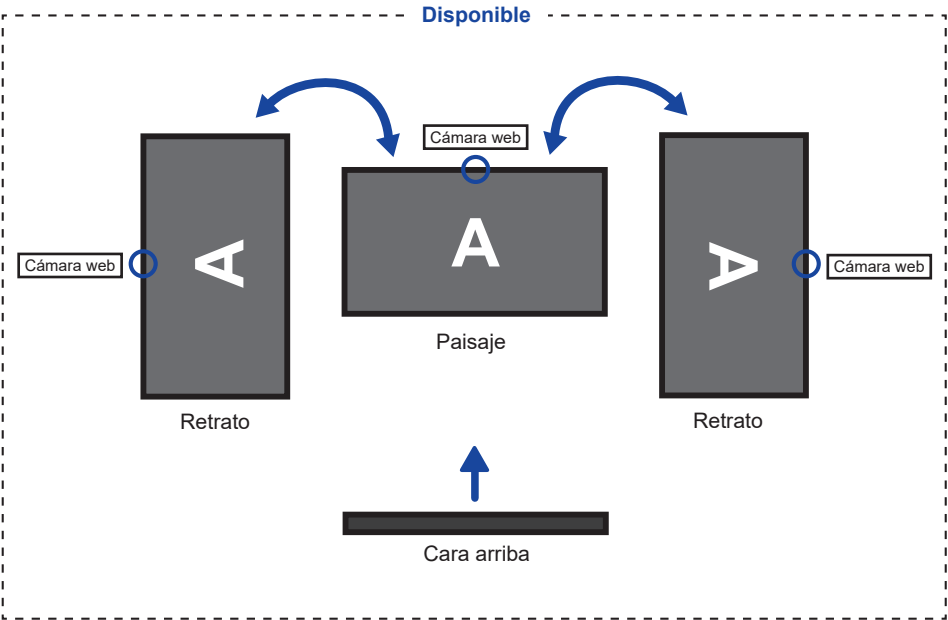

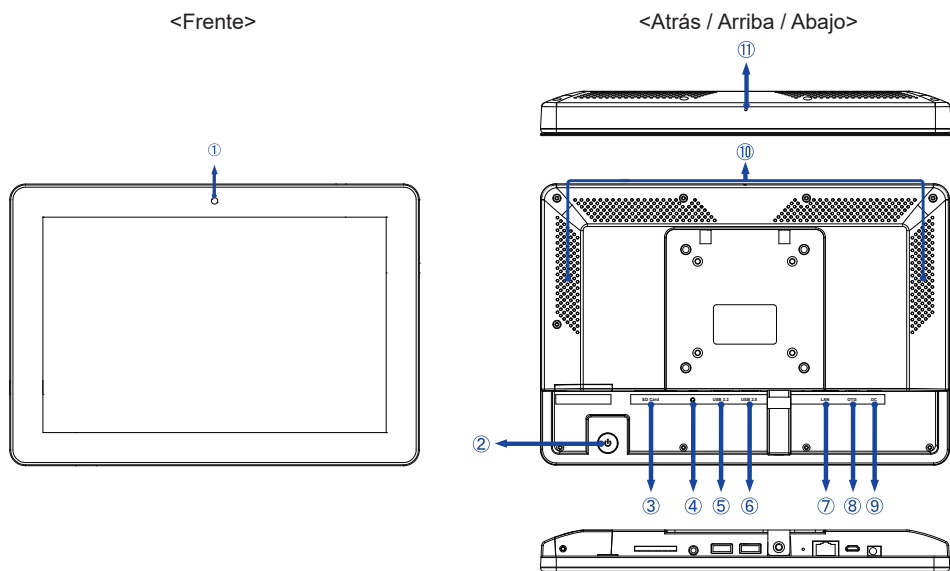

① Cámara web

② Interruptor de encendido (⏻)

**Tecla de
acceso
rápido**

Modo reposo: Púlsalo mientras la alimentación está encendida. Vuelve a pulsarlo o pulsa cualquier otro botón de o toca la pantalla para despertarte.

Apagado: Mantener pulsado durante 2 segundos mientras se enciende.

③ Ranura para tarjetas SD

④ Conector del micrófono de los auriculares (🎧)

⑤ Conector USB (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA) (USB 3.2)

⑥ Conector USB (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)

⑦ Conector RJ45 (LAN)

⑧ Conector USB OTG (DC5V, 500mA) (OTG)



⑨ Conector para adaptador de CA (⚡: Corriente continua) (DC)

⑩ Altavoces

⑪ Micrófono

<Frente>

<Atrás y abajo>

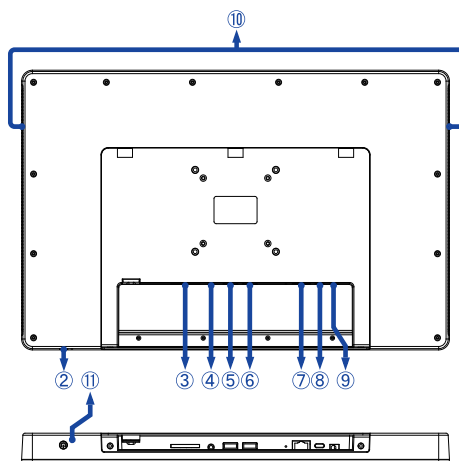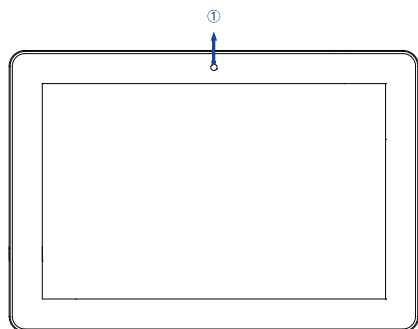

① Cámara web

② Interruptor de encendido (⏻)

**Tecla de
acceso
rápido**

Modo reposo: Púlsalo mientras está encendido. Vuelve a pulsarlo o pulsa cualquier otro botón de o toca la pantalla para despertarte.

Apagado: Mantenga pulsado durante 2 segundos mientras la alimentación está conectada.

③ Ranura para tarjetas SD

④ Conector del micrófono de los auriculares (🎧)

⑤ Conector USB (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA) (USB 3.2)

⑥ Conector USB (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)

⑦ Conector RJ45 (LAN)

⑧ Conector USB-C (USB C: DC5V, 900mA, sólo salida de vídeo) (USB C)

⑨ Conector para adaptador de CA (⚡: Corriente continua) (DC)

⑩ Altavoces

⑪ Micrófono


CONECTANDO SU PC TÁCTIL : ProLite TW1025LASC

- ① Conecte primero el adaptador de CA al PC Touch Panel y, a continuación, conéctelo a la fuente de alimentación.
- ② Encienda su Touch Panel PC.

NOTA

- El equipo enchufable de Clase II Tipo A debe conectarse a tierra de protección.
- Asegúrese de que la instalación del edificio dispone de un disyuntor de 120/240V, 20A (máximo).
- La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.
- Una presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar daños o pérdida de audición.
- La configuración inicial del sistema operativo dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos.
- Para configurar el sistema operativo Android, encienda el PC Touch Panel y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

[Ejemplo de conexión]

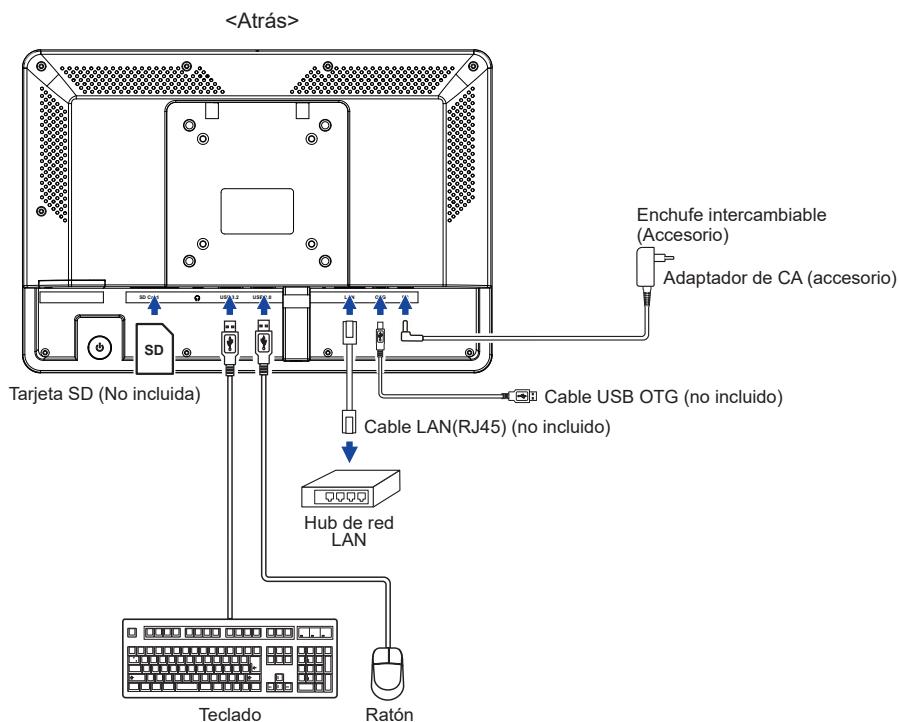


CONECTANDO SU PC TÁCTIL : ProLite TW1625LASC

- ① Conecte primero el adaptador de CA al PC Touch Panel y, a continuación, conéctelo a la fuente de alimentación.
- ② Encienda su Touch Panel PC.

NOTA


- El equipo enchufable de Clase II Tipo A debe conectarse a tierra de protección.
- Asegúrese de que la instalación del edificio dispone de un disyuntor de 120/240V, 20A (máximo).
- La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.
- Una presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar daños o pérdida de audición.
- La configuración inicial del sistema operativo dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos.
- Para configurar el sistema operativo Android, encienda el PC Touch Panel y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

[Ejemplo de conexión]

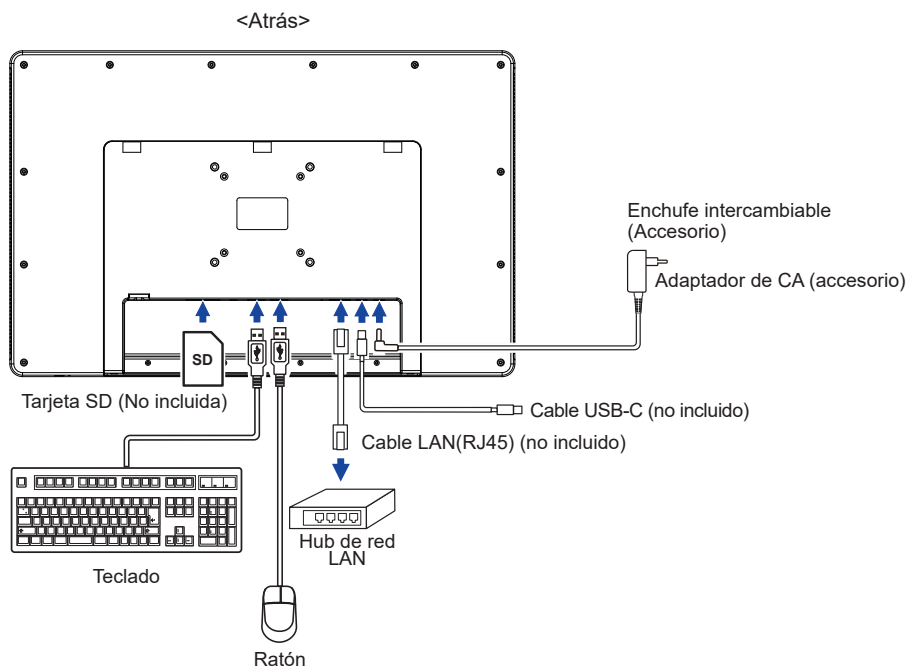

[COLOCANDO EL ENCHUFE DEL ADAPTADOR DE CA]

- ① Conecte el tipo de enchufe adecuado al adaptador de CA en la orientación correcta.
- ② Empuje la lengüeta para desconectar el enchufe del adaptador de CA.

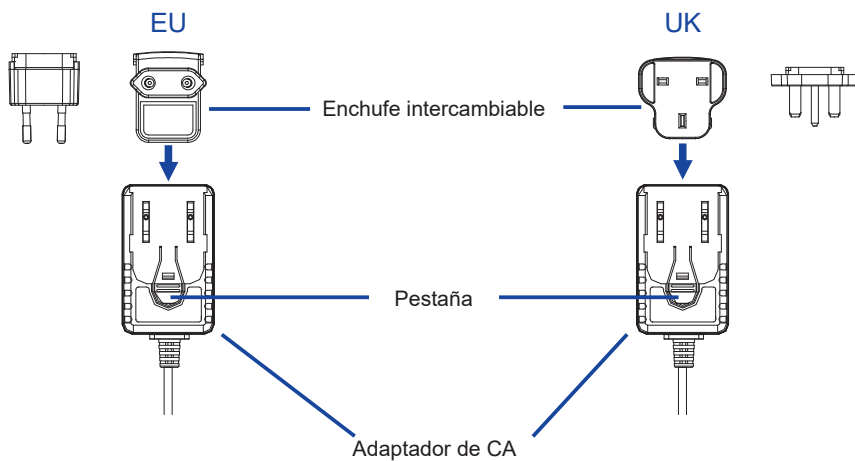

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA TAPA DEL CABLE : ProLite TW1025LASC


Coloque previamente un paño suave sobre la mesa para evitar que el Touch Panel PC se raye.
Coloque el Touch Panel PC en posición horizontal sobre una mesa con la cara frontal hacia abajo.

[Ajuste]

- ① Desenrosque el tornillo de la cubierta del cable.
- ② Pase los cables conectados por los orificios para cables.
- ③ Fije firmemente la cubierta del cable con el tornillo.

[Eliminación]

Desenrosque el tornillo para retirar la cubierta del cable.

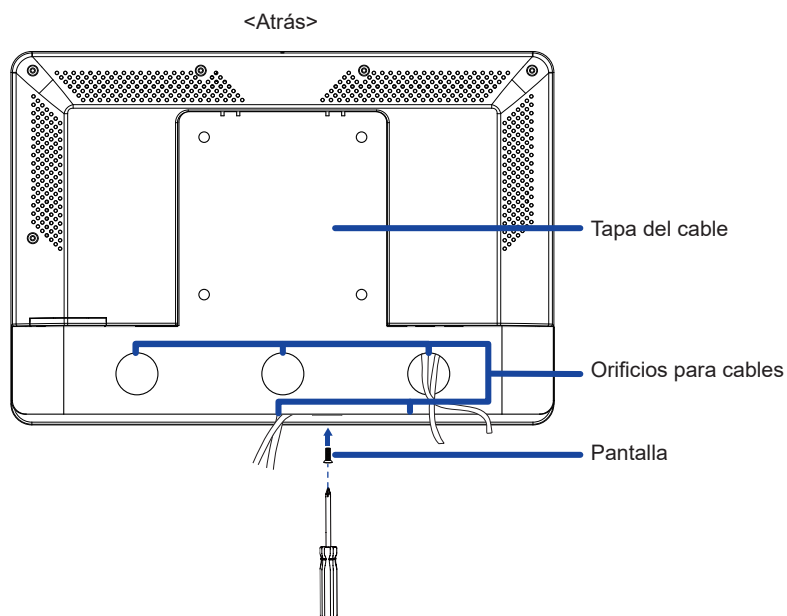

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA TAPA DEL CABLE : ProLite TW1625LASC


Coloque previamente un paño suave sobre la mesa para evitar que el Touch Panel PC se raye.
Coloque el Touch Panel PC en posición horizontal sobre una mesa con la cara frontal hacia abajo.

[Ajuste]

- ① Desenrosque el tornillo de la cubierta del cable.
- ② Pase los cables conectados por los orificios para cables.
- ③ Fije firmemente la cubierta del cable con el tornillo.


[Eliminación]

Desenrosque el tornillo para retirar la cubierta del cable.

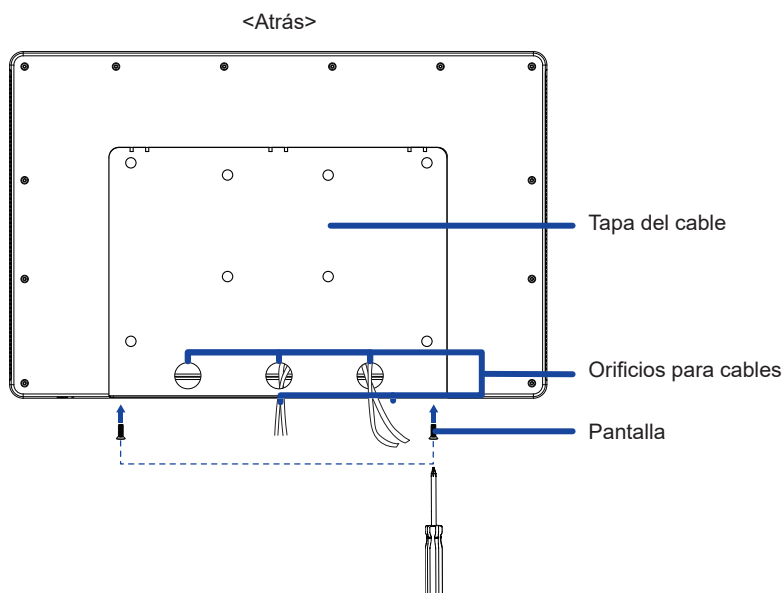

FUNCIONAMIENTO DEL PC TÁCTIL

La pantalla de inicio aparece cuando se enciende el Touch Panel PC.

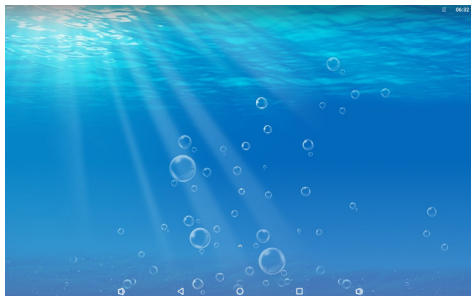

<Iconos de la barra de sistema>

: Bajar volumen

: Volver a la salida y a la página anterior.

: Volver a la pantalla de inicio.

: Mostrar una lista de las aplicaciones ejecutadas recientemente.


: Subir volumen

: Mostrar todas las aplicaciones.

: Centro de control de la pantalla.

Pasos de funcionamiento del modo KIOSK

① Vaya a Configuración -> Accesibilidad -> Controles del sistema

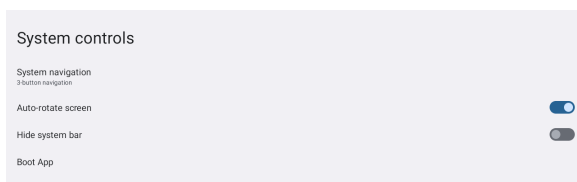


② Elija en el menú Boot app qué aplicación debe abrirse en modo Quiosco después de que se inicie la pantalla.

③ Habilitar la función Ocultar barra de sistema, para que el usuario final no pueda salir de una aplicación. (A menos que la propia aplicación disponga de la función Salida).

④ En el menú de navegación del sistema, seleccione Navegación con 3 botones.

⑤ Tras un reinicio, la pantalla abrirá una aplicación automáticamente.

⑥ Para activar la barra de sistema, pulse dos veces el botón de encendido situado en la parte posterior de la pantalla. En este caso se desactivará el ajuste Ocultar barra del sistema.

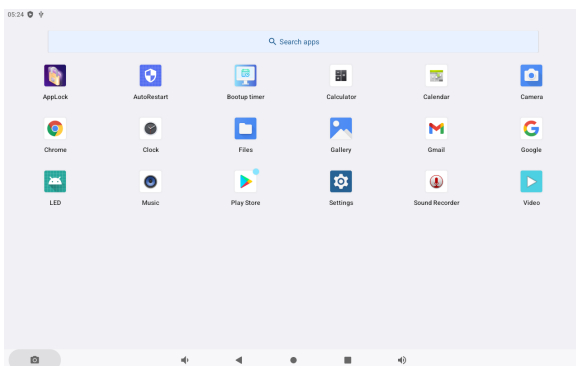

<Aplicaciones>

 : Bloquee la aplicación introduciendo una contraseña de 4 dígitos.

 : Gestiona el tiempo de reinicio.

 : Gestiona el tiempo de encendido y apagado.

 : Calculadora

 : Calendario

 : Cámara (Webcam)

 : Cromo

 : Alarma / Reloj / Temporizador / Cronómetro

 : Gestiona archivos y carpetas en el dispositivo.

 : Organizar álbumes

 : Gmail

 : Google

 : Barra de luces LED

 : Reproducir archivos de audio

 : Play store

 : Preferencias del sistema

 : Grabadora de sonido

 : Reproducir archivos de vídeo

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el Touch Panel PC no funciona correctamente, siga los pasos que se indican a continuación para encontrar una posible solución.

1. Realice los ajustes descritos en FUNCIONAMIENTO DEL TOUCH PANEL PC, en función del problema que tenga. Si el Touch Panel PC no obtiene ninguna imagen, pase al punto 2.
2. Consulte los siguientes puntos si no encuentra un elemento de ajuste adecuado en FUNCIONAMIENTO DEL PC CON PANEL TÁCTIL o si el problema persiste.
3. Si experimenta un problema que no se describe a continuación o no puede corregirlo, deje de utilizar el Touch Panel PC y póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio iiyama para obtener más ayuda.

Problema	Consulte
① La imagen no aparece.	☐ El adaptador de CA está firmemente asentado en el conector y en la toma. ☐ El interruptor de encendido está en la posición ON. ☐ La toma de CA tiene corriente. Compruébelo con otro aparato. ☐ Si el Touch Panel PC está en modo de suspensión, pulse el interruptor NOTA de encendido o cualquier otro botón o toque la pantalla. Por defecto, el Touch Panel PC entra en modo de reposo después de 10 minutos sin funcionamiento. Puede elegir "No dormir nunca" en el aplicación de Ajustes / Pantalla / Reposo. ☐ Aumenta el brillo. ☐ Las patillas de los conectores no están torcidas ni rotas.
② La pantalla tiembla.	☐ La tensión de alimentación está dentro de las especificaciones del PC Touch Panel.
③ Sin sonido	☐ Sube el volumen. ☐ Comprueba los ajustes de sonido.
④ La pantalla táctil no funciona.	☐ La función de pantalla táctil P-CAP tarda unos 15 segundos o más en activarse después de apagar y encender el aparato. Se trata de un funcionamiento normal. Por favor, espere un cierto tiempo.

INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE

Para proteger el medio ambiente, no deseche el Touch Panel PC.

Visite nuestro sitio web: <https://iiyama.com> para el reciclaje de PC con panel táctil.

ANEXO

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES : ProLite TW1025LASC-B1PNR

Toque Pantalla	Tecnología	Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos	
	Transmisión de la luz	86%	
	Dureza	>6H	
	Espesor	1,85 mm	
Tamaño Categoría		10,1"	
LCD Panel	Tecnología de paneles	IPS	
	Talla	Diagonal: 10,1" (25,5 cm)	
	Paso de píxeles	0,1692mm H × 0,1692mm V	
	Luminosidad	450cd/m ² (típico), 390cd/m ² (con panel táctil)	
	Relación de contraste	1000 : 1 (Típico: con panel táctil)	
	Ángulo de visión	Horizontal: 160 grados, Vertical: 160 grados (típico)	
	Tiempo de respuesta	25ms (Gris a Gris)	
Colores de la pantalla		Aproximadamente 16,7 millones	
Resolución máxima		1280 × 800, 1 megapíxel	
SOC		Rockchip RK3399 de doble núcleo, hasta 1,8 GHz	
GPU		Cortex A72 de doble núcleo + Cortex A53 de cuatro núcleos	
Almacenamiento		32 GB eMMC	
Memoria		4 GB DDR4	
Wi-Fi	LAN	IEEE802,11b/g/n	100M/1000M
Bluetooth		5,2	
RFID		125khz, 9600kbit/s	
NFC		NXP PN7160	
Cámara web / Micrófono		5 megapíxeles / micrófono único	
Puerto IO externo		SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, Mini USB OTG (DC5V, 500mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802,3af/15,4W), Micrófono con auriculares (miniclavija de ø3,5 mm) × 1	
Versión del sistema operativo		Android 12	
Altavoces		2 W × 2 (altavoces estéreo)	
Tamaño máximo de pantalla		216,58 mm ancho × 135,36 mm alto / 8,5" ancho × 5,3" alto	
Fuente de energía		12 V CC, 1,5 A	
Consumo *		10 W típicos	
Dimensiones / Peso neto		259,5 × 178,5 × 28,0 mm / 10,2 × 7,0 × 1,1" (ancho × alto × fondo) 1,1 kg / 2,4 lb (sin incluir el adaptador de CA)	
Consideraciones medioambientales		Operando:	Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Humedad 20 a 80% (Sin condensación)
		Almacenamiento:	Temperatura -10 a 60°C / 14 a 140°F Humedad 10 a 90% (Sin condensación)
Homologaciones		CE, UKCA, EAC	


NOTA * Los periféricos USB no están conectados.

ESPECIFICACIONES : ProLite TW1625LASC-B3PNR

Toque Pantalla	Tecnología		Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos	
	Transmisión de la luz		86%	
	Dureza		>6H	
	Espesor		2,05mm	
Tamaño Categoría			15,6"	
LCD Panel	Tecnología de paneles		IPS	
	Talla		Diagonal: 15,6" (34,4 cm)	
	Paso de píxeles		0,17925mm H × 0,17925mm V	
	Luminosidad		450cd/m² (típico), 390cd/m² (con panel táctil)	
	Relación de contraste		1000 : 1 (Típico: con panel táctil)	
	Ángulo de visión		Horizontal: 178 grados, Vertical: 178 grados (típico)	
	Tiempo de respuesta		20ms (Gris a Gris)	
Colores de la pantalla			Aproximadamente 16,7 millones	
Resolución máxima			1920 × 1080, 1 megapíxel	
SOC			Rockchip RK3576 de ocho núcleos, hasta 2,2 GHz	
GPU			ARM G52 MC3	
Almacenamiento			32 GB eMMC	
Memoria			4 GB DDR4	
Wi-Fi		LAN	IEEE 802,11ax/ac/a/b/g/n	10M/100M/1000M
Bluetooth			5,3	
RFID			125khz, 9600kbit/s	
NFC			NXP PN7160	
Cámara web / Micrófono			5 megapíxeles / micrófono único	
Puerto IO externo			SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, USB C (DC5V, 900mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802,3at/30W), Micrófono con auriculares (miniclavija de ø3,5 mm) × 1	
Versión del sistema operativo			Android 14	
Altavoces			2 W × 2 (altavoces estéreo)	
Tamaño máximo de pantalla			344,16 mm ancho × 193,59 mm alto / 13,5" ancho × 7,6" alto	
Fuente de energía			12 V CC, 2 A	
Consumo *			11 W típicos	
Dimensiones / Peso neto			397,0 × 256,0 × 28,5 mm / 15,6 × 10,0 × 1,1" (ancho × alto × fondo) 2,0kg / 4,4lbs (Sin incluir el adaptador de CA)	
Consideraciones medioambientales			Operando:	Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F
				Humedad 20 a 80% (Sin condensación)
			Almacenamiento:	Temperatura -10 a 60°C / 14 a 140°F
				Humedad 10 a 90% (Sin condensación)
Homologaciones			CE, UKCA, EAC	

NOTA * Los periféricos USB no están conectados.

DIMENSIONES : ProLite TW1025LASC

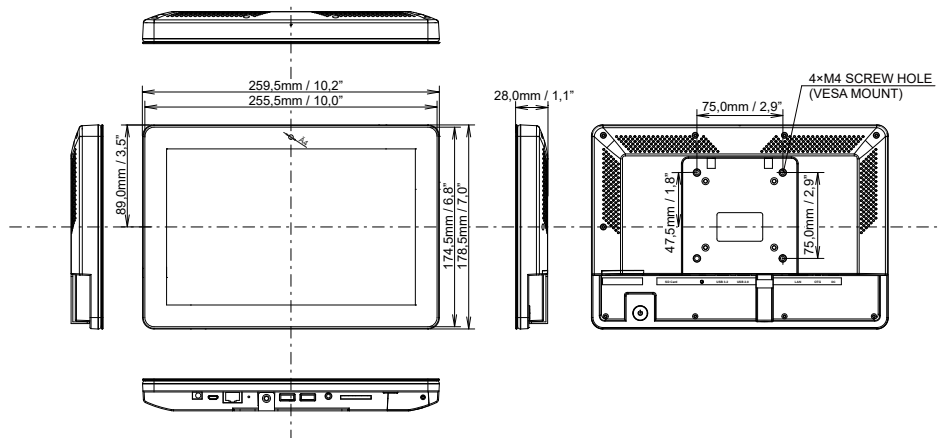

DIMENSIONES : ProLite TW1625LASC

