

iiyama

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ProLite

LCD Monitor

ProLite LH9852UHS

Модель: PL9852UH

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.

Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

EAC

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвинилового гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75мм² или H05VVF2-F2 3G 0,75мм²) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0,75мм²)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI

Год производства: См. бое число ("X") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxx)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029. (2020/1/1~)

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL9852UH

Страна изготовления: КИТАЙ

Правила и условия транспортировки:

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации: Без ограничений

-
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
 - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ	3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ	5
ОЧИСТКА	5
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ	6
ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	6
РАСПАКОВКА	7
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОРА	8
УСТАНОВКА	10
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ :	
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	11
УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	12
ИДЕНТИФИКАТОР(ID) ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	13
ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ	14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА	17
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА	20
РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ	21
СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК	23
НАСТРОЙКИ ЭКРАНА	41
ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ	44
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	45
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	46
ПРИЛОЖЕНИЕ	47
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH9852UHS	47
РАЗМЕРЫ : ProLite LH9852UHS-B2	48
РАЗМЕРЫ : ProLite LH9852UHS-B3	48
ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ	49

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuата. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuата. Использование монитора с каким то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не натягивайте и не изгибайте сетевой шнур питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают дисплее от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите дисплее на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. Эксплуатация дисплея на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого шнура или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удержать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24") от глаз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

- Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой либо неисправности.

ИНФО

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
 - В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
 - Из-за физической природы подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание а затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.
- Данный ЖК-дисплей не предназначен для установки вне помещений.
 - Этот ЖК-дисплей не предназначен для установки экраном вверх.
 - Качество изображения может ухудшиться при использовании кабеля большей длины, чем кабель из комплекта поставки.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оптимальное время использования данного оборудования — 24 часа в сутки (при условии подвижного изображения)

При использовании неподвижного (статичного) изображения используйте монитор не более 18 часов в день.

Дисплей может использоваться в приложениях, требующих горизонтального/вертикального размещения.

ОСТАТОЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Мы напоминаем, что все ЖК-экраны могут быть подвержены такому явлению, как выгорание или остаточное изображение. Такой эффект может возникать в случае, если на дисплее в течение длительного времени демонстрировались статичные изображения. Остаточные изображения ЖК-дисплеев — явление непостоянное, но демонстрации неподвижных изображений в течение длительного времени следует избегать.

Для устранения такого изображения выключите монитор на время, в течение которого на экране демонстрировалось предыдущее изображение. Если оно отображалось на экране в течение одного часа, и остаточное изображение появилось, рекомендуется выключить монитор на один час.

На всех широкоформатных дисплеях специалисты компании iiyama рекомендуют демонстрировать движущиеся изображения и использовать динамическую экранную заставку, включающуюся через регулярные промежутки времени при простое дисплея. Также можно отключать монитор, если он не используется.

Кроме того, снизить риск возникновения остаточного изображения можно с помощью функции FAN-on (при ее наличии), а также настроек Low Backlight (снижение яркости подсветки) и Low Brightness (снижение яркости изображения).

ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЛЕЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

■ Появление остаточного изображения на ЖК-панели

Если на экране в течение нескольких часов демонстрируется статическое изображение, то вблизи электрода ЖК-дисплея накапливается остаточный электрический заряд, который является причиной возникновения следов первоначального изображения (эффект остаточного изображения).

Эффект остаточного изображения не является постоянным. Вместе с тем, при демонстрации статичного изображения в течение длительного времени в ЖК-дисплее будут накапливаться ионные примеси в границах изображения, и это явление может иметь постоянный эффект.

■ Рекомендации

Во избежание выгорания экрана и в целях увеличения срока службы дисплея мы рекомендуем следующее.

1. Избегайте демонстрации статичных изображений в течение длительного времени, непрерывно и циклически меняйте статические изображения.
2. Отключайте монитор, если он не используется, с помощью пульта дистанционного управления, а также функций Power Management (управления питанием) или Schedule (задания графика работы).
3. Пожалуйста, проверьте настройки меню монитора для функций «Pixel Shift» и т.д., и активируйте их, когда они доступны. Это уменьшит эффект слипания изображения.
4. Если монитор установлен в условиях повышенной температуры или в замкнутом пространстве, используйте функции Cooling Fan (вентилятор охлаждения), Screen Saver (экранная заставка) или Low Brightness (снижение яркости изображения).
5. Предполагается, что при любом способе установки для монитора будет обеспечено достаточное качество вентиляции, при этом может потребоваться использование системы кондиционирования.
6. При длительной эксплуатации или при высокой температуре окружающей среды мы настоятельно рекомендуем применение активного охлаждения с помощью вентиляторов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФО

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой шнур и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.

ОТМЕТКА

- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой шнур из розетки перед очисткой монитора.

ИНФО

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
 - Никогда не применяйте ни один из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и ЖК-экран.

Разбавитель Бензин Распылительные средства

Кислотные или щелочные растворители Абразивные средства Воск

- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

КОРПУС

Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

ЖК-
экран

Рекомендуется периодическая чистка мягкой сухой тканью. Не следует использовать бумажные салфетки и т.п., так как они могут повредить экран.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 3840 × 2160
- ◆ Высокая контрастность 1300:1 (Типичное) / Высокая яркость 500 кд/м² (Типичное) : ProLite LH9852UHS-B2
- ◆ Высокая контрастность 1200:1 (Типичное) / Высокая яркость 500 кд/м² (Типичное) : ProLite LH9852UHS-B3
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Автонастройка
- ◆ Стереодинамики
2 × 10 Вт
- ◆ Функция ожидания
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (800mm×400mm)
- ◆ Поддержка режима работы 24 часа в день (при условии подвижного изображения)

РУССКИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iuama.

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Сетевой кабель питания* | ■ Кабель DVI-D | ■ Кабель HDMI |
| ■ DisplayPort Кабель | ■ Кабель RS-232C | ■ Пульт дистанционного управления |
| ■ Батарея (2 шт) | ■ Инструкция по безопасности | ■ Краткое руководство |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* Характеристики сетевого кабеля, прилагаемого для регионов с сетевым напряжением 120 В: 10A /125 В. Если напряжение вашей электросети превышает указанные значения, то должен использоваться сетевой кабель на 10 A /250 В.

Необходимо использовать щнур питания, соответствующий H05VVF, 3G, 0,75мм².

РАСПАКОВКА


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для переноса монитора нужно как минимум 4 человека, в случае их нехватки монитор может упасть и привести к серьезной травме.

РУССКИЙ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОРА

<Боковой Контроллер>

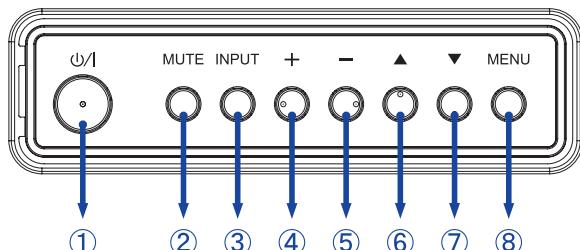


①	φ/I	Кнопка Power
②	MUTE	Кнопка Без звука
③	INPUT	напка Вход сигнала
④	+	+ кнопка
⑤	-	- кнопка
⑥	▲	Кнопка Наверх
⑦	▼	Кнопка Вниз
⑧	MENU	Кнопка Меню

<Вид спереди>




<Использование сенсора дистанционного управления и индикатора питания>

1. Опустите объектив дистанционного управления для улучшения качества работы и обзора индикатора питания.
2. Приподнимите объектив перед установкой монитора на видео стену.
3. Нажмите/потяните до щелчка.




Нажмите вверх чтобы скрыть объектив



Нажмите вниз чтобы открыть объектив

⑨	Индикатор питания	Зеленый	Постоянный свет : нормальный режим работы
		Красный	Если нажать выключатель на пульте управления и на боковом контроллере.
		Зеленый & Красный	Сверкание : Когда включено РАСПИСАНИЕ.
		Выкл.	Выключение
⑩	Датчик пульта управления		Датчик пульта управления

<Вид сзади>

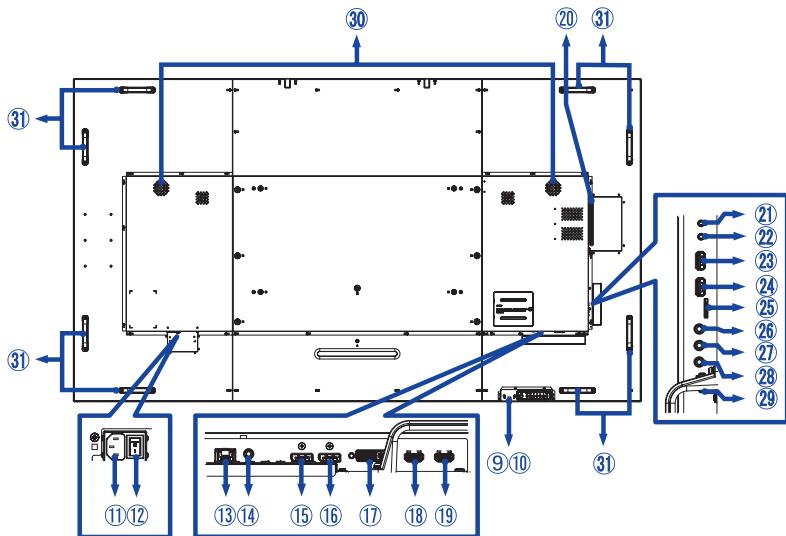


(11)	AC IN	AC-INLET	Разъем источника питания пер. тока(~ : Переменный ток) (AC-IN)
(12)	AC SWITCH (ON) / ○ (OFF)	MAIN POWER	Главный Включатель Питания
(13)	LAN	RJ45	Разъем RJ45
(14)	AUDIO OUT	Mini Jack	Разъем звукового линейного входа
(15)	DP IN	DisplayPort	Разъем DisplayPort
(16)	DP OUT	DisplayPort	Разъем DisplayPort
(17)	DVI IN	DVI-I	Разъем DVI-I
(18)	HDMI1	HDMI	Разъем HDMI
(19)	HDMI2	HDMI	Разъем HDMI
(20)	Option Slot (Card OPS)		
(21)	RS232C OUT	Mini Jack	Разъем RS232C
(22)	RS232C IN	Mini Jack	Разъем RS232C
(23)	USB (for Media player)	USB2.0 (5V, 500mA)	Вход USB
(25)	MICRO SD		Слот Micro SD
(26)	IR OUT	Mini Jack	Разъем IR
(27)	IR IN	Mini Jack	Разъем IR
(28)	LINE IN	Mini Jack	Разъем звукового линейного входа
(29)	HDMI3	HDMI	разъем HDMI
(30)	Speakers		Динамики
(31)	Handles		Рукоятки

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следуйте руководству крепления, которое Вы выбрали. В случае вопросов обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.
- Для перемещение монитора требуются как минимум 4 человека.
- До установки монитора убедитесь в том, что стена достаточно мощна для крепления данного крепежа и веса.

[МОНТАЖ НА СТЕНЕ]

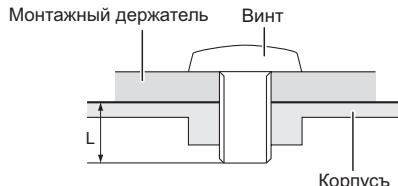


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае монтажа монитора на стене, надо принять во внимание толщину монтажного держателя и затяните винты M8 (4 шт.), длина «L» которой составляет 15 мм, чтобы закрепить монитор. Использование винта длиннее может привести к електрошоку или повреждению монитора вследствие столкновения винта с електрическими компонентами внутри корпуса монитора.

РУССКИЙ


[Ориентация экрана]

Монитор предназначен для использования как в портретном, так и в альбомном режиме.

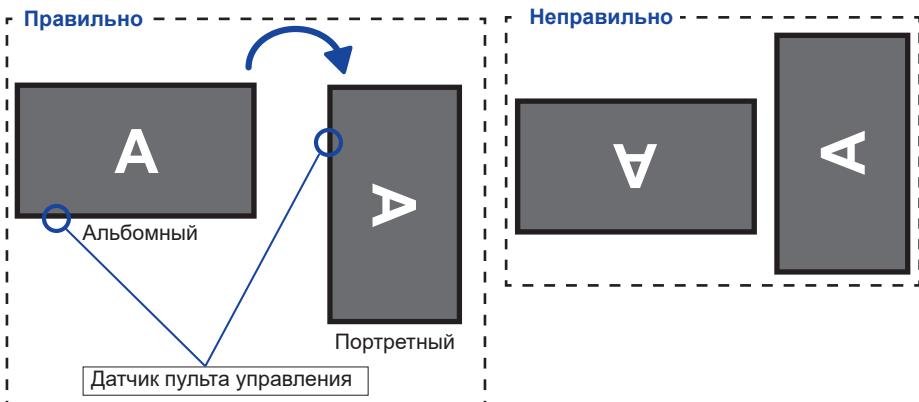

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУССКИЙ

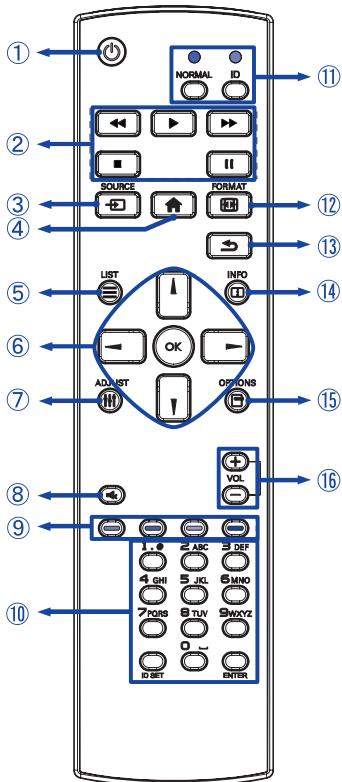

①		Включает и выключает монитор.
②		Контроль воспроизведения медиа файлов. ▶ : Воспроизведение ■ : Стоп II : Пауза ◀ : Назад ▶▶ : Вперед
③		Выбирает вход. Нажмите кнопку ▲ или ▼ , для того чтобы выбрать HDMI1, HDMI2, HDMI3, DVI-I, DisplayPort, VGA, OPS, Media Player, Browser, iiSignage, Nsign.tv или Custom. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения и выхода.
④		Включает экранное меню.
⑤		Не доступны для данной модели.
⑥		Навигация по меню и настройкам. ▲ : Кнопка Наверх ▼ : Кнопка Вниз, ← : Левая кнопка → : Правая кнопка
		Подтверждение сделанного выбора или сохранение изменений.
⑦		Функция автоматической регулировки доступна только при выборе входа VGA.
⑧		Когда меню не отображается на экране, клавиша выполняет функцию отключения звука.
⑨		Выбор задачи или опции.
⑩		Ввод текста.
⑪		ID: войти в режим ID NORMAL: выйти из режима ID
⑫		Смена формата изображения.
⑬		Возврат в предыдущее меню или закрыть экранное меню.
⑭		Показывает информацию о входе и разрешении.
⑮		Не доступны для данной модели.
⑯		VOLUME-: Увеличение громкости звука. VOLUME+: Уменьшение громкости звука.


УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для использования пульта управления, вставьте две батареи.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда используйте для пульта батареи, указанные в руководстве. Не устанавливайте вместе старые и новые батареи. При установке батареи, убедитесь, что полярность соблюдена ("+" и "-" на батарейке). Немедленно извлеките разряженные батарейки, чтобы предотвратить протечку и попадание жидкости в батарейный отсек. Использованные батареи или электролиты, которые в них находятся могут вызвать пятна, возгорание или привести к травме.


- ① Нажмите и сдвиньте крышку батарейного отсека, чтобы открыть его.



- ② Вставьте две новые батареи AAA, соблюдая полярность (+ и -), как указано на пульте дистанционного управления.



- ③ Закройте крышку батарейного отсека.



ИНФО

- При извлечении батареи следуйте приведенным выше инструкциям.
- Поменяйте батареи в пульте управления на новые когда пульт не работает близко при мониторе. Используйте исключительно сухие батарейки AAA. В случае использования батареи неправильного типа существует опасность взрыва.
- Используйте пульт управления держа его напротив датчика пульта управления монитора.
- Пульты дистанционного управления других производителей не будут работать с этим монитором. Используйте ТОЛЬКО предоставленный в комплекте пульт дистанционного управления.
- Использованные батареи необходимо сдать в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования.
- Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, пожару или тому подобному.
- Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батареи.

ИДЕНТИФИКАТОР(ID) ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете установить идентификатор (ID) пульта дистанционного управления, для управления определенными мониторами.

ID Mode (Для ввода ID): Нажмите и удерживайте кнопку ID пока не красный индикатор не мигнет дважды .

Нормальный режим (Для выхода из режима ID): Нажмите и удерживаете кнопку Normal пока зеленый индикатор не мигнет дважды.

■ Программирование ID

Для того, чтобы назначить ID на пульте дистанционного управления:

1. Войдите в режим ID.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ID SET пока не загорится красный индикатор.
3. С помощью цифровых кнопок ввести необходимый ID (01 - 255).
4. Нажмите на кнопку ENTER, чтобы подтвердить ID.
5. Красный индикатор мигнет дважды, когда ID подтверждено.
6. Нажмите кнопку ID SET для выхода из режима ID. Зеленый индикатор включен.

ИНФО

- Выход из режима ID произойдет автоматически после 10 секунд бездействия.
- Если по ошибке нажали другие кнопки, вместо нужных цифр, подождите 1 секунду после того, как красный индикатор погаснет и вновь загорится, а затем введите правильные цифры еще раз.
- Для отмены или остановки программирования ID, нажмите кнопку ID SET.
- Необходимо установить идентификационный номер (ID) для каждого монитора прежде чем выбрать его.

■ Использование ID режим

1. Войдите в режим ID.
2. Ведите идентификатор (ID) монитора, которым хотели бы управлять с помощью номерных кнопок.
3. Нажмите кнопку Enter.

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ


■ Включите дисплей

Когда вы нажмете на выключатель питания на дисплее или на пульте дистанционного управления, дисплей будет включен, а индикатор питания начнет светиться Зеленый. Когда вы нажмете на выключатель питания на дисплее или на пульте дистанционного управления, дисплей будет выключен, а индикатор питания начнет светиться Красный.


Чтобы включить дисплей, снова нажмите на выключатель питания.

ИНФО Даже, когда задействован режим ожидания или когда дисплей был отключен с помощью выключателя питания, он продолжает потреблять незначительное количество электроэнергии. Чтобы избежать ненужного расхода электричества, отсоединяйте кабель питания от источника питания, когда дисплей не используется в течение длительного периода времени, например, ночью.

[дистанционного управления]

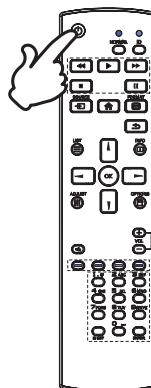


[Дисплее]




■ Отображение меню настроек

Данная страница меню появляется на экране после нажатия на кнопку MENU на дисплее или на кнопку HOME на пульте дистанционного управления. Данная страница меню исчезает с экрана после нажатия на кнопку BACK на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]

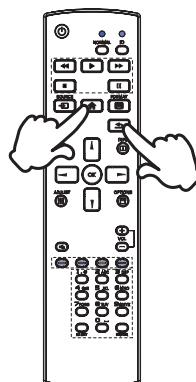


[Дисплее]

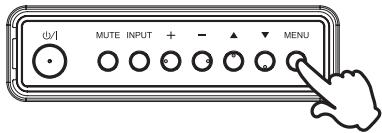


■ Перемещение курсора по вертикали

Когда на экране отображается страница меню, выбор настроек может осуществляться нажатием на кнопку \blacktriangle / \blacktriangledown на дисплее или на кнопку \blacktriangle / \blacktriangledown на пульте дистанционного управления.

[дисплее]




[дистанционного управления]

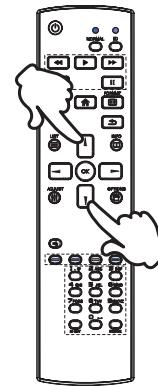


■ Перемещение курсора по горизонтали

Когда на экране отображается страница меню, выбор меню или настроек, а также внесение изменений в настройки может осуществляться нажатием кнопки + / - на дисплее или на кнопки \blackleftarrow / \blackrightarrow на пульте дистанционного управления.

[дисплее]




[дистанционного управления]

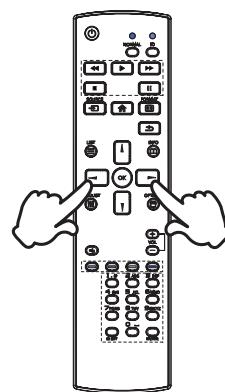


■ Настройка громкости

Когда на экране не отображается страница меню, изменение громкости осуществляется нажатием на кнопку + / - на дисплее или на пульте дистанционного управления.

[Дисплее]




[дистанционного управления]

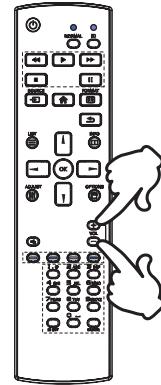


■ Переключение между источниками сигнала

Переключение осуществляется последовательными нажатиями на кнопку INPUT на дисплее или на кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.

[Дисплее]



[дистанционного управления]

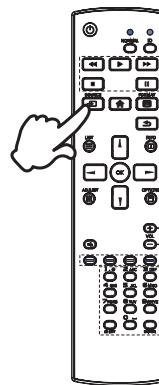

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА


- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью RS-232C кабеля подключите дисплей к компьютеру.
- ④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор (Главный Включатель Питания и Выключатель питания) и компьютер.

ИНФО

- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Обязательно затяните винты, предназначенные для затяжки вручную, на каждом конце сигнального кабеля.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

<Вид сзади>

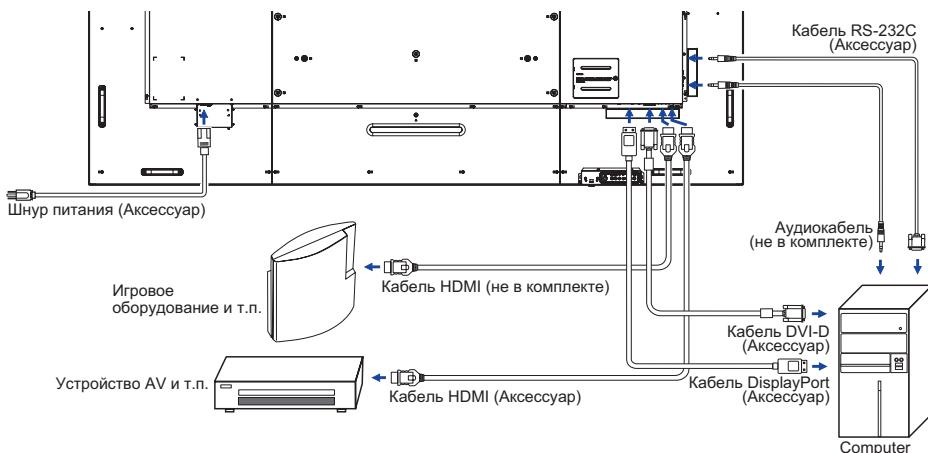


[Пример подключения периферийного устройства]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До подключения монитора выключите питание и отключите все периферийные устройства для избежания поражения электрическим током.

ИНФО


- Заодно отнеситесь к руководствам пользователя периферийных устройств.
- Убедитесь в том, что у Вас есть все необходимые кабели.

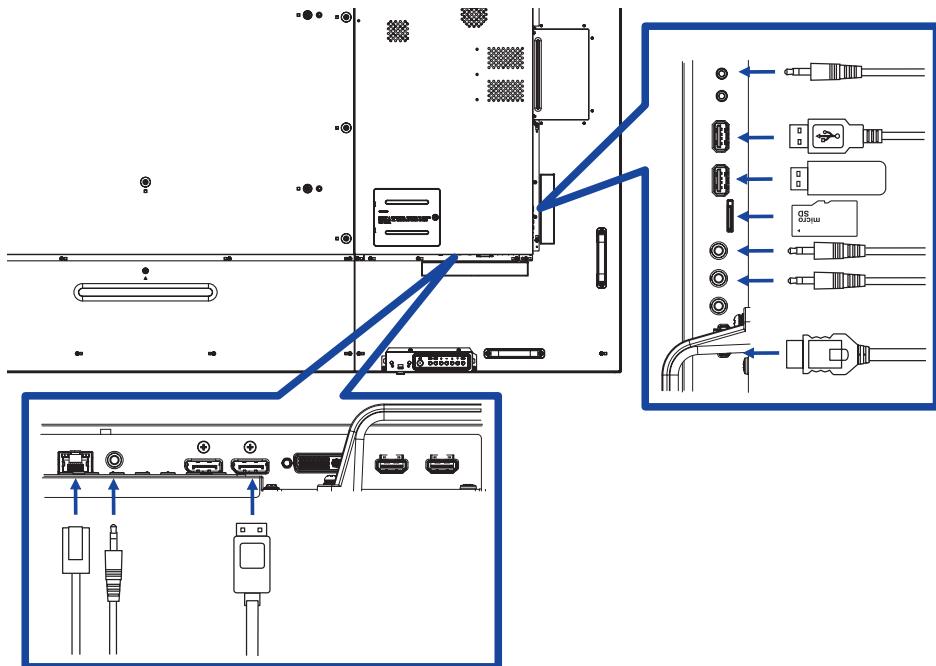

[Последовательное соединение]

■ Контроль подключения монитора


RS-232C

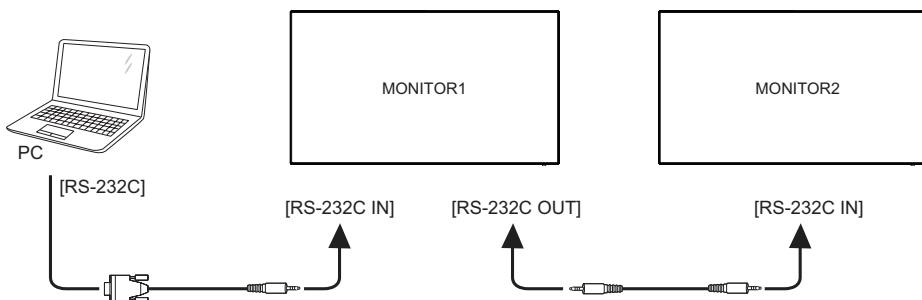

■ Цифровое подключение видео

DisplayPort

Разъем DisplayPort версии v1.2 поддерживает нескольких потоков одновременно и позволяет последовательно подключить до 4 мониторов с различным контентом на каждом экране.

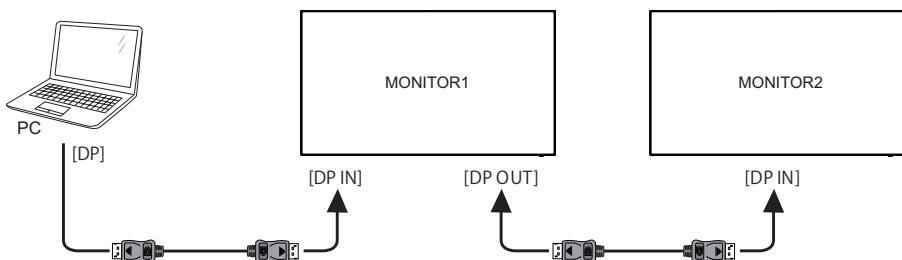


[Настройка сети]


1. Включите роутер и включите его систему DHCP.
2. Подключите маршрутизатор к монитору и вашему компьютеру с помощью кабеля Ethernet.
3. Нажмите кнопку Home на пульте ДУ, затем выберите Setup (Настройка).
4. Выберите "Connect to network" (подключиться к сети), затем нажмите клавишу "Ok".
5. Следуйте появляющимся на экране инструкциям для установки сети.
6. Ожидайте для поиска сетевого подключения.
7. Если будет предложено, примите "лицензионное соглашение с конечным пользователем".

ИНФО Подключение экранированного кабеля категории Cat-5 Ethernet соответствует директиве по электромагнитной совместимости.

■ Установка одного монитора

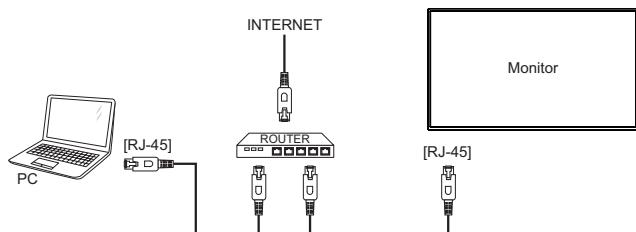

■ Установка нескольких мониторов

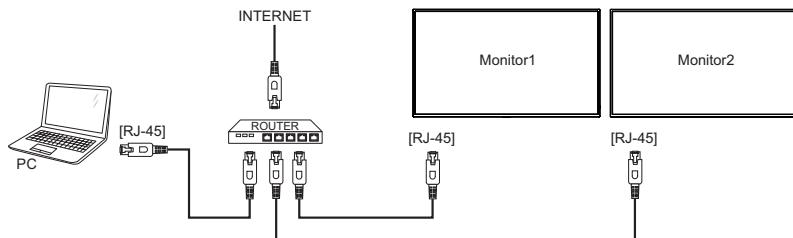

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

■ Синхронизация сигнала

На стр. 49 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 49 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам. Для получения подробной информации относительно настроек см. раздел НАСТРОЙКИ ЭКРАНА на стр. 41.

- Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления или кнопку MENU на мониторе, чтобы открыть экранное меню. Имеются дополнительные пункты меню, между которыми можно переключаться с помощью кнопок / на пульте дистанционного управления или кнопок / на мониторе.

Изображ.	Яркость	90
Экран	Контрастность	50
Звук	Резкость	20
Конфиг. 1	Ур. черного	50
Конфиг. 2	Тон	50
Дополнит.	Цвет	55
	Шумоподав.	Средний
	Выбор гаммы	Исходный
	Цв. темп.	Исходный
	Регулировка цвета	Действие
	Эконом.энергии	Выкл.
	Часы/дата	Действие

- Выберите пункт меню, соответствующий параметру, который необходимо настроить. Нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT на мониторе, чтобы перейти в соответствующий пункт меню. После этого используйте кнопок / на пульте дистанционного управления или кнопок / на мониторе, чтобы выделить тот параметр, который необходимо отрегулировать.
- Заново нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT на мониторе. Используйте кнопки / на пульте дистанционного управления или кнопок + / - на мониторе для выполнения соответствующих настроек и установок.
- Нажмите кнопку BACK на пульте дистанционного управления или кнопку MENU на мониторе, чтобы покинуть меню, при этом все только что сделанные вами настройки автоматически будут сохранены.

Например, для корректировки вертикального положения выберите пункт меню "Экран". Нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT на мониторе. Затем выберите параметр "Положение (B)" с помощью кнопок кнопок / на пульте дистанционного управления или кнопок / на мониторе.

Изображ.	Положение (Г)
Экран	Положение (B)
Звук	Синхронизация
Конфиг. 1	Фаза синхронизации
Конфиг. 2	Режим увеличения
Дополнит.	Пользоват. масштаб
	Автонастройка
	Сброс экрана

Используйте кнопки / на пульте дистанционного управления или кнопок + / - на мониторе чтобы изменить настройки вертикального положения. При этом должно изменяться вертикального положения всего дисплея соответствующим образом.



В заключении нажмите кнопку BACK на пульте дистанционного управления или кнопку MENU на мониторе, меню закроется, а все изменения будут сохранены в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для возврата к предыдущему пункту меню можно воспользоваться кнопкой кнопку BACK на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT на мониторе.
- При исчезновении экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. При работе с меню следует избегать отключения питания.
- Параметры гориз. / верт. Позиция, Часы и Фаза сохраняются для каждого отдельного значения частоты синхронизации. За этими исключениями, все остальные настройки имеют только одно значение, которое относится ко всем частотам синхронизации.

Direct

* Доступно только для модели дистанционного управления.

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить экран настроек параметров, используя следующие операции с кнопками.

■ **Автонастройка:**

Нажмите кнопку ADJUST когда меню не отображается на экране.

■ **Режим увеличения:**

Нажмите кнопку FORMAT когда меню не отображается на экране.

СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

РУССКИЙ

Изображ. Picture	Изображ. Picture		Яркость Brightness	90
Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать	
Яркость* ¹ <i>Brightness</i>	Sлишком бледное Слишком интенсивное			
Контрастность* ⁴ <i>Contrast</i>	Слишком темное Слишком яркое			
Резкость* ^{2,4} <i>Sharpness</i>	Слишком мягко Слишком диэз			
Ур. черного* ⁴ <i>Black level</i>	Черный слишком темный Черный слишком яркий			
Тон* ⁴ <i>Tint</i>	Больше фиолетового цвета Больше зеленого цвета			
Цвет* ⁴ <i>Color</i>	Слишком слабый Слишком сильный			
Шумоподав.* ⁴ <i>Noise reduction</i>	Выкл.	Шумоподавление выключен.		
	Низкий	Низкий уровень подавления шумов видеосигнала от различных медиапроигрывателей.		
	Средний	Электронные помехи, вызванные работой других медиаплееров, уменьшены до уровня Низкий.		
	Высокий	Электронные помехи, вызванные работой других медиаплееров, уменьшены до уровня Средний.		
	Авто	Электронный шум изображения, вызванный различными медиапроигрывателями, уменьшается путем выбора автоматической настройки.		
Выбор гаммы* ^{3,4} <i>Gamma selection</i>	Возможность настроек Гамма. Native / 2.2 / 2.4 / s gamma / D-image			
Цв. темп.* ⁴ <i>Color temperature</i>	3000°K	9300°K		
	4000°K	10000°K		
	5000°K	Исходный	Исходная цветовая температура	
	6500°K	Пользователь 1	Установки Польз. 1	
	7500°K	Пользователь 2	Установки Польз. 2	

Изображ. Picture

Изображ.	Контрастность	50
Экран	Резкость	20
Звук	Ур. черного	50
Конфиг. 1	Тон	50
Конфиг. 2	Цвет	55
Дополнит.	Шумоподав.	Средний
	Выбор гаммы	Исходный
	Цв. темп.	Исходный
	Регулировка цвета	Действие
	Эконом.энергии	Выкл.
	Увелоч.растр	Выкл.
	Сброс изображения	Параметры

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Регулировка цвета Color control	Установить цвет пользователя.		
	User-R	Слишком слабый	
	User-G	Слишком сильный	
Эконом.энергии Smart power	User-B		 
	Выкл.	Обычно	
	Средний	Фон или подсветка минимализован. (80%)	
Увелоч.растр ^{*4} Overscan	Высокий	Фон или подсветка на уровне ниже Средний. (65%)	
	Выкл.	Увелоч.растр выключен.	
	Вкл.	Область отображения около 95%.	
Сброс изображения Picture reset	Действие	Вернуться в МЕНЮ.	
	Сброс	Будут восстановлены заводские настройки Изображ.	

*¹ Регулировка яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.

Регулировка яркости отключена, если включена функция сбережения яркости панели.

*² Недоступно для входа VGA (видео).

*³ Нажмите ▼, чтобы отобразить параметры.

*⁴ Недоступно для Media Player, Browser, iiSignage, Nsign.tv и Custom входов.

Экран Screen		
Изображ. Экран	Положение (Г) Положение (В) Синхронизация Фаза синхронизации Режим увеличения Пользоват. масштаб Автонастройка Сброс экрана	Позиция (B) Синхронизация Фаза синхронизации Режим увеличения Пользоват. масштаб Автонастройка Сброс экрана
Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Положение (Г)* ¹ <i>H Position</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Сильно влево <input checked="" type="checkbox"/> Сильно вправо	 
Положение (В)* ¹ <i>V Position</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Слишком низко <input checked="" type="checkbox"/> Слишком высоко	 
Синхронизация* ^{1,4} <i>Clock</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Слишком узко <input checked="" type="checkbox"/> Слишком широко	 
Фаза синхронизации* ^{1,4} <i>Clock Phase</i>	Устранение мерцания текста или линий.	
Режим увеличения <i>Zoom mode</i>	Полный* ^{2,3}	Растягивание изображения в формате 4:3 (стандартное разрешение) по горизонтали во всю ширину экрана. Если изображение имеет формат 16:9 (высокое разрешение), формат изображения (16:9) будет сохранен.
	4:3* ^{2,3}	Вывод изображений из любого источника в формате 4:3.
	Реальный* ^{2,3}	Вывести изображение в исходном формате и разрешении.
	16:9* ^{2,3}	Вывод изображений из любого источника в формате 16:9.
	21:9* ^{2,3}	Вывод изображений из любого источника в формате 21:9.
Пользоват. масштаб* ² <i>Custom zoom</i>	Размер	Одновременно масштабировать изображение по горизонтали и вертикали.
	Размер (Г)	Увеличить размер изображения по горизонтали.
	Размер (В)	Увеличить размер изображения по вертикали.
Автонастройка* ^{1,5} <i>Auto adjust</i>	Настройте Полож. по гориз./верт., Частота и Фаза автоматически.	
Сброс экрана <i>Screen reset</i>	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.
	Сброс	СБудут восстановлены заводские настройки Экран.

^{*1} Только для VGA входа.^{*2} Только для VGA и HDMI входа.^{*3} Только для Medioplayer входа.^{*4} Смотрите сайт 41 для НАСТРОЕК ДИСПЛЕЯ.^{*5} Для лучшего результата используйте Автонастройки в сочетании с Образцом настроек. Смотрите сайт 41 для НАСТРОЕК ДИСПЛЕЯ.

Звук

Audio

Изображ.	Баланс	50
Экран	Высокие частоты	50
Звук	Низкие частоты	50
Конфиг. 1	Громкость	20
Конфиг. 2	Аудиовыход (линейн.)	20
Дополнит.	Макс. громкость	100
	Мин. громкость	0
	Без звука	Выкл.
	Источник звука	Цифровой
	Сброс звука	Действие
	Синхронизация аудиовыхода	Выкл.
		On / Off

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Баланс Balance	Увеличение громкости левого динамика. Увеличение громкости правого динамика.		
Высокие частоты Treble	Слишком темное Слишком яркое		
Низкие частоты Bass	Слишком темное Слишком яркое		
Громкость Volume	Слишком тихо Слишком громко		
Аудиовыход (линейн.) Audio out (line out)	Настройка аудио. Слишком тихо Слишком громко		
Макс. громкость Maximum volume	Установить максимальную громкость.		
Мин. громкость Minimum volume	Установить минимальную громкость.		
Без звука Mute	Выкл. Вкл.	Восстановление звука с прежним уровнем громкости. Временное отключение звука.	
Источник звука Audio Source	аналоговый Цифровой	Выберите вход VGA. Выберите вход HDMI/DisplayPort.	
Сброс звука Audio reset	Отмена Сброс	Вернуться в МЕНЮ. Будут восстановлены заводские настройки звука.	
Синхронизация аудиовыхода Audio out sync	Выкл. Вкл.	Отключить аудиовыход (линейный выход). Включить громкость звука (линейный выход).	
Настройка динамиков Speaker Setting	Выкл. Вкл.	Отключение встроенный динамик. Включение встроенный динамик.	

Конфиг. 1 Configuration1

Изображ.	Состояние при вкл.	Принудит. вкл.
Экран	Сохранение окна	Действие
Звук	RS232 маршрут.	RS232
Конфиг. 1	Загруз. источник.	Действие
Конфиг. 2	WOL	Действие
Дополнит.	Сброс конфиг. 1	Действие
	Заводские настройки	Действие

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Состояние при вкл. <i>Switch on state</i>	Выкл. питание	Монитор останется выключенным, если шнур питания будет подключен к розетке.	
	Принудит. вкл.	Монитор включится, если шнур питания будет подключен к розетке.	
	Посл. состояние	При извлечении или замене шнура питания монитор вернется к предыдущему состоянию питания (выкл. / Выкл. / Режим ожидания).	
Сохранение окна <i>Panel saving</i>	Яркость	Выкл.	Яркость выключен.
		Вкл.	Яркость изображения будет уменьшена до соответствующего уровня.
	Сдвиг пикселей* ¹	Монитор немного увеличивает размер изображения и сдвигает положение пикселей в четырех направлениях (вверх, вниз, влево или вправо).	
		Выкл.	Сдвиг пикселей выключен.
		Авто	Положение изображения меняется автоматически.
		10-900	Положение изображения меняется в установленном интервале.
RS232 маршрут. <i>RS232-routing</i>	Выберите порт сетевого управления. RS232 / LAN → RS232		
Загруз. источн.* ^{2,3} <i>Boot on source</i>	Послед.ввод	Когда питание включено, используется та же установка, что и при последнем отключении питания. Отключить / Включить	
	Input	Выберите источник входного сигнала при запуске. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI-I / DisplayPort / VGA / OPS* ⁴ / Media Player / Browser / iiSignage / Nsign.tv / Custom	
	Плейлист	Выберите индекс плейлиста для проигрывателя Medioplayer, Browser и PDF.	
WOL <i>WOL</i>	Выкл.	Отключение функцию Wake On LAN.	
	Вкл.	Включение функцию Wake On LAN.	
Сброс конфиг. 1 <i>Configuration1 reset</i>	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.	
	Сброс	Будут восстановлены заводские настройки Конфиг. 1.	
Заводские настройки <i>Factory reset</i>	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.	
	Сброс	Восстановление заводских настроек.	

*¹ Только для VGA и HDMI входа.

*² Нет функции переключения при отказе, система сохранит прежний источник даже если нет входного сигнала.

*³ Нажмите ▼, чтобы отобразить параметры.

*⁴ Можно использовать только при установленном OPS.

Конфиг. 2 Configuration2

Изображ.	Выход из меню OSD	115
Экран	Центровка OSD по гориз.	50
Звук	Центровка OSD по верт.	50
Конфиг. 1	Поворот	Действие
Конфиг. 2	Меню информации	10
Дополнит.	Эмблема	Вкл.
	ID монитора	Действие
	Нагрев	Действие
	Данные о мониторе	Действие
	Версия DP	Действие
	Версия HDMI	Действие
	Сброс конфиг. 2	Лайтинг

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Выход из меню OSD OSD turn off	Можно устанавливать время отображения ЭМ от 5 до 120 сек. Выкл. / 5 - 120 сек		 
Центрвка OSD по гориз. OSD H Position	ЭМ сильно налево ЭМ сильно направо		 
Центрвка OSD по верт. OSD V Position	ЭМ слишком высоко ЭМ слишком низко		 
Поворот System Rotation	Альбомный Портретный	Вывести экранное меню в ландшафтном режиме. Вывести экранное меню в портретном режиме.	
Меню информации Information OSD	Устанавливает период времени, в течение которого отображается экранное меню информации в правом верхнем углу экрана. Выкл. / 1 - 60 сек		 
Эмблема Logo	Выкл.	Логотип iиутата не отображается когда монитор включен.	
	Вкл.	Логотип iиутата отображается когда монитор включен.	
	Пользоват.* ¹	Устанавливает пользовательский вариант логотипа в android; будет показан только пользовательский логотип, когда монитор включен.	
ID монитора Monitor ID	Установить ID дисплея. 1 - 254		
Нагрев Heat status	Эта функция позволяет в любое время проверить тепловое состояние дисплея.		
Данные о мониторе Monitor information	Отображает информацию о вашем мониторе, включая название модели, серийный номер, часы работы и версию ПО.		
Версия DP* ² DP Version	Установите версию DisplayPort. 1.1 / 1.2		
Версия HDMI* ³ HDMI Version	Установите версию HDMI. 1.4 / 2.0		
Сброс конфиг. 2 Configuration2 reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.	
	Сброс	Будут восстановлены заводские настройки Конфиг. 2.	

*¹ Если Вы хотите использовать Ваш собственный логотип при загрузке перейдите Настройки → Цифровой дисплей → Основные настройки и установите собственный логотип.

*² Пригодно только для входа DisplayPort.

*³ Пригодно только для входа HDMI.

Дополнит. Advanced option

Изображ.	ИК-пульт	Разблокировка
Экран	Индик. Питания	Вкл.
Звук	Упр. с клав.	Разблокировка
Конфиг. 1	Мозаика	Действие
Конфиг. 2	Таймер выключения	Выкл.
Дополнит.	Расписание работы	Действие
	HDMI with One Wire	Выкл.
	HDMI with One Wire Power Off	Действие
	Автопоиск сигнала	Выкл.
	Язык	Русский
	Прозрачность OSD	Выкл.
	Экраны	Одиночн.

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
ИК-пульт IR control	Выберите режим работы пульта дистанционного управления, когда несколько мониторов подключены через соединение RS232C.	
	Разблокировка* ¹	Разблокировать пульт дистанционного управления.
	Блокир. все	Заблокировать всё на пульте дистанционного управления.
	Блок. все, кр.громк.	Заблокировать всё, кроме громкости на пульте дистанционного управления.
	Блок. все, кр. пит.	Заблокировать всё, кроме питания на пульте дистанционного управления.
	Заблок.все,кроме PWR/VOL	Заблокировать всё, кроме питания и громкости на пульте дистанционного управления.
	Первичный	Установите монитор в качестве основного для дистанционного управления.
Индик. Питания Power LED light	Выкл.	Индикатор питания выключен.
	Вкл.	Индикатор питания включен.
Упр. с клав. Keyboard control	Блокировка функции клавиатуры. (Управляющие клавиши)	
	Разблокировка* ²	Разблокировать клавиатуры управления.
	Блокир. все	Заблокировать всё на клавиатуры управления.
	Блок. все, кр.громк.	Заблокировать всё, кроме громкости на клавиатуры управления.
	Блок. все, кр. пит.	Заблокировать всё, кроме питания на клавиатуры управления.
	Заблок.все,кроме PWR/VOL	Заблокировать всё, кроме питания и громкости на клавиатуры управления.

*¹ Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопку INFO на пульте дистанционного управления в течение 6 секунд.

*² Чтобы разблокировать, удерживайте кнопку + и кнопку UP на мониторе более 3 секунд. Тоже самое для блокировки управления.

Дополнит. Advanced option

Изображ.	ИК-пульт	Разблокировка
Экран	Индик. Питания	Вкл.
Звук	Упр. с клав.	Разблокировка
Конфиг. 1	Мозаика	Действие
Конфиг. 2	Таймер выключения	Выкл.
Дополнит.	Расписание работы	Действие
	HDMI with One Wire	Выкл.
	HDMI with One Wire Power Off	Выкл.
	Автопоиск сигнала	Действие
	Язык	Русский
	Прозрачность OSD	Выкл.
	Экран	Выкл.

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Мозаика * ³ Tiling	Г- мониторы	Устанавливает количество мониторов, используемых в горизонтальном положении.	◀ ▶
	В- мониторы	Устанавливает количество мониторов, используемых в вертикальном положении.	◀ ▶
	Полож-е «вкл.»	Определяет положение матрицы экрана.* ⁴	◀ ▶
	Композ. Кадра	Выкл.	Композ. Кадра выключен.
		Вкл.	Монитор скорректирует изображение, чтобы компенсировать ширину обрамления для точного отображения.
	Вкл.	Выкл.	Вкл. выключен.
		Вкл.	Будут применены настройки "H monitors", "V monitors", "Position" and "Frame comp.".
	Включение задер	Настройка времени задержки включения (в секундах) позволяет последовательно включить каждый монитор по ID номеру, Выкл.(0) - Авто(1 - 255) секунд	


*³ С помощью этой функции вы можете создать единую матрицу экранов (видеостену), которая включает в себя до 100 мониторов (до 10 по вертикали и 10 по горизонтали). Однако качество изображения может ухудшиться, скорость отображения может снизиться, могут возникнуть помехи и изображения могут отображаться неправильно. Рекомендуется, чтобы матрица экрана была настроена на максимум 5 × 5 конфигураций экрана (25 мониторов).

*⁴ Матрица экрана

Пример: 2 × 2 матрица экрана (4 монитора)

Н мониторы = 2 монитора


В мониторы = 2 монитора

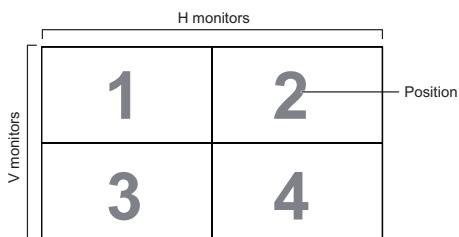

Пример: 5 × 5 матрица экрана (25 монитора)

Н мониторы = 5 монитора

В мониторы = 5 монитора

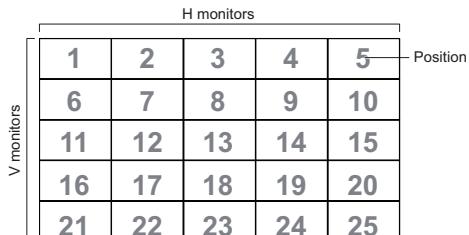

Дополнит. Advanced option

ИК-пульт	Разблокировка
Индик. питания	Вкл.
Упр. с клав.	Разблокировка
Мозаика	Действие
Таймер выключения	Выкл.
Расписание работы	Действие
HDMI with One Wire	Выкл.
HDMI with One Wire Power Off	Действие
Автопоиск сигнала	Русский
Язык	Выкл.
Прозрачность OSD	Действие
Экран	Выкл.
Звук	Действие
Конфиг. 1	Русский
Конфиг. 2	Выкл.
Дополнит.	Действие

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Таймер выключения <i>Off Timer</i>	Устанавливает когда отключить монитор. (в часах) Выкл. / 1 - 24 часов	
Расписание работы <i>Schedule</i>	Schedule list	Можно установить до 7 расписаний.
	Enable	Включить / отключить расписание. ПРИМЕЧАНИЕ Если заданное конфликтует с другим списком или пусто, то вы не можете включить расписание.
	Время начала	Установить время начала.
	Время окончания	Установить время окончания.
	Вход	Установить вход, который будет активен при следующем включении дисплея. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI-I / DisplayPort / VGA / OPS ⁵ / Media Player / Browser / iiSignage / Nsign.tv / Custom
	Плейлист 1/2/3/4/5/6/7	Выберать плейлист (1 - 7) для медиаплеера, проигрывателя PDF и браузера
	Дни недели	Установить день недели. ВОС / ПОН / ВТО / СРЕ / ЧЕТ / ПЯТ / СУБ
	Кажд. Нед.	Установить если следует повторять каждую неделю.
	Назад	Не менять данные расписания.
	Сохранить	Сохранить данные.
HDMI with One Wire <i>HDMI with One Wire</i>	Выкл.	HDMI with One Wire выключен.
	Вкл.	Управление всеми устройствами, подключенными через кабель HDMI, с одного пульта ДУ.
HDMI with One Wire Power Off <i>HDMI with One Wire Power Off</i>	Выкл.	HDMI with One Wire Power Off выключен.
	Вкл.	Использование кнопки питания на устройстве, подключенном с помощью кабеля HDMI, для переключения в режим ожидания.
Автопоиск сигнала ⁶ <i>Auto signal detection</i>	Выкл.	Отключение Автопоиск сигнала.
	Все ⁷	Автоматическое обнаружение всех источников, если на входе по умолчанию нет сигнала, и автоматический выбор доступного сигнала.
	Отказоустойчивость	Автоматическое обнаружение источников в заданном пользователем порядке при отсутствии сигнала на входе по умолчанию и автоматический выбор доступного сигнала.

⁵ Можно использовать только при установленном OPS.

⁶ Дисплей автоматически определяет и выбирает доступный источник сигнала.

⁷ Порядок обнаружения: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DisplayPort → VGA → OPS → Media Player → Browser → iiSignage → Nsign.tv → Custom

Дополнит. Advanced option

Изображ.	Мозаика	Действие
Экран	Таймер выключения	Выкл.
Звук	Расписание работы	Действие
Конфиг. 1	HDMI with One Wire	Выкл.
Конфиг. 2	HDMI with One Wire Power Off	Выкл.
Дополнит.	Автополик сигнала	Действие
	Язык	Русский
	Прозрачность OSD	Выкл.
	Энергосбереж.	Режим 1
	Настройки SDM	Авто
	Сброс доп. Параметров	Действие

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать		
Язык <i>Language</i>	English	Английский	繁體中文	Традиционный китайский	
	Deutsch	Немецкий	日本語	Японский	
	简体中文	Упрощенный китайский	Português	Португальский	
	Français	Французский	اللغة العربية	Арабский	
	Italiano	Итальянский	Dansk	Датский	
	Español	Испанский	Svenska	Шведский	
	Русский	Русский	Suomalainen	Финский	
	Polski	Заполированность	Norsk	Норвежский	
	Türkçe	Турецкий	Nederlands	Голландский	
Прозрачность OSD <i>OSD Transparency</i>	Прозрачный фон экранного меню. Выкл. / 1 - 100				
Энергосбереж. <i>Power Save</i>		Кнопка отключения питания	Нет сигнала	WOL	Android
	Режим1	DC выкл	DC выкл	Вкл.	ARM Выкл.
	Режим2	Не доступны для данной модели.			
	Режим3	Подсветка выключена	Подсветка выключена	Выкл.	ARM Выкл.
	Режим4	Подсветка выключена	Подсветка включена, покажет "нет сигнала"	Выкл.	ARM Выкл.
Настройки SDM* ⁸ <i>SDM settings</i>	Auto	При включении питания дисплея и переключении источника входного сигнала на SDM, питание SDM включается автоматически.			
	Always off	SDM всегда выключен.			
	Always on	SDM всегда включен.			
Сброс доп. Параметров <i>Advanced option reset</i>	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.			
	Сброс	Расширенные настройки параметров будут восстановлены, кроме «Дата и время» в меню дополнительных параметров, до заводских.			

*⁸ Если для параметра «Энергосбережение» установлено значение «Режим 3» или «Режим 4», подсветка отключается, но SDM продолжает работать.

APPLICATION

Нажмите кнопку HOME и номер 1668 на пульте дистанционного управления.



или




<Параметры>

Параметры			
Элемент регулировки	Проблема / Параметр		
Сеть Network	Ethernet	Установите проводную сеть. Отключить / Включить(Тип подключения: DHCP/ Статический IP-адрес/IP-адрес/Маска сети/DNS- адрес/Шлюз, Mac-адрес)	
Рекламный дисплей Signage Display	Общие параметры	Имя рекламного дисплея	Установить отображаемое имя на MAC-адрес Ethernet.
		Логотип при загрузке* ¹	Выберите Анимацию Загрузки* ²
		Снимок экрана	Отключить / Включить(Интервал, Время начала, Время окончания, Повтор, Сохранить на, Отправить снимки экрана по электронной почте)
	Параметры сервера	Уведомление по электронной почте	Отключить / Включить(SMTP, Адрес электронной почты диспетчера, Тест)
		FTP	Отключить / Включить(Учетная запись, Пароль, Путь хранения, Порт)
	Параметры источника	Медиаплеер	Изменить плейлист и параметры эффектов проигрывателя мультимедиа.
		Браузер	Изменить конфигурацию закладок.
		iiSignage* ³	Установить iiSignage.
		Проигрыват. PDF	Редактирование плейлиста PDF Player и настройки эффектов.
		Пользовательское приложение	Изменить Пользовательское Приложение.
	Сетевой приложениям	Proxy	Установите прокси-сервер. Отключить / Включить(Имя хоста: IP-адрес прокси-сервера, Порт: Номер порта прокси-сервера, Тип: Тип прокси-сервера)
		Веб-API платформы	Отключить / Включить(Platform Web API)
		Сетевой порт OTSP	Изменить Сетевой порт OTSP.

*¹ Логотип загрузки доступен только при выборе опции "Пользователь" в функции "Логотип" в экранном меню "Конфигурация 2".

*² Для получения дополнительной информации загрузите руководство "Custom Boot Animation" с веб-сайта IIYAMA.

*³ Для получения дополнительной информации загрузите руководство "iiSignage" с веб-сайта IIYAMA.

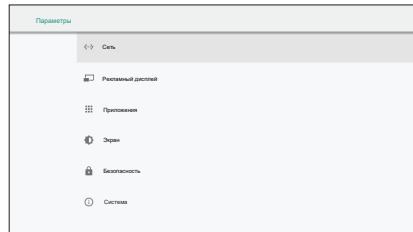

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		
Рекламный дисплей Signage Display	Служебные программы	Очистить хранилище	Очистить все данные в папках signage. Все / Внутренний накопитель / USB-накопитель / SD-карта
		Возврат к заводским настройкам	Отмена Вернуться в МЕНЮ. OK Восстановление заводских настроек.
		Экспортировать параметры рекламного дисплея	Экспорт в папку signage под USB / SD. USB-накопитель / SD-карта
		Импортировать параметры рекламного дисплея	Импорт из папку signage под USB / SD. USB-накопитель / SD-карта
		Клонирование файлов мультимедиа	Копировать файл мультимедиа из внутренней папки, USB или SD.
		Внешний накопитель	Отключить SD-карта / USB Внешняя память разблокировка. Включить SD-карта / USB Внешняя память блокировка.
		Обновление системы	Локальное обновление Обновление прошивки.
Приложения Apps	Отобразить информацию о приложениях.		
Экран Display	Установить размер шрифта.		
Безопасность Security	Показать информацию о хранилище учетных данных.		
Система System	Дата и время	Отобразить дату и время.	
	Для разработчиков	При изменении системных настроек могут возникнуть проблемы, например такие, как нестабильность системы. В этом случае обратитесь за помощью к вашему дилеру или в сервисный центр iiuata.	
	Сведения	Основная информация: Обновление системы / Android version / Kernel version / Build number Автоматически искать обновления .zip с USB или SD-карты. Когда вы выберете обновленный .zip-файл, монитор перезапустится и начнется обновление.	

Сохранить: Сохранить
Удалить: Удалить

Отменить: Отменить
Отмена: Закрыть без сохранения

■ Краткая Информация

Нажмите кнопку Info и номер 77 на пульте дистанционного управления.
Отобразить информацию о сети и мониторе и т.д.

<Android> * Для данной модели обновление Android недоступно.

- Параметры : Перейдите в настройки приложения.
- Приложения : Показать все приложения. (Браузер/Chromium/iSignature/Диспетчер файлов/Медиаплеер/Проигрыват. PDF/Параметры)
- Сеть : Установить Ethernet.
- Память : Отобразить информацию о текущем хранилище данных Android.

■ Подготовка к использованию Медиа-плеера и PDF-плеера

Чтобы использовать Media Player, вам необходимо сохранить файл в определенной папке на USB или SD-карте.

1. Создайте папку с именем "signage" на вашей USB или SD-карте, создайте подпапку (video / photo / music / PDF) в этой папке.
 -videos in /signage/video/
 -photos in /signage/photo/
 -music in /signage/music/
 -pdfs in /signage/pdf/
2. Сохраните видео / фото / музыку / PDF файлы в подпапке USB или SD-карты.
3. Вставьте USB или SD карту в порт USB или слот для SD-карты монитора.
4. При использовании внутреннего хранилища сохраните необходимые файлы с USB-карты или SD-карты в соответствующую папку ("signage") и подпапку (video / photo / music / PDF) во внутреннем хранилище монитора.
 -videos in /signage/video/
 -photos in /signage/photo/
 -music in /signage/music/
 -pdfs in /signage/pdf/

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что вы выбрали нужную папку.

Если вы сохраните файл в неправильной папке, вы можете его не найти.

■ Ползунок

- **Open:** Открыть папку (USB/SD-карте)
- **Delete:** Удалить файлы
- **Copy:** Скопировать файлы
- **Move:** Переместить файлы
- **Select:** Выбрать файлы
- **Select All:** Выбрать все файлы

■ Поддерживаемые файловые системы:

FAT32

■ Поддерживаемые форматы файлов:

- Музыка: MP3, WMA, WMA pro, M4A, AAC, LPCM
- Видео: AVI, MP4, 3GPP, MKV, ASF, VRO VOB, PS, TS
- Фото: JPEG, BMP, PNG, GIF

[Медиаплеер]

- Воспроизведение: Выберите плейлист для воспроизведения
- Составить: Редактировать плейлист
- Параметры: Настройка свойств воспроизведения

● Составить

1. Выберите "Составить" на странице. Сначала вы выбираете один плейлист для воспроизведения между FILE1 и FILE7.
2. Выберите файл и затем «Изменить» или «Удалить».
3. Сохранить отредактированный файл.
 - videos in /signage/video/
 - photos in /signage/photo/
 - music in /signage/music/
4. При создании списка фотографий вам будет предложено воспроизвести фоновую музыку во время слайд-шоу. Установите по своему усмотрению.

■ Ползунок

- Источник: Выберите хранилище (USB/SD-карта)
- Список воспроизведения: Показать список воспроизведения (Внутренний накопитель)
- Выбрать все: Выбирать все файлы хранилища.
- Удалить все: Удалить файлы списка воспроизведения.
- Добавить/Удалить: Обновить список воспроизведения из источника.
- Сортировать: Сортировать список воспроизведения.
- Сохранить/Прервать: Сохранить или спросить список воспроизведения.
- Назад: Возврат.

■ дистанционного управления

- Option key: Отобразить ползунок
- Play key: Play Воспроизвести медиафайл
- Pause key: Стоп-кадр
- Info key: Показать информацию о медиа
- OK key: Выбрать / Отменить выбор файла

● Воспроизведение

Выберите "Воспроизведение" на странице. Сначала вы выбираете один плейлист для воспроизведения между FILE1 и FILE7.

■ "Горячая" Клавиша Media

- Play: Воспроизведение медиафайла.
- Pause: Приостановка файла мультимедиа.
- Fast forward: Для перехода вперед на 20 секунд.
- Rewind: Для перехода назад на 20 секунд.
- Stop: Чтобы остановить файл мультимедиа. Если это файл gif, он будет приостановлен.

● Параметры

Выберите "Параметры" на странице.

- **Режим повтора:** Режим воспроизведения.

Повторить один раз: Все файлы повторяются один раз.

Повторить все: Все файлы в той же папке, воспроизводятся повторно.

- **Эффект слайд-шоу:** Эффект слайд-шоу фото.

Справа налево: Перемещение справа налево.

Сложить: Изменить поворотом горизонтально по центру.

Угол : Изменить поворотом из верхнего левого угла в правый
нижний угол.

Нет: Normal

- **Продолжительность эффекта:** Продолжительность фотоэффекта. 5s/10s/15s/20s

[Браузер]

● Параметры

Выберите "Параметры" на странице.

- Установить часто используемый URL.

1. Выбрать 1-7.

2. Введите URL-адрес и нажмите OK.

3. Нажмите "Option" для отображения ползунка.

Импорт: Импорт списка URL-адресов

Экспорт: Экпорт списка URL-адресов

Удалить все: Удалить запись URL

Назад: Слайд-панель будет закрыта

[Проигрыват. PDF]

● Составить

1. Выберите "Составить" на странице. Сначала вы выбираете один плейлист для воспроизведения между FILE1 и FILE7.
2. Выберите файл и затем «Изменить» или «Удалить».
3. Сохранить отредактированный файл.
-pdfs in /signage/pdf/

■ Ползунок

- **Источник:** Выберите хранилище (USB/SD-карта)
- **Список воспроизведения:** Показать список воспроизведения (Внутренний накопитель)
- **Выбрать все:** Выбрать все файлы хранилища.
- **Удалить все:** Удалить файлы списка воспроизведения.
- **Добавить/Удалить:** Обновить список воспроизведения из источника.
- **Сортировать:** Сортировать список воспроизведения.
- **Сохранить/Прервать:** Сохранить или спросить список воспроизведения.
- **Назад:** Возврат.

■ дистанционного управления

- **Option key:** Отобразить ползунок
- **Play key:** Play Воспроизвести медиафайл
- **Info key:** Показать информацию о медиа
- **OK key:** Выбрать / Отменить выбор файла

● Воспроизведение

Выберите "Воспроизведение" на странице. Сначала вы выбираете один плейлист для воспроизведения между FILE1 и FILE7.

■ "Горячая" Клавиша Media

- **Play:** Воспроизведение медиафайла.
- **Pause:** Приостановка файла мультимедиа.
- **Fast forward:** Переход на следующую страницу, если страница находится в конце файла, то переход к следующему файлу.
- **Rewind:** Назад на предыдущую страницу, если страница является первой из файла, то к предыдущему файлу.
- **Stop:** Возврат на первую страницу файла.

■ Цветная горячая клавиша

- **Blue key:** Увеличить (+10%)
- **Yellow key:** Уменьшить (-10%)
- **OK key:** Восстановить масштаб

■ Клавиша курсора

- / / / : Настройка страницы (при увеличении/уменьшении)
- : К предыдущей странице. (Если страница не масштабировалась)
- : К следующей странице. (Если страница не масштабировалась)

● Параметры

Выберите "Параметры" на странице.

• Режим повтора: Режим воспроизведения.

Повторить один раз: Все файлы повторяются один раз.

Повторить все: Все файлы в той же папке, воспроизводятся повторно.

• Продолжительность эффекта: Продолжительность фотоэффекта. 5s/10s/15s/20s

[iiSignage]

Установить Server/Account/PIN code/Version(Ver.2/Ver.3)*/Content(Internal storage/USB storage/SD card).

* Когда Ver.2, Сервер / Учетная запись / PIN-код будут выделены серым цветом, если эта настройка недоступна для данной модели.

Когда Ver.3, Сервер / Учетная запись / PIN-код будут доступен

Чтобы использовать данную функцию, загрузите программное обеспечение и руководство пользователя iiSignage с нашего веб-сайта: <https://iiyama.com/iisignage>.

Программное обеспечение iiSignage использует сетевой порт 9989, более полная информация доступна в Руководстве пользователя iiSignage.

[Chromium]

Подключение к сети и просмотр веб-страниц.

[Диспетчер файлов]

Просмотр файлов, хранящихся во внутренней памяти, USB и SD-карты.

[Параметры]

Смотрите сайт 34, 35 для Параметры.

[Особый]

Настройка приложения для источника клиента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображать только установленное пользователем приложение.
- Не появится в системе предварительной установки приложения.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройте изображение в соответствии с процедурами, описанными ниже, если используется аналоговый входной сигнал.

- Настройки экрана, описанные в руководстве, предназначены для установки изображения и уменьшения мерцания или размытости при работе с компьютером.
- Монитор предназначен для работы с разрешением 3840 x 2160, причем при работе с меньшим разрешением может наблюдаться ухудшение характеристик изображения вследствие того, что при этом картинка автоматически растягивается на весь экран. Работа с монитором рекомендуется при разрешении 3840 x 2160.
- Отображаемый текст или линии могут быть искажены или иметь неоднородности по толщине, появляющиеся при увеличении экранного изображения.
- Настройку положения изображения или частоты рекомендуется проводить с помощью стандартных средств управления монитором, а не путем использования компьютерных программ или утилит.
- Настройки рекомендуется производить после прогрева дисплея, по меньшей мере, в течение 30 минут.
- После выполнения автонастройки (Auto Adjust), в зависимости от разрешения и синхронизации сигнала, может потребоваться проведение дополнительной корректировки.
- Автонастройка может работать некорректно при отображении картинки, отличающейся от Test.bmp (шаблон настройки экрана). В этом случае требуется ручная настройка.

Существует два способа настройки экранного изображения. Первым способом является автоматическая регулировка положения изображения, Синхр. Пикселей и фаза. Другой способ заключается в ручном проведении настроек.

Когда монитор подключается к новому компьютеру произведите автонастройку, иначе произойдет изменение разрешения. Если после выполнения автонастройки изображение на экране мерцает или размыто, или картинка не умещается на дисплее, то потребуется проведение ручной настройки. Обе настройки должны быть проведены с использованием шаблонов настройки (Test.bmp), которые можно найти на сайте (<http://www.iiyama.com>).


В этом руководстве описана настройка монитора для работы с операционными системами Windows® OS.

- ① Выберите оптимальное разрешение для изображения.
- ② Установите Test.bmp (шаблон настройки экрана) в качестве обоев рабочего стола.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не знаете, как сменить обои рабочего стола, обратитесь к соответствующей документации по операционной системе.
- Установите положение изображения на дисплее в центре рабочего стола, с помощью диалогового меню установки обоев.


[Шаблон Настройки]

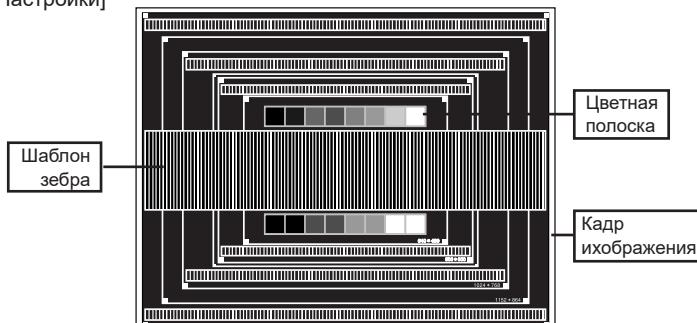


- ③ Корректировка результатов автоматической настройки (Auto Adjustment).
- ④ Если картинка мерцает, размыта или не умещается на экране, скорректируйте изображение вручную, применяя описанную ниже процедуру.
- ⑤ Подстройте положение по вертикали (Верт. Позиция) таким образом, чтобы верх и низ картинки умещались на экране.

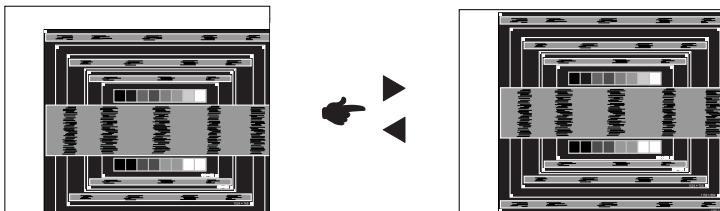

- ⑥ 1) Подстройте положение по горизонтали (Горизонт. Позиция) таким образом, чтобы левая сторона картинки сместилась к левому краю экрана.

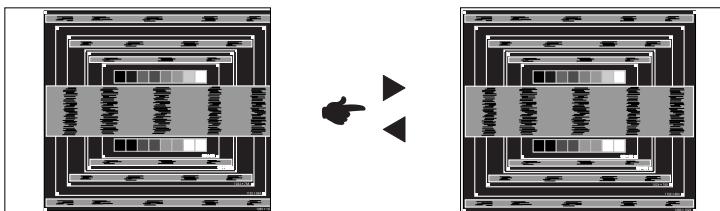


- 2) Растяните правый край картинки до правого края экрана с помощью настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселий).

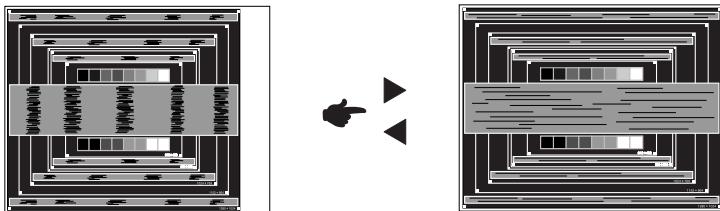

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда левая сторона рамки картинки уходит за левый край дисплея при настройке размера по горизонтали (Синхр. Пикселий), повторите шаги 1) и 2).
- Другим способом проведения корректировки синхронизации является корректировка вертикальных волнистых линий на шаблоне "зебра".
- Картинка может мерцать при проведении настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселий), горизонтального положения (Горизонт. Позиция) и вертикального положения (Верт. Позиция).
- Если после проведения настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселий) кадр изображения больше или меньше, чем область отображения дисплея, повторите шаги, начиная с ③).

- ⑦ Для корректировки горизонтальной волнистости, мерцания или размытости на шаблоне “зебра”, используйте точную настройку (Фаза).

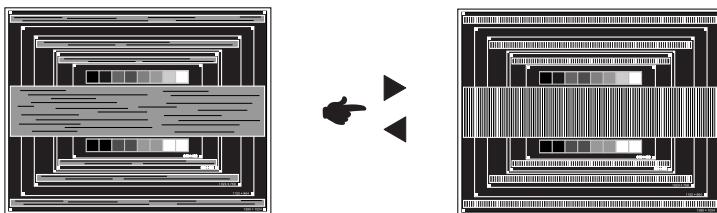

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на части экрана остается сильное мерцание или видны искажения, повторите настройки шага ⑥ и ⑦ для корректировки размера по горизонтали (Синхр. Пикселей).
 - Скорректируйте горизонтальное положение (Горизонт. Позиция) после проведения точной настройки, если горизонтальное положение уходит за пределы области регулировки.
- ⑧ По окончании настройки размера и точной настройки скорректируйте яркость (Яркость) и цветовую настройку (Цвет) для получения приемлемой картинки. Теперь можно сменить обои рабочего стола на те, что у вас были установлены ранее.


ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ

Этот продукт имеет функцию ожидания. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Режим Функция ожидания описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ Режим ожидания

При исчезновении поступающих от компьютера видеосигнал разверток, монитор входит в режим ожидания, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0,5 Вт*. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться красным цветом. Возврат из режима ожидания происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

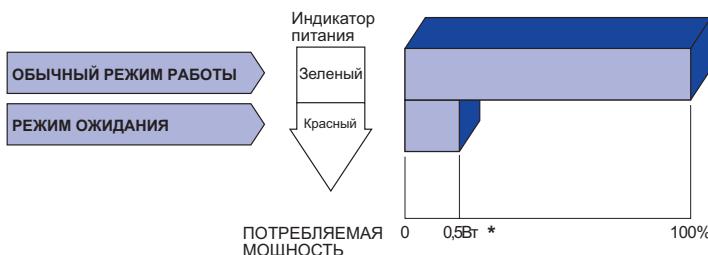

* Когда устройства USB не подключены.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор не работает надлежащим образом, возможно, проблему удастся решить, выполнив описанные ниже действия.

Выполните настройки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от возникшей проблемы. Если монитор не показывает изображение, перейдите к этапу 2.

Проверьте следующие пункты, если не удалось найти подходящую настройку в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблема не устранена.

Если у вас возникла проблема, которая не описана ниже, либо вы не можете устраниить проблему, прекратите использование монитора и обратитесь за дальнейшей помощью к местному дилеру или в сервисный центр юиата.

Проблема	Необходимо проверить
① Отсутствует изображение. (Индикатор питания не загорелся.)	<input type="checkbox"/> Питающий кабель плотно вставлен в гнездо. <input type="checkbox"/> Выключатель включен (ON). <input type="checkbox"/> Напряжение доходит до гнезда переменного тока. Проверьте на другом оборудовании.
(Индикатор питания зеленый.)	<input type="checkbox"/> Если активен хранитель экрана в виде пустого экрана, коснитесь клавиатуры или мыши. <input type="checkbox"/> Увеличьте значения параметра Contrast (Контраст) и/или Brightness (Яркость). <input type="checkbox"/> Компьютер включен. <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам дисплея.
(Индикатор питания красный.)	<input type="checkbox"/> Если монитор находится в режиме ожидания, коснитесь клавиатуры или мыши. <input type="checkbox"/> Компьютер включен. <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам дисплея.
② Экран не синхронизирован.	<input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
③ Экран расположен не в центре.	<input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
④ Экран слишком яркий или слишком темный.	<input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
⑤ Экран дрожит.	<input type="checkbox"/> Напряжение питания соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
⑥ Нет звука.	<input type="checkbox"/> Звуковое оборудование (компьютер и пр.) включено. <input type="checkbox"/> Аудиокабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Параметр Volume (Громкость) прибавлен. <input type="checkbox"/> Параметр Mute (Откл. звук) имеет значение OFF (ОТКЛ.). <input type="checkbox"/> Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.
⑦ Звук слишком громкий или слишком тихий.	<input type="checkbox"/> Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.
⑧ Слышен странный звук.	<input type="checkbox"/> Аудиокабель подсоединен надлежащим образом.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.
Посетите наш сайт www.iiyama.com для получения указаний об утилизации монитора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.


СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH9852UHS

Номер модели	ProLite LH9852UHS-B2	
Категория раазмера	98"	
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 247,7см (97,52")
	Размер пикселя	0,5622 мм (Ш) x 0,5622 мм (В)
	Яркость	500cd/m ² (Типичное) 425cd/m ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1300 : 1 (Типичное)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 178°, Вверх/Вниз: 178° (Типичное)
	Время отклика	8 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов	Примерно 1,07B	
Частоты синхронизации	Цифровой: Гориз: 30,0-83,0 кГц, Верт: 50-76 Гц	
Нативное разрешение	3840 x 2160, 8,3 Мегапикселей	
Максимальное разрешение	DVI: 1920 x 1080 60Hz HDMI: 3840 x 2160 60Hz DisplayPort: 3840 x 2160 60Hz	
Входной разъем	DVI-I, HDMIx3, DisplayPort	
Входной аудиоразъем	Ø 3,5 мм mini jack (стерео)	
Вход компонент	RCA (Video/L/R)	
LAN	RJ45	
Последовательный порт	RS-232C In/Out mini jack	
Видеосигналы	Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно; Цифровой: HDMI, DisplayPort	
Входной аудиосигнал	0,5Vrms maximum	
разъем IR	IR In/Out	
разъем USB	USB2,0x2 (DC5V 500mA, USB Media Player)	
Выход разъем	DisplayPort	
Разъем для наушников	Ø 3,5 мм mini jack (стерео)	
Динамики	Внутренний: 10Втx2 (стереодинамики)	
Максим. размеры экрана	2158,85 мм W x 1214,35 мм H / 85,0" W x 47,8" H	
Электропитание	100-240 В, 50-60 Гц , 10А	
Потребление энергии*	500 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс	
Габариты, масса	2193,0 x 1248,0 x 88,0 мм / 86,3 x 49,1 x 3,5" (WxHxD) 91,4кг / 201,5lbs	2193,0 x 1248,0 x 108,5 мм / 86,3 x 49,1 x 4,3" (WxHxD) 104,2кг / 229,7lbs
Условия окружающей среды	При работе: При хранении:	Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F Влажность 20 - 80% (без конденсата) Темп. -20 до 60°C / от 4 до 140°F Влажность 5 - 95% (без конденсата)
Сертификация	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

ПРИМЕЧАНИЕ


* Когда устройства USB не подключены.

РАЗМЕРЫ : ProLite LH9852UHS-B2

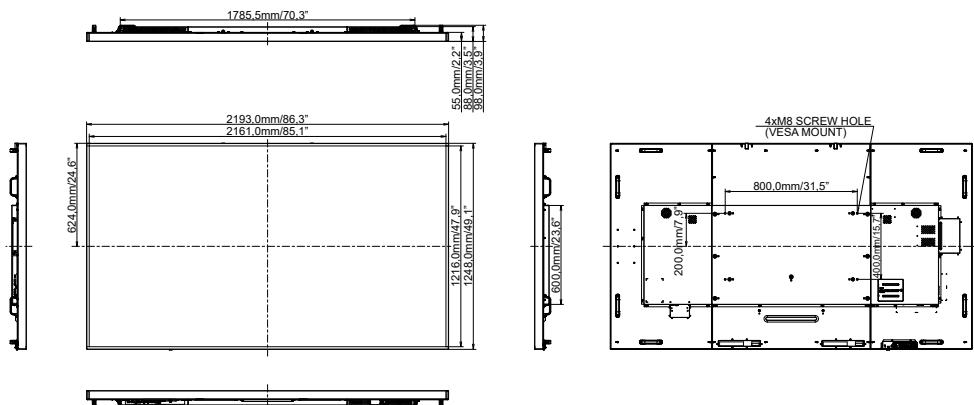

РУССКИЙ

РАЗМЕРЫ : ProLite LH9852UHS-B3

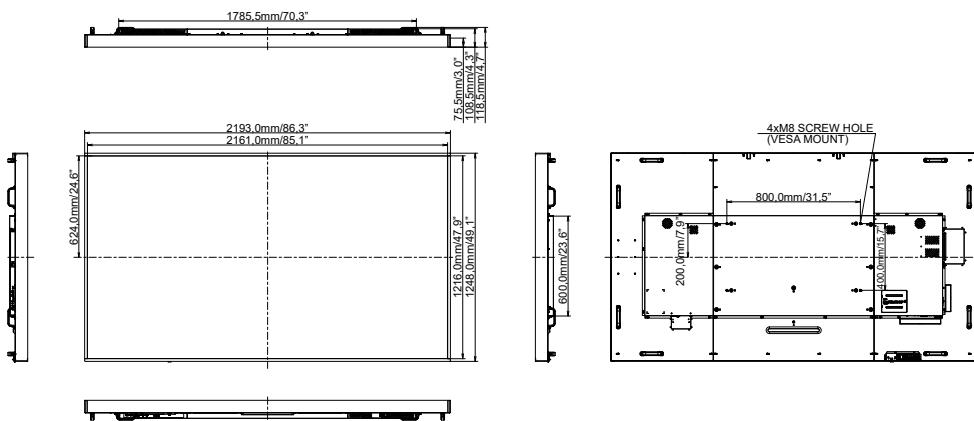

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Timing		H (kHz)	V (Hz)	Dot clock (MHz)	DVI	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31.5	60.0	25.175	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37.9	60.0	40.000	○	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48.4	60.0	65.000	○	○	○	○	○
	WXGA 1280x768	47.8	60.0	79.500	○	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	60.0	60.0	108.000	○	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64.0	60.0	108.000	○	○	○	○	○
	HD FWXGA 1366x768	47.7	60.0	85.500	○	○	○	○	○
	CVT 1400x900	55.9	60.0	106.500	○	○	○	○	○
	WSXGA 1680x1050	65.3	60.0	146.250	○	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67.5	60.0	148.500	○	○	○	○	○
		67.5	30.0	297.000	○				○
	4K 3840x2160	135.0	60.0	594.000					
IBM	720x400	31.5	70.0	28.320	○	○	○	○	○
SD	NTSC-M	15.7	60.0	13.500					
	NTSC-J	15.7	60.0	13.500					
	PAL-BDGHI	15.7	60.0	13.500					
	480i 60Hz	15.7	60.0	13.500	○	○	○	○	○
	576i 50Hz	15.6	50.0	13.500	○	○	○	○	○
	480p 60Hz	31.5	60.0	27.000	○	○	○	○	○
HD	576p 50Hz	31.3	50.0	27.000	○	○	○	○	○
	720p 50Hz	37.5	50.0	74.250	○	○	○	○	○
	60Hz	45.0	60.0	74.250	○	○	○	○	○
	1080i 50Hz	28.1	50.0	74.250	○	○	○	○	○
	60Hz	33.8	60.0	74.250	○	○	○	○	○
	1080p 50Hz	56.3	50.0	148.500	○	○	○	○	○
	60Hz	67.5	60.0	148.500	○	○	○	○	○

* ○ означает поддержку режима.