

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

G-MASTER

LCD Monitor

РУССКИЙ

G-MASTER GB2441HSU
G-MASTER GB2741HSU
G-MASTER GB2741QSU
G-MASTER G2441HSU
G-MASTER G2741HSU
G-MASTER G2741QSU

Модель: PL2441HS, PL2741HS,
PL2741QS

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора iiyama.

Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвиниловый гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75 мм² или H05VVH2-F 3G 0,75 мм²) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0,75 мм²)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI

Год производства: См. бое число ("X") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxx)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029. (2020/1/1~)

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL2441HS, PL2741HS, PL2741QS

Страна изготовления: КИТАЙ

Правила и условия транспортировки:

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации: Без ограничений

- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
- Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.
- Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Шрифт, используемый в экранном меню, лицензируется по лицензии Apache, версия 2.0. Вы можете получить копию лицензии по адресу <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ	3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ	3
ОЧИСТКА	4
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКИ ИЛИ ПОДСТАВКИ	6
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ :	
G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU	8
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ :	
G-MASTER G2441HSU, G2741HSU, G2741QSU	10
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ :	
G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU	12
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ :	
G-MASTER G2441HSU, G2741HSU, G2741QSU	13
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА :	
G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU	14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА :	
G-MASTER G2441HSU, G2741HSU, G2741QSU	15
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА	16
НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА :	
G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU	16
НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА :	
G-MASTER G2441HSU, G2741HSU, G2741QSU	17
РАБОТА С МОНИТОРОМ	18
СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ	19
ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ	31
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	32
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	33
ПРИЛОЖЕНИЕ	34
СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER GB2441HSU-B1	34
СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER GB2741HSU-B1	35
СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER GB2741QSU-B1	36
СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER G2441HSU-B1	37
СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER G2741HSU-B1	38
СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER G2741QSU-B1	39
РАЗМЕРЫ : G-MASTER GB2441HSU	40
РАЗМЕРЫ : G-MASTER GB2741HSU	40
РАЗМЕРЫ : G-MASTER GB2741QSU	41
РАЗМЕРЫ : G-MASTER G2441HSU	42
РАЗМЕРЫ : G-MASTER G2741HSU	42
РАЗМЕРЫ : G-MASTER G2741QSU	42
ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ	43

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не натягивайте и не изгибайте сетевой Кабель питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитор от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. При снятии наклонного крепления вентиляционные отверстия на задней стороне монитора могут быть заблокированы. Это может привести к перегреву монитора, возгоранию или повреждению. Удостоверьтесь в достаточной вентиляции при снятии подставки. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого Кабеля или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удерживать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

ОСТОРОЖНО! НЕ ПРИЩЕМИТЕ РУКУ ИЛИ ПАЛЕЦ

- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы или руки в движущейся части подставки при изменении угла.
- При регулировке высоты не опускайте монитор резко, держа руку между нижней частью монитора и основанием. (Только для моделей с регулировкой высоты.)

ЗАМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 24/7

Этот продукт не предназначен для использования в режиме 24/7 при любых условиях.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАСТОЛЬНЫМ

Этот продукт предназначен для использования с настольным, а не для использования в цифровых вывесках (электронных вывесках), таких как установка на потолке или на стене.

НЕ НАКЛОНЯЙТЕ МОНИТОР СЛИШКОМ СИЛЬНО ВНИЗ

Во избежание возможного повреждения экрана, например, отслоения ЖК-панели от рамки, убедитесь, что монитор не наклонен вниз сверх регулируемого диапазона.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПИРТ ИЛИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОНИТОРА

Не распыляйте спирт или дезинфицирующие средства непосредственно на монитор и не используйте их рядом с монитором. Кроме того, не протирайте монитор тканью или салфеткой, содержащей спирт или дезинфицирующие средства. Они могут привести к изменению цвета, ухудшению состояния или растрескиванию корпуса, повреждению поверхностной обработки ЖК-панели и ухудшению состояния компонентов.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40-60 см (16-24") от глаз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой-либо неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы фоновой подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание и затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой-либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой Кабель и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.
- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой Кабель из розетки перед очисткой монитора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не распыляйте спирт или дезинфицирующие средства непосредственно на монитор и не используйте их рядом с монитором. Кроме того, не протирайте монитор тканью или салфеткой, содержащей спирт или дезинфицирующие средства. Они могут привести к изменению цвета, ухудшению состояния или растрескиванию корпуса, повреждению поверхностной обработки ЖК-панели и ухудшению состояния компонентов.
- Чтобы избежать возможного повреждения монитора (ЖК-панели / корпуса / разъемов) или аксессуаров, никогда не используйте следующие сильные растворители или чистящие салфетки. Они могут привести к изменению цвета, ухудшению состояния или растрескиванию корпуса, повреждению поверхностной обработки ЖК-панели и ухудшению состояния компонентов.

Бензин	Вода с хлорноватистой кислотой
Разбавитель	Кислотные или щелочные растворители
Спирт	Воск
Отбеливатель	Абразивные материалы
Перекись	Чистящее средство для офисного оборудования
Ацетон	Чистящее средство для стекол
Метиленхлорид	Пижаменная бумага
Толуол	Влажная салфетка
Аммиак	Химическая ткань
Раствор гипохлорита натрия (хлорный отбеливатель)	Чистящая бумага
	и т. п.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
- Не оставляйте ЖК-панель мокрой. Если на нее попадут капли воды или что-то подобное, немедленно протрите ее сухой мягкой тканью. Если оставить ее мокрой, это может привести к изменению цвета или появлению пятен на ЖК-панели. Кроме того, попадание влаги внутрь монитора может привести к его повреждению.
- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

Регулярный уход

Аккуратно протрите корпус мягкой, сухой и чистой тканью. Если ваш монитор особенно грязный, смочите ткань в мягком моющем средстве, тщательно разбавленном водой, хорошо отожмите ее, а затем вытрите грязь. Затем немедленно протрите его мягкой сухой тканью.

Дезинфекция спиртом

Дезинфекция спиртом может привести к изменению цвета, ухудшению состояния или растрескиванию корпуса, повреждению поверхностной обработки ЖК-панели и ухудшению состояния компонентов. Вместо этого мы рекомендуем дезинфицировать руки вдали от монитора до и после использования.

Если вам абсолютно необходимо продезинфицировать монитор спиртом, заранее ознакомьтесь с приведенными выше внимания и предупреждения. Также избегайте частой дезинфекции спиртом.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 1920 × 1080 G-MASTER G(B)2441HSU, G(B)2741HSU
2560 × 1440 G-MASTER G(B)2741QSU
- ◆ Высокая контрастность 1500:1 (Типичная), Функция ACR, Высокая яркость 350 кд/м² (Типичная)
- ◆ Время отклика движущегося изображения 1 мс
- ◆ Мерцание бесплатно
- ◆ Редукция Синего Света
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Стереодинамики 2 × 2 Вт
- ◆ Функция ожидания
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (100 мм × 100 мм)
- ◆ Отверстие для установки замка безопасности

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая-либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| ■ Кабель питания * ¹ | ■ Кабель HDMI | ■ Кабель USB |
| ■ Пластины VESA * ² | ■ Отвертка (Расположен на задней стороне пластины VESA) * ² | |
| ■ Шея стойки | ■ Стойка-основание с винтом * ² | ■ Стойка-основание * ³ |
| ■ Держатель кабелей * ³ | ■ Инструкция по безопасности | ■ Краткое руководство |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*¹ В случае возникновения проблем или повреждения из-за использования шнура питания, поставленного не компанией iiyama, все гарантии аннулируются.

Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VVf, 3G, 0,75 мм².


*² Аксессуар для G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU

*³ Аксессуар для G-MASTER G2441HSU, G2741HSU, G2741QSU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКИ ИЛИ ПОДСТАВКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот продукт предназначен для использования с настольным, а не для использования в цифровых вывесках (электронных вывесках), таких как установка на потолке или на стене.
- Перед установкой убедитесь, что кронштейн дисплея или настольная подставка под кронштейн достаточно прочны, чтобы выдерживать необходимый вес дисплея и крепления.
- Угол наклона монитора должен быть в пределах 23° вверх и 5° вниз. Этот продукт нельзя использовать лицом вверх или вниз за пределами этого диапазона.
- Если монитор используется (устанавливается) под углом более 5° вниз, ЖК-дисплей может отслоиться от рамки и упасть, что приведет к повреждению. Кроме того, такие случаи не будут покрываться поддержкой или гарантией.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов. Если винты недостаточно затянуты, монитор может оторваться и вызвать травмы или повреждения.




< УСТАНОВКА ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ ИЛИ НАСТОЛЬНОЙ ПОДСТАВКОЙ >

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании кронштейна для дисплея или настольной подставки учитывайте толщину монтажного кронштейна VESA и используйте четыре винта M4×10 мм для его крепления к монитору. Убедитесь, что все винты затянуты и закреплены должным образом. Использование винтов большей длины может привести к поражению электрическим током или повреждению монитора из-за контакта с электрическими деталями внутри него.

Для данного изделия толщина монтажного кронштейна VESA считается равной примерно 2,5 мм.




< ОРИЕНТАЦИЯ ЭКРАНА >

● G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU

Монитор предназначен для использования как в пейзажном, так и в портретном режиме.

Портретное отображение необходимо настроить с помощью настроек дисплея подключенного устройства.

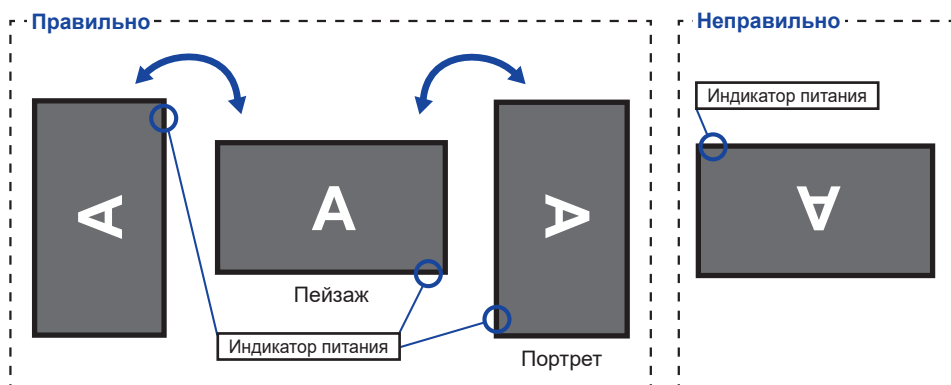


С Подставкой:

ПРИМЕЧАНИЕ

- Установите высоту монитора перед вращением панели.
- Попытка принудительного поворота панели без регулировки высоты подставки может привести к повреждению панели или подставки.

● G-MASTER G2441HSU, G2741HSU, G2741QSU

Этот монитор можно использовать только в Пейзаж ориентации.

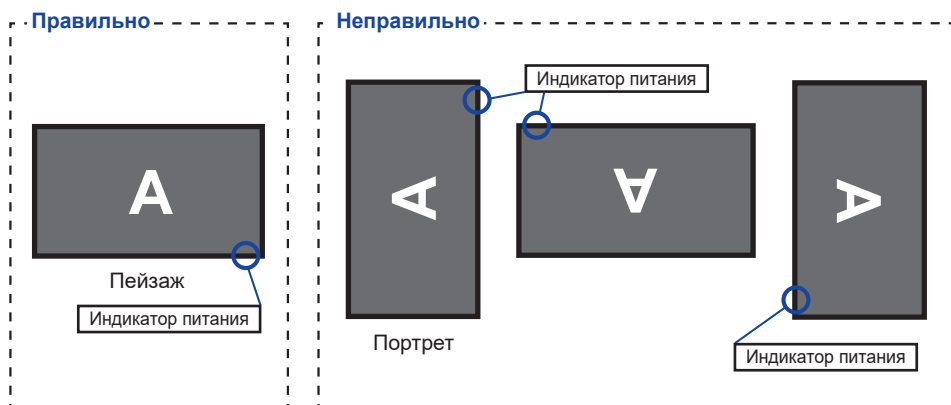


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов. Если винты недостаточно затянуты, монитор может оторваться и вызвать травмы или повреждения.

<Установка>


- ① Прикрепите Шею стойки к пластине VESA, а затем затяните «пальцевой винт» с прилагаемой отверткой чтобы закрепить их.

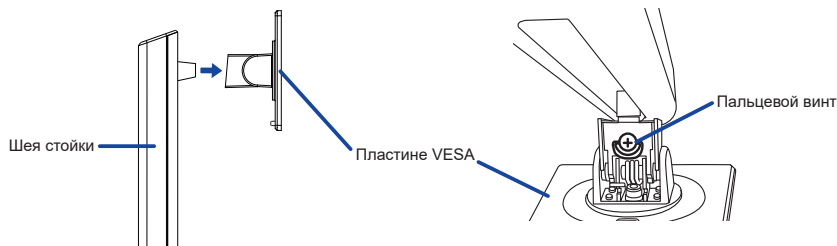

- ② Установите Стойка-основание на Шею стойки, а затем затяните «пальцевой винт» с прилагаемой отверткой чтобы закрепить их.

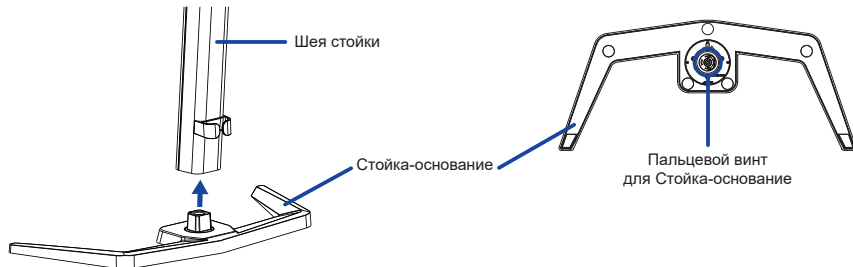


- ③ Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор настольной стороной вниз.
- ④ Удерживайте монитор и установите собранную подставку на монитор, пока она не зафиксируется со щелчком.

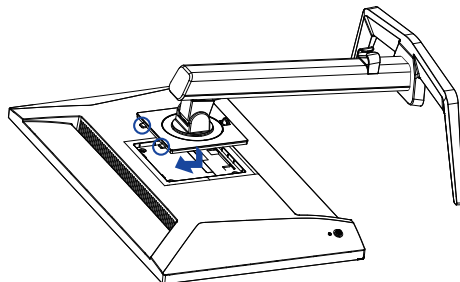

<Снятие>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Нажмите кнопку фиксатора, чтобы снять подставку.

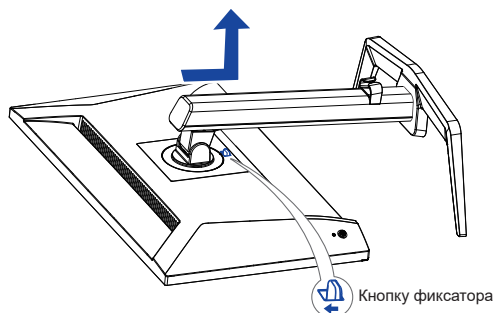

- ③ Ослабьте «пальцевой винт» с прилагаемой отверткой чтобы снять Шея стойки с пластине VESA.
- ④ Ослабьте «пальцевой винт» с прилагаемой отверткой чтобы снять Стойка-основание с Шея стойки.


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : G-MASTER G2441HSU, G2741HSU, G2741QSU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.

<Установка>

- ① Соедините шейку стойки и основание.
- ② Поместите Держатель кабелей на свое место.

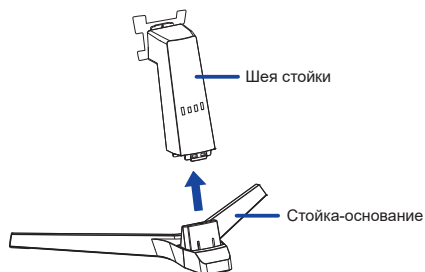


- ③ Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ④ Удерживайте монитор и установите собранную подставку на монитор, пока она не зафиксируется со щелчком.

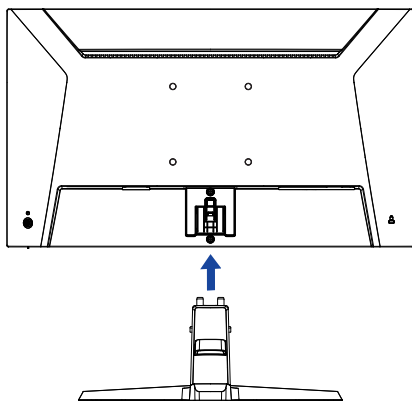

<Снятие>


- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Продолжайте нажимать на крюки внутрь чтобы вытащить Стойка-основание.
- ③ Нажмите кнопку фиксатора и снимите Шею стойки с монитора.
- ④ Снимите держатель кабеля.

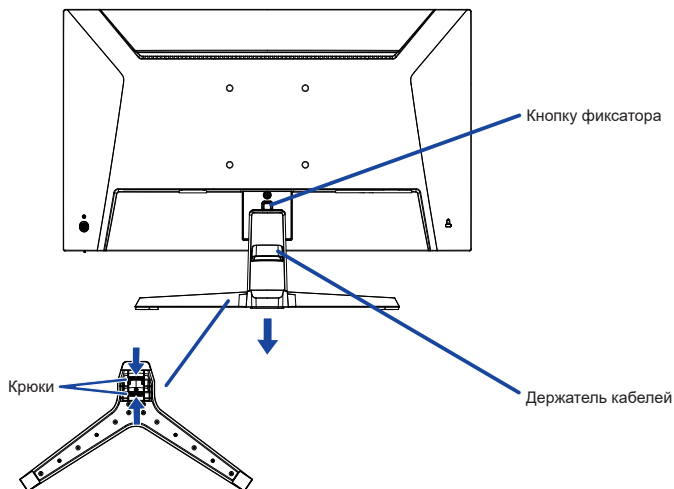

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU

<Вид спереди>

<Вид сзади>

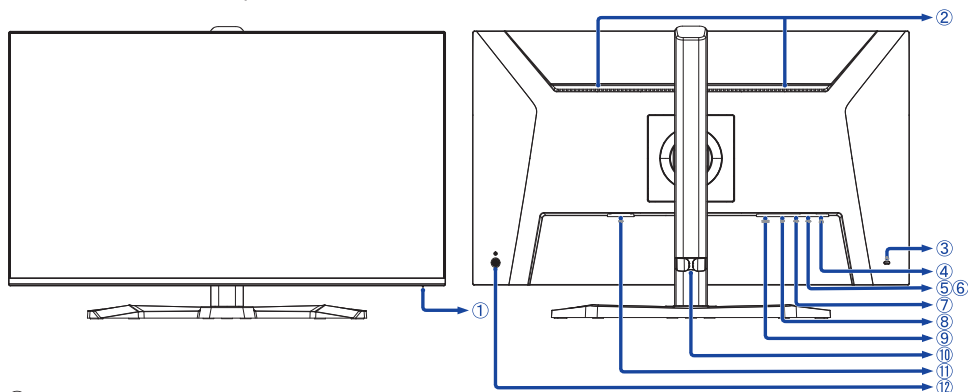

- ① Индикатор питания

ИНФО Голубой: Нормальный режим работы
Оранжевый: Режим ожидания

- ② Динамики

- ③ Гнездо замка безопасности ()

ИНФО В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

- ④ Разъем для наушников ()

ИНФО Портретное отображение необходимо настроить с помощью настроек дисплея подключенного устройства.

- ⑤ Разъем USB-DOWN (USB2,0: 5 В, 500 мА)

- ⑥ Разъем USB-DOWN (USB2,0: 5 В, 500 мА)

- ⑦ Разъем USB-UP ()

- ⑧ Разъем DisplayPort (DP)

- ⑨ Разъем HDMI (HDMI)

- ⑩ Держатель кабелей

- ⑪ Разъем источника питания пер. тока (: Переменный ток)

- ⑫ Джойстик / Выключатель питания ()

[Центр] Питание / Меню

ИНФО Короткое нажатие включает монитор
Длительное нажатие в течение 3 секунд выключает монитор

[] Вверх / Выбор Вход **Direct**


[] Вниз

* [] Право / Громкость / Без звука **Direct**

* [] Лево / Яркость / Adaptive Sync / Ночной режим / Уменьш. размыт. движ. / i-Style Color / ECO **Быстрая**

* Направление при взгляде на экран спереди

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : G-MASTER G2441HSU, G2741HSU, G2741QSU

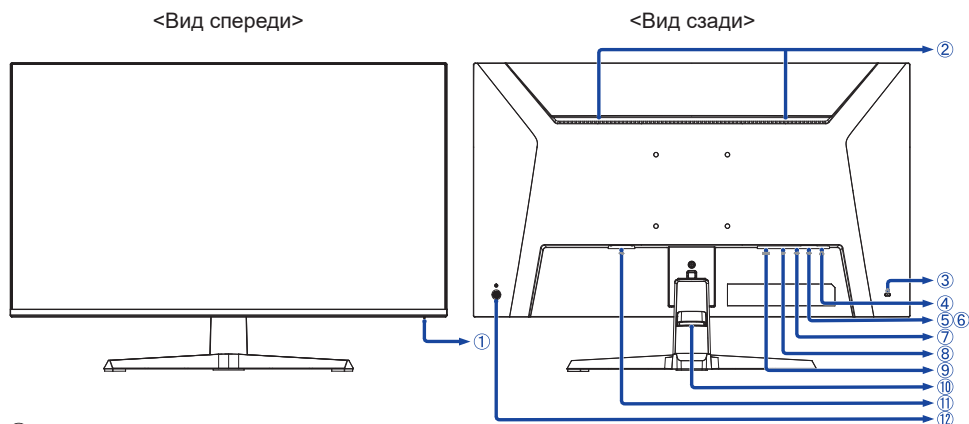

① Индикатор питания

ИНФО Голубой: Нормальный режим работы
Оранжевый: Режим ожидания

② Динамики

③ Гнездо замка безопасности ()

ИНФО В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

④ Разъем для наушников ()

ИНФО Портретное отображение необходимо настроить с помощью настроек дисплея подключенного устройства.

⑤ Разъем USB-DOWN (USB2,0: 5 В, 500 мА)

⑥ Разъем USB-DOWN (USB2,0: 5 В, 500 мА)

⑦ Разъем USB-UP ()

⑧ Разъем DisplayPort (DP)

⑨ Разъем HDMI (HDMI)

⑩ Держатель кабелей

⑪ Разъем источника питания пер. тока (: Переменный ток)

⑫ Джойстик / Выключатель питания ()

[Центр] Питание / Меню

ИНФО Короткое нажатие включает монитор
Длительное нажатие в течение 3 секунд выключает монитор

[] Вверх / Выбор Вход **Direct**

[] Вниз

* [] Право / Громкость / Без звука **Direct**

* [] Лево / Яркость / Adaptive Sync / Ночной режим / Уменьш. размыт. движ. / i-Style Color / ECO

Быстрая

* Направление при взгляде на экран спереди


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU

- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью USB кабеля подключите дисплей к компьютеру.
- ④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор и компьютер.

ИНФО


- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если требуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

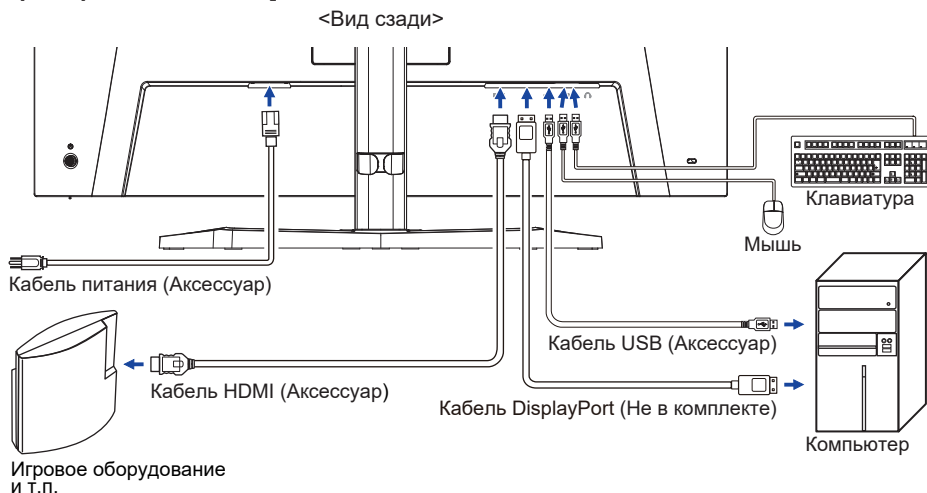

[Держатель кабелей]

Поместите кабели через Держатель кабеля чтобы распределить их.



УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

■ Синхронизация сигнала



На стр. 43 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА : G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется смотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении высоты и угла наклона.
- У вас есть возможность регулировать высоту монитора до 150 мм, угол наклона до 45° по горизонтали и до 23° назад и 5° вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении высоты или угла. Это может повредить или сломать ЖК-экран.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы или руки в движущейся части подставки при изменении угла.
- При регулировке высоты не опускайте монитор резко, держа руку между нижней частью монитора и основанием.

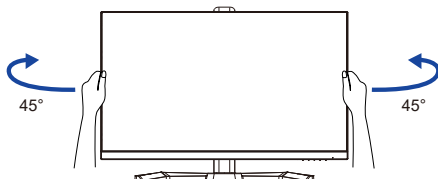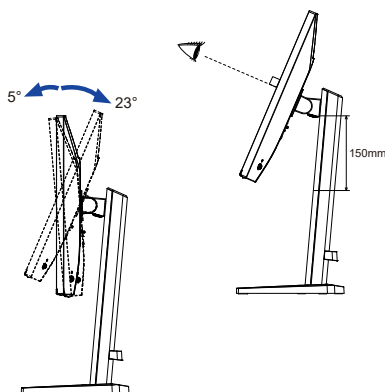


НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : G-MASTER G2441HSU, G2741HSU, G2741QSU

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется посмотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении угла наклона.
- Вы можете изменить угол наклона монитора до 22° назад и 4° вперед.
- Для обеспечения максимально удобного положения тела при работе с монитором как устройством отображения информации для рабочей станции рекомендуется, чтобы угол наклона не превышал 10°. Скорректируйте угол наклона монитора в соответствии с вашими собственными предпочтениями.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла наклона. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла наклона не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.

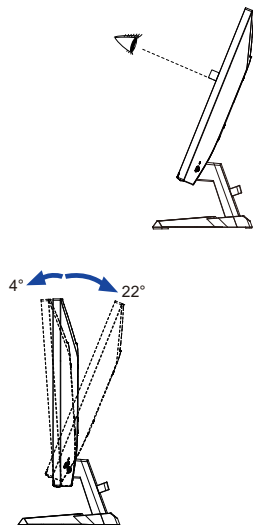

РАБОТА С МОНИТОРОМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 43 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам.

- 1 Нажмите Джойстик [Центр] на мониторе, чтобы на дисплее появилось Экранное меню (ЭМ). Здесь есть несколько дополнительных пунктов меню, которые вы переключаете наклоном Джойстика [↔/↕].

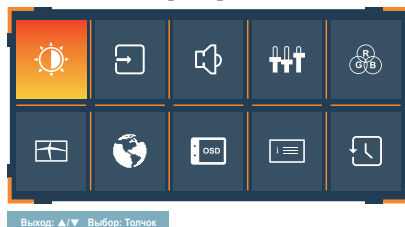

- 2 Выберите значок главного меню, связанный с желаемой настройкой или параметром. Нажмите Джойстик. Затем наклоните Джойстик [↕/↔], чтобы выделить нужное подменю.
- 3 Заново нажмите Джойстик. Наклоняйте Джойстик [↔/↕], чтобы внести соответствующие корректировки и настройки.
- 4 Нажмите Джойстик, а затем наклоните его [↔], чтобы выйти из меню, и все введенные вами настройки будут автоматически записаны.

Например, чтобы отрегулировать вертикальное положение экранного дисплея, выберите **OSD Установка** и нажмите Джойстик. Затем выберите **Полож. по верт.**, наклонив Джойстик [↕/↔].

Шкала настройки становится активной после нажатия Джойстик. Наклоните Джойстик [↔/↕], чтобы изменить положение по OSD вертикали. При настройке должно изменяться вертикальное положение OSD всего экрана.



Нажмите Джойстик и, наконец, наклоните его [↔], чтобы на Заккрыть появилось Экранное меню. Все изменения сохраняются в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После окончания работы с настройками Экранного меню оно само закроется через некоторое время (длительность определяется функцией **Вр. отобр. Меню**). Для немедленного выхода из ЭМ используйте Джойстик [↔].
- При исчезновении Экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. Во время работы с меню следует избегать отключения питания.


 Ручн. Настр. Изобр. Picture Adjust					
Подменю	Проблема / Опция		Джойстик		
Контрастность Contrast	Слишком бледное Слишком интенсивное		 		
Яркость * Brightness	Быстрая Слишком темное Слишком яркое		 		
Overdrive Overdrive	Выкл / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Это повысит уровень градации серого ЖК-панели. Высший уровень приведет к включению быстрого времени отклика.		 		
Adaptive Sync Adaptive Sync	Быстрая Вкл		Включить Adaptive Sync.		
	Выкл		Отключить Adaptive Sync.		
ACR Adv. Contrast	Вкл		Увеличенная контрастность		
	Выкл		Обычная контрастность		
Ночной режим Night Mode	Быстрая Выкл		Обычно		
	Режим 1		Фон или подсветка минимализован.		
	Режим 2		Фон или подсветка на уровне ниже Режим 1.		
Уменьш. размыт. движ. Motion Blur Reduction	Быстрая Выкл / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7		Уменьшает размытость при движении на ЖК-панели. Доступно только при частоте обновления 75 Гц или выше.		
			 		
Гамма Gamma	1.8		Высокая контрастность		
	2.2		Обычно		
	2.6		Теиный		

* Регулировка яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.

Быстрая


Вы можете быстро перейти к определенному меню, выполнив действия, описанные ниже.

- Яркость: Наклоняйте Джойстик [↵], когда меню не отображается, и выберите **Яркость**.
- Adaptive Sync: Наклоняйте Джойстик [↵], когда меню не отображается, и выберите **Adaptive Sync**.
- Ночной режим: Наклоняйте Джойстик [↵], когда меню не отображается, и выберите **Ночной режим**.
- Уменьш. размыт. движ.: Наклоняйте Джойстик [↵], когда меню не отображается, и выберите **Уменьш. размыт. движ..**

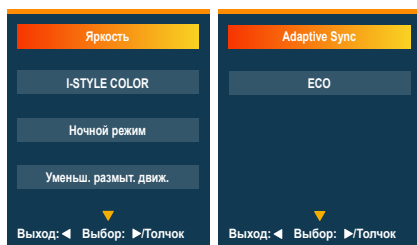



Выбор Вход
Input Select
Direct

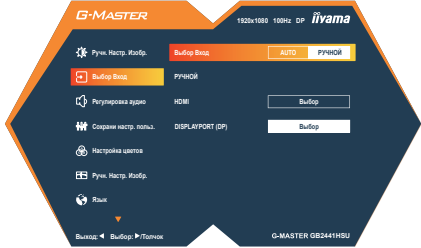

Подменю	Опция		
Выбор Вход Input Select	Auto	Автоматический поиск и выбор источника сигнала.	
	Ручной	HDMI	Выбор входа HDMI.
		DisplayPort (DP)	Выбор входа DisplayPort.

ПРИМЕЧАНИЕ

Опция Auto позволяет автоматически выбирать доступные источники входного сигнала.


Источник входного сигнала от компьютера в режиме ожидания не может быть выбран.

Если вы вручную выберите один из источников входного сигнала, другой источник не будет выбран автоматически.

Direct

Вы можете пропустить страницы меню и напрямую отобразить экран расширенных настроек, используя следующие операции.

- **Выбор Вход:** Наклоняйте Джойстик [, когда меню не отображается.




Регулировка аудио Audio Settings G-MASTER 1920x1080 150Hz DP iivama Громкость Без звука Регулировка аудио Скриншот настроек Настройка цвета Ручн. Настр. Клабд. Ранж Выход Выбор Толчок G-MASTER GB2441HSU		
Подменю	Проблема / Опция	Джойстик
Громкость Volume Direct	Слишком тихо Слишком громко	
Без звука Mute Audio Direct	Вкл Восстановление звука с прежним уровнем громкости. Выкл Временное отключение звука.	

Direct

Вы можете пропустить страницы меню и напрямую отобразить экран расширенных настроек, используя следующие операции.


- Громкость: Наклоняйте Джойстик [⇨], когда меню не отображается.



- Без звука: Наклоняйте Джойстик [⇦] в течение 3 секунд, когда меню не отображается.



Сохрани настр. польз. Store User Setting

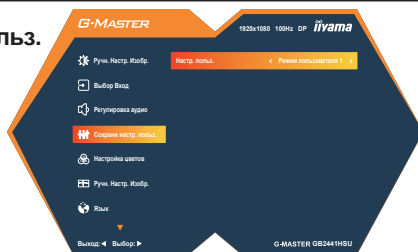

Подменю		Опция	
Настр. польз. User Modes	Режим пользователя 1	Сохранить настройки изображения.	
	Режим пользователя 2		
	Режим пользователя 3		
ПРИМЕЧАНИЕ		Монитор запоминает ваши индивидуальные настройки, указанные ниже. Эти настройки можно будет вызвать позже из опций i-Style Color. Контрастность, Яркость, Overdrive, Adaptive Sync, ACR, Ночной режим, Уменьш. размыт. движ., Гамма, Громкость, Без звука, 6-Осевое, Color temperature, Редукция Синего Света, Черный тюнер, Шарпнесс, Режим Дисплея, Технология X-Res, ECO	



Настройка цветов Color Settings





Подменю	Проблема / Опция		Джойстик	
6-Осевое 6-Axis	Оттенок	Красный	Слишком слабый Слишком сильный	   
		Желтый		
		Зеленый		
		Голубой		
		Синий		
		Пурпурный		
	Насыщенность	Красный	Слишком слабый Слишком сильный	   
		Желтый		
		Зеленый		
		Голубой		
		Синий		
		Пурпурный		
Color Temperature Color Temperature	9300K	Холодный цвет		
	7500K	Обычный цвет		
	6500K	Теплый цвет		
Пользователь User Preset	Красный	Слишком слабый Слишком сильный	   	
	Зеленый			
	Синий			
i-Style Color i-Style Color	Выкл	Возврат к состоянию, установленному с помощью регулировки цвета, кроме i-Style Color.		
	Стандарт	Для обычного окружения windows или настроек по умолчанию		
	Игра	Для игрового окружения		
	Кино	Для просмотра фильмов и видео записей		
	Пейзаж	Для просмотра изображений пейзажей		
	Текст	Для редактирования и чтения текста в условиях обработки текста		
	Режим пользователя 1	Применить пользовательские настройки.		
	Режим пользователя 2	Применить пользовательские настройки.		
	Режим пользователя 3	Применить пользовательские настройки.		

Подменю	Опция		Джойстик
Редукция Синего Света <i>Blue Light Reducer</i>	Выкл	Обычно	
	Режим 1	Синий свет уменьшается.	
	Режим 2	Синий свет слабее чем в Режим 1.	
	Режим 3	Синий свет слабее чем в Режим 2.	
Черный тюнер <i>Black Tuner</i>	От -5 до +5 Возможность настройки оттенков черного цвета		

Быстрая

- Вы можете быстро перейти к определенному меню, выполнив действия, описанные ниже.
- **i-Style Color:** Наклоняйте Джойстик [$\swarrow$], когда меню не отображается, и выберите **i-Style Color**.



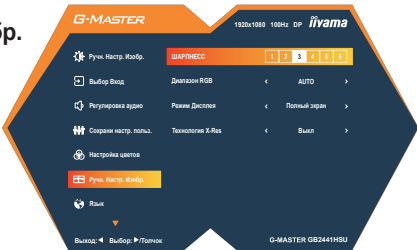 Ручн. Настр. Изобр. Image Adjust 		
Подменю	Опция	Джойстик
Шарпнесс Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Качесво изображения можно изменять в интервале от 1 до 6 (резкого до размытого). Наклоняйте [⇔], чтобы изменять резкость изображения в порядке возрастания номерв. Наклоняйте [⇐], чтобы изменять резкость изображения в порядке уменьшения номерв.	
	Auto	Автоматический выбор цветовой шкалы сигнала.
Диапазон RGB RGB Range	Полный	Полный цветовой охват видеосигнала
	Ограниченный	Ограниченный цветовой охват видеосигнала
Режим Дисплея Video Mode Adjust	Полный экран	Расширение образа
	Соотн. Сторон *	Расширение формата образа
Технология X-Res X-Res Technology	Выкл	Обычно
	Легко	Улучшить качество краев изображения.
	Средне	Качество краев изображения лучше чем Легко.
	Сильно	Качество краев изображения лучше чем Средне.

* Отключено с разрешением 16:9.




Язык Language



Опция

English	Английский	Nederlands	Голландский
Français	Французский	Česky	Чешский
Deutsch	Немецкий	Русский	Русский
Italiano	Итальянский	Ukrainian	Украинский
Polski	Польский	日本語	Японский
Español	Испанский		

РУССКИЙ

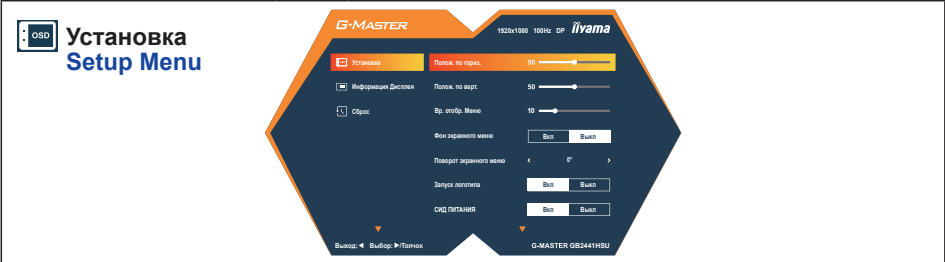

Подменю	Проблема / Опция		Джойстик
Полож. по гориз. OSD Horizontal Position	ЭМ сильно налево ЭМ сильно направо		   
Полож. по верт. OSD Vertical Position	ЭМ слишком низко ЭМ слишком высоко		   
Вр. отобр. Меню OSD Time	Можно установить время отображения ЭМ от 5 до 30 сек.		   
Фон экранного меню OSD Background	Вкл	Делает фон экранного меню прозрачным.	   
	Выкл	Возвращается в норму.	
Поворот экранного меню* OSD Rotate	Поверните экранное меню. 0° (Обычно) / +90° (Поверните направо) / -90° (Поверните влево)		   
Запуск логотипа Opening Logo	Вкл	Логотип G-MASTER отображается когда монитор включен.	   
	Выкл	Логотип G-MASTER не отображается когда монитор включен.	
Сид питания Power LED	Вкл	Индикатор питания включен.	   
	Выкл	Индикатор питания выключен.	
ПРИМЕЧАНИЕ Если Вас раздражает свечение индикатора питания, Вы можете его выключить.			
Управление DDC/CI DDC/CI Control	Вкл	Вкл. функцию DDC/CI.	   
	Выкл	Выкл. функцию DDC/CI.	

* Для **G-MASTER GB2441HSU, GB2741HSU, GB2741QSU**



Информация Дисплея
Display Information



Опция


Отображение информации о текущем входном сигнале, поступающем с графической карты вашего компьютера, и версии прошивки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прочитайте в руководстве графического адаптера об изменении разрешения и обновления.




Сброс
Reset

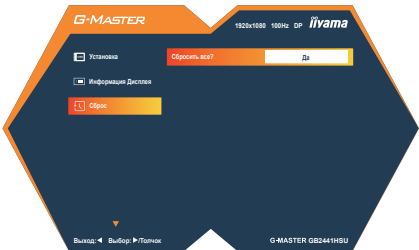

Подменю	Опция	
Сбросить все? Reset All?	Да	Восстановление заводских настроек.

- ECO: Наклоняйте Джойстик [↵], когда меню не отображается, и выберите **ECO**.



Опция	
Выкл	Обычно
Режим 1	Фон или подсветка минимализован.
Режим 2	Фон или подсветка на уровне ниже Режим 1.
Режим 3	Фон или подсветка на уровне ниже Режим 2.

■ Блокировка

<Экранное меню (OSD)>

Экранное меню может быть заблокировано для предотвращения случайного изменения настроек.

1. Убедитесь, что монитор включен.
2. Наклоните Джойстик [↵] примерно на 10 секунд, чтобы открыть экранное меню. Если Вы попытаетесь вызвать экранное меню с помощью Джойстика, на экране появиться сообщение «Блокировка OSD».
3. Снова наклоните Джойстик [↵] примерно на 10 секунд, чтобы отключить блокировку экранного меню.

<Функция Выключатель питания>

Функцию Выключатель питания можно заблокировать, чтобы избежать случайного включения питания.

1. Убедитесь, что монитор включен.
2. Функция Выключатель питания будет заблокирована, если наклонить Джойстик [⇧] примерно на 10 секунд. Если вы попытаетесь выключить монитор нажатием Джойстика, на экране появится сообщение «Выключатель заблокирован».
3. Функция Выключатель питания будет разблокирована повторным наклоном Джойстика [⇧] примерно на 10 секунд.


ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ

Этот продукт имеет функцию ожидания. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Режим Функция ожидания описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ Режим ожидания

При исчезновении поступающих от компьютера видеосигнал разверток, монитор входит в режим ожидания, при котором потребление электроэнергии уменьшается до 0,5 Вт или менее*. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться оранжевым цветом. Возврат из режима ожидания происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

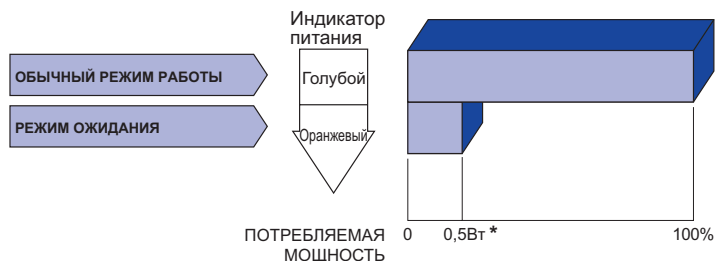

* Когда устройства USB не подключены.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор не работает надлежащим образом, возможно, проблему удастся решить, выполнив описанные ниже действия.

1. Выполните настройки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от возникшей проблемы. Если монитор не показывает изображение, перейдите к этапу 2.
2. Проверьте следующие пункты, если не удалось найти подходящую настройку в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблема не устранена.
3. Если у вас возникла проблема, которая не описана ниже, либо вы не можете устранить проблему, прекратите использование монитора и обратитесь за дальнейшей помощью к местному дилеру или в сервисный центр iiyama.

Проблема		Необходимо проверить
①	Отсутствует изображение.	
	(Индикатор питания не загорелся.)	☐ Шнур питания надежно вставлен в розетку. ☐ Кнопка питания Включен. ☐ Напряжение доходит до гнезда переменного тока. Проверьте на другом оборудовании.
	(Индикатор питания голубой.)	☐ Если активна программа хранитель экрана, нажмите на любую клавишу или подвигайте мышью. ☐ Увеличьте значения параметра Contrast (Контраст) и/или Brightness (Яркость). ☐ Компьютер включен. ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
	(Индикатор питания оранжевый.)	☐ Если монитор находится в режиме ожидания, коснитесь клавиатуры или мыши. ☐ Компьютер включен. ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
②	Экран не синхронизирован.	☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
③	Экран расположен не в центре.	☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
④	Экран слишком яркий или слишком темный.	☐ Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
⑤	Экран дрожит.	☐ Напряжение питания соответствует техническим характеристикам монитора. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
⑥	Нет звука.	☐ Звуковое оборудование (компьютер и пр.) включено. ☐ Параметр Громкость (Volume) прибавлен. ☐ Параметр Без звука (Mute) имеет значение Выкл. ☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.
⑦	Звук слишком громкий или слишком тихий.	☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.

Посетите наш вебсайт <https://iiyama.com> для получения указаний об утилизации монитора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER GB2441HSU-B1

РУССКИЙ

Категория раазамера		24"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 23,8" (60,5 см)
	Размер пикселя	0,275 мм (Ш) × 0,275 мм (В)
	Яркость	350 кд/м² (Типичная), 155 кд/м² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1500 : 1 (Типичная), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо / Влево: 89°, Вверх / Вниз: 89° (В каждую сторону типичная)
	MPRT	1 мс
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 16,7 миллион
Частоты синхронизации	HDMI	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 50-144 Гц
	DisplayPort	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 163,0-163,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 50-144 Гц
Нативное разрешение		1920 × 1080, 2,1 мегапикселей
Максимальное разрешение		1920 × 1080 144 Гц
Входной разъем		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB2,0 (5 В, 500 мА)
Количество портов USB		1 Upstream: Тип-B
Форма порта		2 Downstream: Тип-A
Разъем для наушников *1		ø 3,5 мм mini jack (Стерео)
Динамики		2 Вт × 2 (Стереодинамики)
Максим. размеры экрана		527,0 мм Ш × 296,5 мм В / 20,7" Ш × 11,7" В
Электропитание		100-240 В, 50/60 Гц, 1,7 А
Потребление энергии *2		12 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты		539,0 × 377,5 - 501,0 × 171,0 мм / 21,2 × 14,9 - 19,7 × 6,7" (Ш×В×Г)
Масса		4,6 кг / 10,1 lbs
Диапазон регулировки высоты		150 мм
Угол		Наклон: Вверх: 23°, Вниз: 5° Поворотный: Вправо / Влево по 45° каждый Ориентация: По часовой стрелке / Против часовой стрелки по 90° каждый
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 5 до 35°C
		Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
		При хранении: Темп. -20 до 60°C
		Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

ПРИМЕЧАНИЕ *1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.
*2 Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER GB2741HSU-B1

Категория размера		27"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 27" (68,6 см)
	Размер пикселя	0,311 мм (Ш) × 0,311 мм (В)
	Яркость	350 кд/м ² (Типичная), 155 кд/м ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1500 : 1 (Типичная), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо / Влево: 89°, Вверх / Вниз: 89° (В каждую сторону типичная)
	MPRT	1 мс
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 16,7 миллион
Частоты синхронизации	HDMI	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 50-144 Гц
	DisplayPort	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 163,0-163,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 50-144 Гц
Нативное разрешение		1920 × 1080, 2,1 мегапикселей
Максимальное разрешение		1920 × 1080 144 Гц
Входной разъем		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB2,0 (5 В, 500 мА)
Количество портов USB		1 Upstream: Тип-В
Форма порта		2 Downstream: Тип-А
Разъем для наушников * ¹		ø 3,5 мм mini jack (Стерео)
Динамики		2 Вт × 2 (Стереодинамики)
Максим. размеры экрана		597,9 мм Ш × 336,3 мм В / 23,5" Ш × 13,2" В
Электропитание		100-240 В, 50/60 Гц, 1,7 А
Потребление энергии * ²		16 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты		611,5 × 409,0 - 552,0 × 214,0 мм / 24,1 × 16,1 - 21,7 × 8,4" (Ш×В×Г)
Масса		5,4 кг / 11,9 lbs
Диапазон регулировки высоты		150 мм
Угол		Наклон: Вверх: 23°, Вниз: 5° Поворотный: Вправо / Влево по 45° каждый Ориентация: По часовой стрелке / Против часовой стрелки по 90° каждый
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 5 до 35°C
		Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
		При хранении: Темп. -20 до 60°C
		Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

ПРИМЕЧАНИЕ

*¹ Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*² Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER GB2741QSU-B1

РУССКИЙ

Категория размера		27"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 27" (68,5 см)
	Размер пикселя	0,233 мм (Ш) × 0,233 мм (В)
	Яркость	350 кд/м ² (Типичная), 155 кд/м ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1500 : 1 (Типичная), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо / Влево: 89°, Вверх / Вниз: 89° (В каждую сторону типичная)
	MPRT	1 мс (DisplayPort)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 16,7 миллион
Частоты синхронизации	HDMI	Гориз: 30,0-212,0 кГц, Верт: 55-144 Гц
	DisplayPort	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 212,0-212,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-212,0 кГц, Верт: 48-144 Гц
Нативное разрешение		2560 × 1440, 2,1 мегапикселей
Максимальное разрешение		2560 × 1440 144 Гц
Входной разъем		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB2,0 (5 В, 500 мА)
Количество портов USB Форма порта		1 Upstream: Тип-В 2 Downstream: Тип-А
Разъем для наушников *1		ø 3,5 мм mini jack (Стерео)
Динамики		2 Вт × 2 (Стереодинамики)
Максим. размеры экрана		596,7 мм Ш × 335,7 мм В / 23,5" Ш × 13,2" В
Электропитание		100-240 В, 50/60 Гц, 1,7 А
Потребление энергии *2		17 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты		613,0 × 409,0 - 553,0 × 214,0 мм / 24,1 × 16,1 - 21,8 × 8,4" (Ш×В×Г)
Масса		5,4 кг / 11,9 lbs
Диапазон регулировки высоты		150 мм
Угол		Наклон: Вверх: 23°, Вниз: 5° Поворотный: Вправо / Влево по 45° каждый Ориентация: По часовой стрелке / Против часовой стрелки по 90° каждый
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 5 до 35°C Влажность 10 до 90% (Без конденсата) При хранении: Темп. -20 до 60°C Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

ПРИМЕЧАНИЕ

*1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*2 Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER G2441HSU-B1

Категория размера		24"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 23,8" (60,5 см)
	Размер пикселя	0,275 мм (Ш) × 0,275 мм (В)
	Яркость	350 кд/м ² (Типичная), 155 кд/м ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1500 : 1 (Типичная), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо / Влево: 89°, Вверх / Вниз: 89° (В каждую сторону типичная)
	MPRT	1 мс
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 16,7 миллион
Частоты синхронизации	HDMI	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 50-144 Гц
	DisplayPort	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 163,0-163,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 50-144 Гц
Нативное разрешение		1920 × 1080, 2,1 мегапикселей
Максимальное разрешение		1920 × 1080 144 Гц
Входной разъем		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB2,0 (5 В, 500 мА)
Количество портов USB		1 Upstream: Тип-В
Форма порта		2 Downstream: Тип-А
Разъем для наушников * ¹		ø 3,5 мм mini jack (Стерео)
Динамики		2 Вт × 2 (Стереодинамики)
Максим. размеры экрана		527,0 мм Ш × 296,5 мм В / 20,7" Ш × 11,7" В
Электропитание		100-240 В, 50/60 Гц, 1,7 А
Потребление энергии * ²		12 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты		539,0 × 391,5 × 192,5 мм / 21,2 × 15,4 × 7,6" (Ш×В×Г)
Масса		3,3 кг / 7,3 lbs
Угол наклона		Вверх: 22°, Вниз: 4°
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 5 до 35°C
		Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
		При хранении: Темп. -20 до 60°C
		Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

ПРИМЕЧАНИЕ

*¹ Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*² Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER G2741HSU-B1

РУССКИЙ

Категория размера		27"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 27" (68,6 см)
	Размер пикселя	0,311 мм (Ш) × 0,311 мм (В)
	Яркость	350 кд/м ² (Типичная), 155 кд/м ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1500 : 1 (Типичная), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо / Влево: 89°, Вверх / Вниз: 89° (В каждую сторону типичная)
	MPRT	1 мс
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 16,7 миллион
Частоты синхронизации	HDMI	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 50-144 Гц
	DisplayPort	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 163,0-163,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-163,0 кГц, Верт: 50-144 Гц
Нативное разрешение		1920 × 1080, 2,1 мегапикселей
Максимальное разрешение		1920 × 1080 144 Гц
Входной разъем		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB2,0 (5 В, 500 мА)
Количество портов USB		1 Upstream: Тип-B
Форма порта		2 Downstream: Тип-A
Разъем для наушников *1		ø 3,5 мм mini jack (Стерео)
Динамики		2 Вт × 2 (Стереодинамики)
Максим. размеры экрана		597,9 мм Ш × 336,3 мм В / 23,5" Ш × 13,2" В
Электропитание		100-240 В, 50/60 Гц, 1,7 А
Потребление энергии *2		16 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты		611,5 × 432,0 × 192,5 мм / 24,1 × 17,0 × 7,6" (Ш×В×Г)
Масса		4,0 кг / 8,8 lbs
Угол наклона		Вверх: 22°, Вниз: 4°
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 5 до 35°C
		Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
		При хранении: Темп. -20 до 60°C
		Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

ПРИМЕЧАНИЕ

*1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*2 Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER G2741QSU-B1





Категория раазамера		27"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 27" (68,5 см)
	Размер пикселя	0,233 мм (Ш) × 0,233 мм (В)
	Яркость	350 кд/м ² (Типичная), 155 кд/м ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1500 : 1 (Типичная), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо / Влево: 89°, Вверх / Вниз: 89° (В каждую сторону типичная)
	MPRT	1 мс (DisplayPort)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 16,7 миллион
Частоты синхронизации	HDMI	Гориз: 30,0-212,0 кГц, Верт: 55-144 Гц
	DisplayPort	Adaptive Sync-Вкл: Гориз: 212,0-212,0 кГц, Верт: 48-144 Гц Adaptive Sync-Выкл: Гориз: 30,0-212,0 кГц, Верт: 48-144 Гц
Нативное разрешение		2560 × 1440, 2,1 мегапикселей
Максимальное разрешение		2560 × 1440 144 Гц
Входной разъем		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB2,0 (5 В, 500 мА)
Количество портов USB Форма порта		1 Upstream: Тип-B 2 Downstream: Тип-A
Разъем для наушников *1		ø 3,5 мм mini jack (Стерео)
Динамики		2 Вт × 2 (Стереодинамики)
Максим. размеры экрана		596,7 мм Ш × 335,7 мм В / 23,5" Ш × 13,2" В
Электропитание		100-240 В, 50/60 Гц, 1,7 А
Потребление энергии *2		17 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты		613,0 × 433,5 × 192,5 мм / 24,1 × 17,1 × 7,6" (Ш×В×Г)
Масса		4,0 кг / 8,8 lbs
Угол наклона		Вверх: 22°, Вниз: 4°
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 5 до 35°C Влажность 10 до 90% (Без конденсата) При хранении: Темп. -20 до 60°C Влажность 10 до 90% (Без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

ПРИМЕЧАНИЕ

*1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.





*2 Когда устройства USB не подключены.

РАЗМЕРЫ : G-MASTER GB2441HSU

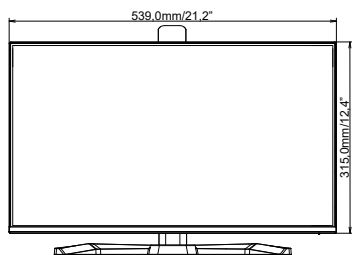





() : Максимальная область регулировки

РАЗМЕРЫ : G-MASTER GB2741HSU

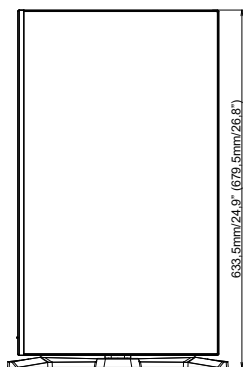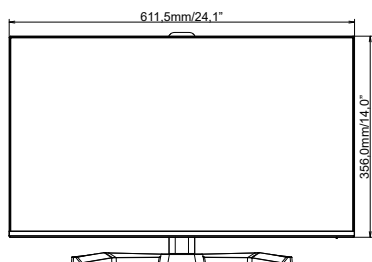


() : Максимальная область регулировки

РАЗМЕРЫ : G-MASTER GB2741QSU

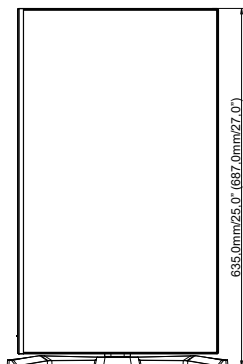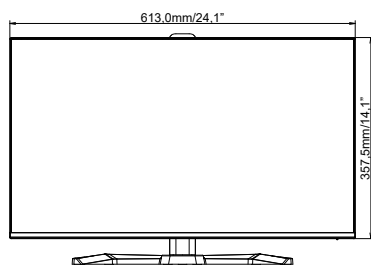


() : Максимальная область регулировки


РАЗМЕРЫ : G-MASTER G2441HSU

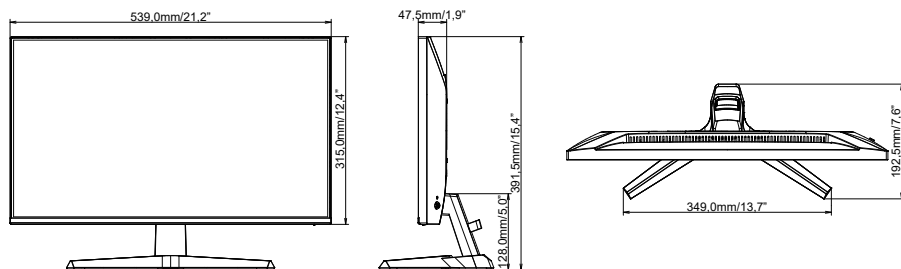

РАЗМЕРЫ : G-MASTER G2741HSU

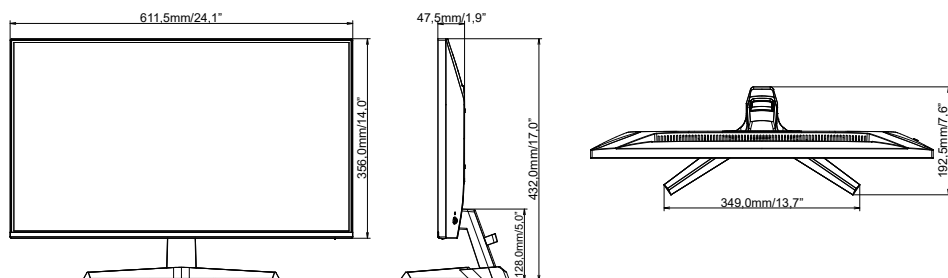

РАЗМЕРЫ : G-MASTER G2741QSU

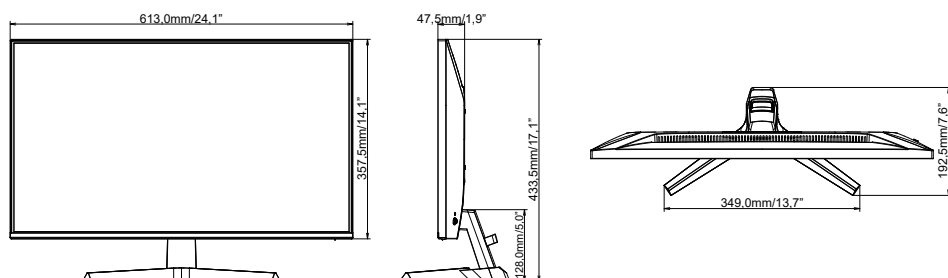

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Видео режим	Горизонтальная частота	Вертикальная частота	Частота синхронизации
800 × 600	37,879 кГц	60,317 Гц	40,000 МГц
	46,875 кГц	75,000 Гц	49,500 МГц
1024 × 768	48,363 кГц	60,004 Гц	65,000 МГц
	60,023 кГц	75,029 Гц	78,750 МГц
1280 × 1024	63,981 кГц	60,020 Гц	108,000 МГц
	79,976 кГц	75,025 Гц	135,000 МГц
1920 × 1080	67,500 кГц	60,000 Гц	148,500 МГц
	135,000 кГц	120,000 Гц	280,800 МГц
	163,000 кГц	144,000 Гц	338,450 МГц
2560 × 1440 * ¹	88,890 кГц	60,018 Гц	241,770 МГц
	183,015 кГц	120,010 Гц	497,800 МГц
	211,680 кГц	144,000 Гц	571,520 МГц

Консоль	1080p (1920×1080)	1440p * ^{1,2} (2560×1440)
PS5	60 / 120 Гц	60 / 120 Гц
Xbox-серия X/S	60 / 120 Гц	60 / 120 Гц

ПРИМЕЧАНИЕ

*¹ Доступно только для G-MASTER GB2741QSU и G2741QSU.

*² Доступно только для Xbox-серия «X».