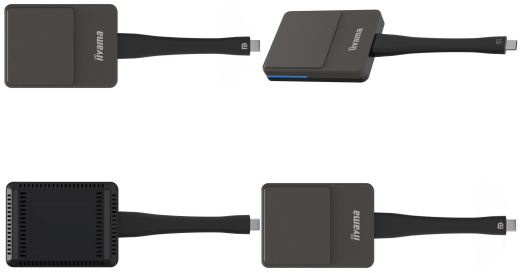

Kabelloser Präsentation-Dongle mit USB-C-Stecker

Der kabellose Präsentation-Dongle ermöglicht es, Inhalte (z. B. Videos oder Apps) von Ihrem Computer aus, auf einen iiyama (i)LFD mit der vorinstallierten EShare-App zu übertragen. Der Dongle ist kompatibel mit Computern, die mit einem USB-C-Steckplatz (DP-Alt-Modus) ausgestattet sind. Dazu ermöglicht es ein reibungsloses Video-Streaming auch in 4K-Auflösung.

Um den Dongle zu verwenden, müssen Sie ihn mit einem Android-Empfänger koppeln. Der mitgelieferte Adapter (USB-Typ-C auf USB-Typ-A) kann verwendet werden, wenn der Android-Empfänger nicht über einen USB-Typ-C-Steckplatz verfügt.

01 DEVICE

DisplayPort Out	x1 (1.2, complies with HDCP)
Audio	Stereo, Radioqualität 16bits 48kHz
Auflösung im Ausgang	720x480, 720x576, 1280x720,1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz
Auflösung im Eingang	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p
Wireless	IEEE 802.11n, 5GHz
Wireless Datenrate	bis zu 300Mbps
Authentifizierungsprotokoll	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Sicherheit (Verschlüsselung)	WPA2
Reichweite	20 m max.

02 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Farbe	silber, schwarz
Software	Connects with EShare app version 7.3 and higher.

WP D002C

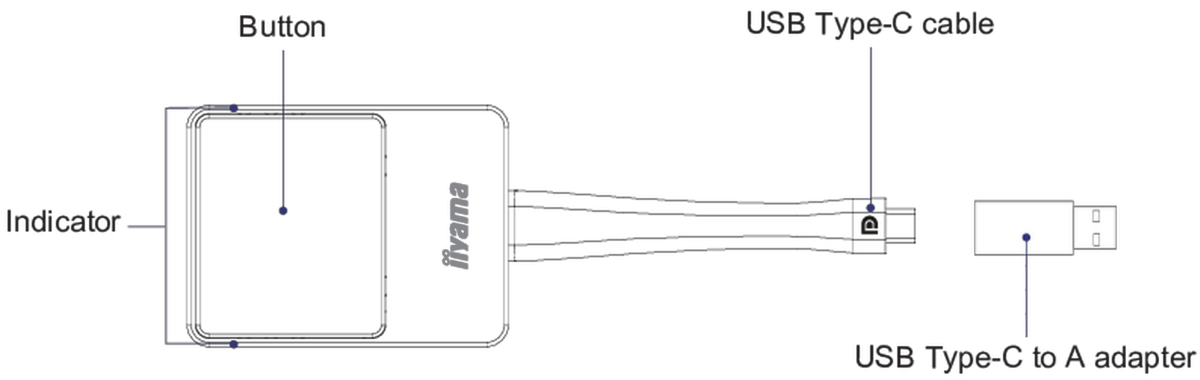

03 STROMVERWALTUNG

Netzteil	extern
Leistungaufnahme	4.5W typisch

04 LEISTUNG

Vorschriften	CE, RoHS support, WEEE, REACH

05 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	57 x 175 x 17mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	100 x 123 x 33mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0.81kg
Gewicht (inkl Verpackung)	0.217kg
EAN code	4948570032891

WP D002C

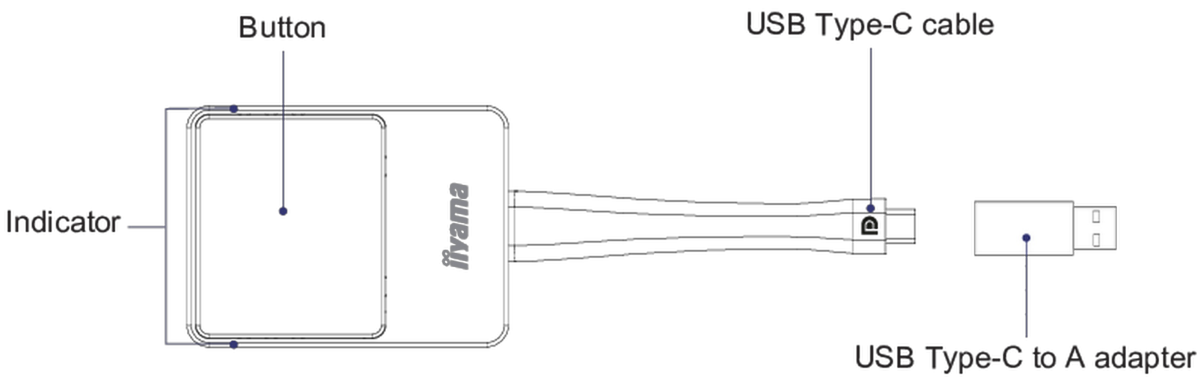

06 UMWELTBEDINGUNGEN

Betrieb Temperaturbereich	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 80%
Lagerung Temperaturbereich	- 10°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5% - 90%

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED