



### Adelántate con el G2755HSU con la matriz VA y MPRT de 1ms

Experimente una gran calidad de juego con el monitor G2755HSU de 27", con la matriz VA, una rápida frecuencia de actualización de 100Hz y un veloz tiempo de respuesta MPRT de 1ms. Toma el control total de tu experiencia de juego con la tecnología FreeSync y la función Black Tuner, que garantiza que, incluso en escenas oscuras, todos los detalles permanezcan nítidamente visibles.



1ms

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoco, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.



PANEL EN TECNOLOGÍA VA

El panel VA garantiza una excelente relación de contraste que hace que todos los matices entre los colores claros y oscuros sean claramente visibles.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	27", 68.5cm
Pantalla	VA, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	4000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	30 - 110kHz
Área de visualización h x v	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Arriba/Derecha/Volumen, Abajo/Izquierda/Black Tuner/MBR/AMD FreeSync/Botón de modo nocturno, Selección de entrada/Salir
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, AC, Eco, Black Tuner, saturación de color, MBR, AMD FreeSync), fuente de entrada, ajustes de audio (volumen, silenciar audio), modos de usuario, ajustes de color (6 ejes, gamma, reductor de luz azul, temperatura de color, preajuste de usuario), ajuste de imagen (color i-Style, nítido y suave, gama RGB, ajuste de modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición h. OSD, posición v. OSD, intervalo de espera OSD, logotipo de apertura, LED), información de pantalla, recuperar
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 50 - 60V, 100/240Hz
Gestión de energía	21W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	597.9 x 343 x 192.2mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	688 x 465 x 125mm
Peso (sin caja)	3.7kg
Peso (con caja)	5.2kg
Código EAN	4948570122837

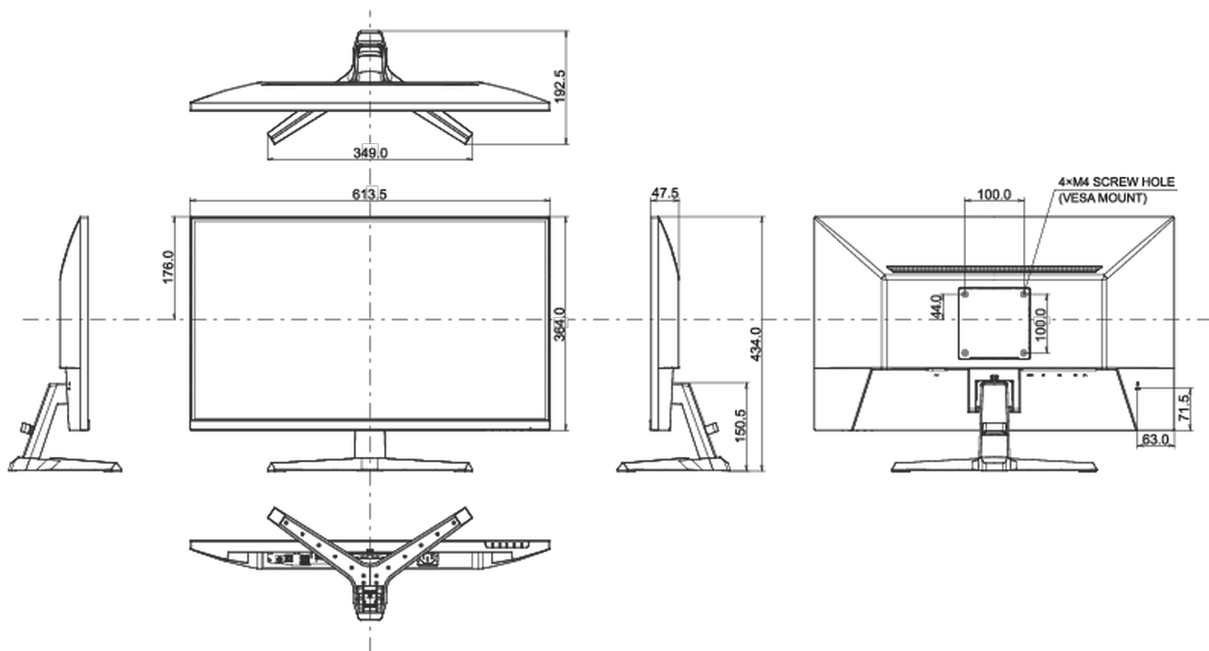

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED