

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

ProLite

LCD Monitor

ANGOL

ProLite XB2492HSU

ProLite XB2792HSU

ProLite XB2792QSU

ProLite X2492HSU

ProLite X2792HSU

ProLite X2792QSU

Nagyon köszönjük, hogy az iiyama LCD-monitort választotta.

Javasoljuk, hogy a monitor telepítése és bekapcsolása előtt szánjon néhány percet ennek az átfogó kézikönyvnek a gondos elolvasására. Kérjük, hogy ezt a kézikönyvet a későbbi használatra biztonságos helyen őrizze meg.

CE-JELŐLÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU "EMC-irányelv", a 2014/35/EU "Kisfeszültség-irányelv", a 2009/125/EK "ErP-irányelv" és a 2011/65/EU "RoHS-irányelv" követelményeinek.

Az elektromágneses érzékenységet olyan szinten választottuk meg, amely megfelelő működést biztosít lakóövezetekben, üzleti és könnyűipari létesítményekben és kisvállalkozásokban, az épületeken belül és kívül egyaránt. Valamennyi üzemeltetési helyre jellemző, hogy csatlakozik a nyilvános kisfeszültségű áramellátó hálózathoz.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Hollandia

Modellszám: PL2492HS / PL2792HS / PL2792QS

A monitor által kibocsátott kék fény csökkentése csökkenti a szemét érő kék fény expozícióját.

Ez a monitor alacsony kék fényt kibocsátó panel alapértelmezett beállítási módot használ, amelyet az alapértelmezett beállítási módban használva a TÜV tanúsítja, hogy csökkenti a kék fény kibocsátását, és pihentetőbb és kevésbé ingerlő képet hoz létre a képernyőn megjelenő tartalom olvasása közben.

Egészségügyi ajánlások:

Hosszú ideig tartó, a képernyőre fókuszálás után változó távolságból nézni valamit. Tudatos gyakori pislogás munka közben. Óvatosan becsukja és forgatja a szemét, hogy ellazuljon.

Állítsa át a képernyőt a magasságának megfelelő magasságba és szögbe. A fényerő és a kontraszt beállítása a megfelelő szintre. A környezet megvilágításának beállítása, mint például a képernyő fényereje, kerülje a fénycsöves megvilágítást, és az olyan felületeket, amelyek nem verik vissza a túl sok fényt. Forduljon orvoshoz, ha a szimpóziomok.



Javasoljuk a használt termék újrahasznosítását. Kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. Az újrahasznosítással kapcsolatos információk az interneten keresztül érhetők el a következő címen: <https://iiyama.com>

Innen elérheti a különböző országok weboldalát.

- Fenntartjuk a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
- A jelen felhasználói kézikönyvben használt valamennyi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.
- Eprel nyilvántartási szám

XB2492HSU-B1: 2399742

X2492HSU-B1: 2399614

XB2792HSU-B1 : 2400012

X2792HSU-B1 : 2399980

XB2792QSU-B1 : 2412217

X2792QSU-B1 : 2412210

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN	1
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKRÓL.....	3
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	3
TISZTÍTÁS	4
A MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT	5
TULAJDONSÁGOK.....	5
A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE	5
KAR VAGY ÁLLVÁNY HASZNÁLATÁVAL.....	6
A STANDFELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU..	8
A STANDFELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	10
VEZÉRŐSZERKEZETEK ÉS KAPCSOLATOK :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU..	11
VEZÉRŐSZEREK ÉS KAPCSOLATOK :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	12
A MONITOR BEÁLLÍTÁSA :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU..	13
A MONITOR BEÁLLÍTÁSA :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	14
A MONITOR LEVÁLASZTÁSA.....	15
SZÁMÍTÓGÉP BEÁLLÍTÁSA.....	15
A NAGYSZINT ÉS A NÉZŐSZÖG BEÁLLÍTÁSA :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU..	15
A NÉZŐSZÖG BEÁLLÍTÁSA :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	16
A MONITOR MŰKÖDTETÉSE	17
BEÁLLÍTÁSI MENÜ TARTALMA	18
KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ	28
HIBAELHÁRÍTÁS	29
ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	30

FÜGGELÉK	31
MŰSZAKI ADATOK : ProLite XB2492HSU-B1	31
MŰSZAKI ADATOK : ProLite X2492HSU-B1	32
MŰSZAKI ADATOK : ProLite XB2792HSU-B1	33
MŰSZAKI ADATOK : ProLite X2792HSU-B1	34
MŰSZAKI ADATOK : ProLite XB2792QSU-B1	35
MŰSZAKI ADATOK : ProLite X2792QSU-B1	36
MÉRETEK : ProLite XB2492HSU	37
MÉRETEK : ProLite X2492HSU.....	37
DIMENZIÓK : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU	38
DIMENZIÓK : ProLite X2792HSU / X2792QSU	38
MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS.....	39

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

HAGYJA ABBA A MONITOR ÜZEMELTETÉSÉT, HA HIBÁT ÉSZLEL

Ha bármilyen rendellenes jelenséget észlel, például füstöt, furcsa hangokat vagy füstöt, húzza ki a monitort a hálózathoz, és azonnal forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. A további használat veszélyes lehet, és tüzet vagy áramütést okozhat.

SOHA NE TÁVOLÍTSA EL A SZEKRÉNYT

A nagyfeszültségű áramkörök a monitor belsejében vannak. A készülékház eltávolítása tűz vagy áramütés veszélyének teheti ki Önt.

NE TEGYEN SEMMILYEN TÁRGYAT A MONITORBA

Ne tegyen szilárd tárgyakat vagy folyadékokat, például vizet a monitorba. Baleset esetén azonnal húzza ki a monitort a hálózathoz, és forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. Ha a monitort úgy használja, hogy bármilyen tárgy van benne, az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

A MONITORT SÍK, STABIL FELÜLETRE KELL FELSZERELNI

A monitor sérülést okozhat, ha leesik vagy leejtik.

NE HASZNÁLJA A MONITORT VÍZ KÖZELÉBEN

Ne használja olyan helyen, ahol víz fröccsenhet vagy ráfolyhat a monitorra, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

A MEGADOTT TÁPEGYSÉGGEL MŰKÖDIK

Ügyeljen arra, hogy a monitort csak a megadott tápegységgel üzemeltesse. A nem megfelelő feszültség használata hibás működést okoz, és tüzet vagy áramütést okozhat.

A KÁBELEK VÉDELME

Ne húzza vagy hajlítsa meg a tápkábelt és a jelkábelt. Ne helyezze a monitort vagy más nehéz tárgyakat a kábelekre. Ha a kábelek megsérülnek, tüzet vagy áramütést okozhatnak.

KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Ajánlatos a monitort nem működtetni heves zivatar idején, mivel a folyamatos áramszünetek meghibásodást okozhatnak. Azt is tanácsoljuk, hogy ilyen körülmények között ne érintse meg a dugót, mivel áramütést okozhat.

VIGYÁZAT

TELEPÍTÉSI HELY

Ne telepítse a monitort olyan helyre, ahol hirtelen hőmérséklet-változás következhet be, illetve ne telepítse párás, poros vagy füstös helyre, mivel ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Kerülje továbbá azokat a területeket, ahol a nap közvetlenül a monitorra süt.

NE HELYEZZE A MONITORT VESZÉLYES HELYZETBE

A monitor felborulhat és sérülést okozhat, ha nem megfelelően van elhelyezve. Kérjük, ügyeljen arra is, hogy ne helyezzen nehéz tárgyakat a monitorra, és hogy minden kábelt úgy vezessen el, hogy a gyermekek ne húzzák meg a kábeleket, és ne okozhassanak sérülést.

TELEPÍTÉSI HELY

Ne telepítse a monitort olyan helyre, ahol hirtelen hőmérséklet-változás következhet be, illetve ne telepítse párás, poros vagy füstös helyre, mivel ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Kerülje továbbá azokat a területeket, ahol a nap közvetlenül a monitorra süt.

NE HELYEZZE A MONITORT VESZÉLYES HELYZETBE

A monitor felborulhat és sérülést okozhat, ha nem megfelelően van elhelyezve. Kérjük, ügyeljen arra is, hogy ne helyezzen nehéz tárgyakat a monitorra, és hogy minden kábelt úgy vezessen el, hogy a gyermekek ne húzzák meg a kábeleket, és ne okozhassanak sérülést.

JÓ SZELLŐZÉS FENNTARTÁSA

A monitor túlmelegedésének megakadályozására szellőzőnyílások vannak kialakítva. A nyílások letakarása tüzet okozhat. A megfelelő szellőzés érdekében helyezze a monitort legalább 10 cm (vagy 4 hüvelyk) távolságra a falaktól.

A billenő állvány eltávolításakor a monitor hátoldalán lévő szellőzőnyílások elzáródhatnak. Ez túlmelegítheti a monitort, és tüzet vagy sérülést okozhat. A billenőállvány eltávolításakor ügyeljen a megfelelő szellőzésre. A monitor hátán, oldalt, fejjel lefelé, illetve szőnyegen vagy más puha anyagon történő üzemeltetése szintén károsodást okozhat.

A MONITOR ÁTHELYEZÉSEKOR VÁLASSZA LE A KÁBELEKET

Ha áthelyezi a monitort, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, húzza ki a monitort, és győződjön meg róla, hogy a jelkábel ki van húzva. Ha nem húzza ki őket, az tüzet vagy áramütést okozhat.

HÚZZA KI A MONITORT

Ha a monitor hosszabb ideig nincs használatban, a balesetek elkerülése érdekében ajánlott kihúzni hagyni.

TARTSA A CSATLAKOZÓT, AMIKOR KIHÚZZA A CSATLAKOZÓT

A tápkábel vagy a jelkábel leválasztásához mindig a dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza meg magát a kábelt, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

NE ÉRINTSE MEG A DUGÓT NEDVES KÉZZEL

A dugó nedves kézzel történő meghúzása vagy behelyezése áramütést okozhat.

AMIKOR A MONITORT A SZÁMÍTÓGÉPRE TELEPÍTI

Győződjön meg róla, hogy a számítógép elég erős ahhoz, hogy elbírja a monitor súlyát, különben megsérülhet a számítógép.

ÓVATOSAN! VÉDJE KEZÉT ÉS UJJAIT

- Vigyázzon, nehogy megsérüljenek az ujjai vagy a keze, amikor a magasságot vagy a szögét változtatja.
- Sérülés történhet, ha a magasság beállításakor nem ügyel arra, hogy az ujjak ne érintkezzenek a kijelző talpzatával. (Csak az állítható magasságú modell esetében.)

MEGJEGYZÉS 24/7 HASZNÁLATRA

Ezt a terméket nem kifejezetten 24/7 használatra tervezték minden környezetben.

ASZTALI HASZNÁLATRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS

Ezt a terméket asztali használatra tervezték, nem digitális táblák (elektronikus táblák) alkalmazására, például mennyezeti vagy falra szerelésre.

NE DÖNTSE A MONITORT TÚLSÁGOSAN LEFELE

A képernyő esetleges sérülésének - például az LCD-panel keretről való leválásának - elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a monitor ne dőljön lefelé az állítható tartománnyon túl.

NE HASZNÁLJON ALKOHOLT VAGY FERTŐTLENÍTŐSZERT A MONITORON

Ne fújjon alkoholt vagy fertőtlenítőszereket közvetlenül a monitorra, és ne használja azokat a monitor közelében.

Továbbá ne törölje át a monitort alkoholt vagy fertőtlenítőszert tartalmazó ruhával vagy lepedővel. Ezek a készülékház elszíneződését, romlását vagy repedezését, az LCD-panel felületkezelésének károsodását és az alkatrészek károsodását okozhatják.

MÁS

ERGONÓMIAI AJÁNLÁSOK

A szemfáradtság elkerülése érdekében ne működtesse a monitort világos háttér előtt vagy sötét szobában. Az optimális megtekintési kényelem érdekében a monitornak éppen szemmagasság alatt, 40-60 cm (16-24 hüvelyk) távolságra kell lennie a szemétől. Ha a monitort hosszabb ideig használja, óránként tíz perc szünet ajánlott, mivel a képernyő folyamatos nézése a szem megerőltetését okozhatja.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKRÓL

A következő tünetek az LCD-monitorok esetében normálisak, és nem jeleznek problémát.

MEGJEGYZÉS

- Az LCD-monitor első bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a kép a használt számítógép típusa miatt nem fér be a kijelző területére. Ebben az esetben állítsa a kép pozícióját a megfelelő pozícióba.
- A képernyő fényereje a használt asztali mintától függően kissé egyenetlen lehet.
- Az LCD-képernyő jellegéből adódóan a képváltás után az előző képernyő utóképe maradhat, ha ugyanaz a kép órákon keresztül jelenik meg. Ebben az esetben a képernyő lassan helyreállítható a képváltással vagy a hálózati kapcsoló néhány órára történő kikapcsolásával.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

MEGJEGYZÉS

- Ha szervizelésre kell visszaküldenie a készüléket, és az eredeti csomagolást eldobta, kérjük, forduljon a márkakereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz tanácsért vagy cserecsomagolásért.

TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS

- Ha tisztítás közben bármilyen anyagot vagy folyadékot, például vizet ejt a monitorba, azonnal húzza ki a hálózati kábelt, és forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz.
- Biztonsági okokból kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kapcsolót, mielőtt megtisztítja a monitort.

VIGYÁZAT

- Ne fújjon alkoholt vagy fertőtlenítőszereket közvetlenül a monitorra, és ne használja azokat a monitor közelében. Továbbá ne törölje át a monitort alkoholt vagy fertőtlenítőszert tartalmazó ruhával vagy lepedővel. Ezek a készülékház elszíneződését, romlását vagy repedezését, az LCD-panel felületkezelésének károsodását és az alkatrészek károsodását okozhatják.
- A monitor (LCD-panel / ház / csatlakozócsatlakozók) vagy a tartozékok esetleges károsodásának elkerülése érdekében soha ne használja a következő erős oldószereket vagy tisztító lapokat. Ezek a ház elszíneződését, károsodását vagy repedezését, az LCD-panel felületkezelésének károsodását és az alkatrészek károsodását okozhatják.

Benzin	Hipoklórsavas víz
Hígabb	Savas vagy lúgos oldószerek
Alkohol	Viasz
Bleach	Csiszolóanyagok
Peroxidok	Irodai berendezések tisztítója
Aceton	Üvegtisztító
Metilén-klorid	Zsebkendőpapír
Toluol	Nedves szövet
Ammónia	Vegyi anyag
Nátrium-hipoklorit oldat	Tisztító papír
(Klóros fehérítő)	stb.

MEGJEGYZÉS

- Az LCD-panel védelme érdekében ne karcolja vagy dörzsölje a képernyőt kemény tárggyal.
- Ne hagyja az LCD-panelt nedvesen. Ha vízcseppek vagy hasonlók kerülnek rá, azonnal törölje le száraz, puha ruhával. Ha rajta hagyja, elszíneződéseket vagy foltokat okozhat az LCD-panelen. Ezenkívül, ha nedvesség kerül a monitor belsejébe, az kárt okozhat.
- Ha a szekrényt hosszú ideig bármilyen gumiból vagy műanyagból készült termékkel érintik, az a szekrényben lévő festék elfajulását vagy elvesztését okozhatja.

Rendszeres gondozás Óvatosan törölje át a szekrényt puha, száraz és tiszta ruhával. Ha a monitor különösen piszkos, áztassa a ruhát vízzel alaposan hígított enyhe mosószerbe, csavarja ki szorosan, majd törölje le a szennyeződést. Ezután azonnal törölje át egy puha, száraz ruhával.

Alkoholos fertőtlenítés Az alkoholos fertőtlenítés a készülékház elszíneződését, romlását vagy repedezését, az LCD-panel felületkezelésének károsodását és az alkatrészek károsodását okozhatja. Ehelyett azt javasoljuk, hogy használat előtt és után fertőtlenítsen kezét a monitortól távol. Ha feltétlenül alkohollal kell fertőtlenítenie a monitort, kérjük, előzetesen vegye figyelembe a fenti figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket. Kerülje továbbá a gyakori alkoholos fertőtlenítést.

A MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT

TULAJDONSÁGOK

- ◆ 1920 × 1080 felbontásig támogatja a felbontást:
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Akár 2560 × 1440 felbontást is támogat:
ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Nagy kontraszt 1500:1 (tipikus), Adv. Kontraszt funkció elérhető
- ◆ Fényerő 300cd/m² (tipikus):
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Fényerő 350cd/m² (tipikus): ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Gyors válaszidő 3 ms (szürkéről szürkére) OverDrive-val
- ◆ Eye Comfort
- ◆ Eyesafe® tanúsítvánnyal
- ◆ Flicker Free
- ◆ Digitális karakter simítás
- ◆ 2 × 2W sztereó hangszóró
- ◆ Készenléti funkció
- ◆ VESA szerelési szabványnak (100mm×100mm) megfelelő
- ◆ Kulcslyuk a biztonsági zárhoz

A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

A csomag a következő tartozékokat tartalmazza. Ellenőrizze, hogy a monitorhoz mellékeltek-e őket. Ha valami hiányzik vagy megsérült, kérjük, forduljon a helyi iiyama kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.

- | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| ■ Tápkábel (2db)* | ■ HDMI kábel | ■ USB kábel |
| ■ Stand-Neck | ■ Állványalapzat csavarral* ² | ■ VESA lemez* ² |
| ■ Állványos alap* ³ | ■ Csavarhúzó* ² | ■ Biztonsági útmutató |
| ■ Gyorsindítási útmutató | | |

VIGYÁZAT

*¹ Minden garancia és jótállás érvényét veszti minden olyan probléma vagy kár esetén, amelyet nem az iiyama által szállított tápkábel okoz.

A H05VVf, 3G, 0,75 mm² méretű, vagy azzal egyenlő, jóváhagyott tápkábelt kell használni.


*² Tartozék a ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU készülékhez

*³ Tartozék a ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU készülékhez

KAR VAGY ÁLLVÁNY HASZNÁLATÁVAL

VIGYÁZAT

- Ezt a terméket asztali használatra tervezték, nem digitális táblák (elektronikus táblák) alkalmazására, például mennyezeti vagy falra szerelésre.
- A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a kijelzőkar vagy az asztali kar állvány elég erős ahhoz, hogy elbírja a monitor és a tartó szükséges súlyát.
- A monitor szögének 23° -on belül kell lennie felfelé és 5° -on belül lefelé. Ez a termék ezen a tartományon kívül nem használható felfelé vagy lefelé néző irányban.
- Ha a monitort 5° -nál nagyobb szögben lefelé fordítva használja (szereli), az LCD kijelző leválhat a keretről és leeshet, ami sérülést okozhat. Ráadásul az ilyen esetekre nem terjed ki a támogatás vagy a garancia.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok szorosságát. Ha a csavarok nem elég szorosak, a monitor leválhat, és sérülést vagy kárt okozhat.




[DISPLAY KAR VAGY ASZTALI KAR ÁLLVÁNY]

VIGYÁZAT

- Ha kijelzőkar vagy asztali karos állványt használ, vegye figyelembe a VESA rögzítőkar vastagságát, és négy M4×10 mm-es csavarral rögzítse a monitorhoz. Győződjön meg róla, hogy minden csavart megfelelően meghúzott és rögzített. Az ennél hosszabb csavarok használata áramütést okozhat, vagy a monitor belsejében lévő elektromos alkatrészekkel való érintkezés révén kárt okozhat.

Ennél a termékénél a VESA rögzítőkonzol vastagságát kb. 2,5 mm-nek feltételezzük.

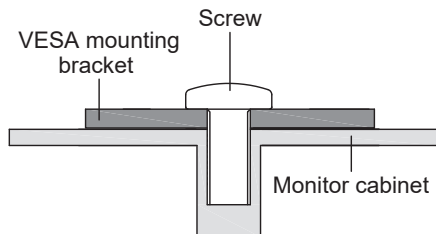


[FORGATJA A MONITORT]

• ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

A monitort úgy tervezték, hogy mind a fekvő-, mind a álló formátummal kompatibilis legyen.

A kép képernyőn való forgatásához portré megjelenítésre alkalmas videokártyára lesz szükség.

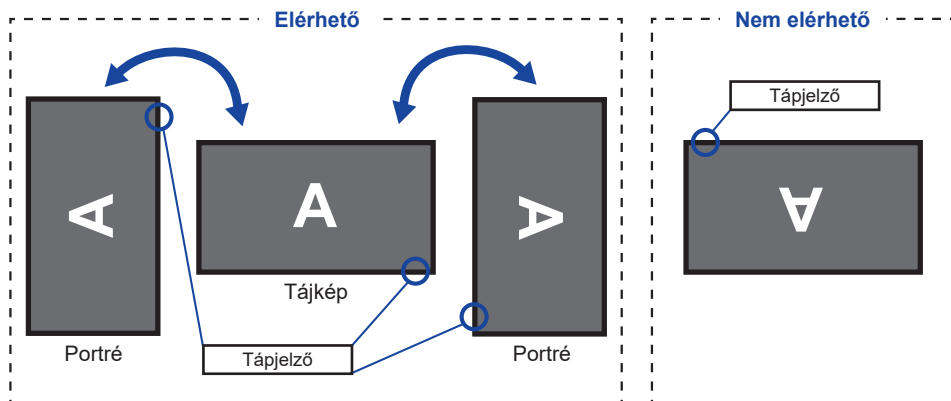

ANGOL


Állvánnyal:

MEGJEGYZÉS

- Állítsa be a monitor magasságát a panel elforgatása előtt.
- A panel erőszakos elforgatásának kísérlete az állvány magasságának beállítása nélkül a panel vagy az állvány sérülését okozhatja.

• ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

A monitort úgy tervezték, hogy csak a fekvő móddal legyen kompatibilis.

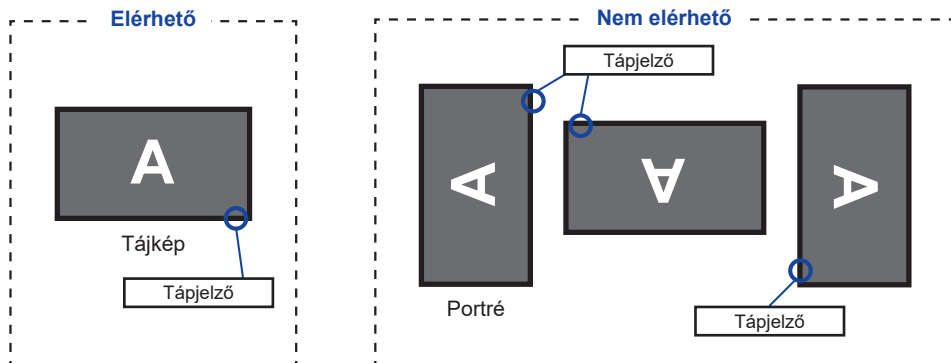


A STANDFELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

VIGYÁZAT


- Helyezze a monitort stabil felületre. A monitor sérülést vagy kárt okozhat, ha leesik vagy leejtik.
- Ne adjon erős ütetést a monitorra. Ez károsodást okozhat.
- Az áramütés vagy a sérülés elkerülése érdekében húzza ki a monitort a hálózathoz, mielőtt eltávolítja vagy beszereli.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok szorosságát. Ha a csavarok nem elég szorosak, a monitor leválhat, és sérülést vagy kárt okozhat.

<Installáció>


- ① Csatlakoztassa az állványnyakat a VESA lemezhez, majd a mellékelt csavarhúzóval húzza meg a "hüvelykujcsavart" a rögzítéshez.

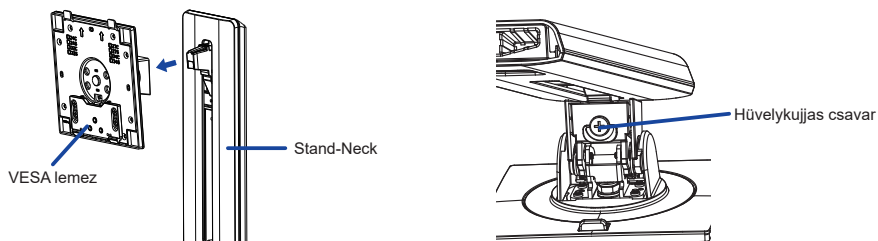

- ② Szerelje fel az állványnyakat az állványalaphoz, majd a mellékelt csavarhúzóval húzza meg a "hüvelykujcsavart" a rögzítéshez.

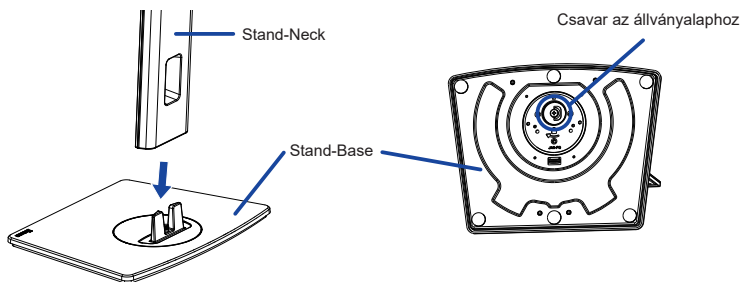


- ③ Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy a monitor ne karcolódjon össze. Fektesse a monitort előlappal lefelé az asztalra.
- ④ Fogja meg a monitort, és helyezze az összeszerelt állványt a monitorra, amíg a rögzítéshez be nem kattan.

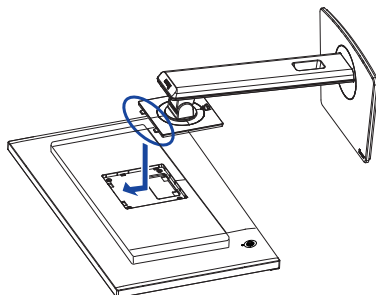

<Eltávolítás>

- ① Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy a monitor ne karcolódjon össze. Fektesse a monitort laposan, előlappal lefelé az asztalra.
- ② Nyomja meg a kioldógombot az állvány eltávolításához.

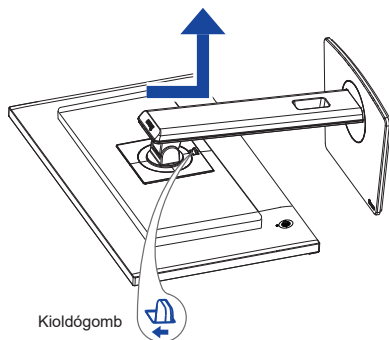

- ③ Lazítsa meg a "hüvelykujjsavart" a mellékelt csavarhúzóval, hogy eltávolítsa az állványnyakat a VESA lemezről.
- ④ A mellékelt csavarhúzóval lazítsa meg a "hüvelykujjsavart", hogy eltávolítsa az állványlapot az állványnyakról.

A STANDFELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA :


ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

VIGYÁZAT

- Helyezze a monitort stabil felületre. A monitor sérülést vagy kárt okozhat, ha leesik vagy leejtlik.
- Ne adjon erős ütetést a monitorra. Ez károsodást okozhat.
- Az áramütés vagy a sérülés elkerülése érdekében húzza ki a monitort a hálózathoz, mielőtt eltávolítja vagy beszereli.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok szorosságát. Ha a csavarok nem elég szorosak, a monitor leválhat, és sérülést vagy kárt okozhat.


<Installáció>

- ① Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy a monitor ne karcosodjon össze. Fektesse a monitort laposan, előlappal lefelé az asztalra.
- ② Fogja meg a monitort, és szerelje a tartónyakakat a monitorra, amíg a rögzítéshez be nem kattannak.
- ③ Szerelje fel az állványalapot az állványnyakra.

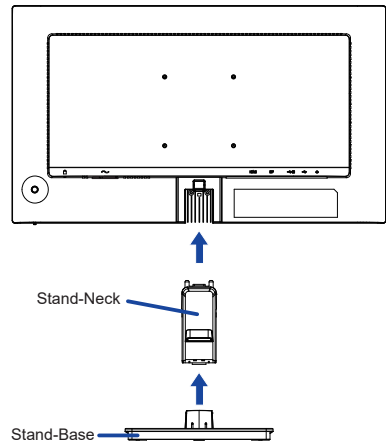


<Eltávolítás>

- ① Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy a monitor ne karcosodjon össze. Fektesse a monitort laposan, előlappal lefelé az asztalra.
- ② Tartsa befelé nyomva a kampókat, hogy kihúzza az állványalapot.
- ③ Nyomja meg a kioldógombot, és vegye le a Stand-Neck-et a monitorról.

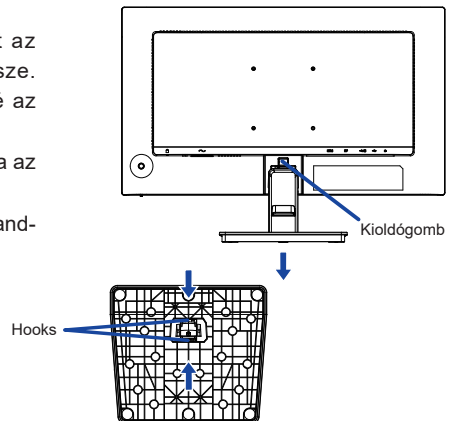

VEZÉRŐSZERKEZETEK ÉS KAPCSOLATOK : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

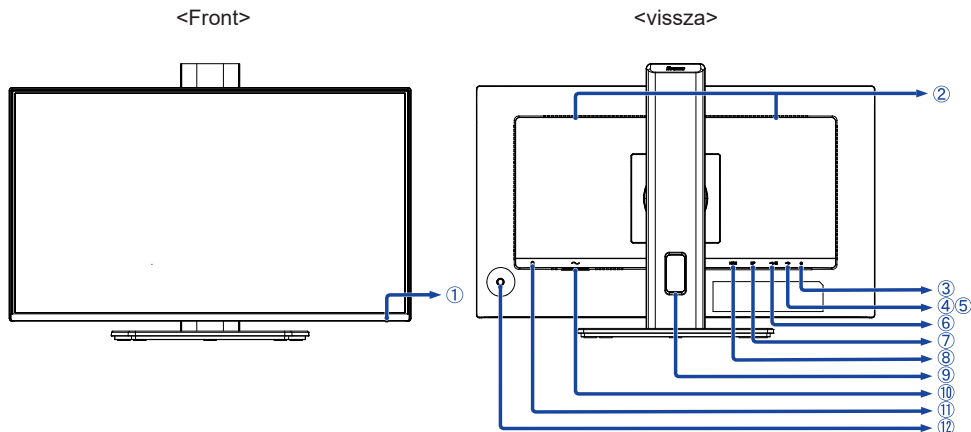

① Tápellátás

MEGJEGYZÉS Kék: Normál működés
Narancssárga: Készenléti üzemmód

② Hangszórók

③ Fejhallgató csatlakozó ()

MEGJEGYZÉS A csatlakoztatott külső eszközök megfelelő működése a fejhallgatón kívül nem garantált

④ USB Type-A downstream csatlakozó (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑤ USB Type-A downstream csatlakozó (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑥ USB Type-B Upstream csatlakozó (USB3.2 Gen 1: 5Gbps)

⑦ DisplayPort csatlakozó (DP)

⑧ HDMI-csatlakozó (HDMI)

⑨ Kábel lyuk

⑩ AC csatlakozó (~ :Váltakozó áram)

⑪ Kulcslyuk a biztonsági zárhoz

MEGJEGYZÉS Biztonsági zárat és kábelt rögzíthet, hogy megakadályozza a monitor engedély nélküli eltávolítását.

⑫ Joystick ()

Táp / Menü [Központ]

Rövid megnyomásával bekapcsolja a monitort.

Egy 6 másodpercig tartó hosszú nyomásra kikapcsolja a monitort.

Fel / jel kiválasztása [↕] **Közvetlen**

Lefelé [⇓]

Balra / i-Style Color / ECO / Kék fénycsökkentő [⇐] ^{*1,2}

Rövidítés

Jobbra / Hangerő / Néma hang [⇨] ^{*1,2} **Közvetlen**

^{*1} Átugorthatja a menüelemeket, és közvetlenül megjeleníthet egy beállítási képernyőt vagy egy beállítási skálát.



^{*2} Irány a képernyő előlől történő megtekintésekor

VEZÉRŐSZEREK ÉS KAPCSOLATOK : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

ANGOL

<Front>

<vissza>

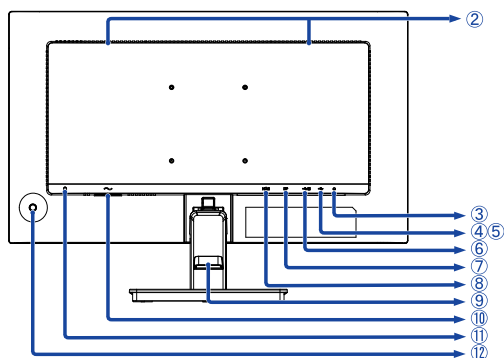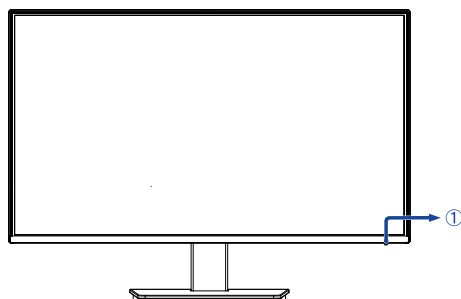

① Tápjelző

MEGJEGYZÉS

Kék: Normál működés

Narancssárga: Készenléti üzemmód

② Hangszórók

③ Fejhallgató csatlakozó ()

MEGJEGYZÉS

A csatlakoztatott külső eszközök megfelelő működése a fejhallgatón kívül nem garantált

④ USB Type-A downstream csatlakozó (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑤ USB Type-A downstream csatlakozó (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑥ USB Type-B Upstream csatlakozó (USB3.2 Gen 1: 5Gbps)

⑦ DisplayPort csatlakozó (DP)

⑧ HDMI-csatlakozó (HDMI)

⑨ Kábeltartó

⑩ AC csatlakozó (~ :Váltakozó áram)

⑪ Kulcslyuk a biztonsági zárhoz

MEGJEGYZÉS

Biztonsági zárat és kábelt rögzíthet, hogy megakadályozza a monitor engedély nélküli eltávolítását.

⑫ Joystick ()

Táp / Menü [Központ]

Rövid megnyomásával bekapcsolja a monitort.

Egy 6 másodpercig tartó hosszú nyomásra kikapcsolja a monitort.

Fel / jel kiválasztása [↑] **Közzvetlen**

Lefelé [↓]

Balra / i-Style Color / ECO / Kék fénycsökkentő [⇐] *1,2

Rövidítés

Jobbra / Hangerő / Néma hang [⇒] *1,2 **Közzvetlen**

*1 Átugorhatja a menüelemeket, és közvetlenül megjeleníthet egy beállítási képernyőt vagy egy beállítási skálát.

*2 Irány a képernyő előlől történő megtekintésekor

A MONITOR BEÁLLÍTÁSA :


ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- ① Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a monitor ki van kapcsolva.
- ② Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a jelkábelrel.
- ③ Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz az USB-kábelrel.
- ④ Csatlakoztassa a tápkábel először a monitorhoz, majd az áramforráshoz.
- ⑤ Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.

MEGJEGYZÉS


- Győződjön meg róla, hogy az épületben található berendezés rendelkezik 120/240V, 20A (maximum) megszakítóval.
- A számítógép és a monitor csatlakoztatásához használt jelkábelek a használt számítógép típusától függően változhatnak. A helytelen csatlakoztatás komoly károkat okozhat mind a monitorban, mind a számítógépben. A monitorhoz mellékelt kábel szabványos csatlakozóhoz való. Ha speciális kábelre van szüksége, forduljon a helyi iiyama kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.
- Az I. osztályú A típusú dugaszolható berendezéseket védőföldeléshez kell csatlakoztatni.
- A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A fül- és fejhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást/hallásvesztést okozhat.

[Példa a kapcsolatra]

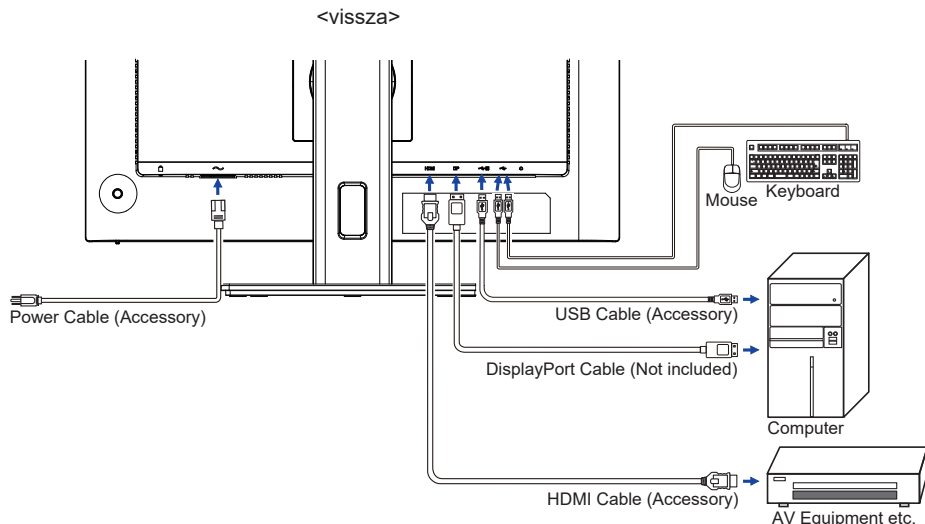

[Gyűjtsd össze a kábeleket]

A kábeleket a kábelnyíláson keresztül helyezze át a kábelkötegeléshez.

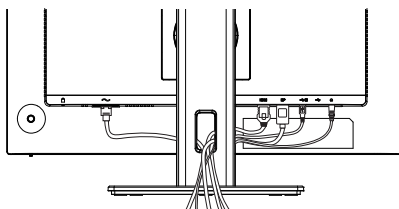


A MONITOR BEÁLLÍTÁSA : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

- ① Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a monitor ki van kapcsolva.
- ② Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a jelkábellel.
- ③ Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz az USB-kábellel.
- ④ Csatlakoztassa a tápkábelt először a monitorhoz, majd az áramforráshoz.
- ⑤ Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.

MEGJEGYZÉS


- Győződjön meg róla, hogy az épületben található berendezés rendelkezik 120/240V, 20A (maximum) megszakítóval.
- A számítógép és a monitor csatlakoztatásához használt jelkábelek a használt számítógép típusától függően változhatnak. A helytelen csatlakoztatás komoly károkat okozhat mind a monitorban, mind a számítógépben. A monitorhoz mellékelt kábel szabványos csatlakozóhoz való. Ha speciális kábelre van szüksége, forduljon a helyi iiyama kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.
- Az I. osztályú A típusú dugaszolható berendezéseket védőföldeléshez kell csatlakoztatni.
- A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A fül- és fejhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást/hallásvesztést okozhat.

[Példa a kapcsolatra]

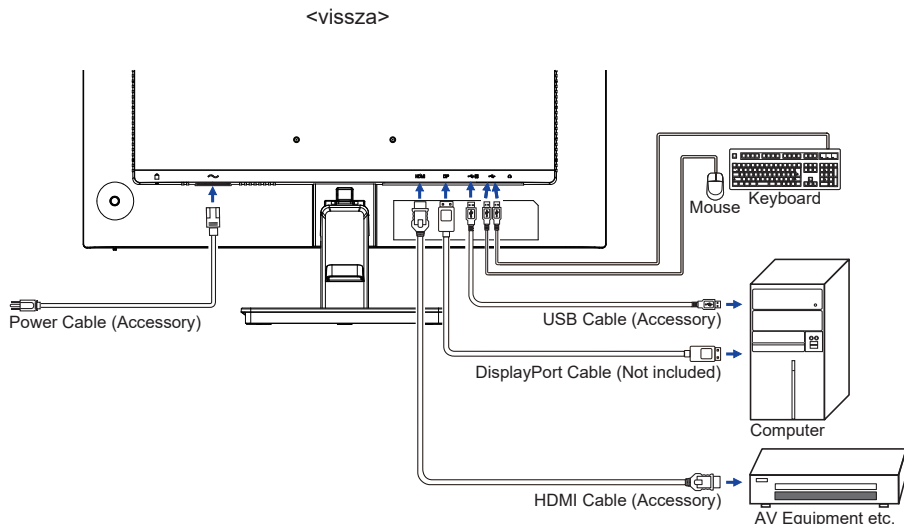

[Gyűjtsd össze a kábeleket]

A kábeleket a kábeltartón keresztül helyezze át a kábeltötegeléshez.

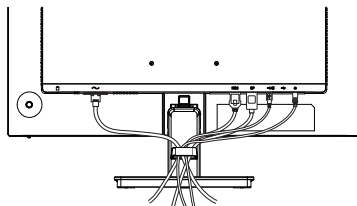

A MONITOR LEVÁLASZTÁSA

- ① Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a monitor ki van kapcsolva.
- ② Húzza ki először az áramforrást, majd a tápkábelt a monitorból.
- ③ Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből és a monitorból.
- ④ Húzza ki a jelkábelt a számítógépből és a monitorból.

SZÁMÍTÓGÉP BEÁLLÍTÁSA


■ Jelzés időzítése

Váltson a 39. oldalon felsorolt kívánt jelidőzítésre: A JELEK IDŐZÍTÉSE: MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS.

ANGOL



A NAGYSZINT ÉS A NÉZŐSZÖG BEÁLLÍTÁSA : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- Az optimális megtekintéshez ajánlott a monitor teljes arcával közvetlenül szemben helyezkedni, majd a monitor magasságát és szögét saját ízlése szerint beállítani.
- Tartsa úgy a panelt, hogy a monitor ne boruljon fel, amikor megváltoztatja a monitor magasságát vagy szögét.
- A monitor magassága 150 mm-ig, szöge 45°-ig jobbra és balra, 23°-ig felfelé és 5°-ig lefeléállítható.

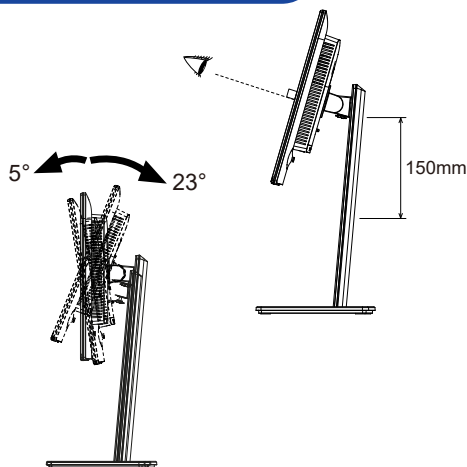

MEGJEGYZÉS

- Ne érintse meg az LCD-képernyőt, amikor a magasságot vagy a szöget változtatja. Ez károsíthatja vagy eltörheti az LCD képernyőt.
- Nagyon kell figyelni, hogy a szög megváltoztatásakor ne csípjé be az ujjait vagy a kezét az állvány mozgó részébe.
- Sérülés történhet, ha a magasság beállítása során nem ügyel arra, hogy a monitor ne érintkezzen az ujjak a kijelző talapatával.


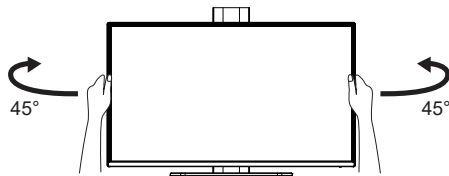


A NÉZŐSZÖG BEÁLLÍTÁSA : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

- Az optimális megjelenítés érdekében ajánlott a monitor teljes felületét nézni.
- Tartsa úgy az állványt, hogy a monitor ne boruljon fel, amikor megváltoztatja a monitor szögét.
- A monitor dőlésszöge felfelé 20°-ig, lefelé 4°-ig állítható.
- Az egészséges és nyugodt testhelyzet biztosítása érdekében, amikor a monitort vizuális kijelzős munkahelyen használja, ajánlott, hogy a beállított dőlésszög ne haladja meg a 10°-ot. Állítsa be a monitor dőlésszögét saját ízlése szerint.

MEGJEGYZÉS

- Ne érintse meg az LCD-képernyőt, amikor a szöveget változtatja. Ez károsíthatja vagy eltörheti az LCD képernyőt.
- Nagyon oda kell figyelni, hogy a szög megváltoztatásakor ne kapja el az ujjait vagy a kezét.

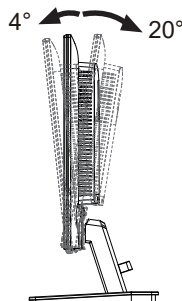

A MONITOR MŰKÖDTETÉSE

A legjobb kép létrehozása érdekében az iiyama LCD-monitor gyárilag a 39. oldalon bemutatott KOMPLEMENTÁCIÓS Időzítéssel állították be. A képet az alábbiakban bemutatott gombműködéssel is beállíthatja.


- 1 **Nyomja meg a monitoron a Joystick [Center] gombot a képernyőn történő megjelenítés funkció elindításához. Vannak további menüpontok, amelyeket a Joystickkal lehet váltani [↔/↔].**



- 2 **Válassza ki azt a menüpontot, amely a kívánt beállításhoz tartozó beállítási ikont tartalmazza. Nyomja meg a Joystick [Center]. Ezután nyomja meg a Joystick [↔/↔] a kívánt beállítási ikon kiemeléséhez.**
- 3 **Nyomja meg ismét a Joystick [Center] gombot. Nyomja meg a Joystick [↔/↔] gombot a megfelelő beállítás vagy beállítás elvégzéséhez.**
- 4 **Nyomja meg a Joystick [Center] gombot, majd nyomja meg a Joystick [↔] gombot a menü elhagyásához, és az imént elvégzett beállítások automatikusan mentésre kerülnek.**

Például az OSD függőleges helyzetének korrigálásához válassza ki az OSD menüpontját, majd nyomja meg a Joystick [Center] gombot. Ezután válassza ki az OSD függőleges pozícióját a Joystick [↔/↔] megnyomásával.

Egy beállítási skála a Joystick [Center] megnyomása után válik aktívvá. Ezután nyomja meg a Joystickot [↔/↔] az OSD függőleges pozíciójának beállításai megváltoztatásához. A teljes kijelző OSD függőleges pozíciójának ennek megfelelően kell változnia, miközben ezt végzi.



Nyomja meg a Joystickot [Center] majd végül a Joystick [↔] gombot a képernyőn megjelenő funkció bezárásához. Minden módosítás elmentésre kerül a memóriában.


MEGJEGYZÉS

- Ha a beállítás során megszakítja a Gomb műveleteket, a képernyőn megjelenő kijelző eltűnik, ha az OSD időre beállított idő letelet. A Joystick [↔] is használható az előző menühöz való visszatéréshez és a képernyőn megjelenő kijelző kikapcsolásához.
- A módosítások automatikusan elmentésre kerülnek a memóriában, amikor a képernyőn megjelenő kijelző eltűnik. A menü használata közben kerülni kell a készülék kikapcsolását.

BEÁLLÍTÁSI MENÜ TARTALMA



Kép beállítása Picture Adjust



Beállítási tétel	Probléma / lehetőség		Joystick
Fényerő ^{*1,2} Brightness	Túl sötét Túl világos		
Kontraszt ^{*1} Contrast	Túl unalmas Túl intenzív		
ECO ^{*1} ECO Rövidítés	Off	Normál	
	Mode1	A háttérvilágítás fényereje csökken.	
	Mode2	A háttérvilágítás fényereje jobban csökken, mint a Mode1 módban.	
	Mode3	A háttérvilágítás fényereje jobban csökken, mint a Mode2 módban.	
Adv. kontraszt ^{*1} Adv.Contrast	A oldalon	Megnövelt kontrasztarány	
	Off	Tipikus kontrasztarány	
	MEGJEGYZÉS Az Adv. Contrast a képnek megfelelően állítja be a fényerőt, és javítja a kontrasztarányt a film lejátszása közben.		
Overdrive ^{*1,3} Overdrive	Ki / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Ez javítja az LCD szürke szint válaszüdejét panel. A magasabb szint gyorsabb válaszüdőt eredményez.		
Adaptív szinkronizálás ^{*1} Adaptive Sync	A oldalon	Az Adaptív szinkronizálás funkció engedélyezése.	
	Off	Az Adaptív szinkronizálás funkció ki van kapcsolva.	
X-Res technológia X-Res Technology	Off	Normál	
	Puha	A kép szélének javítása.	
	Középső	Fokozza a kép szélét jobban, mint a Lágy opció.	
	Kemény	A kép szélét jobban kiemeli, mint a Közepes opció.	
DPS DPS	A oldalon	A dinamikus energiatakarékosság aktiválódik, és a háttérvilágítás fényereje csökken.	
	Off	A dinamikus energiatakarékosság le van tiltva.	
	MEGJEGYZÉS Ez a monitor környezetbarát kialakítással és DPS funkcióval rendelkezik. Az alapértelmezett beállítás "Be", és a képernyő kissé elstőtülhet. Ebben az esetben válassza a "Ki" lehetőséget, hogy optimális képet kapjon ragyogás.		

*¹ Az egyes elemek elérhetősége attól függ, hogy melyik elem van aktiválva. További részletekért lásd a 27. oldalon a "Funkció korrelációs mátrix" című részt.


*² Állítsa be a fényerőt, ha a monitort sötét szobában használja, és úgy érzi, hogy a képernyő túl világos.

*³ Amikor a túlhajtás aktiválva van, bizonyos mértékű képmegmaradás következik be.

Rövidítés


A következő gombműveletekkel átugorhatja a menüelemeket, és közvetlenül megjeleníthet egy beállítási képernyőt.

- Eco: Nyomja meg a bal oldali joystickot [↵], amikor a menü nem jelenik meg, és válassza ki az "Eco" lehetőséget.

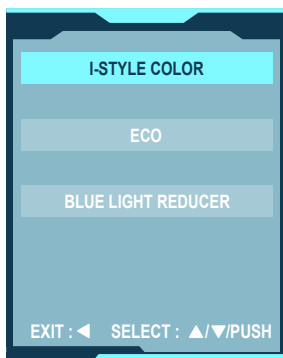



Színbeállítások * Color Settings



Beállítási tétel	Probléma / opció		Joystick	
6 tengelyes 6-Axis	Telítettség	Red	Túl gyenge Túl erős	 
		Sárga		
		Zöld		
		Cyan		
		Kék		
		Magenta		
	Hue	Red	Túl gyenge Túl erős	 
		Sárga		
		Zöld		
		Cyan		
		Kék		
		Magenta		
i-Style Szín i-Style Color	Off	Visszatérés a színbeállítással beállított állapotba, kivéve az i-Style Color.		
	Standard	Általános Windows-környezet és monitor alapértelmezett beállítása.		
	Játék	PC-s játékkörnyezethez.		
	Mozi	Mozi környezet.		
	Scenery	A tájképi környezethez.		
	Szöveg	Szövegszerkesztéshez és megtekintéshez szövegszerkesztési környezetben.		
Kék fény csökkentő Blue Light Reducer	Off	Normál		
	Mode1	A kék fény csökken.		
	Mode2	A kék fényt több mint 1-re csökkentjük.		
	Mode3	A kék fény több mint 2.		
Gamma Gamma	1.8	Nagy kontraszt		
	2.2	Normál		
	2.6	Sötét		
RGB tartomány RGB Range	Autó	Automatikusan kiválasztja a Korlátozott vagy Teljes.		
	Teljes	Teljes tartományú színskála jelek esetén		
	Korlátozott	Korlátozott színskálájú jel esetén		
Színhőmérséklet Color Temperature	9300K	Hűvös szín		
	7500K	Normál szín		
	6500K	Meleg szín		
	Felhasználó	Red	Túl gyenge Túl erős	 
		Zöld		
		Kék		

* Az egyes elemek elérhetősége attól függ, hogy melyik elem van aktiválva. További részletekért lásd a 27. oldalon a "Funkció korrelációs mátrix" című részt.


Rövidítés

A következő gombműveletekkel áttworhatja a menüelemeket, és közvetlenül megjeleníthet egy beállítási képernyőt.

- i-Style Color: Nyomja meg a Joystick bal oldali gombját [↵], amikor a Menü nem jelenik meg, és válassza ki az "i-Style Color" lehetőséget.
- Kék fénycsökkentő: Nyomja meg a bal oldali joystickot [↵], amikor a menü nem jelenik meg, és válassza ki a "Kék fénycsökkentő" lehetőséget.

Beállítási tétel		Probléma / opció	Joystick
OSD vízszintes pozíció OSD Horizontal Position		Az OSD túl balra van Az OSD túlságosan jobbra van	   
OSD függőleges pozíció OSD Vertical Position		Az OSD túl alacsony Az OSD túl magas	   
OSD idő OSD Time		Beállíthatja az OSD kijelző időtartamát 5 és 60 másodperc között.	   
OSD forgatás * OSD Rotate		Forgatja az OSD-t. 0° (Normál) / +90° (Jobbra forgatás) / -90° (Balra forgatás)	   
OSD háttér OSD Background	A oldalon	Az OSD háttere átlátszóvá válik.	
	Off	Visszaadja az OSD hátterét.	
DDC/CI vezérlés DDC/CI Control	A oldalon	A DDC/CI be van kapcsolva.	
	Off	A DDC/CI ki van kapcsolva.	
Információk megjelenítése Display Information		Megjeleníti a számítógép grafikus kártyájáról érkező aktuális bemeneti jelre vonatkozó információkat. MEGJEGYZÉS A felbontás és a frissítés módosításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a grafikus kártya felhasználói kézikönyvét.	

* ProLite XB2492HSU, XB2792HSU, XB2792QSU modellekhez




Beállítási tétel

Probléma / lehetőség

Nyelv
Language

English	Angol	Nederlands	Holland
Français	Francia	Česky	Cseh Köztársaság
Deutsch	Német	Русский	Orosz
Italiano	Olasz	日本語	Japán
Polski	Lengyel	Українська	Ukrán
Español	Spanyol		




Beállítási tétel	Probléma / opció		Joystick
Élesség Sharpness	1 2 3 4 5 6 A képminőséget 1 és 6 között változtathatja (éles és lágy között). Nyomja meg a jobb [↵] gombot a képminőség megváltoztatásához a számsorrend. Nyomja meg a bal [⇐] gombot a kép megváltoztatásához minőség fordított számsorrendben.		
Videó mód beállítása Video Mode Adjust	Teljes	Kiterjesztési kijelző	
	Aspect	Az Aspect kiterjesztett kijelzője	
Megnyitó logó Opening Logo	A oldalon	A nyitó logó be van kapcsolva.	
	Off	A nyitó logó ki van kapcsolva.	
Táp LED Power LED	A oldalon	A bekapcsolási jelző bekapcsol.	
	Off	A tápellátás kijelzője kikapcsol.	
	MEGJEGYZÉS Kapcsolja ki a bekapcsolási jelzőt , ha zavarja a fény.		
USB töltés USB Charge	A oldalon	Az USB-eszközök akkor is tölthetők, ha a monitor készenléti üzemmódban van.	
	Off	Az USB-eszközök nem tölthetők, ha a monitor készenléti üzemmódban van.	
	MEGJEGYZÉS Ha a monitor ki van kapcsolva, az USB-eszközök akkor sem tölthetők, ha az USB BC funkció be van kapcsolva. Amíg ez a funkció ki van kapcsolva, az USB-eszközök nem működnek akkor sem, amikor a monitor készenléti üzemmódban van, hogy a készenléti áramot megtakarítsa. USB-eszközök működtetésekor kapcsolja be ezt a funkciót.		

* A képernyő közepén 4:3, 5:4 vagy 16:10 képaránnyal jeleníthető meg, ha a bemeneti videófelbontás 4:3, 5:4 vagy 16:10.



Bemenet kiválasztása Input Select





Beállítási tétel	Probléma / lehetőség	
Bemenet kiválasztása Input Select Közvetlen	AUTO	A bemeneti jel automatikus kiválasztása.
	Manual	HDMI Válassza ki a digitális (HDMI) bemenetet.
		DP Válassza ki a digitális (DisplayPort) bemenetet.
	MEGJEGYZÉS az "Auto" funkció lehetővé teszi a rendelkezésre álló bemeneti források automatikus kiválasztását. A készenléti üzemmódban lévő számítógép bemeneti forrása nem választható ki. Ha kézzel választja ki az egyik bemeneti forrást, a másik forrás nem kerül automatikusan kiválasztásra.	

Közvetlen

A következő gombműveletekkel átugorhatja a menüelemeket, és közvetlenül megjeleníthet egy beállítási képernyőt.

- Bemenet kiválasztása: Nyomja meg a Joystickot felfelé [↑], ha a menü nem jelenik meg, a következő menü jelenik meg.

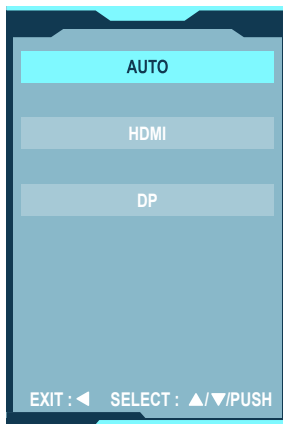


Beállítási tétel		Probléma / opció Joystick	
 Hangbeállítások Audio Setting			
Kötet Volume	Közvetlen	Túl puha Túl hangos  	
Hang elnémítása Mute Audio	Közvetlen	A oldalon	Kapcsolja ki ideiglenesen a hangot.
		Off	A hangerő visszaállítása az előző szintre.

Közvetlen

A következő gombműveletekkel átugorhatja a menüelemeket, és közvetlenül megjeleníthet egy beállítási skálát.


- Kötet: Nyomja meg a Joystick jobbra [⇒], ha a Menü nem jelenik meg.

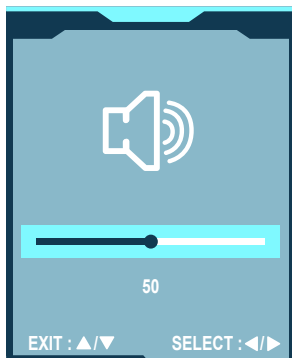

- Hang elnémítása: Nyomja meg a jobb oldali joystickot [⇒] 3 másodpercig, amikor a menü nem jelenik meg.



Visszahívás Recall

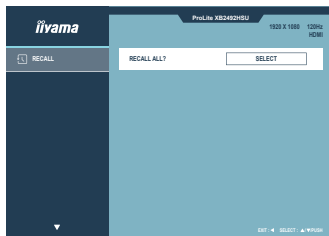

Beállítási tétel	Probléma / lehetőség
Mindent visszahívni? Recall All?	A gyárilag beállított adatok visszaállnak.

● Zárolási mód:

<OSD>

Ha 10 másodpercig nyomva tartja a Joystick lefelé [$\downarrow$] gombot, amikor a Menü nem jelenik meg, akkor az OSD Lock funkciót zárolja/feloldja.

<Power>

Ha 10 másodpercig nyomva tartja a Joystick felfelé [$\uparrow$] gombot, amikor a Menü nem jelenik meg, akkor zárolja/feloldja a Power Lock funkciót.

■ Funkció korrelációs mátrix

Kiválasztott tétel		Kép beállítása					Színbeállítások					
		Fényerő	Kontraszt	Eco	Adv. Kontraszt	Overdrive	Adaptív szinkronizálás	Gamma	6 tengelyes	Színhőmérséklet.		i-Style Színes
Aktív elem	Kiválasztott tétel											
	Eco	-	✓		-	✓	✓	✓	✓	Felhasználó	9300K 7500K 6500K	-
	Adv. Kontraszt	-	-	-		✓	-	✓	✓	-	-	-
	Adaptív szinkronizálás	✓	✓	✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Színes Beállítások	Színhőmérséklet.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	i-Style Szín	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	
	Kék fény csökkentő	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

✓ : Elérhető
- : Nem áll rendelkezésre


KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ

Ez a termék készenléti funkcióval rendelkezik. Aktiválásakor automatikusan csökkenti a monitor felesleges energiafogyasztását, amikor a számítógép nincs használatban.

Van egy készenléti lépés, amelyet a monitor az alábbiakban leírtak szerint tesz meg. A készenléti funkciót, beleértve az időzítő beállításait is, az operációs rendszer konfigurálja. A konfigurálás módjáról az operációs rendszer kézikönyvében tájékozódhat.

■ Készenléti üzemmód

Ha a számítógép videojelét kikapcsolja, a monitor készenléti üzemmódba lép, amely $0,5\text{ W}^*$ alá csökkenti az energiafogyasztást. A képernyő elsötétül, és a tápellátás jelzője narancssárgára vált. A készenléti üzemmódból a kép néhány másodperc múlva újra megjelenik, ha újra megérinti a billentyűzetet vagy az egeret.

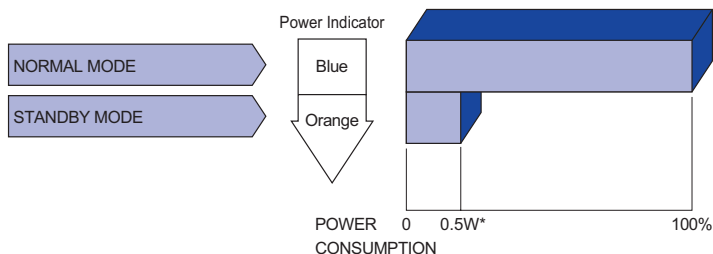

* Ha az USB-eszközök nincsenek csatlakoztatva.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Ha a monitor nem működik megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket a lehetséges megoldás érdekében.

1. A probléma függvényében végezze el a MONITOR ÜZEMELTETÉSE című fejezetben leírt beállításokat. Ha a monitor nem kap képet, ugorjon a 2. pontra.
2. Ha nem talál megfelelő beállítási elemet a MONITOR HASZNÁLATÁBAN, vagy ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a következő pontokhoz.
3. Ha olyan probléma merül fel, amely nem szerepel az alábbiakban, vagy nem tudja a problémát orvosolni, ne használja tovább a monitort, és további segítségért forduljon a márkakereskedőhöz vagy az iiyama szervizközpontoz.

Probléma

Ellenőrizze a címet

① A kép nem jelenik meg.

(Teljesítményjelző nem világít.)

- ☐ A tápkábel szilárdan a foglalatban van.
- ☐ A hálózati kapcsoló be van kapcsolva.
- ☐ A hálózati aljzat feszültség alatt áll. Kérjük, ellenőrizze egy másik berendezéssel.

(Teljesítményjelző kék.)

- ☐ Ha az üres képernyővédő aktív üzemmódban van, érintse meg a billentyűzetet vagy az egeret.
- ☐ Növelje a kontrasztot és/vagy a fényerőt.
- ☐ A számítógép be van kapcsolva.
- ☐ A jelkábel megfelelően csatlakoztatva van.
- ☐ A számítógép jelidőzítése a monitor specifikációján belül van.

(Teljesítményjelző narancssárga.)

- ☐ Ha a monitor készenléti üzemmódban van, érintse meg a billentyűzetet vagy az egeret.
- ☐ A számítógép be van kapcsolva.
- ☐ A jelkábel megfelelően csatlakoztatva van.
- ☐ A számítógép jelidőzítése a monitor specifikációján belül van.

② A képernyő nincs szinkronizálva.

- ☐ A jelkábel megfelelően csatlakoztatva van.
- ☐ A számítógép jelidőzítése a monitor specifikációján belül van.

③ A képernyő pozíció nem a központ.

- ☐ A számítógép jelidőzítése a monitor specifikációján belül van.

④ A képernyő túlságosan világos vagy túl sötét.

- ☐ A számítógép videokimeneti szintje a monitor specifikációján belül van.

⑤ A képernyő remegés.

- ☐ A hálózati feszültség a monitor specifikációján belül van.
- ☐ A számítógép jelidőzítése a monitor specifikációján belül van.

⑥ Nincs hang.

- ☐ A hangberendezés (számítógép stb.) be van kapcsolva.
- ☐ Az audiókábel megfelelően csatlakoztatva van.
- ☐ A hangerő fel van tekerve.
- ☐ A némítás kikapcsolt állapotban van.
- ☐ A hangberendezés hangkimeneti szintje a monitor specifikációján belül van.

Probléma

- ⑦ A hang
túlságosan
hangos vagy túl
halk.

Ellenőrizze a címet

- ❑ A hangberendezés hangkimeneti szintje a monitor specifikációján belül van.
- ⑧ Egy furcsa zaj
hallottam.
- ❑ Az audiókábel megfelelően csatlakoztatva van.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A jobb környezetvédelem érdekében kérjük, ne dobja el a monitort.

Látogasson el weboldalunkra: <https://iiyama.com> a monitorok újrahasznosításához.

FÜGGELÉK

A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK : ProLite XB2492HSU-B1

Méret kategória	23,8"	
LCD panel	Panel technológia	IPS
	Méret	Átló: 23,8" (60.5cm)
	Pixelosztás	0,275mm H × 0,275mm V
	Fényerő	300cd/m ² (tipikus), 155cd/m ² (alapértelmezett / energiatakarékos)
	Kontrasztarány	1500 : 1 (tipikus), Adv. Kontraszt funkció elérhető
	Látható szög	Jobbra / Balra : 178 fok, Fel / Le : 178 fok (tipikus)
	Válaszidő	3ms (szürke-szürke) * ¹
Megjelenítés színei	Kb. 16,7M	
Szinkronizálási frekvencia	HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: Be): Vízszintes: 30,0-140,0kHz, Függőleges: 48-120Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Be): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz	
Natív felbontás	1920 × 1080, 2,1 megapixeles felbontás	
Max. felbontás támogatása	HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): 1920 × 1080, 120Hz HDMI (Adaptív szinkronizálás: Be): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Ki): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Be): 1920 × 1080, 120Hz	
Bemeneti csatlakozó	HDMI, DisplayPort	
Bemeneti videó jel	HDMI, DisplayPort	
USB szabvány	USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
USB-portok száma	1 Folyásírányban : B sorozat	
Csatlakozó alakja	2 Downstream : A sorozat	
Fejhallgató csatlakozó * ²	ø 3,5 mm-es mini jack (sztereó)	
Hangszórók	2W × 2 (sztereó hangszórók)	
Maximális képernyőméret	527,0mm W × 296,5 mm H / 20,0" W × 11,6" H	
Energiaforrás	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Energiafogyasztás * ³	10,7W tipikus, 9,8W (alapértelmezett / energiatakarékos) Készenléti üzemmód: 0,5W maximum, Kikapcsolt üzemmód: 0,3W maximum	
Méretek / nettó súly	543,0 × 373,5 - 492,0 × 209,5 mm / 21,4 × 14,7 - 19,4 × 8,2" (Sz×H×D) 4,5kg / 9,8lbs	
Magasság beállítási tartomány	150 mm	
Szög	Dőlés: Felfelé: 23 fok, Lefelé: 5 fok Forgatható: Jobbra / balra: 45 fok Forgás: Az óramutató járásával megegyező / ellentétes irányban: 90 fok mindegyik	
Környezeti megfontolások	Működik: Hőmérséklet 5 és 35°C / 41 és 95°F között Páratartalom 10-80% (kondenzáció nélkül) Tárolás: Hőmérséklet -20 és 60°C / -4 és 140°F között Páratartalom 10-90% (kondenzáció nélkül)	
EPEAT Silver	A regisztrációországonként változik, a részletekért látogasson el a www.epeat.net weboldalra	
Jóváhagyások	TCO tanúsítás, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC, CE, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

MEGJEGYZÉS

*¹ Overdrive +5 beállítás esetén.

*² A fejhallgatón kívüli csatlakoztatott külső eszközök megfelelő FÜGGELÉK 31 működése nem garantált.

*³ Ha az USB-eszközök nincsenek csatlakoztatva.

MŰSZAKI ADATOK : ProLite X2492HSU-B1

Méret kategória		23,8"
LCD panel	Panel technológia	IPS
	Méret	Átló: 23,8" (60,5cm)
	Pixelosztás	0,275mm H × 0,275mm V
	Fényerő	300cd/m ² (tipikus), 155cd/m ² (alapértelmezett / energiatakarékos)
	Kontrasztarány	1500 : 1 (tipikus), Adv. Kontraszt funkció elérhető
	Látható szög	Jobbra / Balra : 178 fok, Fel / Le : 178 fok (tipikus)
	Válaszidő	3ms (szürke-szürke) * ¹
Megjelenítés színei		Kb. 16,7M
Szinkronizálási frekvencia		HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: Be): Vízszintes: 30,0-140,0kHz, Függőleges: 48-120Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Be): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz
Natív felbontás		1920 × 1080, 2,1 megapixeles felbontás
Max. felbontás támogatása		HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): 1920 × 1080, 120Hz HDMI (Adaptív szinkronizálás: Be): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Ki): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Be): 1920 × 1080, 120Hz
Bemeneti csatlakozó		HDMI, DisplayPort
Bemeneti videó jel		HDMI, DisplayPort
USB szabvány		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-portok száma		1 Folyásirányban : B sorozat
Csatlakozó alakja		2 Downstream : A sorozat
Fejhallgató csatlakozó * ²		ø 3,5 mm-es mini jack (sztereoó)
Hangszórók		2W × 2 (sztereoó hangszórók)
Maximális képernyőméret		527,0mm W × 296,5 mm H / 20,0" W × 11,6" H
Energiaforrás		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energiafogyasztás * ³		10,7W tipikus, 9,8W (alapértelmezett / energiatakarékos) Készenléti üzemmód: 0,5W maximum, Kikapcsolt üzemmód: 0,3W maximum
Méretek / nettó súly		543,0 × 395,0 × 190,0mm / 21,4 × 15,6 × 7,4" (Sz×H×D) 3,1kg / 6,7lbs
Dőlésszög		Felfelé: 20 fok Lefelé: 4 fok
Környezeti megfontolások	Működik:	Hőmérséklet 5 és 35°C / 41 és 95°F között Páratartalom 10-80% (kondenzáció nélkül)
	Tárolás:	Hőmérséklet -20 és 60°C / -4 és 140°F között Páratartalom 10-90% (kondenzáció nélkül)
EPEAT Silver		A regisztrációországonként változik, a részletekért látogasson el a www.epeat.net weboldalra
Jóváhagyások		TCO tanúsítás, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC, CE, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

MEGJEGYZÉS

*¹ Overdrive +5 beállítás esetén.

*² A fejhallgatón kívüli csatlakoztatott külső eszközök megfelelő működése nem garantált.

*³ Ha az USB-eszközök nincsenek csatlakoztatva.

Méret kategória	27"	
LCD panel	Panel technológia	IPS
	Méret	Átló: 27" (68,6cm)
	Pixelosztás	0,311mm H × 0,311mm V
	Fényerő	300cd/m ² (tipikus), 155cd/m ² (alapértelmezett / energiatakarékos)
	Kontrasztarány	1500 : 1 (tipikus), Adv. Kontraszt funkció elérhető
	Látható szög	Jobbra / Balra : 178 fok, Fel / Le : 178 fok (tipikus)
	Válaszidő	3ms (szürke-szürke) * ¹
Megjelenítés színei	Kb. 16,7M	
Szinkronizálási frekvencia	HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: Be): Vízszintes: 30,0-140,0kHz, Függőleges: 48-120Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Be): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz	
Natív felbontás	1920 × 1080, 2,1 megapixeles felbontás	
Max. felbontás támogatása	HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): 1920 × 1080, 120Hz HDMI (Adaptív szinkronizálás: Be): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Ki): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Be): 1920 × 1080, 120Hz	
Bemeneti csatlakozó	HDMI, DisplayPort	
Bemeneti videó jel	HDMI, DisplayPort	
USB szabvány	USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
USB-portok száma	1 Folyásirányban : B sorozat	
Csatlakozó alakja	2 Downstream : A sorozat	
Fejhallgató csatlakozó * ²	ø 3,5 mm-es mini jack (sztereó)	
Hangszórók	2W × 2 (sztereó hangszórók)	
Maximális képernyőméret	597,9 mm széles × 336,3 mm magas / 23,5" széles × 13,2" magas	
Energiaforrás	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Energiafogyasztás * ³	11,4W tipikus, 11W (alapértelmezett / energiatakarékos) Készenléti üzemmód: 0,5W maximum, Kikapcsolt üzemmód: 0,3W maximum	
Méretek / nettó súly	616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (Sz×H×D) 5,4kg / 11,9lbs	
Magasság beállítási tartomány	150 mm	
Szög	Dőlés: Felfelé: 23 fok, Lefelé: 5 fok Forgatható: Jobbra / balra: 45 fok Forgás: Az óramutató járásával megegyező / ellentétes irányban: 90 fok mindegyik	
Környezeti megfontolások	Működik:	Hőmérséklet 5 és 35°C / 41 és 95°F között
	Páratartalom	10-80% (kondenzáció nélkül)
	Tárolás:	Hőmérséklet -20 és 60°C / -4 és 140°F között
	Páratartalom	10-90% (kondenzáció nélkül)
EPEAT Silver	A regisztrációországokként változik, a részletekért látogasson el a www.epeat.net weboldalra	
Jóváhagyások	TCO tanúsítás, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC, CE, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

MEGJEGYZÉS *¹ Overdrive +5 beállítás esetén.

*² A fejhallgatón kívüli csatlakoztatott külső eszközök megfelelő működése nem garantált.

*³ Ha az USB-eszközök nincsenek csatlakoztatva.

MŰSZAKI ADATOK : ProLite X2792HSU-B1

Méret kategória		27"
LCD panel	Panel technológia	IPS
	Méret	Átló: 27" (68,6cm)
	Pixelosztás	0,311mm H × 0,311mm V
	Fényerő	300cd/m ² (tipikus), 155cd/m ² (alapértelmezett / energiatakarékos)
	Kontrasztarány	1500 : 1 (tipikus), Adv. Kontraszt funkció elérhető
	Látható szög	Jobbra / Balra : 178 fok, Fel / Le : 178 fok (tipikus)
	Válaszidő	3ms (szürke-szürke) * ¹
Megjelenítés színei		Kb. 16,7M
Szinkronizálási frekvencia		HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: Be): Vízszintes: 30,0-140,0kHz, Függőleges: 48-120Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Be): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz
Natív felbontás		1920 × 1080, 2,1 megapixeles felbontás
Max. felbontás támogatása		HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): 1920 × 1080, 120Hz HDMI (Adaptív szinkronizálás: Be): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Ki): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Be): 1920 × 1080, 120Hz
Bemeneti csatlakozó		HDMI, DisplayPort
Bemeneti videó jel		HDMI, DisplayPort
USB szabvány		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-portok száma		1 Folyásirányban : B sorozat
Csatlakozó alakja		2 Downstream : A sorozat
Fejhallgató csatlakozó * ²		ø 3,5 mm-es mini jack (sztereo)
Hangszórók		2W × 2 (sztereo hangszórók)
Maximális képernyőméret		597,9 mm széles × 336,3 mm magas / 23,5" széles × 13,2" magas
Energiaforrás		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energiafogyasztás * ³		11,4W tipikus, 11W (alapértelmezett / energiatakarékos) Készenléti üzemmód: 0,5W maximum, Kikapcsolt üzemmód: 0,3W maximum
Méretek / nettó súly		616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (Sz×H×D) 3,9kg / 8,6lbs
Dőlésszög		Felfelé: 20 fok Lefelé: 4 fok
Környezeti megfontolások		Működik: Hőmérséklet 5 és 35°C / 41 és 95°F között Páratartalom 10-80% (kondenzáció nélkül) Tárolás: Hőmérséklet -20 és 60°C / -4 és 140°F között Páratartalom 10-90% (kondenzáció nélkül)
EPEAT Silver		A regisztrációországonként változik, a részletekért látogasson el a www.epeat.net weboldalra
Jóváhagyások		TCO tanúsítás, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC, CE, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

MEGJEGYZÉS

*¹ Overdrive +5 beállítás esetén.

*² A fejhallgatón kívüli csatlakoztatott külső eszközök megfelelő működése nem garantált.

*³ Ha az USB-eszközök nincsenek csatlakoztatva.

Méret kategória	27"	
LCD panel	Panel technológia	IPS
	Méret	Átló: 27" (68,5cm)
	Pixelosztás	0,233mm H × 0,233mm V
	Fényerő	350cd/m ² (tipikus), 155cd/m ² (alapértelmezett / energiatakarékos)
	Kontrasztarány	1500 : 1 (tipikus), Adv. Kontraszt funkció elérhető
	Látható szög	Jobbra / Balra : 178 fok, Fel / Le : 178 fok (tipikus)
	Válaszidő	3ms (szürke-szürke) * ¹
Megjelenítés színei	Kb. 16,7M	
Szinkronizálási frekvencia	HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: Be): Vízszintes: 30,0-140,0kHz, Függőleges: 48-120Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Be): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz	
Natív felbontás	2560 × 1440, 3,7 megapixeles felbontás	
Max. felbontás támogatása	HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): 2560 × 1440, 120Hz HDMI (Adaptív szinkronizálás: Be): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Ki): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Be): 2560 × 1440, 120Hz	
Bemeneti csatlakozó	HDMI, DisplayPort	
Bemeneti videó jel	HDMI, DisplayPort	
USB szabvány	USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
USB-portok száma	1 Folyásirányban : B sorozat	
Csatlakozó alakja	2 Downstream : A sorozat	
Fejhallgató csatlakozó * ²	ø 3,5 mm-es mini jack (sztereó)	
Hangszórók	2W × 2 (sztereó hangszórók)	
Maximális képernyőméret	596,7 mm széles × 335,7 mm magas / 23,5" széles × 13,2" magas	
Energiaforrás	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Energiafogyasztás * ³	12W tipikus, 11W (alapértelmezett / energiatakarékos) Készenléti üzemmód: 0,5W maximum, Kikapcsolt üzemmód: 0,3W maximum	
Méretek / nettó súly	616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (Sz×H×D) 5,5kg / 12,1lbs	
Magasság beállítási tartomány	150 mm	
Szög	Dőlés: Felfelé: 23 fok, Lefelé: 5 fok Forgatható: Jobbra / balra: 45 fok Forgás: Az óramutató járásával megegyező / ellentétes irányban: 90 fok mindegyik	
Környezeti megfontolások	Működik:	Hőmérséklet 5 és 35°C / 41 és 95°F között
	Páratartalom	10-80% (kondenzáció nélkül)
	Tárolás:	Hőmérséklet -20 és 60°C / -4 és 140°F között
	Páratartalom	10-90% (kondenzáció nélkül)
EPEAT Silver	A regisztrációországokként változik, a részletekért látogasson el a www.epeat.net weboldalra	
Jóváhagyások	TCO tanúsítás, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC, CE, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

MEGJEGYZÉS *¹ Overdrive +5 beállítás esetén.

*² A fejhallgatón kívüli csatlakoztatott külső eszközök megfelelő működése nem garantált.

*³ Ha az USB-eszközök nincsenek csatlakoztatva.

MŰSZAKI ADATOK : ProLite X2792QSU-B1

Méret kategória		27"
LCD panel	Panel technológia	IPS
	Méret	Átló: 27" (68.5cm)
	Pixelosztás	0,233mm H × 0,233mm V
	Fényerő	350cd/m ² (tipikus), 155cd/m ² (alapértelmezett / energiatakarékos)
	Kontrasztarány	1500 : 1 (tipikus), Adv. Kontraszt funkció elérhető
	Látható szög	Jobbra / Balra : 178 fok, Fel / Le : 178 fok (tipikus)
	Válaszidő	3ms (szürke-szürke) * ¹
Megjelenítés színei		Kb. 16,7M
Szinkronizálási frekvencia		HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: Be): Vízszintes: 30,0-140,0kHz, Függőleges: 48-120Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Ki): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptív szinkronizálás: Be): Vízszintes: 30,0-140,0 kHz, Függőleges: 48-120 Hz
Natív felbontás		2560 × 1440, 3,7 megapixeles felbontás
Max. felbontás támogatása		HDMI (Adaptív szinkronizálás: Ki): 2560 × 1440, 120Hz HDMI (Adaptív szinkronizálás: Be): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Ki): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptív szinkronizálás: Be): 2560 × 1440, 120Hz
Bemeneti csatlakozó		HDMI, DisplayPort
Bemeneti videó jel		HDMI, DisplayPort
USB szabvány		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-portok száma		1 Folyásirányban : B sorozat
Csatlakozó alakja		2 Downstream : A sorozat
Fejhallgató csatlakozó * ²		ø 3,5 mm-es mini jack (sztereó)
Hangszórók		2W × 2 (sztereó hangszórók)
Maximális képernyőméret		596,7 mm széles × 335,7 mm magas / 23,5" széles × 13,2" magas
Energiaforrás		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energiafogyasztás * ³		12W tipikus, 11W (alapértelmezett / energiatakarékos) Készenléti üzemmód: 0,5W maximum, Kikapcsolt üzemmód: 0,3W maximum
Méretek / nettó súly		616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (Sz×H×D) 4,1kg / 9,0lbs
Dőlésszög		Felfelé: 20 fok Lefelé: 4 fok
Környezeti megfontolások		Működik: Hőmérséklet 5 és 35°C / 41 és 95°F között Páratartalom 10-80% (kondenzáció nélkül) Tárolás: Hőmérséklet -20 és 60°C / -4 és 140°F között Páratartalom 10-90% (kondenzáció nélkül)
EPEAT Silver		A regisztrációországonként változik, a részletekért látogasson el a www.epeat.net weboldalra
Jóváhagyások		TCO tanúsítás, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC, CE, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC





MEGJEGYZÉS

*¹ Overdrive +5 beállítás esetén.

*² A fejhallgatón kívüli csatlakoztatott külső eszközök megfelelő működése nem garantált.

*³ Ha az USB-eszközök nincsenek csatlakoztatva.




MÉRETEK : ProLite XB2492HSU

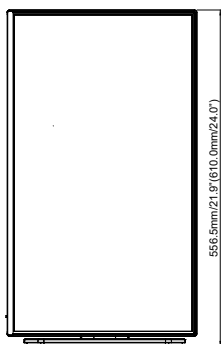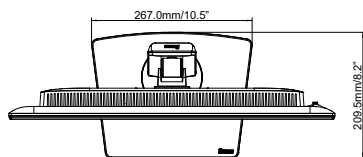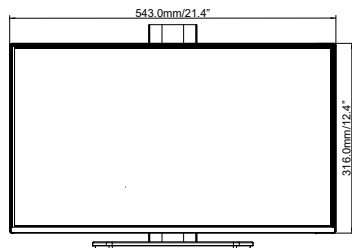

() : Maximális beállítási tartomány





ANGOL

MÉRETEK : ProLite X2492HSU






DIMENZIÓK : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU

ANGOL

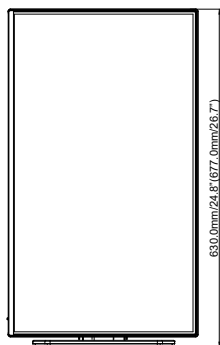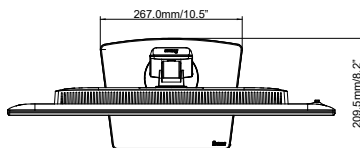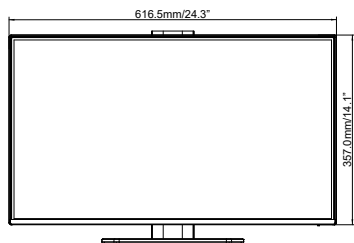

() : Maximális beállítási tartomány

DIMENZIÓK : ProLite X2792HSU / X2792QSU

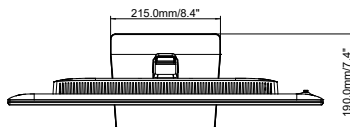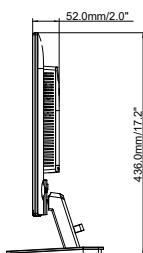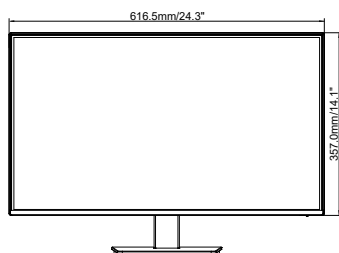

MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS

Videó mód	Vízszintes Frekvencia	Függőleges Frekvencia	Pont óra
800 × 600	37.880 kHz	60.320Hz	40.000MHz
	46.880 kHz	75.000Hz	49.500MHz
1024 × 768	48.360kHz	60.000Hz	65.000MHz
	60.020kHz	75.030Hz	78.750MHz
1280 × 1024	63.981kHz	60.020Hz	108.000MHz
	79.980 kHz	75.020Hz	135.000MHz
1680 × 1050	65.290kHz	59.950Hz	146.250MHz
1920 × 1080	67.500kHz	60.000Hz	148.500MHz
	85.000kHz	75.000Hz	187.500MHz
	95.400kHz	85.000Hz	198.730MHz
	113.221kHz	100.000Hz	235.670MHz
	137.230kHz	120.000Hz	285.500MHz
2560 × 1440	88.787kHz	59.951Hz	241.500MHz
	108.192kHz	75.000Hz	302.940MHz
	148.500kHz	100.000Hz	403.920MHz
	182.866 kHz	120.000Hz	497.760MHz

MEGJEGYZÉS

*¹ Csak a [ProLite XB2492HSU](#), [X2492HSU](#), [XB2792HSU](#), [X2792HSU](#) modellekhez kapható.

*² Csak a [ProLite XB2792QSU](#), [X2792QSU](#) modellekhez érhető el.