


## **50" 4K UHD profesjonalny monitor Digital Signage 24/7 z systemem operacyjnym Android, trybem FailOver i gniazdem Intel® SDM**

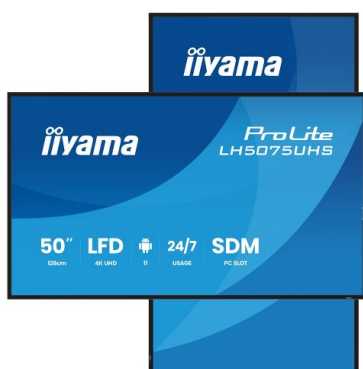

Postaw na nieprzerwaną wysoką wydajność i niezawodność dzięki idealnemu rozwiązaniu all-in-one signage dla środowisk o krytycznym znaczeniu. LH5075UHS to doskonały wybór, który zapewni ci spokój w pracy. Ten wyświetlacz może pracować w orientacji poziomej lub pionowej w trybie 24/7 bez żadnych zakłóceń. Jego wszechstronność pozwala na dostosowanie do różnych potrzeb branżowych.

Dzięki wbudowanemu systemowi operacyjnemu Android 11 łatwo dostosujesz wyświetlacz do własnych potrzeb i zainstalujesz potrzebne aplikacje. Wbudowany system [iiSignage<sup>2</sup>](#) (Content Management System) zapewnia całkowitą kontrolę nad komunikatami i reklamami w sposób zdalny i bezpieczny. Dodatkowo, gniazdo SDM umożliwia wbudowaną opcję komputera PC, co daje pełną elastyczność, bezpieczeństwo i kontrolę. Funkcja FailOver zapewnia, że zawartość jest zawsze aktywnie wyświetlana za pośrednictwem wybranych wejść. Wbudowany, wymienny moduł WiFi oznacza, że ta seria jest gotowa do zdalnego dostarczania treści za pośrednictwem sieci. Teraz wyświetlacz oferuje również wyjście DP (DP-Out) z dowolnego wejścia.

Dzięki [iiControl](#) (DMS), [iiShare](#) oraz zintegrowanej aplikacji [EShare](#) ułatwia tworzenie pomysłów i efektywną współpracę w przedsiębiorstwie lub szkole. Bezprzewodowe udostępnianie jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki czemu możesz szybko rozpocząć pracę nad projektem lub prezentacją.




## Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

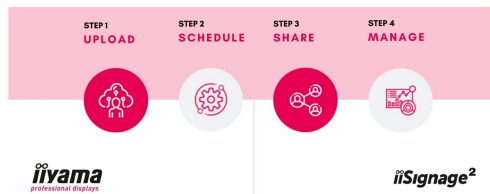

## iiSignage²

iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.



## Signal FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimedialnym i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.



## Smart Display Module

Smart Display Module (Small / Large) to moduł typu plug-in, który w łatwy sposób można zamontować w stylowych ultra cienkich wyświetlaczach. Ten niewielki moduł pozwala na tworzenie nowych, skalowalnych projektów typu all-in-one, które gwarantują doskonałą wydajność przy minimalnym wysiłku włożonym w implementację i zarządzanie zintegrowanymi odtwarzaczami multimedialnymi. Dostępny opcjonalnie.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | cienkie ramki                                                      |
| Przekątna                         | 49.5", 125.7cm                                                     |
| Panel                             | VA, powłoka szklana AG, matowe wykończenie, haze 25%               |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                          |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 500 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 5000:1                                                             |
| Czas reakcji (GTG)                | 9.5ms                                                              |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 1.07B 8bit (NTSC 72%)                                              |
| Synchronizacja pozioma            | 28 - 160kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1095.8 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"                                     |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 13.25mm, 13.5mm, 13.5mm                                            |
| Plamka                            | 0.285mm                                                            |
| Obudowa                           | czarna, matowa                                                     |

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Sterowanie              | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini)                        |
| Cyfrowe wyjścia sygnału | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2, Obsługiwane są wszystkie wejścia)    |
| Wyjścia audio           | Mini jack x1 (3.5mm stereo mini, for earphone)<br>Wbudowane głośniki 2 x 10W                          |
| Monitor control output  | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)                            |
| HDCP                    | v.2.2                                                                                                 |
| Port USB                | x2 (v.2.0)                                                                                            |

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zintegrowane oprogramowanie | Android 11 OS, iiSignage <sup>2</sup> , iiControl, iiShare, EShare, FailOver |
| WiFi                        | tak (Wbudowany, 802.11ac)                                                    |
| Hardware                    | SOC: A311D2, CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB             |
| Ekstra                      | Intel® SDM-L, micro SD card slot                                             |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Maksymalny czas pracy bez przerwy</b> | 24/7              |
| <b>Zapobieganie wypaleniu obrazu</b>     | tak               |
| <b>Video wall / daisy chain</b>          | Tak, (MST-output) |
| <b>Odtwarzanie multimedii</b>            | tak               |
| <b>Obudowa</b>                           | metal             |

## 04 OGÓLNE

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Języki menu OSD</b>      | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Przyciski</b>            | Zasilanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Parametry regulowane</b> | obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gamma, temperatura kolorów, kontrola kolorów, reset obrazu), ekran (tryb powiększenia, niestandardowe powiększenie, reset ekranu), audio (balans, wysokie tony, niskie tony, głośność, wyjście audio, maksymalna głośność, minimalna głośność, wyciszenie, reset audio, synchronizacja wyjścia audio, ustawienie głośników), konfiguracja 1 (program uruchamiający Androida, stan włączenia, zapisywanie panelu, routing RS232, uruchamianie ze źródła, WOL, reset konfiguracji 1, przywrócenie ustawień fabrycznych), konfiguracja 2 (limit czasu OSD, pozycja H OSD, pozycja V OSD, obrót systemu, informacyjne OSD, logo i animacja, ustawienie logo, ustawienie animacji, identyfikator monitora, identyfikator grupy, informacje o monitorze, wersja DP, monitory DP, wersja HDMI, reset konfiguracji 2), opcja zaawansowana (brak obrazu sygnału, sterowanie podczerwienią, światło LED zasilania, wyłącznik czasowy, harmonogram, HDMI z jednym przewodem, HDMI z jednym przewodem wyłączenie zasilania, FailOver, język, przezroczystość OSD, oszczędzanie energii, automatyczne wyłączenie zasilania, ustawienia SDM, reset opcji zaawansowanej) |
| <b>Plug&amp;Play</b>        | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 05 MECHANICZNE

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Orientacja</b>                        | pozioma, pionowa                         |
| <b>Konstrukcja bez wentylatora</b>       | tak                                      |
| <b>Standard VESA</b>                     | 400 x 400mm                              |
| <b>Mocowanie mini PC</b>                 | VESA 100 x 100                           |
| <b>Warunki pracy - temperatura</b>       | 0°C - 40°C                               |
| <b>Warunki składowania - temperatura</b> | - 20°C - 60°C                            |
| <b>MTBF</b>                              | 44.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |

## 06 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>      | zasilający (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)         |
| <b>Instrukcje</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| <b>Pozostałe</b>  | Naklejki na otwory montażowe, druciane klamry          |
| <b>Pilot</b>      | tak (baterie w zestawie)                               |

## 07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Zasilacz        | wewnętrzny                                |
| Zasilanie       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| Zużycie energii | 112W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


|                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Certyfikaty                                                  | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | G                                                         |


## 09 WYMIARY / WAGA

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1122.7 x 643.6 x 55mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł.    | 1261 x 761 x 132mm    |
| Waga (bez pudła)                    | 11.8kg                |
| Waga (z pudłem)                     | 16.2kg                |
| Kod EAN                             | 4948570125241         |

## 10 POWIĄZANE INFORMACJE

**Powiązane produkty** [ProLite LH9875UHS-B2AG](#), [ProLite LH7575UHS-B2AG](#), [ProLite LH4375UHS-B2AG](#), [ProLite LH5575UHS-B2AG](#), [ProLite LH6575UHS-B2AG](#), [ProLite LH8675UHS-B2AG](#), [ProLite LH5075UHS-B2AG](#)

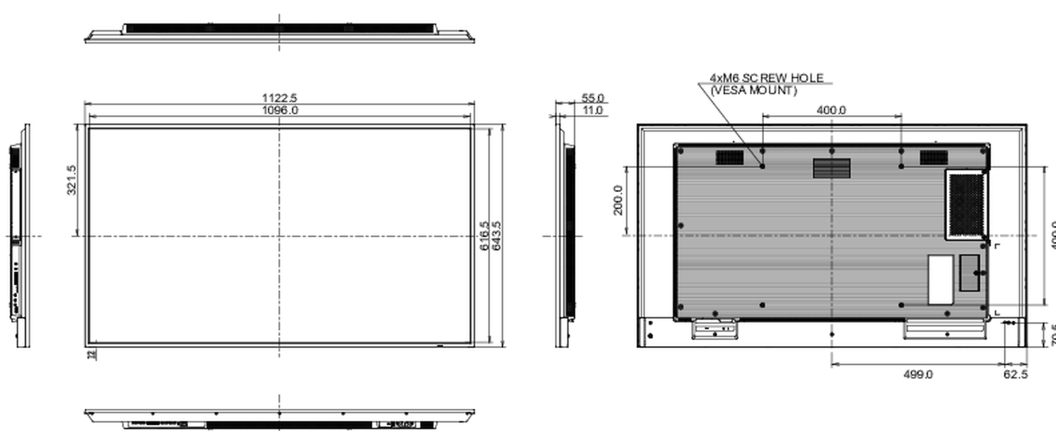

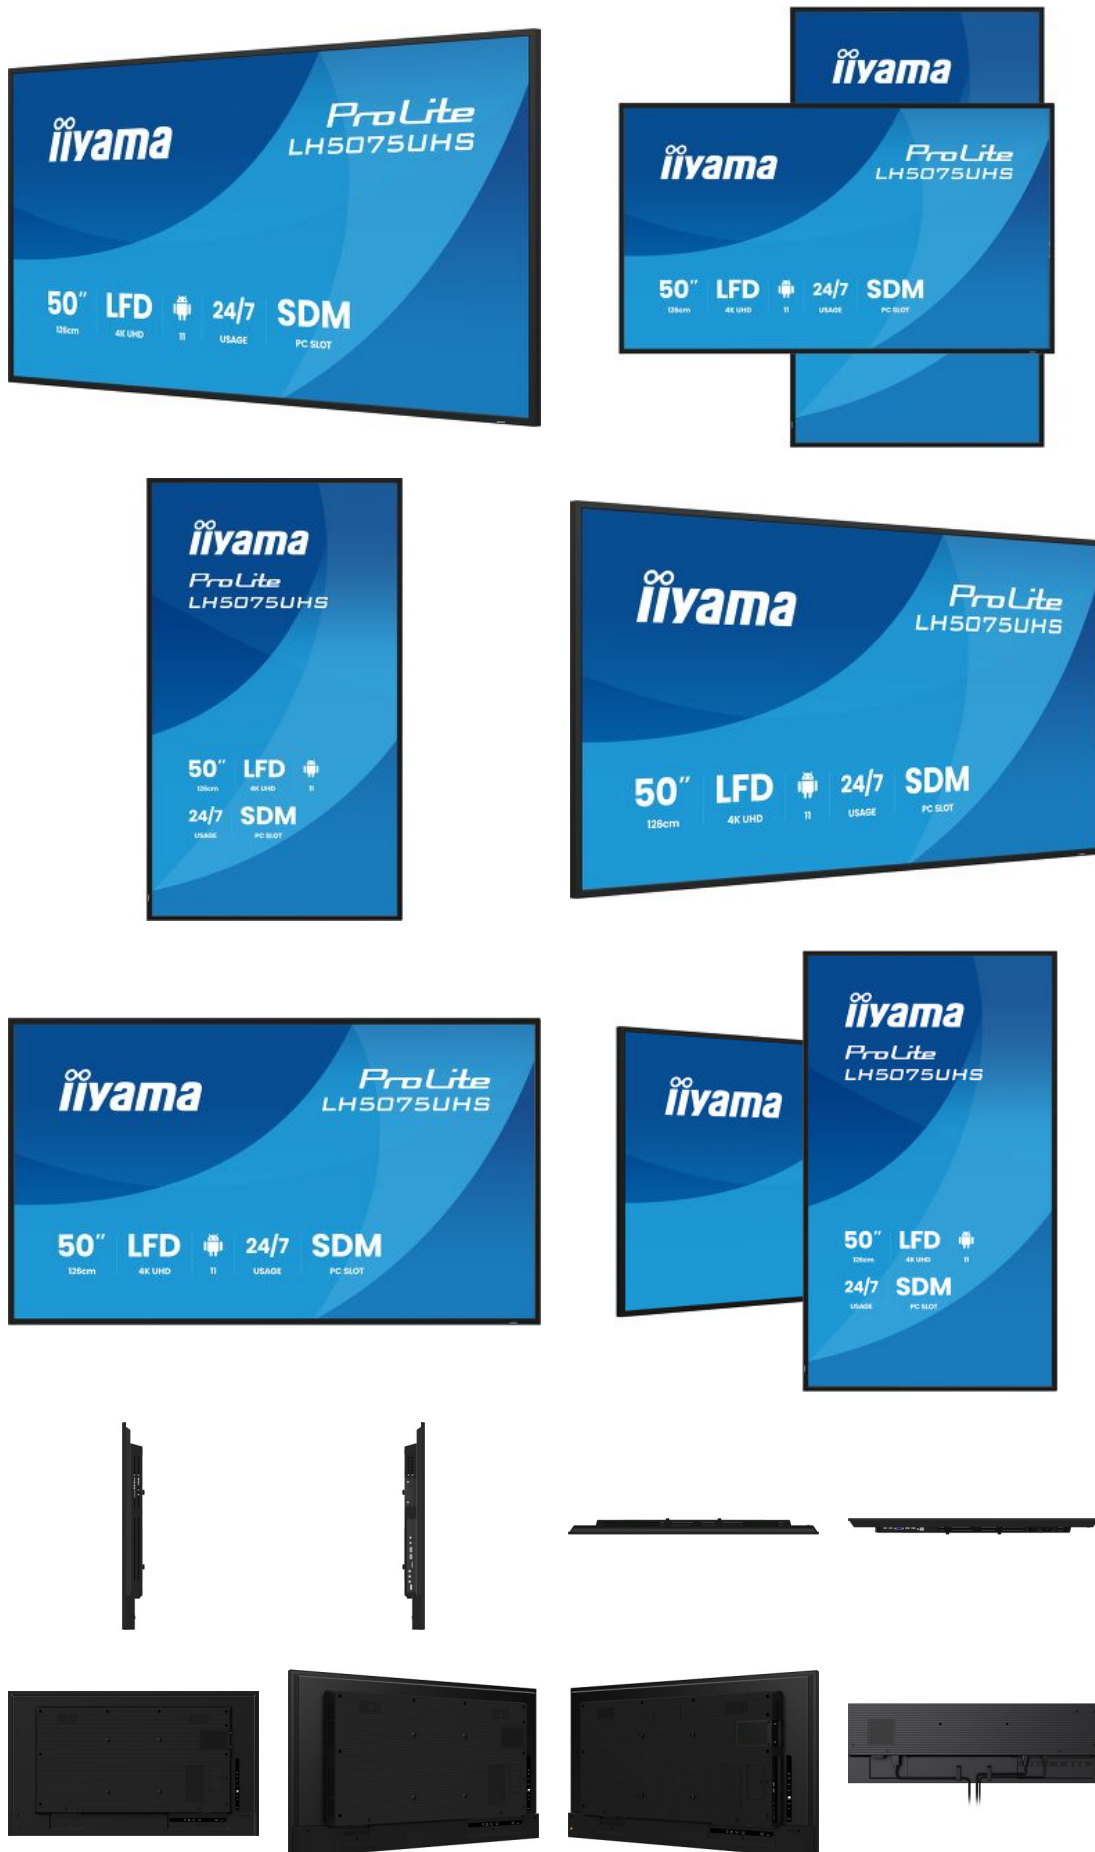



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED