




**iiyama**  
professional displays

**SERIA 04**  
**OCZARUJ SWOJĄ PUBLICZNOŚĆ**

PROSTE ROZWIĄZANIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ

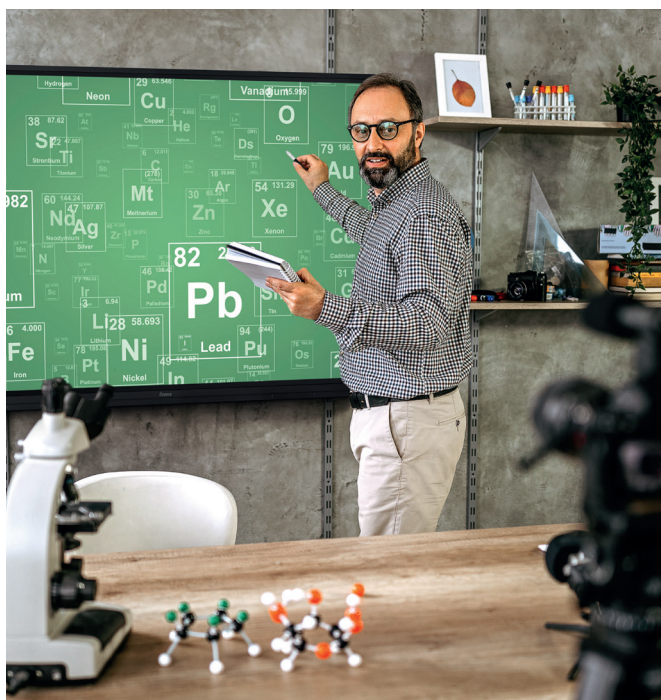

## SERIA 04 OCZARUJ SWOJĄ PUBLICZNOŚĆ

Dzisiejsi studenci jutro staną się profesjonalistami, którzy będą mieli wpływ na rozwój przemysłu i nauki. Nasi nauczyciele i liderzy oczekują efektów, niezawodności i elastyczności.

**SERIA 04** od iiyama jest znakomitym rozwiązaniem do wykorzystania w trakcie nauki, szkoleń czy prowadzenia prezentacji. Umożliwia bezproblemowe przekazywanie atrakcyjnych treści i stosowanie narzędzi do współpracy projektowej. Dzięki naszej pałecie hybrydowych rozwiązań Android i OPS Slot PC masz pewność, że bez względu na to czego oczekujesz od interaktywnych narzędzi, iiyama dostarczy Ci proste rozwiązanie...

... i właśnie dlatego interaktywne monitory iiyama cieszą się zaufaniem największych organizacji edukacyjnych i biznesowych na świecie.

Każdy może skorzystać z elastycznych i prostych rozwiązań oferowanych przez **SERIĘ 04**, mając do wyboru ekrany w rozmiarze 55", 65", 75", 86" i 98".

## SERIA 04 NIESAMOWITE, ŁATWE W OBSŁUDZE FUNKCJE DO WYKORZYSTANIA NA CODZIEN



### PURETOUCH-IR

Dokładność dotyku do 1 mm i bezproblemowe nanoszenie adnotacji dzięki 20-punktowej technologii dotykowej na podczerwień.



### SAMODZIELNE ROZWIĄZANIE

Podłącz moduł OPS Slot PC i korzystaj z funkcji bezpieczeństwa i elastyczności systemu Windows 10 IoT, w tym ze wszystkich opcji ekosystemu Microsoftu.



### iiWARE 9.0

W pakiecie aplikacja Notes, przeglądarka, dysk sieciowy i możliwość instalacji niektórych aplikacji, potrzebnych Twojej organizacji.



### SCREENSHARE PRO

Obsługuje aplikacje AirPlay, Chromecast i Miracast - ułatwiając udostępnianie, streaming i edycję treści z Twojego urządzenia na monitor serii 04.



### BEZPIECZEŃSTWO

Blokada ekranu i kod dostępu USB gwarantują bezpieczeństwo użytkownika, a nowa aplikacja Clean wyczyści wszystkie wprowadzone dane i hasła.



### POŁĄCZENIE USB-C

Obsługuje najnowsze standardy sygnału wideo, audio i dotykowego z pojedynczego portu, a nawet ładuje Twoje urządzenie z mocą 65W.



## SERIA 04

### SPECYFIKACJA I AKCESORIA



ProLite **TE5504MIS-B3AG** ProLite **TE6504MIS-B3AG** ProLite **TE7504MIS-B3AG** ProLite **TE8604MIS-B3AG** ProLite **TE9804MIS-B1AG**

Diagonal

**55"** (138.8cm)  
**65"** (163.9cm)  
**75"** (189.3cm)  
**86"** (217.4cm)  
**98"** (247.7cm)

Panel	IPS, powłoka szklana AG, zerowa szczelina powietrzna
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K UHD)
Typowa jasność	400cd/m <sup>2</sup> , 390cd/m <sup>2</sup> (TE5504)
Czas działania	24/7
Orientacja	Pozioma
Grubość / twardość szkła	3mm/7H
Technologia dotykowa	PureTouch-IR, 20 punktów dotykowych, 40 punktów dotykowych (TE5504)
Wejście wideo	HDMI x 3 (2.0), USB-C x 1 (3.1, ładowanie 65W, dotyk)
Wyjście wideo	HDMI x 1 (2.0)
Wejście audio	MiniJack
Wyjście audio	S/PDIF (optyczne), MiniJack, głośniki 2 x 16W
Sterowanie	RS232c x 1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x 2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000MB), USB Touch x 2
Odtwarzanie multimedialnych	6x USB (2x 3.0 przód, 2x 3.0, 1x 2.0 prawa strona, 1x 3.1 USB-C)
Wymiary szer. x wys. x gł.	<b>55"</b> 1271x744x87mm / 26kg <b>65"</b> 1489 x 897 x 86mm / 38kg <b>75"</b> 1709 x 1020 x 86mm / 50.8kg <b>86"</b> 1957 x 1159 x 86mm / 64.4kg <b>98"</b> 2245 x 1323 x 91mm / 101.5kg
Funkcje	Oprogramowanie iiWare 9.0 (Android OS), fabrycznie zainstalowane aplikacje ScreenSharePro i EShare, gniazdo modułu WiFi (OWM002, OWM001(TE9804)), OPS PC Slot, firmware OTA, czujnik światła otoczenia, 4 rysiki dotykowe o podwójnej funkcji, wspornik mocujący do NUC, wspornik mocujący do kamery internetowej (z wyjątkiem TE9804)
Opcje OPS PC	OPC5801BC, OPC51103BC
Opcje montażu na ścianie	MD 052B1000 (TE5504), MD 052B2000 (TE65/7504), MD 052B2010 (TE86/9804), MD 052B2040 (TE9804), MD 052W7150K (TE65/75/8604), MD 052W155K (TE9804), MD 052B7285 (soundbar)
Mobilne podnośniki	MD 062B7275 A (TE55/6504), MD 062B7295K (TE75/8604), MD 062B7105K (TE9804)
Gwarancja	5-letnia standardowa gwarancja

## 02-04 SERIES PORÓWNANIE

02  
SERIES



TE6502MIS-B1AG | TE7502MIS-B1AG | TE8602MIS-B1AG\*



04  
SERIES

TE5504MIS-B3AG\* | TE6504MIS-B3AG | TE7504MIS-B3AG |  
TE8604MIS-B3AG | TE9804MIS-B1AG\*\*

### ProLite

#### Właściwości monitorów

Rozmiar	65", 75" & 86"
Typ panelu	VA, IPS*
Powłoka antyodblaskowa	✓
Technologia Zero Air-Gap	×
Technologia dotykowa	Podczerwień
Punkty dotykowe	20
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 (4K UHD)
Jasność panelu (cd/m <sup>2</sup> )	400
Przepuszczalność światła	88%
Kontrast statyczny	5000:1, 1200:1*
Maks. czas działania bez przerwy	16/7

#### Interfejsy i złącza

Wejście wideo	VGA, 2x HDMI (2.0)
Wejście i wyjście audio	MiniJack (IN & OUT)
Głośniki	2x 10W głośniki (skierowane w przód)
Sterowanie	wejście USB (dotykowe), RS232c, 2x RJ45 (Automatyczny przełącznik dla PC i Android, 1000MB)
USB	4x USB (2x 2.0 z przodu, 2x 2.0 po prawej stronie)

#### Właściwości

Android / iiWare	Android 9.0 OS/ iiWare 8.0
ScreenSharePro i Eshare	✓
Czujnik oświetlenia otoczenia	✓
Aktualizacja firmware przez OTA	✓
Pamięć wewnętrzna	16GB
Metalowa obudowa	✓

#### W zestawie / opcjonalnie

Moduł WiFi	OWM002
Metalowa obudowa	✓
Uchwyty montażowe do NUC/kamery internetowej	✓
Rysiki dotykowe (dwufunkcyjne końcówki)	2x
Opcjonalny (OPS) Slot PC	OPC5801BC, OPC51103BC

55", 65", 75", 86" & 98"

Typ panelu	IPS
Powłoka antyodblaskowa	✓
Technologia Zero Air-Gap	✓
Technologia dotykowa	PureTouch-IR
Punkty dotykowe	40*, 20
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 (4K UHD)
Jasność panelu (cd/m <sup>2</sup> )	390*, 400
Przepuszczalność światła	88%
Kontrast statyczny	1200:1
Maks. czas działania bez przerwy	24/7

VGA, 3x HDMI (2.0), USB-C (3.1)

Wejście i wyjście audio	MiniJack (wejście & wyjście) / S/PDIF
Głośniki	2x16W głośniki
Sterowanie	2x wejście USB (dotykowe) RS232c, 2x RJ45 (Automatyczny przełącznik dla PC i Android, 1000MB)
USB	6x USB (2x 3.0 z przodu, 2x 3.0, 1x 2.0 po prawej stronie, 1x 3.1 USB-C)

Android 9.0 OS/ Android 11\* OS/ iiWare 9.0

ScreenSharePro i Eshare	✓
Czujnik oświetlenia otoczenia	✓
Aktualizacja firmware przez OTA	✓
Pamięć wewnętrzna	32GB
Metalowa obudowa	✓

OWMW002, OWM001\*\*

Metalowa obudowa	✓
Uchwyty montażowe do NUC/kamery internetowej	✓ (z wyjątkiem TE9804)
Rysiki dotykowe (dwufunkcyjne końcówki)	4x
Opcjonalny (OPS) Slot PC	OPC5801BC, OPC51103BC