

## **75" Google EDLA Gecertificeerd IFP - Interactive display voor naadloze integratie en samenwerking in onderwijs en bedrijfsleven**

De TE7513A-B1AG is een baanbrekend 4K UHD Google EDLA-gecertificeerd interactief display dat prestaties en precisie naar een hoger niveau tilt. Dankzij het Zero Airgap LCD-scherm worden parallax-effecten geëlimineerd, terwijl PureTouch-IR+ met Palm Rejection zorgt voor soepele en nauwkeurige interactie.

Aangedreven door iiWare 21E met Android 14-EDLA, WiFi-6 en Bluetooth 5.0, en met iiControl (DMS), integreert dit display moeiteloos in jouw digitale ecosysteem.

Met de gebruiksvriendelijke iiShare-app deel je draadloos content voor vlotte samenwerking. Extra slimme functies, zoals een PIR-bewegingssensor voor energie-efficiëntie en een NFC-lezer voor extra veiligheid, maken het plaatje compleet. Perfect voor werkplekken en onderwijsomgevingen, waar samenwerking, communicatie en vooruitgang centraal staan!

---

De Google Enterprise Device License Agreement maakt het eenvoudig om toegang te krijgen tot Google-apps, accounts, bestanden en samenwerkingshulpmiddelen rechtstreeks vanaf de Google EDLA-gecertificeerde iiyama-schermen. Dit biedt naadloze integratie met het Google-ecosysteem en de volledige Microsoft 365-suite, wat de gebruikerservaring, productiviteit en samenwerking in alle omgevingen verbetert, vooral in onderwijs- en zakelijke sectoren.

---

## **iiWare 21E (Android 14 OS)**

Versterk uw presentaties met iiWare 21E, met functies zoals Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Draadloos Presenteren), Whiteboard, Cloud Drives, iiBrowser en file manager via intuïtieve en gebruiksvriendelijke software waarmee u moeiteloos verschillende toepassingen kunt beheren, aanpassen en openen.

---

## **Quick Radial Menu**

Met deze functie bedient u het interactieve scherm snel en eenvoudig. Houd vijf vingers ingedrukt om het Snelle Radiale Menu te openen. Gebruikers kunnen direct hun vaak gebruikte apps in het app-menu selecteren en toevoegen aan het Snelle Radiale Menu.

---

## **iiControl - DMS**

iiControl biedt organisaties een handige en snelle uniforme beheeroplossing voor eindapparatuur, bouwt een efficiënt en realtime apparatuurbeheersysteem, helpt de campus-/kantooromgeving te digitaliseren en maakt apparaatbeheer uiterst handig. iiyama DMS streeft ernaar de naleving van de AVG te handhaven.

## SPECIFICATIE

### 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

<b>Design</b>	Thin bezel
<b>Beelddiagonaal</b>	75", 189.3cm
<b>Paneel</b>	IPS
<b>Touch Glass</b>	Anti-Glare glas met Anti-Gloss behandeling, Anti-Bacterie coating, Ultra smooth writing, Zero Air-Gap
<b>Paneel</b>	IPS
<b>Resolutie</b>	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
<b>Beeldverhouding</b>	16:9
<b>Paneel helderheid</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Licht overdracht</b>	88%
<b>Statisch contrast</b>	1200:1
<b>Reactietijd (GTG)</b>	8ms
<b>Inkijkhoeck</b>	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
<b>Kleurondersteuning</b>	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
<b>Horizontale frequentie</b>	30 - 135kHz
<b>Zichtbaar formaat</b>	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
<b>Pixel pitch</b>	0.430mm
<b>Kleur behuizing en afwerking</b>	zwart, mat

### 02 TOUCH

<b>Touchscreen technologie</b>	PureTouch-IR <sup>+</sup>
<b>Touch punten</b>	40, 10pt writing
<b>Scan rate</b>	200Hz
<b>Touch nauwkeurigheid</b>	+/- 1mm
<b>Touch methode</b>	stylus, vinger, handschoen
<b>Touch interface</b>	USB
<b>Ondersteunende operating systemen</b>	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
<b>Palm afwijzing</b>	ja

### 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

<b>Digitale video ingang</b>	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2
<b>Audio ingang</b>	Mini jack x1 (Microphone)
<b>Besturing IN</b>	RS-232c x1

<b>Digitale video uitgang</b>	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen Display))
<b>Audio uitgang</b>	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone) Luidspreker 2 x 20W (Frontaal gericht + 20W Subwoofer)
<b>Besturing UIT</b>	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
<b>HDCP</b>	2.3
<b>USB poorten</b>	x5 (media playback / randapparatuur / opslag - voorkant: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), achterkant: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (Auto wisseling voor PC & Android, 1000MB)

## 04 KENMERKEN

<b>Geïntegreerde software</b>	iiWare 21E (Android 14 OS) met Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, web browser, file manager, cloud drives en iiShare voor een draadloze connectie met Windows/iOS/Android apparaten
<b>WiFi</b>	ja
<b>Hardware</b>	CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB
<b>Extra</b>	Omgevingslichtsensor, NFC Reader, PIR Bewegingsensor, Sleuf voor optionele OPS Slot PC, 4x Touch pen (anti-bacterie coating)
<b>Kiosk modus</b>	ja
<b>Max. continue bedrijfsduur</b>	18/7
<b>Media playback</b>	ja
<b>Glasdikte</b>	3.2mm
<b>Glas hardheidsgraad</b>	7H
<b>Behuizing (bezel)</b>	metal
<b>OSD vergrendelen</b>	ja

## 05 ALGEMEEN

<b>OSD-talen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Bedieningsknoppen</b>	Aan/Uit knop, Home, Touch-freeze, Volume, Input (bron)
<b>Blue light reducer</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garantie</b>	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

## 06 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	800 x 400mm
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 20°C - 60°C

<b>MTBF</b>	50.000 uren (exclusief backlight)
-------------	-----------------------------------

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
---------------	--

<b>Touch pen</b>	x4 (Dubbel-functie tips, anti-bacterie coating)
------------------	---

<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
--------------------	---

<b>Overige</b>	Wandmontagebeugel (VESA 800x400), Bevestigingsbeugel voor webcam
----------------	--

<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)
--------------------------	---------------------------

## 08 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
----------------	--------

<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
--------------------------	------------------------

<b>Energieverbruik</b>	217W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus
------------------------	---

## 09 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)
--------------------	---

<b>REACH SVHC</b>	meer dan 0.1%: Lood
-------------------	---------------------

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	1710 x 1016 x 87mm
-------------------------------------	--------------------

<b>Doos afmetingen B x H x D</b>	1860 x 1125 x 185mm
----------------------------------	---------------------

<b>Gewicht (zonder doos)</b>	51.8kg
------------------------------	--------

<b>Gewicht (inclusief doos)</b>	63kg
---------------------------------	------


<b>EAN code</b>	4948570124817
-----------------	---------------

## 11 BIJPASSENDE ACCESSOIRES

<b>Overige</b>	OPS Slot PC, MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC-SPK01L
----------------	---

## GALERIJ

---

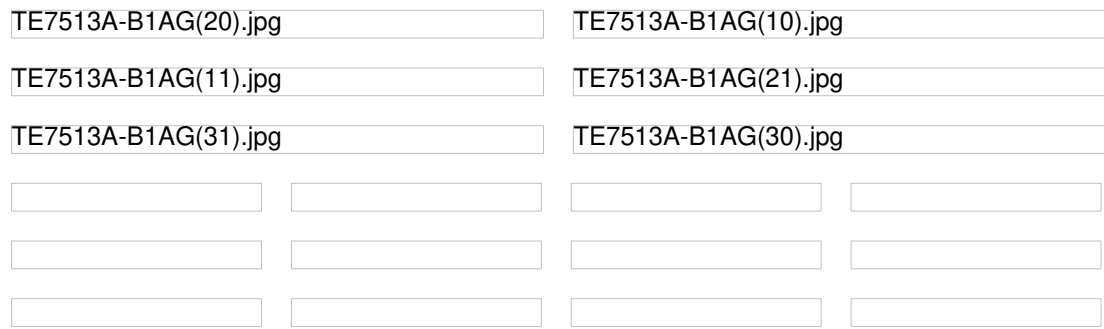

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**