

## **43" 4K UHD professioneel digitaal signage display met geavanceerde bedienings- en connectiviteitsopties**

Maak kennis met de ProLite LH4364UHS-B1AG, een krachtige 43" 4K UHD digital signage display die jouw visuele communicatie naar een hoger niveau tilt. Dankzij Android 14 OS, [iiSignage<sup>2</sup>](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS) en [iiShare](#) (Wireless Presentation) beheer je content moeiteloos. Met ingebouwde WiFi voor remote contentbeheer en betrouwbare 24/7 werking is dit de ideale oplossing voor retail, kantoren, hospitality en restaurants. De hoge helderheid en flexibele opstelling zorgen voor een indrukwekkende kijkervaring.

---

## Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.

---

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

---

## Signal FailOver

FailOver is een functie die automatisch invoerbronnen detecteert. Als er geen signaal is op de primaire ingang, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar de volgende beschikbare ingang. FailOver stelt gebruikers in staat om prioriteit te geven aan een aantal ingangen (inclusief browser, mediaspeler en aangepast) en zorgt ervoor dat uw content altijd actief wordt weergegeven, zodat u te allen tijde verzekerd bent van actieve content op uw displays.

---

## Flexibele oriëntatie

Met de optie om te schakelen tussen portrait en landscape kunt u met deze displays creatief omgaan in elke ruimte. Of het nu gaat om berichten, advertenties, video's of veiligheidsinformatie, u kunt de inhoud aanpassen om precies de aandacht te trekken zoals u het wilt.

## SPECIFICATIE

### 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

<b>Design</b>	Thin bezel
<b>Beelddiagonaal</b>	43", 108cm
<b>Paneel</b>	VA, Anti-Glare coating, matte finish, haze 25%
<b>Resolutie</b>	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
<b>Beeldverhouding</b>	16:9
<b>Paneel helderheid</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Statisch contrast</b>	4000:1
<b>Reactietijd (GTG)</b>	6.5ms
<b>Inkijkhoek</b>	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
<b>Kleurondersteuning</b>	1.07G (8 Bits+FRC)
<b>Horizontale frequentie</b>	57 - 62kHz
<b>Zichtbaar formaat</b>	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
<b>Bezel breedte (zijkant, bovenkant, onderkant)</b>	15mm, 16mm, 16mm
<b>Pixel pitch</b>	0.245mm
<b>Kleur behuizing en afwerking</b>	zwart, mat

### 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

<b>Digitale video ingang</b>	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
<b>Besturing IN</b>	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
<b>Audio uitgang</b>	Mini jack x1 (3.5mm) Luidspreker 2 x 10W
<b>Besturing UIT</b>	RS-232c x1 (2.5mm) IR doorlus x1 (3.5mm)
<b>HDCP</b>	v.1.4 & 2.0
<b>USB poorten</b>	x2 (v.2.0)

### 03 KENMERKEN

<b>Geïntegreerde software</b>	Android 14 OS, iiSignage <sup>2</sup> , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
<b>WiFi</b>	ja (Ingebouwd, 2.4G/ 5G)
<b>Hardware</b>	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
<b>Extra</b>	Wandmontagekit inbegrepen (VESA 300x300mm)
<b>Max. continue bedrijfsduur</b>	24/7
<b>Anti-beeldretentie</b>	ja

<b>Media playback</b>	ja
<b>Behuizing (bezel)</b>	metaal

## 04 ALGEMEEN

<b>OSD-talen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Bedieningsknoppen</b>	Aan/uit indicator, Aan/uit knop, Afstandsbedieningssensor
<b>Gebruikersinstellingen</b>	netwerk (status, wifi, ethernet, hotspot), beeld (helderheid, contrast, scherpte, zwartniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, beeld resetten), audio (balans, hoge tonen, bas, volume, audio-uitgang, max. volume, min. volume, dempen, audio-uitgangssynchronisatie, luidsprekerinstelling, audio resetten), OSD-instellingen (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, OSD-transparantie, informatie-OSD), algemeen (logo en animatie, achtergrond, geen signaalafbeelding, schema, uit-timer), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, systeemrotatie, scherm resetten), apparaat (inschakelstatus, RS232-routering, IR-regeling, energiebesparing, paneelbesparing, monitorinfo, overig), kanaal (opstarten op bron, invoerkanaal hernoemen, automatisch schakelen tussen bronnen, detectie signaalverlies, HDMI-versie), systeem (taal, systeemupdate, instellingen resetten, fabrieksinstellingen herstellen, Android-instellingen), beheerder (menuvergrendeling, vergaderruimte, HDMI CEC, scherm delen, Miracast-stand-by, logboek exporteren)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape, portrait
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	300 x 300mm
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, HDMI, RS-232c
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Overige</b>	Wandmontagebeugel, Wandmontagehandleiding, Schroeven, Schroefpluggen, Stickers voor schroefgaten
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energieverbruik</b>	98W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

**Energie efficiëntie  
klasse (Regulation  
(EU) 2017/1369)**

G

**09** AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B  
x H x D** 971 x 560 x 70mm

**Doos afmetingen B x  
H x D** 1075 x 652 x 144mm


**Gewicht (zonder  
doos)** 8kg

**Gewicht (inclusief  
doos)** 11.5kg

**EAN code** 4948570125302

## GALERIJ

---

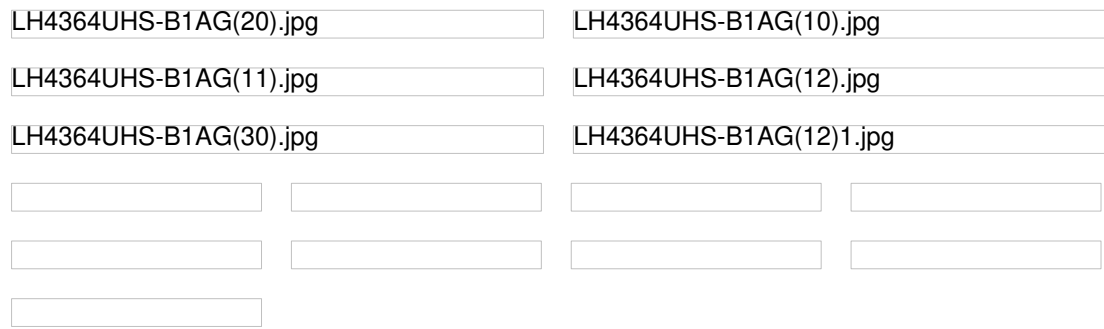

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**