



## PC Intel® SDM-L avec processeur i3, Windows® 11 et support de résolution 4K (3840x2160)

Ce mini PC SDM-L (SDM Large) doté d'un processeur Intel® Core™ i3 transforme votre écran grand format iiyama des séries ProLite LH75 (50 pouces et plus) en une solution autonome.

Il est équipé d'un puissant processeur Intel®, d'une carte graphique Intel® Ultra HD intégrée et d'un disque SSD rapide. Il est doté de quatre ports USB 3.2 Gen 1 et de deux ports Type-C (USB 3.2 + DP ALT).

### 01 DEVICE

|                        |   |
|------------------------|---|
| Type                   | SDM-L Slot PC                               |
| CPU                    | Intel® i3-1220P                             |
| RAM                    | 8GB DDR4                                    |
| SSD                    | 256GB M.2                                   |
| Graphics               | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Processors |
| Chipset                | Intel®                                      |
| Carte son              | Integrated High Definition Audio            |
| Networking             | 10/100/1000M Adapter                        |
| WiFi                   | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (M.2 NVME)             |
| Bluetooth              | 5.3   |
| Système d'exploitation | Windows 11 IoT Enterprise (SAC) 64Bit       |

### 02 PORTS ET CONNECTEURS


|               |   |
|---------------|---|
| Sortie signal | USB-C x2 (DP 1.4 Alt mode, 4K @60Hz)<br>HDMI x1 (2.0, 4K @60Hz) |
| USB A         | x4 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)  |
| USB-C         | x2 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)  |
| Prise casque  | (Audio & microphone)  |
| LAN           | x1 (RJ45)   |

### 03 GESTION DE L'ÉNERGIE

## 04 DIMENSIONS / POIDS

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensions produit | 195 x 110 x 25mm |
| Poids (sans boîte) | 0.4kg            |
| Poids (avec boîte) | 0.61kg           |
| Code EAN           | 4948570033348    |

# SDM31201BC-1L

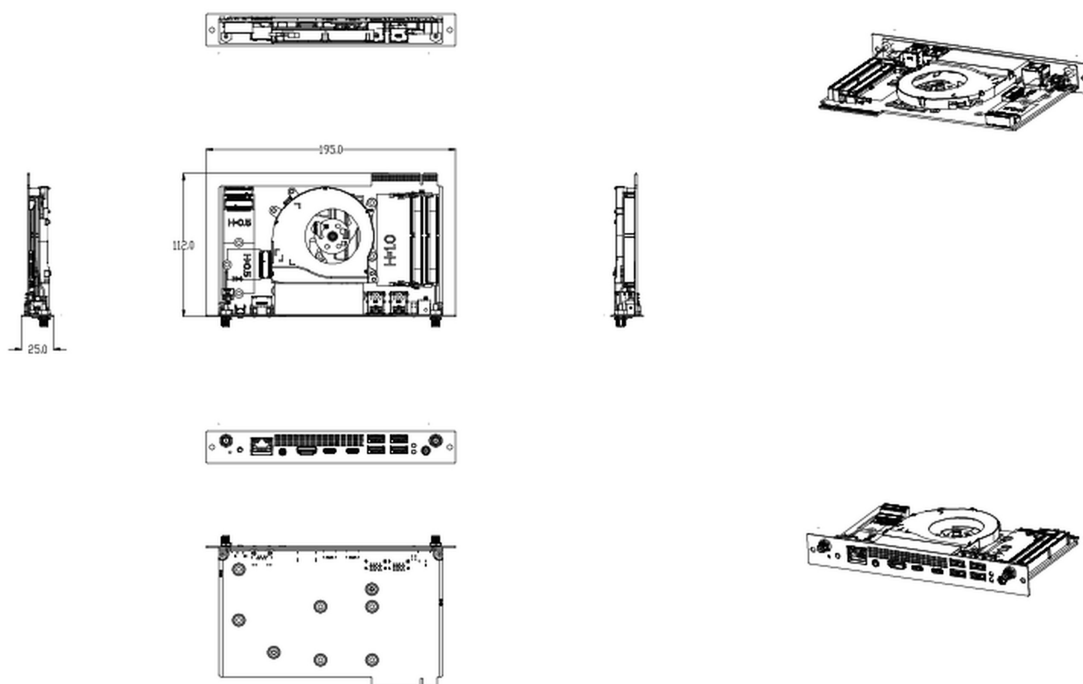

## 05 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Température d'utilisation          | minus 5°C - 45°C |
| Humidité pendant le fonctionnement | 5% - 95%         |
| Température de stockage            | - 20°C - 60°C    |
| Humidité pendant le stockage       | 5% - 95%         |

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.