



24" ultra-slim IPS monitor met 16:10 beeldverhouding en hoogte verstelbare voet


De ProLite XUB2495WSU biedt uitstekende prestaties voor grafische en CAD toepassingen en is geschikt om te gebruiken in diverse omgevingen, zoals universiteiten, zakelijke en financiële markten. Deze monitor is voorzien van een IPS paneel dat nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken biedt. De native resolutie van 1920x1200 en een 15cm in hoogte verstelbare voet met kantel- en draaifuncties zorgen voor veel gebruikersgemak.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2495WSU-B7](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS (150mm) + Pivot (rotatie aan beide zijden)

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | 3-zijdig randloos |
| Beelddiagonaal | 24.1", 61.1cm |
| Paneel | IPS (In-Plane-Switching), matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1200 @75Hz (2.3 megapixel) |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Paneel helderheid | 300 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 4ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 60 - 95kHz |
| Zichtbaar formaat | 518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8" |
| Pixel pitch | 0.27mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|--|
| Video ingang | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Extra | i-Style colour |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, |
| Bedieningsknoppen | Joystick/ Aan/Uit-knop: Aan/Uit/ Menu, Omhoog/ Invoerselectie, Omlaag, Rechts/ Volume, Links/ Submenu |
| Gebruikersinstellingen | beeldaanpassing (helderheid, contrast, ECO, ACR, OD, blue light reducer, X-Res-technologie), kleurinstellingen (6-assig, i-Style kleur, kleurtemperatuur), OSD-instellingen (OSD H.-positie, OSD V positie, OSD-rotatie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, DDC/CI, informatie), taal, oproepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, LED, RGB-bereik), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen) |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |

| | |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 17W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--|---|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 533.5 x 371 (521) x 209.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 613 x 437 x 130mm |
| Gewicht (zonder doos) | 5.1kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 6.6kg |
| EAN code | 4948570123827 |

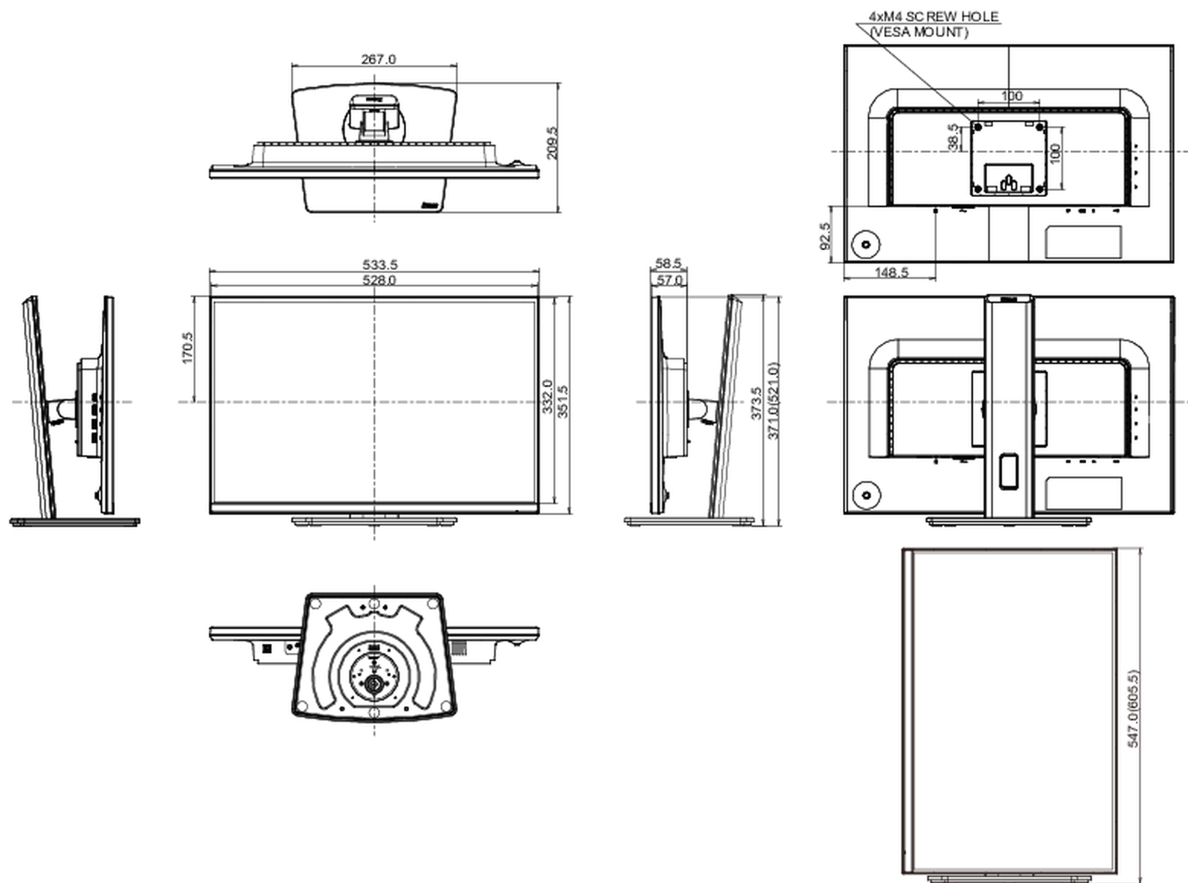

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED