



## 21,5" IPS monitor met USB-hub en 100Hz verversingssnelheid

De ProLite XU2293HSU met Full HD resolutie (1920x1080) heeft een stijlvol edge-to-edge design. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de FreeSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om vermoeide ogen te verminderen, maken deze 21.5-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor opstellingen als thuis- en kantoor toepassingen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2293HSU-B6 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XUB2293HS-B6 \(1920x1080\)](#)



### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



### Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	21.5", 54.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"
Pixel pitch	0.249mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog / Rechts / Volume, Omlaag / Links / i-Style Colour, Invoer / Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-tijd), taal, terugroepen, divers (zacht en scherp, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, weergave-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

### Kabels

Stroom, USB, HDMI

### Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

17W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

492 x 359 x 178mm

### Doos afmetingen B x H x D

564 x 380 x 122mm

### Gewicht (zonder doos)


2.6kg

### Gewicht (inclusief doos)

3.6kg

### EAN code

4948570123018

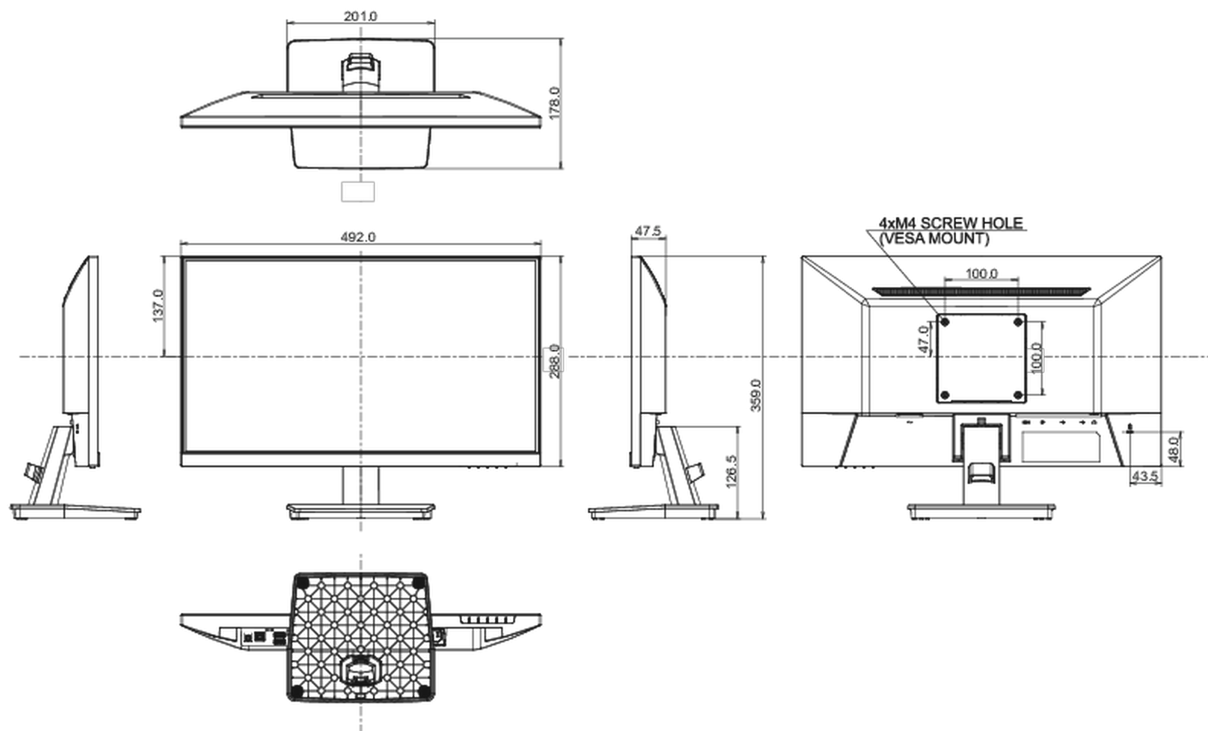

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED