





## 25" 1920x1200 monitor met IPS-paneel en een in hoogte verstelbare voet

Door de uitstekende beeldprestaties voor kantoor-, grafische en CAD-toepassingen, is deze monitor geschikt om te gebruiken in diverse omgevingen, zoals universiteiten, zakelijke en financiële markten. De ProLite XUB2595WSU is voorzien van een hoogwaardig IPS-technologie LED-paneel met een 1920x1200 resolutie, dat nauwkeurige en consistente kleurenreproductie biedt met brede kijkhoeken. De Blue Light Reduction functie en Flicker Free LED's zorgen ervoor dat uw ogen minder vermoeid voelen aan het einde van de dag. De ergonomische standaard biedt een hoogteverstelling van 15cm en met de draai- en zwenkmechanismen draait u de monitor gemakkelijk in portret modus voor meer comfort tijdens het werken aan grote data sheets.



### IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



### HAS (150mm) + Pivot (rotatie aan beide zijden)

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	25", 63.36cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Beeldverhouding	16:10
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 89kHz
Zichtbaar formaat	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Pixel pitch	0.279x0.282mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DisplayPort @48-75Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Auto/Signaalselectie, -/ECO, +/-Volume, Menu, Aan/Uit knop
Gebruikersinstellingen	luminantie (contrast, helderheid, i-Style kleur, ACR, ECO), beeldinstellingen (pixelklok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurinstellingen (gamma, 6-Assen, kleurtemperatuur), OSD (H. positie, V. positie, OSD-tijd, taal), extra (reset, DDC/CI, signaal selecteren, OD, audiobron, openingslogo, FreeSync, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

**05 INBEGREPEN ACCESSOIRES****Kabels**

Stroom, USB, HDMI, DP

**Overige**

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

**06 POWER-MANAGEMENT****Voeding**

intern

**Stroomvoorziening**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik**

28W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

**07 DUURZAAMHEID****Richtlijnen**

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)**

F

**REACH SVHC**

meer dan 0.1%: Lood

**08 AFMETINGEN / GEWICHT****Product afmetingen B x H x D**

546.5 x 376.5 (526.5) x 209.5mm

**Doos afmetingen B x H x D**

629 x 452 x 160mm

**Gewicht (zonder doos)**


5kg

**Gewicht (inclusief doos)**

6.5kg

**EAN code**

4948570121465

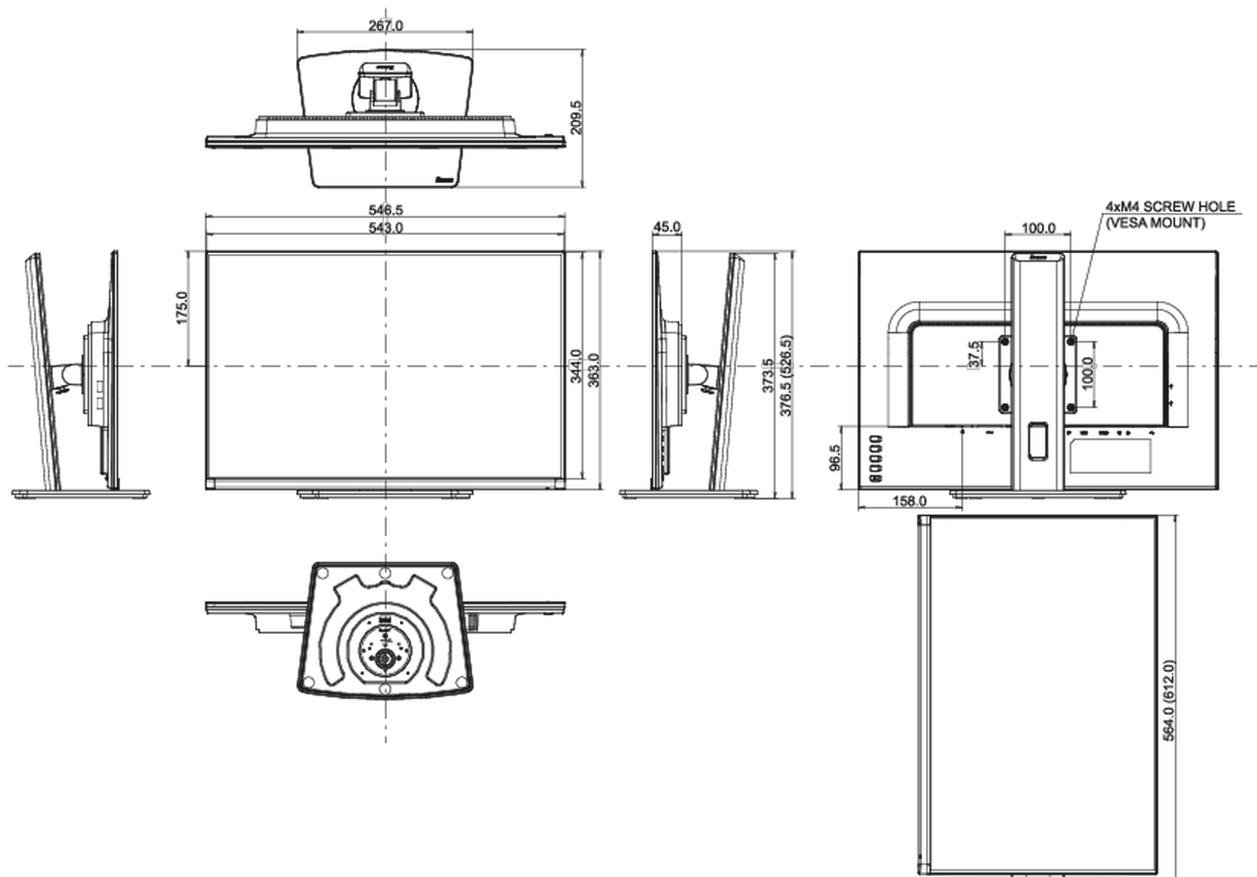

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED