



27" Full HD IPS monitor met edge-to-edge glas, 150mm in hoogte verstelbare voet en 100Hz verversingssnelheid

De ProLite XUB2793HS met stijlvol edge-to-edge design heeft een 27" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inijkhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. De ProLite XUB2793HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving.


Uitgerust met luidsprekers, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om vermoeide ogen te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet voor optimaal gebruikerscomfort, maakt dit 27-inch scherm een uitstekende keuze voor zowel multimonitor opstellingen als thuis- en kantoor toepassingen.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2793HS-B6](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 27", 68.6cm |
| Paneel | IPS panel technology LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 1ms |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 110kHz |
| Zichtbaar formaat | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Video ingang | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja |
| Extra | i-style Colour |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/Uit, Menu, Omhoog / Rechts / Volume, Omlaag / Links / i-Style Colour, Signaalkeuze/ Sluiten |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtem., gebruikersvooringstelling), OSD (H. positie, V. positie, OSD tijd), taal, oproepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, weergave-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen) |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|-------------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|----------------|---|
| Kabels | Stroom, HDMI |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 22W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|---|---|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 736 x 434 x 187mm |
| Gewicht (zonder doos) | 5.4kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 8.4kg |
| EAN code | 4948570124084 |

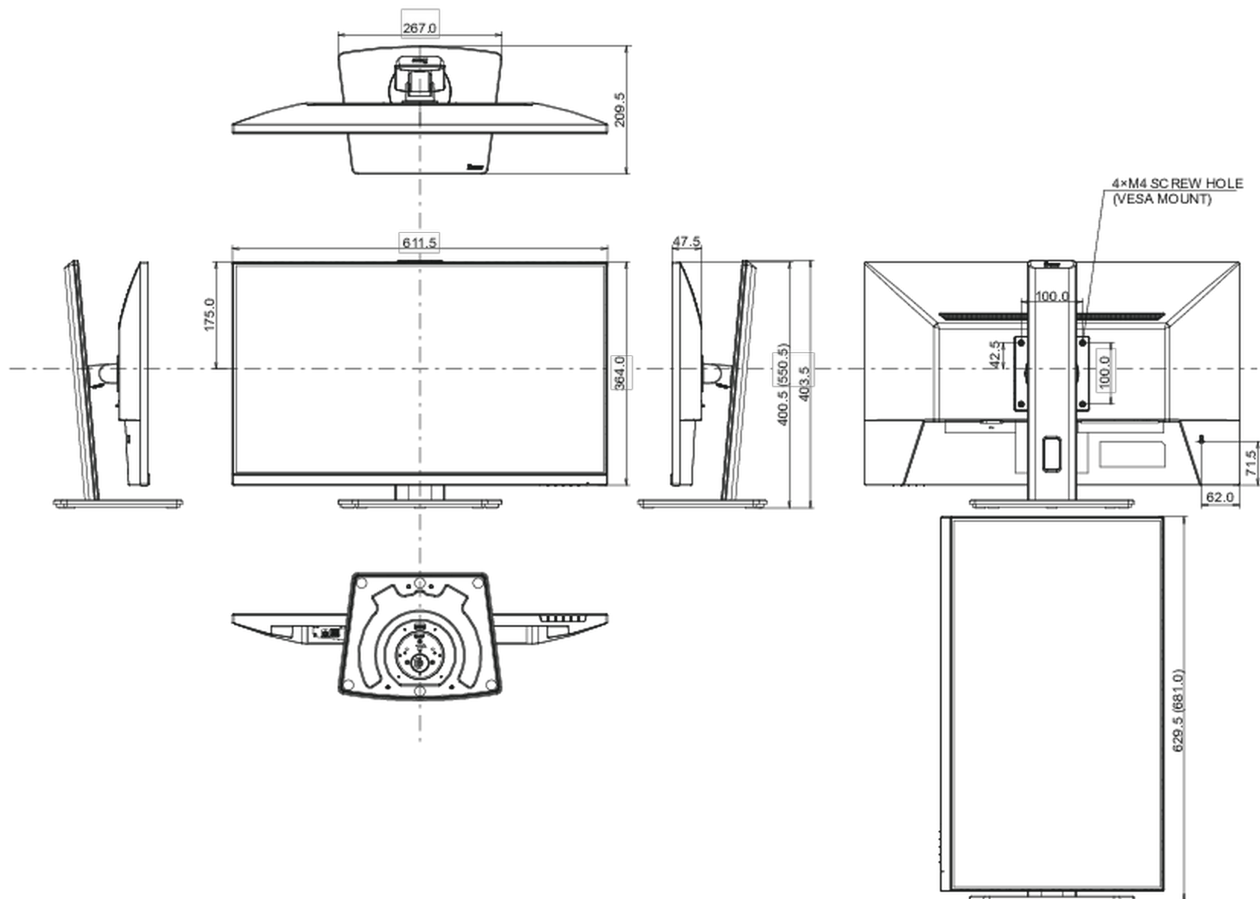

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED