



## 27" monitor sa IPS tehnologijom panela, postoljem podesivim po visini i brzinom osvežavanja od 100 Hz

Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XUB2793QSU savršenim za oveseyivanje sa više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Brzina osvežavanja od 100 Hz zajedno sa funkcijom AdaptiveSinc obezbeđuje trenutno, opipljivo poboljšanje glatkoće slike. XUB2793QSU nudi WQHD (2560 x 1440) rezoluciju što znači da ekran može da primi skoro 77% više informacija od Full HD ekrana. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn. Opremljen zvučnicima, USB čvorištem, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor od 27 inča odličnim izborom i za više monitora. konfiguraciju i kancelarijske aplikacije.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [ProLite XU2793HSU-B6 \(1920x1080\)](#) i [ProLite XU2793QSU-B6 \(2560x1440\)](#)



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



### HAS (150mm) + PIVOT

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 151KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, gore / desno / jačina zvuka, dole / levo / boja i-stila, ulaz / izlaz
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (osvetljenje, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), podeřavanja boja (i-Style boja, reduktor plavog svetla, temp. boje, korisnička podeřavanja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, vreme na ekranu), jezik, opoziv, ostalo (oštar i mek, podeřavanje video režima, logo otvaranja, RGB opseg, LED, informacije o ekranu), izbor ulaza (izvor), podeřavanja zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podeřavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	691 x 447 x 142mm
Težina (bez kutije)	5.7kg
Težina (sa kutijom)	7.3kg
EAN kod	4948570123087

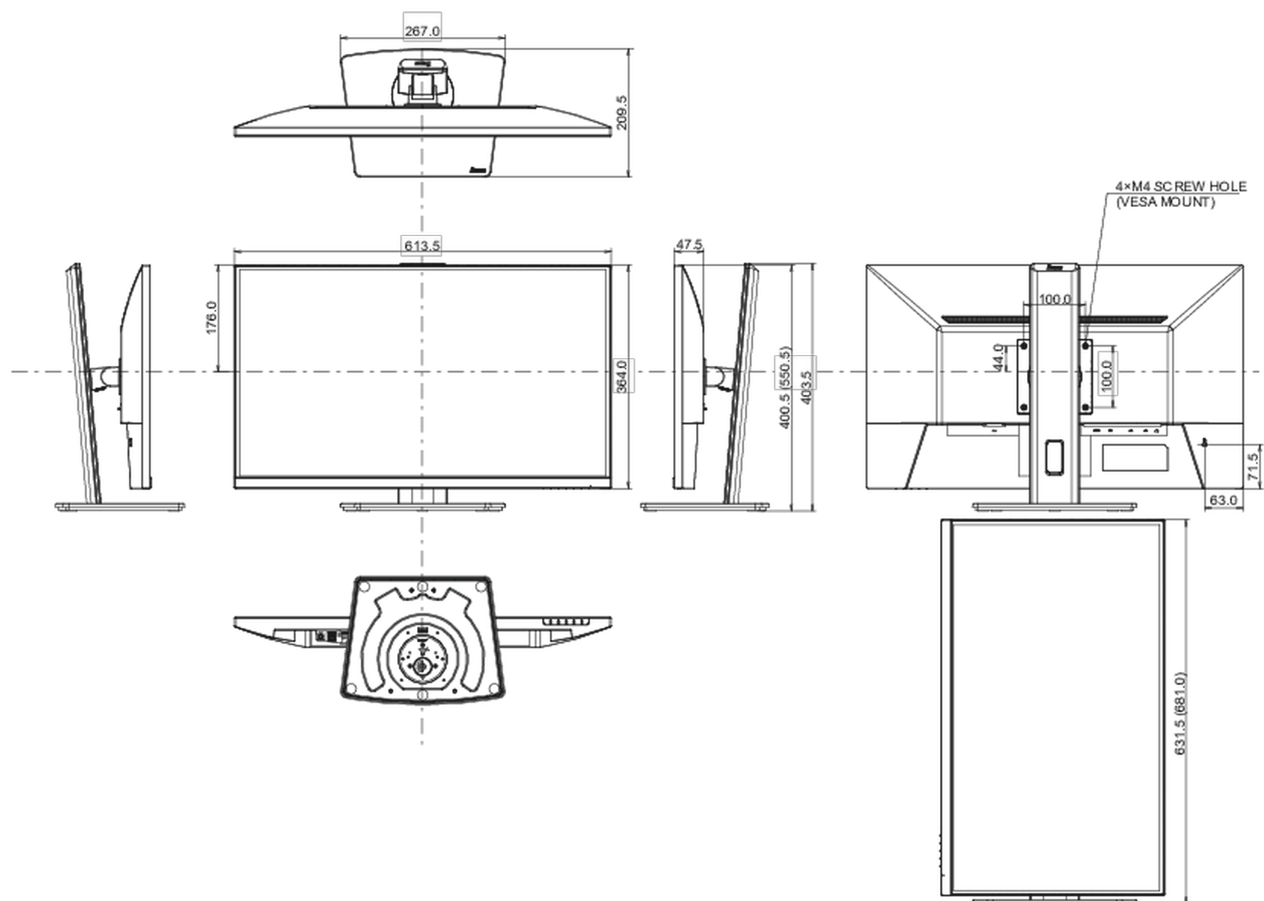

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED