



## 27" ultra tanak monitor sa IPS tehnologijom, 4K rezolucijom, dinamičkom uštedom energije (DPS) i postoljem podesivim po visini

ProLite XUB2792UHSU sa svojim elegantnim prednjim dizajnom i 4K rezolucijom bez napora prikazuje četiri puta više informacija od Full HD ekrana. Opremljen IPS panelom za preciznu reprodukciju boja i širokim uglovima gledanja, uz visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti, obezbeđuje besprekorne performanse kako za digitalnu obradu fotografija, tako i za zadatke web dizajna. Stalak podesiv po visini od 150 mm sa funkcijama zakretanja i okretanja omogućava savršen ugao gledanja. Sa funkcijom Dinamic Power Saving (DPS), jednostavno prebacite prekidač da biste uživali u inteligentnom podešavanju osvetljenosti za optimalnu energetska efikasnost bez kompromisa po pitanju sjaja. Redefinišite svoj kreativni tok rada sa ProLite XUB2792UHSU.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [ProLite XU2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#), [ProLite XU2792HSU-B6 \(1920x1080\)](#) i [ProLite XU2792UHSU-B6 \(3840x2160\)](#)



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m²
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 140KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.155mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x Type A (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W), 1x Type C (PD 15W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*registration varies by country, go to <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> for details
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	688 x 463 x 138mm
Težina (bez kutije)	6.3kg
Težina (sa kutijom)	8.7kg
EAN kod	4948570123803

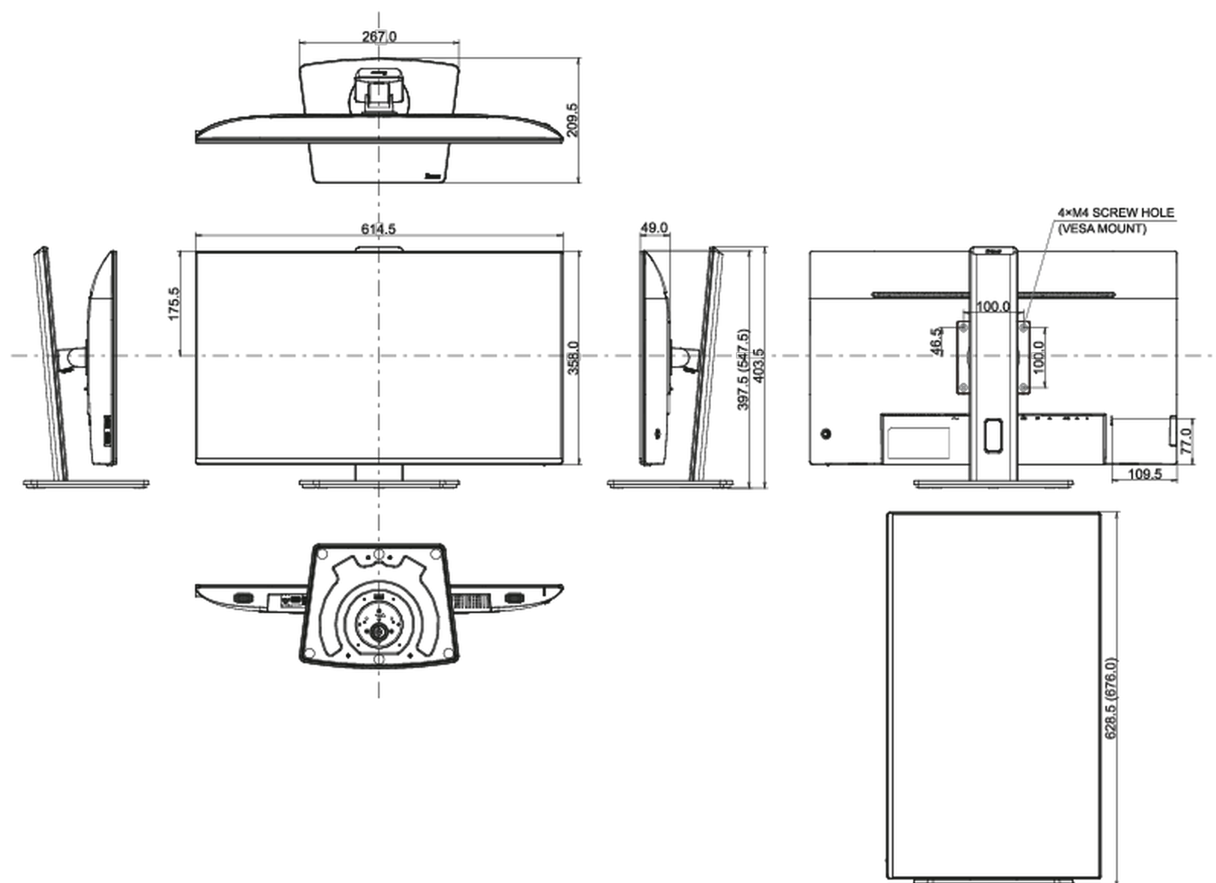

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.