



27" IPS tehnologija panela sa 4K rezolucijom i dinamičkom uštedom energije (DPS)

ProLite XSU2792UHSU sa svojim elegantnim prednjim dizajnom i 4K rezolucijom bez naporu prihvata četiri puta više informacija od Full HD ekrana. Opremljen IPS panelom za preciznu reprodukciju boja i širokim uglovima gledanja, uz visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti, obezbeđuje besprekorne performanse kako za fotografske tako i za zadatke veb dizajna. Sa funkcijom Dinamic Power Saving (DPS), jednostavno prebacite prekidač da biste uživali u inteligentnom podešavanju osvetljenosti za optimalnu energetska efikasnost bez kompromisa po pitanju sjaja. Redefinišite svoj kreativni tok rada sa ProLite XSU2792UHSU.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [ProLite_XUB2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#), [ProLite_XUB2792HSU-B6 \(1920x1080\)](#) i [ProLite_XUB2792UHSU-B6 \(3840x2160\)](#).



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Ultra tanak okvir sa 3 strane |
| Dijagonala | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS LED, mat finiř |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1300:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 140KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.155mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x4 (3x Type A (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W), 1x Type C (PD 15W)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | nagib |
| Ugao nagiba | 20° gore; 4° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|-----------|---------|
| Napajanje | interna |
|-----------|---------|

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

EPEAT Silver

*registration varies by country, go to www.epeat.net for details

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

614.5 x 439.5 x 190mm

Dimenzije kutije Š x V x D

688 x 473 x 124mm

Težina (bez kutije)


4.7kg

Težina (sa kutijom)

7.1kg

EAN kod

4948570123797

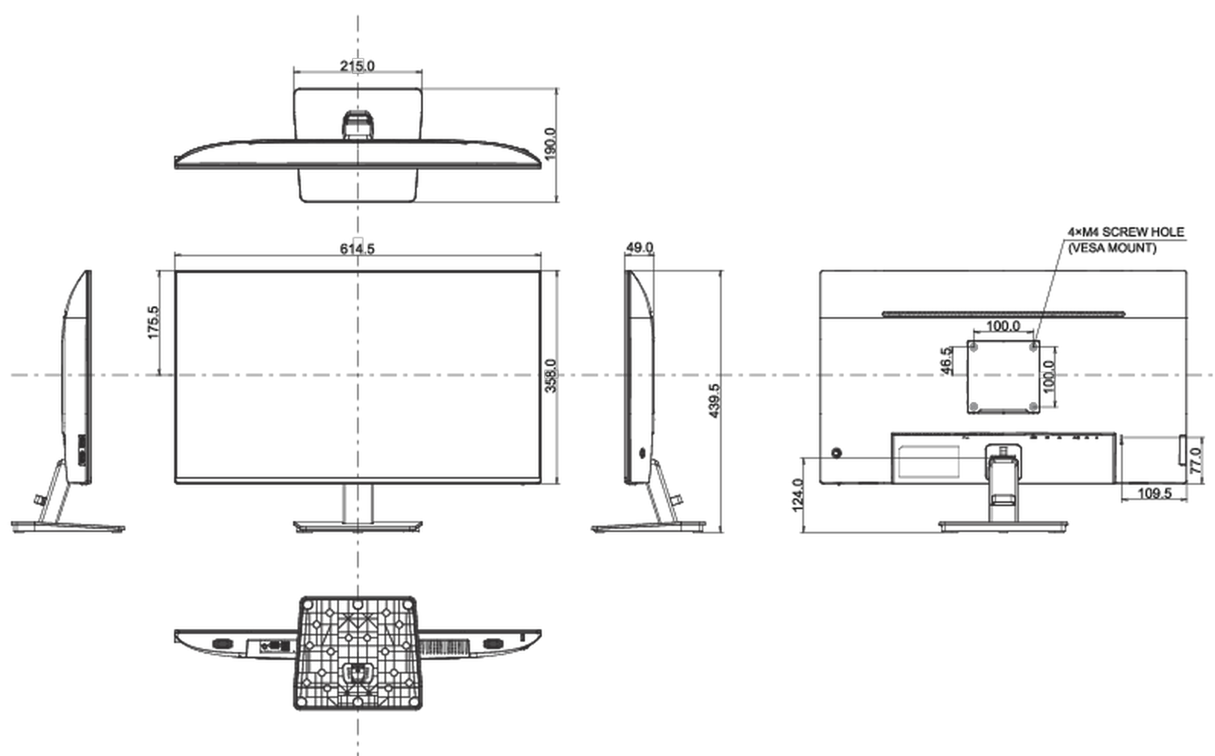

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.