



Uronite u igru sa zakrivljenim 45-inčnim Dual QHD Red Eagle gamerskim ekranom

Oslobodite panoramsko vizuelno iskustvo i uronite u svoj svet igara pomoću ovog ultraširokog DQHD ekrana 5120 x 1440 rezolucije 32:9. Sa 1500R zakrivljenim VA panelom sa brzinom osvežavanja od 165 Hz sa MPRT od 0,8 ms, pružajući visoku brzinu kadrova i glatke, ali oštre prikazane slike sa prelepim bojama, koje oživljavaju vaše igre.



DQHD



165Hz & 0.8ms MPRT

Sa brzinom osvežavanja od 165 Hz i vremenom odziva MPRT od 0,5 ms, sila je sa vama! Donesite odluke u deliću sekunde i budite sigurni da je slika na ekranu uvek oštra i glatka.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	44.5 cm", 113cm
Panel	VA, mat finiř
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	32:9
Osvetljenje	450 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 80%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 260KHz
Vidljiva površina Š x V	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12.0"
Razmak piksela	0.212mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v. 2.1) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (Snaga napajanja 90W)
USB HUB	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style Colour
HDR	400
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	130mm
Ugao nagiba	20° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm, 200 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

37W default , 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

Ostalo

REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

1090 x 409(539) x 275mm

Dimenzije kutije Š x V x D

1260 x 470 x 315mm

Težina (bez kutije)


11.2kg

Težina (sa kutijom)

16.4kg

EAN kod

4948570122264

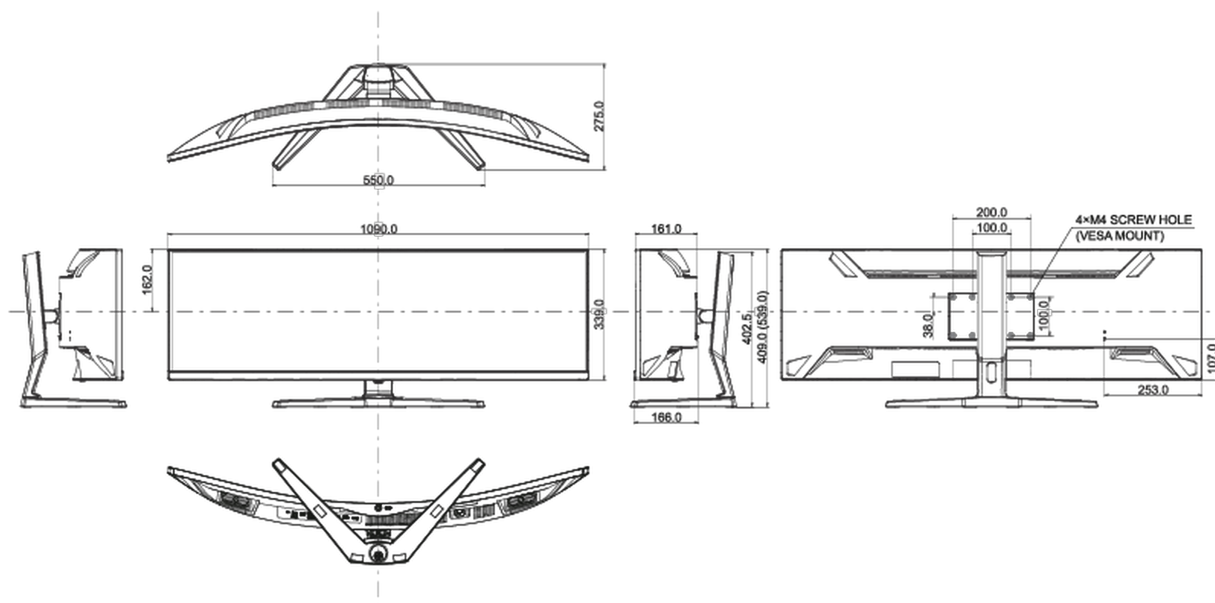

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED