

43" Professional Digital Signage display with 4K UHD resolution and 24/7 operating time

Set in a slim bezel, the iiyama LH4341UHS is a professional digital signage display offering 24/7 operating time in portrait and landscape orientation.

This 500cd/m² high brightness IPS panel with 4K UHD resolution (3840x2160) provides exceptional colour and image performance. With the built-in media player you can play your favourite music and show your most beautiful videos, photos and images directly on screen.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dizájn | Vékony káva |
| Átló | 42.5", 108cm |
| Panel | IPS, haze 1% |
| Natív felbontás | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 500 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1200:1 |
| Válaszidő (GTG) | 8ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 80kHz |
| Látható terület Sz x M | 941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8" |
| Káva szélessége (oldal, felső, alsó) | 13.5mm, 14mm, 14mm |
| Pixel magasság | 0.245mm |
| Káva színe és felülete | fekete, fényes |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|-------------------------|---|
| Analog jelbemenet | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Digitális jelbemenet | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio bemenet | Mini jack x1 |
| Monitor vezérlő bemenet | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Audio kimenet | RCA (B/J) x1 Hangszórók 2 x 10W |
| Monitor vezérlő kimenet | RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1 |
| HDCP | 2.2 |
| USB portok | x1 (2.0, USB Media Player) |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------|------|
| Max. non-stop üzemidő | 24/7 |
| Média lejátszás | igen |
| Ház (káva) | fém |

04 ÁLTALÁNOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Vezérlőgombok | Power |
| Felhasználói vezérlők | picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, colour, contrast, hue, sharpness, RGB range, reset), Sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings 1 (menu languages, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting), screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), general settings 2 (auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset) |

05 MECHANIKUS

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Tájolás | tájkép, portré |
| Ventilátor nélküli kialakítás | igen |
| VESA állvány | 200 x 200mm |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0°C - 40°C |
| Tárolási hőmérséklet tartomány | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 óra (kivéve háttérvilágítás) |

06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|-------------|--|
| Kábelek | áramellátás, HDMI, RS-232c |
| Útmutatók | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
| Egyéb | Cable Management |
| Távírányító | igen (elemeket tartalmazza) |

07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


| | |
|-------------------|---|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztás | 107W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás | 0.5W készenlét |

08 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|------------|--|
| Előírások | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG (RoHS2.0, PFOS) |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |

09 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 968 x 557.5 x 54mm |
| Doboz méretei Sz x H x M | 1075 x 683 x 127mm |
| Súly (doboz nélkül) | 8.9kg |
| EAN kód | 4948570123520 |

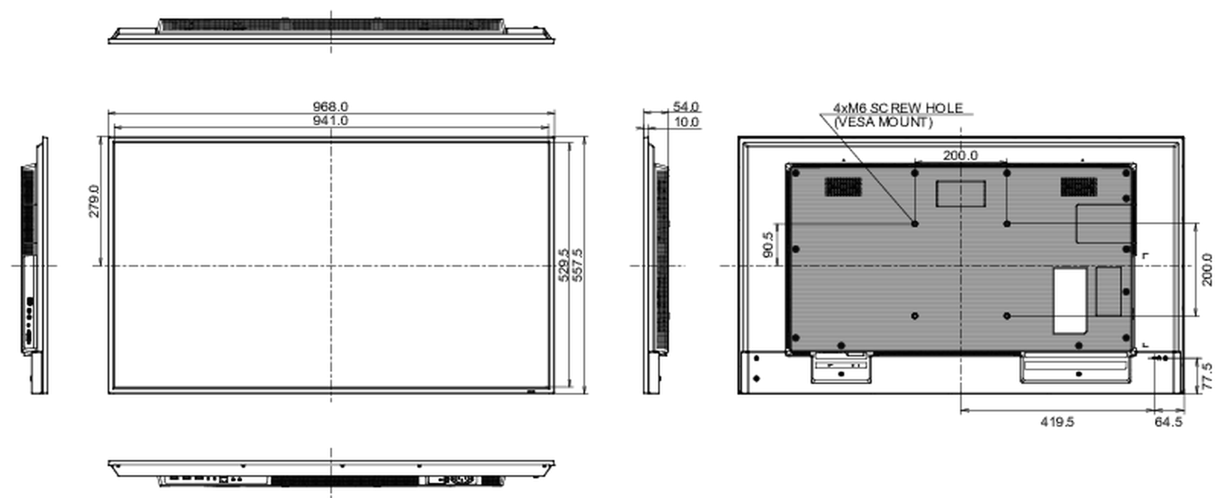

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED