

Alles-in-één PCAP Interactief scherm geïnspireerd door technologie en ontworpen voor creatieve ruimtes en het delen van content

Geniet van een alles-in-één interactief scherm dat het beste in PCAP-Touchscreentechnologie combineert en de veelzijdigheid en vrijheid van Android OS biedt, eenvoudig aan te passen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren. Biedt een krachtige, maar flexibele gebruikerservaring, die creatieve communicatie bevordert met de voordelen van een veilig en bestuurbare Touchscreen.

Het verfijnde ontwerp van de T4362AS-B1 leent zich voor integratie in een grote verscheidenheid aan omgevingen waar design en functionaliteit nodig zijn, zoals huddle-ruimtes in de moderne kantoorruimte, winkels en kiosken.

Met de [EShare-app](#) brengt u moeiteloze ideeënontwikkeling en efficiënte samenwerking in uw bedrijf of school. U kunt draadloos delen starten, eenvoudiger dan ooit tevoren.



Retail Instalaties

De interactieve 4K-touchscreens zijn de sleutel tot meeslepende interactieve ervaringen bij het design van ruimtelijke winkels. Sta klanten toe om uw website daar en dan te verkennen, of laat ze zich bezighouden met een reeks creatieve of ervaringsgerichte toepassingen die u wilt hosten. De flexibiliteit van zowel landscape als portrait oriëntatie met ingebouwde 24/7 bediening Android en MediaPlayer maken de SERIE tot een van de meest aanpasbare touchscreen-oplossingen die er zijn.



Huddle Spaces

Verander deze kleine vergaderruimten in nette samenwerkingsruimten door gebruik te maken van de ingebouwde applicaties zoals Android OS, EShare en Whiteboard, een selectie van intuïtieve en praktische tools die op onze PCAP interactieve touchscreens zijn geïnstalleerd.

Met Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen door er applicaties rechtstreeks op te installeren. Met de EShare-app kun je content vanaf elk apparaat direct op het scherm delen, streamen en bewerken en je teamvergaderingen transformeren in een gemakkelijke, snelle en naadloze interactieve sessie.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beelddiagonaal | 42.5", 108cm |
| Paneel | IPS LED, AG Coating |
| Resolutie | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 500 cd/m ² |
| Licht overdracht | 84% |
| Statisch contrast | 1200:1 |
| Reactietijd (GTG) | 8ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 135kHz |
| Zichtbaar formaat | 941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8" |
| Pixel pitch | 0.245mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Touchscreen technologie | PCAP |
| Touch punten | 20 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem) |
| Touch methode | vinger, handschoen |
| Touch interface | USB |
| Ondersteunende operating systemen | Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported. |
| Palm afwijzing | ja |

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Digitale video ingang | HDMI x3 (3840x 2160@60Hz) |
| Besturing IN | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Audio uitgang | Luidspreker 2 x 10W |
| Besturing UIT | RS-232c x1 IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini) |
| HDCP | 2.2 |
| USB poorten | x2 (2.0 with Multimedia supp.) |
| RS-232c | x1 |

04 KENMERKEN

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Geïntegreerde software | Android 8.0, Signal FailOver |
| CPU | CA73*2 + A53*2 |
| GPU | MALI G51 |
| Storage | 16GB eMMC |
| Memory | 2GB RAM + 1GB Embedded |
| Extra | Micro SD kaart ingang |
| Kiosk modus | ja |

| | |
|----------------------------|-------|
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7 |
| Anti-beeldretentie | ja |
| Glasdikte | 3.4mm |
| Glas hardheidsgraad | 6H |

05 ALGEMEEN

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/Uit knop, Gekuid dempen, Invoerselectie, +, -, Omhoog, Omlaag, Menu |

06 MECHANISME

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Beeld-oriëntatie | landscape, portrait |
| VESA montage | 200 x 200mm |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C - 40°C |
| Bedrijfstemperatuur (-°/+°) | -20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 uren (exclusief backlight) |

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI, RS-232c |
| Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Afstandsbediening | ja (inclusief batterijen) |

08 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 75W typisch, 1.5W stand by, 0.3W uit modus |

09 DUURZAAMHEID

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Richtlijnen | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |


10 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 990 x 578.2 x 70.2mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 1070 x 702 x 186mm |
| Gewicht (zonder doos) | 18kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 20.5kg |
| EAN code | 4948570120468 |

PROLITE T4362AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04

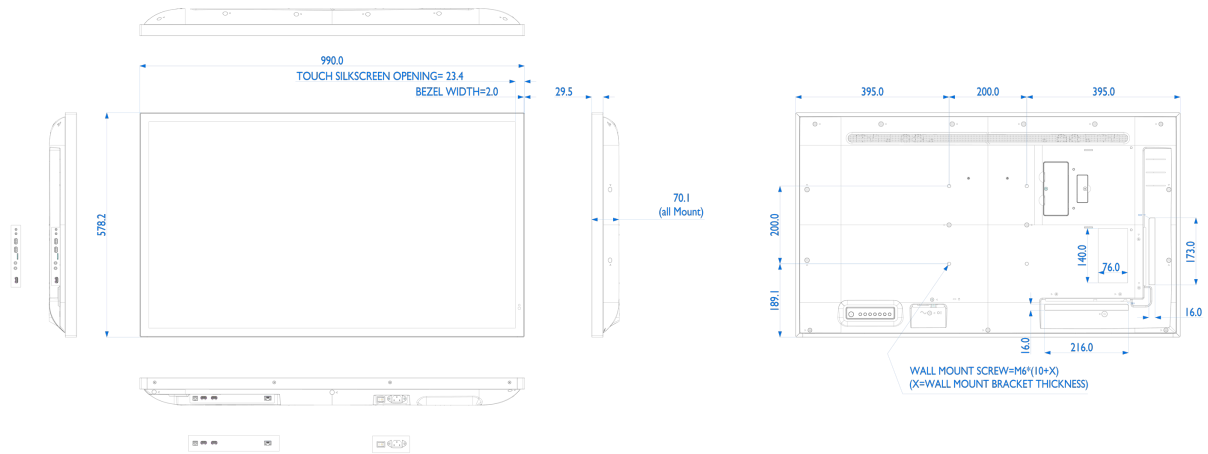

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED