



## 17" Projective Capacitive 10pt touchscreen

The T1732MSC-B1S 17" multi-touch screen is based on projected capacitive technology which thanks to a glass overlay covering the screen guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The touch function remains unaffected even if the glass is scratched. The flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience and the integrated cable management system hides all the cables and electrical wires giving a neat and cable-free workspace. Menu buttons are located on the side of the screen which can be locked to prevent tampering and includes a handy function to deactivate the touchscreen for cleaning. In addition the edge-to-edge glass design creates an eye-catching finish with high light transmission guaranteeing perfect picture clarity and brilliant colours.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Száltól szélíig érő üveg
Átló	17", 43cm
Panel	TN
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	225 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (BTB)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31 - 80kHz
Látható terület Sz x M	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixel magasság	0.264mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio bemenet	Mini jack x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen

## 04 JELLEMZŐK

Víz- és porvédelem	IP54 (elöl)
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Felhasználói vezérlők	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute

Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANIKUS

Hajlásszög	90° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, Audio, DP
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Kábel takaró	igen

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	20W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	387 x 378 x 240mm
Súly (doboz nélkül)	4.9kg
EAN kód	4948570122141

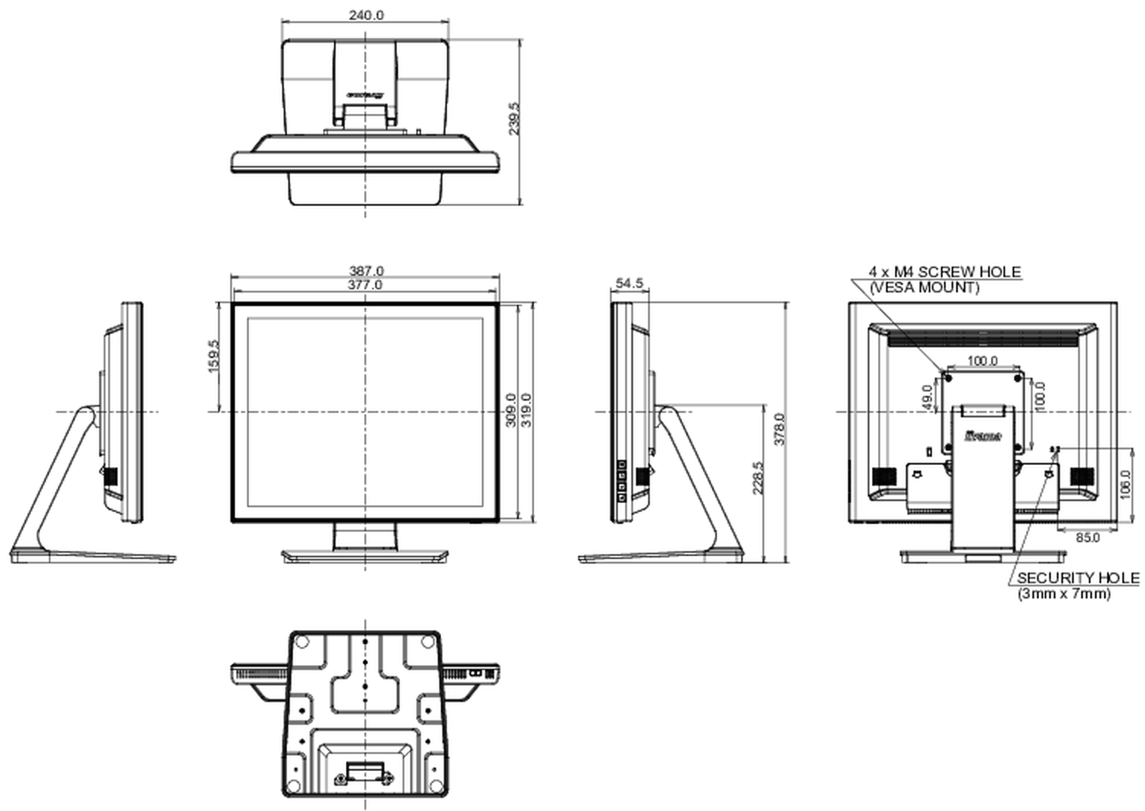

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED