



## 19" Touchscreen with 5-wire Resistive Touch Technology

The T1931SR-B1S is based on 5 wire resistive touch technology. The price / performance ratio is ideal for the budget conscious user while quality and performance are certainly not compromised. The display inputs include both analogue and digital (HDMI and DisplayPort) with touchscreen connectivity via USB offering great flexibility. The flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience and the integrated cable management system hides all the cables and electrical wires giving a neat and cable-free workspace. The T1931SR-B1S can be used in a variety of environments, especially recommended for shops, restaurants and industrial purposes.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	19", 48cm
Panel	IPS
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	200 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	80%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (BTB)	14ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31.5 - 80kHz
Látható terület Sz x M	374.8 x 299.8mm, 14.7 x 11.8"
Pixel magasság	0.293mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	soros rezisztív
Érintőpontok	1
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen

## 04 JELLEMZŐK

Víz- és porvédelem	IP54 (elől)
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Felhasználói vezérlők	contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANIKUS

Hajlásszög 90° fel; 5° le

VESA állvány 100 x 100mm

Kábelkezelő rendszer igen

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek áramellátás, USB, HDMI, Audio, DP

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Kábel takaró igen

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység belső

Áramellátás AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás 20W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás 1.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) E

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY


Termék méretei Sz x H x M 432 x 431.5 x 239.5mm

Doboz méretei Sz x H x M 530 x 495 x 190mm

Súly (doboz nélkül) 6kg

Súly (dobozzal) 8kg

EAN kód 4948570122172

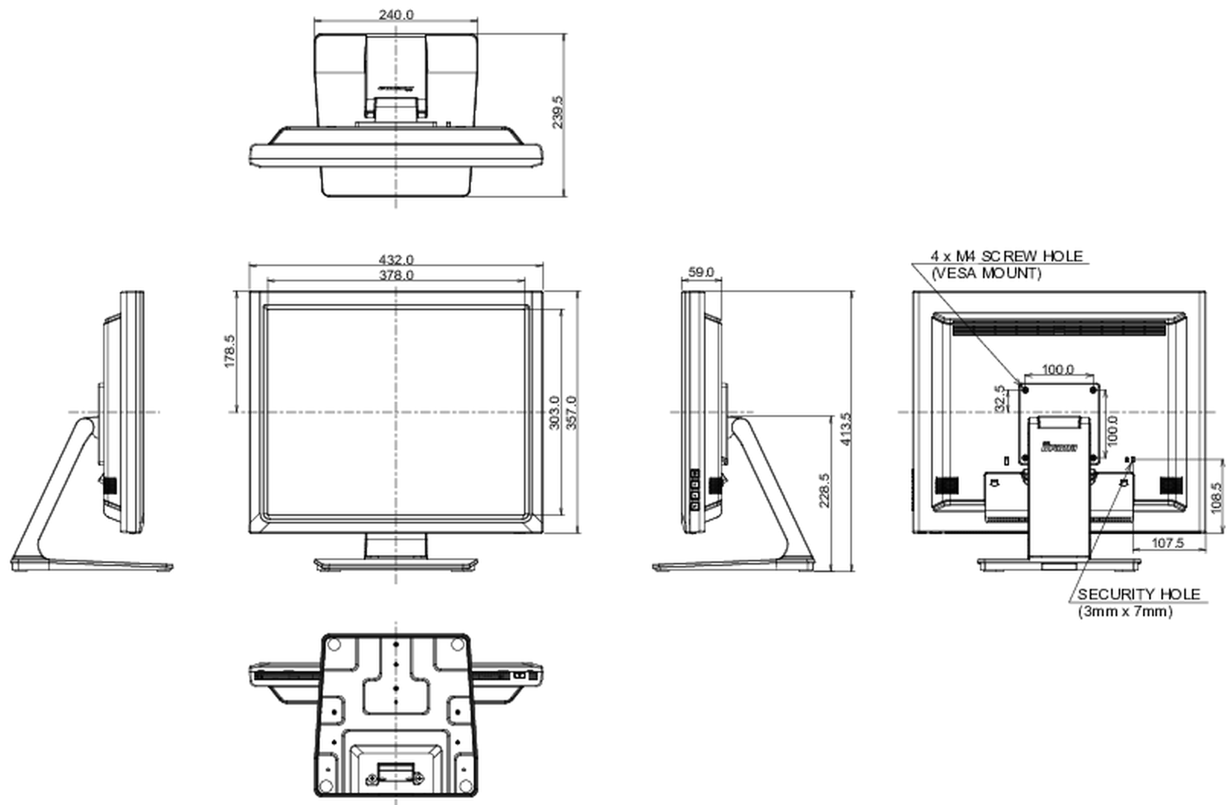

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED