




## Open Frame PCAP 30 point touch monitor with equipped with a foam seal finish for seamless integration

The ProLite TF3215MC-B2 with 30-point PCAP touch technology is a open frame monitor with an eye-catching edge-to-edge glass design. Thanks to this completely frame-less glass surface, it guarantees high durability and scratch resistance, making it perfect for kiosk systems and high-traffic public applications. The VA panel technology offers higher contrast and darker blacks.

Equipped with a foam seal, the monitor supports seamless integration and the IP65 rating ensures dust and water resistance from the front. Portrait and landscape orientation ensures flexible mounting options for 24/7 operation in almost any installation. The TF3215MC-B2 is the ideal solution for kiosk integrators, industrial environments, control rooms and interactive multi-media applications.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Open Frame
Átló	31.5", 80cm
Panel	VA
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	460 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	92%
Statikus kontraszt	3000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 68kHz
Látható terület Sz x M	698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
Pixel magasság	0.3637mm
Káva színe és felülete	fekete
Ajánlott használat	kereskedelem

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	30 (HID, only with supported OS)
Érintés pontossága	+/- 2mm
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.
Üvegen keresztüli érintés	6mm

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen

## 04 JELLEMZŐK

Extra	Touch Through-Glass
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	24/7
Üveg vastagsága	3mm
Üveg keménysége	7H
60950 Ball drop teszt	igen
Hatásvizsgálat	IK-7
Víz- és porvédelem	IP65 (elől)

Ház (káva)	fém
Vízzáró tömítés	igen
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Felhasználói vezérlők	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-Position, V-Position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
VESA állvány	200 x 200mm
Kábelkezelő rendszer	igen
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 óra

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Kábel takaró	igen

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	32W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	739.5 x 434 x 61mm
Doboz méretei Sz x H x M	890 x 630 x 155mm
Súly (doboz nélkül)	10kg
Súly (dobozzal)	13.3kg
EAN kód	4948570123667

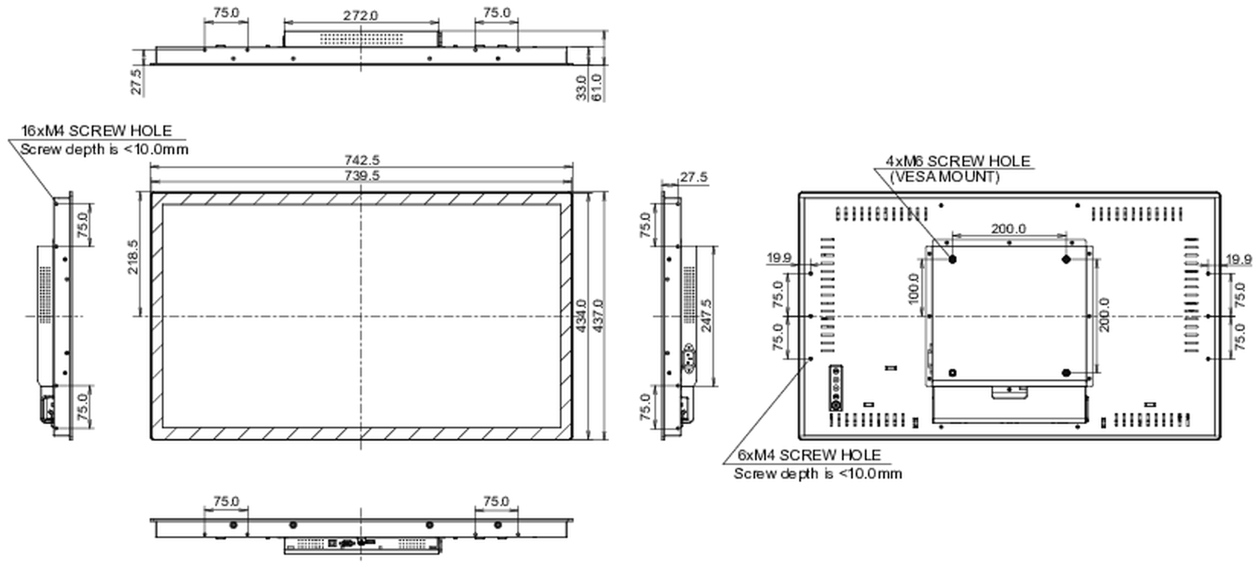

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED