




Monitor touchscreen open frame da 21.5" con tecnologia legame ottico PCAP da 10 punti tattili, pannello IPS, design frontale edge-to-edge, rivestimento anti-impronta e alloggiamento in metallo

Il monitor Full HD (1920x1080) ProLite T2238MSC-B1 con tecnologia IPS offre colori eccezionali e ampi angoli di visione. La tecnologia touch a 10 punti Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) garantisce una risposta tattile precisa e uniforme e una minore riflessione della luce; inoltre, il display è protetto contro l'umidità e il potenziale sviluppo di umidità. Il robusto alloggiamento in metallo e il vetro 7H edge-to-edge resistente ai graffi con rivestimento anti-impronta rendono il monitor particolarmente adatto all'integrazione in ambienti difficili. Il monitor soddisfa anche il grado di protezione IPX1, che lo rende impermeabile per un periodo di tempo contro lo sgocciolamento dell'acqua. Il supporto flessibile può essere posizionato in diversi angoli, creando un'esperienza d'uso comoda ed ergonomica, mentre il sistema di gestione dei cavi integrato nasconde tutti i cavi e i fili elettrici, creando uno spazio di lavoro ordinato e privo di cavi. Il ProLite T2238MSC-B1 può essere utilizzato con orientamento orizzontale, verticale e a faccia in su. Una soluzione perfetta per la segnaletica interattiva, la vendita al dettaglio in negozio, i POS e le presentazioni interattive.

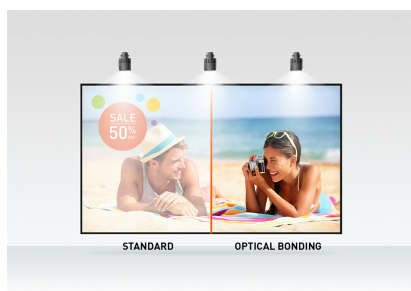

Tecnologia tattile - Optical Bonded PCAP

La tecnologia touch Optical Bonded PCAP (projective capacitive) riduce lo spazio d'aria tra lo strato touch e il display, rendendo più precisa la risposta tattile. Migliora anche la qualità visiva riducendo i riflessi e i bagliori. Inoltre, il display è protetto da polvere e potenziale sviluppo di condensazioni.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|--|--|
| Design | Edge to edge glass |
| Diagonale | 21.5", 54.5cm |
| Pannello | IPS |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 600 cd/m ² |
| Luminosità | 525 cd/m ² con touch |
| Trasmissione luce | 87% |
| Contrasto statico | 1000:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 5ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 16.7mln |
| Sincronizzazione orizzontale | 30 - 83kHz |
| Angolo di visione L x H | 479 x 260mm, 20.2 x 11.8" |
| Spessore cornice (laterale,sopra, sotto) | 17mm, 19.8mm, 19.8mm |
| Pixel pitch | 0.249mm |
| cornice colore e finitura | nero, opaca |

02 TOUCH

| | |
|------------------------------|---|
| Punti tocco | 10 (HID, only with supported OS) |
| Modalità tocco | penna, dito, guanto |
| Touch interface | USB |
| Sistema operativo supportato | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Connettore ingresso digitale | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio uscita | Altoparlanti 2 x 2W |
| HDCP | si |
| USB HUB | x2 (USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)) |

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|-------------------------------|---|
| Extra | Legame ottico PCAP, finitura anti-impronta, alloggiamento in metallo, funzione touch impermeabile |
| Spessore vetro | 3.6mm |
| Resistenza vetro | 7H |
| 60950 Ball drop test | si |
| Protezione ad acqua e polvere | IP1X (front) |
| Involucro (cornice) | metal |
| Blocco OSD | si |

05 GENERALE

| | |
|---------------------------|--|
| Lingua OSD | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Menu, in alto/ Eco, in basso/ volume, invio/ selezione ingresso, alimentazione |
| Controllo utente | Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, colore i-Style, contrasto avanzato, modalità ECO, OD, X-Res), impostazioni del colore (gamma, gamma RGB, temp. colore), impostazioni dell'immagine (regolazione modalità video, riduttore luce blu, nitidezza e morbidezza), OSD (pos. H., pos. V., ora, sfondo, rotazione, lingua, informazioni sul display), extra (reset, DDC/CI, selezione segnale, volume, mute, led, logo di apertura, interruttore a sfioramento) |
| Riduzione luce blu | sì |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECCANICA

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Orientamento | orizzontale, verticale, face-up |
| Fanless | sì |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

07 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, USB, HDMI |
| Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
| Copertura cavi | sì |

08 ALIMENTAZIONE


| | |
|-------------------------------|--|
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 17W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento |

09 SOSTENIBILITA'

| | |
|---|---|
| Norme | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |

10 DIMENSIONI / PESO

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 512.5 x 353.5 x 239.5mm |
| Box dimensioni L x H x P | 625 x 430 x 150mm |
| Peso (netto) | 6.8kg |
| Peso (lordo) | 8.1kg |
| EAN code | 4948570122899 |

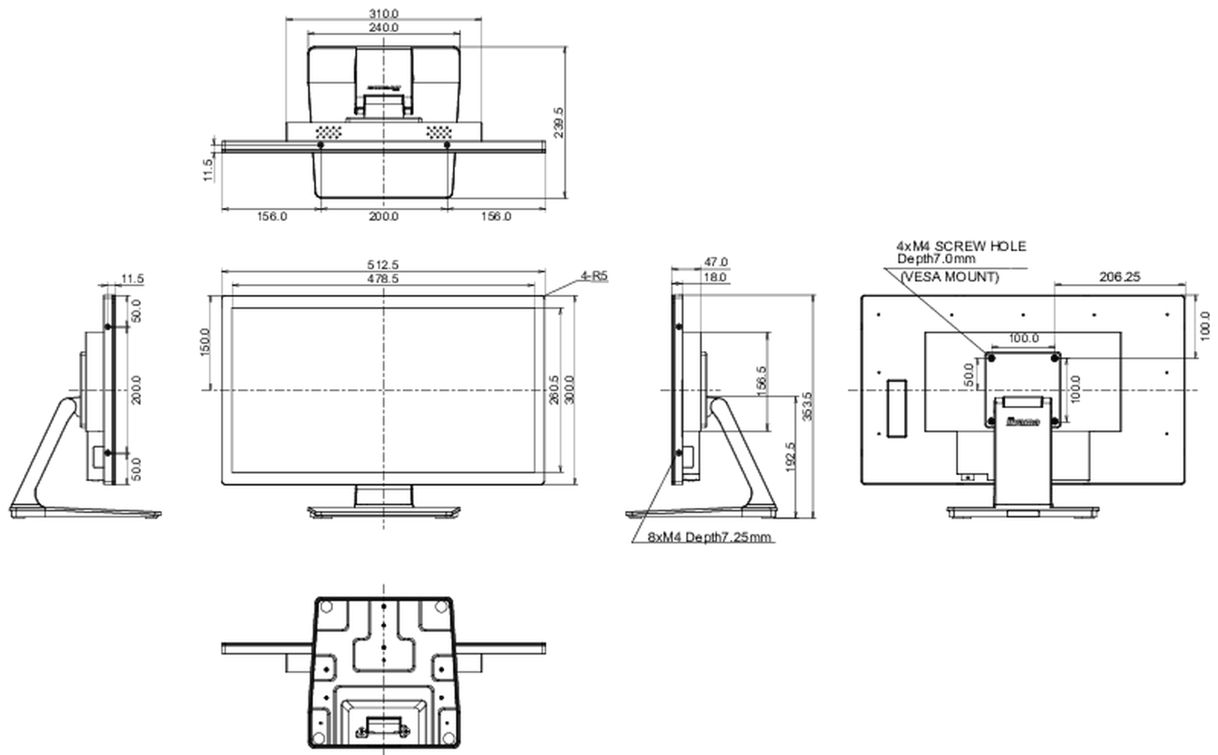

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED