


21,5" Full HD PCAP 10pt interaktivni računar sa ekranom osetljivim na dodir sa Android OS i staklenim dizajnom od ivice do ivice

Interaktivni računar na dodir ProLite TW2223AS-B2 sa elegantnim staklenim dizajnom od ivice do ivice je savršen izbor za okruženja sa velikom upotrebom. Ovaj monitor može da radi 24/7 u pejzažnoj, portretnoj i zakrenutoj orijentaciji. Zahvaljujući unapred instaliranom operativnom sistemu Android 12 moguće je lako prilagoditi monitor instaliranjem aplikacija direktno na njega. U kombinaciji sa skladišnim prostorom od 32 GB, Wi-Fi vezom, LAN (RJ45) i Bluetooth konektorima, čini monitor posebno pogodnim za POS sisteme ili informacione tačke u maloprodajnim objektima za edukaciju kupaca o vašim proizvodima, kao i praktično neograničenim aplikacijama za pametne kuće .



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiče sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, ekran možete lako prilagoditi svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	21.5", 54.6cm
Panel	VA
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2 megapiksela HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Osvetljenje	345 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	3000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	18ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30. - 84.KHz
Vidljiva površina Š x V	478 x 269.5mm, 18.8 x 11.8"
Razmak piksela	0.248mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, sa sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+ - 2mm
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitivna olovka
Interfejs dodira	USB

03 KONEKTORI / KONTROLE

Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (1920x1080 @60Hz)
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W
HDCP	da
USB portovi	x5 (2x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 2x serial port (for maintenance use), 1x USB OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (10M/100M/1000M)
Mikrofon	x1

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 12 sa GMS
CPU	Rockchip RK3399 (1.8GHz, 16Gb storage)
GPU	Dual-core A72 + Quad-core A53
Memorija za skladištenje	32Gb eMMC
Memorija	4Gb LPDDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Dodatno	auto-rotacija, SD ulaz za kartice
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7

Protiv zadržavanja slike	da
Debljina stakla	2.9mm
Tvrdoća stakla	6H

05 OPŠTE

Kontrolni tasteri	Dugme za uključivanje
Aplikacije	Zaključajte aplikacije, upravljajte vremenom ponovnog pokretanja, upravljajte uključivanjem/isključivanjem, kalkulatorom, kalendarom, Chrome-om, budilnikom, tajmerom, štopericom, upravljajte datotekama, organizujte albume, Gmail-om, reprodukujte audio datoteke, Plai prodavnicu, pretraživač, sistemske postavke, snimač zvuka , pusti video zapise
Bez treperenja	da

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter
Poklopac kablova	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	504.5 x 302 x 32mm
Dimenzije kutije Š x V x D	640 x 410 x 121mm
Težina (bez kutije)	3.61kg
Težina (sa kutijom)	5.98kg
EAN kod	4948570124787

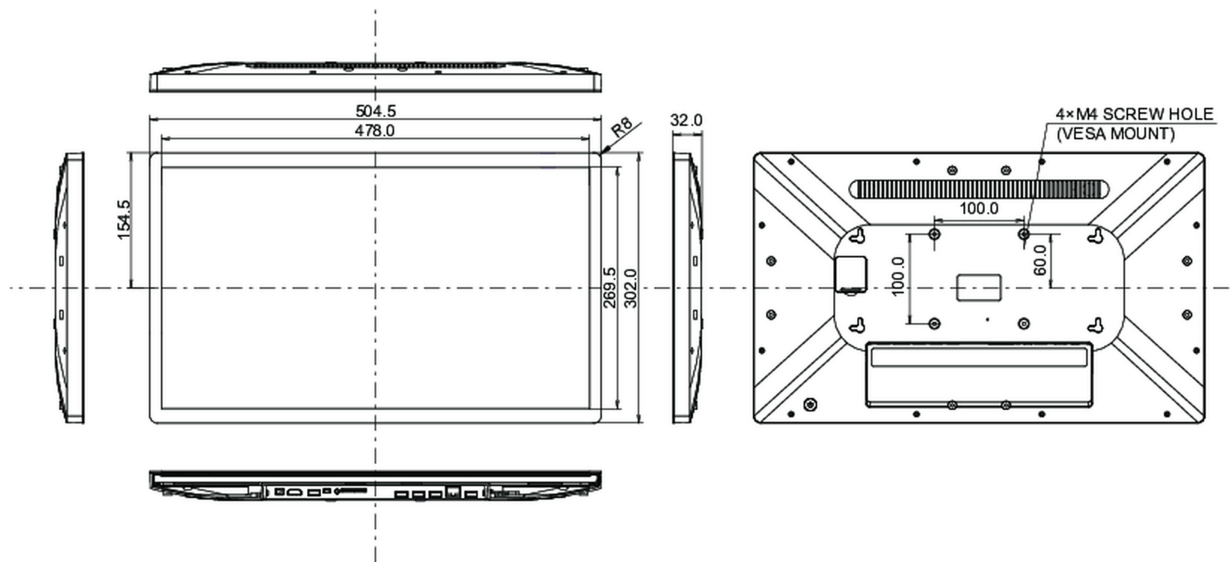

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED