



19" ekran osetljiv na dodir sa otpornom tehnologijom na dodir sa 5 žica

T1931SR-B1S je zasnovan na otpornoj tehnologiji dodira sa 5 žica. Odnos cena/performance je idealan za korisnike koji su svesni budžeta, dok kvalitet i performanse svakako nisu ugroženi. Ulazi za ekran uključuju analogne i digitalne (HDMI i DisplayPort) sa mogućnošću povezivanja sa ekranom osetljivim na dodir preko USB-a koji nudi veliku fleksibilnost. Fleksibilno postolje se može postaviti na nekoliko uglova stvarajući udobno i ergonomsko korisničko iskustvo, a integrisani sistem za upravljanje kablovima skriva sve kablove i električne žice dajući uredan radni prostor bez kablova. T1931SR-B1S se može koristiti u različitim okruženjima, posebno se preporučuje za prodavnice, restorane i u industrijske svrhe.



Touch tehnologija - Rezistivna

Otporni ekrani osetljivi na dodir sa 5 žica su vrlo izdržljivi i mogu se koristiti u raznim okruženjima. Posebno se preporučuju za prodavnice, restorane i industrijske svrhe.



IP54

IP kod klasifikuje koliko je uređaj otporan na strane predmete i vlagu. IP54 znači da će monitor raditi u prašnjavim uslovima i da će se odupreti prskanju vode.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	19", 48cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format ekrana	5:4
Osvetljenje	250 cd/m ²
Osvetljenje	200 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	80%
Statički kontrast	1000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (BTB)	14ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	31.5 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	374.8 x 299.8mm, 14.7 x 11.8"
Razmak piksela	0.293mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	serijski otpornik
Tačke dodira	1
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 1W
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Zaštita od vode i prašine	IP54 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolni tasteri	Meni, Pomeanje na gore / Osvetljenost, Pomeranje se na dole / Isključen zvuk, Izbor, Uključivanje
Korisničke kontrole	kontrast, osvetljenost, režim zaključavanja (napajanje, OSD), automatsko podešavanje, OSD, položaj H., položaj V., veličina H, fino, položaj OSD H., položaj OSD V., vremensko ograničenje OSD-a, resetovanje, izbor ulaza, OSD jezik, temperatura boje, jačina zvuka, prigušivanje zvuka
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba 90° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, Audio, DP

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Poklopac kabla da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D 432 x 431.5 x 239.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D 530 x 495 x 190mm

Težina (bez kutije) 6kg

Težina (sa kutijom) 8kg

EAN kod 4948570122172

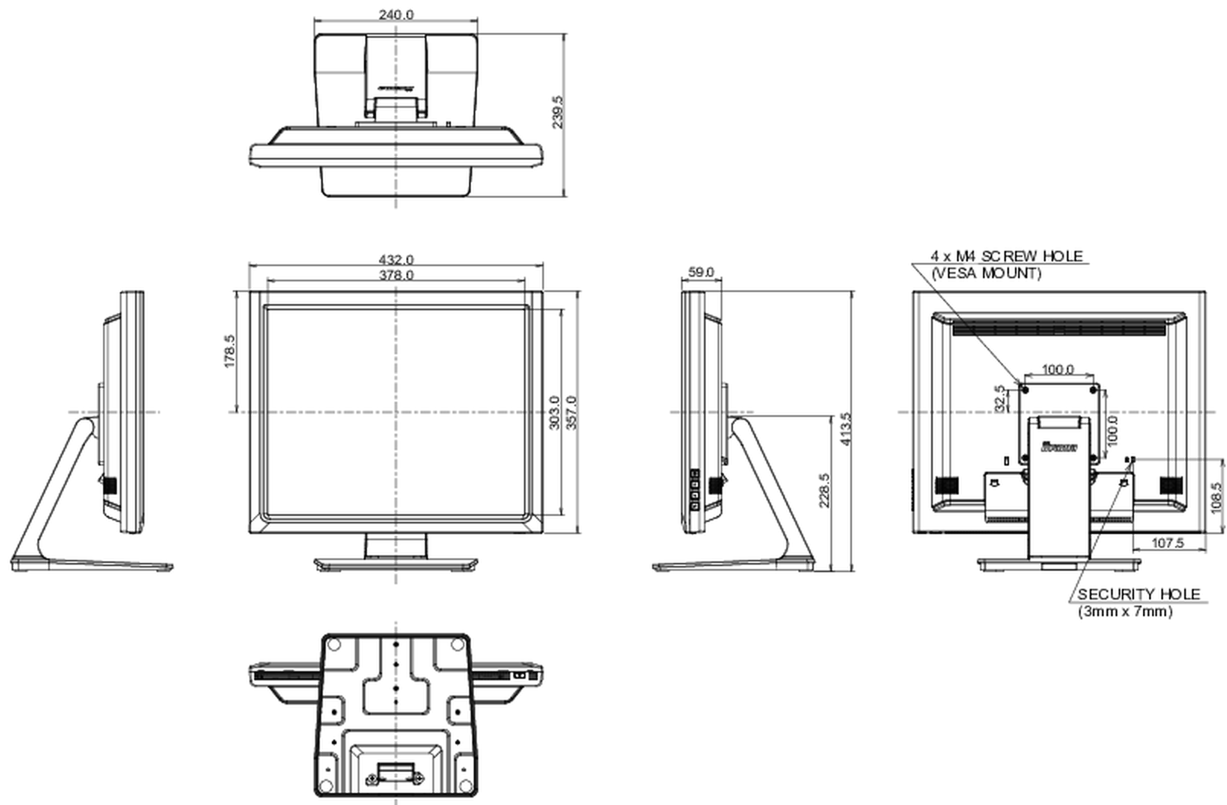

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED