





24" P-CAP 10pt touch monitor sa IPS tehnologijom i Anti Glare premazom ekrana

Sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom Projective Capacitive tehnologijom i 10 dodirnih tačaka, ProLite T2454MSC-B1AG pruža precizan odgovor na dodir. Zahvaljujući tehnologiji IPS LCD ekrana, nudi izvanredne performanse prikaza boje i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim izborom za veliki broj interaktivnih aplikacija. Fleksibilno postolje nudi mogućnost podešavanja ugla stvarajući ugodno i ergonomsko korisničko iskustvo. Osim toga, staklo od ivice do ivice i ultra tanak dizajn rama stvaraju privlačan izgled. ProLite T2454MSC-B1AG idealno je rešenje za interaktivnu reklamu, usluge u trgovinama, POS primenu i interaktivne prezentacije.

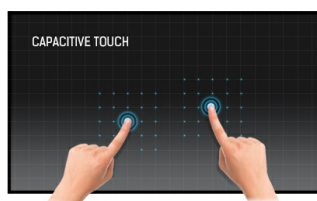

Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integriranih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Ultra tanak okvir
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS LED, AG površinski premaz
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	5M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.274mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, only with supported OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 2W
HDCP	da
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	integrisana web camera i mikrofon
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Auto, + Up, - Down, Menu, Power

Korisničke kontrole

Podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, eko, i-style boja, napredni kontrast), geometrija (pixel clock, faza, H. položaj, V. položaj, aspekt), podešavanje boje (gama, temperatura boja), OSD (horizontalni položaj na ekranu, OSD vertikalni položaj, trajanje OSD menija, jezik, automatsko isključivanje, buđenje dodirom), Dodatno (reset, izbor signala, audio ulaz, logo pri pokretanju, LED, Overdrive, informacije, jačina zvuka, automatsko podešavanje)

Pogodnost

Kensington-lock™ priprema

Redukcija plavog svetla

da

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI

Podešavanje visine

268mm

Ugao nagiba

5° gore; 90° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

MTBF - Prosečno vreme izmedju kvarova

30000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.46W stand by, 0.29W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

EPEAT

T2454MSC-B1AG A

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

540.5 x 388 x 128mm

Dimenzije kutije Š x V x D

601 x 408 x 175mm

Težina (bez kutije)


5.5kg

Težina (sa kutijom)

7.4kg

EAN kod

4948570116416

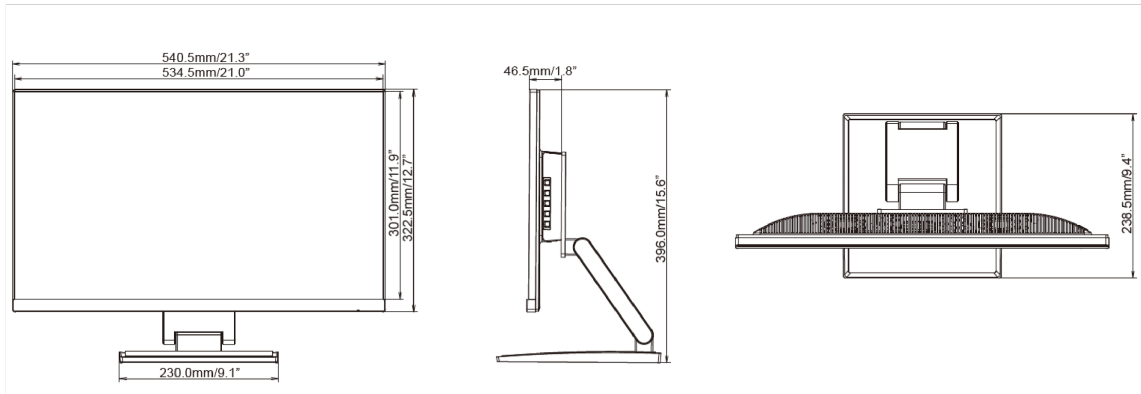

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED