





27" dodirni monitor sa otvorenim okvirom od 10 tačaka sa staklom od ivice do ivice

Sa Full HD rezolucijom 1920x1080 i projektnom kapacitivnom tehnologijom dodira u 10 tačaka, ProLite TF2738MSC-B2 pruža neprimetan i tačan odgovor na dodir. Zahvaljujući IPS LED tehnologiji LCD ekran nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja. Njegova robusna maska sa staklom od ivice do ivice čini je vrlo pogodnom za instaliranje u ploču stola. Pored toga, ekran dolazi sa IPKS1 ocenom, što ga čini otpornim na vodu sa prednje strane. Opremljen zvučnicima i trostrukim digitalnim ulazom (DVI, HDMI i DisplayPort). ProLite TF2738MSC-B2 idealan je ekran za reklamne panele i savršeno je rešenje za interaktivno digitalno oglašavanje, maloprodaju, prodaju igara i interaktivne prezentacije.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

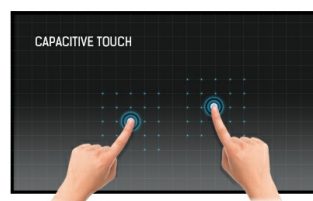

Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|------------------------------------|---|
| Dizajn | Otvoreni okvir |
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS LED |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 500 cd/m ² |
| Osvetljenje | 425 cd/m ² sa dodirnom |
| Propusnost svetla | 85% |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 12M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 80KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 24.5mm, 24mm, 24mm |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo sa podržanim OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play i kompatibilni sa Windows i Linux OS. Za detalje u vezi sa podržanim OS-om za dodirne modele, pogledajte datoteku uputstva za upravljački program dostupnu u odeljku za preuzimanje. |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ulaz digitalnog signala | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio izlaz | Zvučnici 2 x 3W |
| HDCP | da |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 16/7 |
| Debljina stakla | 3.6mm |
| Tvrdoća stakla | 6H |
| 60950 test udara | da |
| Zaštita od vode i prašine | IP1X (prednja strana) |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|-------------------------|---|
| OSD jezici | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Meni, Pomeranje nagore / Zvuk, Pomeranje nadole / i-Stile boja, Izaberite / Ulaz odaberite, Napajanje |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, adv. kontrast, ECO režim, OD) izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka, audio ulaz) podešavanje boje (hladna, normalna, topla, korisnička boja, i-Stile boja), informacije, priručnik podešavanje slike (oštrina, podešavanje video režima, reduktor plavog svetla, Ks-res tehnologija), meni za podešavanje (izbor jezika, OSD položaj, OSD vreme isteka, OSD pozadina, logotip otvaranja, LED) opoziv memorije |
| Redukcija plavog svetla | da |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Orijentacija | pejzaž, portret, face-up |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 100 x 100mm, 200 x 100mm |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, mDP - DP, DP |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Poklopac kabla | da |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|--|---|
| Propisi | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 648.5 x 386.5 x 52mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 746 x 500 x 123mm |
| Težina (bez kutije) | 8.3kg |
| Težina (sa kutijom) | 9.4kg |
| EAN kod | 4948570118199 |

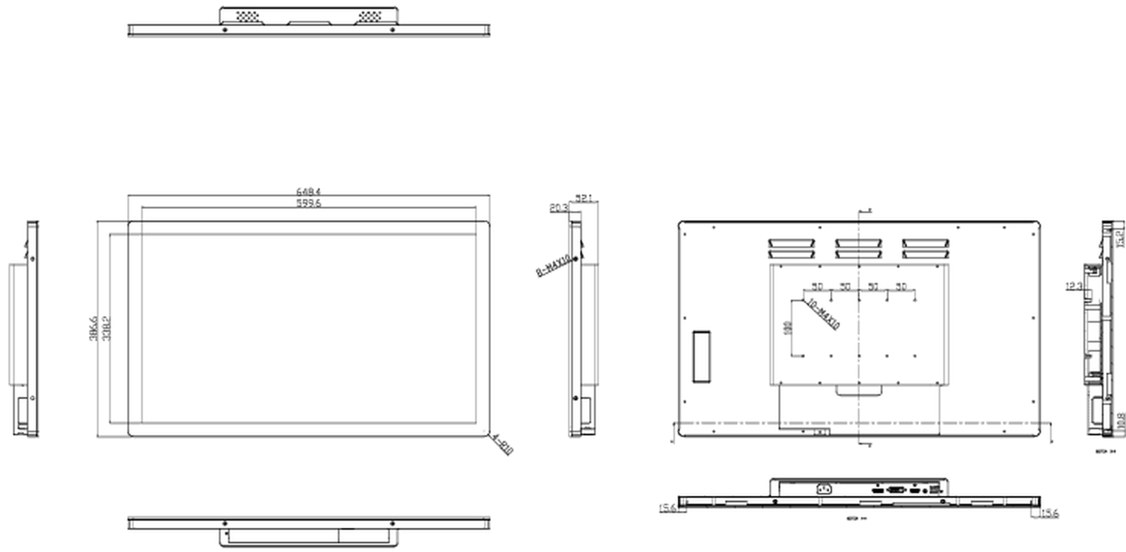

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED