




## 21,5" PCAP 10pt ekran osetljiv na dodir sa IPS tehnologijom panela, staklenim dizajnom od ivice do ivice i premazom protiv otisaka prstiju

Sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom Projective Capacitive tehnologijom i 10 dodirnih tačaka, ProLite T2252MSC-B2 pruža precizan odgovor na dodir. Zahvaljujući tehnologiji IPS LCD ekrana, nudi izvanredne performanse prikaza boje i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim izborom za veliki broj interaktivnih aplikacija. Fleksibilno postolje nudi mogućnost podešavanja ugla stvarajući ugodno i ergonomsko korisničko iskustvo, a integrisani sistem za upravljanje kablovima sakriva sve kablove i električne žice dajući uredan radni prostor bez kablova. Pored toga, staklo od ivice do ivice i ultra tanak dizajn stvaraju upečatljivu završnu obradu. ProLite T2252MSC-B2 je idealno rešenje za interaktivne reklame, maloprodaju u prodavnicama, POS i interaktivne prezentacije.

Takođe dostupan u beloj : [ProLite T2252MSC-W2](#)



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dizajn                      | Ultra tanak okvir   |
| Dijagonala                  | 21.5", 54.5cm   |
| Panel                       | IPS   |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)   |
| Format ekrana               | 16:9  |
| Osvetljenje                 | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Osvetljenje                 | 225 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom   |
| Propusnost svetla           | 90%   |
| Statički kontrast           | 1000:1  |
| Vreme odziva (GTG)          | 5ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 16.7mln   |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 478.6 x 260mm   |
| Razmak piksela              | 0.249mm   |
| Boja okvra                  | crna, mat   |

## 02 TOUCH

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija           | projektivni kapacitivni   |
| Tačke dodira                | 10 (HID, samo sa podržanim OS)  |
| Način dodira                | olovka, prst, rukavica  |
| Interfejs dodira            | USB   |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Odbijanje dlana             | da  |

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1<br>DisplayPort x1             |
| Audio izlaz             | Mini konektor x1<br>Zvučnici 2 x 1W   |
| HDCP                    | da                                    |
| USB HUB                 | x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)) |

## 04 KARAKTERISTIKE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dodatno                   | Premaz protiv otisaka prstiju, podrška za dodir rukom u rukavici (debljina +2mm) |
| Tvrdoća stakla            | 7H   |
| Zaključavanje OSD tastera | da   |

## 05 OPŠTE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| OSD jezici              | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pogodnost               | Kensington-lock™ priprema              |
| Redukcija plavog svetla | da                                     |

Plug&Play

DDC2B

## 06 MEHANIČKI

Ugao nagiba

90° gore; 5° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Poklopac kabla

da

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

C

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


493.5 x 361.5 x 239.5mm

Težina (bez kutije)

4.5kg

EAN kod

4948570121809

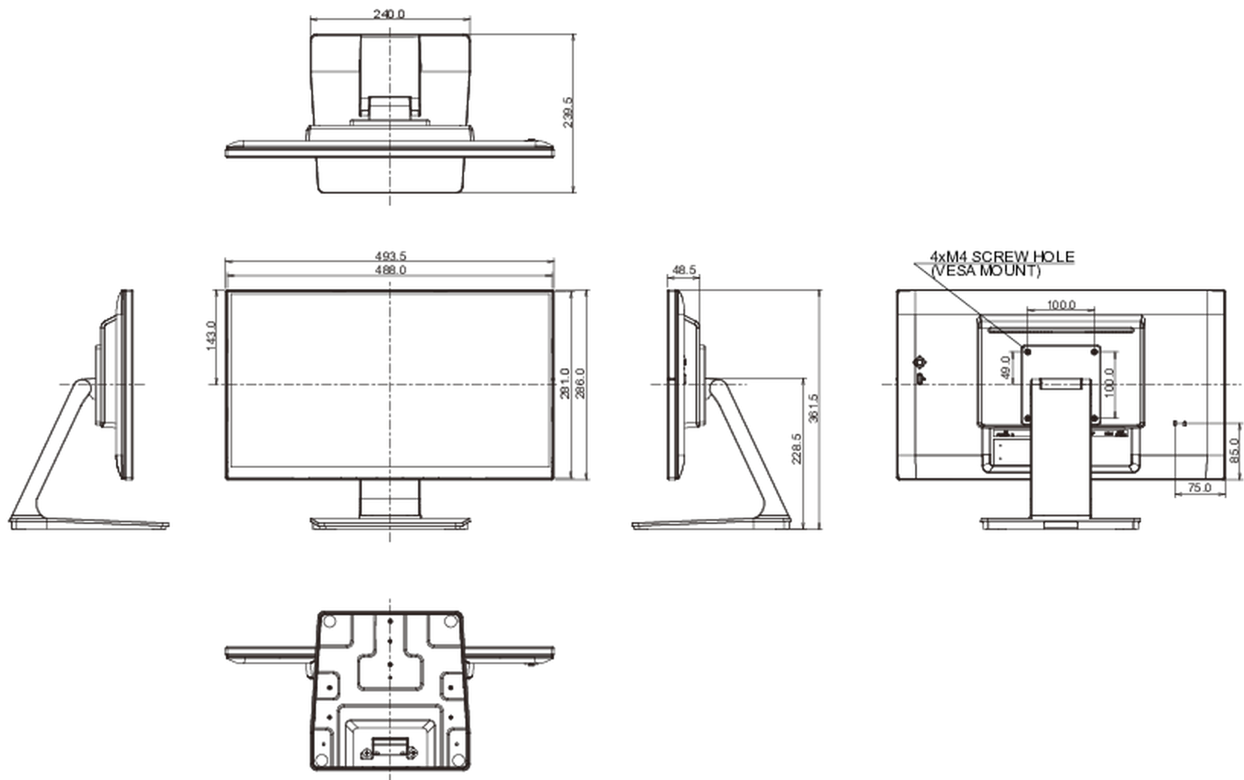

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED