



Monitor bez okvira sa 10 dodirnih tačaka, IPS panelom i funkcijom dodira kroz staklo

ProLite TF1934MC-B7X koristi projektivnu kapacitivnu tehnologiju dodira, ugrađenu u privlačan okvir sa staklom od ivice do ivice. Zahvaljujući IPS tehnologiji LCD ekran nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim ekranom za interaktivno digitalno oglašavanje. Pored vrhunskog kvaliteta slike, ekran dolazi i sa IP65 zaštitom, što ga čini otpornim na prašinu i vodu. Opremljenost robusnom maskom ga čini pogodnim za zahtevna okruženja. ProLite TF1934MC-B7X idealan je ekran za integrisane reklamne panele i rešenje za interaktivne digitalne natpise, maloprodaju, igre na sreću i interaktivne prezentacije. Radi lakše integracije, TF1934MC-B7X može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montiranje (OMK1-1) što ga čini idealnim rešenjem za reklamne panele i maloprodaju.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Otvoreni okvir |
| Dijagonala | 19", 48cm |
| Panel | IPS LED |
| Osnovna rezolucija | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Format ekrana | 5:4 |
| Osvetljenje | 350 cd/m ² |
| Osvetljenje | 315 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 90% |
| Statički kontrast | 1000:1 sa dodirrom |
| Vreme odziva (GTG) | 14ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 31.4 - 80KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 376.5 x 301.1mm, 14.8 x 11.9" |
| Razmak piksela | 0.294mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo sa podržanim OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (latex) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Kroz staklo | 6mm |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | da |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|---|
| Dodatno | premaz protiv otisaka prstiju, dodir kroz zaštitno staklo |
| Zaštita od vode i prašine | IP65 (prednja strana) |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|-------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Kontrolni tasteri | Meni, Pomeranje na gore / Osvetljenost, Pomeranje na dole / Kontrast, Izbor, Napajanje |

Korisničke kontrole

slika (kontrast, osvetljenost, položaj H., položaj V., faza, sat, automatsko podešavanje), napredni (temperatura boje, oštrina), OSD (istek vremena, položaj, položaj H, položaj V, dodirni prekidač), opcija (resetovanje, jezik, izbor izvora, režim prikaza, fabrički)

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija

pejzaž, portret, face-up

VESA montiranje

100 x 100mm

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Ostalo

AC adapter, CD-ROM sa tač panelom

Poklopac kabla

da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

eksterna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 1.5W stand by, 1.5W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi

CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

416 x 344 x 46.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D


16.4 x 13.5 x 1.8mm

Težina (bez kutije)

4.4kg

EAN kod

4948570118403

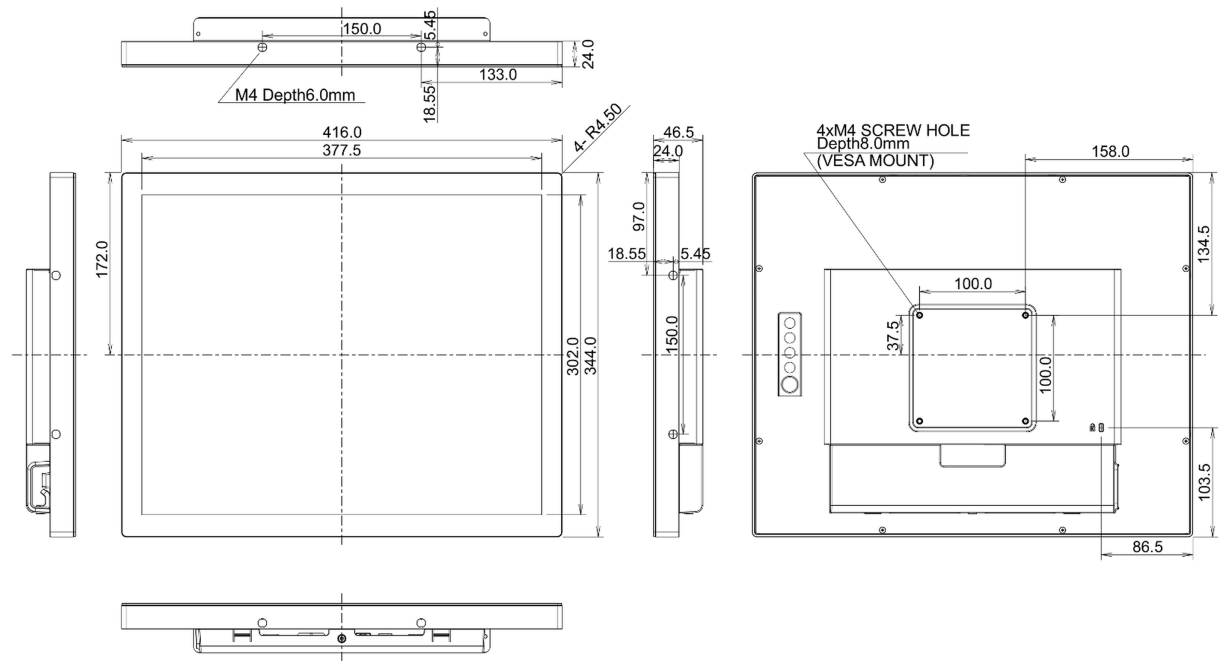

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED