



## 15.6" PCAP 10P dokunmatik openframe monitör, cam üzerinden dokunmatik özelliği ile

ProLite TF1634MC-B8X, uçtan uca camlı göz alıcı bir çerçeveye yerleştirilmiş yansıtımlı kapasitif dokunmatik teknolojisini kullanır. IPS Panel Teknolojisi ve Full HD (1920x1080) çözünürlüğe sahip bu ürün, doğal, son derece doğru renkler ve geniş görüntüleme açıları sunar. Touch-Through-Glass işlevi, etkileşimli cam arkası perakende uygulamaları için kesintisiz ve doğru bir dokunma tepkisini garanti eder. Üstün görüntü kalitesine ek olarak, ekran IP65 derecesine sahiptir; bu, ekranın ve çerçevenin tamamen toza ve suya dayanıklı olduğu anlamına gelir ve zorlu kurulumlar için mükemmel bir çözümdür. Entegrasyon kolaylığı için TF1634MC-B8X, entegratörler için ideal bir çözüm olmasını sağlayan isteğe bağlı harici montaj braketleri ([OMK1-1](#)) ile donatılabilir.



### IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renklerle bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



### Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	15.6", 39.5cm
Diyagonal	39.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	450 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	405 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	90%
Statik Kontrast	700:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	25ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 84kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Piksel Aralığı	0.179mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Cam üzerinden	6mm
Palm rejection	Evet

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	evet

## 04 ÖZELLİKLER

Ekstra	Anti-fingerprint coating, touch through-glass
Cam Kalınlığı	2.4mm
Cam Sertliği	7H
Su ve toz koruması	IP65 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

## 05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Kullanıcı kontrolleri	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

DC 12 V

Güç Tüketimi

18W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

381 x 230.5 x 46mm

Kutu boyutları G x Y x D

455 x 365 x 290mm

Ağırlık (kutu hariç)

2.0kg


Ağırlık (kutu ile birlikte)

3.9kg

EAN kodu

4948570118342

## ProLite TF1634MC-B8X

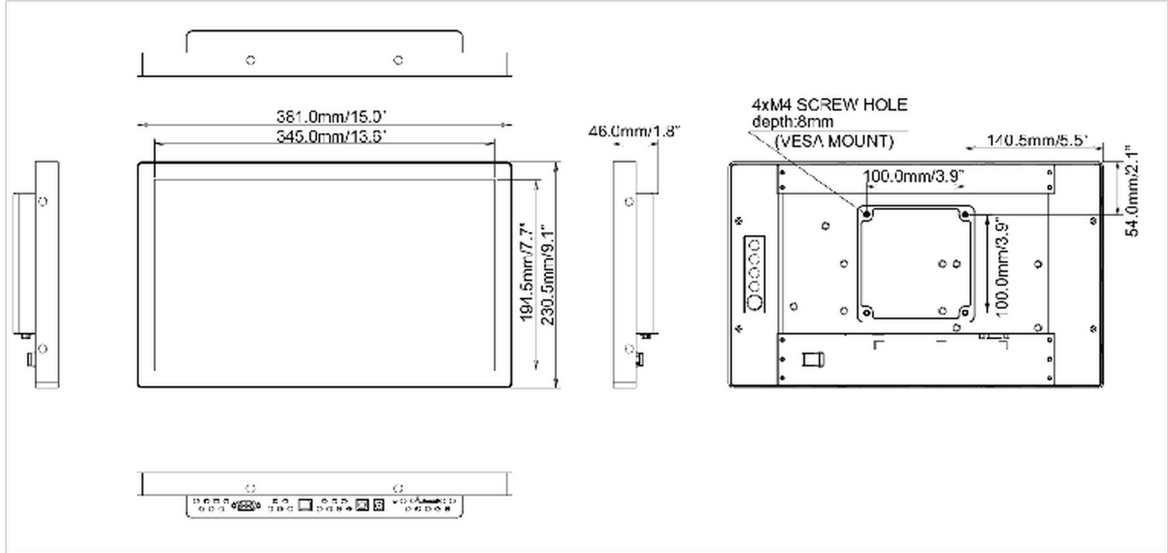

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED