

### 43" all-in-one PCAP Etkileşimli Ekran

Android işletim sisteminin çok yönlülüğünü ve özgürlüğünü sunan, uygulamaları doğrudan ona yükleyerek ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilen, PCAP Dokunmatik ekran teknolojisinin en iyilerini bir araya getiren hepsi bir arada etkileşimli ekranın keyfini çıkarın. Güvenli ve kontrol edilebilir bir Dokunmatik Ekranın avantajlarıyla yaratıcı iletişimi teşvik eden güçlü ancak esnek bir kullanıcı deneyimi sunar.

T4362AS-B1'in incelikli tasarımı, modern ofis alanındaki Toplantı alanları, Perakende satış mağazaları ve Kiosklar gibi gösterişli tasarım ve işlevselliğin gerekli olduğu çok çeşitli ortamlara entegrasyon için uygundur.

[EShare](#) uygulaması ile kuruluşunuzda veya okulunuzda kolayca fikir üretimi ve etkili işbirliği sağlayabilirsiniz. Kablosuz paylaşımı daha önce hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde başlatabilirsiniz.



Huddle Spaces

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	42.5", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	IPS LED, AG Kaplama
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Işık geçirgenliği	84%
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Piksel Aralığı	0.245mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PCAP
Dokunmatik Nokta Sayısı	20 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported.
Palm rejection	Evet

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x3 ( 3840x 2160@60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	2.2
USB Portları	x2 (2.0 with Multimedia supp.)
RS-232c	x1

## 04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 8.0, Signal FailOver
CPU	CA73*2 + A53*2
GPU	MALI G51
Disk	16GB eMMC
RAM	2GB RAM + 1GB Embedded
Kiosk Modu	evet
Anti görüntü koruma	evet
Cam Kalınlığı	3.4mm
Cam Sertliği	6H

## 05 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, RS-232c
----------	-------------------------

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	75W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode


## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	990 x 578.2 x 70.2mm
Kutu boyutları G x Y x D	1070 x 702 x 186mm
Ağırlık (kutu hariç)	18kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	20.5kg
EAN kodu	4948570120468

# PROLITE T4362AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04

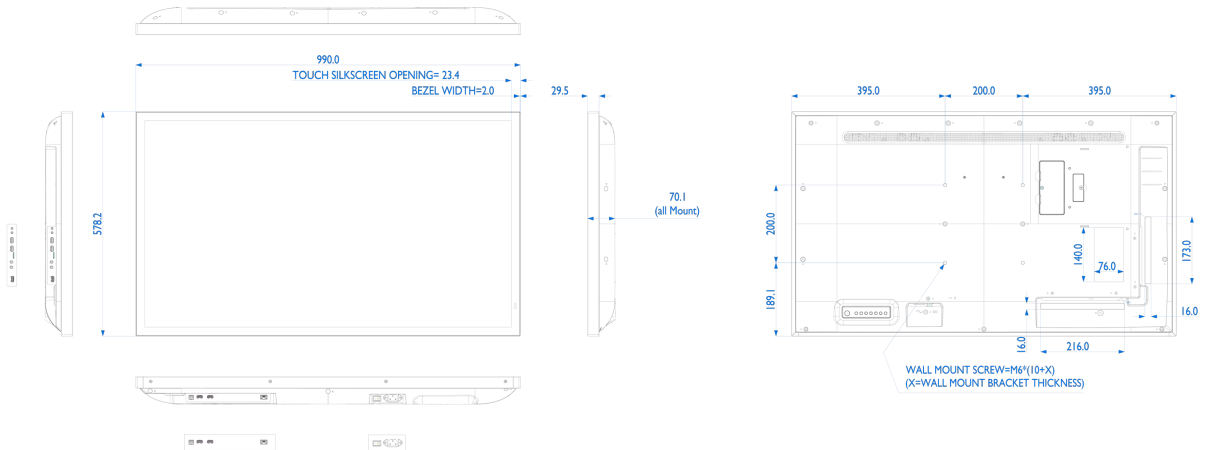

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.