

KULLANICI KILAVUZU

Pro Lite

LCD Monitor

TÜRKÇE

Pro Lite LH4375UHS
Pro Lite LH5075UHS
Pro Lite LH5575UHS
Pro Lite LH6575UHS
Pro Lite LH7575UHS
Pro Lite LH8675UHS

İşaretleme için iiyama LCD monitörünü seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Monitörü kurmadan ve açmadan önce bu kapsamlı kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okumanızı öneririz. Gelecekte başvurabilmek için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın.



IIYAMA ürününüz için ek yazılım/
servis bulmak için QR kodunu tarayın
veya şuraya gidin:
iiyama.com/signup

CE İŞARETİ UYGUNLUK BEYANI

Bu LCD monitörü, EC/EU Direktifi 2014/53/EU "RED Direktifi", 2009/125/EC "ErP Direktifi" ve 2011/65/EU "RoHS Direktifi" gereklilikleri ile uyumludur.

Elektromanyetik duyarlılık, konut alanlarında, işyerlerinde, hafif sanayi tesislerinde ve küçük ölçekli işletmelerde, binaların içinde ve dışında doğru kullanımı sağlayacak düzeyde seçilmiştir. Tüm kullanım yerleri, herkese açık düşük voltajlı güç kaynağı sistemine bağlantılarıyla karakterize edilir.

Radyasyon Maruziyeti Beyanı:

Bu ekipman kontrol altında olmayan ortam için hazırlanmış CE radyasyon maruziyeti ile uyumludur. Bu ekipman kalorifer ile gövde arasında en az 20cm mesafe korunarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Aşağıda, Çalışma Frekans aralığı ve maksimum çıkış gücü (EIRP) listelenmiştir:

PL4375U

Fonksiyon	Frekans	Maksimum Çıkış Gücü (EIRP)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	19,851 dBm
	5180-5240 MHz	22,109 dBm
	5260-5320 MHz	22,163 dBm
	5500-5700 MHz	22,281 dBm
	5745-5825 MHz	13,118 dBm

PL5075U & PL5575U & PL6575U & PL7575U & PL8675U

Fonksiyon	Frekans	Maksimum Çıkış Gücü (EIRP)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	19,19 dBm
	5180-5240 MHz	20,75 dBm
	5260-5320 MHz	20,75 dBm
	5500-5700 MHz	20,66 dBm
	5745-5825 MHz	11,64 dBm

- ◆ 2,4GHz ve 5GHz bant kanalları desteği.
- ◆ 20MHz, 40MHz ve 80MHz bant genişliği iletimi.
- ◆ 54Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11a standardıyla uyumlu.
- ◆ 11Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11b standardıyla uyumlu.
- ◆ 54Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11g standardıyla uyumlu.
- ◆ 300Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11n standardıyla uyumlu.
- ◆ 866,7Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11ac standardıyla uyumlu.
- ◆ 1201Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11ax standardıyla uyumlu.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model: PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U

**WARNING****BU ÜRÜN İKİ ADET AAA Alkalın Pili İÇERMEKTEDİR.**

- Pilleri ısıtmayın.
- Aküyü deforme etmeyin.
- Aküyü yeniden şarj etmeyin.
- Aküyü ateşe atmayın.
- Pili doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutun, yüksek sıcaklık ve nem ortamında saklamayın.
- Pili yutmayın, Kimyasal Yanık Tehlikesi.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.
- Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Akü Modeli	LR03
Akü Voltajı/Tipik Kapasite	1.5 V, 1000 mAh
Akü Üreticisi	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Battery Avrupa Temsilcisi	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany



Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayır toplama sistemi hakkında bilgi edinin.

Lütfen yerel kurallarınıza göre hareket edin ve eski ürünlerinizi normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürünlerinizin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Ürününüz, normal evsel atıklarla birlikte atılamayan Avrupa Yönetmeliği (AB) 2023/1542 kapsamında piller içermektedir. Alternatif olarak, lütfen https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling adresini ziyaret edin.



Kullanılmış ürünün geri dönüştürülmesini tavsiye ederiz. Lütfen satıcınıza veya iiyama servis merkezine başvurun. Geri dönüşüm bilgileri, adres kullanılarak İnternet üzerinden elde edilir: <https://iiyama.com>

Buradan farklı ülkelerin Web sayfalarına erişebilirsiniz.

- Önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkını saklı tutarız.
- Bu kullanıcı kılavuzunda kullanılan tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
- Eprel kayıt numarası

LH4375UHS-B2AG : 2265235

LH5075UHS-B2AG : 2265374

LH5575UHS-B2AG : 2265510

LH6575UHS-B2AG : 2265623

LH7575UHS-B2AG : 2266406

LH8675UHS-B2AG : 2266780

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	1
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	1
LCD MONİTÖRLERİYLE İLGİLİ ÖZEL NOTLAR.....	3
MÜŞTERİ HİZMETLERİ.....	5
TEMİZLİK	6
MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE	7
ÖZELLİKLER.....	7
PAKET İÇERİĞİNİ KONTROL ETME.....	8
PAKET AÇMA.....	8
KONTROLLER VE KONNEKTÖRLER	9
KURULUM.....	13
UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONLARI	16
UZAKTAN KUMANDAYI HAZIRLAMA	17
UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ	18
TEMEL İŞLEM.....	19
MONİTÖRÜNÜZÜ BAĞLAMA : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS..	21
MONİTÖRÜNÜZÜ BAĞLAMA : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS	22
BİLGİSAYAR AYARI.....	25
MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMA.....	26
AYARLAR MENÜSÜ İÇERİĞİ	27
BEKLEME ÖZELLİĞİ	49
SORUN ÇÖZME.....	50
GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ.....	51
EK	52
ÖZELLİKLER : ProLite LH4375UHS-B2AG	52
ÖZELLİKLER : ProLite LH5075UHS-B2AG	53
ÖZELLİKLER : ProLite LH5575UHS-B2AG	54
ÖZELLİKLER : ProLite LH6575UHS-B2AG	55
ÖZELLİKLER : ProLite LH7575UHS-B2AG	56
ÖZELLİKLER : ProLite LH8675UHS-B2AG	57
BOYUTLAR : ProLite LH4375UHS	58
BOYUTLAR : ProLite LH5075UHS	58
BOYUTLAR : ProLite LH5575UHS	59
BOYUTLAR : ProLite LH6575UHS	59
BOYUTLAR : ProLite LH7575UHS	60
BOYUTLAR : ProLite LH8675UHS	60
UYUMLU ZAMANLAMA.....	61

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

UYARI

SORUN HİSSETTİĞİNİZDE MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMAYI DURDURUN

Eğer duman, garip sesler veya duman gibi anormal olaylar fark ederseniz, monitörü hemen prizden çıkarın ve derhal bayiniz veya iyama servis merkeziyle iletişime geçin. Kullanmaya devam etmek tehlikeli olabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

KABİNİ HİÇBİR ZAMAN KALDIRMAYIN

Yüksek voltaj devreleri monitörün içindedir. Kabinin çıkarılması sizi yangın veya elektrik çarpması tehlikesine maruz bırakabilir.

MONİTÖRÜN İÇİNE HERHANGİ BİR NESNE KOYMAYIN

Monitörün içine herhangi bir katı nesne veya su gibi sıvılar koymayın. Kaza durumunda monitörünüzü hemen prizden çıkarın ve bayiniz veya iyama servis merkeziyle iletişime geçin. Monitörü herhangi bir nesne ile birlikte kullanmak yangına, elektrik çarpmasına veya hasara neden olabilir.

MONİTÖRÜ DÜZ, SABİT BİR YERE KURUN

Monitör düşerse veya düşürülürse kazaya yol açabilir.

MONİTÖRÜ SUYA YAKIN BİR YERDE KULLANMAYIN

Suyun sıçrayabileceği veya monitörün üzerine dökülebileceği yerlerde kullanmayın, çünkü bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

BELİRTİLEN GÜÇ KAYNAĞINDA KULLANIN

Monitörü yalnızca belirtilen güç kaynağıyla çalıştırdığınızdan emin olun. Yanlış voltaj kullanımı arızaya neden olarak yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

KABLoları KORUYUN

Güç kablolarını ve sinyal kablolarını çekmeyin veya bükmeyin. Kablolar üzerine monitörü veya başka ağır nesneleri yerleştirmeyin. Hasar görmüşse, kablolar yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

UYGUNSUZ HAVA KOŞULLARI

Ağır bir şimşek fırtınası sırasında monitörü çalıştırmamanız tavsiye edilir, çünkü sürekli güç kesintileri arıza oluşturabilir. Bu durumlarda prize dokunmamanız da önerilir, çünkü bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

DİKKAT

KURULUM YERİ

Yangına, elektrik çarpmasına veya hasara neden olabileceğinden, monitörü ani sıcaklık değişikliklerinin meydana gelebileceği yerlere veya nemli, tozlu veya dumanlı alanlara kurmayın. Ayrıca güneşin doğrudan monitörün üzerine geldiği alanlardan da kaçınılmalıdır.

MONİTÖRÜ TEHLİKELİ BİR KONUMA YERLEŞTİRMİYİN

Uygun şekilde yerleştirilmezse monitör devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Lütfen ayrıca monitörün üzerine ağır nesneler koymadığınızdan ve tüm kabloların çocukların kabloları çekemeyeceği ve yaralanmaya neden olamayacağı şekilde döşendiğinden emin olun.

İYİ HAVALANDIRMA SAĞLAYIN

Monitörün aşırı ısınmasını önlemek için havalandırma yuvaları sağlanmıştır. Yuvaların kapatılması yangına neden olabilir. Yeterli hava sirkülasyonuna izin vermek için monitörü duvarlardan en az 10 cm (veya 4 inç) uzağa yerleştirin.

Monitörün sırt üstü, yan, baş aşağı veya halı ya da başka bir yumuşak malzeme üzerinde çalıştırılması da hasara neden olabilir.

MONİTÖRÜ TAŞIRKEN KABLARIN BAĞLANTISINI KESİN

Monitörü taşıırken, güç düğmesini kapatın, monitörün fişini çekin ve sinyal kablosunun çıkarıldığından emin olun. Bağlantılarını kesmezseniz, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

MONİTÖRÜN FİŞİNİ ÇEKİN

Monitör uzun süre kullanılmayacaksa, kazaları önlemek için fişinin çekilmemesi önerilir.

BAĞLANTIYI KESERKEN FİŞİ TUTUN

Güç kablosunun veya sinyal kablosunun bağlantısını kesmek için her zaman fişten çekin. Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden kabloların kendilerini asla çekmeyin.

FİŞE ISLAK ELLE DOKUNMAYIN

Fişin ıslak elle çekilmesi veya takılması elektrik çarpmasına neden olabilir.

MONİTÖR ÜZERİNDE ALKOL VEYA DEZENFEKTAN KULLANMAYIN

Alkol veya dezenfektanları doğrudan monitörün üzerine püskürtmeyin veya monitörün yakınında kullanmayın. Ayrıca, monitörü alkol veya dezenfektan içeren bir bez veya çarşaf ile silmeyin. Bunlar kabinin renginin solmasına, bozulmasına veya çatlamasına, LCD panelin yüzey işleminin zarar görmesine ve bileşenlerin bozulmasına neden olabilir.

LCD MONİTÖRLERİYLE İLGİLİ ÖZEL NOTLAR

- LCD monitörlerde aşağıdaki semptomlar normaldir ve bir sorun belirtisi değildir.

NOTLAR

- LCD monitörü ilk açtığınızda, kullanılan bilgisayarın türüne bağlı olarak resmin ekran alanına sığmayabileceğini unutmayın. Bu durumda resim pozisyonunu doğru konuma ayarlayın.
- Kullandığınız masaüstü desenine bağlı olarak ekranda hafif düzensiz parlaklık farkları bulabilirsiniz.
- LCD ekranın yapısı gereği, aynı görüntü uzun süre boyunca görüntülendiğinde, görüntü değiştirildikten sonra önceki ekrandan bir görüntü izi kalabilir. Bu durumda, ekran yavaşça görüntü değiştirilerek veya Güç Anahtarını saatlerce kapatarak kurtarılır.

- Bu LCD açık havada kullanılamaz.
- Bu LCD ekran yukarıya bakacak şekilde kullanılamaz.
- Sağlanan kablodan daha uzun bir kablo kullanırsanız, resim kalitesi garanti edilmez.

KULLANIM ONAYI

Temiz ve sıcaklık kontrollü bir ortamda kurulum yönergelerine uygun olarak ürünün kesintisiz maksimum kullanım süresi: 7/24

Monitör, Manzara/Portre uygulamalarında kullanım için uyumludur.

GÖRÜNTÜ KALICILIĞI / GÖRÜNTÜ YAPIŞMASI

Lütfen tüm LCD ekranlarda Görüntü Kalıcılığı veya Görüntü Yapışması yaşanabileceğini unutmayın. Bu durum, statik görüntüler uzun süreler boyunca görüntülendiğinde ekranda artık bir görüntü kaldığında ortaya çıkar. LCD Görüntü Kalıcılığı kalıcı değildir ancak uzun süre boyunca sabit görüntülerin görüntülenmesinden kaçınılmalıdır.

Görüntü Kalıcılığını önlemek için, önceki görüntü görüntülendiği sürece monitörü kapatın, yani bir görüntü 1 saat boyunca monitörde kaldıysa ve artık veya "hayalet" görüntü olduğuna dair kanıt varsa, artık görüntüyü temizlemek için monitörü 1 saat boyunca kapatmalısınız.

Tüm LFD ürünleri için iyiyama, ekran boştayken düzenli aralıklarla hareketli görüntüler gösterilmesini ve hareketli bir ekran koruyucu kullanılmasını önerir. Önlemeye yardımcı olmak için kullanılmadığında monitörü de kapatabilirsiniz.

Görüntü Kalıcılığı riskini azaltmanın diğer yolları FAN-on işlevini (varsa), Düşük Arka Işık ve Düşük Parlaklık ayarlarını kullanmak olacaktır.

KAMU MONİTÖRÜ OLARAK UZUN SÜRELİ KULLANIM İÇİN

■ LCD Panelde Görüntü Yapışması

Statik bir görüntü saatlerce görüntülendiğinde, LCD'nin içindeki elektrotun yakınında bir elektrik yükü izi kalır ve bir "hayalet" görüntü oluşturur. (Görüntü Kalıcılığı).

Görüntü Kalıcılığı kalıcı bir özellik değildir.

■ Tavsiyeler

Görüntü Yapışmasını önlemek ve monitörün daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için aşağıdakileri öneririz:

1. Uzun süre görüntülenen statik görüntülerden kaçının - statik görüntüleri sürekli döngüde değiştirin.
2. Kullanılmadığında monitörü uzaktan kumanda ile kapatın veya Bekleme ya da Zamanlama işlevlerini kullanın.
3. Monitör yüksek ortam sıcaklığına sahip ortam(lar)a veya kapalı bir konuma kurulduğunda, Soğutma Fanı, Ekran Koruyucu ve Düşük Parlaklık işlevlerini kullanın.
4. Herhangi bir monitör için uygun havalandırma, her kurulumdan beklenen bir durumdur - iklim kontrol sistemlerinin kullanılması gerekebilir.
5. Uzun çalışma süreleri veya yüksek ortam sıcaklığı ortamları için fanlarla aktif soğutmanın kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

NOT

- Ünitenizi servis için iade etmeniz gerekiyorsa ve orijinal ambalajı atılmışsa, tavsiye veya yedek ambalaj için lütfen satıcınızla veya iiyama servis merkeziyle iletişime geçin.

UYARI

Temizlik sırasında monitörün içine herhangi bir malzeme veya su gibi sıvılar düşürürseniz, güç kablosunu hemen çıkarın ve satıcınızla veya iiyama servis merkeziyle iletişime geçin.

- Güvenlik nedeniyle, temizlemeden önce güç düğmesini kapatın ve monitörün fişini çekin.

DİKKAT

- Alkol veya dezenfektanları doğrudan monitörün üzerine püskürtmeyin veya monitörün yakınında kullanmayın. Ayrıca, monitörü alkol veya dezenfektan içeren bir bez veya çarşafıla silmeyin. Bunlar kabinin renginin solmasına, bozulmasına veya çatlamasına, LCD panelin yüzey işleminin zarar görmesine ve bileşenlerin bozulmasına neden olabilir.
- Monitörde (LCD panel / kabin / konektör terminalleri) veya aksesuarlarda olası hasarı önlemek için, aşağıdaki güçlü çözücüler veya temizlik kağıtlarını asla kullanmayın. Bunlar kabinin renginin solmasına, bozulmasına veya çatlamasına, LCD panelin yüzey işleminin zarar görmesine ve bileşenlerin bozulmasına neden olabilir.

Benzin	Hipokloröz asitli su
Tiner	Asidik veya alkalın çözücüler
Alkol	Balmumu
Çamaşır Suyu	Aşındırıcılar
Peroksitler	Ofis ekipmanları temizleyicisi
Aseton	Cam temizleyici
Metilen klorür	Kağıt mendil
Toluen	Islak doku
Amonyak	Kimyasal bez
Sodyum hipoklorit çözeltisi	Temizlik kağıdı
(Klorlu ağartıcı)	vs.

NOT

- LCD paneli korumak için ekranı çizmeyin veya sert bir cisimle ovalamayın.
- LCD panelini ıslak bırakmayın. Üzerine su damlacıkları veya benzerleri bulaşırsa, hemen kuru, yumuşak bir bezle silin. Üzerinde bırakılması LCD panelde renk bozulmasına veya lekelerle neden olabilir. Ayrıca, monitörün içine nem girerse, hasara neden olabilir.
- Kabinde kauçuk veya plastikten yapılmış herhangi bir ürünle uzun süre dokunmak, kabin üzerinde dejenerasyona veya boya kaybına neden olabilir.

Düzenli bakım

Kabini yumuşak, kuru ve temiz bir bezle hafifçe silin. Monitörünüz özellikle kirliyse, bezi suyla iyice seyretilmiş hafif bir deterjana batırın, sıkıca sıkın ve ardından kiri silin. Ardından hemen yumuşak, kuru bir bezle silin.

Alkol dezenfeksiyonu

Alkol dezenfeksiyonu kabinin renginin solmasına, bozulmasına veya çatlamasına, LCD panelin yüzey işleminin zarar görmesine ve bileşenlerin bozulmasına neden olabilir. Bunun yerine, kullanımdan önce ve sonra ellerinizi monitörden uzakta dezenfekte etmenizi öneririz. Monitörü mutlaka alkol ile dezenfekte etmeniz gerekiyorsa, lütfen yukarıdaki uyarıları ve ikazları önceden anlayın. Ayrıca, sık sık alkol dezenfeksiyonu yapmaktan kaçının.

MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

ÖZELLİKLER

- ◆ 3840 x 2160 çözünürlüğe kadar destekler : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS
- ◆ Yüksek Kontrast 1200:1 (Ortalama) / Parlaklık 500cd/m² (Ortalama) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS
- ◆ Yüksek Kontrast 5000:1 (Ortalama) / Parlaklık 500cd/m² (Ortalama) : ProLite LH5075UHS
- ◆ Yüksek Kontrast 1400:1 (Ortalama) / Parlaklık 500cd/m² (Ortalama) : ProLite LH8675UHS
- ◆ Dijital Karakter Pürüzsüzleştirme
- ◆ Stereo Hoparlörleri
2 × 10W Stereo Hoparlörleri
- ◆ Bekleme Özelliği
- ◆ VESA Montaj Standartlarına (200mm×200mm) Uygun : ProLite LH4375UHS
- ◆ VESA Montaj Standartlarına (400mm×400mm) Uygun : ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
- ◆ VESA Montaj Standartlarına (600mm×400mm) Uygun : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

PAKET İÇERİĞİNİ KONTROL ETME

Paketinizde aşağıdaki aksesuarlar mevcuttur. Monitörle geldiklerinden emin olun. Herhangi bir şey eksikse veya hasar görmüşse, lütfen yerel iiyama bayinizle veya bölgesel iiyama ofisiyle iletişime geçin.

- Güç Kablosu (2 adet)*
 - HDMI Kablosu
 - RS-232C Kablosu
 - Uzaktan Kumanda
 - Pil (2 adet)
 - Kablo klipsleri (2 adet)
 - AC düğmesi kapağı
 - Vida (1 adet, AC düğmesi kapağı için) (M3*6mm)
 - Vida delikleri için etiketler
- 1 sayfa (Etiketler: 10 adet : ProLite LH4375UHS /ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS)
- Etiketler: 25 adet : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)
- AB Enerji Etiketi
 - Güvenlik Rehberi
 - Hızlı Başlangıç Kılavuzu


DİKKAT

- * iiyama tarafından sağlanmayan güç kablolarının neden olduğu sorun ya da hasarlar garanti ve teminat kapsamı dışındadır
- H05VVF, 3G, 0,75mm²'ye eşit veya daha büyük onaylı bir güç kablosu kullanılmalıdır.

PAKET AÇMA**DİKKAT**

Monitörü taşımak için en az 2 kişi gerekir. Buna uyulmazsa düşebilir ve ciddi kazaya sebep olabilir.

<Ön>

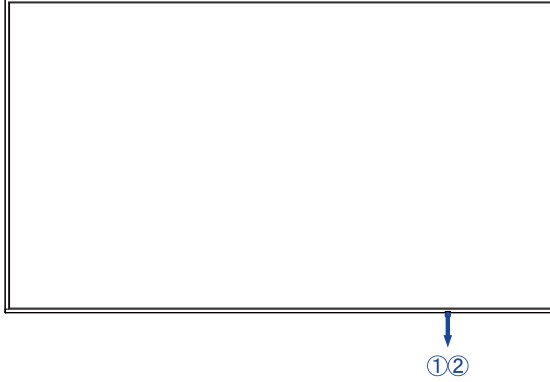


①	Güç Göstergesi	Kapalı	Normal Kullanım
		Kırmızı	Işık : Bekleme Modu Yanıp sönme : 3 saniyelik aralıklar: Sinyal Bekleme modu 5 saniyelik aralıklar : Ağ Bekleme Modu 7 saniyelik aralıklar : PROGRAM etkinleştirildiğinde.
		Kapalı	Güç Kapalı
②	Uzaktan Kumanda Sensörü		Uzaktan Kumanda Sensörü

LED rengi	Durum	Açıklama
Işıklar kapalı		Monitör ana gücü kapalı.
Red	Hızlı yanıp sönme. (üç saniye açık, üç saniye kapalı)	Monitör sinyal bekleme modunda, güç tasarrufu yaparken giriş sinyallerini bekler.
Red	Yavaş yanıp sönme (beş saniye açık, beş saniye kapalı)	Monitör ağ bekleme modunda, güç tasarrufu yaparken hızlı yanıt için bağlı kalır.
Işıklar kapalı		Monitör etkinleştirildi.
Red	Yavaş yanıp sönme (yedi saniye açık, yedi saniye kapalı)	Yanıp sönen kırmızı ışık programlanmış işlemlerin etkinliğini gösterir.
Red	Tek renk	Monitör bekleme modunda, etkinleştirilene kadar minimal güç kullanır.


NOTLAR Bekleme modu çıkışırsa ışık rengi öncelik sırasını yansıtır: Sinyal bekleme modu → Ağ bekleme modu → Bekleme modu

<Geri>


■ ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS

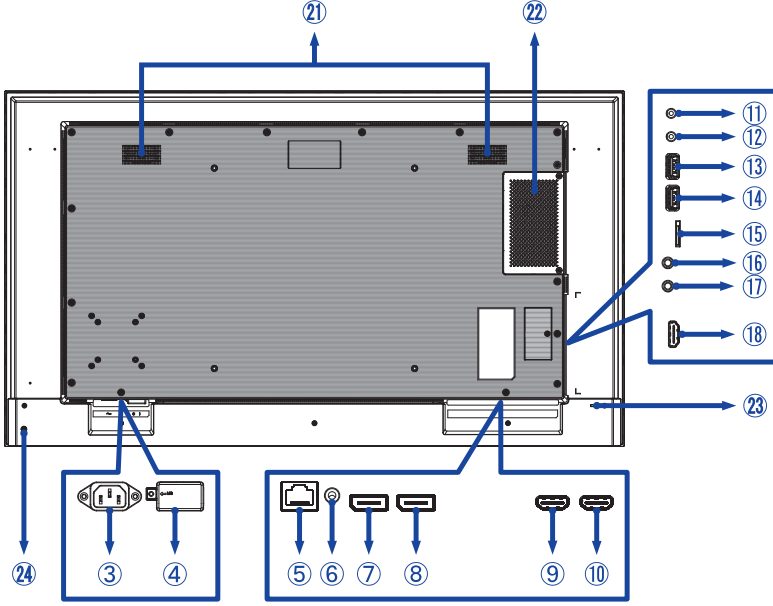


■ ProLite LH5575UHS

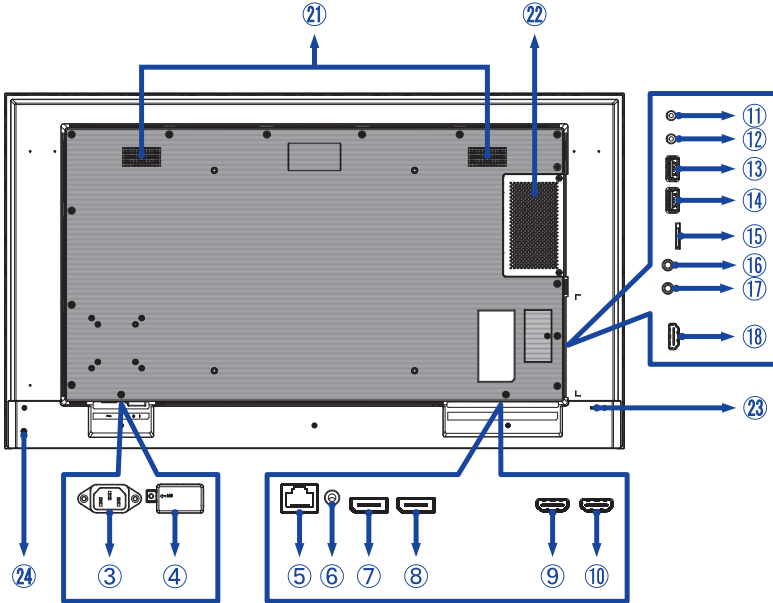

■ ProLite LH6575UHS

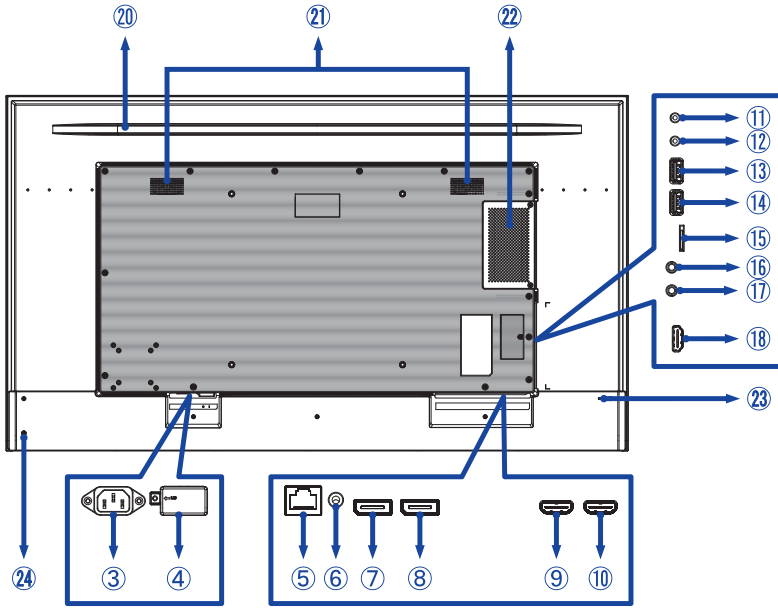

■ ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

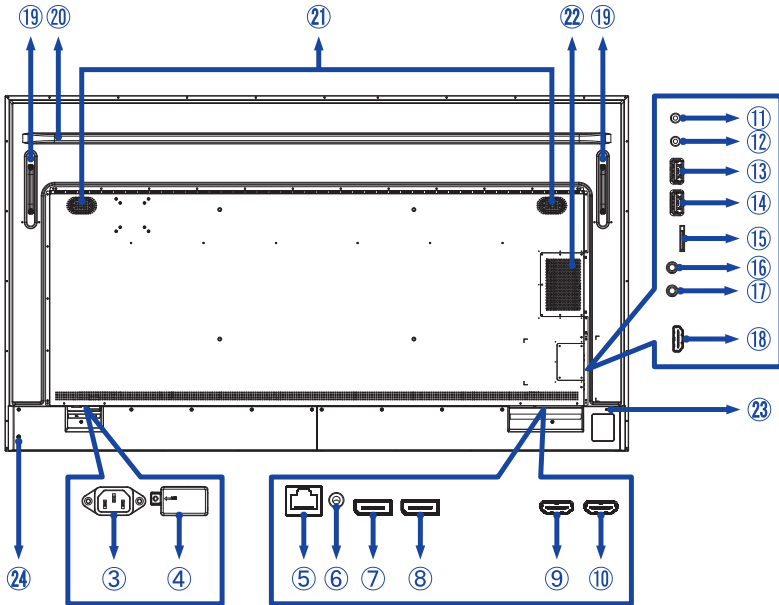

③	AC IN	AC-GİRİŞİ	AC Konnektörü(~ : Alternatif akım) (~) (AC-GİRİŞ)
④	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	ANA GÜÇ	Ana Güç Anahtarı
⑤	LAN	RJ45	RJ45 Konnektörü
⑥	AUDIO OUT	ø 3,5mm Mini Jak	Kulaklık Konnektörü
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort Konnektörü
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	DisplayPort Konnektörü
⑨	HDMI1 IN	HDMI	HDMI Konnektörü
⑩	HDMI2 IN	HDMI (HDMI ARC desteği: ProLite LH3275HS)*	HDMI Konnektörü
⑪	RS232C OUT	ø 2,5mm Alt-mini jak	RS232C Konnektörü
⑫	RS232C IN	ø 2,5mm Alt-mini jak	RS232C Konnektörü
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB Konnektörü
⑭	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB Konnektörü
⑮	MICRO SD		Mikro SD kartı yuvası
⑯	IR OUT	ø 3,5mm Mini Jak	IR Konnektörü
⑰	IR IN	ø 3,5mm Mini Jak	IR Konnektörü
⑱	HDMI3 IN	HDMI (HDMI ARC desteği: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)*	HDMI Konnektörü
⑲	Kollar		
⑳	Takviye giriş		
㉑	Hoparlörler		
㉒	Seçenek Yuvası (SDM-S: ProLite LH4375UHS SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Güvenlik Kilidi için Anahtar Deliği		
㉔	Güç Düğmesi 		


* HDMI ARC fonksiyonu yalnızca Tek Kablolulu HDMI'yi etkinleştirdiğinizde kullanılabilir.
Bağlı cihazın (ör: ses çubuğu) HDMI ARC'a sahip olması ya da desteklemesi gerekir.

KURULUM

DİKKAT

- Seçtiğiniz montaj tipi için kılavuz talimatlarını izleyin. Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun.
- Monitörü taşımak için en az iki kişi gerekir.
- Kurulumdan önce, lütfen duvarın monitörün ve montaj parçasının gerekli ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Bu ürün, monitör ekranı aşağı/yukarı bakacak şekilde kullanılamaz.
- Vidaların sıkılığını düzenli olarak kontrol edin. Vidalar yeterince sıkı değilse, monitör yerinden çıkabilir ve yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

[DUVAR MONTAJI]

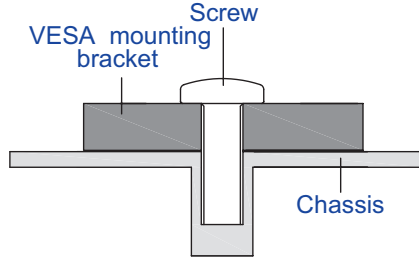

DİKKAT

Bir VESA montaj braketini monitöre sabitlemek için dört adet M6/M8 x 12/16 mm* vida kullanın. Tüm vidaların düzgün şekilde sıkıldığından ve sabitlendiğinden emin olun.

Duvar montajı kullanılırken, VESA montaj braketinin kalınlığı dikkate alınmalıdır. VESA montaj braketinin kalınlığının yaklaşık 2,5 mm olduğu varsayılmaktadır.


Bundan daha uzun bir vida kullanılması, monitörün içindeki elektrikli parçalara temas edebileceğinden elektrik çarpmasına veya hasara neden olabilir.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS

M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[MONİTÖRÜ DÖNDÜRME]

Bu monitör hem manzara hem de portre moduyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

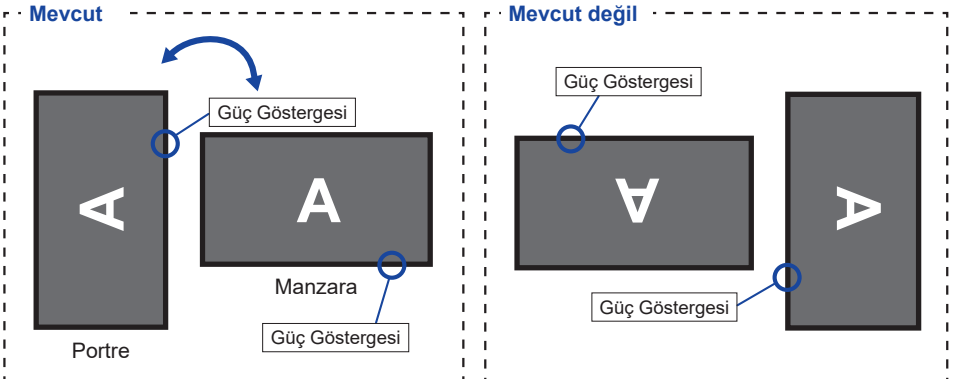


[ETİKETLERİ YERLEŞTİRME]

Vida deliklerinin portre modunda çok görünür olduğunu düşünüyorsanız lütfen kapatmak için etiketleri kullanın.

■ ProLite LH4375UHS

Vida delikleri : 5

▼ : 5



■ ProLite LH5075UHS

Vida delikleri : 7

▼ : 7



■ ProLite LH5575UHS

Vida delikleri : 7

▼ : 7



■ ProLite LH6575UHS

Vida delikleri : 7

▼ : 7



■ ProLite LH7575UHS

Vida delikleri : 16


● : 13 ◐ : 3



■ ProLite LH8675UHS


Vida delikleri : 20

● : 18 ◐ : 2



UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONLARI

TÜRKÇE

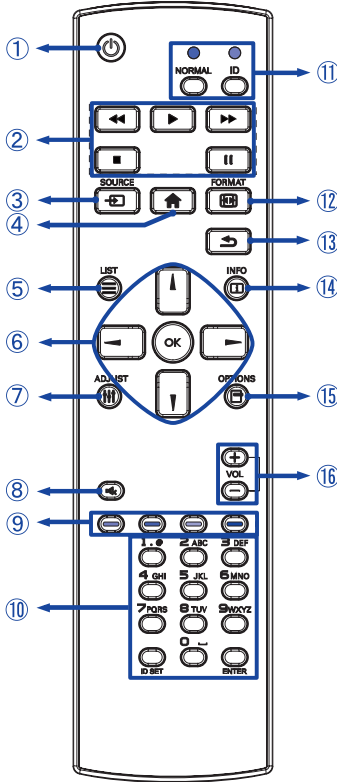

①		Ekranı AÇIK ve KAPALI duruma getirir.
②	[PLAY]	Ortam dosyalarını oynatmayı kontrol edin. ▶ : Oynat ■ : Durdur : Duraklat ◀◀ : Hızlı Geri Sarma ▶▶ : Hızlı İleri Sar
③	SOURCE	Kaynağı seçin. HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Tarayıcı, CMS, Dosya Yönetici, Ortam Oynatıcı, PDF Oynatıcı veya Özel'den seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Doğrulamak için [Tamam] düğmesine basın ve çıkın.
④	HOME	Ekranın menü sistemlerini açar.
⑤	≡ LIST	Önceki menüye dönün. Yalnızca Tarayıcı, Ortam Oynatıcı ve PDF Oynatıcı girişleri.
⑥		Alt menü ve ayarlara yönlendirir. ▲ : Yukarı Düğmesi ▼ : Aşağı Düğmesi ◀ : Sola Düğmesi ▶ : Sağa Düğmesi Ortam Oynatıcı'da: ◀ : Önceki dosya ▶ : Sonraki dosya PDF Oynatıcı'da: ◀ : Önceki sayfa ▶ : Sonraki sayfa
	OK	Seçiminizi doğrular veya değişiklikleri kaydeder.
⑦	⏏ AYARLA	Bu modelde mevcut değildir.
⑧	ADJUST	Menü gösterilmediğinde sessize al fonksiyonunu açar ve kapatır.
⑨	— — — — — COLOR	Bu modelde mevcut değildir.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Ağ ayarı için veya Kimlik ayarı için metin girin.
⑪	ID Mode	Kimlik: Kimlik Modunu girmek için NORMAL: Kimlik Modundan çıkmak için
⑫	FORMAT	Resim formatını değiştirin.
⑬	BACK	Önceki menüye döner veya OSD Menüsünü kapatır.
⑭	INFO	Kaynak ve çözünürlük bilgisi sağlar. Uzaktan kumandanın kilidini açmak için düğmeyi 6 saniye basılı tutun.
⑮	OPTIONS	Düzenleme çubuğunu gösterin. Yalnızca Tarayıcı, Ortam Oynatıcı ve PDF Oynatıcı girişleri.
⑯	VOLUME - / +	SES- : Ses seviyesini düşürür. SES+ : Ses seviyesini artırır.


UZAKTAN KUMANDAYI HAZIRLAMA

Uzaktan Kumandayı kullanmak için iki kuru pil takın.


DİKKAT

- Uzaktan Kumanda için bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen dışında başka pil kullanmayın.
- Uzaktan Kumandaya eski ve yeni pilleri birlikte yerleştirmeyin.
- Terminallerin pil bölmesinde '+' ve '-' göstergeleriyle eşleştirdiğinden emin olun.
- Pillerin sıvısının pil bölmesine sızmasını önlemek için bitmiş pilleri hemen çıkarın.
- Patlayan piller veya bu pillerden gelen elektrolit lekelerine, yangına veya yaralanmalara neden olabilir.


- ① Açmak için pil kapağına basın ve kaydırın.



- ② Artı ve eksi bağlantı noktalarına göre (uzaktan kumandada gösterildiği şekilde) iki AAA pilini hizalayın ve yerleştirin.



- ③ Pil kapağını değiştirin.



NOTLAR

- Pilleri çıkarırken yukarıdaki talimatlara uyun.
- Uzaktan kumanda monitöre yakın çalışmadığında, pilleri yenileriyle değiştirin. AAA kuru pil kullanın. Yanlış pille değiştirilirse patlama riski.
- Uzaktan Kumandayı monitördeki Uzaktan Sensöre doğrultarak kullanın.
- Başka üreticilerin uzaktan kumandası bu monitörle çalışmaz. YALNIZCA sağlanan Uzaktan Kumandayı kullanın.
- Kullanılmış pillerin imhası ile ilgili kentte bulunan düzenlemelere uyulması gerekir. (öneri: Kullanılmış pillerin imhası için lütfen belediyenizin yönetmeliklerine uygun şekilde doğru politikayı izleyin)
- Piller güneş ışığı, yangın vb. aşırı sıcaklığa maruz kalmamalıdır.
- Uzaktan Kumandayı uzun bir süreliğine kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ

Uzaktan kumandayı belirli monitörlerde kullanmak istediğinizde uzaktan kumanda kimliğini ayarlayabilirsiniz.

- Kimlik Modu (Kimlik Modunu girmek için) : Kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar Kimlik düğmesini basılı tutun.
- Normal Mod (Kimlik Modundan çıkmak için) : Yeşil LED iki kez yanıp sönene kadar Normal düğmesini basılı tutun.

■ Kimlik Modunu Programlama

Uzaktan kumandaya bir kimlik atamak için.

1. Kimlik Modunu girin.
2. Kırmızı LED yanana kadar KİMLİK AYARI düğmesini basılı tutun.
3. Sayı düğmesini kullanarak istenen Kimliği girin. (01 - 255)
4. Kimliği doğrulamak için GİRİŞ düğmesine basın.
5. Kimlik doğrulandığında kırmızı LED iki kez yanıp sönecek.

NOTLAR

- Hiçbir düğmeye 10 saniye boyunca basılmazsa Kimlik Modundan çıkılacak.
- Eğer rakamlar dışındaki tuşlara yanlışlıkla basıldıysa, kırmızı LED ışığı söndükten sonra 1 saniye bekleyin ve ardından tekrar yanıp sönmelerini bekleyin, sonra doğru rakamları tekrar basın.
- Bir kimliği iptal etmek veya programlamayı durdurmak için, KİMLİK AYARI düğmesine basın.
- Her monitör için Kimlik numarasını seçmeden önce Kimlik numarasını ayarlamak gereklidir.

■ Kimlik Modu Kullanımı

1. Kimlik Modunu girin.
2. Sayı düğmesiyle kontrol edecek monitör kimliğini girin.
3. GİRİŞ düğmesine basın.

■ Monitörü AÇIK duruma getirmek

Monitörde veya Uzaktan Kumandada GÜÇ düğmesine bastığınızda ekran açılır ve Güç Göstergesi Şeffaf hale gelir. Monitörde veya Uzaktan Kumandada GÜÇ düğmesine bastığınızda monitör kapanır ve Güç Göstergesi Kırmızı hale gelir. Monitörü açmak için tekrar basın.


NOTLAR

Bekleme modu kullanıldığında ya da Güç Anahtarı KAPALI duruma getirildiğinde bile, monitör bir miktar elektrik tüketir. Monitör kullanılmadığında veya gece boyunca gereksiz güç tüketimini önlemek için Güç Kablosunun güç kaynağıyla bağlantısını kesin.




■ Ayarlar menüsü sayfasını gösterin

Uzaktan kumanda ANA MENÜ düğmesine bastığınızda ekranda menü sayfası görünür. Uzaktan kumandadaki GERİ düğmesine tekrar bastığınızda, menü sayfası kaybolur.




■ Sürgüyü dikey hareket ettirin

Menü sayfası ekranda görüntülenirken, ayarı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki / düğmesine basın.




■ Sürgüyü yatay hareket ettirin


Menü veya ayarı seçmek ya da ayar yapmak için menü sayfası ekranda görüntülenirken uzaktan kumanda üzerindeki ◀ / ▶ düğmesine basın.

**■ Ses düzeyini ayarlayın**

Menü sayfası ekranda görüntülenmiyorsa ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki + / - düğmesine basın.

**■ Giriş sinyalini değiştirin**

Uzaktan kumandadaki KAYNAK düğmesine başarıyla bastığınızda etkinleştirilir.




MONİTÖRÜNÜZÜ BAĞLAMA : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

- ① Hem bilgisayarın hem de monitörün kapalı olduğundan emin olun.
- ② Bilgisayarı sinyal kablosuyla monitöre bağlayın.
- ③ Bilgisayarı monitöre RS-232C kablosu ile bağlayın.
- ④ Önce güç kablosunu monitöre bağlayın, sonra güç kaynağına bağlayın.
- ⑤ Monitörünüzü (Ana Güç Anahtarı ve Güç Anahtarı) ve bilgisayarınızı açın.

NOTLAR

- Bina kurulumunda 120/240V, 20A (maksimum) değerinde devre kesici olduğundan emin olun.
- Bilgisayarı ve monitörü bağlamak için kullanılan sinyal kabloları kullanılan bilgisayar türüne göre değişebilir. Yanlış bağlantı monitöre ve bilgisayara ciddi hasar verebilir. Monitörle sağlanan kablo standart konektör içindir. Özel bir kablo gerekiyorsa, lütfen yerel iyama bayinizle veya bölgesel iyama ofisiyle iletişime geçin.
- Sinyal Kablosunun her iki ucundaki parmak vidalarını sıktığınızdan emin olun.
- Sınıf I takılabilir Tip A ekipman koruyucu topraklamaya bağlanmalıdır.
- Soket çıkışı, ekipmanın yanına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma/işitme kaybına yol açabilir.

[Bağlantı Örneği]

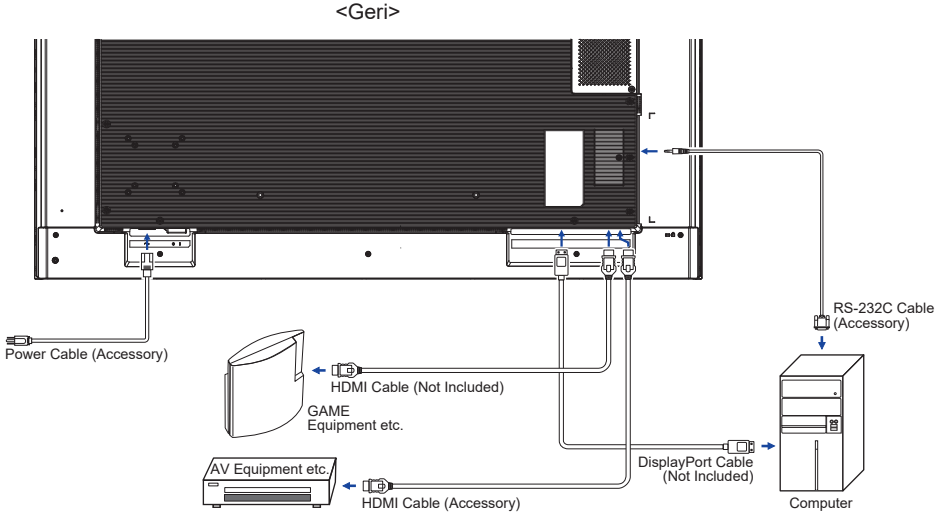


MONİTÖRÜNÜZÜ BAĞLAMA : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

- ① Hem bilgisayarın hem de monitörün kapalı olduğundan emin olun.
- ② Bilgisayarı sinyal kablosuyla monitöre bağlayın.
- ③ Bilgisayarı monitöre RS-232C kablosu ile bağlayın.
- ④ Önce güç kablosunu monitöre bağlayın, sonra güç kaynağına bağlayın.
- ⑤ Monitörünüzü (Ana Güç Anahtarı ve Güç Anahtarı) ve bilgisayarınızı açın.

NOTLAR

- Bina kurulumunda 120/240V, 20A (maksimum) değerinde devre kesici olduğundan emin olun.
- Bilgisayarı ve monitörü bağlamak için kullanılan sinyal kabloları kullanılan bilgisayar türüne göre değişebilir. Yanlış bağlantı monitöre ve bilgisayara ciddi hasar verebilir. Monitörle sağlanan kablo standart konektör içindir. Özel bir kablo gerekiyorsa, lütfen yerel iyama bayinizle veya bölgesel iyama ofisiyle iletişime geçin.
- Sinyal Kablosunun her iki ucundaki parmak vidalarını sıkıştırdığınızdan emin olun.
- Sınıf I takılabilir Tip A ekipman koruyucu topraklamaya bağlanmalıdır.
- Soket çıkışı, ekipmanın yanına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma/işitme kaybına yol açabilir.

[Bağlantı Örneği]

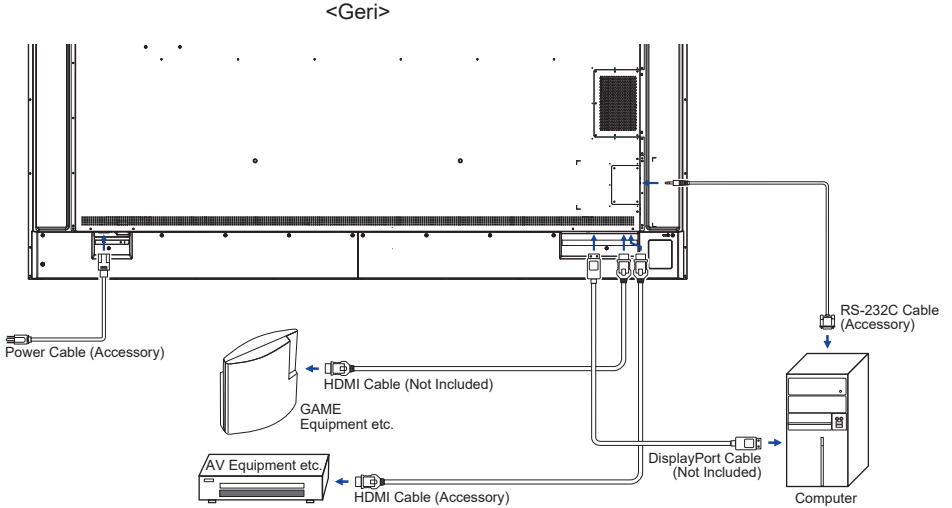

[Çevresel cihazla bağlantı örneği]


DİKKAT

Elektrik çarpması veya hasarı önlemek için bağlanmadan önce güç anahtarını kapatın ayrıca monitörü ve aksesuarları prizden çıkarın.


NOTLAR

- Ayrıca aksesuarları kullanıcı kılavuzuna başvurun.
- Gerekli kabloları temin ettiğinizden emin olun.

- ProLite LH4375UHS
- ProLite LH5075UHS
- ProLite LH5575UHS
- ProLite LH6575UHS

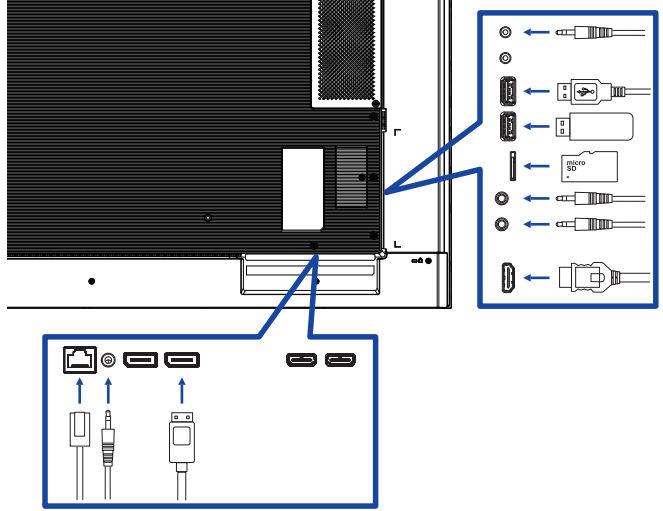

- ProLite LH7575UHS
- ProLite LH8675UHS

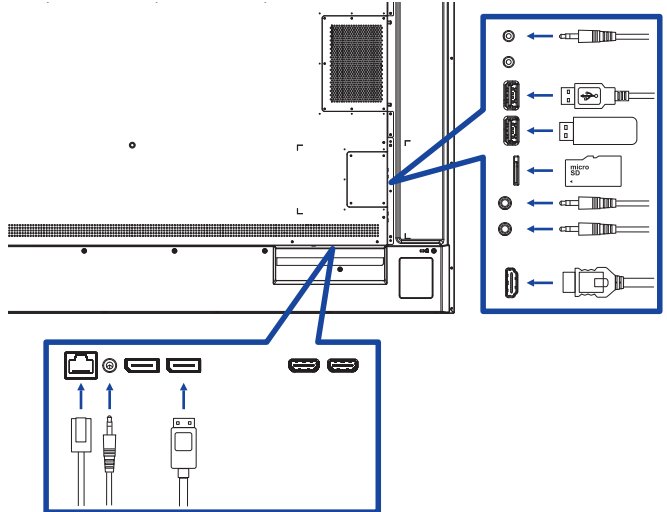


[Zincirleme bağlantı hakkında]

■ Monitör kontrol bağlantısı

RS-232C


Bu yöntem video iletimi için değil, kontrol sinyalleri için kullanılır. Bir PC, bir RS-232C kablosu kullanarak ilk monitöre bağlanır. Kontrol sinyali daha sonra MONITOR1'den MONITOR2'ye, MONITOR1'deki RS-232C OUT portu kullanılarak MONITOR2'deki RS-232C IN portuna aktarılır. Bu, tek bir PC bağlantısı aracılığıyla birden fazla monitörün merkezi kontrolüne (örneğin, güç açma/kapama, giriş değişikliği) olanak tanır.

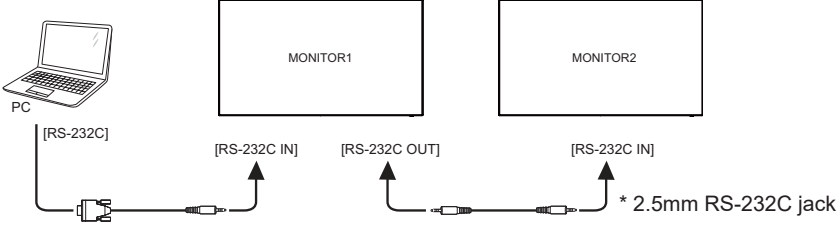

■ Dijital video bağlantısı

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2, dört adede kadar monitörün papatya dizimi şeklinde bağlanmasını sağlayan Multi-Stream Transport'u (MST) destekler. Bağlı her monitör farklı içerik görüntüleyebilir. Bilgisayar bir DisplayPort kablosuyla MONITOR1'e bağlanır. MONITOR1 daha sonra sinyali DP OUT bağlantı noktası üzerinden MONITOR2'ye verir. Bu, birden fazla ekranda genişletilmiş masaüstü işlevselliği sağlar.

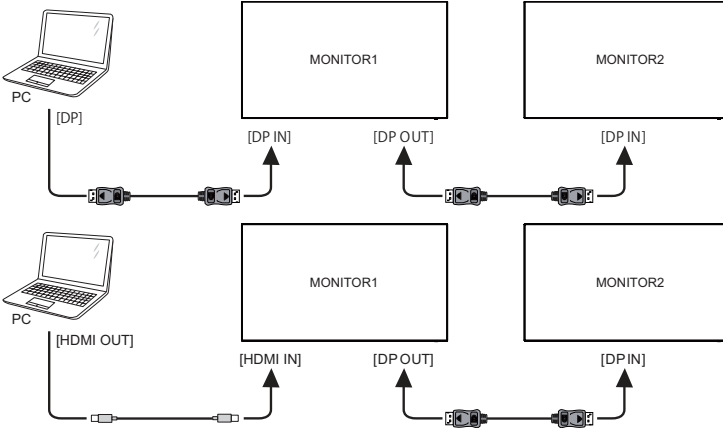


NOTLAR

- Desteklenen monitör sayısı ve maksimum çözünürlük, çıkış cihazının görüntü işleme kapasitesine bağlıdır.
- Bağlantı koşulları
İki monitör bağlandığında:
HDMI girişi (3840 × 2160 çözünürlükte çalışıyor : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
DisplayPort girişi (3840 × 2160 çözünürlükte çalışıyor : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
- Gerçek çözünürlük, bağlı bilgisayarın çıkış yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir. Desteklenen maksimum çözünürlük 3840 × 2160'tır.

[Ağı ayarlamak için]

1. Yönlendiriciyi ve DHCP ayarını açın.
2. Yönlendiriciyi Ethernet kablosuyla bu monitöre bağlayın.
3. Uzaktan kumandada  ANA MENÜ ve 1668'e basın, ardından Ayarlar'ı seçin.
4. 'Ağ ve internet' ögesini seçin, ardından Tamam düğmesine basın.
5. 'Ethernet' ögesini seçin, ardından Tamam düğmesine basın.
6. Ağ kurmak için ekrandaki talimatları takip edin.

NOTLAR EMC direktifi uyarınca korumalı bir CAT-5 Ethernet kablosu ile bağlanma.

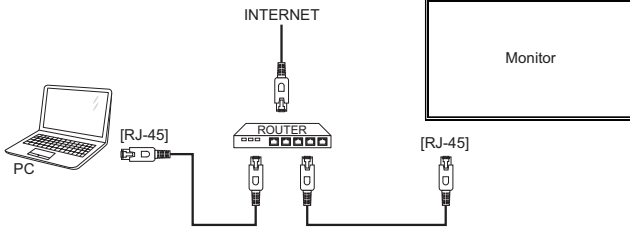

BİLGİSAYAR AYARI


■ Sinyal Zamanlama

61. sayfasındaki istenen sinyal zamanlamasına geçin: UYUMLU ZAMANLAMA.

MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMA

En iyi resmi oluşturmak için, iiyama LCD monitörünüz sayfa 61'de gösterilen UYUMLU ZAMANLAMA ile fabrika ayarı olarak ayarlanmıştır. Aşağıda gösterilen düğme işlemini takip ederek de resmi ayarlayabilirsiniz.


- ① Uzaktan kumandada Ekranda Göster özelliğini başlatmak için **ANA MENÜ** düğmesine basın. Uzaktan kumanda üzerindeki **▲ / ▼ / ◀ / ▶** düğmeleri kullanılarak değiştirilebilecek ek Menü öğeleri mevcuttur.

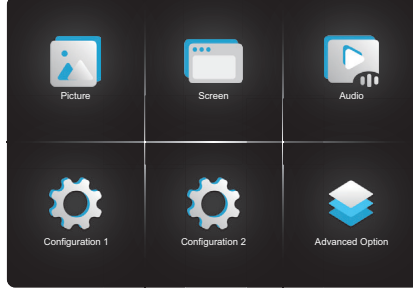

- ② Yapmak istediğiniz ayarlar için Menü öğesini seçin. Uzaktan kumandadaki **Tamam** düğmesine basın ve menü sayfasını girin. Ardından, istediğiniz ayarlama öğesini vurgulamak için uzaktan kumanda üzerindeki **▲ / ▼** düğmelerini kullanın.
- ③ Uygun ayarı yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki **◀ / ▶** düğmelerini kullanın.
- ④ Menüden çıkmak için uzaktan kumandanın **GERİ** düğmesine basın ve yaptığınız ayarlar otomatik olarak kaydedilecektir.

Örneğin, keskinliği düzeltmek amacıyla 'Resim' menü öğesini seçin. Uzaktan kumandadaki **Tamam** düğmesine basın. Ardından uzaktan kumandadaki **▲ / ▼** düğmelerini kullanarak 'Keskinlik' öğesini seçin.

Keskinlik ayarlarını değiştirmek için uzaktan kumandadaki **◀ / ▶** düğmelerini kullanın. Siz bunu yaparken genel monitörün keskinliği de buna paralel değişmelidir.

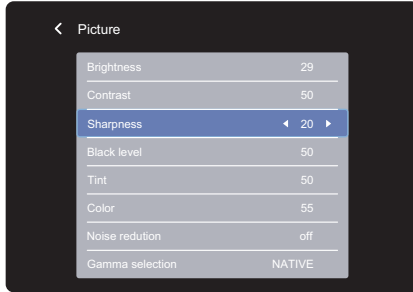


Son olarak uzaktan kumandanın **GERİ** düğmesine basılır, tüm değişiklikler belleğe kaydedilir.

NOTLAR

- Uzaktan kumandanın **GERİ** düğmesi önceki menü öğesine dönmek için kullanılabilir.
- Ekranda Göster kaybolduğunda herhangi bir değişiklik otomatik olarak belleğe kaydedilir. Menüye kullanırken gücü kapatmaktan kaçınılmalıdır.
- Tüm ayarlamaların tüm sinyal zamanlamalarına uyan tek bir ayarı vardır.


AYARLAR MENÜSÜ İÇERİĞİ

Resim Picture



Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek		Basılacak Düşme	
Parlaklık* ¹ Brightness	Çok koyu Çok parlak			
Kontrast* ² Contrast	Çok donuk Çok yoğun			
Keskinlik* ² Sharpness	Çok yumuşak Çok keskin			
Siyah düzeyi* ² Black level	Siyah çok koyu Siyah çok parlak			
Ton* ² Tint	Morumsu Yeşilimsi			
Renk* ² Color	Çok zayıf Çok güçlü			
Ses azaltma* ² Noise reduction	Kapalı	Ses Azaltma kapalı.		
	Düşük	Farklı ortam oyantıcıların neden olduğu elektronik görüntü gürültüsü azaldı.		
	Orta	Farklı ortam oyantıcıların neden olduğu elektronik görüntü gürültüsü Düşük seviyeden daha fazla azaldı.		
	Yüksek	Farklı ortam oyantıcıların neden olduğu elektronik görüntü gürültüsü Orta seviyeden daha fazla azaldı.		
Gamma seçimi* ² Gamma selection	Gammayı ayarlayabilirsiniz. Doğal / 2,2 / 2,4 / Sgamma / D-görüntü			
Renk sıcaklığı Color temperature	3000°K		9300°K	
	4000°K		10000°K	
	5000°K		Doğal	Orijinal renk sıcaklığı
	6500°K		Kullanıcı1	Kullanıcı ön ayarı 1
	7500°K		Kullanıcı2	Kullanıcı ön ayarı 2

Resim Picture




Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek		Basılacak Düğme
Renk kontrolü* ³ Color control	Kullanıcı rengini ayarlayın.		
	Kullanıcı1	R	Çok zayıf Çok güçlü
		G	
		B	
	Kullanıcı2	2000K-10000K	
Resim sıfırlama Picture reset	İptal	Menüye geri dönün.	
	Tamam	Resim ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.	

*¹ Monitörü karanlık bir odada kullanırken ekran size çok parlak görünürse Parlaklığı ayarlayın.
Panel tasarrufu Parlaklığı açık olunca parlaklık ayarı devre dışı kalır.

*² Ortam Oynatıcı, Tarayıcı, CMS, PDF Oynatıcı ve Özel girişler için mevcut değil.

*³ Yalnızca Renk sıcaklığı 'Kullanıcı1/Kullanıcı2' olarak ayarlandığında seçilebilir.

Ekran Screen




Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek	
Yakınlaştırma modu* ¹ Zoom mode	Tam	Resim kaynağı 4:3 ise (standart çözünürlük) ekranı doldurmak için resmi yatay olarak büyütün. Resim kaynağı 16:9 olduğunda (yüksek çözünürlük), ölçeklendirilmez.
	4:3	Tüm resimleri 4:3 en boy oranında gösterin.
	Gerçek	Resmi nokta nokta gösterin.
	21:9	Tüm resimleri 21:9 en boy oranında gösterin.
	Özel	Yakınlaştırma ekranını özelleştirin.
Özel yakınlaştırma* ² Custom zoom	Yakınlaştır	Görüntünün yatay ve dikey boyutlarını aynı anda yakınlaştırın.
	Y yakınlaştır	Görüntünün yatay boyutunu yakınlaştırın.
	D yakınlaştır	Görüntünün dikey boyutunu yakınlaştırın.
	Y pozisyonu* ³	Yakınlaştırma / Y Yakınlaştırma değerleri.
	D pozisyonu* ³	Yakınlaştırma / D Yakınlaştırma değerleri.
Ekran sıfırlama Screen reset	İptal	Menüye geri dönün.
	Tamam	Ekran ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.

*¹ Ortam Oynatıcı, Tarayıcı, CMS, PDF Oynatıcı ve Özel girişler için mevcut değil.

*² Yalnızca yakınlaştırma modu 'Özel' olarak ayarlandığında seçilebilir.


*³ Yakınlaştırma değerleri Y ve D yakınlaştır '0' olduğunda Y pozisyonu ve D pozisyonu ayarlanamaz.

Ses Audio



Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek	Basılacak düğme
Denge Balance	Sol taraftaki hoparlör daha yüksek sesli. Sağ taraftaki hoparlör daha yüksek sesli.	 
Tiz Treble	Çok zayıf Çok güçlü	 
Bas Bass	Çok zayıf Çok güçlü	 
Ses Volume	Çok yumuşak Çok yüksek	 
Ses çıkışı (hat çıkışı) Audio out (line out)	Ses çıkış seviyesini ayarlayın. Çok yumuşak Çok yüksek	 
Maksimum ses Maximum volume	Maksimum sesi ayarlayın.	 
Minimum ses Minimum volume	Minimum sesi ayarlayın.	 
Sessize al Mute	Kapalı	Ses seviyesini bir önceki seviyeye getirin.
	Açık	Sesi geçici olarak kapatın.
Ses sıfırlama Audio reset	İptal	Menüye geri dönün.
	Tamam	Ses ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.
Ses çıkışı senkronizasyonu Audio out sync	Kapalı	Hoparlör sesi, ses çıkışı (hat çıkışı) seviyesinden farklıdır.
	Açık	Hoparlör sesi, ses çıkışı (hat çıkışı) seviyesi ile tutarlıdır.
Hoparlör Ayarı Speaker Setting	Kapalı	Yerleşik hoparlörü devre dışı bırakın.
	Açık	Yerleşik hoparlörü etkinleştirin.

Yapılandırma1 Configuration1




Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek		
Android başlatıcı Android launcher	Özelliğe erişmek için ayarlardan Android başlatıcıyı etkinleştirin.		
Açık olma durumu Switch on state	Zorunlu açık	Güç kablosu elektrik prizine takıldığında monitör açılacak.	
	Güç kapalı	Güç kablosu elektrik prizine takıldığında monitör kapalı kalacak.	
	Son durum	Güç kabosunu kaldırırken veya kablonun yerini değiştiren monitör önceki güç durumuna (açık/kapalı/ bekleme) geri döner.	
Panel tasarrufu Panel saving	Parlaklık	Kapalı	Arka ışık ayarı kapalı.
		Açık	Görüntü parlaklığı en fazla %40'a inecek.
	Piksel kaydırma	Monitörün piksellerin konumunu hafifçe dört yönde (yukarı, aşağı, sola veya sağa) kaydırması için.	
		Otomatik	Görüntü konumunu otomatik olarak hareket ettirin.
		Kapalı	Piksel kaydırma kapalı.
		Açık	Belirlenen aralıklarda görüntü pozisyonunu değiştirin. 10 - 900 saniye
RS232 yönlendirmesi RS232 routing	RS232 kontrol bağlantı noktasını seçin. RS232 / LAN RS232		
Kaynaktan başlat*1 Boot on source	Son giriş	Güç açıldığında, son kapatıldığında geçerli olan ayarlarla başlar. Kapalı / Açık	
	Giriş	Başlatırken giriş kaynağını seçin. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM*2 / Tarayıcı / CMS / Dosya Yönetici / Ortam Oynatıcı / PDF Oynatıcı / Özel	
	Oynatma listesi	Tarayıcı, Ortam Oynatıcı PDF oynatıcı için oynatma listesi indeksini seçin.	
WOL WOL	Kapalı	LAN üzerinden uyandırmayı devre dışı bırakın.	
	Açık	LAN üzerinden uyandırmayı etkinleştirin.	
Yapılandırma1 sıfırlama Configuration1 reset	İptal	Menüye geri dönün.	
	Tamam	Yapılandırma1 ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.	
Fabrika ayarlarına sıfırlama Factory reset	İptal	Menüye geri dönün.	
	Tamam	Fabrika önayar verileri geri yüklendi.	

^{*1} Yedekleme fonksiyonu yok, sistem kaynağı, kaynak sinyal girişi olmadığında bile koruyacaktır.

^{*2} Yalnızca SDM-S/SDM-L kurulduğunda kullanılabilir.


Yapılandırma2

Configuration 2



Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek		Basılacak Düğme
OSD zaman aşımı OSD timeout	OSD ekran süresini 5 ila 120 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Kapalı / 5 - 120 saniye		 
OSD Y pozisyonunda OSD H Position	OSD çok solda OSD çok sağda		   
OSD V pozisyonu OSD V Position	OSD çok düşük OSD çok yüksek		   
Sistem döndürme System rotation	Manzara	OSD'yi Manzara modunda gösterin.	 
	Portre	OSD'yi Portre modunda gösterin.	
Bilgi OSD'si Information OSD	Bilgi OSD'sinin ekranın sağ üst köşesinde görüntülendiği süreyi ayarlayın. Kapalı / 1 - 60 saniye		 
Logo ve animasyon Logo and animation	Kapalı	Monitör açıkken iiyama Logo ve animasyonu ekranda gösterilmez.	 
	Açık	Monitör açıkken iiyama Logo ve animasyonu ekranda gösterilir.	
	Kullanıcı	Özel logo seçeneği androidde ayarlı, yalnızca monitör açıkken özel logo olacak.	
Logo ayarı* ¹ Logo setting	Açılış logosunu seçin.		
Animasyon ayarı* ¹ Animation setting	Açılış animasyonunu seçin.		
Monitör Kimliği Monitor ID	Monitöre kimlik atayın. 1 - 255		
Grup Kimliği Group ID	Monitöre grup atayın. 1 - 254		
Monitör bilgisi Monitor information	Model adı, Seri no., Kullanım saatleri ve SW sürümünü içerecek şekilde monitörünüz hakkındaki bilgileri içerir.		
DP sürümü* ² DP version	DisplayPort sürümünü ayarlayın. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST		
DP Monitörleri* ² DP Monitors	DisplayPort ile çok sayıda monitör kurun. 2 / >2		

Yapılandırma2 Configuration 2




Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek	
HDMI sürümü* ³ HDMI version	HDMI sürümünü ayarlayın. 2,0 / 1,4 / Otomatik	
Yapılandırma2 sıfırlama 2 Configuration2 reset	İptal	Menüye geri dönün.
	Tamam	Yapılandırma2 ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.

*1 Logo ayarı ve Animasyon ayarı yalnızca Logo 'Kullanıcısı' ve animasyon fonksiyonunu seçerseniz kullanılabilir.

*2 Yalnızca DisplayPort girişi için uygundur.


*3 Yalnızca HDMI girişi için uygundur.

Gelişmiş seçenek Advanced option



Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek	Basilacak Düğme
Sinyal yok görüntüsü No signal image	Sinyal yok ekranı için görüntüyü özelleştirin. Görüntü / Office buluşma rehberi / Başlık / Yer / Tarih ve Zaman / Süre (30 dk / 1sa / 1,5sa / 2sa / 2,5sa / 3sa / kapalı) / Metin rengi (Beyaz / Siyah) / Geçerli zamanı göster	
Motorlu stand*1 Motorized stand	Motorlu bir stand kullanırken, yüksekliği ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz.	
	Yukarı	Motorlu sehpayı kaldırın.
	Aşağı	Motorlu sehpayı indirin.
	Yuva 1 / Yuva 2	Tercih ettiğiniz yüksekliği Yuva 1 veya Yuva 2'ye kaydedin.
IR kontrolü IR control	Çok sayıda monitör RS232C bağlantısıyla bağlandığında uzaktan kumandanın çalışma modunu seçin.	
	Kilidi kaldır*2	Uzaktan kumandanın kilidini açın.
	Tümünü kilitle	Uzaktan Kumandanın tümünü kilitleyin.
	Güç dışında tümünü kilitle	Uzaktan Kumandanın gücü dışında tümünü kilitleyin.
	Ses dışında tümünü kilitle	Uzaktan Kumandanın sesi dışında tümünü kilitleyin.
	Güç ve Ses dışında tümünü kilitle	Uzaktan Kumandanın sesi ve gücü dışında tümünü kilitleyin.
	Birincil	Uzaktan kumanda işlemi için monitörü birincil monitör olarak ayarlayın.
	İkincil	Monitörü ikincil monitör olarak ayarlayın. Bu monitör uzaktan kumanda ile çalıştırılmaz ve yalnızca RS232C bağlantısı üzerinden birincil monitörden kontrol sinyalinin alır.
Güç LED ışığı Power LED light	Kapalı	Güç Göstergesi kapalı.
	Açık	Güç Göstergesi açık.
Döşeme *3 Tiling	Y monitörler	Yatay pozisyonda kullanılan monitör sayısını ayarlar. ➡ ➡ ➡
	D monitörler	Dikey pozisyonda kullanılan monitör sayısını ayarlar. ➡ ➡ ➡
	Pozisyon	Ekran matrisinin pozisyonunu ayarlar.*4 ➡ ➡ ➡
	Çerçeve dengeleme Üst	Monitör, görüntüyü doğru bir şekilde göstermek için monitör çerçevelerinin genişliğini dengelemek amacıyla görüntüyü ayarlayacaktır. ➡ ➡ ➡
	Çerçeve dengeleme Alt	
	Çerçeve dengeleme Sol	
	Çerçeve dengeleme Sağ	

Gelişmiş seçenek Advanced option



Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek		
Döşeme * ³ Tiling	Çerçeve dengeleme Etkinleştir	Kapalı	Çerçeve dengeleme. Etkinleştirme kapalı.
		Açık	Çerçeve dengelemeyi etkinleştirin.
	Etkinleştir	Kapalı	Etkinleştirme kapalı.
		Açık	Monitör 'Y monitörler', 'D monitörler', 'Pozisyon' ve 'Çerçeve dengeleme' üzerindeki ayarları uygulayacaktır.
	Açma gecikmesi	Birden fazla monitör bağlandığında, her monitörün kimlik numarasına göre sıralı olarak açılmasını sağlamak için güç açma gecikme süresini (saniye cinsinden) ayarlayın. Kapalı(0) / Otomatik / Açık(2 - 255) saniye	

*¹ Motorlu bir standa bağlı değilse devre dışı bırakılır.

*² Kilidi açmak için, uzaktan kumandadaki BİLGİ düğmesine 6 saniye boyunca basılı tutun.


*³ Bu fonksiyon ile, bu monitörün en fazla 150 setinden oluşan tek bir büyük ekran matrisi (video duvarı) oluşturabilirsiniz (dikeyde en fazla 10 set ve yatayda en fazla 15 set). Ancak, görüntü kalitesi düşebilir, ekran hızı yavaşlayabilir veya gürültü oluşabilir ve görüntüler doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Ekran matrisinin maksimum 5 x 5 ekran konfigürasyonuna (25 monitör) ayarlanması önerilir.

*⁴ Ekran Matriksi

Örneğin: 2 x 2 ekran matriksi (4 monitör)

Yatay monitörler = 2 monitör


Dikey monitörler = 2 monitör

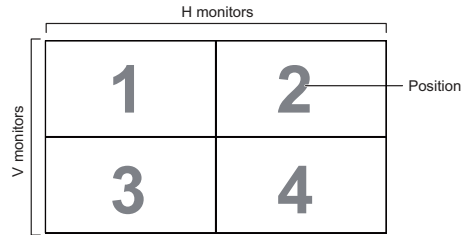


Örneğin: 5 x 5 ekran matriksi (25 monitör)

Yatay monitörler = 5 monitör

Dikey monitörler = 5 monitör

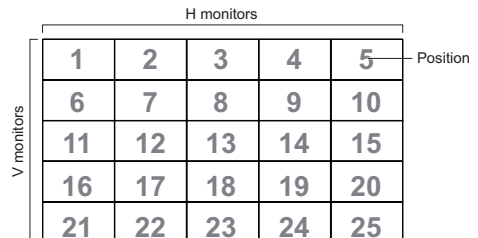

Gelişmiş seçenek Advanced option



Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek	
Kapanış Zamanlayıcı Off Timer	Monitörü kapatma zamanını ayarlayın. Kapalı / 1 - 24 saat	
Program Schedule	Program listesi	En fazla 7 program ayarlanabilir.
	Başlama zamanı *6	Başlama zamanını ayarlayın.
	Bitiş zamanı *6	Bitiş zamanını ayarlayın.
	Giriş	Monitör bir sonraki sefer otomatik olarak açıldığında kullanılacak varsayılan giriş kaynağını seçin. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3*3 / DisplayPort / SDM*3,7 / Tarayıcı / CMS / Dosya Yönetici*8 / Ortam Oynatıcı / PDF Oynatıcı / Özel
	Oynatma listesi	Ortam oynatıcı, PDF oynatıcı ve tarayıcı için oynatma listesini seçin.
	Günler	Günü ayarlayın. PAZ / PZT / SAL / ÇAR / PER / CUM / CMT
	Her hafta	Her hafta tekrar olup olmadığını ayarlayın. Kapalı / Açık
	Etkinleştir*9	Programı etkinleştirin / devre dışı bırakın.
Tek Kablolu HDMI HDMI with One Wire	Kapalı	Tek Kablolu HDMI kapalı.
	Açık	Tek uzaktan kumanda kullanarak HDMI kablosu ile bağlı tüm cihazları kontrol edin.
Tek Kablolu HDMI Güç Kapalı HDMI with One Wire Power Off	Kapalı	Tek Kablolu HDMI Güç Kapalı modu kapalı.
	Açık	HDMI kablosu ile bağlı cihazdaki güç düğmesini kullanarak bekleme moduna geçin.
Otomatik sinyal algılama *10 Auto signal detection	Kapalı	Otomatik sinyal algılamayı devre dışı bırakın.
	Tümü *11	Varsayılan girişte sinyal yoksa tüm kaynakları otomatik olarak algılar ve mevcut sinyali otomatik olarak seçer.
	Yedekleme	Varsayılan girişte sinyal yoksa, kullanıcı tanımlı sırayla kaynakları otomatik olarak algılar ve mevcut sinyali otomatik olarak seçer.

*6 Programdaki başlatma zamanı bitiş zamanından önce olmalıdır.

*7 Yalnızca SDM-S/SDM-L kurulduğunda kullanılabilir.

*8 USB flash sürücünün içindeki iiyama_play klasöründeki fotoğraf veya video dosyaları Zamanlama ayarı kullanılarak otomatik olarak oynatılabilir.


Oynatma sırası alfabetiktir, 0 ~ 9 ,aA~ zZ, büyük/küçük harfe duyarsızdır.

*9 'Etkinleştirme' ile ilgili değişiklikler, yalnızca Başlangıç zamanı, Bitiş zamanı, Girdi ve hafta doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra yapılmalıdır.

*10 Ekran geçerli sinyal kaynağını otomatik olarak algılar ve seçer.

*11 Algılama sırası: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DP → SDM → Tarayıcı → CMS → Dosya Yönetici → Ortam Oynatıcı → PDF Oynatıcı → Özel

Gelişmiş seçenek Advanced option





Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek				Basılacak düğme
Jazyk Language	İngilizce	İngilizce	Deutsch	Almanca	
	Français	Fransızca	Italiano	İtalyanca	
	Español	İspanyolca	Русский	Rusça	
	Polski	Lehçe	Nederlands	Flemenkçe	
	Dansk	Danca	Svenska	İsveççe	
	Suomi	Fince	Norsk bokmål	Norveççe	
	Čeština	Çekçe			
Průhlednost OSD OSD Transparency	OSD arka planı şeffaf hale getirildi. Kapalı / 5 - 100				
Úspora energie Power Saving	Mod1: WOL kapalı, kaynak girişi uyanma kapalı, Arka ışık kapalı Mod2: WOL kapalı, kaynak girişi uyanma açık, Arka ışık kapalı Mod3: WOL açık, kaynak girişi uyanma kapalı, Arka ışık kapalı Mod4: WOL açık, kaynak girişi uyanma açık, Arka ışık kapalı				
Auto power off Auto power off	Bir süre çalıştırılmadığında monitörü kapatma zamanını ayarlayın. 60 - 240 dk NOTLAR Düğme işlemi belirlenen sürede gerçekleşirse Otomatik kapatma süresi sıfırlanacaktır. Ayarlanan süre dolduğunda monitör kapanacaktır.				
Nastavení SDM* ¹² SDM settings	Otomatik	Ekranın gücü açılırken ve giriş kaynağını SDM'ye getirirken SDM gücü otomatik olarak açılır.			
	Her zaman kapalı	SDM Kapalı. NOTLAR Manuel olarak açmanız gerekir ve ekran gücü kapatıldığında, SDM de kapanır.			
Resetování pokročilých možností Advanced option reset	İptal	Menüye geri dönün.			
	Tamam	Gelişmiş seçenek ayarı Gelişmiş seçenek menüsünde 'Tarih ve Zaman' dışında fabrika ayarlarına geri yüklenecek.			

*¹² Yalnızca SDM girişi.

UYGULAMA

Uzaktan kumandada  ANA MENÜ düğmesine ve 1668 sayısına basın.

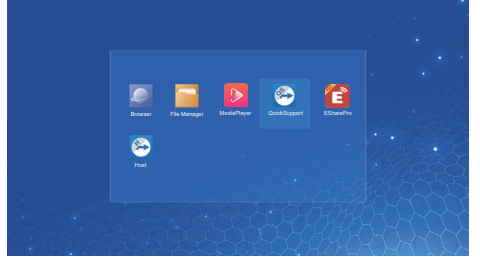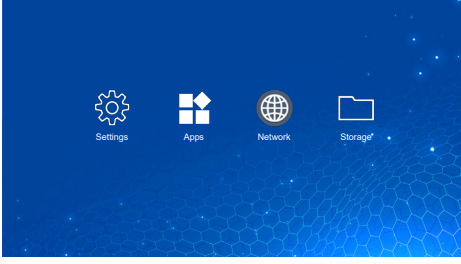

Ağ ve internet


Network & internet



Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek	
Wi-Fi Wi-Fi	Etkinleştir / Devre Dışı Bırak WiFi fonksiyonunu ve eşleştirmeyi WiFi cihazına ayarlayın.	
	Wifi listesi	WiFi ağları listesini göster
	Ağ ekle	Ağ adı
		Güvenlik
		Gelişmiş seçenekler
	Wifi tercihleri	Wifi'ı otomatik olarak aç
		Herkese açık ağları bildir
		Gelişmiş
	Kaydedilen ağlar	Bu monitörde wifi ağlarını kaydedin.
Ethernet Ethernet	Kablolu ağı ayarlayın. Açık / Kapalı	
	IP adresi	Bu monitör için IP adresi atayın.
	Ağ maskesi	Bu monitör için Ağ maskesi atayın.
	Ağ geçidi	Bu monitör için Ağ geçidi atayın.
	DNS1	DNS sunucu adresini atayın.
	DNS2	
	Ethernet IP modu	Statik
		DHCP
Kablosuz erişim noktası Hotspot	Wifi kablosuz erişim noktası	Kablosuz erişim noktası fonksiyonunu ayarlayın. Devre dışı bırak / Etkinleştir (Kablosuz erişim noktası adı / güvenlik / kablosuz erişim noktası parolası / AP Bandı / Kablosuz erişim noktasını otomatik olarak kapat)

Uygulamalar ve Bildirim


Apps & Notification

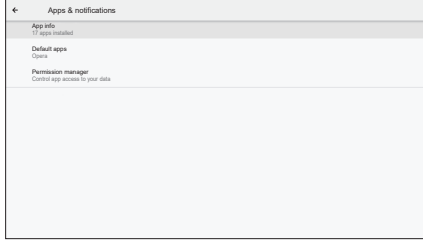

Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek	
App info App info	Tüm uygulamaları gösterin.	
Varsayılan uygulamalar Default apps	Tarayıcı uygulaması	Varsayılan uygulamaları ayarlayın.
	Ana menü uygulaması	
	Açılan bağlantılar	
İzin yöneticisi Permission manager	Uygulama izinleri	Uygulama izinlerini ayarlayın.


Ekran

Display

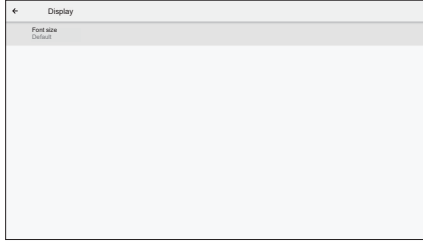

Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek	
Font boyutu Font size	Küçük	Font boyutunu ayarlayın.
	Varsayılan	
	Geniş	
	En geniş	


İşaretleme ekranı Signage display

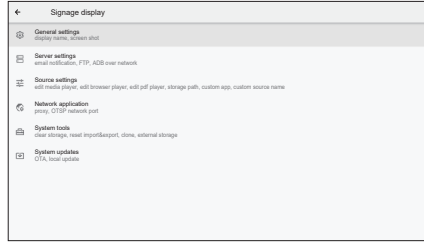

Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek			
Genel ayarlar General settings	İşaretleme ekranı adı	Monitör adını ayarlayın.		
	Ekran görüntüsü	Devre dışı bırak / Etkinleştir (Aralık, Başlangıç saati, Bitiş saati, Tekrar, Kaydetme yeri, Ekran görüntülerini temizle, Ekran görüntülerini e-posta ile gönder)		
Sunucu ayarları Server settings	E-posta Bildirimi	Devre dışı bırak / Etkinleştir (SMTP, Yönetici E-postası, Test)		
	FTP	Devre dışı bırak / Etkinleştir (Hesap, Parola, Depolama Yolu, Bağlantı noktası)		
	ADB ağ üzerinde	5555 bağlantı noktası üzerinden ağ bağlantısına erişin.		
Kaynak ayarları Source settings	Ortam Oynatıcı'yı düzenle	Ortam Oynatıcı oynatma listesini ve etkilenen ayarları düzenleyin.		
	Tarayıcı Oynatıcıyı düzenle	Tarayıcı listesini ve efekt ayarlarını düzenleyin.		
	PDF Oynatıcı'yı düzenle	PDF Oynatıcı oynatma listesini ve etkilenen ayarları düzenleyin.		
	Depolama yolu	Ortam Oynatıcı, PDF Oynatıcı, Tarayıcı depolama konumunu ayarlayın.		
	Özel uygulama	Özel uygulamayı düzenleyin.		
	Özel kaynak adı	Her bir sinyal kaynağının adını özelleştirin.		
	Ağ uygulaması Network application	Proxy	Proxy sunucusunu ayarlayın. Etkinleştirin / Devre dışı bırakın (Ana bilgisayar adı: Proxy sunucusu IP Adresi, Bağlantı noktası: Proxy sunucusu bağlantı noktası sayısı, Tür: Proxy sunucu tipi) Kimlik denetimi / Kullanıcı adı / Parola	
Sistem araçları System tools	Depolamayı sil	İşaretleme klasörlerindeki tüm verileri temizleyin. Tümü / Dahili depolama / SD kartı / USB depolama		
	Sıfırla	Tüm verileri sil	Fabrika önayar verileri geri yüklendi.	
	Klonla ve İçe aktar	Klonla	OSD ayarını, oynatma listesini ve ortam dosyalarını kopyalayın*.	
		İçe aktar	USB/SD altında işaretleme klasöründen içe aktarın. Dahili depolama	
	SD kartı / USB harici depolama kilidi	Devre dışı bırak	SD kartı / USB harici depolama kilitli değil.	
		Etkinleştir	SD kartı / USB harici depolama kilitli.	
Sistem güncellemeleri System updates	Uzaktan	Aygıt yazılımı güncelleme.		
	Yerel güncelleme			


* Ortam dosyaları, Tarayıcı, Ortam Oynatıcı ve PDF oynatıcı kaynağında çalma listeleri oluşturulurken bu cihaza kopyalanan ortam içeriğidir.

Güvenlik Security

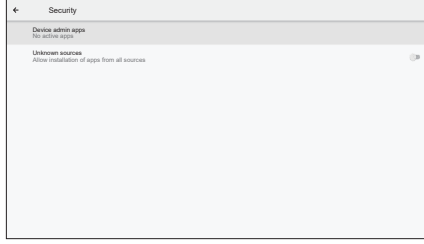

Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek
Cihaz yönetici uygulamaları Device admin apps	Gizli depolama bilgisini gösterin.
Bilinmeyen kaynaklar Unknown sources	Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaların yüklenmesini devre dışı bırakın / etkinleştirin.

Sistem System

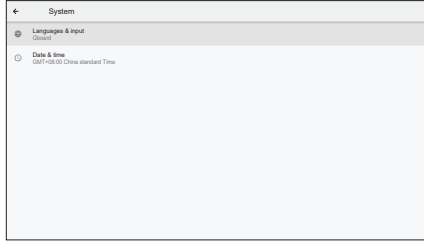

Ayar Ögesi	Sorum / Seçenek	
Dil ve Giriş Language & Input	Diller	Görüntü dilini, klavye ve giriş yöntemini ayarlayın.
	Ekran klavyesi	Dil: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Český / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Fiziksel klavye	
Tarih ve Zaman Date & time	Ağ tarafından sağlanan zamanı kullanın	Tarih ve Zamanı ayarlayın. 24-Saat Formatı, Otomatik Tarih ve Zaman, Tarih Formatı, Saat Dilimi.
	Ntp sunucusu	

Cihaz hakkında About device



Ayar Ögesi	Sorun / Seçenek	
Právní informace Legal information	Üçüncü taraf lisanslar	Hakkında bölümünde temel bilgiler: Yasal / Model / Android sürümü / Yapı numarası / Yapı sürümü Otomatik olarak USB veya CD kartından .zip güncellemeyi arayın. Güncellenen .zip dosyasını seçerseniz monitör yeniden başlatılacak ve güncelleme başlayacaktır.
	Sistem Web Görünümü Lisansları	
Model Model	Model	
	Seri numarası	
	Donanım sürümü	
Verze systému Android Android version	Android sürümü	
	Android güvenlik güncellemesi	
	Kernel sürümü	
Číslo sestavení Build number	Yapı numarası	
Verze sestavení Build version		

■ Hızlı Bilgi

Uzaktan kumandada Bilgi düğmesine ve 77 sayısına basın.

Ağ ve Monitör vb. bilgileri gösterin.

<Android> * Android yükseltme bu modelde mevcut değildir.

- Ayarlar : Ayarlar uygulamasına gidin.
- Uygulamalar : Tüm uygulamaları gösterin. (Tarayıcı/Dosya Yönetici/CMS/Ortam Oynatıcı/ESharePro)
- Ağ : Ethernet'i ayarlayın.
- Depolama : Geçerli Android depolama bilgisini gösterin.

NOTLAR

■ Desteklenen dosya sistemi:

FAT32

■ Desteklenen dosya türü:

- Müzik: MP3, M4A, AAC, LPCM
- Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- Fotoğraf: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Ortam Oynatıcı]

- Dosya Oynatma: Oynatılacak dosyayı seçin
- Oynatma sırası : Dosyaların oynatma sırasını ayarlayın
- Oynatma modu: Oynatma modunu ayarlayın
- Resim stili: Resim boyutunu ayarlayın
- Liste oluşturma: Yeni bir oynatma listesi oluşturun
- Liste oynatma: Oynatma listesini düzenleyin

● Dosyayı oynat

1. Sayfada "Dosyayı oynat"ı seçin.
2. Dosyayı seçin ve Tamam düğmesine basın.
Çok sayıda dosya seçilebilir.
3. Oynatmak için 'Aç' düğmesine basın.

■ Media Hotkey

- ► **Play:** Ortam dosyasını oynatmak için.
- || **Pause:** Ortam dosyasını duraklatmak için.
- ►► **Fast forward:** 10 saniye ileri atlamak için.
- ◀◀ **Rewind:** 10 saniye geri atlamak için.
- ■ **Stop:** Oynatılan dosyayı durdurmak ve Menüye geri dönmek için.

■ Ok tuşu

- ◀ : Önceki dosya
- ▶ : Sonraki dosya

● Oynatma sırası

Sayfada 'Oynatma sırası'nı seçin.

- **Sıralar:** Dosyaları sırayla oynatın.
- **Ters çevir:** Dosyaları ters çevirerek oynatın.
- **Rastgele:** Listedeki tüm dosyalar rastgele oynatılır.
- **Döngü:** Listedeki tüm dosyalar tekrarlanarak oynatılır.

● Oynatma modu

Sayfada 'Oynatma modu'nu seçin.

- **Otomatik:** Otomatik oynatma süresi. 5sn / 15sn / 30sn / 60sn
- **Manuel:** Dosyayı manuel olarak oynatın.

● Resim stili

Sayfada 'Resim stili'ni seçin.

- **Boyut:** Görüntüyü orijinal en boy oranında gösterin.
- **Tam:** Görüntüyü tam ekrana genişletin

● Liste oluşturma

1. Sayfada 'Liste oluşturma' u seçin.
2. Sayfada 'Dosya ekle'yi seçin.
3. Dosyayı seçin ve listeye ekleyin.

■ Çubuğu düzenle

- **Yukarı taşı:** Dosyaları listenin en üstüne getirin.
- **Aşağı taşı:** Dosyaları listenin en altına getirin.
- **Sil:** Dosyaları silin.
- **Tümünü sil** Tüm oynatma listesi dosyalarını silin.
- **Arka:** Geri dönün.

■ Uzaktan kumanda

-  **Option key:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **OK key:** Dosya seç/ seçimini kaldır

● Oynatma listesi

1. Sayfada 'Oynatma listesi' u seçin.
2. Düzenleme çubuğunu açmak için  uzaktan kumandadaki seçenek düğmesine basın.
3. Dosyayı ekleyin veya düzenleyin.

■ Çubuğu düzenle

- **Yukarı taşı:** Dosyaları listenin en üstüne getirin.
- **Aşağı taşı:** Dosyaları listenin en altına getirin.
- **Sil:** Dosyaları silin.
- **Tümünü sil** Tüm oynatma listesi dosyalarını silin.
- **Arka:** Geri dönün.

■ Uzaktan kumanda

-  **Option key:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **OK key:** Dosya seç/ seçimini kaldır

[Tarayıcı]

● Yeni sekme

1. Sayfada 'Yeni sekme' seçin.
2. Erişim için URL'yi girin ve Tamam'a basın.

● Liste oluştur

1. Sayfada 'Liste oluştur'u seçin.
2. URL'yi girin ve listeye ekleyin.

● Oynatma listesi

1. Sayfada URL'yi seçin.
2. Düzenleme çubuğunu açmak için  uzaktan kumandadaki seçenek düğmesine basın.
3. URL'yi düzenle

■ Çubuğu düzenle

- **Sil:** URL'yi silin.
- **Tümünü sil** Tüm URL kaydını silin.
- **Arka:** Geri dönün.

■ Uzaktan kumanda

-  **Option key:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **Play key:** Web sayfasını açın
-  **OK key:** Seç/ seçimi kaldır

[PDF Oynatıcı]

● Dosyayı oynat

1. Sayfada "Dosyayı oynat"ı seçin.
2. Dosyayı seçin ve Tamam düğmesine basın.
Çok sayıda dosya seçilebilir.
3. Oynatmak için 'Aç' düğmesine basın.

■ Media Hotkey

- ► **Play:** PDF dosyasını oynatmak için.
- || **Pause:** PDF dosyasını duraklatmak için.
- ■ **Stop:** Geri dönün.

■ Ok tuşu

- ◀ : Önceki sayfa
- ▶ : Sonraki sayfa

● Oynatma sırası

Sayfada 'Oynatma sırası'nı seçin.

- **Sıralar:** Dosyaları sırayla oynatın.
- **Ters çevir:** Dosyaları ters çevirerek oynatın.
- **Rastgele:** Listedeki tüm dosyalar rastgele oynatılır.
- **Döngü:** Listedeki tüm dosyalar tekrarlanarak oynatılır.

● Oynatma modu

Sayfada 'Oynatma modu'nu seçin.

- **Otomatik:** Otomatik oynatma süresi. 5sn / 15sn / 30sn / 60sn
- **Manuel:** Dosyayı manuel olarak ayarlayın.

● Liste oluştur

1. Sayfada 'Liste oluştur'u seçin.
2. Sayfada 'Dosya ekle'yi seçin.
3. Dosyayı seçin ve listeye ekleyin.

■ Çubuğu düzenle

- **Yukarı taşı:** Dosyaları listenin en üstüne getirin.
- **Aşağı taşı:** Dosyaları listenin en altına getirin.
- **Sil:** Dosyaları silin.
- **Tümünü sil** Tüm oynatma listesi dosyalarını silin.
- **Arka:** Geri dönün.

■ Uzaktan kumanda

-  **Option key:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **OK key:** Dosya seç/ seçimini kaldır

● Oynatma listesi

1. Sayfada 'Oynatma listesi' u seçin.
2. Düzenleme çubuğunu açmak için  uzaktan kumandadaki seçenek düğmesine basın.
3. Dosyayı ekleyin veya düzenleyin.

■ Çubuğu düzenle

- **Yukarı taşı:** Dosyaları listenin en üstüne getirin.
- **Aşağı taşı:** Dosyaları listenin en altına getirin.
- **Sil:** Dosyaları silin.
- **Tümünü sil** Tüm oynatma listesi dosyalarını silin.
- **Arka:** Geri dönün.

■ Uzaktan kumanda

-  **Option key:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **OK key:** Dosya seç/ seçimini kaldır

[Dosya Yönetici]

Dahili depolama, USB ve SD kartında depolanan dosyalara göz atın.

[EShare Pro]

EShare evde eğlence, iş sunumu ve eğitimler için kullanıcı deneyimini doğal ve eğlenceli kılan çoklu ekran etkileşim uygulamasıdır.

[QuickSupport]

TeamViewer QuickSupport mobil uygulaması, akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden hızlı bir şekilde uzaktan destek almanızı sağlar.

[Host]

Android için TeamViewer Host uygulaması, gözetimsiz Android cihazların uzaktan kontrol edilmesini sağlar. Cihaz aktif olarak kullanılmadığında bile bir bağlantı mümkündür.


BEKLEME ÖZELLİĞİ

Bu ürün bekleme fonksiyonunu sunar. Etkinleştirildiğinde, bilgisayarınız kullanımda olmadığına gereksiz güç tüketimini otomatik olarak azaltır.

Aşağıda açıklandığı gibi ekran bekleme moduna geçer. Bekleme fonksiyonu, zamanlayıcı ayarlarını içerecek şekilde işletim sistemi tarafından yapılandırılır. Bunun nasıl yapılandırılacağı ile ilgili işletim sisteminizin kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.

■ Bekleme Modu

Bilgisayardan gelen video sinyali kapalı olduğunda monitör güç tüketimini 0,5W* altına düşüren Bekleme moduna geçer. Ekran koyulaşır, güç göstergesi kırmızıya döner. Bekleme Modundan, klavye veya fare tekrar dokunulduğunda birkaç saniye içinde görüntü tekrar ortaya çıkar.

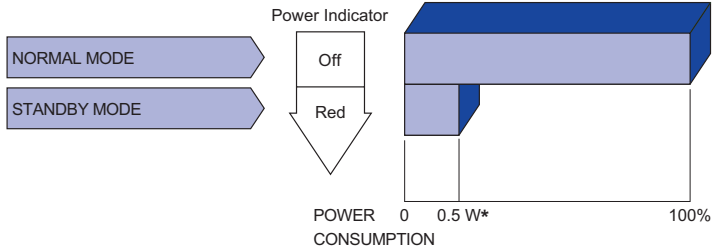

* USB cihazları bağlı olmadığında.

SORUN ÇÖZME

Monitör düzgün çalışmazsa lütfen olası bir çözüm için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Yaşadığınız soruna bağlı olarak MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMA bölümünde açıklanan ayarları yapın. Monitörde resim görünmezse 2'ye geçin.
2. Eğer MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMA bölümünde uygun bir ayar ögesi bulamazsanız veya sorun devam ederse, aşağıdaki öğelere başvurun.
3. Aşağıda açıklanmayan bir sorun yaşıyorsanız veya sorunu düzeltemiyorsanız monitörü kullanmayı bırakın ve daha fazla destek için bayinizle veya iiyama servis merkezi ile iletişime geçin.

Sorun

Kontrol

- | | |
|---|--|
| ① Resim görünmüyor.
(Güç göstergesi yanmıyor.)

(Güç göstergesi yeşil.)

(Güç göstergesi kırmızı.) | ☐ Güç Kablosu sokete sıkıca takılı durumdadır.
☐ Güç Anahtarı AÇIK.
☐ AC soketi etkindir. Lütfen başka bir ekipman parçasıyla kontrol edin.

☐ Boş ekran koruyucu etkin moddaysa klavyeye veya fareye dokunun.
☐ Kontrastı ve/veya Parlaklığı artırın.
☐ Bilgisayar AÇIK.
☐ Sinyal Kablosu düzgün bağlanmış.
☐ Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur. |
| ② Ekran senkronize değil. | ☐ Monitör bekleme modundaysa klavyeye veya fareye dokunun.
☐ Bilgisayar AÇIK.
☐ Sinyal Kablosu düzgün bağlanmış.
☐ Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur. |
| ③ Ekran konumu merkezde değil. | ☐ Sinyal Kablosu düzgün bağlanmış.
☐ Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur. |
| ④ Ekran aydınlık veya karanlık. | ☐ Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur. |
| ⑤ Ekran titriyor. | ☐ Bilgisayarın video çıkış seviyesi monitör özellikleriyle uyumludur. |
| ⑥ Ses yok. | ☐ Güç voltajı monitör özellikleriyle uyumludur.
☐ Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur. |
| ⑦ Ses yüksek veya düşük. | ☐ Ses ekipmanı (bilgisayar vb.) AÇIK.
☐ Ses Kablosu düzgün bağlanmış.
☐ Ses açık.
☐ Sessize al KAPALI.
☐ Ses ekipmanının ses çıkış seviyesi monitör özellikleriyle uyumludur. |
| ⑧ Garip bir ses duyuldu. | ☐ Ses ekipmanının ses çıkış seviyesi monitör özellikleriyle uyumludur.

☐ Ses Kablosu düzgün bağlanmış. |

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Çevreyi daha iyi korumak için monitörünüzü atmayın.

Monitör geri dönüşümü için lütfen web sitemizi ziyaret edin: <https://iiyama.com>

ÖZELLİKLER : ProLite LH4375UHS-B2AG

Boyut Kategorisi	43"	
LCD Panel	Panel teknolojisi	IPS (Düzlem İçi Anahtarlama)
	Boyut:	Çapraz: 42,5" (108cm)
	Piksel aralığı	0,2451mm Y × 0,2451mm D
	Parlaklık	500cd/m ² (Ortalama), 300cd/m ² (Varsayılan / Enerji Tasarrufu)
	Kontrast oranı	1200 : 1 (Ortalama)
	Görüntülenebilir açı	Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)
	Yanıt süresi	8 ms (Ortalama, Griden Griye)
Ekran Renkleri	Yaklaşık 1,07G	
Senkronizasyon Sıklığı	Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz	
Doğal Çözünürlük	3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel	
Maksimum Desteklenen Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Giriş Konnektörü	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seri Bağlantı Noktası	RS-232C Girişi/Çıkışı ø 2,5mm alt-mini jak	
Giriş Video Sinyali	HDMI, DisplayPort	
IR Uzatma Konnektörü	IR Girişi/Çıkışı	
USB Konnektörü	USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2	
Mikro SD kartı yuvası	Mikro SD kartı	
Çıkış Konnektörü	DisplayPort	
Kulaklık Konnektörü*1	ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)	
Hoparlörler	Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)	
Maksimum Ekran Boyutu	941,18mm G × 529,42mm Y / 37,1" G × 20,8" Y	
Güç kaynağı	100-240VAC, 50-60Hz, 2.0A	
Güç Tüketimi*2	101W ortalama, Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum	
Boyutlar / Net Ağırlık	968,0 × 557,5 × 54,0mm / 38,1 × 22,0 × 2,1" (G×Y×D) 8,9kg / 19,6lbs	
Çevresel Hususlar	Çalıştırma: Sıcaklık 0 ila 40°C / 32 ila 104°F Nem 20 ila %80 (Yoğuşmasız) Depolama: Sıcaklık -20 ila 60°C / 4 ila 140°F Nem 10 ila %90 (Yoğuşmasız)	
Onaylar	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

NOTLAR

*1 Kulaklık dışındaki bağlı harici cihazların düzgün çalışması garanti edilmez.

*2 USB aygıtları bağlı olmadığında.

ÖZELLİKLER : ProLite LH5075UHS-B2AG

Boyut Kategorisi		50"
LCD Panel	Panel teknolojisi	VA
	Boyut:	Çapraz: 49,5" (125,7cm)
	Piksel aralığı	0,285375mm Y × 0,285375mm D
	Parlaklık	500cd/m ² (Ortalama), 305cd/m ² (Varsayılan / Enerji Tasarrufu)
	Kontrast oranı	5000 : 1 (Ortalama)
	Görüntülenebilir açı	Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)
	Yanıt süresi	9,5 ms (Ortalama, Griden Griye)
Ekran Renkleri		Yaklaşık 1,07G
Senkronizasyon Sıklığı		Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz
Doğal Çözünürlük		3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel
Maksimum Desteklenen Çözünürlük		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Giriş Konnektörü		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seri Bağlantı Noktası		RS-232C Girişi/Çıkışı ø 2,5mm alt-mini jak
Giriş Video Sinyali		HDMI, DisplayPort
IR Uzatma Konnektörü		IR Girişi/Çıkışı
USB Konnektörü		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2
Mikro SD kartı yuvası		Mikro SD kartı
Çıkış Konnektörü		DisplayPort
Kulaklık Konnektörü*1		ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)
Hoparlörler		Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)
Maksimum Ekran Boyutu		1095,84mm G × 616,41mm Y / 43,1" G × 24,3" Y
Güç kaynağı		100-240VAC, 50-60Hz, 2.3A
Güç Tüketimi*2		110W ortalama, Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum
Boyutlar / Net Ağırlık		1122,5 × 643,5 × 55,0mm / 44,2 × 25,3 × 2,2" (G×Y×D) 11,8kg / 26,0lbs
Çevresel Hususlar		Çalıştırma: Sıcaklık 0 ila 40°C / 32 ila 104°F Nem 20 ila %80 (Yoğuşmasız) Depolama: Sıcaklık -20 ila 60°C / 4 ila 140°F Nem 10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Onaylar		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTLAR

*1 Kulaklık dışındaki bağlı harici cihazların düzgün çalışması garanti edilmez.

*2 USB aygıtları bağlı olmadığında.

ÖZELLİKLER : ProLite LH5575UHS-B2AG

Boyut Kategorisi		55"
LCD Panel	Panel teknolojisi	IPS (Düzlem İçi Anahtarlama)
	Boyut:	Çapraz: 54,6" (139cm)
	Piksel aralığı	0i315mm Y × 0,315mm D
	Parlaklık	500cd/m ² (Ortalama), 300cd/m ² (Varsayılan / Enerji Tasarrufu)
	Kontrast oranı	1200 : 1 (Ortalama)
	Görüntülenebilir açı	Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)
	Yanıt süresi	8 ms (Ortalama, Griden Griye)
Ekran Renkleri		Yaklaşık 1,07G
Senkronizasyon Sıklığı		Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz
Doğal Çözünürlük		3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel
Maksimum Desteklenen Çözünürlük		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Giriş Konnektörü		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seri Bağlantı Noktası		RS-232C Girişi/Çıkışı ø 2,5mm alt-mini jak
Giriş Video Sinyali		HDMI, DisplayPort
IR Uzatma Konnektörü		IR Girişi/Çıkışı
USB Konnektörü		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2
Mikro SD kartı yuvası		Mikro SD kartı
Çıkış Konnektörü		DisplayPort
Kulaklık Konnektörü*1		ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)
Hoparlörler		Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)
Maksimum Ekran Boyutu		1209,6mm G × 680,4mm Y / 47,6" G × 26,8" Y
Güç kaynağı		100-240VAC, 50-60Hz, 2.4A
Güç Tüketimi*2		127W ortalama, Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum
Boyutlar / Net Ağırlık		1237,5 × 710,0 × 55,0mm / 48,7 × 28,0 × 2,2" (G×Y×D) 15,2kg / 33,5lbs
Çevresel Hususlar		Çalıştırma: Sıcaklık 0 ila 40°C / 32 ila 104°F Nem 20 ila %80 (Yoğuşmasız) Depolama: Sıcaklık -20 ila 60°C / 4 ila 140°F Nem 10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Onaylar		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTLAR

*1 Kulaklık dışındaki bağlı harici cihazların düzgün çalışması garanti edilmez.

*2 USB aygıtları bağlı olmadığında.

ÖZELLİKLER : ProLite LH6575UHS-B2AG

Boyut Kategorisi	65"	
LCD Panel	Panel teknolojisi	IPS (Düzlem İçi Anahtarlama)
	Boyut:	Çapraz: 64,5" (164cm)
	Piksel aralığı	0,372mm Y × 0,372mm D
	Parlaklık	500cd/m ² (Ortalama), 310cd/m ² (Varsayılan / Enerji Tasarrufu)
	Kontrast oranı	1200 : 1 (Ortalama)
	Görüntülenebilir açı	Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)
	Yanıt süresi	8 ms (Ortalama, Griden Griye)
Ekran Renkleri	Yaklaşık 1,07G	
Senkronizasyon Sıklığı	Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz	
Doğal Çözünürlük	3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel	
Maksimum Desteklenen Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Giriş Konnektörü	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seri Bağlantı Noktası	RS-232C Girişi/Çıkışı ø 2,5mm alt-mini jak	
Giriş Video Sinyali	HDMI, DisplayPort	
IR Uzatma Konnektörü	IR Girişi/Çıkışı	
USB Konnektörü	USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2	
Mikro SD kartı yuvası	Mikro SD kartı	
Çıkış Konnektörü	DisplayPort	
Kulaklık Konnektörü*1	ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)	
Hoparlörler	Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)	
Maksimum Ekran Boyutu	1428,48mm G × 803,52mm Y / 56,2" G × 31,6" Y	
Güç kaynağı	100-240VAC, 50-60Hz, 3.0A	
Güç Tüketimi*2	172W ortalama, Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum	
Boyutlar / Net Ağırlık	1456,5 × 832,5 × 56,0mm / 57,3 × 32,8 × 2,2" (G×Y×D) 21,2kg / 46,7lbs	
Çevresel Hususlar	Çalıştırma:	Sıcaklık 0 ila 40°C / 32 ila 104°F Nem 20 ila %80 (Yoğuşmasız)
	Depolama:	Sıcaklık -20 ila 60°C / 4 ila 140°F Nem 10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Onaylar	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

NOTLAR

*1 Kulaklık dışındaki bağlı harici cihazların düzgün çalışması garanti edilmez.

*2 USB aygıtları bağlı olmadığında.

ÖZELLİKLER : ProLite LH7575UHS-B2AG

Boyut Kategorisi	75"	
LCD Panel	Panel teknolojisi	IPS (Düzlem İçi Anahtarlama)
	Boyut:	Çapraz: 74,5" (189cm)
	Piksel aralığı	0,4296mm Y × 0,4296mm D
	Parlaklık	500cd/m ² (Ortalama), 315cd/m ² (Varsayılan / Enerji Tasarrufu)
	Kontrast oranı	1200 : 1 (Ortalama)
	Görüntülenebilir açı	Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)
	Yanıt süresi	8 ms (Ortalama, Griden Griye)
Ekran Renkleri	Yaklaşık 1,07G	
Senkronizasyon Sıklığı	Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz	
Doğal Çözünürlük	3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel	
Maksimum Desteklenen Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Giriş Konnektörü	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seri Bağlantı Noktası	RS-232C Girişi/Çıkışı ø 2,5mm alt-mini jak	
Giriş Video Sinyali	HDMI, DisplayPort	
IR Uzatma Konnektörü	IR Girişi/Çıkışı	
USB Konnektörü	USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2	
Mikro SD kartı yuvası	Mikro SD kartı	
Çıkış Konnektörü	DisplayPort	
Kulaklık Konnektörü* ¹	ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)	
Hoparlörler	Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)	
Maksimum Ekran Boyutu	1649,664mm G × 927,936mm Y / 64,9" G × 36,5" Y	
Güç kaynağı	100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A	
Güç Tüketimi* ²	187W ortalama, Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum	
Boyutlar / Net Ağırlık	1679,5 × 958,5 × 55,0mm / 66,1 × 37,7 × 2,2" (G×Y×D) 29,5kg / 65,0lbs	
Çevresel Hususlar	Çalıştırma:	Sıcaklık 0 ila 40°C / 32 ila 104°F Nem 20 ila %80 (Yoğuşmasız)
	Depolama:	Sıcaklık -20 ila 60°C / 4 ila 140°F Nem 10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Onaylar	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

NOTLAR

*¹ Kulaklık dışındaki bağlı harici cihazların düzgün çalışması garanti edilmez.

*² USB aygıtları bağlı olmadığında.

ÖZELLİKLER : ProLite LH8675UHS-B2AG

Boyut Kategorisi	86"	
LCD Panel	Panel teknolojisi	IPS (Düzlem İçi Anahtarlama)
	Boyut:	Çapraz: 85,6" (217cm)
	Piksel aralığı	0,4935mm Y × 0,4935mm D
	Parlaklık	500cd/m ² (Ortalama), 280cd/m ² (Varsayılan / Enerji Tasarrufu)
	Kontrast oranı	1400 : 1 (Ortalama)
	Görüntülenebilir açı	Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)
	Yanıt süresi	8 ms (Ortalama, Griden Griye)
Ekran Renkleri	Yaklaşık 1,07G	
Senkronizasyon Sıklığı	Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz	
Doğal Çözünürlük	3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel	
Maksimum Desteklenen Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Giriş Konnektörü	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seri Bağlantı Noktası	RS-232C Girişi/Çıkışı ø 2,5mm alt-mini jak	
Giriş Video Sinyali	HDMI, DisplayPort	
IR Uzatma Konnektörü	IR Girişi/Çıkışı	
USB Konnektörü	USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2	
Mikro SD kartı yuvası	Mikro SD kartı	
Çıkış Konnektörü	DisplayPort	
Kulaklık Konnektörü*1	ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)	
Hoparlörler	Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)	
Maksimum Ekran Boyutu	1895,04mm G × 1065,96mm Y / 74,6" G × 42,0" Y	
Güç kaynağı	100-240VAC, 50-60Hz, 5.0A	
Güç Tüketimi*2	229W ortalama, Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum	
Boyutlar / Net Ağırlık	1927,0 × 1098,5 × 57,0mm / 75,9 × 43,3 × 2,2" (G×Y×D) 50,0kg / 110,2lbs	
Çevresel Hususlar	Çalıştırma:	Sıcaklık 0 ila 40°C / 32 ila 104°F Nem 20 ila %80 (Yoğuşmasız)
	Depolama:	Sıcaklık -20 ila 60°C / 4 ila 140°F Nem 10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Onaylar	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	



NOTLAR

*1 Kulaklık dışındaki bağlı harici cihazların düzgün çalışması garanti edilmez.



*2 USB aygıtları bağlı olmadığında.

BOYUTLAR : ProLite LH4375UHS


TÜRKÇE

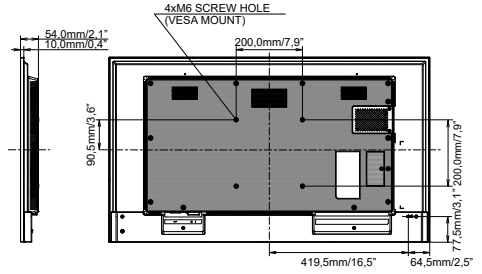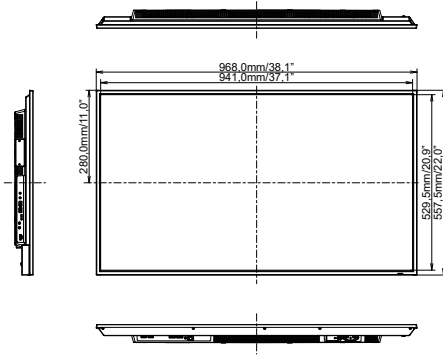

BOYUTLAR : ProLite LH5075UHS

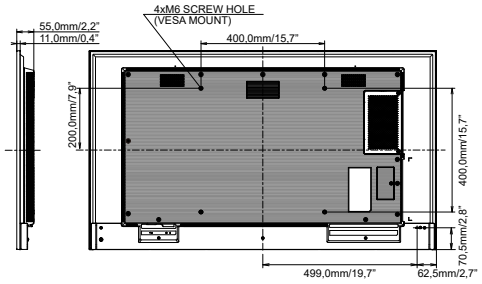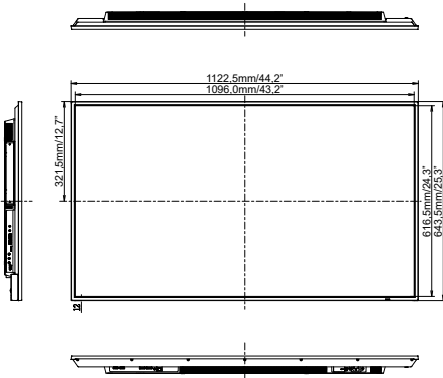


BOYUTLAR : ProLite LH5575UHS

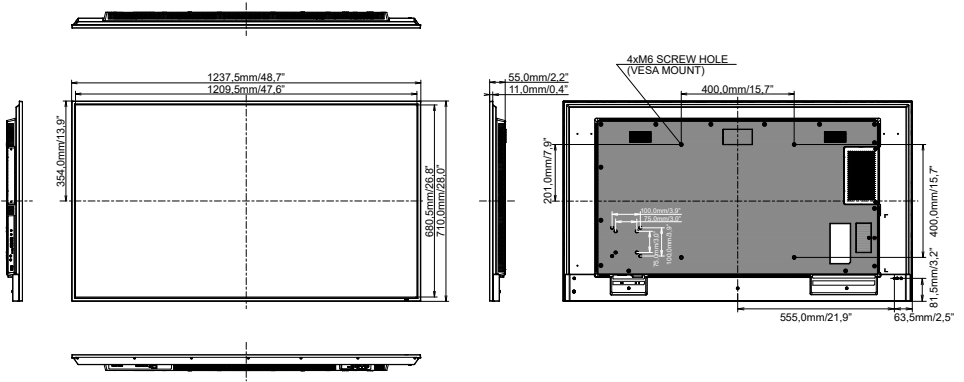


TÜRKÇE

BOYUTLAR : ProLite LH6575UHS

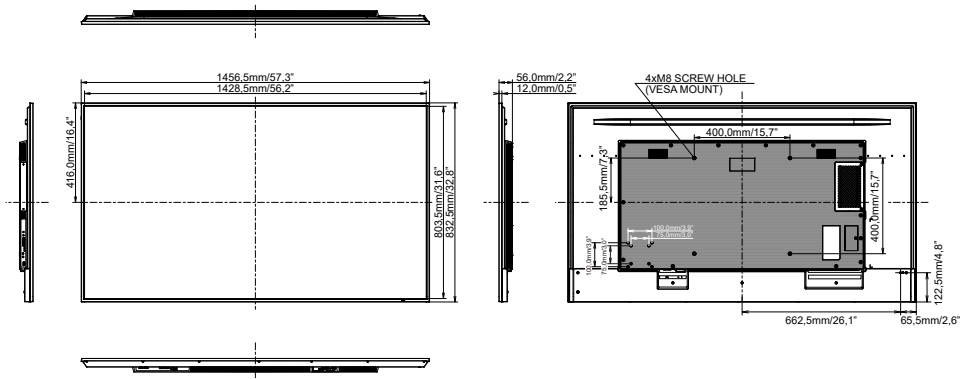


BOYUTLAR : ProLite LH7575UHS

TÜRKÇE

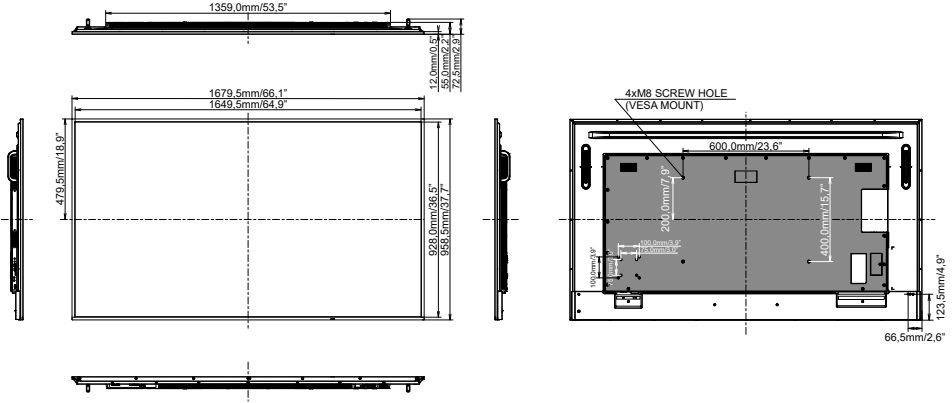

BOYUTLAR : ProLite LH8675UHS

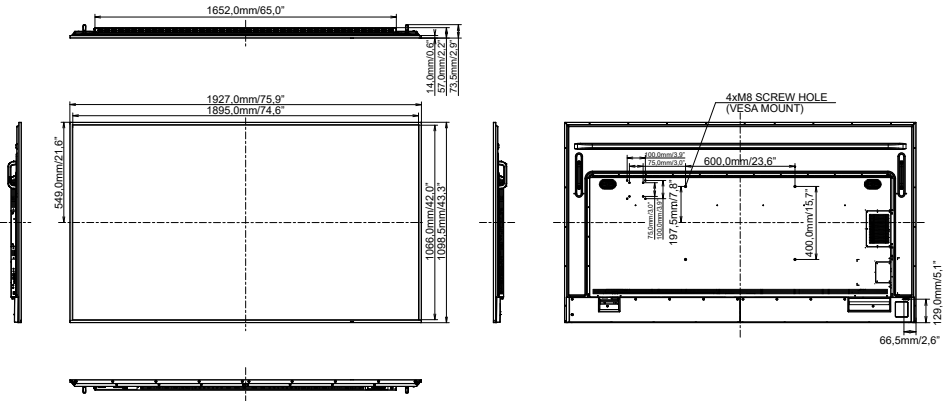

UYUMLU ZAMANLAMA

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○
	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
IBM	720x400	135,0	60,0	594,000	○	○	○	○
		31,5	70,0	28,320	○	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ desteklenen zamanlamayı ifade eder.