

# MODE D'EMPLOI

# *ProLite*

## LCD Monitor

FRANÇAIS

*ProLite XB2492HSU*

*ProLite XB2792HSU*

*ProLite XB2792QSU*

*ProLite X2492HSU*

*ProLite X2792HSU*

*ProLite X2792QSU*

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Nous recommandons pour lire ce manuel complet soigneusement avant d'installer et alimenter le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

## DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL2492HS / PL2792HS / PL2792QS



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <https://iiyama.com>

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel  
XB2492HSU-B1 : 2399742    X2492HSU-B1 : 2399614  
XB2792HSU-B1 : 2400012    X2792HSU-B1 : 2399980  
XB2792QSU-B1 : 2412217    X2792QSU-B1 : 2412210

# TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT .....	3
ENTRETIEN .....	4
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR .....	5
FONCTIONS .....	5
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE .....	5
UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT.....	6
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	8
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU .....	10
COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XB2492HSU /	
ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU .....	11
COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite X2492HSU /	
ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU .....	12
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XB2492HSU /	
ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU .....	13
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite X2492HSU /	
ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU .....	14
DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR.....	15
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	15
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	15
RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION : ProLite X2492HSU /	
ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU .....	16
UTILISATION DU MONITEUR .....	17
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	18
SYSTÈME VEILLE .....	28
DEPANNAGE .....	29
INFORMATIONS DE RECYCLAGE .....	30

ANNEXE.....	31
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XB2492HSU-B1..	31
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite X2492HSU-B1 .....	32
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XB2792HSU-B1..	33
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite X2792HSU-B1 .....	34
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XB2792QSU-B1..	35
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite X2792QSU-B1 .....	36
DIMENSIONS : ProLite XB2492HSU .....	37
DIMENSIONS : ProLite X2492HSU .....	37
DIMENSIONS : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU .....	38
DIMENSIONS : ProLite X2792HSU / X2792QSU .....	38
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	39

# POUR VOTRE SECURITE

## CONSIGNES DE SECURITE

### AVERTISSEMENT

#### MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

#### NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

#### INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

#### NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

### ATTENTION

#### INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

#### NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

## ATTENTION

### MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

### DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

### DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

### TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

### NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

### LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

### FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGTS !

- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts. (Concerne le model avec la régulation de la hauteur.)

### REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

### REMARQUE SPÉCIFIQUE À L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR DE BUREAU

Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.

### N'INCLINEZ PAS L'ÉCRAN TROP VERS LE BAS

Pour éviter d'endommager l'écran, comme le décollement de la dalle LCD du cadre, assurez-vous que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas au-delà de sa plage d'ajustement.

### N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

## AUTRES

### RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

## REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

### NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

## SERVICE CLIENT

### NOTEZ

- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

## ENTRETIEN

### AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

### ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Benzine	Eau hypochloreuse
Diluant	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxyde	Nettoyant pour matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Mouchoir humide
Ammoniaque	Chiffon chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage
	etc.

### NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si l'eau reste sur l'écran LCD, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

### Entretien régulier

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbitez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

### Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

# AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

## FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 1920 × 1080 :  
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /  
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Podporuje rozlišení až 2560 × 1440 :  
ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Contraste élevé 1500:1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
- ◆ Luminosité 300cd/m<sup>2</sup> (Typique) :  
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /  
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Luminosité 350cd/m<sup>2</sup> (Typique) : ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Temps de réponse rapide 3ms (Gris au Gris) avec OverDrive
- ◆ Eye Comfort
- ◆ Eyesafe® Certified
- ◆ L'image sans scintillements
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ 2 haut-parleurs stéréo 2W
- ◆ Système de Veille
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (100mm × 100mm)
- ◆ Trou clé pour verrouillage de sécurité

## VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- |                                      |  |                             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| ■ Câble d'alimentation* <sup>1</sup> | ■ Câble HDMI                               | ■ Câble USB                 |
| ■ Pied                               | ■ Socle du pied avec une vis* <sup>2</sup> | ■ Plaque VESA* <sup>2</sup> |
| ■ Socle du pied* <sup>3</sup>        | ■ Tournevis* <sup>2</sup>                  | ■ Guide de sécurité         |
| ■ Guide de démarrage rapide          |  |                             |

## ATTENTION

\*<sup>1</sup> Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama. Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVVF, 3G, 0,75mm<sup>2</sup> doit être utilisé.


\*<sup>2</sup> Accessoire pour ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

\*<sup>3</sup> Accessoire pour ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

## UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT

### ATTENTION

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.
- Avant l'installation, assurez-vous que le bras de l'écran ou le support du bras de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- L'angle du moniteur doit être compris entre 23° vers le haut et 5° vers le bas. Ce produit ne peut pas être utilisé orienté vers le haut ou vers le bas au-delà de cette plage.
- Si le moniteur est utilisé (ou installé) à un angle de plus de 5° vers le bas, l'écran LCD peut se détacher du cadre et tomber, ce qui pourrait l'endommager. De plus, de tels cas ne seront pas couverts par l'assistance ou la garantie.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.




### [BRAS D'ECRAN OU SUPPORT DE BRAS DE BUREAU]

### ATTENTION

Lors de l'utilisation d'un bras d'affichage ou d'un support de bureau, tenez compte de l'épaisseur du support de montage VESA et utilisez quatre vis M4×10mm pour le fixer au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement. L'utilisation de vis plus longues que celles-ci peut provoquer des chocs électriques ou des dommages en entrant en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur.


Pour ce produit, l'épaisseur du support de montage VESA est supposée être d'environ 2,5mm.

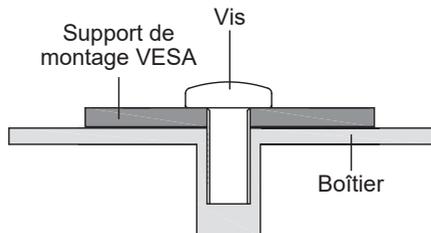

## [ROTATION DE L' IMAGE]

### • ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".  
Pour utiliser le mode "Portrait", vous aurez besoin d'une carte vidéo adaptée.

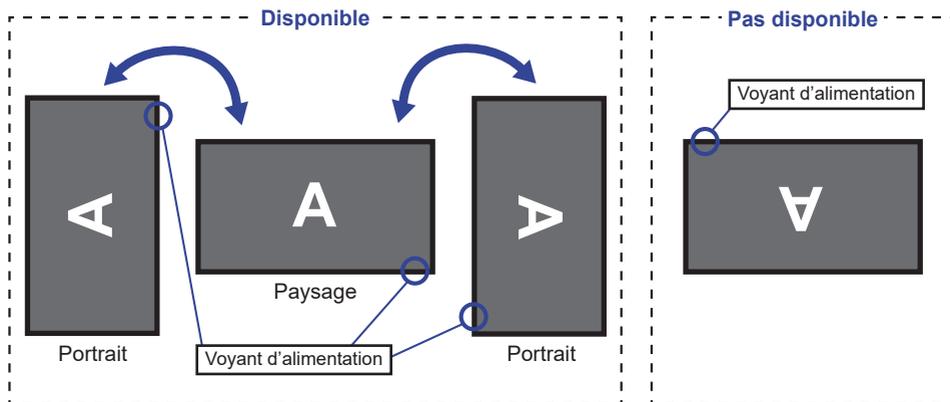


### Avec Pied:

#### NOTEZ

- Ajuster la hauteur du moniteur au maximum avant la rotation de l'écran.
- Tenter de forcer la rotation de l'écran sans régler la hauteur du pied risque d'endommager le l'écran ou le pied.

### • ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

Il est conçu pour afficher vos contenus en mode paysage.

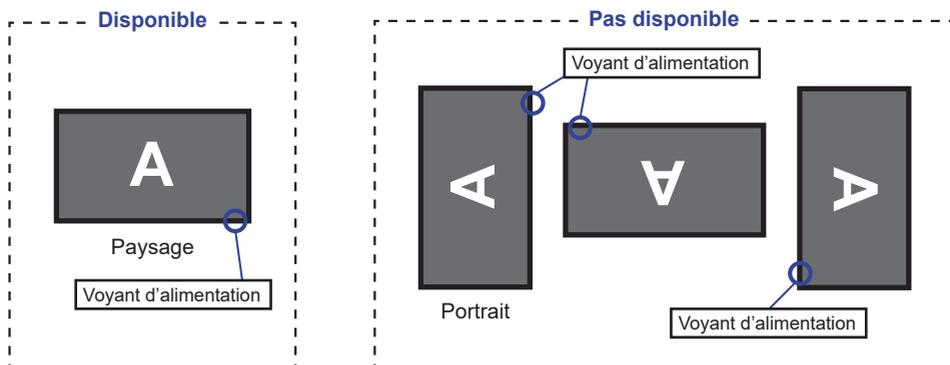


## ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU


- ATTENTION**
- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
  - Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
  - Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.
  - Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

### <Installation>


- ① Fixez le Pied à la Plaque VESA, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

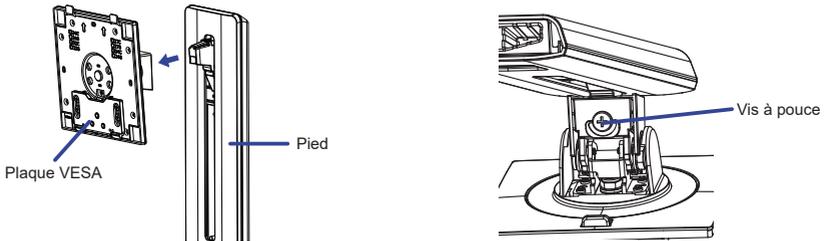

- ② Installez le Pied sur le Socle du pied, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

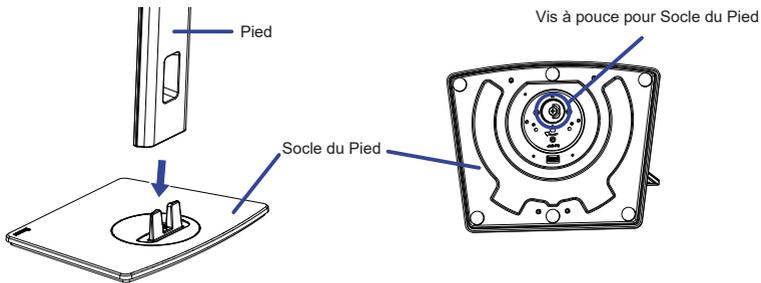


- ③ Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ④ Tenez le moniteur et installez le pied assemblé sur le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

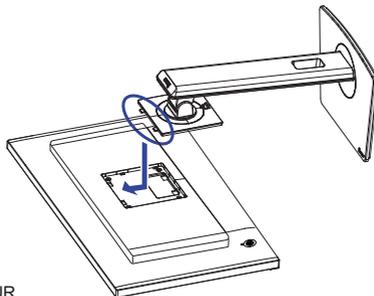

### <Removal>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le support.

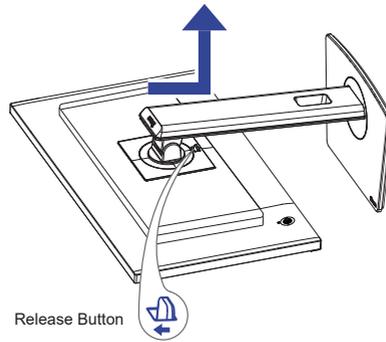

- ③ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Pied du Plaque VESA.
- ④ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Socle du Pied du Pied.


## ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

### ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.


### <Installation>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② En tenant le moniteur enfoncez le Pied jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- ③ Installez le socle du pied sur le pied.

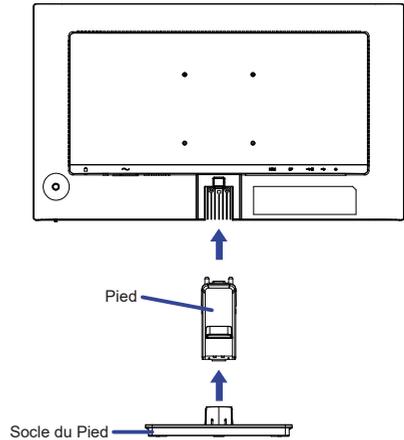


### <Démontage>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Maintenez les Crochets appuyés vers l'intérieur et retirez le Socle du Pied.
- ③ Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le Pied.

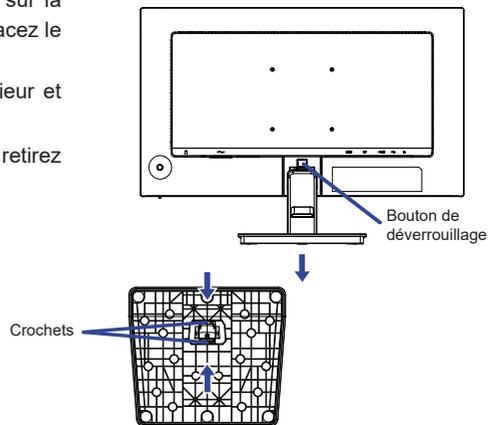

# COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

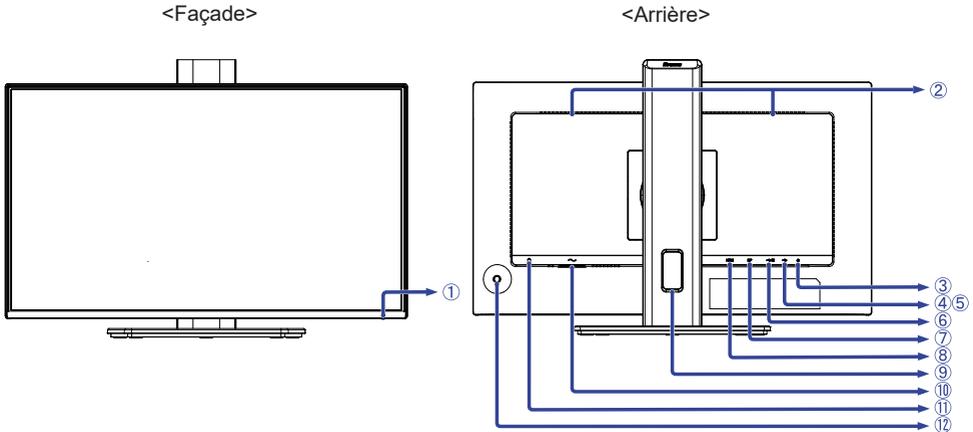

## ① Voyant d'alimentation

**NOTEZ** Bleu : Fonctionnement normal  
Orange : Mode veille

## ② Haut-parleurs

## ③ Prise Casque ( )

**NOTEZ** Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

## ④ Connecteur USB Type-A en aval ( ) USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA

## ⑤ Connecteur USB Type-A en aval ( ) USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA

## ⑥ Connecteur USB Type-B en amont ( ) USB3.2 Gen 1: 5Gbps

## ⑦ Connecteur de DisplayPort (DP)

## ⑧ Connecteur de HDMI (HDMI)

## ⑨ Passage des câbles

## ⑩ Connecteur d'alimentation secteur ( ~ : Courant alternative)

## ⑪ Trou clé pour verrouillage de sécurité

**NOTEZ** Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

## ⑫ Manette ( )

Alimentation / Menu [ Center ]

Une courte pression allume le moniteur.

Un appui long pendant 6 secondes éteint le moniteur.

Haut / Sélection du signal [ ↑ ] **Direct**

Bas [ ↓ ]

Gauche / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [ ← ] <sup>\*1,2</sup> **Raccourci**

Droite / Volume / Muet [ → ] <sup>\*1,2</sup> **Direct**



\*1 Vous pouvez sauter les éléments du menu et afficher directement un écran de réglage des options ou une échelle de réglage.

\*2 Direction lorsque l'on regarde l'écran de face

# COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

<Façade>

<Arrière>

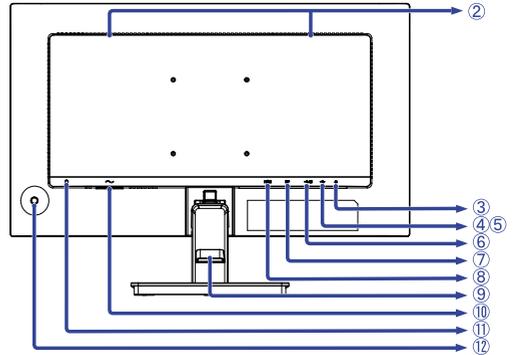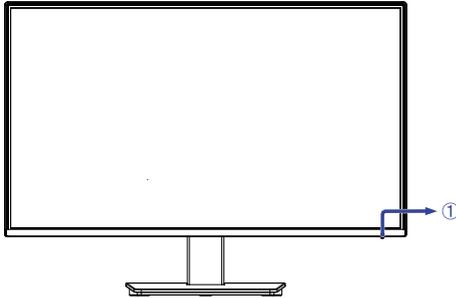

① Voyant d'alimentation

**NOTEZ** Bleu : Fonctionnement normal  
Orange : Mode veille

② Haut-parleurs

③ Prise Casque ( 🎧 )

**NOTEZ** Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

④ Connecteur USB Type-A en aval ( 🖱️ USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑤ Connecteur USB Type-A en aval ( 🖱️ USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑥ Connecteur USB Type-B en amont ( 🖱️📄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps)

⑦ Connecteur de DisplayPort (DP)

⑧ Connecteur de HDMI (HDMI)

⑨ Support de câble

⑩ Connecteur d'alimentation secteur ( ~ : Courant alternative)

⑪ Trou clé pour verrouillage de sécurité

**NOTEZ** Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑫ Manette ( 🖱️ )

Alimentation / Menu [ Center ]

Une courte pression allume le moniteur.

Un appui long pendant 6 secondes éteint le moniteur.

Haut / Sélection du signal [ ⬆ ] **Direct**

Bas [ ⬇ ]

Gauche / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [ ⬅ ] \*1,2 **Raccourci**

Droite / Volume / Muet [ ➡ ] \*1,2 **Direct**

\*1 Vous pouvez sauter les éléments du menu et afficher directement un écran de réglage des options ou une échelle de réglage.

\*2 Direction lorsque l'on regarde l'écran de face

## CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU


- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Branchez l'ordinateur au moniteur à l'aide le câble USB.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

### NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.


[Exemple de connexion]

<Arrière>

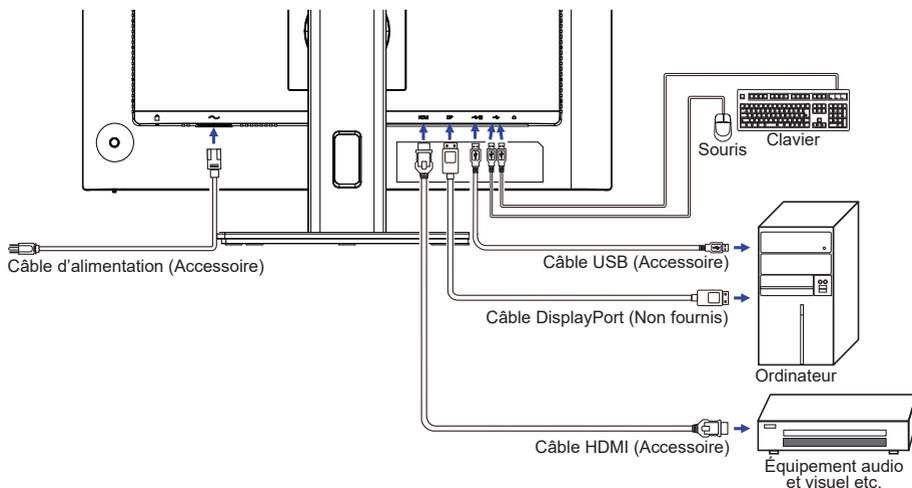

### [ Rassemblez les câble ]

Passer les câbles à travers le Passage des câbles pour les regrouper.

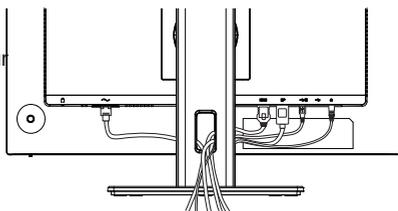

## CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU


- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Brancher l'ordinateur au moniteur à l'aide le câble USB.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

### NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.


[Exemple de connexion]

<Arrière>

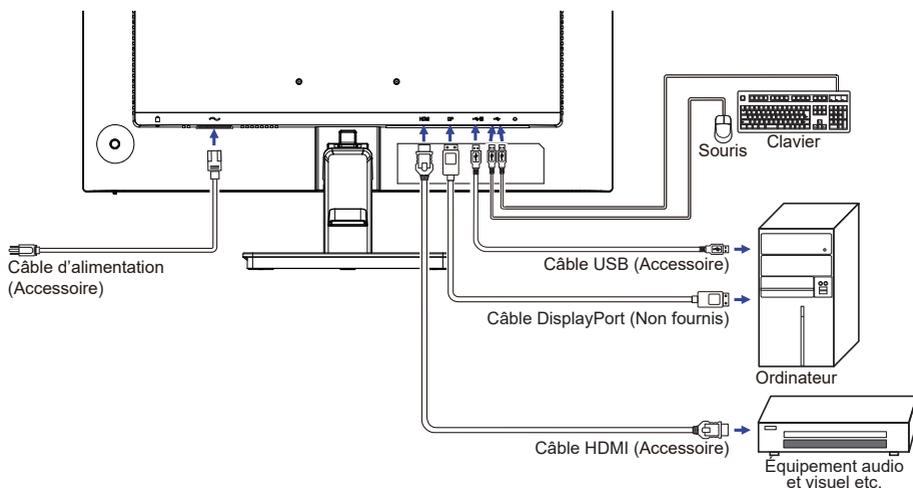

### [ Rassemblez les câble ]

Passez les câbles à travers le support de câble pour les regrouper.

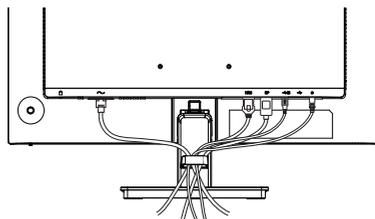

## DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Déconnectez d'abord la source d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du moniteur.
- ③ Débranchez le câble USB de l'ordinateur et du moniteur.
- ④ Déconnectez le câble de signal de l'ordinateur et du moniteur.

## MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR




- Fréquences du signal  
Passez aux fréquences souhaitées détaillées à la page 39 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

## AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
- Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
- Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur jusqu'à 150 mm et l'angle de vision, jusqu'à 45° à gauche et à droite, 23° vers le haut et 5° vers le bas.

### NOTEZ



- Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision. Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

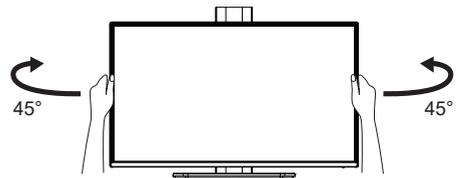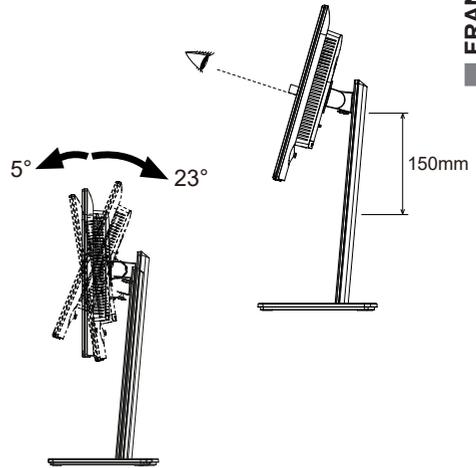

## RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur bien en face.
- Tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur lorsque vous modifiez son orientation.
- Vous pouvez régler l'angle du moniteur jusqu'à 20° vers le haut et 4° vers le bas.
- Afin de vous assurer une position du corps saine et relaxe quand vous regardez l'image du moniteur dans votre espace de travail, il est recommandé que le réglage de l'angle d'inclinaison n'excède pas 10°. Réglez ensuite l'angle du moniteur comme vous le désirez.

- NOTEZ**
- Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous réglez l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.
  - Faites très attention à ne pas vous pincer les doigts ou les main lors du réglage de l'angle.



# UTILISATION DU MONITEUR

Pour créer la meilleure image possible, votre moniteur LCD iiyama a été pré-réglé en usine avec le CALENDRIER CONFORME indiqué à la page 39. Vous pouvez également régler l'image en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Appuyez sur la manette [Centre] du moniteur pour lancer la fonction d'affichage à l'écran. Il existe d'autres éléments de menu qui peuvent être sélectionnés à l'aide de la manette [↔/↔].



- 2 Sélectionnez l'élément de menu qui contient l'icône de réglage correspondant au réglage que vous souhaitez effectuer. Appuyez sur la manette [Centre]. Appuyez ensuite sur la manette [↑/↓] pour mettre en surbrillance l'icône de réglage souhaitée.
- 3 Appuyez à nouveau sur la manette [Centre]. Appuyez sur la manette [↔/↔] pour effectuer l'ajustement ou le réglage approprié.
- 4 Appuyez sur la manette [Centre] puis sur la manette [↔] pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement sauvegardés.

Par exemple, pour corriger la position verticale de l'OSD, sélectionnez l'élément de menu du menu de OSD et appuyez sur la manette [Centre]. Sélectionnez ensuite la position verticale de l'OSD en appuyant sur la manette [↑/↓].

Une échelle de réglage devient active lorsque vous appuyez sur la manette [Centre]. Appuyez ensuite sur la manette [↔/↔] pour modifier les réglages de la position verticale de l'OSD. La position verticale de l'OSD de l'ensemble de l'affichage devrait changer en conséquence pendant que vous effectuez cette opération.




Appuyez sur la manette [Centre] et enfin la manette [↔] pour fermer la fonction d'affichage à l'écran. Toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire.

- Lorsque les opérations sur les boutons sont interrompues pendant le réglage, l'affichage à l'écran disparaît lorsque le délai défini pour l'affichage à l'écran s'est écoulé. En outre, la manette [↔] peut être utilisée pour revenir au menu précédent et éteindre l'affichage à l'écran.
- Toute modification est automatiquement enregistrée dans la mémoire lorsque l'affichage à l'écran disparaît. Il convient d'éviter de mettre l'appareil hors tension pendant l'utilisation du menu.

# MENU DES PARAMÈTRES DE RÉG



## Réglage de l'image Picture Adjust



FRANÇAIS

Ajustement	Problème / Option	Manette
Luminosité *1,2 Brightness	Trop sombre Troplumineux	 
Contraste *1 Contrast	Trop terne Trop intense	 
ECO *1 ECO <b>Raccourci</b>	Eteint	Normal
	Mode1	La luminosité du rétro-éclairage est réduite.
	Mode2	La luminosité du rétro-éclairage est plus réduite qu'en mode 1.
	Mode3	La luminosité du rétro-éclairage est plus réduite qu'en mode 2.
Contr. avancé *1 Adv. Contrast	Allumé	Augmentation du taux de contraste
	Eteint	Rapport de contraste typique
<b>NOTEZ</b> Contraste avancé règle la luminosité en fonction de l'image et améliore le rapport de contraste pendant la lecture d'un film.		
Overdrive *1,3 Overdrive	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Il améliore le temps de réponse des niveaux de gris de l'écran LCD panneau. Un niveau plus élevé se traduit par un temps de réponse plus rapide.	 
Adaptive Sync *1 Adaptive Sync	Allumé	Active la fonction de synchronisation adaptative.
	Eteint	La fonction Adaptive Sync est désactivée.
Technologie X-Res X-Res Technology	Eteint	Normal
	Léger	Améliorer le bord de l'image.
	Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Doux.
	Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option du milieu.
DPS DPS	Allumé	Les périphériques USB peuvent être chargés même lorsque le moniteur est en mode veille.
	Eteint	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur est en mode veille.
	<b>NOTEZ</b>	Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction USB BC est activée. Lorsque cette fonction est désactivée, les périphériques USB ne fonctionnent pas, même lorsque l'écran est en mode veille pour économiser l'électricité en veille. Lorsque vous utilisez des appareils USB, activez cette fonction.

- \*1 La disponibilité de chaque élément dépend de l'élément activé. Voir page 31 "Matrice de corrélation des fonctions" pour plus de détails.
- \*2 Réglez la luminosité lorsque vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous avez l'impression que l'écran est trop lumineux.
- \*3 L'activation de l'Overdrive entraîne une certaine rétention d'image.

## Raccourci

Vous pouvez sauter les éléments du menu et afficher directement un écran de réglage des options à l'aide des boutons suivants.

- Eco: Appuyez sur la manette gauche [←] lorsque le menu n'est pas affiché et sélectionnez « Eco ».





# Réglage de la couleur \* Color Settings



FRANÇAIS

Ajustement	Problème / Option		Manette	
6 axes 6-Axis	Saturation	Rouge	Trop faible Trop fort	 
		Jaune		
		Verte		
		Cyan		
		Bleue		
	Teinte	Magenta	Trop faible Trop fort	 
		Rouge		
		Jaune		
		Verte		
		Cyan		
i-Style Color i-Style Color	Eteint	Retour à un état défini par le réglage des couleurs, à l'exception de i-Style Color.		
	Standard	Pour l'environnement général de Windows et les paramètres par défaut du moniteur.		
	Jeux	Pour l'environnement de jeu PC.		
	Cinéma	Pour l'environnement du cinéma.		
	Paysage	Pour l'environnement scénique.		
	Texte	Pour l'édition et la visualisation de textes dans un environnement de traitement de texte.		
Régl. lumière bleu Blue Light Reducer	Eteint	Normal		
	Mode1	La lumière bleue est réduite.		
	Mode2	La lumière bleue est réduite de plus de 1.		
	Mode3	La lumière bleue est réduite de plus de 2.		
Gamma Gamma	1.8	Contraste élevé		
	2.2	Normal		
	2.6	Sombre		
Optim. RGB RGB Range	Auto	Sélectionner automatiquement Limité ou Complet.		
	Plein	Pour un signal d'échelle de couleur pleine gamme		
	Limite	Pour un signal à échelle de couleurs limitée		
Temp. Couleur Color Temperature	9300K	Couleur froide		
	7500K	Couleur normale		
	6500K	Couleur chaude		
	Utilisateur	Rouge	Trop faible Trop fort	 
		Vert		
Bleu				

\* La disponibilité de chaque élément dépend de l'élément activé. Voir page 31 "Matrice de corrélation des fonctions" pour plus de détails.

## Raccourci

Vous pouvez sauter les éléments du menu et afficher directement un écran de réglage des options à l'aide des boutons suivants.


- i-StyleColor: Appuyez sur la manette vers la gauche [←] lorsque le menu n'est pas affiché et sélectionnez « i-Style Color ».
- Réducteur de lumière bleue: Appuyez sur la manette vers la gauche [←] lorsque le menu n'est pas affiché et sélectionnez « Réducteur de lumière bleue ».

Ajustement	Problème / Option	Manette
Position H. OSD Horizontal Position	L'OSD est trop à gauche L'OSD est trop à droite	   
Position V. OSD Vertical Position	L'OSD est trop bas L'OSD est trop élevé	   
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 60 secondes.	   
Rotation OSD * OSD Rotate	Tournez l'OSD. 0° (Normal) / +90° (Tourner à droite) / -90° (Tourne à gauche)	   
Arrière plan OSD OSD Background	Allumé   L'arrière-plan de l'OSD est rendu transparent. Eteint   Renvoyer l'arrière-plan de l'OSD.	
Contrôle DDC/CI DDC/CI Control	Allumé   DDC/CI est activé. Eteint   DDC/CI est désactivé.	
Afficher les informations Display Information	Affiche des informations concernant le signal d'entrée actuel provenant de la carte graphique de votre ordinateur. <b>NOTEZ</b> Consultez le guide de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur la modification de la résolution et de l'actualisation.	

\* Pour ProLite XB2492HSU, XB2792HSU, XB2792QSU



# Langue Language



Ajustement	Problème / option			
Langue Language	English	Anglais	Nederlands	Néerlandais
	Français	Français	Česky	Tchèque
	Deutsch	Allemand	Русский	Russe
	Italiano	Italien	日本語	Japonais
	Polski	Polonais	Українська	Ukrainien
	Español	Espagnol		



## Divers Miscellaneous




Ajustement	Problème / Option		Manette
Finesse Sharpness	1 2 3 4 5 6 Vous pouvez modifier la qualité de l'image de 1 à 6 (de net à doux). Appuyez à droite [⇨] pour modifier la qualité de l'image en ordre numérique. Appuyez sur la touche gauche [⇩] pour modifier l'image dans l'ordre numérique inverse.		
Réglage du mode vidéo * Video Mode Adjust	Plein écran	Affichage de l'extension	
	Format	Affichage de l'expansion de l'Aspect	
Logo d'accueil Opening Logo	Allumé	Le logo d'ouverture est activé.	
	Eteint	Le logo d'ouverture est désactivé.	
LED d'alimentation Power LED	Allumé	L'indicateur d'alimentation est allumé.	
	Eteint	L'indicateur d'alimentation est éteint.	
	<b>NOTEZ</b> Désactivez l'indicateur d'alimentation si vous êtes gêné par la lumière.		
Chargement USB USB Charge	Allumé	Les périphériques USB peuvent être chargés même lorsque le moniteur est en mode veille.	
	Eteint	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur est en mode veille.	
	<b>NOTEZ</b> Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction USB BC est activée. Lorsque cette fonction est désactivée, les périphériques USB ne fonctionnent pas, même lorsque l'écran est en mode veille pour économiser l'électricité en veille. Lorsque vous utilisez des appareils USB, activez cette fonction.		

\* Il peut s'afficher au centre de l'écran avec un rapport d'aspect de 4:3, 5:4 ou 16:10 lorsque la résolution vidéo d'entrée est de 4:3, 5:4 ou 16:10.



## Sélect. entrée Input Select



Ajustement	Problème / option		
Sélect. entrée Input Select <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">Direct</span>	AUTO	Sélection automatique du signal d'entrée.	
	Manuel	HDMI	Sélectionnez l'entrée numérique (HDMI).
		DP	Sélectionnez l'entrée numérique (DisplayPort).
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>NOTEZ</b></p> <p>La fonction «Auto» permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles.            Vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée à partir d'un ordinateur en mode veille.            Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas automatiquement sélectionnée.</p> </div>			

### Direct

Vous pouvez sauter les éléments du menu et afficher directement un écran de réglage des options à l'aide des boutons suivants.

- Sélection de l'entrée: Appuyez sur la manette vers le haut (↑) lorsque le menu n'est pas affiché, le menu suivant s'affiche.



## Réglage audio Audio Settings



Ajustement	Problème / Option	Manette
Volume Volume <b>Direct</b>	Trop doux Trop fort	 
Muet Mute Audio <b>Direct</b>	Allumé	Désactiver temporairement le son.
	Eteint	Ramène le volume sonore au niveau précédent.

### Direct

Vous pouvez sauter les éléments du menu et afficher directement une échelle de réglage en utilisant les boutons suivants.

- Volume: Appuyez sur la manette de droite [⇨] lorsque le menu n'est pas affiché.



- Muet: Appuyez sur la manette de droite [⇨] pendant 3 secondes lorsque le menu n'est pas affiché.

	
Ajustement	Problème / option
Rappeler tout Recall All?	Les données préréglées en usine sont restaurées.

- **Mode de verrouillage :**

- <Menu OSD>

Si vous allumez le moniteur en appuyant sur la manette [Centre] alors que le moniteur est éteint, les opérations du menu OSD seront verrouillées/déverrouillées.

- <Bouton d'alimentation / Menu OSD

Si vous maintenez la manette [Centre] enfoncée pendant 10 secondes lorsque le menu n'est pas affiché, les opérations de la touche Marche/Eteint et du menu OSD seront verrouillées/déverrouillées.

## ■ Matrice de corrélation des fonctions

Article sélectionné	Réglage de l'image						Réglage de la couleur			
	Luminosité	Contraste	Eco	Contr. avancé	Overdrive	Adaptive Sync	Gamma 6 axes	Temp. de couleur Utilisateur	9300K 7500K 6500K	i-Style Color
Élément actif										
Eco	-	✓	/	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Contr. avancé	-	-	/	/	✓	✓	✓	-	-	-
Adaptive Sync	✓	✓	✓	-	✓	/	✓	✓	✓	✓
Temp. de couleur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓
i-Style Color	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	/
Réducteur de lumière bleue	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-

✓ : Disponible

- : Non disponible


## SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

### ■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W\*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

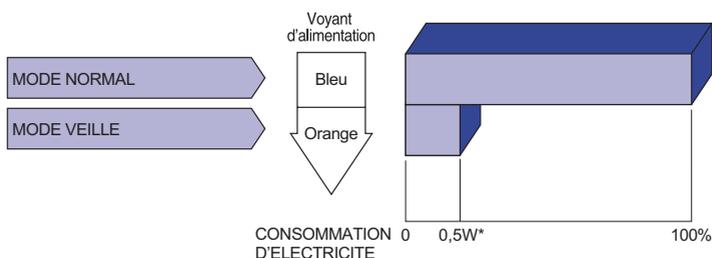

\* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

# DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème	Contrôle
① L'image n'apparaît pas.  (Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)  (Le voyant d'alimentation est bleu)  (Le voyant d'alimentation est orange)	<input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? <input type="checkbox"/> L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ? <input type="checkbox"/> Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.  <input type="checkbox"/> Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. <input type="checkbox"/> Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité. <input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ? <input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement ranehé ? <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?  <input type="checkbox"/> Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. <input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ? <input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ? <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
② L'écran n'est pas synchronisé.	<input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ? <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③ L'écran n'est pas centré.	<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	<input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤ L'écran tremble.	<input type="checkbox"/> La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

## Problème

## Contrôle

- ⑥ Pas de son.
- L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche.
  - Le câble audio est connecté correctement.
  - Augmentez le volume.
  - Le Muet est Eteint.
  - Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
- ⑦ Le son est trop fort ou trop faible.
- Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

## INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.  
Veuillez visiter notre site Web : <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

# ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent être sujets à modifications, sans préavis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XB2492HSU-B1

Catégorie de taille	23,8"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 23,8" (60,5cm)
	Taille du point	0,275mm H × 0,275mm V
	Luminosité	300cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 178 degrés chaque, Haut / Bas : 178 degrés chaque (Typique)
	Temps de réponse	3ms (Gris au gris) * <sup>1</sup>
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	2 Descendante – Gamme A	
Prise Casque * <sup>2</sup>	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	527,0mm L × 296,5mm H / 20,0" L × 11,6" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée * <sup>3</sup>	10,7W typique, 9,8W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	543,0 × 373,5 - 492,0 × 209,5mm / 21,4 × 14,7 - 19,4 × 8,2" (L×H×P) 4,5kg / 9,8lbs	
Débattement du réglage en hauteur	150mm	
Angle	Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 45 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Lorsque le réglage de l' overdrive est sur la valeur +5.

\*<sup>2</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

\*<sup>3</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite X2492HSU-B1

Catégorie de taille	23,8"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 23,8" (60,5cm)
	Taille du point	0,275mm H x 0,275mm V
	Luminosité	300cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 178 degrés chaque, Haut / Bas : 178 degrés chaque (Typique)
	Temps de réponse	3ms (Gris au gris) * <sup>1</sup>
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): 1920 × 1080, 120Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	2 Descendante – Gamme A	
Prise Casque * <sup>2</sup>	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	527,0mm L × 296,5mm H / 20,0" L × 11,6" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée * <sup>3</sup>	10,7W typique, 9,8W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	543,0 × 395,0 × 190,0mm / 21,4 × 15,6 × 7,4" (L×H×P) 3,1kg / 6,7lbs	
Angle d'inclinaison	Haut: 20 degrés, Bas: 4 degrés	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Lorsque le réglage de l' overdrive est sur la valeur +5.

\*<sup>2</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

\*<sup>3</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XB2792HSU-B1

Catégorie de taille	27"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 27" (68,6cm)
	Taille du point	0,311mm H x 0,311mm V
	Luminosité	300cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 178 degrés chaque, Haut / Bas : 178 degrés chaque (Typique)
	Temps de réponse	3ms (Gris au gris) * <sup>1</sup>
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): 1920 × 1080, 120Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	2 Descendante – Gamme A	
Prise Casque * <sup>2</sup>	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	597,9mm L × 336,3mm H / 23,5" L × 13,2" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée * <sup>3</sup>	11,4W typique, 11W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (L×H×P) 5,4kg / 11,9lbs	
Débattement du réglage en hauteur	150mm	
Angle	Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 45 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

### NOTEZ

\*<sup>1</sup> Lorsque le réglage de l' overdrive est sur la valeur +5.

\*<sup>2</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

\*<sup>3</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite X2792HSU-B1

Catégorie de taille	27"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 27" (68,6cm)
	Taille du point	0,311mm H × 0,311mm V
	Luminosité	300cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 178 degrés chaque, Haut / Bas : 178 degrés chaque (Typique)
	Temps de réponse	3ms (Gris au gris) * <sup>1</sup>
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): 1920 × 1080, 120Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	2 Descendante – Gamme A	
Prise Casque * <sup>2</sup>	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	597,9mm L × 336,3mm H / 23,5" L × 13,2" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée * <sup>3</sup>	11,4W typique, 11W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	616,5 × 436,0 × 190,0mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (L×H×P) 3,9kg / 8,6lbs	
Angle d'inclinaison	Haut: 20 degrés, Bas: 4 degrés	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Lorsque le réglage de l' overdrive est sur la valeur +5.

\*<sup>2</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

\*<sup>3</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XB2792QSU-B1

Catégorie de taille	27"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 27" (68,5cm)
	Taille du point	0,233mm H x 0,233mm V
	Luminosité	350cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 178 degrés chaque, Haut / Bas : 178 degrés chaque (Typique)
	Temps de réponse	3ms (Gris au gris) * <sup>1</sup>
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz	
Résolution Native	2560 x 1440, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): 2560 x 1440, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): 2560 x 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): 2560 x 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): 2560 x 1440, 120Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	2 Descendante – Gamme A	
Prise Casque * <sup>2</sup>	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W x 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	596,7mm L x 335,7mm H / 23,5" L x 13,2" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée * <sup>3</sup>	12W typique, 11W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	616,5 x 396,0 - 546,0 x 209,5mm / 24,3 x 15,6 - 21,5 x 8,2" (LxHxP) 5,5kg / 12,1lbs	
Débattement du réglage en hauteur	150mm	
Angle	Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 45 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Lorsque le réglage de l' overdrive est sur la valeur +5.

\*<sup>2</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

\*<sup>3</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite X2792QSU-B1





Catégorie de taille	27"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 27" (68,5cm)
	Taille du point	0,233mm H x 0,233mm V
	Luminosité	350cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 178 degrés chaque, Haut / Bas : 178 degrés chaque (Typique)
	Temps de réponse	3ms (Gris au gris) * <sup>1</sup>
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-140,0 kHz, Verticale: 48-120 Hz	
Résolution Native	2560 × 1440, 3,7Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): 2560 × 1440, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): 2560 × 1440, 120Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	2 Descendante – Gamme A	
Prise Casque * <sup>2</sup>	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	596,7mm L × 335,7mm H / 23,5" L × 13,2" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée * <sup>3</sup>	12W typique, 11W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	616,5 × 436,0 × 190,0mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (L×H×P) 4,1kg / 9,0lbs	
Angle d'inclinaison	Haut: 20 degrés, Bas: 4 degrés	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Lorsque le réglage de l' overdrive est sur la valeur +5.

\*<sup>2</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.




\*<sup>3</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## DIMENSIONS : ProLite XB2492HSU


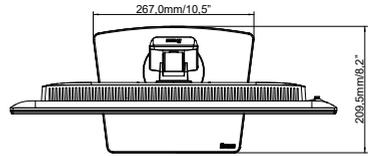




( ) : Plage d'ajustement maximum

## DIMENSIONS : ProLite X2492HSU

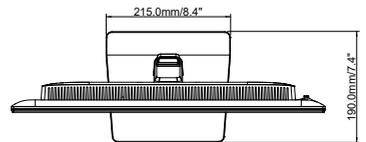




**DIMENSIONS : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU**

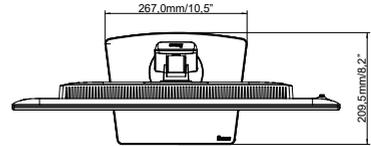

( ) : Plage d'ajustement maximum

FRANÇAIS

**DIMENSIONS : ProLite X2792HSU / X2792QSU**

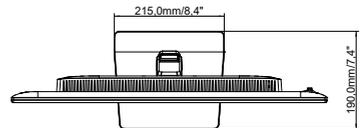

## FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points
800 × 600	37,880kHz	60,320Hz	40,000MHz
	46,880kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,360kHz	60,000Hz	65,000MHz
	60,020kHz	75,030Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,980kHz	75,020Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	59,950Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	85,000kHz	75,000Hz	187,500MHz
	95,400kHz	85,000Hz	198,730MHz
	113,221kHz	100,000Hz	235,670MHz
2560 × 1440	137,230kHz	120,000Hz	285,500MHz
	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz
	108,192kHz	75,000Hz	302,940MHz
	148,500kHz	100,000Hz	403,920MHz
	182,866kHz	120,000Hz	497,760MHz

\*1  
\*1  
\*1  
\*2  
\*2  
\*2  
\*2

### NOTEZ

\*1 Disponible pour [ProLite XB2492HSU](#), [X2492HSU](#), [XB2792HSU](#), [X2792HSU](#) uniquement.

\*2 Disponible pour [ProLite XB2792QSU](#), [X2792QSU](#) uniquement.