

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LH4375UHS
Pro Lite LH5075UHS
Pro Lite LH5575UHS
Pro Lite LH6575UHS
Pro Lite LH7575UHS
Pro Lite LH8675UHS

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitor.
Doporučujeme, abyste věnovali několik minut,
před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému
pročtení komplexního návodu. Prosíme,
mějte tuto příručku na bezpečném
místě pro budoucí použití.

ČESKY



Naskenujte QR kód a zjistěte další
software/služby dostupné pro váš
produkt IIYAMA nebo přejděte na:
iiyama.com/signup

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/53/EU "Směrnice RED", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci CE stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.

Provozní frekvenční rozsah a maximální výstupní výkon (EIRP) jsou uvedeny níže:

PL4375U

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,851 dBm
	5180-5240 MHz	22,109 dBm
	5260-5320 MHz	22,163 dBm
	5500-5700 MHz	22,281 dBm
	5745-5825 MHz	13,118 dBm

PL5075U & PL5575U & PL6575U & PL7575U & PL8675U

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,19 dBm
	5180-5240 MHz	20,75 dBm
	5260-5320 MHz	20,75 dBm
	5500-5700 MHz	20,66 dBm
	5745-5825 MHz	11,64 dBm

- ◆ Podpora kanálů v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz.
- ◆ Přenos šířky pásma 20 MHz, 40 MHz a 80 MHz.
- ◆ Kompatibilní se standardem IEEE 802.11a, poskytuje rychlost bezdrátového přenosu dat až 54 Mb/s.
- ◆ Kompatibilní se standardem IEEE 802.11b, poskytuje rychlost bezdrátového přenosu dat až 11 Mb/s.
- ◆ Kompatibilní se standardem IEEE 802.11g, poskytuje rychlost bezdrátového přenosu dat až 54 Mb/s.
- ◆ Kompatibilní se standardem IEEE 802.11n, poskytuje rychlost bezdrátového přenosu dat až 300 Mb/s.
- ◆ Kompatibilní se standardem IEEE 802.11ac, poskytuje rychlost bezdrátového přenosu dat až 866,7 Mb/s.
- ◆ Kompatibilní se standardem IEEE 802.11ax, poskytuje rychlost bezdrátového přenosu dat až 1201 Mb/s.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U

**WARNING****Tento výrobek obsahuje dvě alkalické baterie AAA.**

- Baterie nezahřívajte.
- Nedeformujte baterii.
- Nedobíjajte baterii.
- Nevyhazujte baterii do ohně.
- Baterii uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, neskladujte ji v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí
- Nepožívejte baterii, nebezpečí popálení chemickými látkami.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a chraňte jej před dětmi.
- Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny v jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Model baterie	LR03
Napětí baterie/typická kapacita	1.5 V, 1000 mAh
Výrobce baterií	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Zástupce Battery Europe	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany



Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte prosím v souladu s místními předpisy a nevyhazujte staré výrobky do běžného domovního odpadu. Správná likvidace vašich starých výrobků pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Váš výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat v běžném domovním odpadu. Případně navštivte webové stránky https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Doporučujeme recyklovat použitý výrobek. Obráťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama. Informace o recyklaci získáte prostřednictvím internetu na adrese: <https://iiyama.com>

Můžete z ní vstoupit na webové stránky různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel

LH4375UHS-B2AG : 2265235

LH5075UHS-B2AG : 2265374

LH5575UHS-B2AG : 2265510

LH6575UHS-B2AG : 2265623

LH7575UHS-B2AG : 2266406

LH8675UHS-B2AG : 2266780

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	5
ČIŠTĚNÍ	6
PŘED POUŽITÍM MONITORU	7
VLASTNOSTI.....	7
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	8
ROZBALENÍ	8
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY	9
INSTALACE.....	13
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.....	16
PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE	17
ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	18
ZÁKLADNÍ PROVOZ.....	19
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite LH4375UHS /	
ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS..	21
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite LH7575UHS /	
ProLite LH8675UHS	22
NASTAVENÍ POČÍTAČE	25
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	26
NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....	27
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	49
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	50
INFORMACE O RECYKLACI.....	51
PŘÍLOHA	52
SPECIFIKACE : ProLite LH4375UHS-B2AG	52
SPECIFIKACE : ProLite LH5075UHS-B2AG	53
SPECIFIKACE : ProLite LH5575UHS-B2AG	54
SPECIFIKACE : ProLite LH6575UHS-B2AG	55
SPECIFIKACE : ProLite LH7575UHS-B2AG	56
SPECIFIKACE : ProLite LH8675UHS-B2AG	57
ROZMĚRY : ProLite LH4375UHS	58
ROZMĚRY : ProLite LH5075UHS	58
ROZMĚRY : ProLite LH5575UHS	59
ROZMĚRY : ProLite LH6575UHS	59
ROZMĚRY : ProLite LH7575UHS	60
ROZMĚRY : ProLite LH8675UHS	60
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	61

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT MONITORU

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

MÍSTO INSTALACE

Monitor neinstalujte na místech, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkých, prašných či zakouřených prostorách, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde na monitor přímo svítí slunce.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÉ POLOHY

Pokud není monitor vhodně umístěn, může se převrhnout a způsobit zranění. Dbejte také na to, abyste na monitor nepokládali žádné těžké předměty a aby všechny kabely byly vedeny tak, aby za ně nemohly tahat děti a případně si způsobit zranění.

UDRŽOVAT DOBRÉ VĚTRÁNÍ

Aby se monitor nepřehříval, jsou k dispozici větrací otvory. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Aby byla umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, umístěte monitor alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od jakýchkoli stěn.

Poškození může způsobit i provoz monitoru na zádech, na boku, obráceně nebo na koberci či jiném měkkém materiálu.

ODPOJTE KABELY PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ MONITORU

Při přenášení monitoru vypněte vypínač, odpojte monitor od sítě a ujistěte se, že je odpojen signální kabel. Pokud je neodpojíte, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR OD SÍTĚ

Pokud monitor delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej nechat odpojený od sítě, aby nedošlo k nehodě.

PŘI ODPOJOVÁNÍ DRŽTE ZÁSTRČKU

Chcete-li odpojit napájecí nebo signální kabel, vždy jej vytáhněte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Vytahování nebo zasouvání zástrčky mokřma rukama může způsobit úraz elektrickým proudem.

NEPOUŽÍVEJTE NA MONITOR ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v jeho blízkosti. Monitor také neotírejte hadříkem nebo prostěradlem, které obsahují alkohol nebo dezinfekční prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

■ Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

■ Tento LCD displej nelze používat venku.

■ Tento LCD displej nemůže být používán v poloze s obrazovkou nahoru.

■ Pokud používáte kabel delší, než je dodaný, není kvalita obrazu zaručena.

POUŽITÍ POTVRZENÍ

Maximální počet hodin nepřetržitého používání výrobku podle pokynů pro instalaci v čistém a teplotně kontrolovaném prostředí: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Monitor je kompatibilní pro použití v režimu krajina/portrét.

PERZISTENCE OBRAZU / PŘILEPENÍ OBRAZU

Uvědomte si, že u všech obrazovek LCD může docházet k přetrvávání obrazu nebo k nalepování obrazu. K tomu dochází, když při dlouhodobém zobrazování statických obrázků zůstává na obrazovce viditelný zbytkový obraz. Přetrvávání obrazu na LCD displeji není trvalé, ale je třeba se vyvarovat zobrazování stálých obrazů po dlouhou dobu.

Chcete-li působit proti přetrvávání obrazu, vypněte monitor na dobu, po kterou byl zobrazen předchozí obraz, takže pokud byl obraz na monitoru 1 hodinu a objeví se zbytkový nebo "duchovitý" obraz, měli byste monitor na 1 hodinu vypnout, aby se zbytkový obraz vymazal.

U všech produktů LFD doporučuje společnost iiyama zobrazovat pohyblivé obrázky a používat pohyblivý spořič obrazovky v pravidelných intervalech, kdykoli je obrazovka nečinná. Můžete také vypnout monitor, když se nepoužívá, abyste napomohli prevenci.

Dalšími způsoby, jak snížit riziko perzistence obrazu, je využití funkce FAN-on (je-li k dispozici), nastavení nízkého podsvícení a nízkého jasu.

PRO ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ JAKO VEŘEJNÝ MONITOR

■ Nalepení obrazu na LCD panel

Když je statický obraz zobrazován po několik hodin, zůstává v blízkosti elektrody uvnitř LCD displeje stopa elektrického náboje, která vytváří "ducha" obrazu. (Stálost obrazu).

Funkce Image Persistence není trvalá.

■ Doporučení

Abyste zabránili nalepování obrazu a prodloužili životnost monitoru, doporučujeme následující:

1. Vyhněte se dlouhodobému zobrazování statických obrázků - statické obrázky měňte v nepřetržitě smyčce.
2. Pokud monitor nepoužíváte, vypněte jej dálkovým ovladačem nebo pomocí funkcí Pohotovostní režim nebo Plán.
3. Pokud je monitor instalován v prostředí s vysokou okolní teplotou nebo v uzavřeném prostoru, použijte funkce Chladicí ventilátor, Spořič obrazovky a Nízký jas.
4. Vhodná ventilace jakéhokoli monitoru je předpokladem každé instalace - může být nutné použít klimatizační systémy.
5. Při dlouhém provozu nebo v prostředí s vysokou okolní teplotou důrazně doporučujeme použít aktivní chlazení s ventilátory.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Pokud musíte vrátit přístroj do servisu a původní obal byl vyřazen, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama, kde vám poradí nebo poskytnou náhradní obal.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ

Pokud do monitoru při čištění spadnou jakékoli materiály nebo tekutiny, například voda, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce nebo servisní středisko iiyama.

- Před čištěním monitoru vypněte z bezpečnostních důvodů vypínač napájení a odpojte jej ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v jeho blízkosti. Monitor také neotírejte hadříkem nebo prostěradlem, které obsahují alkohol nebo dezinfekční prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.
- Abyste zabránili možnému poškození monitoru (LCD panelu / skříně / konektorových svorek) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.

Benzín	Voda s kyselinou chlornou
Řidíši	Kyselá nebo zásaditá rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Abraziva
Peroxidy	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Tkaninový papír
Toluen	Vlhká tkáň
Čpavek	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Abyste ochránili panel LCD, nepoškrábejte jej a netřete o něj tvrdým předmětem.
- Nenechávejte panel LCD mokrý. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobné látky, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc vlhkost dostane dovnitř monitoru, může způsobit jeho poškození.
- Dlouhodobé dotýkání se skříně jakýmkoli výrobkem z gumy nebo plastu může způsobit degeneraci nebo ztrátu barvy na skříně.

Pravidelná péče

Skříňku jemně otřete měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je monitor obzvláště znečištěný, namočte hadřík do jemného čisticího prostředku důkladně zředěného vodou, pevně jej vyždímejte a poté nečistoty setřete. Poté jej ihned otřete měkkým a suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat ruce mimo dosah monitoru před a po použití.

Pokud monitor bezpodmínečně musíte dezinfikovat alkoholem, předem si uvědomte výše uvedená upozornění a varování. Vyvarujte se také časté dezinfekce alkoholem.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 3840 × 2160 : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS
- ◆ Vysoký kontrast 1200:1 (typický) / Jas 500cd/m² (typický) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS
- ◆ Vysoký kontrast 5000:1 (typický) / Jas 500cd/m² (typický) : ProLite LH5075UHS
- ◆ Vysoký kontrast 1400:1 (typický) / Jas 500cd/m² (typický) : ProLite LH8675UHS
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ Stereo reproduktory
2 × 10W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (200mm × 200mm) : ProLite LH4375UHS
- ◆ V souladu VESA Standard (400mm × 400mm) : ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
- ◆ V souladu VESA Standard (600mm × 400mm) : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| ■ Napájecí kabel (2ks) * | ■ HDMI kabel | ■ RS-232C kabel |
| ■ Dálkový ovladač | ■ Baterie (2ks) | ■ Kabelové svorky (2ks) |
| ■ Kryt spínače AC | ■ Šroub (1ks, pro Kryt spínače AC) (M3*6mm) | |
| ■ Samolepky na otvory pro šrouby | | |

1 list (samolepky: 10ks : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

samolepky: 25ks : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| ■ EU energetický štítek | ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|

UPOZORNĚNÍ

* Veškeré záruky a garance jsou neplatné v případě jakýchkoli problémů nebo poškození způsobených napájecím kabelem, který nedodala společnost iiyama.


Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVF, musí být použito 3G, 0,75mm².

ROZBALENÍ

UPOZORNĚNÍ

Posun monitoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Pokud ne, mohl by upadnout a mohlo by to mít za následek vážný úraz.

<Přední>



①②


①	Power Indicator	Off	Normální provoz
		Red	Osvětlení : Pohotovostní režim Blikání : 3sekundové intervaly : Signal Standby Mode 5sekundové intervaly : Pohotovostní režim sítě 7sekundové intervaly : Je-li zapnuto SCHEDULE.
		Off	Vypnutí
②	Remote Sensor		Dálkový snímač

Barva LED	Stav	Popis
Zhasnutá světla		Hlavní napájení monitoru je vypnuté.
Red	Rychlé blikání (tři sekundy, tři sekundy nesvítlí)	Monitor je v pohotovostním režimu, čeká na vstupní signály a šetří energii.
Red	Pomalé blikání (pět sekund svítí, pět sekund nesvítlí)	Monitor je v pohotovostním režimu sítě a zůstává připojen pro rychlou odezvu a zároveň šetří energii.
Zhasnutá světla		Monitor je aktivován.
Red	Pomalé blikání (sedm sekund svítí, sedm sekund nesvítlí)	Blikající červené světlo indikuje aktivaci naplánovaných operací.
Red	Jednotný	Monitor je v pohotovostním režimu a do aktivace spotřebovává minimální spotřebu.


POZNÁMKA

Pokud se pohotovostní režimy překrývají, barva světla odráží pořadí priorit:
Pohotovostní režim signálu → Pohotovostní režim sítě → Pohotovostní režim


■ ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS

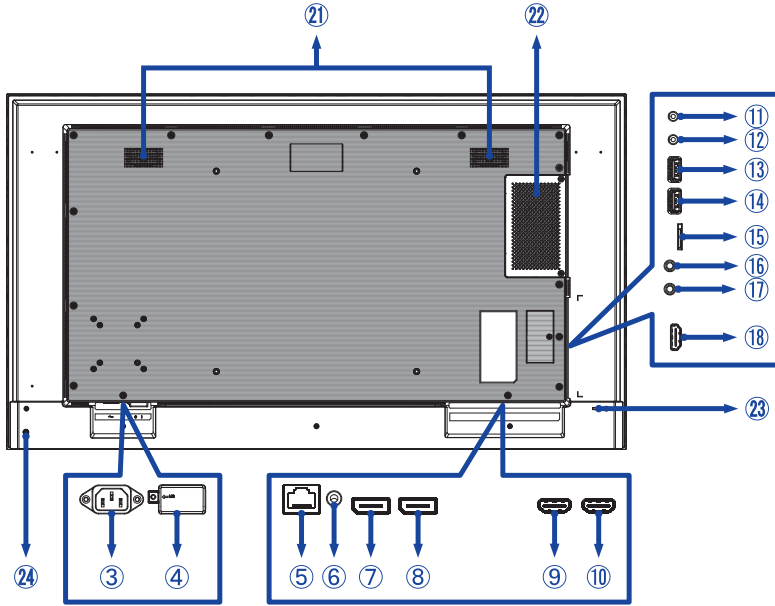


■ ProLite LH5575UHS

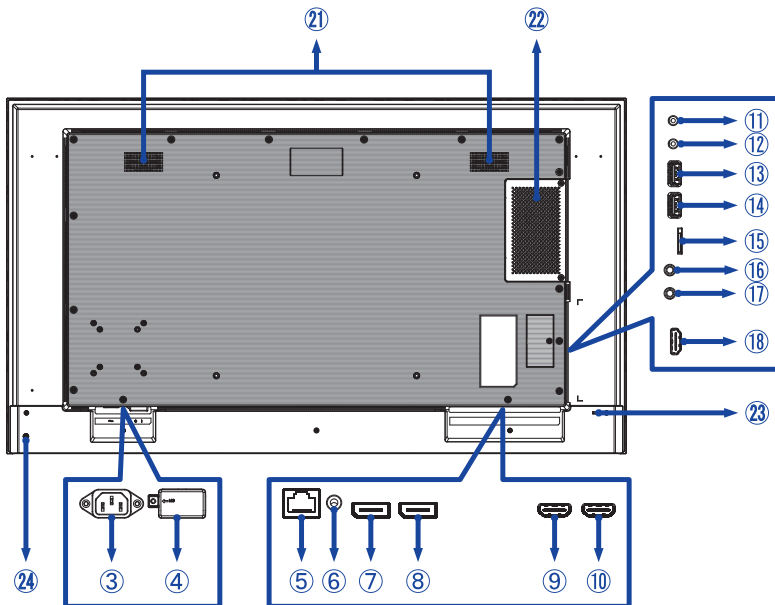

■ ProLite LH6575UHS

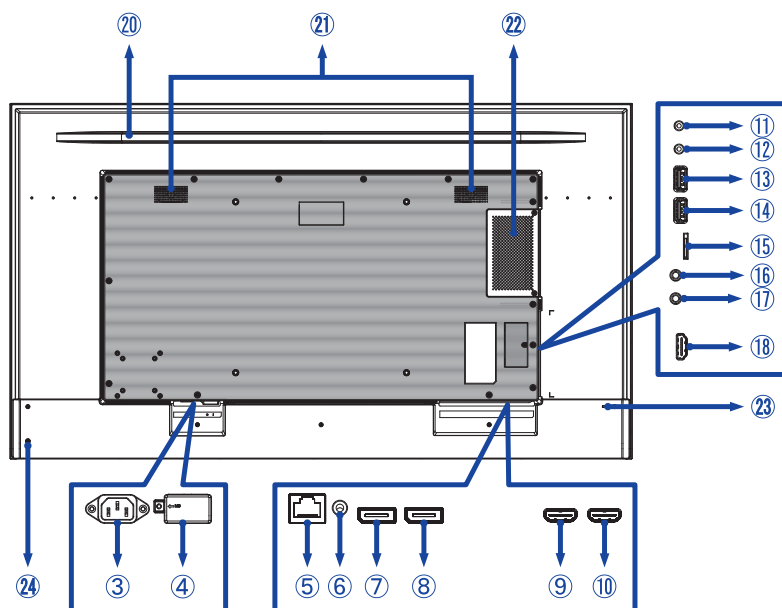

■ ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

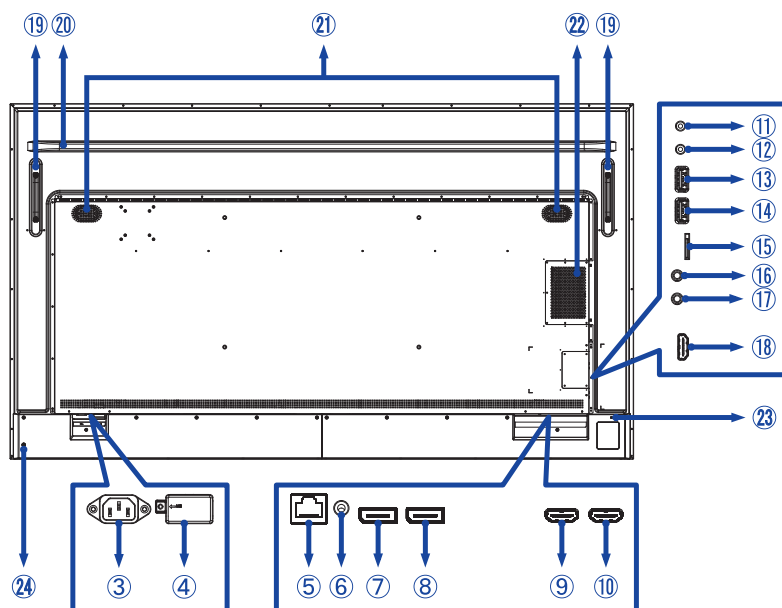

③	AC IN	AC-INLET	AC konektor(~ : Střídavý proud) (~) (AC-IN)
④	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Hlavní vypínač
⑤	LAN	RJ45	RJ45 konektor
⑥	AUDIO OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Konektor pro sluchátka
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort konektor
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	DisplayPort konektor
⑨	HDMI1 IN	HDMI	HDMI konektor
⑩	HDMI2 IN	HDMI (Podpora HDMI ARC: ProLite LH3275HS)*	HDMI konektor
⑪	RS232C OUT	ø 2,5mm Sub-mini Jack	RS232C konektor
⑫	RS232C IN	ø 2,5mm Sub-mini Jack	RS232C konektor
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB konektor
⑭	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB konektor
⑮	MICRO SD		Slot Micro SD
⑯	IR OUT	ø 3,5mm Mini Jack	IR konektor
⑰	IR IN	ø 3,5mm Mini Jack	IR konektor
⑱	HDMI3 IN	HDMI (Podpora HDMI ARC: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)*	HDMI konektor
⑲	Madla		
⑳	Výztužné žebro		
㉑	Reproduktory		
㉒	Možnost Slot (SDM-S: ProLite LH4375UHS, SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Klíčová díрка pro bezpečnostní zámek		
㉔	Tlačítko zapnutí a vypnutí 		


* Funkce HDMI ARC je k dispozici pouze tehdy, když povolíte HDMI s One Wire.
Připojené zařízení (např. soundbar) musí mít/podporovat HDMI ARC.

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

- Postupujte podle návodu k obsluze pro vybraný typ držáku. Veškeré servisní práce svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Přemístění monitoru vyžaduje nejméně dvě osoby.
- Před instalací se ujistěte, že je stěna dostatečně pevná, aby unesla potřebnou hmotnost monitoru a držáku.
- Tento výrobek nelze používat, pokud obrazovka monitoru směřuje dolů nebo nahoru.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utaženy, může dojít k uvolnění monitoru a zranění nebo poškození.

[MONTÁŽ NA STĚNU]

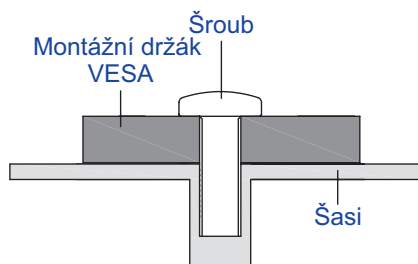

UPOZORNĚNÍ

Pomocí čtyř šroubů M6/M8 x 12/16 mm* připevněte k monitoru montážní držák VESA. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny.

Při použití montáže na stěnu je třeba vzít v úvahu tloušťku montážní konzoly VESA. Předpokládá se, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně 2,5 mm.


Použití delšího šroubu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS

M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu na krajina i na portrét.

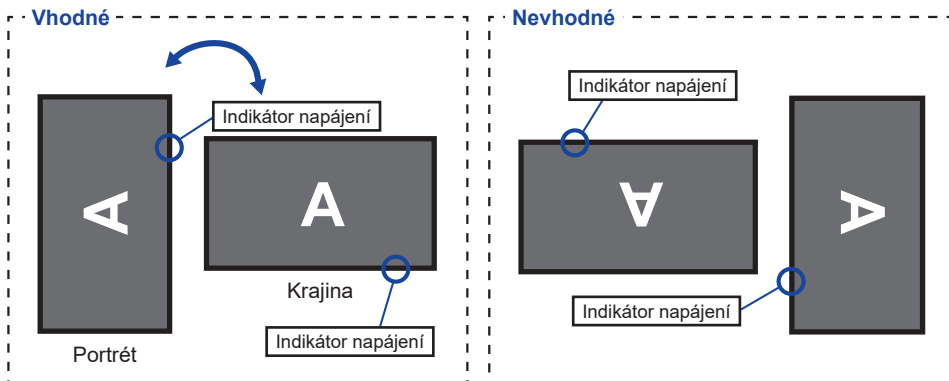


[UMÍSTĚNÍ SAMOLEPEK]

Pokud se domníváte, že jsou otvory pro šrouby v režimu na výšku příliš viditelné, zakryjte je pomocí samolepek.

■ ProLite LH4375UHS

Otvory pro šrouby : 5

☐ : 5



■ ProLite LH5075UHS

Otvory pro šrouby : 7

☐ : 7



■ ProLite LH5575UHS

Otvory pro šrouby : 7

☐ : 7



■ ProLite LH6575UHS

Otvory pro šrouby : 7

● : 7



■ ProLite LH7575UHS

Otvory pro šrouby : 16


● : 13 ● : 3




■ ProLite LH8675UHS

Otvory pro šrouby : 20

● : 18 ● : 2



FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

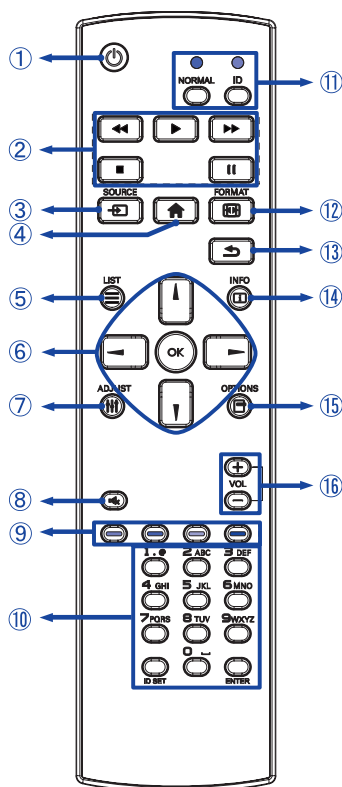

①		Vypíná a zapíná displej.
②	[PLAY]	Ovládání přehrávání mediálních souborů. ▶ : Play ■ : Stop : Pauza ◀◀ : Rychlý návrat ▶▶ : Rychle vpřed
③	SOURCE	Vybírá zdroj. Stisknutím ▲ nebo ▼ tlačítka zvolíte HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Prohlížeč, CMS, Správce souborů, Přehrávač médií, Přehrávač PDF nebo Vlastní. Stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení a ukončení.
④	HOME	Otvírá systémy nabídky na obrazovce displeje.
⑤	LIST	Návrat do předchozí nabídky. Pouze prohlížeč, vstupy přehrávače médií a přehrávače PDF.
⑥		Naviguje podnabídkami a nastaveními. ▲ : Tlačítko Nahoru ▼ : Tlačítko Dolů ◀ : Tlačítko Doleva ▶ : Tlačítko Doprava V přehrávači médií: ◀ : Předchozí soubor ▶ : Další soubor V přehrávači PDF: ◀ : Předchozí stránku ▶ : Další stránku
	OK	Potvrzuje váš výběr nebo ukládá změny.
⑦	ADJUST	U tohoto modelu není dostupné.
⑧	MUTE	Zapíná nebo vypíná funkci ztlumení zvuku, když není zobrazena nabídka.
⑨	COLOR	U tohoto modelu není dostupné.
⑩	NUMBER/ID SET/ENTER	Zadejte text pro nastavení sítě nebo nastavení ID.
⑪	ID Mode	ID: K zadání ID režimu NORMAL: K opuštění ID režimu
⑫	FORMAT	Změna formátu obrazu.
⑬	BACK	Vrací se do předcházející nabídky nebo zavírá nabídku OSD.
⑭	INFO	Poskytuje informace o zdroji a rozlišení. Stiskněte tlačítko na 6 sekund pro odemknutí dálkového ovladače.
⑮	OPTIONS	Zobrazit panel úprav. Pouze prohlížeč, vstupy přehrávače médií a přehrávače PDF.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Snižuje hlasitost. VOLUME+: Zvyšuje hlasitost.


PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Abyste mohli dálkový ovladač používat, vložte dvě suché baterie.


UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte žádné jiné baterie než baterie specifikované v této příručce k dálkovému ovladači.
- Nevkládejte do dálkového ovladače společně staré a nové baterie.
- Ujistěte se, že vývody odpovídají označením "+" a "-" v přihrádce na baterie.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby z nich neunikala kapalina do prostoru pro baterie.
- Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo úraz.


- ① Zatlačte a posuňte kryt baterie k otevření.

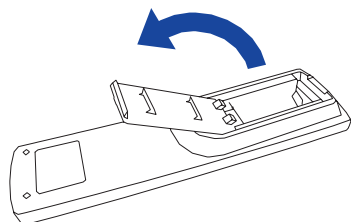

- ② Uspořádejte a vložte 2 baterie AAA podle jejich vstupů + a - (jak je označeno na dálkovém ovladači).



- ③ Nasadte kryt baterie.



POZNÁMKA

- Při vyjímání baterií se řiďte výše uvedenými pokyny.
- Když dálkový ovladač nefunguje blízko monitoru, vyměňte baterie za nové. Použijte suché baterie AAA. Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
- Dálkový ovladač používejte nasměrovaný k dálkovému čidlu na monitoru.
- U tohoto monitoru nebudou fungovat dálkové ovladače jiných výrobců. Používejte POUZE dodaný dálkový ovladač.
- U použitých baterií musíte při vyřazování dodržovat místní předpisy. (Rada: U likvidace použitých baterií dodržujte prosím správnou politiku podle vašich místních předpisů).
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň a podobně.
- Pokud nehodláte dálkové ovládání používat po celou dobu, vyjměte baterie.

ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Můžete nastavit ID dálkového ovládání, pokud chcete používat dálkové ovládání na konkrétní monitoru.

Režim ID (pro vstup do režimu ID): Stiskněte a podržte tlačítko ID, dokud červená LED nezabliká dvakrát.

Normální režim (Chcete-li opustit režim ID): Stiskněte a podržte tlačítko Normal, dokud zelená LED nezabliká dvakrát.

■ Režim ID programování

Přiřadit ID dálkovým ovládáním.

1. Vstup do režimu ID.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ID SET dokud se červená LED dioda nezapne.
3. Pomocí číselné tlačítka vložte požadované číslo. (01-255)
4. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení ID.
5. Červená LED dioda zabliká dvakrát pokud bylo ID potvrzeno.

POZNÁMKA

- Při nestisknutí libovolného tlačítka během 10 sekund se režim ID vypne.
- Je-li chyba stisknutím tlačítka jiného čísla, počkejte 1 vteřinu, poté co červená LED dioda zhasne a poté se znovu rozsvítí, pak stiskněte správnou číslici znova.
- Chcete-li zrušit nebo zastavit programování ID, stiskněte tlačítko ID SET.
- Je nutné nastavit ID číslo pro každý monitor před výběrem jeho ID čísla.

■ Použití režimu ID

1. Vstup do režimu ID.
2. Zadejte číslo monitoru, který byste chtěli ovládat pomocí číselný tlačítek.
3. Stiskněte tlačítko INPUT.


ZÁKLADNÍ PROVOZ

■ Zapnutí monitoru

Monitor je zapnutý a indikátor elektřiny se změní na průhledný, když stisknete síťové tlačítko na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Monitor se vypne a indikátor elektřiny se změní na Červená, když stisknete síťové tlačítko na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Pro zapnutí monitoru ho znovu stiskněte.


POZNÁMKA

I při používání pohotovostní režim nebo vypnutí síťového vypínače spotřebovává monitor malé množství elektřiny. Odpojte síťový kabel od síťového napájení vždy, když monitor nepoužíváte nebo v noci, abyste předešli zbytečné spotřebě elektřiny.




■ Zobrazení stránky nabídky nastavení

Stránky nabídky se objeví na obrazovce, když stisknete tlačítko  HOME na dálkovém ovladači. Stránka menu zmizí, když znovu stisknete tlačítko  BACK na dálkovém ovladači.




■ Posunujte kurzorem vertikálně

Vyberte nastavení stisknutím tlačítka  /  na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.




■ Posunujte kurzorem horizontálně

Vyberte nabídku nebo nastavení nebo proveďte nastavení stisknutím tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.




■ Nastavte akustický výkon

Stiskněte tlačítka - / + na dálkovém ovladači pro nastavení akustického výkonu, když není na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.



■ Zapojte vstupní signál

Ten je aktivovaný, když úspěšně stlačíte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači.




PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu RS-232C.
- ④ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor (hlavním vypínačem i vypínačem).

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionálního iiyama kancelář.
- Ujistěte se, že jste utáhli prsty šrouby na obou koncích kabelu signálu.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

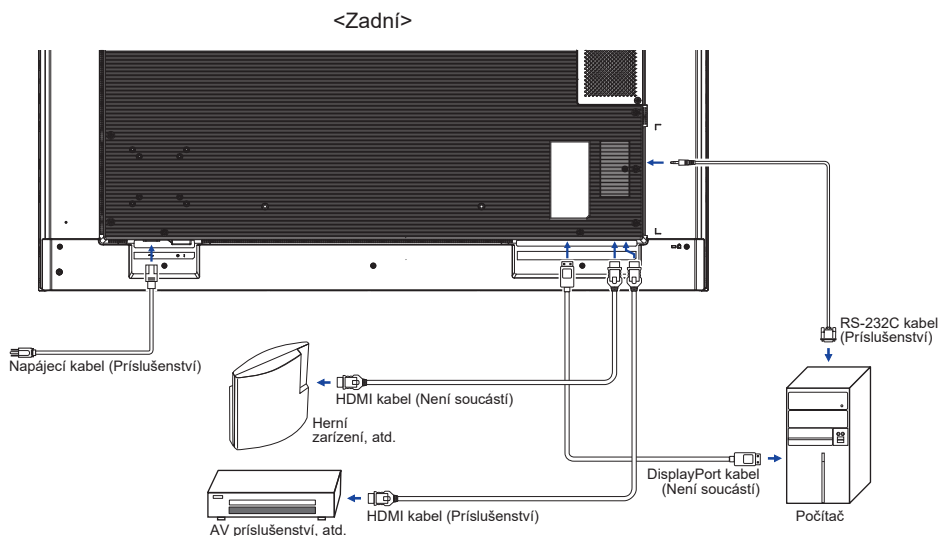


- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu RS-232C.
- ④ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor (hlavním vypínačem i vypínačem).

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Ujistěte se, že jste utáhli prsty šrouby na obou koncích kabelu signálu.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

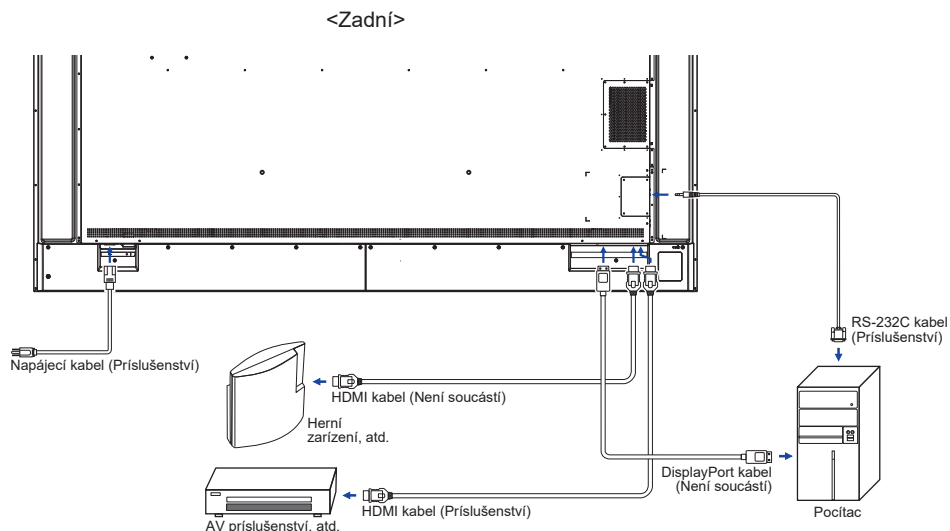

[Příklad připojení s periferním zařízením]


UPOZORNĚNÍ

Před připojením vypněte síťový vypínač a odpojte monitor a periferní zařízení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození.


POZNÁMKA

- Podívejte se zároveň do návodu pro uživatele periferních zařízení.
- Zajistěte, abyste měli potřebné kabely, které jsou požadované.

- ProLite LH4375UHS
- ProLite LH5075UHS
- ProLite LH5575UHS
- ProLite LH6575UHS

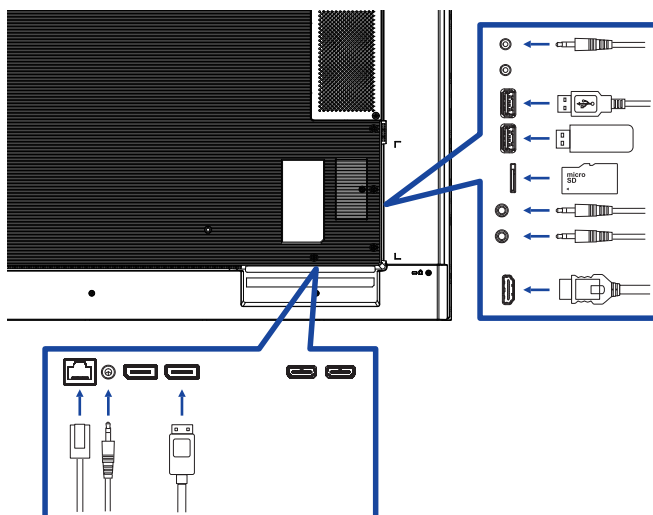

- ProLite LH7575UHS
- ProLite LH8675UHS

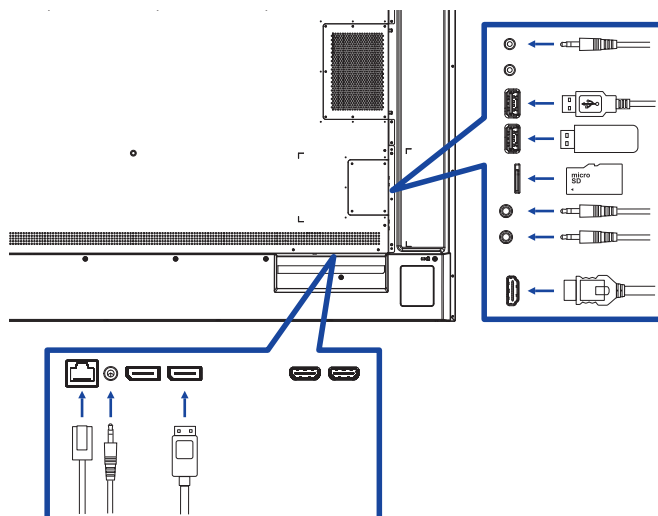


[O sériovém zapojení]

■ Připojení ovládání monitoru

RS-232C


Tato metoda se používá pro řídicí signály, nikoli pro přenos videa. Počítač se připojuje k prvnímu monitoru pomocí kabelu RS-232C. Řídicí signál se pak přenáší z MONITORU1 do MONITORU2 pomocí portu RS-232C OUT z MONITORU1 do portu RS-232C IN na MONITORU2. To umožňuje centralizované ovládání (např. zapnutí/vypnutí, změna vstupu) více monitorů prostřednictvím jediného připojení k počítači.

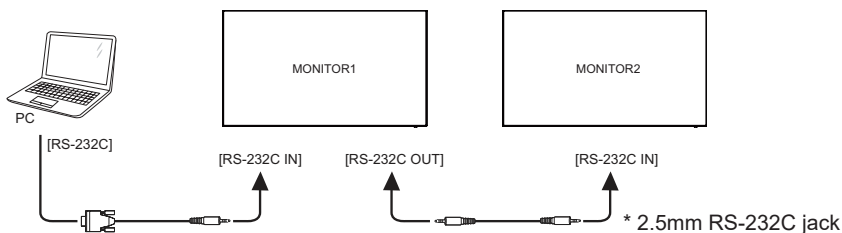

■ Připojení digitálního videa

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2 podporuje technologii Multi-Stream Transport (MST), která umožňuje řetězové propojení až čtyř monitorů. Každý připojený monitor může zobrazovat jiný obsah. Počítač se připojuje k MONITORU1 pomocí kabelu DisplayPort. MONITOR1 pak vyvede signál na MONITOR2 prostřednictvím svého portu DP OUT. To umožňuje rozšířit funkčnost pracovní plochy na více obrazovek.

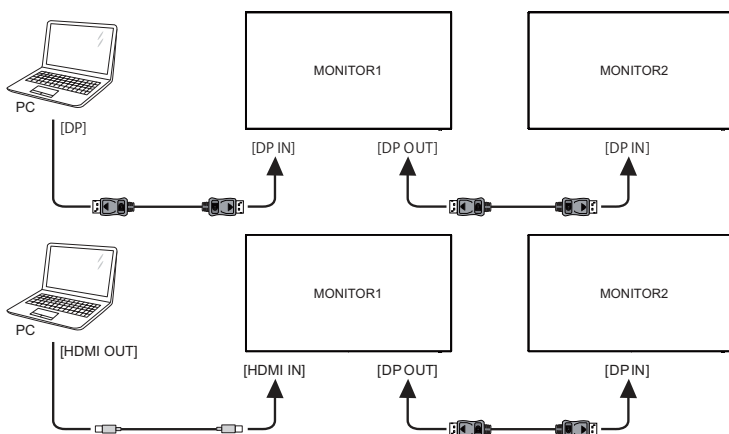


POZNÁMKA

- Počet podporovaných monitorů a maximální rozlišení závisí na schopnostech zpracování obrazu výstupního zařízení.
- Podmínky připojení
Při připojení dvou monitorů:
Vstup HDMI (pracuje s rozlišením 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
Vstup DisplayPort (pracuje s rozlišením 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
- Skutečné rozlišení se může lišit v závislosti na konfiguraci výstupu připojeného počítače.
Maximální podporované rozlišení je 3840 × 2160.

[Nastavení sítě]

1. Zapněte router a zapněte jeho nastavení DHCP.
2. Připojte router k tomuto monitoru pomocí ethernetového kabelu.
3. Stiskněte tlačítko  HOME a číslo 1668 na dálkovém ovladači, a pak vyberte položku Nastavení.
4. Vyberte "Network & internet", a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte "Ethernet", a poté stiskněte tlačítko OK.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte síť.

POZNÁMKA Připojení stíněného CAT-5 ethernetového kabelu v souladu se směrnicí EMC.

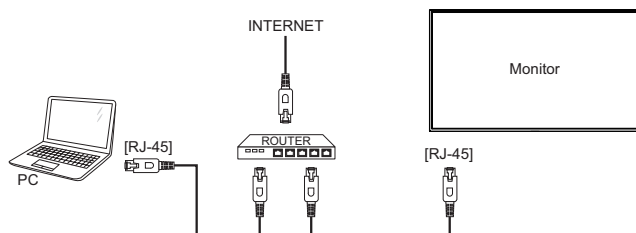

NASTAVENÍ POČÍTAČE


■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 61: Vhodné načasování.

OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 61. Jste také schopni nastavit obraz tlačítkem podle pokynů uvedených níže.

- 1 Stiskněte tlačítko  HOME na dálkovém ovladači pro spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze přepínat pomocí tlačítka  /  /  /  na dálkovém ovladači.

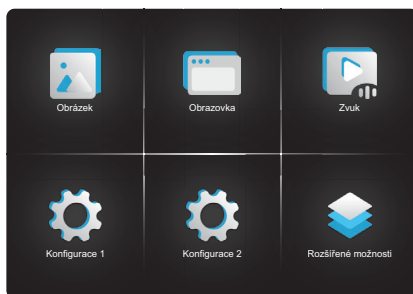

- 2 Vyberte položku menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Potom pomocí tlačítka  /  na dálkovém ovladači zvýrazněte ikonu požadovaného nastavení.
- 3 Pomocí tlačítka  /  na dálkovém ovladači zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stiskněte tlačítko  BACK na dálkovém ovladači pro odchod z menu a nastavení, která jste právě udělal. Proběhne automatické uložení.

Například pro korekci Ostrost zvolte položku Obraz a poté stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Pak vyberte Ostrost pomocí tlačítka  /  na dálkovém ovladači.

Potom pomocí tlačítka  /  na dálkovém ovladači pro změnu nastavení Ostrost. Ostrost displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.




Stiskněte nakonec tlačítko  BACK na dálkovém ovladači při skončení, všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Tlačítko  BACK na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na monitoru může být použito k vrácení předcházejících položek nabídky.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.
- Všechny úpravy mají pouze jedno nastavení, které se vztahuje na všechny časování signálu.


NASTAVENÍ OBSAHU MENU

Obrázek Picture



Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí	
Jas* ¹ Brightness	Příliš tmavá Příliš světlá			
Kontrast* ² Contrast	Příliš matné Příliš intenzivní			
Ostrost* ² Sharpness	Příliš slabá Příliš ostrá			
Úroveň černé* ² Black level	Černá je příliš tmavá Černá je příliš světlá			
Odstín* ² Tint	Dofialova Dozelená			
Barva* ² Color	Příliš slabý Příliš silná			
Redukce šumu* ² Noise reduction	Vypnuto	Noise Reduction je vypnut.		
	Nízká	Hlučnost elektronického obrazu.		
	Střední	Electronický šum způsobený různými přehrávači médií se sníží více než Low (nízká).		
	Vysoká	Electronický šum způsobený různými přehrávači médií se sníží více než Midium (střední).		
Výběr gamma* ² Gamma selection	Můžete nastavit Gama. Nativní / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image			
Teplota barev Color temperature	3000°K		9300°K	
	4000°K		10000°K	
	5000°K		Nativní	Původní teplota barev
	6500°K		Uživatel1	Uživatelské nastavení 1
	7500°K		Uživatel2	Uživatelské nastavení 2

Obrázek Picture




Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí
Řízení barev* ³ Color control	Nastavte barvu uživatele.		
	Uživatel1	R	Příliš slabý Příliš silná
		G	
		B	
	Uživatel2	2000K-10000K	
Resetování obrazu Picture reset	Zrušit	Návrat do menu.	
	OK	Nastavení Picture se obnoví do továrního nastavení dat.	

*¹ Slouží k nastavení jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.
Nastavení jasu je deaktivováno, pokud je zapnutý Spořič Jasu.

*² Není k dispozici pro vstupy Přehrávač médií, Prohlížeč, CMS, Přehrávač PDF a Vlastní.

*³ Lze vybrat pouze v případě, že je teplota barev nastaveno na "Uživatel1/Uživatel2".

Obrazovka Screen



Úprava položek	Problém / Možnost	
Režim zvětšení* ¹ Zoom mode	Úplný	Zvětšit obrázek horizontálně k zaplnění obrazovky, pokud je obrazový zdroj 4:3 (standardní rozlišení). Když je obrazový zdroj 16:9 (vysoké rozlišení), není přizpůsobený.
	4:3	Zobrazí všechny obrázky v poměru stran 4:3.
	Skutečný	Zobrazení obrazu bod po bodu.
	21:9	Zobrazí všechny obrázky v poměru stran 21:9.
	Vlastní	Přizpůsobit zvětšení obrazovky.
Vlastní zoom* ² Custom zoom	Zoom	Zvětšete horizontální a vertikální velikost obrazu současně.
	H zoom	Zvětšete horizontální velikost obrazu.
	V zoom	Zvětšete vertikální velikost obrazu.
	H pozice* ³	Zvětšení / hodnoty horizontálního zvětšení.
	V pozice* ³	Zvětšení / hodnoty vertikálního zvětšení.
Reset obrazovky Screen reset	Zrušit	Návrat do menu.
	OK	Nastavení Screen se obnoví do továrního nastavení dat.

*¹ Není k dispozici pro vstupy Přehrávač médií, Prohlížeč, CMS, Přehrávač PDF a Vlastní.

*² Lze vybrat pouze v případě, že je režim zvětšení nastaveno na "Vlastní".

*³ Pokud je hodnota horizontálního a vertikálního zoomu "0", nelze nastavit horizontální a vertikální polohu.

Zvuk

Audio

< Zvuk

Vyvážení

< 50 >

Výšky

50

Basy

50

Hlasitost

20

Audio výstup (linkový výstup)

20

Maximální hlasitost

100

Minimální hlasitost


0

Ztlumení zvuku

Vypnuto

Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí
Vyvážení Balance	Levý reproduktor je příliš hlasitý. Pravý reproduktor je příliš hlasitý.		   
Výšky Treble	Příliš slabý Příliš silná		   
Basy Bass	Příliš slabý Příliš silná		   
Hlasitost Volume	Příliš měkké Příliš hlasitý		   
Audio výstup (linkový výstup) Audio out (line out)	Nastavení hlasitosti audio výstupu. Příliš měkké Příliš hlasitý		   
Maximální hlasitost Maximum volume	Nastavte maximální hlasitost.		  
Minimální hlasitost Minimum volume	Nastavte minimální hlasitost.		   
Ztlumení zvuku Mute	Vypnuto	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.	
	Zapnuto	Vypněte zvuk dočasně.	
Resetování zvuku Audio reset	Zrušit	Návrat do menu.	
	OK	Nastavení Audio se obnoví do továrního nastavení dat.	
Synchronizace výstupu zvuku Audio out sync	Vypnuto	Hlasitost reproduktoru se liší od hlasitosti zvukového výstupu (line-out).	
	Zapnuto	Hlasitost reproduktoru je v souladu s hlasitostí audio výstupu (line-out).	
Nastavení reproduktoru Speaker Setting	Vypnuto	Vypněte vestavěný reproduktor.	
	Zapnuto	Povolte vestavěný reproduktor.	

Konfigurace 1 Configuration1




Úprava položek	Problém / Možnost		
Android launcher Android launcher	Povolte spouštěč Androidu v nastaveních pro přístup k funkci.		
Stav zapnutí Switch on state	Vynutit zapnutí	Monitor se rozsvítí, když je napájecí kabel připojen do elektrické zásuvky.	
	Vypnutí napájení	Po připojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky zůstane monitor vypnutý.	
	Poslední stav	Monitor se vrátí k předchozímu stavu napájení (zapnuto / vypnuto / pohotovostního režimu), když vyjmete a vyměníte napájecí kabel.	
Uložení panelu Panel saving	Jas	Vypnuto	Nastavení podsvícení je vypnuté.
		Zapnuto	Jas obrazu se sníží na 40 % maximálního jasu.
	Posun pixelů	Pro posuňte mírně polohu pixelů ve čtyřech směrech (nahoru, dolů, doleva nebo doprava).	
		Auto	Přesuňte polohu obrazu automaticky.
		Vypnuto	Pixel shift je vypnut.
Zapnuto	Přesuňte polohu obrazu v nastavených intervalech. 10-900 sekund		
Směrování RS232 RS232 routing	Vyberte port řízení sítě. RS232 / LAN RS232		
Zavedení na zdrojji*1 Boot on source	Poslední vstup	Po zapnutí napájení začíná stejným nastavením jako při vypnutí napájení. Vypnuto / Zapnuto	
	Vstup	Vyberte zdroj vstupu při spuštění. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM*2 / Prohlížeč / CMS / Správce souborů / Přehrávač médií / Přehrávač PDF / Vlastní	
	Playlist	Vyberte seznam skladeb pro přehrávače Mediaplayer, Prohlížeč a PDF.	
WOL WOL	Vypnuto	Vypněte funkci Wake On LAN.	
	Zapnuto	Povolte funkci Wake On LAN.	
Obnovení konfigurace 1 Configuration1 reset	Zrušit	Návrat do menu.	
	OK	Nastavení Configuration1 se obnoví do továrního nastavení dat.	
Obnovení továrního nastavení Factory reset	Zrušit	Návrat do menu.	
	OK	Nastavení továrních dat je obnoveno.	

*1 Žádná funkce selhání, systém udrží zdroj i zdroj není vstup signálu.

*2 Může být použito pouze při instalaci SDM-S/SDM-L.

Konfigurace 2 Configuration 2



Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí
Časový limit OSD OSD timeout	Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 120 sekund. Vypnuto / 5 - 120 sekund		 
Poloha OSD H OSD H Position	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo		 
Poloha OSD V OSD V Position	OSD je příliš nízké OSD je příliš vysoké		 
Otáčení systému System rotation	Na šířku	Zobrazte OSD v režimu na šířku.	 
	Na výšku	Zobrazte OSD v režimu na výšku.	
Informace OSD Information OSD	Nastavte dobu zobrazování informací OSD v pravém horním rohu obrazovky. Vypnuto / 1 - 60 sekund		 
Logo a animace Logo and animation	Vypnuto	Po zapnutí monitoru se nezobrazí logo a animace iiyama.	 
	Zapnuto	Po zapnutí monitoru se zobrazí logo a animace iiyama.	
	Uživatel	Volba vlastního loga v aplikaci Android je nastavena, při zapnutém monitoru bude k dispozici pouze vlastní logo.	
Nastavení loga* ¹ Logo setting	Vyberte logo po spuštění systému.		
Natavení animace* ¹ Animation setting	Vyberte animaci spouštění.		
ID monitoru Monitor ID	Nastavte ID pro monitor. 1 - 255		
ID skupiny Group ID	Nastavte skupina monitor. 1 - 254		
Informace o monitoru Monitor information	Zobrazuje informace o vašem monitoru, včetně názvu modelu, sériového čísla, provozních hodin a verze SW.		
Verze DP* ² DP version	Nastavte verzi DisplayPort. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST		
Monitorů DP* ² DP Monitors	Nastavte více monitorů s rozhraním DisplayPort. 2 / >2		

Konfigurace 2 Configuration 2




Úprava položek	Problém / Možnost	
Verze HDMI ^{*3} HDMI version	Nastavte verzi HDMI. 2.0 / 1.4 / Auto	
Obnovení konfigurace 2 Configuration2 reset	Zrušit	Návrat do menu.
	OK	Nastavení Konfigurace 2 se obnoví do továrního nastavení dat.

*1 Nastavení loga a animace jsou k dispozici pouze tehdy, když vyberete "Uživatel" z možností Logo a animace.

*2 Vhodné pouze pro vstup DisplayPort.


*3 Vhodné pouze pro vstup HDMI.

Rozšířené možnosti Advanced option



Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí
Žádný signální obraz No signal image	Přizpůsobte obrázek pro obrazovku bez signálu. Image / Office meeting guide / Title / Room / Date & Time / Duration (30 mins / 1h / 1.5h / 2h / 2.5h / 3h / off) / Text color (White / Black) / Show current time		
Motorizovaný stojan *1 Motorized stand	Při použití motorizovaného stojanu si můžete upravit a přizpůsobit výšku.		
	Nahoru	Zvedněte motorizovaný stojan.	
	Dolů	Spusťte motorizovaný stojan.	
	Slot 1 / Slot 2	Zapamatujte si preferovanou výšku ve slotu 1 nebo slotu 2.	
Ovládání IR IR control	Zvolte provozní režim dálkového ovladače, pokud jsou připojena více monitorů prostřednictvím připojení RS232C.		
	Odemknutí*2		Odemkněte dálkový ovladač.
	Zamknout vše		Zamkněte veškerý dálkový ovladač.
	Zamknout vše kromě hlasitosti		Uzamkněte všechny kromě hlasitosti dálkového ovladače.
	Zamknout vše kromě napájení		Uzamkněte všechny kromě funkce dálkového ovladače.
	Zamknout vše kromě PWR a VOL		Uzamkněte všechny kromě hlasitosti a výkonu dálkového ovladače.
	Primární		Nastavte monitor jako primární monitor pro dálkové ovládání.
	Sekundární		Nastavte monitor jako sekundární monitor. Tato obrazovka nemůže být ovládána dálkovým ovladačem a přijímá řídicí signál pouze z primárního monitoru prostřednictvím připojení RS232C.
Kontrolka LED napájení Power LED light	Vypnuto	Power LED light je vypnut.	
	Zapnuto	Power LED light je zapnut.	
Mozaika *3 Tiling	H monitory	Nastavuje počet monitorů používaných ve horizontální poloze.	
	V monitory	Nastavuje počet monitorů používaných ve vertikální poloze.	
	Pozice	Nastavuje polohu matrice obrazovky.*4	
	Frame comp.Top	Monitoru nastaví obraz pro vyrovnání šířky rámu monitoru tak, aby se správně zobrazil obraz.	
	Frame comp.Bottom		
	Frame comp.Left		
	Frame comp.Right		

Rozšířené možnosti Advanced option



Úprava položek	Problém / Možnost		
Mozaika ^{*3} Tiling	Frame comp.Enable	Vypnout	Komprese snímků. Povolení je vypnuto.
		Zapnout	Zapněte funkci kompenzace snímků.
	Povolit	Vypnout	Aktivovat je vypnut.
		Zapnout	Monitor bude uplatňovat nastavení v "H monitorý", "V monitorý", "Pozice" a "Kompenzace rámu".
	Zpoždění zapnutí	Nastavte čas pro odložené zapnutí (v sekundách). To umožňuje sekvenční zapnutí napájení pro každý monitor podle jeho identifikačního čísla, pokud je připojeno více monitorů. Vypnout / Auto / Zapnout(2 - 255) sekund	

*1 Deaktivováno, pokud není připojeno k motorizovanému stojanu.

*2 Chcete-li odemknout, stiskněte a podržte tlačítko INFO na dálkovém ovladači po dobu 6 sekund.


*3 Pomocí této funkce můžete vytvořit jednu velkou obrazovku (video stěnu), která se skládá až z 150 sad tohoto monitoru (až 10 sad na vertikální a 15 sad na vodorovné straně). Kvalita obrazu však může být snížena, rychlost zobrazení může být zpomalena nebo může dojít k šumu a obrázky nemusí být zobrazeny správně. Doporučuje se nastavit matici obrazovky maximálně na 5 x 5 konfigurací obrazovky (25 monitorů).

*4 Obrazová matice

Příklad: 2 x 2 obrazová matice (4 monitory)

H monitory = 2 monitory


V monitory = 2 monitory

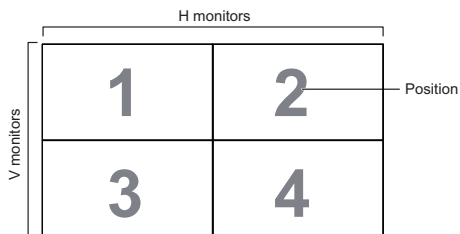


Příklad: 5 x 5 obrazová matice (25 monitorů)

H monitory = 5 monitory

V monitory = 5 monitory

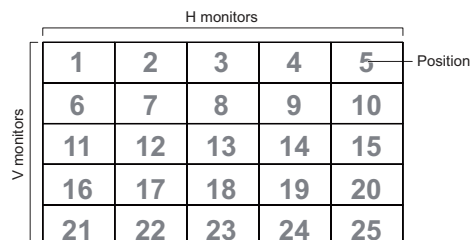

Rozšířené možnosti Advanced option



Úprava položek	Problém / Možnost	
Časovač vypnutí Off Timer	Nastavení vypnutí monitoru. (v hodinách) Off / 1 - 24 hodinách	
Plánování Schedule	Seznam plánů	Lze nastavit až 7 rozvrhů.
	Čas spuštění ^{*6}	Nastavte čas spuštění.
	Čas ukončení ^{*6}	Nastavte čas ukončení.
	Vstup	Vyberte standardní vstupní zdroj, když se monitoru automaticky přístě zapne. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 ^{*3} / DisplayPort / SDM ^{*3,7} / Prohlížeč / CMS / Správce souborů ^{*8} / Přehrávač médií / Přehrávač PDF / Vlastní
	Playlist	Zvolte seznam skladeb pro mediální přehrávač, přehrávač PDF a prohlížeč.
	Dny v týdnu	Nastavte den v týdnu. Ne / Po / Út / St / Čt / Pá / So
	Každý týden	Nastavte, zda se má opakovat každý týden. Vypnuto / Zapnuto
	Povolit ^{*9}	Povolit / zakázat plán.
HDMI s jedním vodičem HDMI with One Wire	Vypnuto	HDMI with One Wire vypnut.
	Zapnuto	Ovládejte všechna zařízení připojená kabelem HDMI pomocí jednoho dálkového ovladače.
Vypnutí HDMI s jedním vodičem HDMI with One Wire Power Off	Vypnuto	HDMI with One Wire Power Off vypnut.
	Zapnuto	Pomocí vypínače na zařízení připojeném kabelem HDMI přepněte do pohotovostního režimu.
Automatická detekce signálu ^{*10} Auto signal detection	Vypnuto	Vypněte Auto signal detection.
	Vše ^{*11}	Automaticky detekuje všechny zdroje, pokud na výchozím vstupu není žádný signál, a automaticky vybere dostupný signál.
	Převzetí služeb při selhání	Detekuje zdroje automaticky podle uživatelem definovaného pořadí, pokud na výchozím vstupu není žádný signál, a automaticky vybere dostupný signál.

^{*6} Čas začátku v Plánu musí být před časem konce.

^{*7} Může být použito pouze při instalaci SDM-S/SDM-L.

^{*8} Soubory fotografií nebo videí ve složce iiyama_play uvnitř jednotky USB flash lze automaticky přehrávat pomocí nastavení Plán.


Pořadí přehrávání je abecední, 0 ~ 9 ,aA~ zZ, nerozlišuje velká a malá písmena.

^{*9} Změny možností "Povolit" by měly být provedeny pouze v případě, že byl správně nastaven čas zahájení, čas ukončení, vstup a týden.

^{*10} Displej automaticky detekuje a vybírá dostupný zdroj signálu.

^{*11} Pořadí detekce: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DP → SDM → Prohlížeč → CMS → Správce souborů → Přehrávač médií → Přehrávač PDF → Vlastní

Rozšířené možnosti Advanced option






Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí	
Jazyk Language	English	Angličtina	Deutsch	Němčina
	Français	Francouzština	Italiano	Italština
	Español	Španělština	Русский	Ruština
	Polski	Polština	Nederlands	Nizozemština
	Dansk	Dánština	Svenska	Švédština
	Suomi	Finština	Norsk bokmål	Norština
	Česky	Česky		
Průhlednost OSD OSD Transparency	Pozadí OSD je průhledný režim. Vypnuto / 5 - 100 			
Úspora energie Power Saving	Režim1: WOL vypnuto, probuzení zdrojového vstupu vypnuto, podsvícení vypnuto Režim2: WOL vypnuto, zapnuto probuzení zdrojového vstupu, podsvícení vypnuto Režim3: WOL vstupu, probuzení zdrojového vstupu vypnuto, podsvícení vypnuto Režim4: WOL vstupu, zapnuto probuzení zdrojového vstupu, podsvícení vypnuto			
Automatické vypnutí Auto power off	Nastavte čas pro tento monitor k vypnutí po určité době nečinnosti. 60 - 240 min POZNÁMKA Je-li operace tlačítka prováděna v rámci nastaveného času, odpočet času Autotomatičkého vypnutí bude obnoven. Monitor je vypnut, když uplyne nastavený čas, po který nebyl monitor aktivně používán.			
Nastavení SDM* ¹² SDM settings	Auto	Při zapnutí napájení displeje a přepnutí vstupu do SDM se automaticky zapne napájení SDM.		
	Vždy vypnuto	SDM je vypnuto. POZNÁMKA Musíte jej zapnout ručně a když je vypnuto napájení displeje, SDM je vypnutý.		
Resetování pokročilých možností Advanced option reset	Zrušit	Návrat do menu.		
	OK	Pokročilé nastavení bude obnoveno kromě možnosti "Datum a čas" v nabídce Pokročilé možnosti na tovární nastavení.		

*¹²Jen SDM vstup.


APPLICATION

Stiskněte tlačítko  HOME a číslo 1668 na dálkovém ovladači.

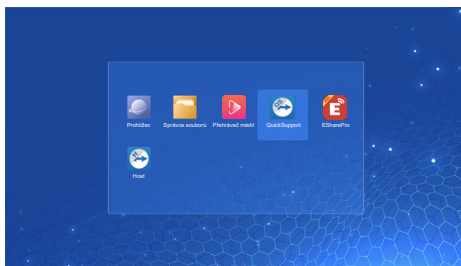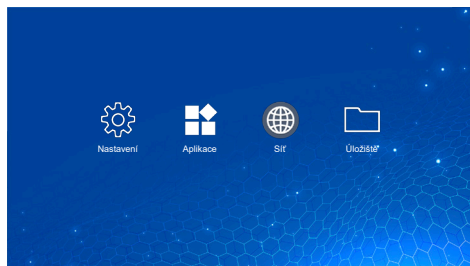

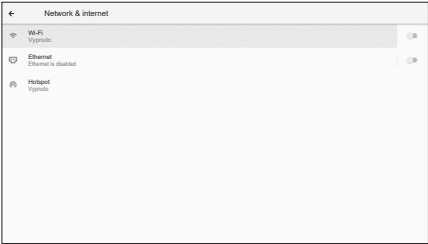Network & internet Network & internet 		
Úprava položek		Problém / Možnost
Wi-Fi Wi-Fi	Nastavte funkci WiFi Zapnuto / Vypnuto pro párování se zařízením WiFi.	
	Wifi list	Zobrazení seznamu sítí WiFi.
	Add network	Network name
		Security
		Advanced options
	Wifi preferences	Turn on wifi automatically
		Notify for public networks
		Advanced
	Saved networks	Uložte síť wifi na tomto monitoru.
Ethernet Ethernet	Nastavení kabelové sítě. Zapnuto / Vypnuto	
	IP address	Přiřadit IP adresa pro tento monitor.
	Netmask	Přiřadit Masku sítě pro tento monitor.
	Gateway	Přiřadit Brána pro tento monitor.
	DNS1	Přiřazení adresy serveru DNS.
	DNS2	
	Ethernet IP mode	Static
		DHCP
Hotspot Hotspot	Wi-Fi hotspot	Nastavení Hotspot. Zakázat / Povolit (Hotspot name / security / hotspot password / AP Band / Turn off hotspot automatically)

Apps & Notification
Apps & Notification

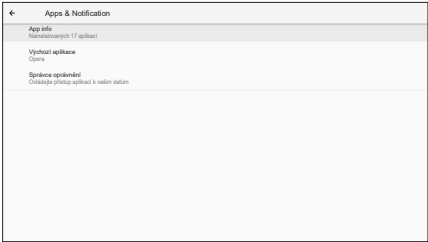


Úprava položek		Problém / Možnost
App info App info		Zobrazte informace o aplikacích.
Výchozí aplikace Default apps	Browser app	Nastavení výchozích aplikací.
	Home app	
	Opening links	
Správce oprávnění Permission manager	App permissions	Nastavení oprávnění aplikací.

Display
Display



Úprava položek		Problém / Možnost
Velikost písma Font size	Small	Nastavte velikost písma.
	Default	
	Large	
	Largest	

Signage displej Signage display

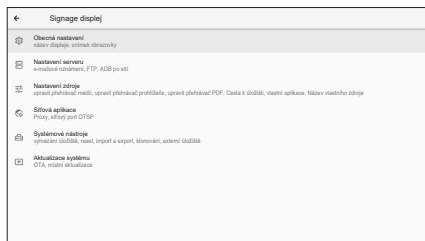


Úprava položek	Problém / Možnost			
Obecná nastavení General settings	Název signage displeje	Nastavte zobrazovaný název.		
	Snímek obrazovky	Zakázat / Povolit (Interval, Čas spuštění, Čas ukončení, Opakování, Uložit do, Vyčistit snímky obrazovky, Odeslat snímky obrazovky e-mailem)		
Nastavení serveru Server settings	E-mailové oznámení	Zakázat / Povolit (SMTP, E-mail správce, Test)		
	FTP	Zakázat / Povolit (Účet, Heslo, Cesta k úložišti, Port)		
	ADB po síti	Připojení k síti přístupu s portem 5555.		
Nastavení zdroje Source settings	Upravit přehrávač médií	Upravit seznam stop playlistů a nastavení efektu.		
	Upravit přehrávač prohlížeče	Úprava seznamu prohlížečů a nastavení efektů.		
	Upravit přehrávač PDF	Upravit seznam skladeb a nastavení efektu ve formátu PDF Player.		
	Cesta k úložišti	Nastavení přehrávače médií, přehrávače PDF, umístění úložiště prohlížeče.		
	Vlastní aplikace	Upravte vlastní aplikaci.		
	Název vlastního zdroje	Přizpůsobte názvy jednotlivých zdrojů signálu.		
Síťové aplikace Network application	Proxy	Nastavte proxy server. Zakázat / Povolit (Název hostitele: IP adresa proxy serveru, Port: Číslo port proxy serveru, Typ: Typ server Proxy) Ověřování / Uživatelské jméno / Heslo		
Systémové nástroje System tools	Vymazání úložiště	Vymažte všechna data ve složkách se značkami. Vše / Interní úložiště / Karta SD / Úložiště USB		
	Reset	Erase all data	Nastavení továrních dat je obnoveno.	
	Klonování a import	Klonování	Zkopírujte nastavení OSD, playlist a mediální soubory*.	
		Import	Importujte ze složky pro podepsání pod USB / SD. Interní úložiště	
	SD card / USB external storage Lock	Zakázat	SD karta / USB externí úložiště.	
		Povolit	SD karta / zámek externího úložiště USB.	
Aktualizace systému System updates	OTA	Aktualizace firmware.		
	Místní aktualizace			

* Mediální soubory jsou mediální obsahy, které jsou při vytváření seznamů přehrávání v prohlížeči, multimediálním přehrávači a zdroji PDF kopírovány na toto zařízení.

Security Security	
Úprava položek	Problém / Možnost
Aplikace pro správu zařízení Device admin apps	Zobrazit informace o přihlašovacích údajích.
Unknown sources Unknown sources	Zakázat / povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů.

Systém System	
Úprava položek	Problém / Možnost
Jazyk a zadávání Language & Input	Languages Nastavíte jazyk displeje, klávesnici a vstupní metody.
	On-screen keyboard Jazyk: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Český / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Physical keyboard
Datum a čas Date & time	Use network-provided time Nastavte datum a čas. Použijte 24hodinový formát, Automatické datum a čas, Formát data, Časové pásmo
	Ntp server

O zařízení About device

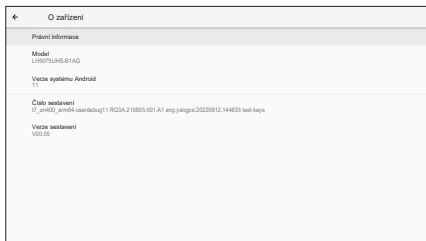

Úprava položek	Problém / Možnost	
Právní informace Legal information	Third-party licenses	Hlavní informace v tématu O společnosti: Právní informace / Model / Verze systému / Číslo sestavení / Verze sestavení Automaticky vyhledá aktualizaci .zip z karty USB nebo SD. Když vyberete aktualizovaný soubor .zip, monitor se restartuje a aktualizace se spustí.
	System Webview licenses	
Model Model	Model	
	Serial number	
	Hardware version	
Verze systému Android Android version	Verze systému Android	
	Android security update	
	Kernel version	
	Číslo sestavení	
Číslo sestavení Build number		
Verze sestavení Build version		

■ Rychlé informace

Stiskněte tlačítko Info a číslo 77 na dálkovém ovladači.

Zobrazte informace sítě a monitor atd.

<Android> * U tohoto modelu není k dispozici upgrade systému Android.

- Settings : Přejděte do nastavení aplikace.
- Apps : Zobrazit všechny aplikace. (Prohlížeč/Správce souborů/CMS/Přehrávač médií/ESharePro)
- Network : Nastavte Ethernet.
- Storage : Zobrazte aktuální informace o úložištích zařízení Android.

POZNÁMKA

- Podporovaný souborový systém:
FAT32
- Podporované formáty souborů:
 - Music: MP3, M4A, AAC, LPCM
 - Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
 - Photo: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Přehrávač médií]

- Přehrát soubor: Vyberte soubor, který chcete přehrát
 - Pořadí přehrávání: Nastavte pořadí přehrávání souborů
 - Režim přehrávání: Nastavte režim přehrávání souborů
 - Styl obrazu: Nastavení velikosti obrazu
 - Vytvořit seznam: Vytvořit nový seznam skladeb
 - Přehrát seznam: Upravit seznam skladeb
- **Přehrát soubor**
 1. Na stránce vyberte možnost "Přehrát soubor".
 2. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.
Lze vybrat více souborů.
 3. Stiskněte tlačítko "Otevřít" pro přehrávání.
 - Media Hotkey
 - ► **Play:** Přehrání mediálního souboru.
 - || **Pause:** Pozastavení mediálního souboru.
 - ►► **Fast forward:** Pro přeskočení dopředu o 10 sekund.
 - ◀◀ **Rewind:** Pro přeskočení dozadu o 10 sekund.
 - ■ **Stop:** Zastavte přehrávání souboru a vraťte se do Menu.
 - Klávesa šipky
 - ◀ : Předchozí soubor
 - ▶ : Další soubor
 - **Pořadí přehrávání**

Na stránce vyberte možnost "Pořadí přehrávání".

 - **Sekvence:** Přehrávání souborů v sekvencích.
 - **Zpětný chod:** Přehrávání souborů v opačném pořadí
 - **Náhodně:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají náhodně.
 - **Cyklus:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají opakovaně.
 - **Režim přehrávání**

Na stránce vyberte možnost "Režim přehrávání".

 - **Auto:** Doba trvání automatického přehrávání. 5s / 15s / 30s / 60s
 - **Manuální:** Přehrát soubor manuálně.
 - **Styl obrazu**

Na stránce vyberte možnost "Styl obrazu".

 - **Stupnice:** Zobrazí obrázek v původním poměru stran.
 - **Úplný:** Zvětšení obrázku na celou obrazovku.
 - **Vytvořit seznam**
 1. Na stránce vyberte možnost "Vytvořit seznam".
 2. Vyberte možnost: Přidat soubor
 3. Vyberte soubor a přidejte jej do seznamu.

■ Panel úprav

- **Posunout nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
- **Posunout dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu
- **Odstranit:** Smazat soubory.
- **Odstranit vše:** Smazat soubory seznamu skladeb.
- **Zpět:** Vrátit se.

■ Dálkový ovladač

-  **Option key:** Zobrazit panel úprav
-  **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru

● Přehrát seznam

1. Na stránce vyberte možnost "Přehrát seznam".
2. Stisknutím tlačítka  Option na dálkovém ovladači otevřete panel úprav
3. Přidejte soubor nebo upravte soubor.

■ Panel úprav

- **Posunout nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
- **Posunout dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu
- **Odstranit:** Smazat soubory.
- **Odstranit vše:** Smazat soubory seznamu skladeb.
- **Zpět:** Vrátit se.

■ Dálkový ovladač

-  **Option key:** Zobrazit panel úprav
-  **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru

[Prohlížeč]

● Nová karta

1. Na stránce vyberte možnost "Nová karta".
2. Zadejte adresu URL a stiskněte OK pro přístup.

● Vytvořit seznam

1. Na stránce vyberte možnost "Vytvořit seznam".
2. Zadejte adresu URL a přidejte ji do seznamu.

● Přehrát seznam

1. Vyberte URL na stránce.
2. Stisknutím tlačítka  Option na dálkovém ovladači otevřete panel úprav
3. Upravit adresu URL.

■ Panel úprav

- **Odstranit:** Odstranit adresu URL.
- **Odstranit vše:** Delete all URL record.
- **Zpět:** Vrátit se.

■ Dálkový ovladač

-  **Option key:** Zobrazit panel úprav
-  **Play key:** Otevření webové stránky.
-  **OK key:** Vyberte / zrušte

[Přehrávač PDF]

● Přehrát soubor

1. Na stránce vyberte možnost "Přehrát soubor".
2. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.
Lze vybrat více souborů.
3. Stiskněte tlačítko "Otevřít" pro přehrávání.

■ Media Hotkey

- ► **Play:** Přehrání PDF souboru.
- || **Pause:** Pozastavení PDF souboru.
- ■ **Stop:** Vrátit se.

■ Klávesa šipky

- ◀ : Předchozí stránku
- ▶ : Další stránku

● Pořadí přehrávání

Na stránce vyberte možnost "Pořadí přehrávání".

- **Sekvence:** Přehrávání souborů v sekvencích.
- **Zpětný chod:** Přehrávání souborů v opačném pořadí
- **Náhodně:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají náhodně.
- **Cyklius:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají opakovaně.

● Režim přehrávání

Na stránce vyberte možnost "Režim přehrávání".

- **Auto:** Doba trvání automatického přehrávání. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manuální:** Přehrát soubor manuálně.

● Vytvořit seznam

1. Na stránce vyberte možnost "Vytvořit seznam".
2. Vyberte možnost: Přidat soubor
3. Vyberte soubor a přidejte jej do seznamu.

■ Panel úprav

- **Posunout nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
- **Posunout dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu
- **Odstranit:** Smazat soubory.
- **Odstranit vše:** Smazat soubory seznamu skladeb.
- **Zpět:** Vrátit se.

■ Dálkový ovladač

-  **Option key:** Zobrazit panel úprav
-  **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru

● Přehrát seznam

1. Na stránce vyberte možnost "Přehrát seznam".
2. Stisknutím tlačítka  Option na dálkovém ovladači otevřete panel úprav.
3. Přidejte soubor nebo upravte soubor.

■ Panel úprav

- **Posunout nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
- **Posunout dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu
- **Odstranit:** Smazat soubory.
- **Odstranit vše:** Smazat soubory seznamu skladeb.
- **Zpět:** Vrátit se.

■ Dálkový ovladač

-  **Option key:** Zobrazit panel úprav
-  **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru

[Správce souborů]

Procházení souborů uložených v interním úložišti, USB a kartě SD.

[EShare Pro]

EShare je aplikace pro interakci více obrazovek, díky níž je uživatelský zážitek přirozený a příjemný pro domácí zábavu, obchodní prezentace a vzdělávací školení.

[QuickSupport]

Mobilní aplikace TeamViewer QuickSupport umožňuje rychle přijímat vzdálenou podporu na chytrém telefonu nebo tabletu.

[Host]

Aplikace TeamViewer Host pro Android umožňuje vzdálené ovládání bezobslužných zařízení se systémem Android. Připojení je možné i v případě, že zařízení není aktivně používáno.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na červené. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

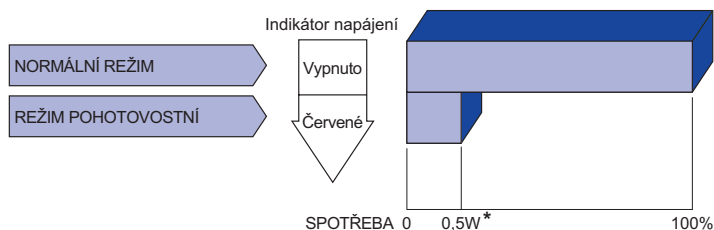

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte.
Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

① Nezobrazí se obraz.

(Indikátor napájení se nerozsvítí.)

- ☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
- ☐ Spínač napájení je zapnutý.
- ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.

(Indikátor napájení je zelená.)

- ☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

(Indikátor napájení svítí červená.)

- ☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

② Obrazovka není synchronizována.

- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

③ Pozice obrazu není ve středu.

- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.

- ☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

⑤ Obrazovka se třese.

- ☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

⑥ Žádný zvuk.

- ☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
- ☐ Audio kabel je správně připojen.
- ☐ Hlasitost je nastavena.
- ☐ Ticho je Vypnout.
- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

- ⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý. ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
- ⑧ Ozývá se podivný zvuk. ☐ Audio kabel je správně připojen.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.
Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite LH4375UHS-B2AG

Velikost kategorie		43"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 42,5" (108cm)
	Rozteč bodů	0,2451mm H × 0,2451mm V
	Jas	500cd/m ² (typický), 300cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typický)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 89 stupňů, Vertikální: 89 stupňů (typický)
	Doba odezvy	8ms (typický, šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 1,07G
Sync Frequency		Horizontální: 28,0-160,0kHz, Vertikální: 23-85Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Vstupní konektor		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
IR konektor		IR In/Out
USB konektor		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot karty Micro SD		Micro SD
Výstup pro konektor		DisplayPort
Konektor pro sluchátka*1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		Internal: 10W×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		941,18mm Š × 529,42mm V / 37,1" Š × 20,8" V
Napájení		100-240VAC, 50-60Hz, 2,0A
Spotřeba energie*2		101W typický, Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		968,0 × 557,5 × 54,0mm / 38,1 × 22,0 × 2,1" (Š×V×H) 8,9kg / 19,6lbs
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

POZNÁMKA

*1 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*2 Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite LH5075UHS-B2AG

Velikost kategorie		50"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 49,5" (125,7cm)
	Rozteč bodů	0,285375mm H × 0,285375mm V
	Jas	500cd/m ² (typický), 305cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	5000 : 1 (typický)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 89 stupňů, Vertikální: 89 stupňů (typický)
	Doba odezvy	9,5ms (typický, šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 1,07G
Sync Frequency		Horizontální: 28,0-160,0kHz, Vertikální: 23-85Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Vstupní konektor		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
IR konektor		IR In/Out
USB konektor		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot karty Micro SD		Micro SD
Výstup pro konektor		DisplayPort
Konektor pro sluchátka* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		Internal: 10W×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		1095,84mm Š × 616,41mm V / 43,1" Š × 24,3" V
Napájení		100-240VAC, 50-60Hz, 2,3A
Spotřeba energie* ¹²		110W typický, Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		1122,5 × 643,5 × 55,0mm / 44,2 × 25,3 × 2,2" (Š×V×H) 11,8kg / 26,0lbs
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace) Skládování: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite LH5575UHS-B2AG

Velikost kategorie		55"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 54,6" (139cm)
	Rozteč bodů	0,315mm H × 0,315mm V
	Jas	500cd/m ² (typický), 300cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typický)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 89 stupňů, Vertikální: 89 stupňů (typický)
	Doba odezvy	8ms (typický, šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 1,07G
Sync Frequency		Horizontální: 28,0-160,0kHz, Vertikální: 23-85Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Vstupní konektor		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
IR konektor		IR In/Out
USB konektor		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot karty Micro SD		Micro SD
Výstup pro konektor		DisplayPort
Konektor pro sluchátka ^{*1}		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		Internal: 10W×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		1209,6mm Š × 680,4mm V / 47,6" Š × 26,8" V
Napájení		100-240VAC, 50-60Hz, 2,4A
Spotřeba energie ^{*2}		127W typicky, Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		1237,5 × 710,0 × 55,0mm / 48,7 × 28,0 × 2,2" (Š×V×H) 15,2kg / 33,5lbs
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

POZNÁMKA

^{*1} Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

^{*2} Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite LH6575UHS-B2AG

Velikost kategorie		65"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 64,5" (164cm)
	Rozteč bodů	0,372mm H × 0,372mm V
	Jas	500cd/m ² (typický), 310cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typický)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 89 stupňů, Vertikální: 89 stupňů (typický)
	Doba odezvy	8ms (typický, šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 1,07G
Sync Frequency		Horizontální: 28,0-160,0kHz, Vertikální: 23-85Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Vstupní konektor		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
IR konektor		IR In/Out
USB konektor		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot karty Micro SD		Micro SD
Výstup pro konektor		DisplayPort
Konektor pro sluchátka* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		Internal: 10W×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		1428,48mm Š × 803,52mm V / 56,2" Š × 31,6" V
Napájení		100-240VAC, 50-60Hz, 3,0A
Spotřeba energie* ²		172W typicky, Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		1456,5 × 832,5 × 56,0mm / 57,3 × 32,8 × 2,2" (Š×V×H) 21,2kg / 46,7lbs
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace) Skládání: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite LH7575UHS-B2AG

Velikost kategorie		75"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 74,5" (189cm)
	Rozteč bodů	0,4296mm H × 0,4296mm V
	Jas	500cd/m ² (typický), 315cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typický)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 89 stupňů, Vertikální: 89 stupňů (typický)
	Doba odezvy	8ms (typický, šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 1,07G
Sync Frequency		Horizontální: 28,0-160,0kHz, Vertikální: 23-85Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Vstupní konektor		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
IR konektor		IR In/Out
USB konektor		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot karty Micro SD		Micro SD
Výstup pro konektor		DisplayPort
Konektor pro sluchátka* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		Internal: 10W×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		1649,664mm Š × 927,936mm V / 64,9" Š × 36,5" V
Napájení		100-240VAC, 50-60Hz, 3,5A
Spotřeba energie* ²		187W typický, Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		1679,5 × 958,5 × 55,0mm / 66,1 × 37,7 × 2,2" (Š×V×H) 29,5kg / 65,0lbs
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite LH8675UHS-B2AG



Velikost kategorie		86"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 85,6" (217cm)
	Rozteč bodů	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Jas	500cd/m ² (typický), 280cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1400 : 1 (typický)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 89 stupňů, Vertikální: 89 stupňů (typický)
	Doba odezvy	8ms (typický, šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 1,07G
Sync Frequency		Horizontální: 28,0-160,0kHz, Vertikální: 23-85Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Vstupní konektor		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
IR konektor		IR In/Out
USB konektor		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot karty Micro SD		Micro SD
Výstup pro konektor		DisplayPort
Konektor pro sluchátka* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		Internal: 10W×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		1895,04mm Š × 1065,96mm V / 74,6" Š × 42,0" V
Napájení		100-240VAC, 50-60Hz, 5,0A
Spotřeba energie* ²		229W typicky, Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		1927,0 × 1098,5 × 57,0mm / 75,9 × 43,3 × 2,2" (Š×V×H) 50,0kg / 110,2lbs
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace) Skládování: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

POZNÁMKA



*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB.


ROZMĚRY : ProLite LH4375UHS

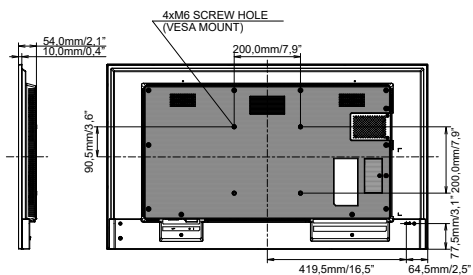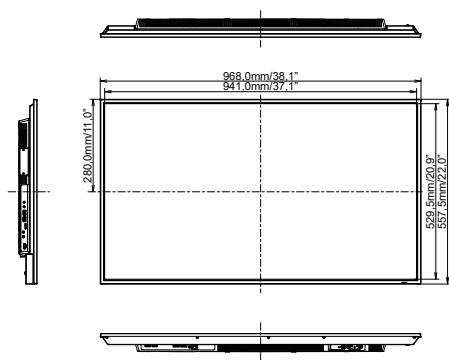


ROZMĚRY : ProLite LH5075UHS

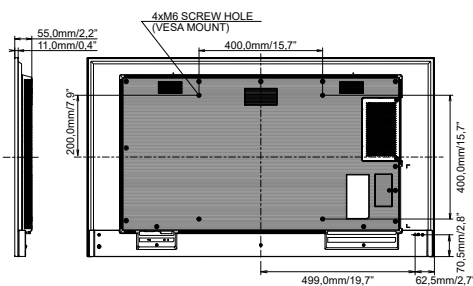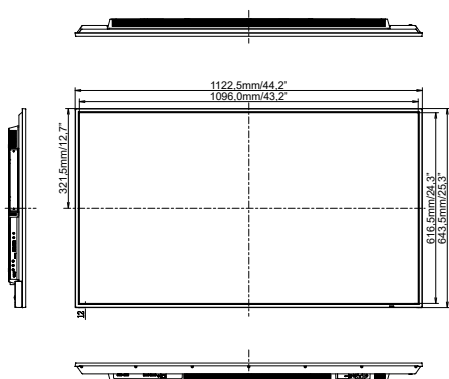


ROZMĚRY : ProLite LH5575UHS

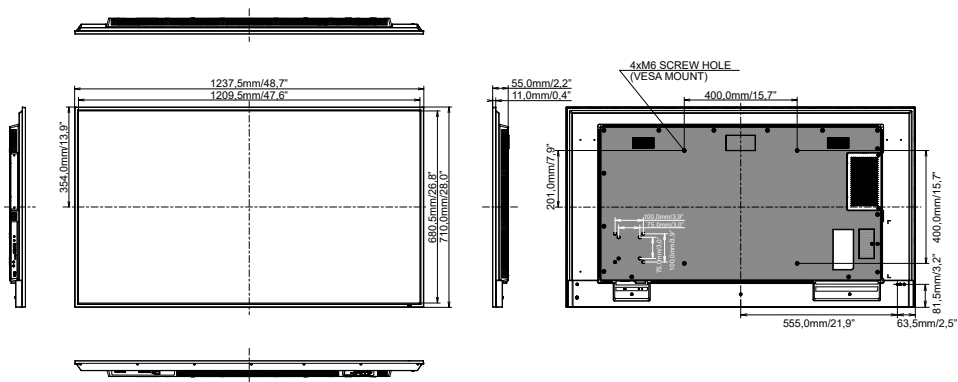


ROZMĚRY : ProLite LH6575UHS

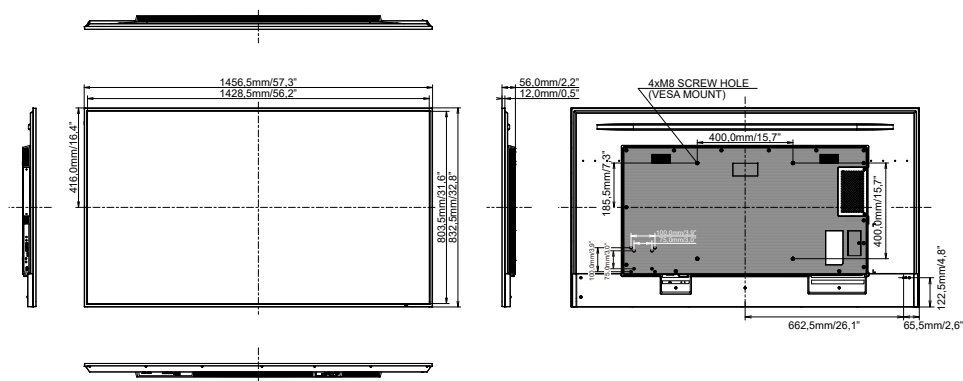

ROZMĚRY : ProLite LH7575UHS

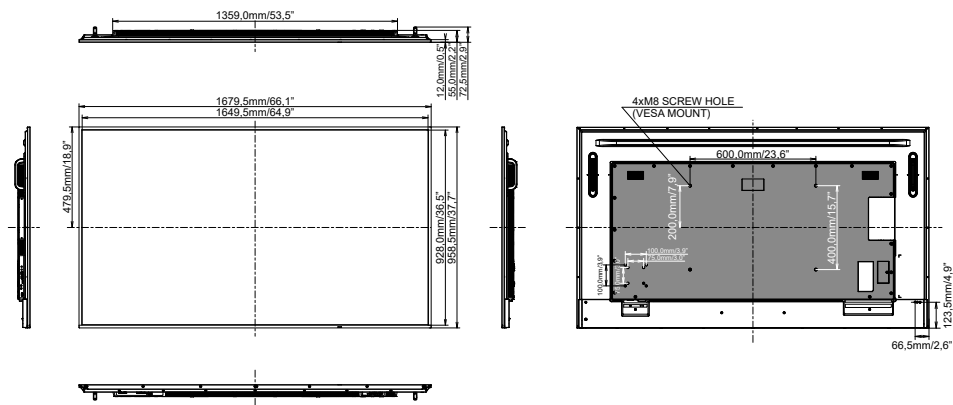

ROZMĚRY : ProLite LH8675UHS

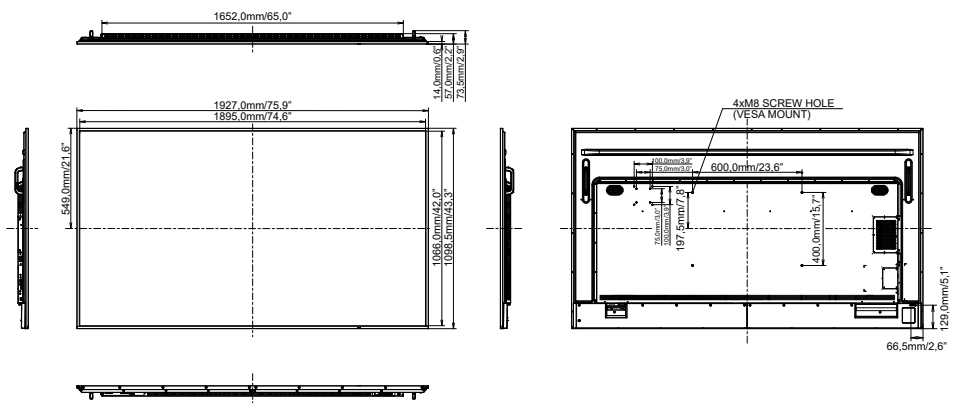

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Timing		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○
	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ znamená podporované časování.