

iiyama

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ProLite

LCD Monitor

ProLite LH9875UHS

Модель: PL9875UH

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора
IIYAMA.

Советуем перед установкой и
включением этого монитора
 внимательно прочитать это краткое,
 но обстоятельное руководство.
 Сохраните это руководство в надежном
 месте на случай, если в будущем вам
 понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

EAC

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвинилового гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75мм² или H05VVF2-F 3G 0,75мм²) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0,75мм²)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI

Год производства : См. бое число ("Х") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxx)

"Х" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029.

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL9875UH

Страна изготовления: КИТАЙ

Правила и условия транспортировки:

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации: Без ограничений

-
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
 - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ	3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ	5
ОЧИСТКА	5
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ	6
ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	6
РАСПАКОВКА	7
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОР	8
УСТАНОВКА	10
ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	11
УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	12
ИДЕНТИФИКАТОР(ID) ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	13
ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ	14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА	17
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА	20
РАБОТА С МОНИТОРОМ	21
СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК	23
НАСТРОЙКИ ЭКРАНА	45
ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ	48
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	49
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	50
ПРИЛОЖЕНИЕ	51
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH9875UHS-B1AG	51
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH9875UHS-B2AG	52
РАЗМЕРЫ	53
ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ	53

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuata. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все-таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuata. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не натягивайте и не изгибайте сетевой шнур питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитора от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого шнура или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удержать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на монитор с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24") от глаз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

■ Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой либо неисправности.

ИНФО

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание а затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.

■ Данный ЖК-дисплей не предназначен для установки вне помещений.

■ Этот ЖК-дисплей не предназначен для установки экраном вверх.

■ Качество изображения может ухудшиться при использовании кабеля большей длины, чем кабель из комплекта поставки.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Максимальное количество часов непрерывного использования продукта после установки в соответствии с рекомендациями, в чистой среде с контролируемой температурой: 24/7
Монитор может использоваться в приложениях, требующих горизонтального/вертикального размещения.

ОСТАТОЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Мы напоминаем, что все ЖК-экраны могут быть подвержены такому явлению, как выгорание или остаточное изображение. Такой эффект может возникать в случае, если на дисплее в течение длительного времени демонстрировались статичные изображения. Остаточные изображения ЖК-дисплеев — явление непостоянное, но демонстрации неподвижных изображений в течение длительного времени следует избегать.

Для устранения такого изображения выключите монитор на время, в течение которого на экране демонстрировалось предыдущее изображение. Если оно отображалось на экране в течение одного часа, и остаточное изображение появилось, рекомендуется выключить монитор на один час.

На всех широкоформатных дисплеях специалисты компании iiyama рекомендуют демонстрировать движущиеся изображения и использовать динамическую экранную заставку, включающуюся через регулярные промежутки времени при простое дисплея. Также можно отключать монитор, если он не используется.

Кроме того, снизить риск возникновения остаточного изображения можно с помощью функции FAN-on (при ее наличии), а также настроек Low Backlight (снижение яркости подсветки) и Low Brightness (снижение яркости изображения).

ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

■ Появление остаточного изображения на ЖК-панели

Если на экране в течение нескольких часов демонстрируется статическое изображение, то вблизи электрода ЖК-дисплея накапливается остаточный электрический заряд, который является причиной возникновения следов первоначального изображения (эффект остаточного изображения).

Эффект остаточного изображения не является постоянным. Вместе с тем, при демонстрации статичного изображения в течение длительного времени в ЖК-дисплее будут накапливаться ионные примеси в границах изображения, и это явление может иметь постоянный эффект.

■ Рекомендации

Во избежание выгорания экрана и в целях увеличения срока службы монитор мы рекомендуем следующее.

1. Избегайте демонстрации статичных изображений в течение длительного времени, непрерывно и циклически меняйте статические изображения.
2. Отключайте монитор, если он не используется, с помощью пульта дистанционного управления, а также функций Power Management (управления питанием) или Schedule (задания графика работы).
3. Пожалуйста, проверьте настройки меню монитора для функций «Сдвиг пикселей» и активируйте их, когда они доступны. Это уменьшит эффект слипания изображения.
4. Если монитор установлен в условиях повышенной температуры или в замкнутом пространстве, используйте функции Cooling Fan (вентилятор охлаждения), Screen Saver (экранная заставка) или Low Brightness (снижение яркости изображения).
5. Предполагается, что при любом способе установки для монитора будет обеспечено достаточное качество вентиляции, при этом может потребоваться использование системы кондиционирования.
6. При длительной эксплуатации или при высокой температуре окружающей среды мы настоятельно рекомендуем применение активного охлаждения с помощью вентиляторов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФО

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой шнур и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.

ОТМЕТКА

- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой шнур из розетки перед очисткой дисплея.

ИНФО

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
- Никогда не применяйте ни один из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и ЖК-экран.

Разбавитель Бензин Распылительные средства

Кислотные или щелочные растворители Абразивные средства Воск

- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

КОРПУС

Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

ЖК-экран

Рекомендуется периодическая чистка мягкой сухой тканью. Не следует использовать бумажные салфетки и т.п., так как они могут повредить экран.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 3840 × 2160
- ◆ Высокая контрастность 1200:1 (Типичное) / Высокая яркость 500 кд/м² (Типичное)
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Стереодинамики 2 × 16 Вт
- ◆ Функция ожидания
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (800mm×600mm)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ■ Сетевой кабель питания* | ■ Кабель HDMI | ■ Кабель RS-232C |
| ■ Пульт дистанционного управления | ■ Батарея (2 шт) | ■ Кронштейн для слота модуля ПК |
| ■ Комплект крепления настенный | ■ Инструкция по безопасности | |
| ■ Краткое руководство | | |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* В случае возникновения проблем или повреждения из-за использования шнура питания, поставленного не компанией iiyama, все гарантии аннулируются.

Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VV-F, 3G, 0,75мм².

РАСПАКОВКА


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для переноса монитора нужно как минимум 2 человека, в случае их нехватки монитор может упасть и привести к серьезной травме.

РУССКИЙ


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОР

<Боковой Контроллер>

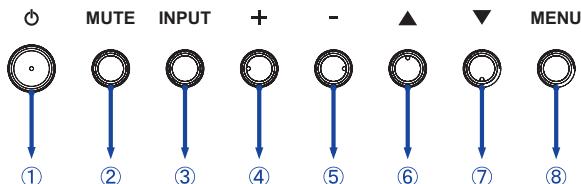


①		Кнопка Power
②	MUTE	Кнопка Без звука
③	INPUT	Кнопка Вход сигнала
④	+	Кнопка +
⑤	-	Кнопка -
⑥	▲	Кнопка Наверх
⑦	▼	Кнопка Вниз
⑧	MENU	Кнопка Меню

<Вид спереди>

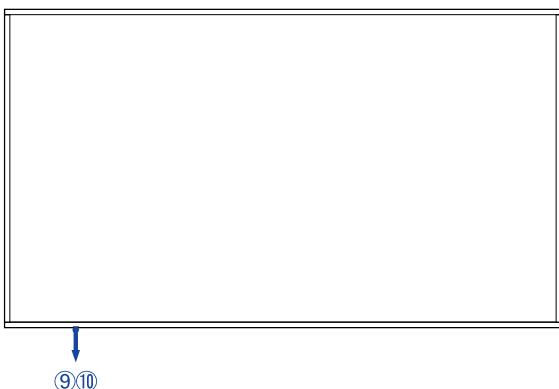

⑨	Power Indicator	Green	Постоянный свет : нормальный режим работы Сверкание : Когда включено РАСПИСАНИЕ.
		Red	Постоянный свет : Выключение Сверкание : Режим ожидания сигнала
⑩	Remote Sensor		Датчик пульта управления
⑪	AC IN	AC-INLET	Разъем источника питания пер. тока(~ : Переменный ток) (~) (AC-IN)
⑫	AC SWITCH I(ON) / O(OFF)	MAIN POWER	Главный Включатель Питания

<Вид сзади>

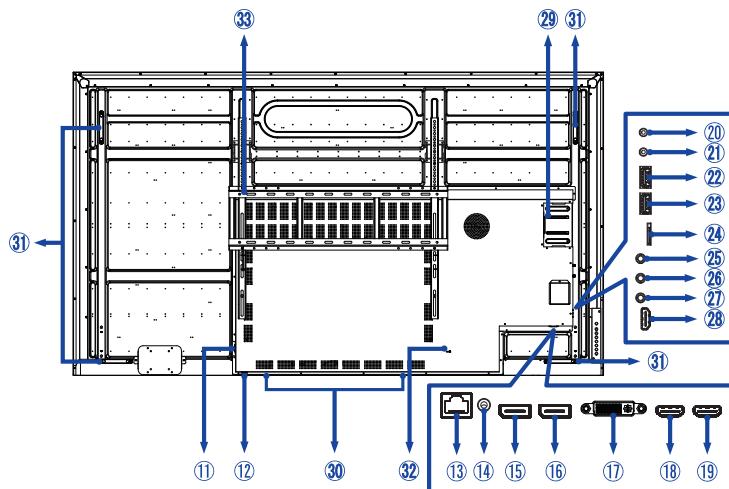

(13)	LAN	RJ45	Разъем RJ45
(14)	AUDIO OUT	ø 3,5мм Mini Jack	Гнездо для подключения наушников
(15)	DisplayPort IN	DisplayPort	Разъем DisplayPort
(16)	DisplayPort OUT	DisplayPort	Разъем DisplayPort
(17)	DVI IN	DVI-I	Разъем DVI-I
(18)	HDMI1 IN	HDMI	Разъем HDMI
(19)	HDMI2 IN	HDMI	Разъем HDMI
(20)	RS232C OUT	ø 2,5мм Sub-mini Jack	Разъем RS232C
(21)	RS232C IN	ø 2,5мм Sub-mini Jack	Разъем RS232C
(22)	USB2	USB2.0 (5V, 500mA)	Вход USB
(23)	USB1	USB2.0 (5V, 500mA)	Вход USB
(24)	MICRO SD		Слот Micro SD
(25)	IR OUT	ø 3,5мм Mini Jack	Разъем IR
(26)	IR IN	ø 3,5мм Mini Jack	Разъем IR
(27)	AUDIO IN	ø 3,5мм Mini Jack	Разъем звукового линейного входа
(28)	HDMI3 IN	HDMI (Поддержка HDMI ARC)*	Разъем HDMI
(29)	OPS PC Slot		
(30)	Динамики		
(31)	Рукоятки		
(32)	Гнездо замка безопасности		
(33)	Комплект крепления настенный		

* Функция HDMI ARC доступна только при использовании HDMI с One Wire.


Подключенное устройство (например, звуковая панель) должно иметь/поддерживать HDMI ARC.

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следуйте руководству крепления, которое Вы выбрали. В случае вопросов обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.
- Для перемещение монитора требуются как минимум два человека.
- До установки монитора убедитесь в том, что стена достаточно мощна для крепления данного крепежа и веса.

[МОНТАЖ НА СТЕНЕ]

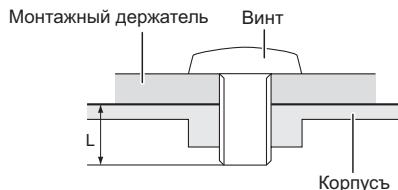


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


В случае монтажа монитора на стене, надо принять во внимание толщину монтажного держателя и докрутить Винты M8 (4 шт), чтобы его длина ("L") внутри монитора не была больше 40 мм. Использование винта монитора может привести к электрошоку или повреждению дисплея вследствие столкновения винта с электрическими компонентами внутри корпуса монитора.

[Ориентация экрана]

Монитор предназначен для использования как в пейзажном, так и в портретном режиме.

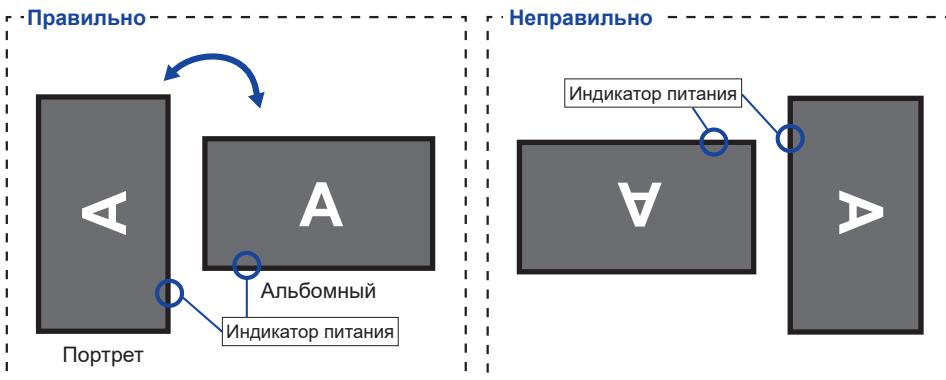

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

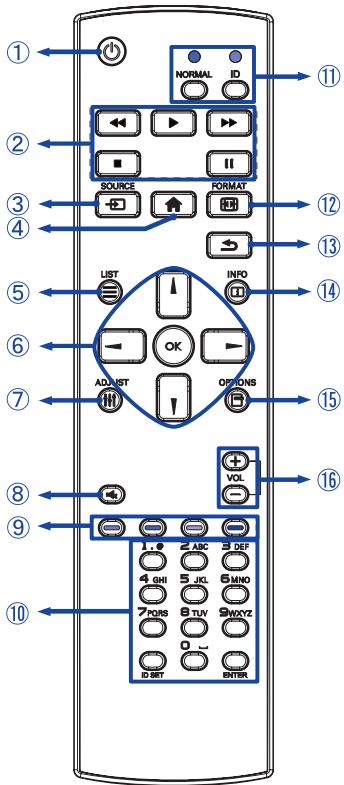

(1)		Включает и выключает монитор.
(2)		Контроль воспроизведения медиа файлов. ▶: Воспроизведение ■: Стоп II: Пауза ◀: Назад ►: Вперед
(3)		Выбирает вход. Нажмите кнопку ▲ или ▼, для того чтобы выбрать HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA, DVI-I, DisplayPort, OPS, Браузер, CMS, Менеджер Файлов, Медиаплеер, PDF плеер или Особый. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения и выхода.
(4)		Включает экранное меню.
(5)		Вернуться в предыдущее меню. Только входы Браузер, Медиаплеер и PDF Плеер.
(6)		Навигация по меню и настройкам. ▲: Кнопка Наверх ▼: Кнопка Вниз ◀: Левая кнопка ▶: Правая кнопка В Медиаплеере: ◀: Предыдущий файл ▶: Следующий файл В PDF Плеере: ◀: Предыдущей странице ▶: Следующей странице
(7)		OK Подтверждение сделанного выбора или сохранение изменений.
(8)		Функция автоматической регулировки доступна только при выборе входа VGA.
(9)		MUTE Когда меню не отображается на экране, клавиша выполняет функцию отключения звука.
(10)		COLOR Не доступны для данной модели.
(11)		NUMBER/ ID SET/ENTER Введите текст для настройки сети или настройки ID.
(12)		ID Mode ID: войти в режим ID NORMAL: выйти из режима ID
(13)		NORMAL FORMAT Смена формата изображения.
(14)		BACK INFO Возврат в предыдущее меню или закрыть экранное меню.
(15)		INFO OPTIONS Показывает информацию о входе и разрешении. Нажмите кнопку в течение 6 секунд, чтобы разблокировать пульт дистанционного управления.
(16)		OPTIONS VOLUME - / + Показать панель редактирования. Только входы Браузер, Медиаплеер и PDF Плеер.
(16)		VOLUME -: Увеличение громкости звука. VOLUME+: Уменьшение громкости звука.


УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для использования пульта управления, вставьте две батареи.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда используйте для пульта батареи, указанные в руководстве.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батареи.
- При установке батареи, убедитесь, что полярность соблюдена ("+" и "-" на батарейке).
- Немедленно извлеките разряженные батарейки, чтобы предотвратить протечку и попадание жидкости в батарейный отсек.
- Использованные батареи или електролиты, которые в них находятся могут вызвать пятна, возгорание или привести к травме.


① Нажмите и сдвиньте крышку батарейного отсека, чтобы открыть его.



② Вставьте две новые батареи ААА, соблюдая полярность (+ и -), как указано на пульте дистанционного управления.



③ Закройте крышку батарейного отсека.



ИНФО

- При извлечении батареи следуйте приведенным выше инструкциям.
- Поменяйте батареи в пульте управления на новые когда пульт не работает близко при мониторе. Используйте исключительно сухие батарейки AAA. В случае использования батареи неправильного типа существует опасность взрыва.
- Используйте пульт управления держа его напротив датчика пульта управления монитора.
- Пульты дистанционного управления других производителей не будут работать с этим монитором. Используйте ТОЛЬКО предоставленный в комплекте пульт дистанционного управления.
- Использованные батареи необходимо сдать в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования.
- Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, пожару или тому подобному.
- Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батареи.

ИДЕНТИФИКАТОР(ID) ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете установить идентификатор (ID) пульта дистанционного управления, для управления определенными мониторами.

ID Mode (Для ввода ID): Нажмите и удерживайте кнопку ID пока не красный индикатор не мигнет дважды .

Нормальный режим (Для выхода из режима ID): Нажмите и удерживаете кнопку Normal пока зеленый индикатор не мигнет дважды.

■ Программирование ID

Для того, чтобы назначить ID на пульте дистанционного управления:

1. Войдите в режим ID.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ID SET пока не загорится красный индикатор.
3. С помощью цифровых кнопок ввести необходимый ID (01 - 255).
4. Нажмите на кнопку ENTER, чтобы подтвердить ID.
5. Красный индиктор мигнет дважды, когда ID подтверждено.

ИНФО

- Выход из режима ID произойдет автоматически после 10 секунд бездействия.
- Если по ошибке нажали другие кнопки, вместо нужных цифр, подождите 1 секунду после того, как красный индикатор погаснет и вновь загорятсяся, а затем введите правильные цифры еще раз.
- Для отмены или остановки программирования ID, нажмите кнопку ID SET.
- Необходимо установить идентификационный номер (ID) для каждого монитора прежде чем выбрать его.

■ Использование ID режим

1. Войдите в режим ID.
2. Введите идентификатор (ID) монитора, которым хотели бы управлять с помощью номерных кнопок.
3. Нажмите кнопку INPUT.


ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

■ Включите монитора

Когда вы нажмете на выключатель питания на мониторе или на пульте дистанционного управления, монитор будет включен, а индикатор питания начнет светиться Зеленый. Когда вы нажмете на выключатель питания на мониторе или на пульте дистанционного управления, монитор будет выключен, а индикатор питания начнет светиться Красный.


Чтобы включить монитор, снова нажмите на выключатель питания.

[дистанционного управления]

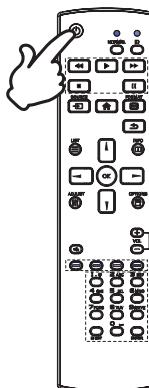

ИНФО Даже, когда задействован режим ожидания или когда монитор был отключен с помощью выключателя питания, он продолжает потреблять незначительное количество электроэнергии. Чтобы избежать ненужного расхода электричества, отсоединяйте кабель питания от источника питания, когда монитор не используется в течение длительного периода времени, например, ночью.


[Монитор]




■ Отображение меню настроек

Данная страница меню появляется на экране после нажатия на кнопку MENU на мониторе или на кнопку HOME на пульте дистанционного управления. Данная страница меню исчезает с экрана после нажатия на кнопку BACK на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]

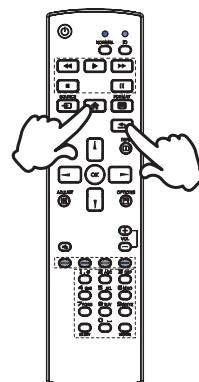


[Монитор]

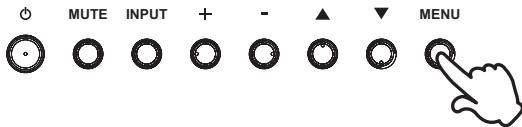


■ Перемещение курсора по вертикали

Когда на экране отображается страница меню, выбор настроек может осуществляться нажатием на кнопку \blacktriangle / \blacktriangledown на мониторе или на кнопку \blacktriangle / \blacktriangledown на пульте дистанционного управления.

[Монитор]




[дистанционного управления]

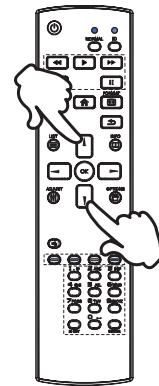


■ Перемещение курсора по горизонтали

Когда на экране отображается страница меню, выбор меню или настроек, а также внесение изменений в настройки может осуществляться нажатием кнопки - / + на мониторе или на кнопки \blackleftarrow / \blackrightarrow на пульте дистанционного управления.

[Монитор]





[дистанционного управления]

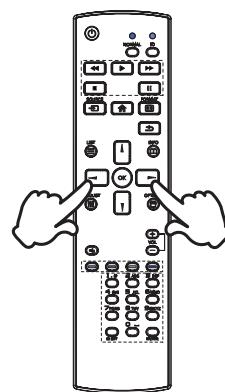

■ Настройка громкости

Когда на экране не отображается страница меню, изменение громкости осуществляется нажатием на кнопку - / + на мониторе или на пульте дистанционного управления.



[дистанционного управления]

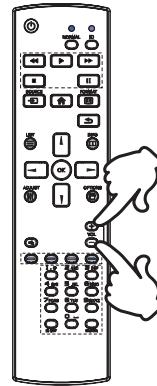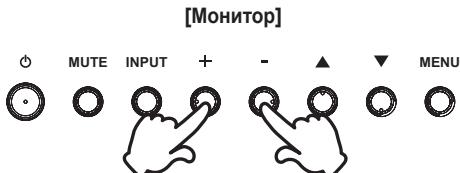

■ Переключение между источниками сигнала

Переключение осуществляется последовательными нажатиями на кнопку INPUT на мониторе или на кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]

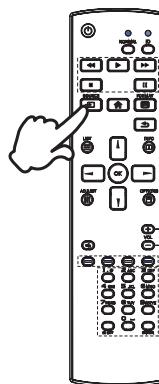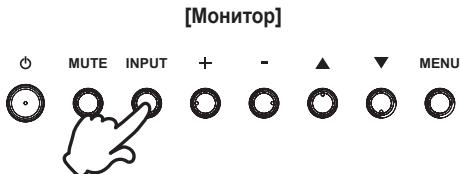

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА


- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью RS-232C кабеля подключите монитора к компьютеру.
- ④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор (Главный Включатель Питания и Выключатель питания) и компьютер.

ИНФО

- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iuama.
- Обязательно затяните винты, предназначенные для затяжки вручную, на каждом конце сигнального кабеля.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

<Вид сзади>

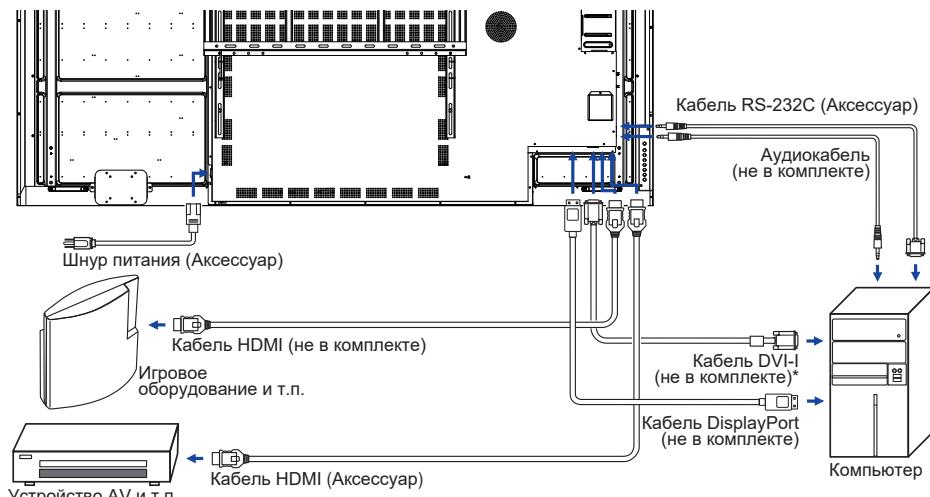

* Кабель DVI-I не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный DVI-I кабель, то это может привести к возникновению электро-магнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iuama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через DVI вход.


[Пример подключения периферийного устройства]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До подключения монитора выключите питание и отключите все периферийные устройства для избежания поражения электрическим током.

ИНФО


- Заодно отнеситесь к руководствам пользователя периферийных устройств.
- Убедитесь в том, что у Вас есть все необходимые кабели.

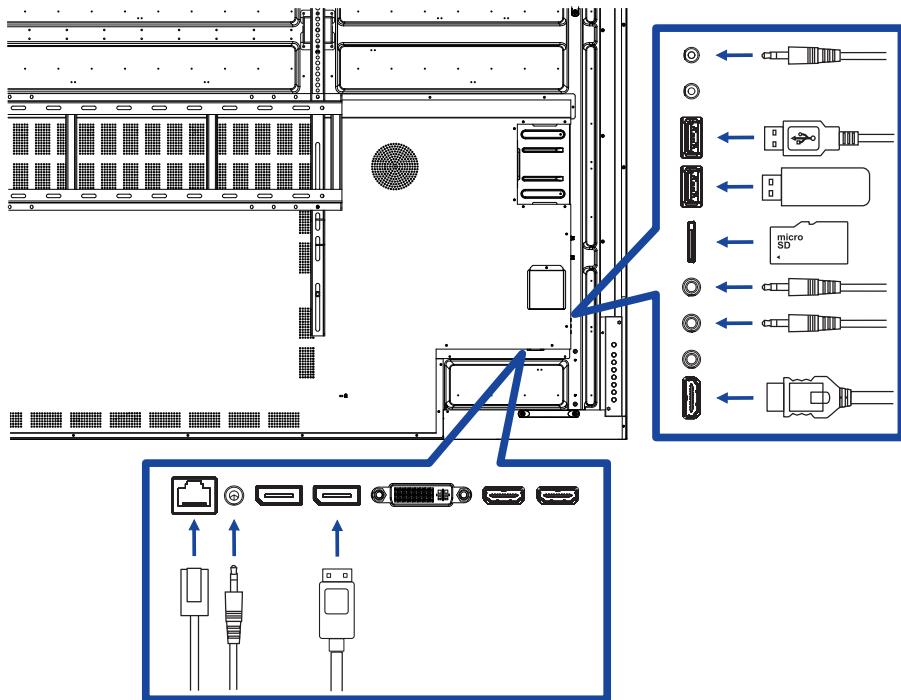

[Последовательное соединение]


■ Контроль подключения монитора

RS-232C

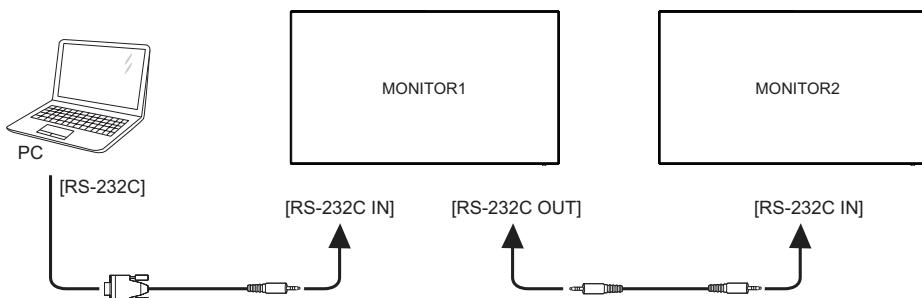

■ Цифровое подключение видео


DisplayPort

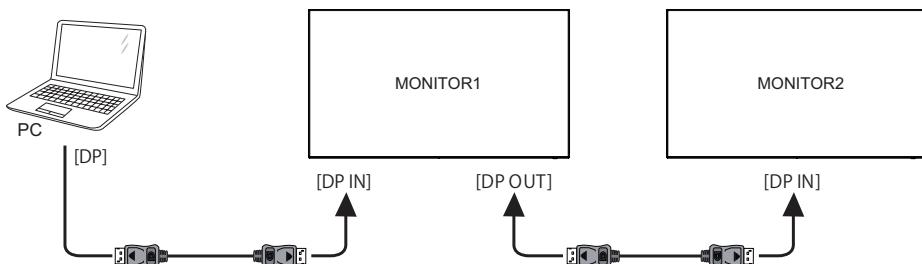

[Настройка сети]

1. Включите роутер и включите его систему DHCP.
2. Подключите роутер к этому монитору с помощью кабеля Ethernet.
3. Нажмите кнопку  HOME и номер 1668 на пульте дистанционного управления, затем выберите Настройки.
4. Выберите "Сеть и Интернет", затем нажмите клавишу "Ok".
5. Выберите "Интернет", затем нажмите клавишу "Ok".
6. Следуйте появляющимся на экране инструкциям для установки сети.

ИНФО Подключение экранированного кабеля категории Cat-5 Ethernet соответствует директиве по электромагнитной совместимости.

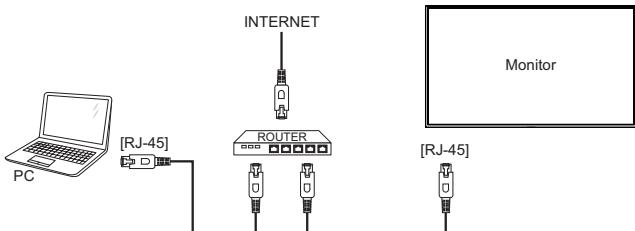

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА


■ Синхронизация сигнала

На стр. 52 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

РАБОТА С МОНИТОРОМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 53 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам. Для получения подробной информации относительно настроек см. раздел НАСТРОЙКИ ЭКРАНА на стр. 46.


- ① Нажмите кнопку  HOME на пульте дистанционного управления или кнопку MENU на мониторе, чтобы открыть экранное меню. Имеются дополнительные пункты меню, между которыми можно переключаться с помощью кнопок  /  /  /  на пульте дистанционного управления или кнопок  /  на мониторе.

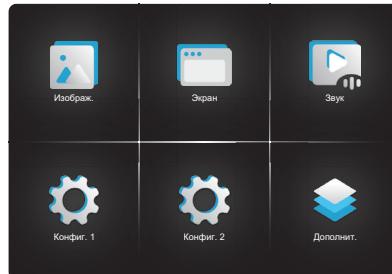

- ② Выберите пункт меню, соответствующий параметру, который необходимо настроить. Нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT на мониторе, чтобы перейти в соответствующий пункт меню. После этого используйте кнопок  /  на пульте дистанционного управления или кнопок  /  на мониторе, чтобы выделить тот параметр, который необходимо отрегулировать.
- ③ Используйте кнопки  /  на пульте дистанционного управления или кнопок + / - на мониторе для выполнения соответствующих настроек и установок.
- ④ Нажмите кнопку  BACK на пульте дистанционного управления или кнопку MENU на мониторе, чтобы покинуть меню, при этом все только что сделанные вами настройки автоматически будут сохранены.

Например, для корректировки вертикального положения выберите пункт меню "Экран". Нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT на мониторе. Затем выберите параметр "Положение (B)" с помощью кнопок кнопок  /  на пульте дистанционного управления или кнопок  /  на мониторе.

Используйте кнопки  /  на пульте дистанционного управления или кнопок + / - на мониторе чтобы изменить настройки вертикального положения. При этом должно изменяться вертикального положения всего дисплея соответствующим образом.

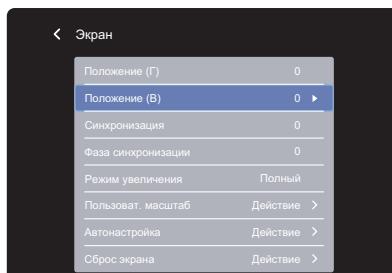


В заключении нажмите кнопку  BACK на пульте дистанционного управления или кнопку MENU на мониторе, меню закроется, а все изменения будут сохранены в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для возврата к предыдущему пункту меню можно воспользоваться кнопкой кнопку BACK на пульте дистанционного управления или кнопку MENU на мониторе.
- При исчезновении экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. При работе с меню следует избегать отключения питания.
- Параметры гориз. / верт. Позиция, Синхронизация и Фаза синхронизации сохраняются для каждого отдельного значения частоты синхронизации. За этими исключениями, все остальные настройки имеют только одно значение, которое относится ко всем частотам синхронизации.


СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

Изображ. Picture



Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Яркость* ¹ Brightness	Слишком бледное Слишком интенсивное		◀ ▶
Контрастность* ² Contrast	Слишком темное Слишком яркое		◀ ▶
Резкость* ² Sharpness	Слишком мягко Слишком диэз		◀ ▶
Ур. черного* ² Black level	Черный слишком темный Черный слишком яркий		◀ ▶
Тон* ² Tint	Больше фиолетового цвета Больше зеленого цвета		◀ ▶
Цвет* ² Color	Слишком слабый Слишком сильный		◀ ▶
Шумоподав.* ² Noise reduction	Выкл.	Шумоподавление выключен.	
	Низкий	Низкий уровень подавления шумов видеосигнала от различных медиапроигрывателей.	
	Средний	Электронные помехи, вызванные работой других медиаплееров, уменьшены до уровня Низкий.	
	Высокий	Электронные помехи, вызванные работой других медиаплееров, уменьшены до уровня Средний.	
Выбор гаммы* ² Gamma selection	Возможность настроек Гамма. Исходный / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image		
Цв. темп. Color temperature	3000°K	9300°K	
	4000°K	10000°K	
	5000°K	Исходный	Исходная цветовая температура
	6500°K	Пользователь 1	Устаноеки Польз. 1
	7500°K	Пользователь 2	Устаноеки Польз. 2

Изображ. Picture




Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Регулировка цвета* ³ <i>Color control</i>	Установить цвет пользователя.		
	Пользователь 1	R	Слишком слабый
		G	Слишком сильный
	Пользователь 2	2000K-10000K	
Увелич.растр* ² <i>Overscan</i>	Выкл.	Увелич.растр выключен.	
	Вкл.	Область отображения около 95%.	
Сброс изображения <i>Picture reset</i>	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.	
	Ок	Будут восстановлены заводские настройки Изображ..	

*¹ Регулировка яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.
Регулировка яркости отключена, если включена функция сбережения яркости панели.

*² Недоступно для Медиаплеер, Браузер, CMS, PDF плеер и Особый входов.

*³ Его можно выбрать, только если Цветовая температура установлена на «Пользовательский1/Пользовательский2».

Экран Screen



Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Положение (Г)* <i>H Position</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Сильно влево <input checked="" type="checkbox"/> Сильно вправо		
Положение (В)* <i>V Position</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Слишком низко <input checked="" type="checkbox"/> Слишком высоко		
Синхронизация* ^{1,2} <i>Clock</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Слишком узко <input checked="" type="checkbox"/> Слишком широко		
Фаза синхронизации* ^{1,2} <i>Clock Phase</i>	Устраннение мерцания текста или линий.		
Режим увеличения* ³ <i>Zoom mode</i>	Полный	Растягивание изображения в формате 4:3 (стандартное разрешение) по горизонтали во всю ширину экрана. Если изображение имеет формат 16:9 (высокое разрешение), формат изображения (16:9) будет сохранен.	
	4:3	Вывод изображений из любого источника в формате 4:3.	
	Реальный	Вывести изображение в исходном формате и разрешении.	
	21:9	Вывод изображений из любого источника в формате 21:9.	
	Особый	Настройка масштабирования экрана.	
Пользоват. масштаб* ⁴ <i>Custom zoom</i>	Размер	Одновременно масштабировать изображение по горизонтали и вертикали.	
	Размер (Г)	Увеличить размер изображения по горизонтали.	
	Размер (В)	Увеличить размер изображения по вертикали.	
	Положение (Г)* ⁵	Значения Zoom / H Zoom.	
	Положение (В)* ⁵	Значения Zoom / V Zoom.	
Автонастройка* ^{1,6} <i>Auto adjust</i>	Настройте Полож. по гориз./верт., Частота и Фаза автоматически.		
Сброс экрана <i>Screen reset</i>	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.	
	Ок	СБудут восстановлены заводские настройки Экран.	

*1 Только для VGA входа.

*2 Смотрите сайт 46 для НАСТРОЕК ДИСПЛЕЯ.


*3 Недоступно для Медиаплеер, Браузер, CMS, PDF плеер и Особый входов.

*4 Его можно выбрать, только если Режим увеличения установлена на «Особый».

*5 Когда значения масштабирования, масштабирования по горизонтали и масштабирования по вертикали равны «0», положение по горизонтали и по вертикали изменить нельзя..

*6 Для лучшего результата используйте Автонастройки в сочетании с Образцом настроек. Смотрите сайт 46 для НАСТРОЕК ДИСПЛЕЯ.


Звук Audio



Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Баланс Balance	Увеличение громкости левого динамика. Увеличение громкости правого динамика.		◀ ▶
Высокие частоты Treble	Слишком темное Слишком яркое		◀ ▶
Низкие частоты Bass	Слишком темное Слишком яркое		◀ ▶
Громкость Volume	Слишком тихо Слишком громко		◀ ▶
Аудиовыход (линейн.) Audio out (line out)	Настройка аудио. Слишком тихо Слишком громко		◀ ▶
Макс. громкость Maximum volume	Установить максимальную громкость.		◀ ▶ ▲ ▼
Мин. громкость Minimum volume	Установить минимальную громкость.		◀ ▶
Без звука Mute	Выкл. Вкл.	Восстановление звука с прежним уровнем громкости. Временное отключение звука.	
Источник звука* Audio Source	Аналоговый Цифровой	Выберите вход DVI/VGA. Выберите вход HDMI/DisplayPort.	
Сброс звука Audio reset	Отмена Ок	Вернуться в МЕНЮ. Будут восстановлены заводские настройки звука.	
Синхронизация аудиовыхода Audio out sync	Выкл. Вкл.	Громкость динамика отличается от громкости аудиовыхода (линейного выхода). Громкость динамика соответствует громкости аудиовыхода (линейного выхода).	
Настройка динамиков Speaker Setting	Выкл. Вкл.	Отключение встроенный динамик. Включение встроенный динамик.	

* Недоступно для Android.

Конфиг. 1 Configuration 1




Элемент регулировки	Проблема / Параметр			
Состояние при вкл. Switch on state	Принудит. вкл.	Монитор включится, если шнур питания будет подключен к розетке.		
	Выкл. питание	Монитор останется выключенным, если шнур питания будет подключен к розетке.		
	Посл. состояние	При извлечении или замене шнура питания монитор вернется к предыдущему состоянию питания (вкл. / выкл. / режим ожидания).		
Сохранение окна Panel saving	Яркость	Выкл.	Регулировка подсветка выключена.	
		Вкл.	Яркость изображения будет снижена до 40% от максимальной.	
	Сдвиг пикселей	Монитор немного сдвигает положение пикселей в четырех направлениях (вверх, вниз, влево или вправо).		
		Авто	Положение изображения меняется автоматически.	
		Выкл.	Сдвиг пикселей выключен.	
	Вкл.	Положение изображения меняется в установленном интервале. 10-900 сек		
RS232 маршрут. RS232-routing	Выберите порт сетевого управления. RS232 / LAN RS232			
Загруз. источн.* Boot on source	Послед.ввод	Когда питание включено, используется та же установка, что и при последнем отключении питания. Выкл. / Вкл.		
	Вход	Выберите источник входного сигнала при запуске. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA / DVI-I / DisplayPort / OPS** / Браузер / CMS / Менеджер Файлов / Медиаплеер / PDF плеер / Особый		
	Плейлист	Выберите индекс плейлиста для проигрывателя Medioplayer, Browser и PDF.		
WOL WOL	Выкл.	Отключение функцию Wake On LAN.		
	Вкл.	Включение функцию Wake On LAN.		
Сброс конфиг. 1 Configuration1 reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.		
	Ок	Будут восстановлены заводские настройки Конфиг. 1.		
Заводские настройки Factory reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.		
	Ок	Восстановление заводских настроек.		

*1 Нет функции переключения при отказе, система сохранит прежний источник даже если нет входного сигнала.

*2 Можно использовать только при установленном OPS.

Конфиг. 2 Configuration 2



Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Выход из меню OSD OSD timeout	Можно установить время отображения ЭМ от 5 до 120 сек. Выкл. / 5 - 120 сек	
Центровка OSD по гориз. OSD H Position	ЭМ сильно налево ЭМ сильно направо	
Центровка OSD по верт. OSD V Position	ЭМ слишком высоко ЭМ слишком низко	
Поворот System Rotation	Альбомный	Вывести экранное меню в ландшафтном режиме.
	Портретный	Вывести экранное меню в портретном режиме.
Меню информации Information OSD	Устанавливает период времени, в течение которого отображается экранное меню информации в правом верхнем углу экрана. Выкл. / 1 - 60 сек	
Лого и анимация Logo and animation	Выкл.	Логотип и анимация не отображаются при включении монитора.
	Вкл.	Логотип и анимация отображаются при включении монитора.
	Пользоват.	Устанавливает пользовательский вариант логотипа в android; будет показан только пользовательский логотип, когда монитор включен.
Настройки лого* ¹ Logo setting	Выберите загрузочный логотип.	
Настройки анимации* ¹ Animation setting	Выберите загрузочный анимации.	
ID монитора Monitor ID	Установить ID дисплея. 1 - 255	
ID Группы Group ID	Установить группа дисплея. 1 - 254	

Конфиг. 2 Configuration 2




Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Данные о мониторе Monitor information	Отображает информацию о вашем мониторе, включая название модели, серийный номер, часы работы и версию ПО.	
Версия DP* ² DP version	Установите версию DisplayPort. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST	
DP Monitors* ² DP Monitors	Настройте несколько мониторов с DisplayPort. 2 / >2	
Версия HDMI* ³ HDMI version	Установите версию HDMI. 2.0 / 1.4 / Авто	
Сброс конфиг. 2 Configuration2 reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.
	Ok	Будут восстановлены заводские настройки Конфиг. 2.

*¹ Настройка логотипа и настройка анимации доступны только при выборе «Пользователь» для логотипа и функции анимации.

*² Пригодно только для входа DisplayPort.


*³ Пригодно только для входа HDMI.

Дополнит. Advanced option



Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
ИК-пульт IR control	Выберите режим работы пульта дистанционного управления, когда несколько мониторов подключены через соединение RS232C.	
	Разблокировка* ¹	Разблокировать пульт дистанционного управления.
	Блокир. все	Заблокировать всё на пульте дистанционного управления.
	Блок. все, кр.громк.	Заблокировать всё, кроме громкости на пульте дистанционного управления.
	Блок. все, кр. пит.	Заблокировать всё, кроме питания на пульте дистанционного управления.
	Заблок.все,кроме PWR/VOL	Заблокировать всё, кроме питания и громкости на пульте дистанционного управления.
	Первичный	Установите монитор в качестве основного для дистанционного управления.
Индик. Питания Power LED light	Выкл.	Индикатор питания выключен.
	Вкл.	Индикатор питания включен.
Упр. с клав. Keyboard control	Блокировка функции клавиатуры. (Управляющие клавиши)	
	Разблокировка* ²	Разблокировать клавиатуры управления.
	Блокир. все	Заблокировать всё на клавиатуры управления.
	Блок. все, кр.громк.	Заблокировать всё, кроме громкости на клавиатуры управления.
	Блок. все, кр. пит.	Заблокировать всё, кроме питания на клавиатуры управления.
	Заблок.все,кроме PWR/VOL	Заблокировать всё, кроме питания и громкости на клавиатуры управления.
Мозаика * ³ Tiling	Г- мониторы	Устанавливает количество мониторов, используемых в горизонтальном положении.
	В- мониторы	Устанавливает количество мониторов, используемых в вертикальном положении.
	Положение	Определяет положение матрицы экрана.* ⁴

Дополнит. Advanced option



Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Мозаика * ³ Tiling	Компенсация рамки Верх		Монитор скорректирует изображение, чтобы компенсировать ширину обрамления для точного отображения.
	Компенсация рамки Низ		
	Компенсация рамки Лево		
	Компенсация рамки Право		
	Компенсация рамки Включить	Выкл.	Компенсация кадров отключена.
		Вкл.	Включение компенсации кадров.
	Включить	Выкл.	Вкл. выключен.
	Включение задер		Настройка времени задержки включения (в секундах) позволяет последовательно включить каждый монитор по ID номеру, Выкл. / Авто / Вкл.(2 - 255) секунд

*¹ Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопку INFO на пульте дистанционного управления в течение 6 секунд.

*² Чтобы разблокировать, нажмите кнопки +, +, - и - на мониторе в этой последовательности.


*³ С помощью этой функции вы можете создать единую матрицу экранов (видеостену), которая включает в себя до 150 мониторов (до 10 по вертикали и 15 по горизонтали). Однако качество изображения может ухудшиться, скорость отображения может снизиться, могут возникнуть помехи и изображения могут отображаться неправильно. Рекомендуется, чтобы матрица экрана была настроена на максимум 5 x 5 конфигураций экрана (25 мониторов).

*⁴ Матрица экрана

Пример: 2 x 2 матрица экрана (4 монитора)

Н мониторы = 2 монитора


V мониторы = 2 монитора

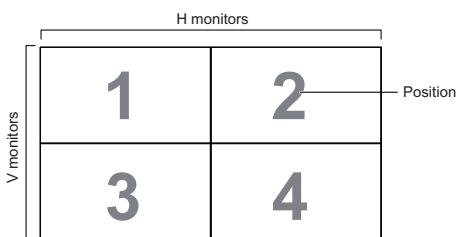


Пример: 5 x 5 матрица экрана (25 монитора)

Н мониторы = 5 монитора

V мониторы = 5 монитора

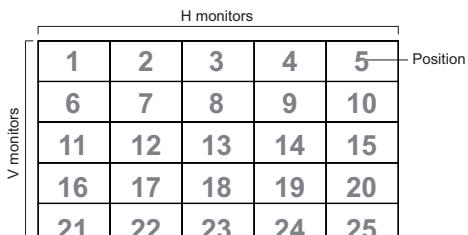

Дополнит. Advanced option



Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Таймер выключения Off Timer	Устанавливает когда отключить монитор. (в часах) Выкл. / 1 - 24 часов	
Расписание работы Schedule	Календарный график	Можно установить до 7 расписаний.
	Время начала* ⁵	Установить время начала.
	Время окончания* ⁵	Установить время окончания.
	Вход	Установить вход, который будет активен при следующем включении дисплея. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA / DVI-I / DisplayPort / OPS* ⁶ / Браузер / CMS / Менеджер Файлов / Медиаплеер / PDF плеер / Особый
	Плейлист	Выбирать плейлист для медиаплеера, проигрывателя PDF и браузера
	Дни недели	Установить день недели. ВОС / ПОН / ВТО / СРЕ / ЧЕТ / ПЯТ / СУБ
	Кажд. Нед.	Установить если следует повторять каждую неделю. Выкл. / Вкл.
	Включить* ⁷	Включить / отключить расписание.
HDMI with One Wire HDMI with One Wire	Выкл.	HDMI with One Wire выключен.
	Вкл.	Управление всеми устройствами, подключенными через кабель HDMI, с одного пульта ДУ.
Выключение питания через HDMI HDMI with One Wire Power Off	Выкл.	HDMI with One Wire Power Off выключен.
	Вкл.	Использование кнопки питания на устройстве, подключенном с помощью кабеля HDMI, для переключения в режим ожидания.
АвтоПоиск сигнала * ⁸ Auto signal detection	Выкл.	Отключение АвтоПоиск сигнала.
	Все* ⁹	Автоматическое обнаружение всех источников, если на входе по умолчанию нет сигнала, и автоматический выбор доступного сигнала.
	Отказоустойчивость	Автоматическое обнаружение источников в заданном пользователем порядке при отсутствии сигнала на входе по умолчанию и автоматический выбор доступного сигнала.

*⁵ Время начала в Расписании должно быть меньше времени окончания.


*⁶ Можно использовать только при установленном OPS.

*⁷ Настройки «Включить» следует вносить только после того, как время начала, время окончания, ввод и неделя были правильно установлены.

*⁸ Дисплей автоматически определяет и выбирает доступный источник сигнала.

*⁹ Порядок обнаружения: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → VGA → DVI → DP → OPS → Браузер → CMS → Менеджер Файлов → Медиаплеер → PDF плеер → Особый

Дополнит. Advanced option





Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать	
Язык Language	English	Английский	Deutsch	Немецкий
	Français	Французский	Italiano	Итальянский
	Español	Испанский	Русский	Русский
	Polski	Заполированность	Nederlands	Голландский
	Česky	Чешский	Dansk	Датский
	Svenska	Шведский	Suomi	Финский
	Norsk bokmål	Норвежский		
Прозрачность OSD OSD Transparency	Прозрачный фон экранного меню. Выкл. / 5 - 100			
Энергосбереж. Power Saving	Режим1: WOL выключен, Входной сигнал выключен, подсветка выключена Режим2: WOL выключен, Входной сигнал включен, подсветка выключена Режим3: WOL включен, Входной сигнал выключен, подсветка выключена Режим4: WOL включен, Входной сигнал включен, подсветка выключена			
Настройки OPS* ¹⁰ OPS settings	Авто	При включении питания дисплея и переключении источника входного сигнала на OPS, питание OPS включается автоматически.		
	Всегда Выкл.	OPS выключен. ПРИМЕЧАНИЕ Вам нужно включить его вручную, и когда питание дисплея выключено, OPS выключен.		
	Всегда Вкл.	OPS всегда включен.		
Сброс доп. Параметров Advanced option reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.		
	Ок	Расширенные настройки параметров будут восстановлены, кроме «Дата и время» в меню дополнительных параметров, до заводских.		

*¹⁰Только для OPS входа.

APPLICATION

Нажмите кнопку  HOME и номер 1668 на пульте дистанционного управления.

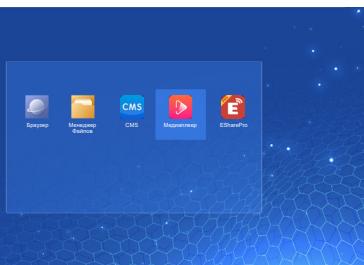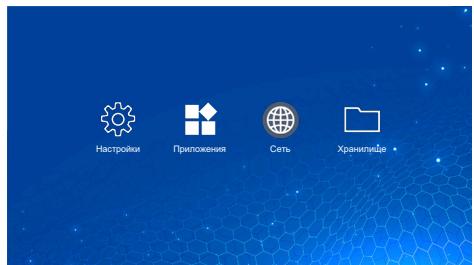


<Настройки>

**Сеть и Интернет
Network & internet**

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Wi-Fi Wi-Fi	Вкл. / Выкл. функции Wi-Fi сопряжение WiFi-устройства.	
	Список Wi-Fi	Показать список сетей Wi-Fi
	Добавить сеть	Имя сети
		Защита
		Расширенные настройки
	Настройки Wi-Fi	Включать Wi-Fi автоматически
		Уведомления об общедоступных сетях
		Дополнительно
	Сохраненные сети	Сохранение Wi-Fi сетей на этом мониторе.
Интернет Ethernet	Установите проводную сеть. Вкл. / Выкл.	
	IP address	Назначить IP-адрес для этого монитора.
	Netmask	Назначить Сетевая маска для этого монитора.
	Gateway	Назначить Шлюз для этого монитора.
	DNS1	Назначьте адрес DNS-сервера.
	DNS2	
	Ethernet IP mode	Static DHCP
Точка доступа Hotspot	Точка доступа Wi-Fi	Установите функцию Hotspot. Отключить / Включить(Название точки доступа / Защита / Пароль точки доступа / Диапазон частот Wi-Fi / Автоматически выключать точку доступа)

Приложения и уведомления Apps & Notification

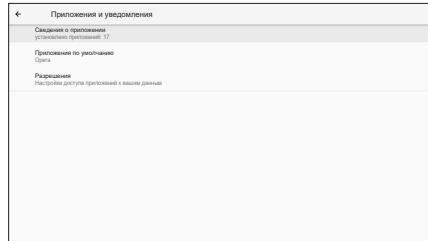


Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Сведения о приложении App info	Отобразить информацию о приложениях.	
Приложения по умолчанию Default apps	Браузер	Установить приложения по умолчанию.
	Главный экран	
	Переход по ссылкам	
Разрешений Premission manager	Разрешения приложений	Установить разрешения для приложения.

Экран Display




Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Размер шрифта Font size	Мелкий	Установить размер шрифта.
	По умолчанию	
	Крупный	
	Максимальный	

Цифровая вывеска Signage display

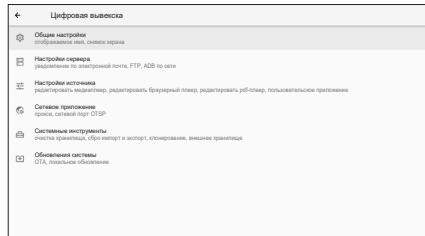


Элемент регулировки	Проблема / Параметр		
Общие настройки <i>General settings</i>	Отображаемое имя вывески	Установить отображаемое имя.	
	Скриншот	Отключить / Включить(Интервал, Время начала, Время окончания, Повторение, Сохранить, Очистить скриншоты, Отправить скриншоты по электронной почте)	
Настройки сервера <i>Server settings</i>	уведомление по электронной почте	Отключить / Включить(SMTP, Электронная почты менеджера, Тест)	
	FTP	Отключить / Включить(Аккаунт, Пароль, Путь хранения, Порт)	
	ADB по сети	Доступ к сетевому соединению через порт 5555.	
Настройки источника <i>Source settings</i>	Изменить медиаплеер	Изменить плейлист и параметры эффектов проигрывателя мультимедиа.	
	Редактировать браузерный плеер	Редактировать список браузера и настройки эффектов.	
	Редактировать pdf-плеер	Редактирование плейлиста PDF Player и настроек эффектов.	
	Путь хранения	Установите место хранения для Медиаплеера, PDF-плеера и Браузера.	
	Пользовательское приложение	Изменить Пользовательское Приложение.	
Сетевое приложение <i>Network application</i>	Прокси	Установите прокси-сервер. Отключить / Включить(Имя хоста прокси: IP-адрес прокси-сервера, Порт прокси: Номер порта прокси-сервера, Тип: Тип прокси-сервера) Автентификация / Имя пользователя / Пароль	
Системные инструменты <i>System tools</i>	Чистое хранилище	Очистить все данные в папках signage. Все / Внутренняя память / SD карта / USB-накопитель	
	Перезагрузить	Удалить все данные	Восстановление заводских настроек.
	Клонирование и импорт	Клон	Копировать файл мультимедиа из внутренней папки, USB или SD.
		Импорт	Импорт из папку signage под USB / SD. Внутренняя память
	SD card / USB external storage Lock	Отключить	SD-карта / USB Внешняя память разблокировка.
		Включить	SD-карта / USB Внешняя память блокировка.
Обновления Системы <i>System updates</i>	OTA	Обновление прошивки.	
	Локальное обновление		

Безопасность Security

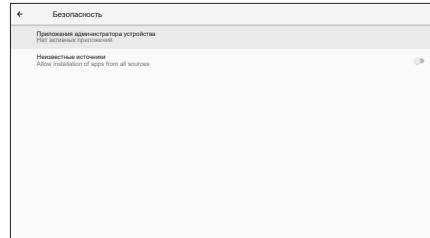


Элемент регулировки	Проблема / Параметр
Приложения администратора устройства Device admin apps	Показать информацию о хранилище учетных данных.
Неизвестные источники Unknown sources	Отключить/Включить установку приложений из неизвестных источников.

Система System

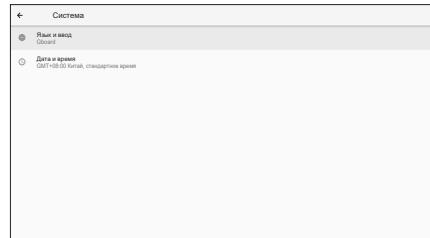

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Язык и ввод Language & Input	Языки	Установка языка, клавиатуры и метода ввода.
	Экранная клавиатура	Язык: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Физическая клавиатура	
Дата и время Date & time	Использовать время сети	Установите функцию Дата и время. Использовать 24-часовой формат, Автоматическая дата и время, Формат даты, Часовой пояс.
	Ntp server	

Об устройстве About device

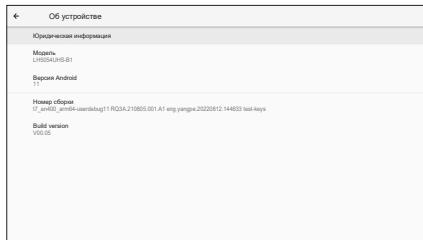

Элемент регулировки	Проблема / Параметр
Юридическая информация <i>Legal information</i>	Лицензии третьих сторон
	Лицензии системного Webview
Модель <i>Model</i>	Модель
	Серийный номер
	Версия аппаратного обеспечения
Версия Android <i>Android version</i>	Версия Android
	Обновление системы безопасности Android
	Версия ядра
	Номер сборки
Номер сборки <i>Build number</i>	
Версия сборки <i>Build version</i>	

РУССКИЙ

■ Краткая Информация

Нажмите кнопку Info и номер 77 на пульте дистанционного управления.
Отобразить информацию о сети и мониторе и т.д.

<Android> * Для данной модели обновление Android недоступно.

- Параметры : Перейдите в настройки приложения.
- Приложения : Показать все приложения. (Браузер/Менеджер Файлов/CMS/Медиаплеер/ESharePro)
- Сеть : Установить Ethernet.
- Память : Отобразить информацию о текущем хранении лище данных Android.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поддерживаемые файловые системы:
FAT32
- Поддерживаемые форматы файлов:
 - Музыка: MP3, M4A, AAC, LPCM
 - Видео: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
 - Фото: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Медиаплеер]

- Воспроизвести файл: выберите файл для воспроизведения
- Порядок воспроизведения: установите порядок воспроизведения файлов
- Режим воспроизведения: установите режим воспроизведения
- Стиль изображения: установите размер изображения
- Создать список: создать новый плейлист
- Список воспроизведения: Изменить плейлист

● Воспроизвести файл

1. Выберите " Воспроизвести файл " на странице.
2. Выберите файл и нажмите кнопку ОК.
Можно выбрать несколько файлов.
3. Нажмите кнопку «Открыть», чтобы начать воспроизведение.

■ "Горячая" Клавиша Media

- ► Play: Воспроизведение медиафайла.
- II Pause: Приостановка файла мультимедиа.
- ►► Fast forward: Для перехода вперед на 10 секунд.
- << Rewind: Для перехода назад на 10 секунд.
- ■ Stop: Чтобы остановить воспроизведение файла и вернуться в МЕНЮ.

■ Клавиша курсора

- ← : Предыдущий файл
- → : Следующий файл

● Порядок воспроизведения

Выберите " Порядок воспроизведения " на странице.

- Последовательность: Воспроизведение файлов последовательно.
- Реверс: Воспроизведение файлов в обратном порядке.
- Случайный: Все файлы в списке воспроизводятся случайным образом.
- Цикл: Все файлы в списке воспроизводятся повторно.

● Режим воспроизведения

Выберите " Режим воспроизведения " на странице

- Авто: Продолжительность автовороспроизведения. 5c / 15c / 30c / 60c
- В ручном режиме: Воспроизвести файл вручную.

● Стиль изображения

Выберите " Стиль изображения " на странице

- Шкала: Отображение изображения в исходном соотношении сторон.
- Полный: Увеличить изображение на весь экран

● Создать список

1. Выберите " Создать список " на странице.
2. Выбрать «Добавить файл».
3. Выбрать файл и добавить в список.

■ Панель редактирования

- Вверх: Переместить файлы в начало списка.
- Вниз: Переместить файлы в конец списка.

- **Удалить:** Удалить файлы.
- **Удалить все:** Удалить файлы списка воспроизведения.
- **Назад:** Возврат.

■ Дистанционного управления

- **Option key:** Отобразить панель редактирования
- **OK key:** Выбрать / Отменить выбор файла

● **Список воспроизведения**

1. Выберите "Список воспроизведения" на странице.
2. Нажмите кнопку Option на пульте дистанционного управления, чтобы открыть панель редактирования.
3. Добавьте файл или отредактируйте файл.

■ Панель редактирования

- **Вверх:** Переместить файлы в начало списка.
- **Вниз:** Переместить файлы в конец списка.
- **Удалить:** Удалить файлы.
- **Удалить все:** Удалить файлы списка воспроизведения.
- **Назад:** Возврат.

■ Дистанционного управления

- **Option key:** Отобразить панель редактирования
- **OK key:** Выбрать / Отменить выбор файла

[Браузер]

● **Новая вкладка**

1. Выберите "Новая вкладка" на странице.
2. Введите URL-адрес и нажмите OK для доступа.

● **Создать список**

1. Выберите "Создать список" на странице.
2. Введите URL и добавьте в список.

● **Список воспроизведения**

1. Выберите URL-адрес на странице.
2. Нажмите кнопку Option на пульте дистанционного управления, чтобы открыть панель редактирования.
3. Изменить URL.

■ Панель редактирования

- **Удалить:** Удалить URL.
- **Удалить все:** Удалить запись URL.
- **Назад:** Возврат.

■ Дистанционного управления

- **Option key:** Отобразить панель редактирования
- **Play key:** Открыть веб-страницу
- **OK key:** Выбрать / Отменить

[PDF плеер]

● Воспроизвести файл

1. Выберите " Воспроизвести файл " на странице.
 2. Выберите файл и нажмите кнопку OK.
- Можно выбрать несколько файлов.
3. Нажмите кнопку «Открыть», чтобы начать воспроизведение.

■ "Горячая" Клавиша Media

- ► Play: Воспроизведение PDF.
- II Pause: Приостановка файла PDF.
- ■ Stop: Возврат.

■ Клавиша курсора

- ← : Предыдущей странице
- → : Следующей странице

● Порядок воспроизведения

Выберите " Порядок воспроизведения " на странице.

- Последовательность: Воспроизведение файлов последовательно.
- Реверс: Воспроизведение файлов в обратном порядке.
- Случайный: Все файлы в списке воспроизводятся случайным образом.
- Цикл: Все файлы в списке воспроизводятся повторно.

● Режим воспроизведения

Выберите " Режим воспроизведения " на странице.

- Авто: Продолжительность автовоспроизведения. 5c / 15c / 30c / 60c
- В ручном режиме: Воспроизвести файл вручную.

● Создать список

1. Выберите " Создать список " на странице.
2. Выбрать «Добавить файл».
3. Выбрать файл и добавить в список.

■ Панель редактирования

- Вверх: Переместить файлы в начало списка.
- Вниз: Переместить файлы в конец списка.
- Удалить: Удалить файлы.
- Удалить все: Удалить файлы списка воспроизведения.
- Назад: Возврат.

■ Дистанционного управления

- Option key: Отобразить панель редактирования
- OK key: Выбрать / Отменить выбор файла

● Список воспроизведения

1. Выберите " Список воспроизведения " на странице.
2. Нажмите кнопку Option на пульте дистанционного управления, чтобы открыть панель редактирования.
3. Добавьте файл или отредактируйте файл.

■ Панель редактирования

- **Вверх:** Переместить файлы в начало списка.
- **Вниз:** Переместить файлы в конец списка.
- **Удалить:** Удалить файлы.
- **Удалить все:** Удалить файлы списка воспроизведения.
- **Назад:** Возврат.

■ Дистанционного управления

- **Option key:** Отобразить панель редактирования
- **OK key:** Выбрать / Отменить выбор файла

[Диспетчер файлов]

Просмотр файлов, хранящихся во внутренней памяти, USB и SD-карты.

[Eshare Pro]

EShare - это приложение для многоэкранного взаимодействия, которое делает пользовательский опыт естественным и приятным для домашних развлечений, бизнес-презентаций и образовательных тренингов.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройте изображение в соответствии с процедурами, описанными ниже, если используется аналоговый входной сигнал.

- Настройки экрана, описанные в руководстве, предназначены для установки изображения и уменьшения мерцания или размытости при работе с компьютером.
- Монитор предназначен для работы с разрешением 3840 x 2160, причем при работе с меньшим разрешением может наблюдаться ухудшение характеристик изображения вследствие того, что при этом картинка автоматически растягивается на весь экран. Работа с монитором рекомендуется при разрешении 3840 x 2160.
- Отображаемый текст или линии могут быть искажены или иметь неоднородности по толщине, появляющиеся при увеличении экранного изображения.
- Настройку положения изображения или частоты рекомендуется проводить с помощью стандартных средств управления монитором, а не путем использования компьютерных программ или утилит.
- Настройки рекомендуется производить после прогрева дисплея, по меньшей мере, в течение 30 минут.
- После выполнения автонастройки (Auto Adjust), в зависимости от разрешения и синхронизации сигнала, может потребоваться проведение дополнительной корректировки.
- Автонастройка может работать некорректно при отображении картинки, отличающейся от Test.bmp (шаблон настройки экрана). В этом случае требуется ручная настройка.

Существует два способа настройки экранного изображения. Первым способом является автоматическая регулировка положения изображения, Синхр. Пикселей и фаза. Другой способ заключается в ручном проведении настроек.

Когда монитор подключается к новому компьютеру произведите автонастройку, иначе произойдет изменение разрешения. Если после выполнения автонастройки изображение на экране мерцает или размыто, или картинка не умещается на дисплее, то потребуется проведение ручной настройки. Обе настройки должны быть проведены с использованием шаблонов настройки (Test.bmp), которые можно найти на сайте (<https://iiyama.com>).


В этом руководстве описана настройка монитора для работы с операционными системами Windows® OS.

- ① Выберите оптимальное разрешение для изображения.
- ② Установите Test.bmp (шаблон настройки экрана) в качестве обоев рабочего стола.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не знаете, как сменить обои рабочего стола, обратитесь к соответствующей документации по операционной системе.
- Установите положение изображения на дисплее в центре рабочего стола, с помощью диалогового меню установки обоев.


[Шаблон Настройки]

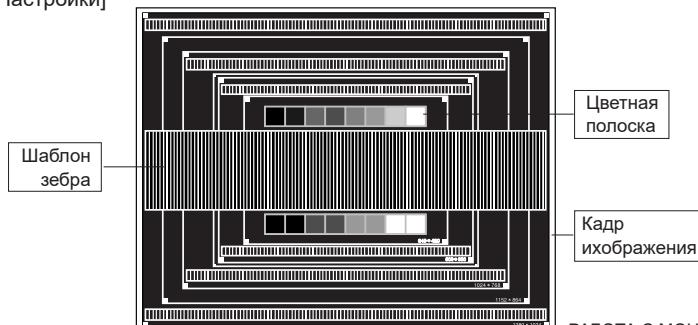


- ③ Корректировка результатов автоматической настройки(Автонастройка).
- ④ Если картинка мерцает, размыта или не умещается на экране, скорректируйте изображение вручную, применяя описанную ниже процедуру.
- ⑤ Подстройте положение по вертикали (Верт. Позиция) таким образом, чтобы верх и низ картинки умещались на экране.

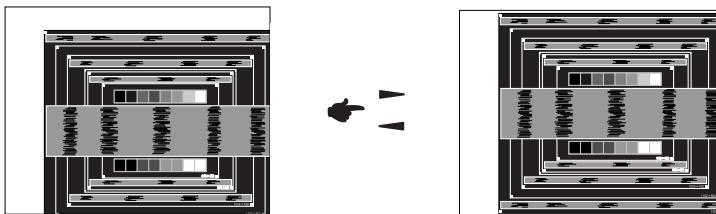

- ⑥ 1) Подстройте положение по горизонтали (Горизонт. Позиция) таким образом, чтобы левая сторона картинки сместилась к левому краю экрана.

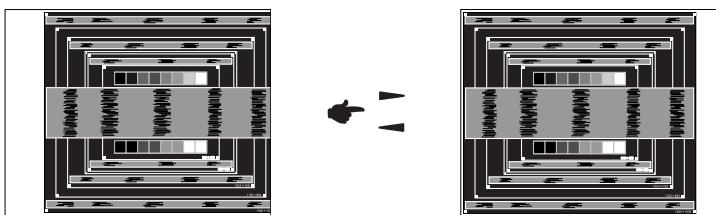


- 2) Растигните правый край картинки до правого края экрана с помощью настройки размера по горизонтали (Синхронизация).

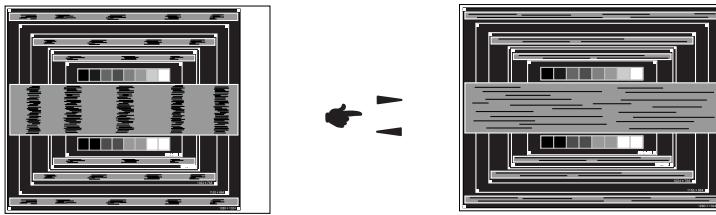

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда левая сторона рамки картинки уходит за левый край дисплея при настройке размера по горизонтали (Синхронизация), повторите шаги 1) и 2).
- Другим способом проведения корректировки синхронизации является корректировка вертикальных волнистых линий на шаблоне "зебра".
- Картинка может мерцать при проведении настройки размера по горизонтали (Синхронизация), горизонтального положения (Положение (Г)) и вертикального положения (Положение (В)).
- Если после проведения настройки размера по горизонтали (Синхронизация) кадр изображения больше или меньше, чем область отображения дисплея, повторите шаги, начиная с ③).

- ⑦ Для корректировки горизонтальной волнистости, мерцания или размытости на шаблоне “зебра”, используйте точную настройку (Фаза синхронизации).

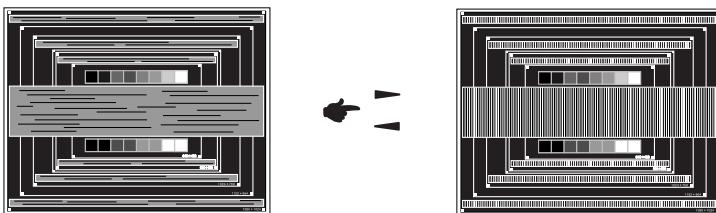

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на части экрана остается сильное мерцание или видны искажения, повторите настройки шага ⑥ и ⑦ для корректировки размера по горизонтали (Синхронизация).
- Скорректируйте горизонтальное положение (Положение (Γ)) после проведения точной настройки, если горизонтальное положение уходит за пределы области регулировки.
- ⑧ По окончании настройки размера и точной настройки скорректируйте яркость (Яркость) и цветовую настройку (Цвет) для получения приемлемой картинки. Теперь можно сменить обои рабочего стола на те, что у вас были установлены ранее.


ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ

Этот продукт имеет функцию ожидания. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Режим функция ожидания описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ Режим ожидания

При исчезновении поступающих от компьютера видеосигнал разверток, монитор входит в режим ожидания, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0,5 Вт*. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться красным цветом. Возврат из режима ожидания происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

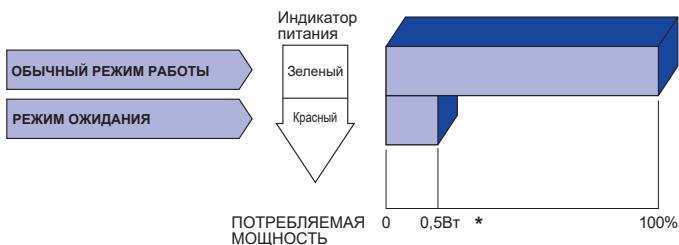

* Когда устройства USB не подключены.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор не работает надлежащим образом, возможно, проблему удастся решить, выполнив описанные ниже действия.

Выполните настройки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от возникшей проблемы. Если монитор не показывает изображение, перейдите к этапу 2.

Проверьте следующие пункты, если не удалось найти подходящую настройку в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблема не устранена.

Если у вас возникла проблема, которая не описана ниже, либо вы не можете устраниить проблему, прекратите использование монитора и обратитесь за дальнейшей помощью к местному дилеру или в сервисный центр юиата.

Проблема	Необходимо проверить
① Отсутствует изображение. (Индикатор питания не загорелся.)	<input type="checkbox"/> Питающий кабель плотно вставлен в гнездо. <input type="checkbox"/> Выключатель включен (ON). <input type="checkbox"/> Напряжение доходит до гнезда переменного тока. Проверьте на другом оборудовании.
(Индикатор питания зеленый.)	<input type="checkbox"/> Если активен хранитель экрана в виде пустого экрана, коснитесь клавиатуры или мыши. <input type="checkbox"/> Увеличьте значения параметра Contrast (Контраст) и/или Brightness (Яркость). <input type="checkbox"/> Компьютер включен. <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
(Индикатор питания красный.)	<input type="checkbox"/> Если монитор находится в режиме ожидания, коснитесь клавиатуры или мыши. <input type="checkbox"/> Компьютер включен. <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
② Экран не синхронизирован.	<input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
③ Экран расположен не в центре.	<input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
④ Экран слишком яркий или слишком темный.	<input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам дисплея.
⑤ Экран дрожит.	<input type="checkbox"/> Напряжение питания соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
⑥ Нет звука.	<input type="checkbox"/> Звуковое оборудование (компьютер и пр.) включено. <input type="checkbox"/> Аудиокабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Параметр Volume (Громкость) прибавлен. <input type="checkbox"/> Параметр Mute (Откл. звук) имеет значение OFF (ОТКЛ.). <input type="checkbox"/> Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.
⑦ Звук слишком громкий или слишком тихий.	<input type="checkbox"/> Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.
⑧ Слышен странный звук.	<input type="checkbox"/> Аудиокабель подсоединен надлежащим образом.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.
Посетите наш сайт <https://iiyama.com> для получения указаний об утилизации дисплея.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристики.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH9875UHS-B1AG

Категория размера	98"
ЖК-панели	Панель технология
	Размер
	Размер пикселя
	Яркость
	Контрастность
	Угол обзора
	Время отклика
Кол-во отображаемых цветов	Примерно 1,07 G
Частоты синхронизации	Гориз: 28,0-160,0 кГц, Верт: 23-85 Гц
Нативное разрешение	3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение	DVI: 1920 × 1080 60 Гц HDMI/DisplayPort: 3840 × 2160 60 Гц
Входной разъем	DVI-I, HDMI × 3, DisplayPort
Входной аудиоразъем	ø 3,5 мм mini jack (стерео)
LAN	RJ45
Последовательный порт	RS-232C In/Out ø 2,5 мм sub-mini jack
Видеосигналы	Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно; Цифровой: HDMI, DisplayPort
Входной аудиосигнал	0,5Vrms maximum
Разъем IR	IR In/Out
Разъем USB	USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Слот для карт Micro SD	Micro SD
Выход разъем	DisplayPort
Разъем для наушников	ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Динамики	Внутренний: 16Вт×2 (стереодинамики)
Максим. размеры экрана	2158,848 мм W × 1214,352 мм H / 85,0" W × 47,8" H
Электропитание	100-240 В, 50-60 Гц , 6,0А
Потребление энергии*	331 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты, масса	2205,0 × 1260,5 × 101,5mm / 86,8 × 49,6 × 3,9" (W×H×D) 77,8kg / 171,5lbs
Условия окружающей среды	При работе: Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F Влажность 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп. -20 до 60°C / от 4 до 140°F Влажность 10 до 90% (без конденсата)
Сертификация	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

ПРИМЕЧАНИЕ

* Когда устройства USB не подключены.


СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH9875UHS-B2AG

Категория раазмера		98"
ЖКК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 247,7см (97,5")
	Размер пикселя	0,5622 мм (Ш) x 0,5622мм (В)
	Яркость	500cd/m ² (Типичное) 205cd/m ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1200 : 1 (Типичное)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 178°, Вверх/Вниз: 178° (Типичное)
	Время отклика	8 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 1,07 G
Частоты синхронизации		Гориз: 28,0-160,0 кГц, Верт: 23-85 Гц
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		DVI: 1920 × 1080 60 Гц HDMI/DisplayPort: 3840 × 2160 60 Гц
Входной разъем		DVI-I, HDMI × 3, DisplayPort
Входной аудиоразъем		Ø 3,5 мм mini jack (стерео)
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In/Out Ø 2,5 мм sub-mini jack
Видеосигналы		Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно; Цифровой: HDMI, DisplayPort
Входной аудиосигнал		0,5Vrms maximum
Разъем IR		IR In/Out
Разъем USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Слот для карт Micro SD		Micro SD
Выход разъем		DisplayPort
Разъем для наушников		Ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Динамики		Внутренний: 16Вт×2 (стереодинамики)
Максим. размеры экрана		2158,848 мм W × 1214,352 мм H / 85,0" W × 47,8" H
Электропитание		100-240 В, 50-60 Гц , 6,0А
Потребление энергии*		331 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты, масса		2205,0 × 1260,5 × 101,5mm / 86,8 × 49,6 × 3,9" (W×H×D) 77,8kg / 171,5lbs
Условия окружающей среды	При работе:	Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F
	Влажность	20 до 80% (без конденсата)
При хранении:	Темп.	-20 до 60°C / от 4 до 140°F
	Влажность	10 до 90% (без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

ПРИМЕЧАНИЕ

* Когда устройства USB не подключены.

РАЗМЕРЫ

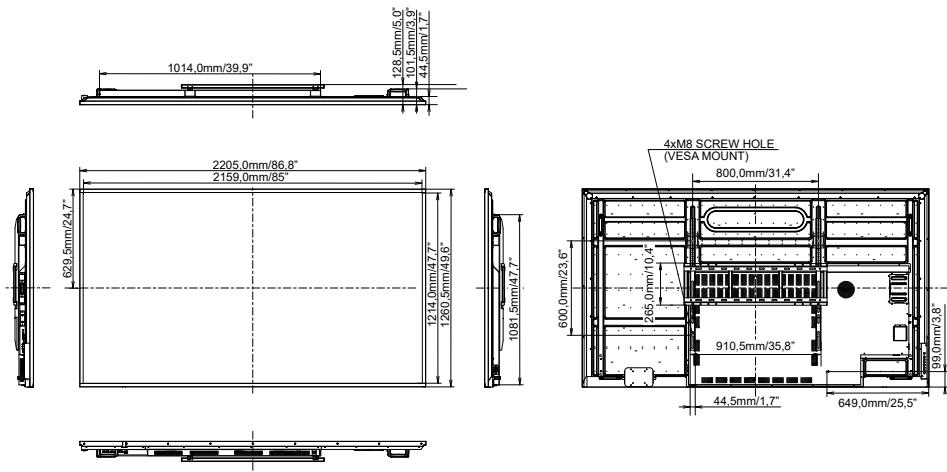

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

	Timing		fH(кГц)	fV(Гц)	Dot clock (MHz)	VGA(via DVI)	DVI	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
		135,0	60,0	594,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
SD	480i	60Гц	15,7	60,0	27,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	576i	50Гц	15,6	50,0	13,500	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	480p	60Гц	31,5	60,0	27,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	576p	50Гц	31,3	50,0	27,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○
	HD	50Гц	37,5	50,0	27,000	○○	○○	○○	○○	○○	○○
		60Гц	45,0	60,0	74,250	○○	○○	○○	○○	○○	○○
		50Гц	28,1	50,0	74,250	○○	○○	○○	○○	○○	○○
		60Гц	33,7	60,0	74,250	○○	○○	○○	○○	○○	○○
		50Гц	56,3	50,0	148,500	○○	○○	○○	○○	○○	○○
		60Гц	67,5	60,0	148,500	○○	○○	○○	○○	○○	○○

* ○ означает поддержку режима.