



## Pantalla de 34" con panel UWQHD curvo, dock USB-C, conmutador KVM y soporte ajustable en altura de 150mm

El monitor XCB3494WQSN, con una pantalla curva VA 1500R inspirada en la curvatura del ojo humano, ofrece una excelente calidad de imagen y una experiencia de visualización cómoda y envolvente. El conmutador KVM permite conectar varios ordenadores que pueden manejarse desde una única consola (monitor, teclado, ratón). El dock USB-C le permite simplificar y organizar su espacio de trabajo, ya que puede tanto transferir la señal de su portátil al monitor como cargar su portátil desde el monitor con un solo cable. Además, si el monitor está conectado a Internet mediante un cable LAN, el portátil se conectará automáticamente a la red.

El soporte ajustable en altura de 150 mm le permite ajustar la posición de la pantalla a sus preferencias, y el panel equipado con las funciones Flicker Free y reductor de la luz azul reduce la fatiga ocular.



### CONMUTADOR KVM

Tener un monitor con un conmutador KVM le permite compartir los dispositivos conectados por USB a tu monitor con dos PC diferentes. Solo tienes que cambiar la entrada de señal en el menú OSD del monitor y el teclado, el ratón y la cámara web pasarán de tu portátil de trabajo a tu PC de juegos.



### USB-C Dock

El dock conecta la computadora portátil al monitor con un solo cable, que simultáneamente proporciona energía y acceso a la red cableada, y la señal de la computadora portátil se envía al monitor. Gracias a los puertos USB adicionales, también puede conectar un mouse, teclado o cámara web al monitor. Todo esto gracias a un único cable que conecta el portátil\* a la base de conexión USB-C del monitor.

\*Las funciones varían según las capacidades técnicas del USB-C de la computadora portátil.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                      | curvo                                                                             |
| Diagonal                    | 34", 86.4cm                                                                       |
| Pantalla                    | matrix VA, acabado mate                                                           |
| Curvo                       | 1500R                                                                             |
| Resolución nativa           | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)                     |
| Resolucion nativa           | 120Hz                                                                             |
| Relación de aspecto         | 21:9                                                                              |
| Brillo                      | 350 cd/m²                                                                         |
| Contraste estático          | 4000:1                                                                            |
| Contraste avanzado          | 80M:1                                                                             |
| Tiempo de respuesta (MPRT)  | 0.4ms                                                                             |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 93%)                                                    |
| Sincronización horizontal   | 30 - 185kHz                                                                       |
| Área de visualización h x v | 797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"                                                     |
| Pixel pitch                 | 0.232mm                                                                           |
| Colour                      | mate, negro                                                                       |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada     | HDMI x1 (v.2.0, 3440 x 1440@ 100Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, 3440 x 1440@ 120Hz)<br>USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, potencia suministrada 65W) |
| USB HUB                 | x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                                                                                                       |
| USB-C DOCK              | x1 (Potencia suministrada 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))                                                                                |
| HDCP                    | si                                                                                                                                            |
| Conector de auriculares | si                                                                                                                                            |
| RJ45 (LAN)              | x1                                                                                                                                            |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch                              | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reductor de luz azul                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flicker free                            | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Extra                                   | i-Style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OSD idioma                              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Controles                               | controlador de joystick: Pulsar (Menú), Subir, Bajar, A la izquierda (Eco), A la derecha (Reductor de luz azul), Entrada, Volumen +, Volumen -, Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Los controles de usuario                | ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, reductor de luz azul, ACR, OD, black tuner), ajuste de imagen (ajuste de modo de vídeo, nitidez y suavidad, tecnología X-Res), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temp. de color, i-Style colour), selección de señal, ajuste de audio (volumen, silencio), menú de configuración (posición H. del OSD, posición V. del OSD, hora del OSD, idioma), extra1 (HDR, FreeSync Premium, gama HDMI, MBR), extra2 (reinicio, DDCCI, apertura de logotipo, LED, USB-C, KVM, modo de espera USB, información) |
| Altavoces                               | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comodidad                               | preparado para Kensington-lock™, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Soporte de altura regulable  | altura, giro, inclinación       |
| Ajuste de altura             | 150mm                           |
| Soporte giratorio            | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación        | 23° arriba; 5° abajo            |
| Montaje VESA                 | 100 x 100mm                     |
| Sistema de gestión de cables | si                              |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP, USB-C    |
| Otro  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Unidad de fuente de alimentación | interno                                             |
| Fuente de alimentación           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| Gestión de energía               | 45W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

|                                                            |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificados                                               | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                 |
| TCO Certified                                              | XCB3494WQSN-B5 A, XCB3494WQSN-B5 B                                                                                    |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | G                                                                                                                     |
| EPEAT                                                      | *el registro varía según el país, consulte <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> para obtener más detalles |
| REACH SVHC                                                 | por encima de 0.1% de plomo                                                                                           |

## 08 DIMENSIONES / PESO

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 809.5 x 431 (581) x 245.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 900 x 480 x 236mm           |
| Peso (sin caja)                               | 9.3kg                       |
| Peso (con caja)                               | 12.2kg                      |
| Código EAN                                    | 4948570121410               |

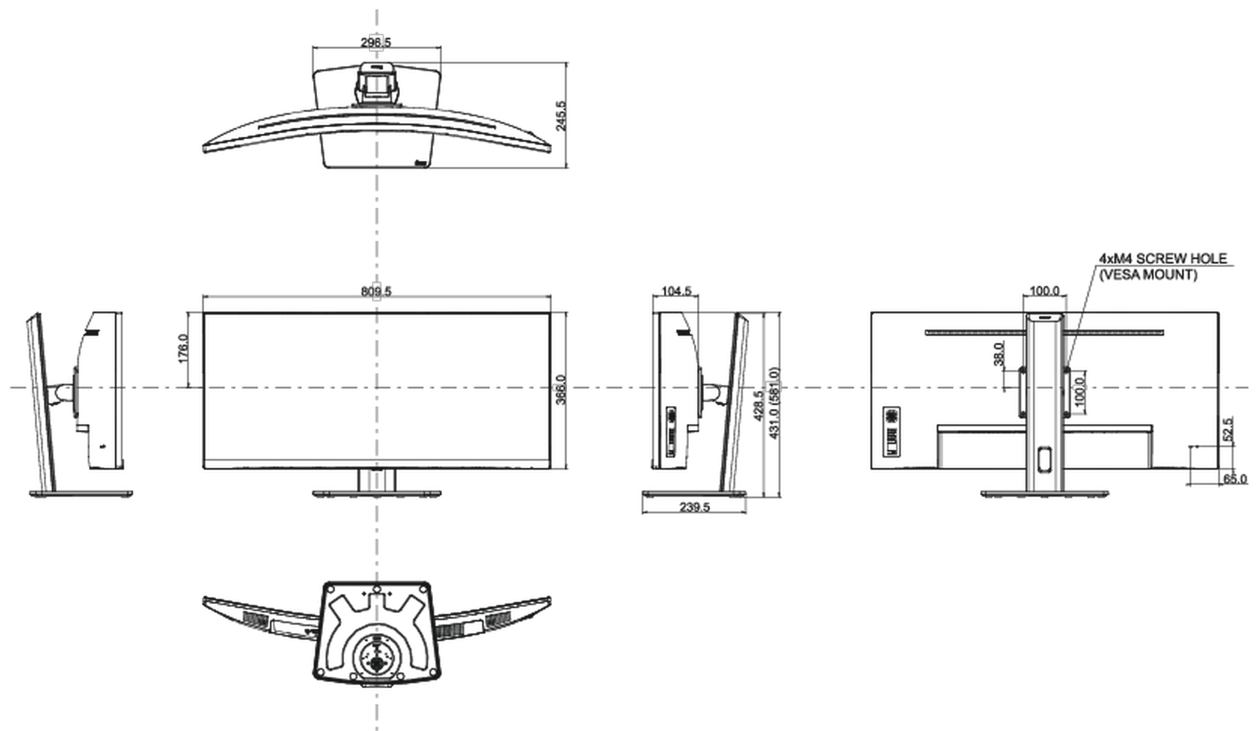

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED