



## 21.5" P-CAP 10pt touch screen featuring IPS panel technology and Anti Glare coating

With its Full HD (1920x1080) resolution and accurate Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite ProLite T2254MSC-B1AG delivers seamless and accurate touch response. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angels, making it a perfect choice for a vast array of interactive applications. The Anti Glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. Its flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience. The ProLite ProLite T2254MSC-B1AG is the ideal solution for interactive signage, instore retail, POS and interactive presentations.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dizájn                      | Ultravékony káva                                                       |
| Átló                        | 21.5", 54.6cm                                                          |
| Panel                       | IPS LED, AG surface finish                                             |
| Natív felbontás             | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)                              |
| Képarány                    | 16:9                                                                   |
| Fényerő                     | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                  |
| Statikus kontraszt          | 1000:1                                                                 |
| Speciális kontraszt         | 50M:1                                                                  |
| Válaszidő (GTG)             | 4ms                                                                    |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mln 8bit                                                           |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 83kHz                                                             |
| Látható terület Sz x M      | 476.06 x 267.79mm, 18.7 x 10.5"                                        |
| Pixel magasság              | 0.274mm                                                                |
| Káva színe és felülete      | fekete, matt                                                           |

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Érintőképernyős technológia     | projektív kapacitív                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Érintőpontok                    | 10 (HID, only with supported OS)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Érintés pontossága              | +/- 2mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Érintési mód                    | ceruza, újj, kesztyű (latex)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Érintőképernyő interfész        | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók. |

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Digitális jelmemenet | HDMI x1<br>DisplayPort x1           |
| Audio kimenet        | Mini jack x1<br>Hangszórók 2 x 2.5W |
| HDCP                 | igen                                |
| USB HUB              | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))           |

## 04 JELLEMZŐK

|                  |      |
|------------------|------|
| OSD billentyűzár | igen |
|------------------|------|

## 05 ÁLTALÁNOS

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vezérlőgombok               | Power, menu, +, -, exit                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Felhasználói vezérlők       | Luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, Eco), Image settings (Aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, logo, information) |
| Convenience                 | Kensington-lock™ előkészítve                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Kéfény csökkentés | igen  |
| Villogásmentes    | igen  |
| Plug&Play         | DDC2B |

## 06 MECHANIKUS

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Magasság beállítása | 343mm                              |
| Hajlásszög          | 89° fel; 3.5° le                   |
| VESA állvány        | 100 x 100mm                        |
| MTBF                | 50000 óra (kivéve háttérvilágítás) |

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Kábelek   | áramellátás, USB, HDMI                               |
| Útmutatók | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Tápegység         | belső                                          |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Energiafogyasztás | 19W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                 |

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Előírások                                             | CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | E                                                      |
| REACH SVHC                                            | 0,1% felett: Vezet                                     |

## 10 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 488.5 x 343 x 238.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M  | 599 x 389 x 174mm     |
| Súly (doboz nélkül)       | 4.9kg                 |
| Weight (without stand)    | 2.7kg                 |
| Súly (dobozzal)           | 6.9kg                 |
| EAN kód                   | 4948570121212         |

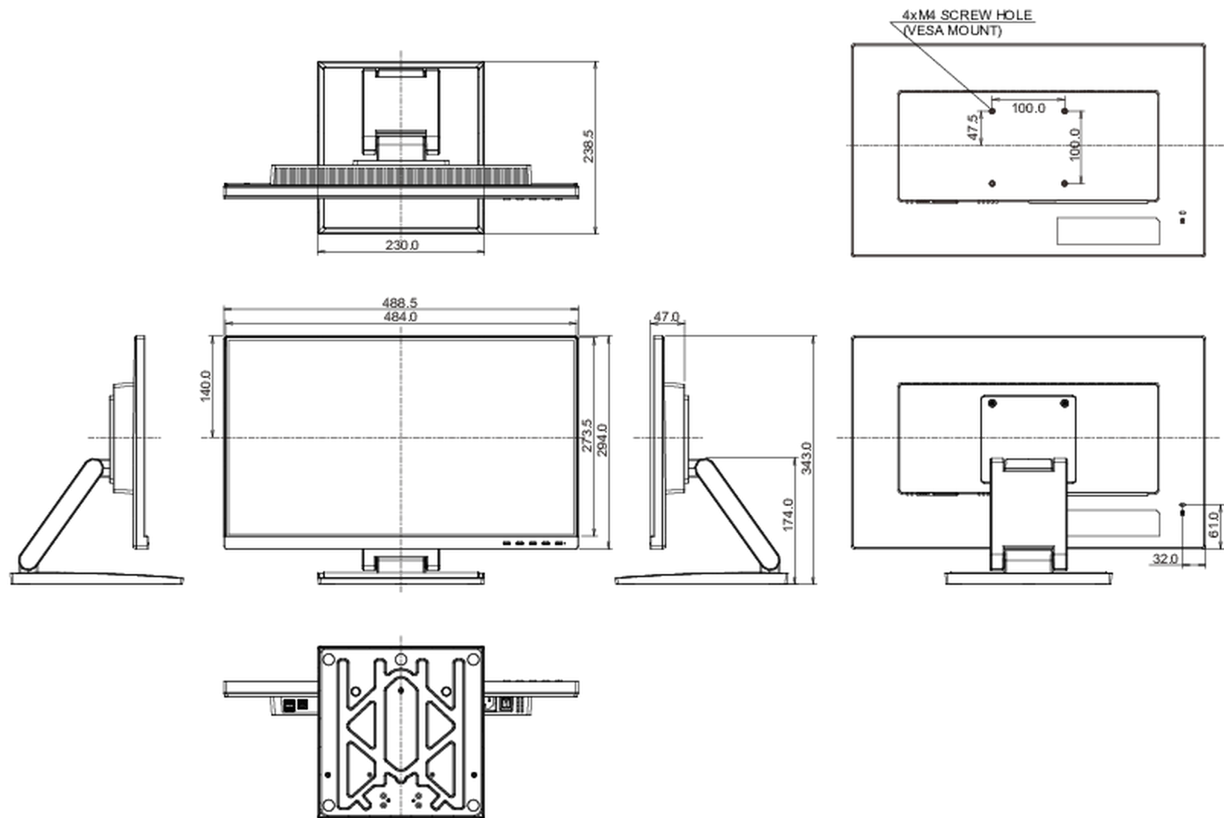

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED