



## 21.5" P-CAP 10pt touch monitor sa IPS tehnologijom i Anti Glare premazom ekrana

Sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom Projective Capacitive tehnologijom i 10 dodirnih tačaka, ProLite T2254MSC-B1AG pruža precizan odgovor na dodir. Zahvaljujući tehnologiji IPS LCD ekrana, nudi izvanredne performanse prikaza boje i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim izborom za veliki broj interaktivnih aplikacija. Fleksibilno postolje nudi mogućnost podešavanja ugla stvarajući ugodno i ergonomsko korisničko iskustvo. Osim toga, staklo od ivice do ivice i ultra tanak dizajn rama stvaraju privlačan izgled. ProLite T2254MSC-B1AG idealno je rešenje za interaktivnu reklamu, usluge u trgovinama, POS primenu i interaktivne prezentacije.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integriranih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                      | Ultra tanak okvir                                                           |
| Dijagonala                  | 21.5", 54.6cm                                                               |
| Panel                       | IPS LED, AG površinski premaz                                               |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)                                   |
| Osnovna rezolucija          | 60Hz                                                                        |
| Format ekrana               | 16:9                                                                        |
| Osvetljenje                 | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                       |
| Statički kontrast           | 1000:1                                                                      |
| Napredni kontrast           | 50M:1                                                                       |
| Vreme odziva (GTG)          | 4ms                                                                         |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 16.7miliona 8bit                                                            |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz                                                                  |
| Vidljiva površina Š x V     | 476.06 x 267.79mm, 18.7 x 10.5"                                             |
| Razmak piksela              | 0.274mm                                                                     |
| Boja okvra                  | crna, mat                                                                   |

## 02 TOUCH

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touch tehnologija           | projektivni kapacitivni                                                                                                                                                                                                 |
| Tačke dodira                | 10 (HID, only with supported OS)                                                                                                                                                                                        |
| Preciznost dodira           | +/- 2mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Način dodira                | olovka, prst, rukavica (lateks)                                                                                                                                                                                         |
| Interfejs dodira            | USB                                                                                                                                                                                                                     |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1<br>DisplayPort x1             |
| Audio izlaz             | Mini konektor x1<br>Zvučnici 2 x 2.5W |
| HDCP                    | da                                    |
| USB HUB                 | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))             |

## 04 KARAKTERISTIKE

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Zaključavanje OSD tastera | da |
|---------------------------|----|

## 05 OPŠTE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD jezici          | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrolni tasteri   | Power, menu, +, -, exit                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Korisničke kontrole | Luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, Eco), Image settings (Aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, logo, information) |
| Pogodnost           | Kensington-lock™ priprema                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Redukcija plavog svetla | da    |
| Bez treperenja          | da    |
| Plug&Play               | DDC2B |

## 06 MEHANIČKI

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Podešavanje visine                    | 343mm                                           |
| Ugao nagiba                           | 89° gore; 3.5° dole                             |
| VESA montiranje                       | 100 x 100mm                                     |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

## 07 UKLJUČENI DODACI

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI            |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Napajanje          | interna                                     |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen |

## 09 ODRŽIVOST

|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Propisi                                                  | CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                             |
| REACH SVHC                                               | iznad 0.1%: Olova                             |

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 488.5 x 343 x 238.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D    | 599 x 389 x 174mm     |
| Težina (bez kutije)           | 4.9kg                 |
| Težina (bez postolja)         | 2.7kg                 |
| Težina (sa kutijom)           | 6.9kg                 |
| EAN kod                       | 4948570121212         |

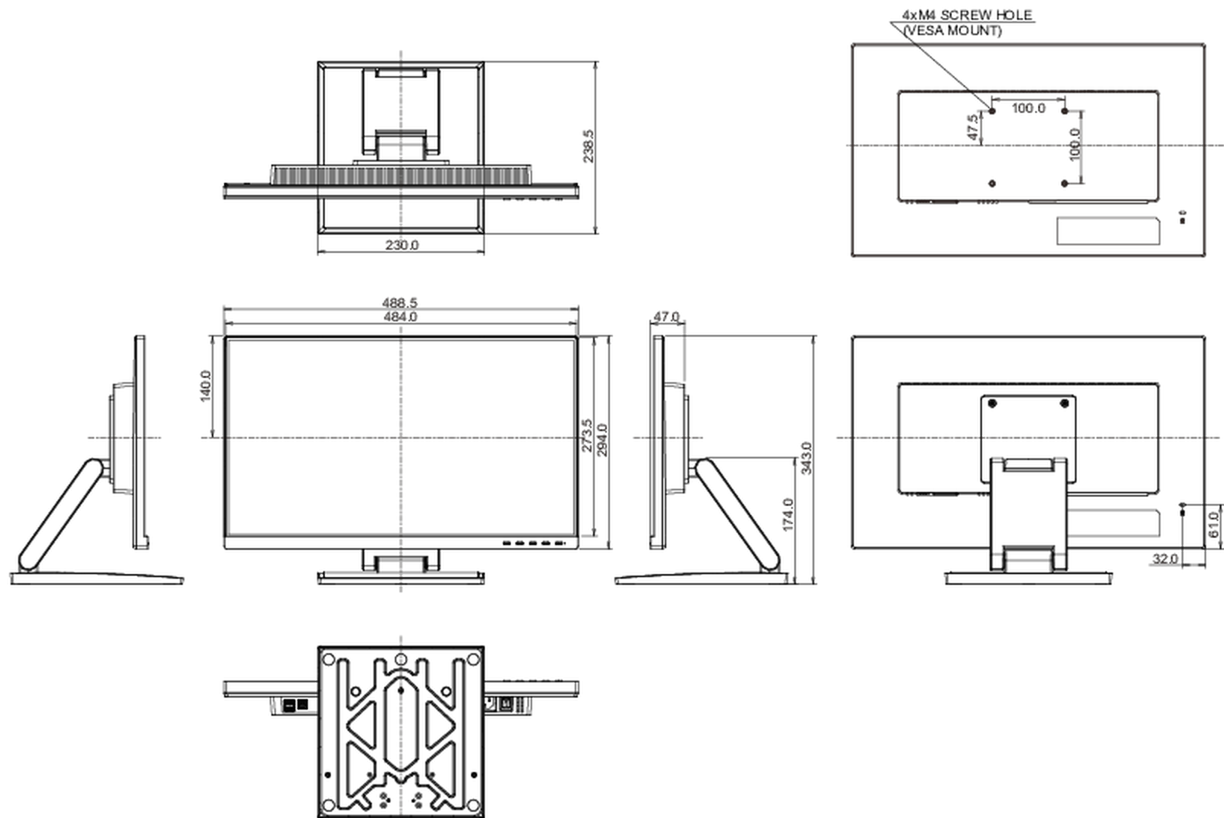

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED