




Kenardan kenara cam, parmak izi önleyici kaplama, entegre web kamerası ve esnek standa sahip 24 inç çoklu dokunmatik monitör

Full HD (1920x1080) çözünürlüğü ve doğru PCAP 10 nokta dokunmatik teknolojisiyle ProLite T2455MSC, kusursuz ve doğru bir dokunmatik tepkisi sunar. IPS LCD ekran teknolojisine sahip olan bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüş açıları sunar. Özel bir Nano kaplama, daha yumuşak bir dokunuş ve kaydırmada daha az direnç sağlar. Ekranı daha az statik hale getirir ve kir, toz ve parmak izlerine karşı daha az hassas hale getirir. Dahili web kamerası ve mikrofon, T2455MSC'yi çevrimiçi iletişim için de eksiksiz bir çözüm haline getirir. Esnek standı, rahat ve ergonomik bir kullanıcı deneyimi yaratmak için çeşitli açılarda konumlandırılabilir. Çok çeşitli uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	23.8", 60.5cm
Diagonal	60.5cm
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m ²
Parlaklık	360 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	90%
Statik Kontrast	1000:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Piksel Aralığı	0.274mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Dokunma doğruluğu	+/- 2mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 1W
HDCP	evet
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	anti-fingerprint coating, entegre web kamerası ve mikrofon
Cam Sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menü, yukarı kaydır / ECO, aşağı kaydır / ses seviyesi, seç / giriş, güç
Mavi ışık azaltıcı	evet
Flicker free	evet

06 MEKANİK

Eğim açısı	15° yukarı; 65° aşağı
------------	-----------------------

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI

Diğer

spiral tüp

08 GÜÇ YÖNETİMİ**Güç Kaynağı**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

18W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**Yönetmelikler**

,, , , , , , , , cTUVus

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK**Ürün boyutları G x Y x D**


566 x 337.5 x 43.5mm

Ağırlık (kutu hariç)

4.4kg

EAN kodu

4948570118960

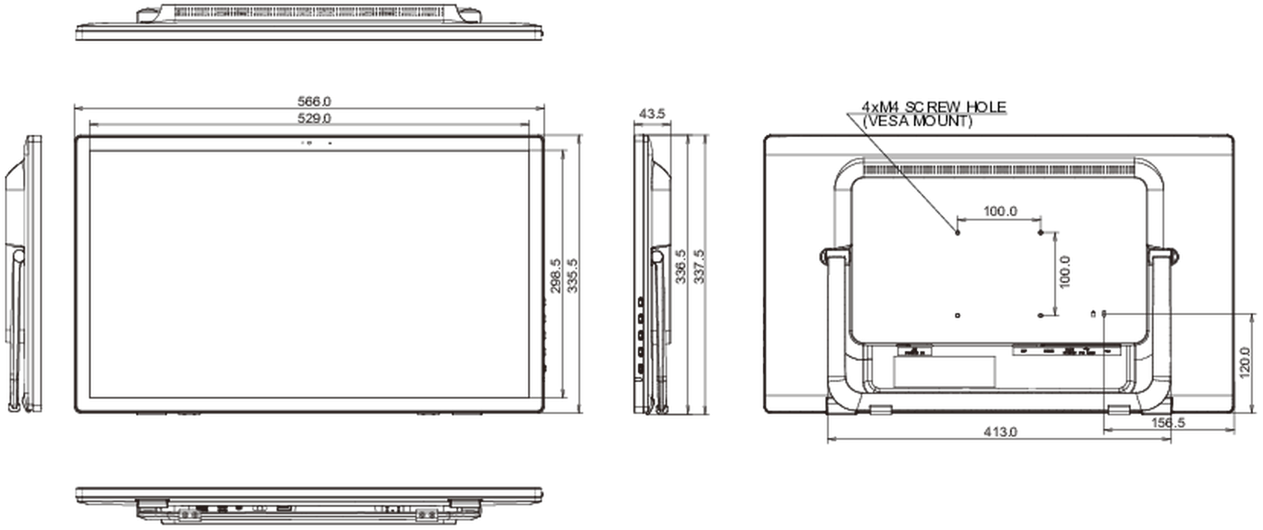

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED