




## 50" profesjonalny ekran Digital Signage z rozdzielczością 4K

Wyposażony w wąską ramkę iiyama LE5041UHS to profesjonalny wyświetlacz Digital Signage oferujący czas pracy 18/7 w orientacji poziomej.

Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840x2160) zapewnia wyjątkową jakość kolorów i obrazu. Z kolei za sprawą wbudowanego odtwarzacza multimedialnego możesz odtwarzać ulubioną muzykę i wyświetlać filmy, zdjęcia i obrazy bezpośrednio na ekranie.



### 4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.



### Media player

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze video oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | cienkie ramki                                                      |
| Przekątna                         | 49.5", 125.7cm                                                     |
| Panel                             | VA, haze haze 2%                                                   |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                 |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 350 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 5000:1                                                             |
| Czas reakcji (GTG)                | 9ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                             |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 83kHz                                                         |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1096 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"                                       |
| Plamka                            | 0.285mm                                                            |
| Obudowa                           | czarna, błyszcząca                                                 |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)              |
| Cyfrowe wejścia sygnału   | HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)             |
| Wejścia audio             | Mini jack x1                               |
| Sterowanie                | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1       |
| Wyjścia audio             | RCA (L/R) x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 10W |
| Monitor control output    | RS-232c x1<br>IR loop through x1           |
| HDCP                      | 2.2                                        |
| Port USB                  | x1 (2.0, FW update support)                |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksymalny czas pracy bez przerwy | 18/7    |
| Zapobieganie wypaleniu obrazu     | tak     |
| Odtwarzanie multimedialnych       | tak     |
| Obudowa                           | plastik |

## 04 OGÓLNE

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Języki menu OSD      | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przyciski            | Zasilanie, Wycisz, Wejście, +, -, Góra, Dół, Menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parametry regulowane | obraz (zaawansowane, jasność, poziom czerni, kontrast, kolor, nasycenie, ostrość, zakres RGB, reset, dźwięk (wysokie, niskie, balans, głośniki, wyjście audio, reset), ustawienia ogólne (język menu, zegar, harmonogram, HDMI CEC link, tryby HDMI, ustawienie komunikacji, ustawienia komunikacji, ekran, automatyczne wyłączenie zasilania, gotowość sieci, zarządzanie zasilaniem, auto wykrywanie sygnału, automatyczne odtwarzanie, blokada klawiatury lokalnej, ID monitora, LED, pixel shift, ustawienia fabryczne |

## 05 MECHANICZNE

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orientacja</b>                        | pozioma                                 |
| <b>Konstrukcja bez wentylatora</b>       | tak                                     |
| <b>Standard VESA</b>                     | 400 x 400mm                             |
| <b>Warunki pracy - temperatura</b>       | 0°C - 40°C                              |
| <b>Warunki składowania - temperatura</b> | - 20°C - %2°C                           |
| <b>MTBF</b>                              | 50000 godzin (wyłączając podświetlenie) |

## 06 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>      | zasilający, HDMI, RS-232c                              |
| <b>Instrukcje</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| <b>Pilot</b>      | tak (baterie w zestawie)                               |

## 07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                                |
| <b>Zasilanie</b>       | AC 100 - 250V, 50/60Hz                    |
| <b>Zużycie energii</b> | 112W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b>                                                  | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| <b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                       |
| <b>REACH SVHC</b>                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                                     |

## 09 WYMIARY / WAGA

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b> | 1127.6 x 648.2 x 72.5mm |
| <b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>    | 1245 x 790 x 148mm      |
| <b>Waga (bez pudła)</b>                    | 13.2kg                  |
| <b>Waga (z pudłem)</b>                     | 17.9kg                  |
| <b>Kod EAN</b>                             | 4948570120949           |

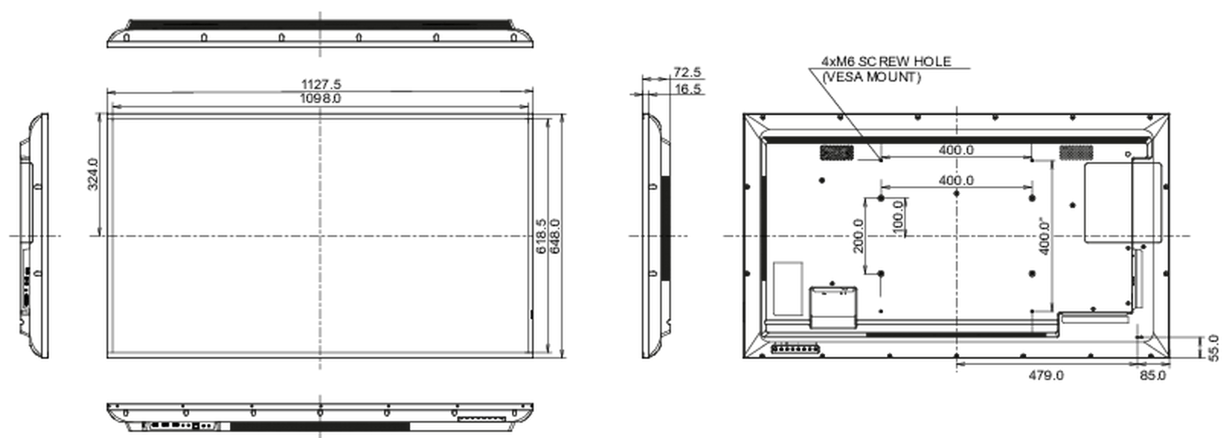

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED