

4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.



LAN Kontrol

LAN kontrolü, ağınız üzerinden ekran OSD menüsünde ayarlamalar yapmanızı sağlar (yazılım dahil değildir).

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	54.6", 138.8cm
Diyagonal	138.8cm
Panel	IPS, haze 1%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	350 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Piksel Aralığı	0.315mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	2.2
USB Portları	x1 (2.0, FW update support)

03 ÖZELLİKLER

Anti görüntü koruma	evet
Media playback	Evet (pivotta desteklenmez)

04 GENEL

Kullanıcı kontrolleri

picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, colour, contrast, hue, sharpness, RGB range, reset), Sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings 1 (menu languages, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting), screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), general settings 2 (auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, HDMI, RS-232c

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

129W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

1240.5 x 711.5 x 69mm

Kutu boyutları G x Y x D

1370 x 850 x 156mm

Ağırlık (kutu hariç)


14.7kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

20.4kg

EAN kodu

4948570120956

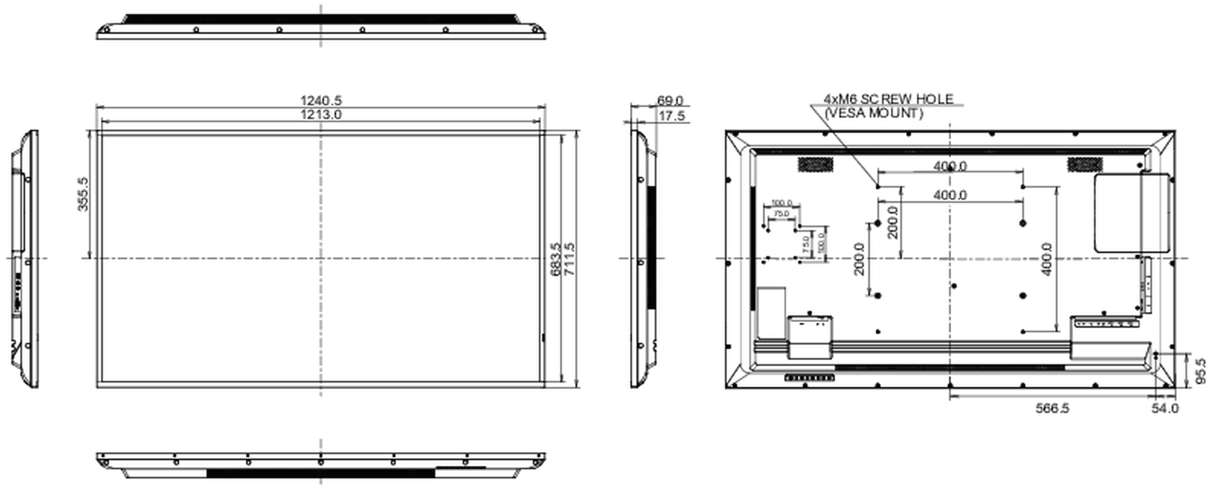

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED