



USB-C dongle voor draadloze presentatie

Met de draadloze presentatiedongle kunt u inhoud (bijv. video's, applicaties) van uw computer delen naar een iiyama (i)LFD met de vooraf geïnstalleerde EShare-app. Het is compatibel met computers die zijn uitgerust met USB-C (DP-Alt-modus) en ondersteunt vloeiende videostreaming tot 4K.

Om de dongle te gebruiken, moet u deze koppelen met de Android-ontvanger. De meegeleverde USB Type-C naar A adapter kunt u gebruiken als de Android ontvanger geen Type-C aansluiting heeft.

01 APPARAAT

Ondersteunde platforms

Windows, MAC, Chrome, Elk besturingssysteem dat Type-C (DP-Alt supported) met volledige functionaliteit ondersteunt

DisplayPort Out

x1 (1.2, complies with HDCP)

Audio

stereo, radiokwaliteit 16 bits 48kHz

Framesnelheid

tot 60 fps, afhankelijk van de omgeving (FHD) en 30fps voor 4K

Uitvoerresolutie

720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz

Invoerresolutie

Video: 480p, 576p, 720p, 1080p

Draadloos

IEEE 802.11n, 5GHz

Draadloze gegevenssnelheid

tot 300Mbps

Verificatieprotocol

WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)

Beveiliging (encryptie)

WPA2

Bereik

20 m max.

02 TECHNISCHE SPECIFICATIES


Kleur

zilver, zwart

Software

Connects with EShare app version 7.3 and higher.

WP D002C

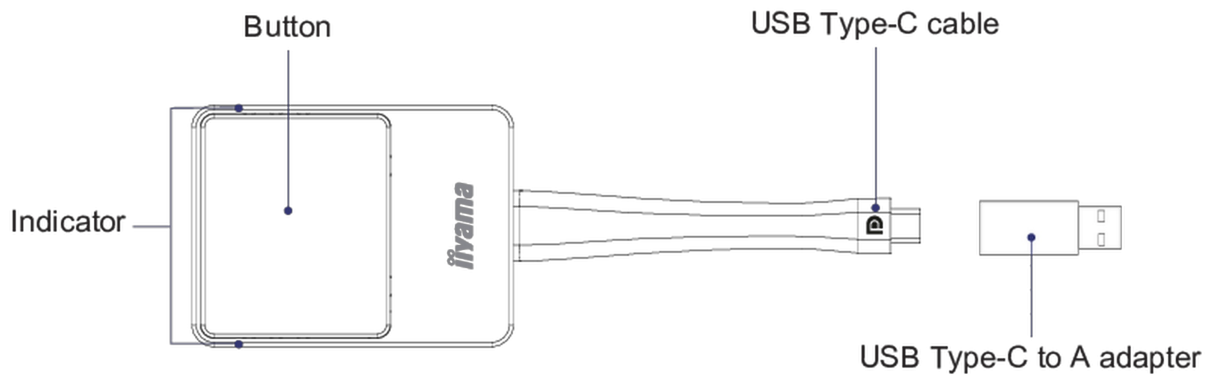

03 POWER-MANAGEMENT

Voeding	extern
Energieverbruik	4.5W typisch


04 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, RoHS support, WEEE, REACH
-------------	-------------------------------

05 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	57 x 175 x 17mm
Doos afmetingen B x H x D	100 x 123 x 33mm
Gewicht (zonder doos)	0.81kg
Gewicht (inclusief doos)	0.217kg
EAN code	4948570032891

WP D002C

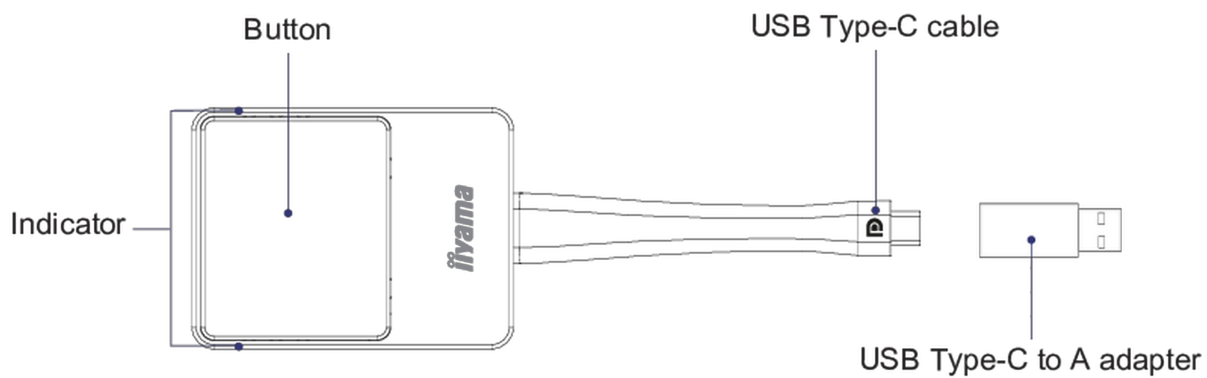

06 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Luchtvochtigheid	10% - 80%
Opslagruimte temperatuur	- 10°C - 60°C
Opslag luchtvochtigheid	5% - 90%

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED