



## Panel IPS de 32" con conmutador KVM, dock USB-C y RJ45 (LAN)

Equipado con el conmutador KVM, el XUB3293UHSN permite conectar varios ordenadores que se pueden manejar a través de una sola consola (monitor, teclado, ratón). El dock USB-C proporciona un espacio de trabajo limpio y práctico al utilizar un único cable tanto para enviar la señal del portátil al monitor como para alimentar y cargar el portátil desde el monitor. Además, si el monitor está conectado a Internet con un cable LAN, el portátil también se conectará automáticamente a la red. El panel IPS garantiza amplios ángulos de visión y colores naturales y muy precisos.



### CONMUTADOR KVM

Tener un monitor con un conmutador KVM le permite compartir los dispositivos conectados por USB a tu monitor con dos PC diferentes. Solo tienes que cambiar la entrada de señal en el menú OSD del monitor y el teclado, el ratón y la cámara web pasarán de tu portátil de trabajo a tu PC de juegos.



### USB-C Dock

El dock conecta la computadora portátil al monitor con un solo cable, que simultáneamente proporciona energía y acceso a la red cableada, y la señal de la computadora portátil se envía al monitor. Gracias a los puertos USB adicionales, también puede conectar un mouse, teclado o cámara web al monitor. Todo esto gracias a un único cable que conecta el portátil\* a la base de conexión USB-C del monitor.

\*Las funciones varían según las capacidades técnicas del USB-C de la computadora portátil.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                      | 3 lados sin bordes                                                                            |
| Diagonal                    | 31.5", 80cm                                                                                   |
| Pantalla                    | IPS Panel Technology LED, acabado mate                                                        |
| Resolución nativa           | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)                                                      |
| Resolucion nativa           | 60Hz                                                                                          |
| Relación de aspecto         | 16:9                                                                                          |
| Brillo                      | 350 cd/m²                                                                                     |
| Contraste estático          | 1000:1                                                                                        |
| Contraste avanzado          | 80M:1                                                                                         |
| Tiempo de respuesta (GTG)   | 4ms                                                                                           |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0° |
| Soporte de Color            | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)                                            |
| Sincronización horizontal   | 30 - 135kHz                                                                                   |
| Área de visualización h x v | 698.1 x .392.7mm, 27.5 x 15.5"                                                                |
| Pixel pitch                 | 0.182mm                                                                                       |
| Colour                      | mate, negro                                                                                   |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada     | HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (Alimentación 65W) |
| USB HUB                 | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                                                          |
| USB-C DOCK              | x1 (Alimentación 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))                                            |
| HDCP                    | si                                                                                               |
| Conector de auriculares | si                                                                                               |
| RJ45 (LAN)              | x1                                                                                               |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch               | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reductor de luz azul     | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flicker free             | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Extra                    | i-Style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OSD idioma               | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Controles                | Alimentación, Menú, Derecha / Volumen, Izquierda / Eco, Selección de entrada / Salir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Los controles de usuario | imagen (brillo, contraste, sintonizador de negro, nitidez, OD, ACR, ECO, tecnología X-Res), color (cálido, normal, frío, color de usuario, color i-Style, reducción de la luz azul), selección de entrada, audio (volumen, silencio), idioma, ajustes del OSD (posición H. del OSD, posición V. del OSD, fondo del OSD, tiempo de espera del OSD, información), menú de configuración (ajuste del modo de vídeo, gama RGB HDMI, KVM, USB-C, USB BC, logotipo de apertura, LED, recuperación de memoria) |
| Altavoces                | 2 x 3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comodidad                | preparado para Kensington-lock™, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Soporte de altura regulable</b>  | altura, giro, inclinación     |
| <b>Ajuste de altura</b>             | 150mm                         |
| <b>Soporte giratorio</b>            | 90°; ° izquierdo; 45° derecho |
| <b>Ángulo de inclinación</b>        | 23° arriba; 5° abajo          |
| <b>Montaje VESA</b>                 | 100 x 100mm                   |
| <b>Sistema de gestión de cables</b> | si                            |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>Cable</b> | de alimentación, USB, HDMI, DP, USB-C    |
| <b>Otro</b>  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Unidad de fuente de alimentación</b> | interno                                             |
| <b>Fuente de alimentación</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| <b>Gestión de energía</b>               | 33W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

|                                                                   |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificados</b>                                               | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| <b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                    |
| <b>REACH SVHC</b>                                                 | por encima de 0.1% de plomo                                          |

## 08 DIMENSIONES / PESO

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Producto dimensiones W x H x D</b> | 714 x 452 (602) x 239.5mm |
| <b>Peso (sin caja)</b>                | 9.9kg                     |
| <b>Código EAN</b>                     | 4948570121342             |

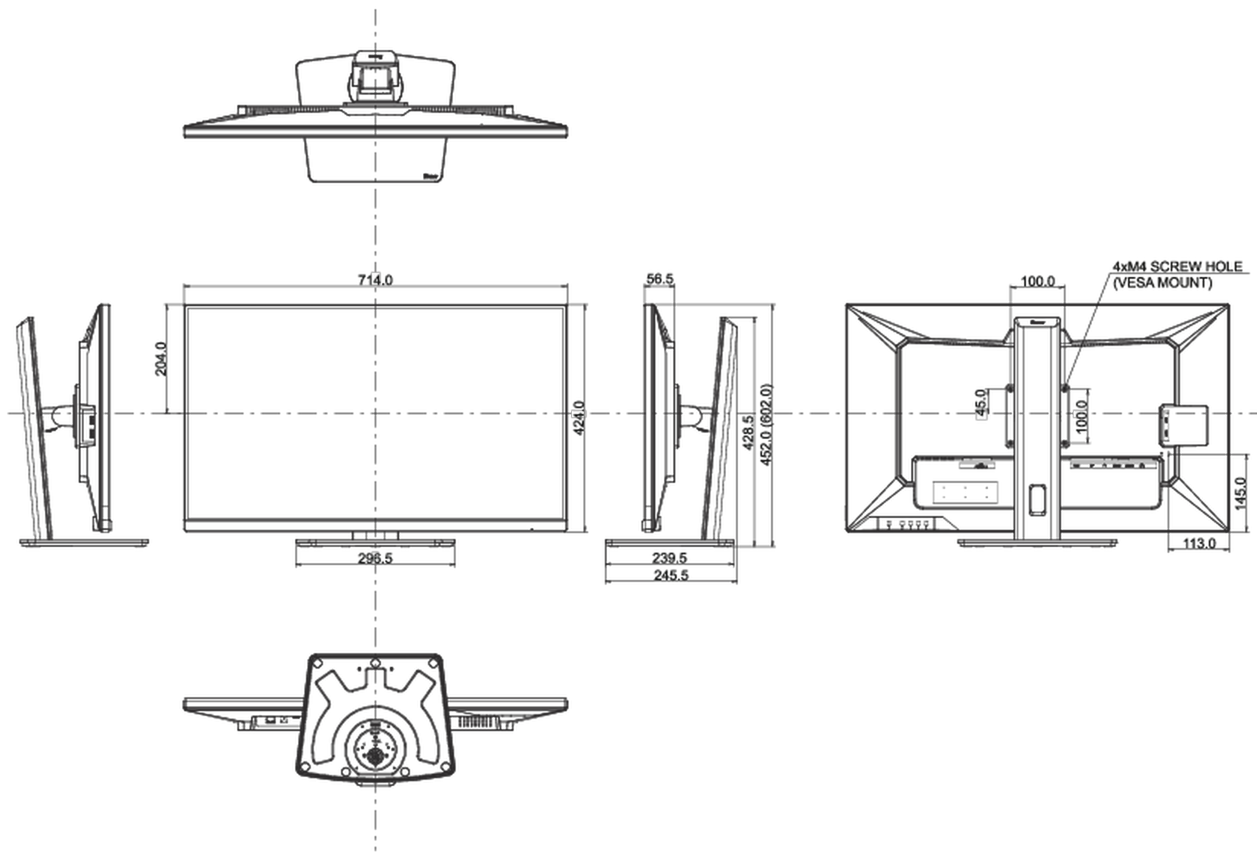

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED