



### 32" IPS panel with KVM switch, USB-C dock and RJ45 (LAN)

Equipped with the KVM switch, the XUB3293UHSN allows you to connect multiple computers that can be operated over one console (monitor, keyboard, mouse). The USB-C dock provides a clean and practical workspace by using a single cable to both send the signal from your notebook to your monitor and power and charge the notebook from the monitor. Additionally, if your monitor is connected to the Internet with a LAN cable, your notebook will automatically be connected to the network as well. IPS panel guarantees wide viewing angles and natural, highly accurate colours.



### KVM коммутатор

Наличие монитора с KVM-переключателем позволит Вам использовать устройства, подключенные к монитору через USB, совместно с двумя разными ПК. Просто измените входной сигнал в экранном меню монитора, и Ваша клавиатура, мышь и веб-камера переключатся с рабочего ноутбука на игровой ПК.



### USB-C Dock

Док-станция позволяет подключать ноутбук к монитору с помощью одного кабеля, и быть уверенным, что он заряжен и подключен к проводной сети, а сигнал с ноутбука отправляется на монитор. С помощью дополнительных USB портов к монитору также можно подключить мышь, клавиатуру или веб-камеру. И все это благодаря одному кабелю, соединяющему Ваш ноутбук \* с USB-C док-станцией в мониторе.

\* функционал зависит от того, какие функции USB-C поддерживает Ваш ноутбук.



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Дизайн                           | безрамочный (с 3-х сторон)                                                             |
| Диагональ                        | 31.5", 80см                                                                            |
| Панель                           | IPS Panel Technology LED, матовый                                                      |
| Разрешение                       | 3840 x 2160 @60Гц (8.3 megapixel 4K UHD)                                               |
| Соотношение сторон               | 16:9                                                                                   |
| Яркость                          | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                  |
| Контрастность                    | 1000:1                                                                                 |
| Расширенная контрастность        | 80M:1                                                                                  |
| Время отклика (GTG)              | 4мс                                                                                    |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0° |
| Поддержка цвета                  | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)                                     |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 135кГц                                                                            |
| Видимая область Ш x В            | 698.1 x .392.7мм, 27.5 x 15.5"                                                         |
| Размер пикселя                   | 0.182мм                                                                                |
| Colour                           | матовый, чернить                                                                       |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вход сигнала         | HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (Power delivery 65W) |
| USB HUB              | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                                                            |
| USB-C DOCK           | x1 (Power delivery 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))                                            |
| HDCP                 | да                                                                                                 |
| Разъем для наушников | да                                                                                                 |
| RJ45 (LAN)           | x1                                                                                                 |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch                   | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Уменьшение голубого свечения | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flicker Free LED             | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Extra                        | i-Style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кнопки управления            | Питание, Меню/Выбор, Вверх/Громкость, Вниз/ЭКО, Выход, Вход                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Настройки пользователя       | picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO, X-res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, KVM, USB-C, USB BC, opening logo, LED, memory recall) |
| Колонки                      | 2 x 3Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Эргономика             | высота, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS) | 150мм                              |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; ° лево; 45° право |
| Угол наклона экрана         | 23° вверх; 5° вниз     |
| Крепление VESA              | 100 x 100mm            |
| Креплени для кабелей        | да                     |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Кабели | Питание, USB, HDMI, DP, USB-C                                     |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 33W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| REACH SVHC  | свинца, превышает 0.1%                                               |

## 08 РАЗМЕР / BEC

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 714 x 452 (602) x 239.5мм |
| Вес (без упаковки)        | 9.9кг                     |
| EAN код                   | 4948570121342             |

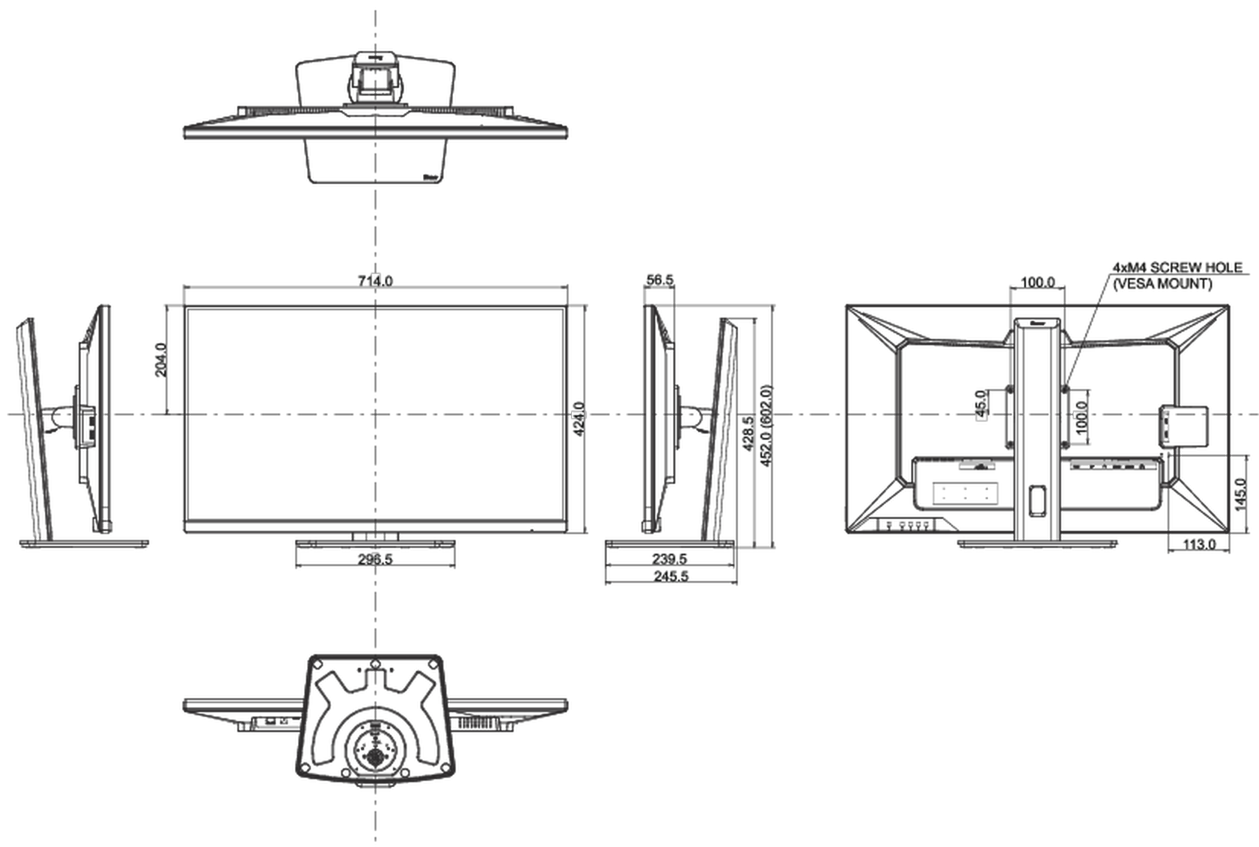

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED