



## 21.5" Optical Bonded PCAP 10pt touchscreen monitor with IPS panel technology, edge-to-edge glass, anti-fingerprint coating, active stylus support (MPP 2.0) and a flexible stand

The ProLite T2255MSC with its Full HD (1920x1080) resolution and accurate PCAP 10 point touch technology, delivers a seamless and accurate touch response. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles. A special Nano coating ensures a smoother touch and less resistance in the swipe. It makes the screen less static and susceptible to dirt, dust and fingerprints. The monitor supports MPP2.0 (Microsoft Pen Protocol) technology, which is used in digital pens and styluses for use with compatible devices. The pen or stylus can interact with the ProLite T2255MSC, allowing users to write, draw, and navigate on the screen. It is very precise and supports tilt functionality, meaning the users can adjust the thickness and angle of their lines by tilting the pen, providing a more natural and intuitive writing and drawing experience. Its flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience. A perfect choice for a vast array of creative applications.



MPP2.0 Support



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ekran Boyutu                | 21.5", 54.5cm                                                   |
| Diyagonal                   | 54.5cm                                                          |
| Panel                       | IPS                                                             |
| Çözünürlük                  | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)                       |
| En-Boy Oranı                | 16:9                                                            |
| Panel Parlaklığı            | 400 cd/m <sup>2</sup>                                           |
| Parlaklık                   | 360 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)                          |
| Işık geçirgenliği           | 90%                                                             |
| Statik Kontrast             | 1000:1                                                          |
| Tepki süresi (GTG)          | 5ms                                                             |
| Görüntüleme Alanı           | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync                  | 30 - 83kHz                                                      |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 478.7 x 260mm, 18.8 x 10.2"                                     |
| Piksel Aralığı              | 0.249mm                                                         |

## 02 DOKUNMATİK

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokunmatik Nokta Sayısı        | 10 (HID, only with supported OS)                                                                                                                                                                                                                 |
| Dokunma doğruluğu              | +/- 2mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Palm rejection                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                             |

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Dijital sinyal girişi | HDMI x1<br>DisplayPort x1           |
| Ses çıkışı            | Mini jack x1<br>Hoparlör 2 x 3W     |
| USB HUB               | x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |

## 04 ÖZELLİKLER

|                |      |
|----------------|------|
| Cam Sertliği   | 7H   |
| OSD tuş kilidi | evet |

## 05 GENEL

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrol Düğmeleri     | Joystick: right / menu / enter, left / input / exit, up / eco, down                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kullanıcı kontrolleri | Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch) |
| Mavi ışık azaltıcı    | evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flicker free          | evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 06 MEKANİK

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Eğim açısı | 15° yukarı; 70° aşağı |
|------------|-----------------------|

MTBF

50000 saat (arka ışık hariç)

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

16W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

, , , , , , , cTUVus

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


493.5 x 289.5 x 48.5mm

Ağırlık (kutu hariç)

3.2kg

EAN kodu

4948570121625

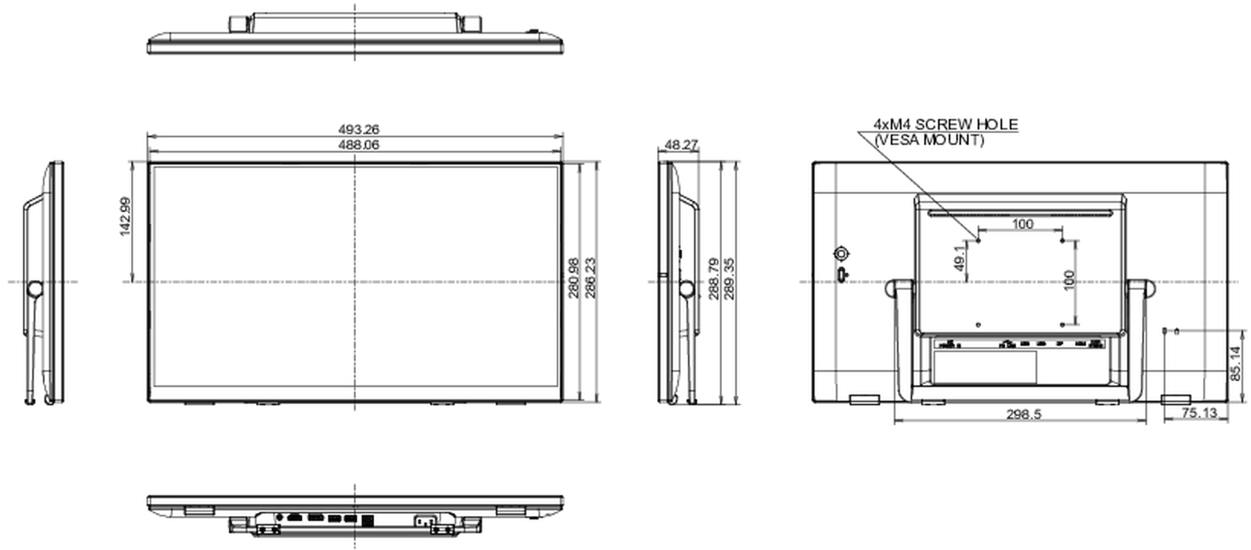

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED