



## 21,5" dotykový monitor PCAP 10pt s technologií panelu IPS, skleněnou konstrukcí Edge-to-Edge a povrchovou úpravou proti otiskům prstů


Monitor ProLite T2252MSC-B2 s rozlišením Full HD (1920x1080) a přesnou projekční kapacitní 10bodovou dotykovou technologií poskytuje bezproblémovou a přesnou odezvu na dotyk. Díky technologii IPS LCD obrazovky nabízí výjimečný barevný výkon a široké pozorovací úhly, takže je ideální volbou pro širokou škálu interaktivních aplikací. Flexibilní stojan lze umístit do několika úhlů, což vytváří pohodlný a ergonomický uživatelský zážitek, a integrovaný systém správy kabelů skrývá všechny kabely a elektrické vodiče, čímž vzniká úhledný pracovní prostor bez kabelů. Kromě toho sklo od okraje k okraji a ultra tenký design vytvářejí poutavý vzhled. ProLite T2252MSC-B2 je ideálním řešením pro interaktivní nápisy, instore prodejny, pokladny a interaktivní prezentace.

K dispozici také in white : [ProLite T2252MSC-W2](#)



### IPS Technology

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



### Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design              | Edge to edge glass                                                                        |
| Úhlopříčka monitoru | 21.5", 54.5cm                                                                             |
| Panel               | IPS                                                                                       |
| Nativní rozlišení   | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                                                       |
| Formát obrazu       | 16:9                                                                                      |
| Jas                 | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                     |
| Jas                 | 225 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu                                             |
| Propustnost světla  | 90%                                                                                       |
| Kontrast            | 1000:1                                                                                    |
| Čas reakce (GTG)    | 5ms                                                                                       |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 89°/89°, na parvo/na levo: 44.5°/44.5°, nahoru/dolů: 44.5°/44.5° |
| Barevná podpora     | 16.7mln                                                                                   |
| Horizontalfrequenz  | 30 - 83kHz                                                                                |
| Arbeitsfläche H x B | 478.6 x 260mm                                                                             |
| Velikost bodů       | 0.249mm                                                                                   |
| Barva rámečku       | černá, matná                                                                              |

## 02 DOTYK

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive                                                                                                                                                                                                         |
| Touchpunkte             | 10 (HID, only with supported OS)                                                                                                                                                                                              |
| Metoda dotyku           | stylus, prst, rukavice                                                                                                                                                                                                        |
| Touch interface         | USB                                                                                                                                                                                                                           |
| Podporované OS          | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
| Palm odmítnutí          | ano                                                                                                                                                                                                                           |

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Digitální vstupní porty | HDMI x1<br>DisplayPort x1             |
| Audio Out               | Mini jack x1<br>Reproduktory 2 x 1W   |
| HDCP                    | ano                                   |
| USB HUB                 | x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)) |

## 04 VLASTNOSTI

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Extra            | Povlak proti otiskům prstů, podpora dotyku v rukavicích (tloušťka +2 mm) |
| Tvrдость skla    | 7H                                                                       |
| Zámek kláves OSD | ano                                                                      |

## 05 OBECNÉ

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jazyky OSD         | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL                                         |
| Kontrolní tlačítka | Joystick: pravý/menu/enter, levý/input/exit, nahoru/energie, vypnutí, napájení |

## Nastavitelné parametry

nastavení obrazu (jas, kontrast, i-Style, adv. kontrast, ECO, OD, X-Res), nastavení barev (gamma, rozsah rgb, teplota barev), nastavení obrazu (nastavení režimu videa, redukce modrého světla, ostrost a jemnost), OSD (horizontální poloha, vertikální poloha, čas, pozadí), extra (reset, dcc/ci, výběr signálu, hlasitost, ztlumení, úvodní logo, led, dotykový spínač)

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven |
| Redukce modrého světla | ano                        |
| Plug&Play              | DDC2B                      |

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Úhel náklonu | 90° nahoru; 5° dolů |
| VESA         | 100 x 100mm         |

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Kabely      | napájecí, USB, HDMI                       |
| Příručky    | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Kryt kabelů | ano                                       |

## 08 POWER-MANAGEMENT


|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Napájecí zdroj: | interní                                   |
| Napájení        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| Odběr energie:  | 11W typisch, 1.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

## 09 UDRŽITELNOST

|                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Předpisy                                      | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | C                                                                 |
| REACH SVHC                                    | nad 0.1% olova                                                    |

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 493.5 x 361.5 x 239.5mm |
| Rozměry balení Š x V x D  | 560 x 350 x 150mm       |
| Váha (bez balení)         | 4.5kg                   |
| Váha (s balením)          | 6kg                     |
| EAN code                  | 4948570121809           |

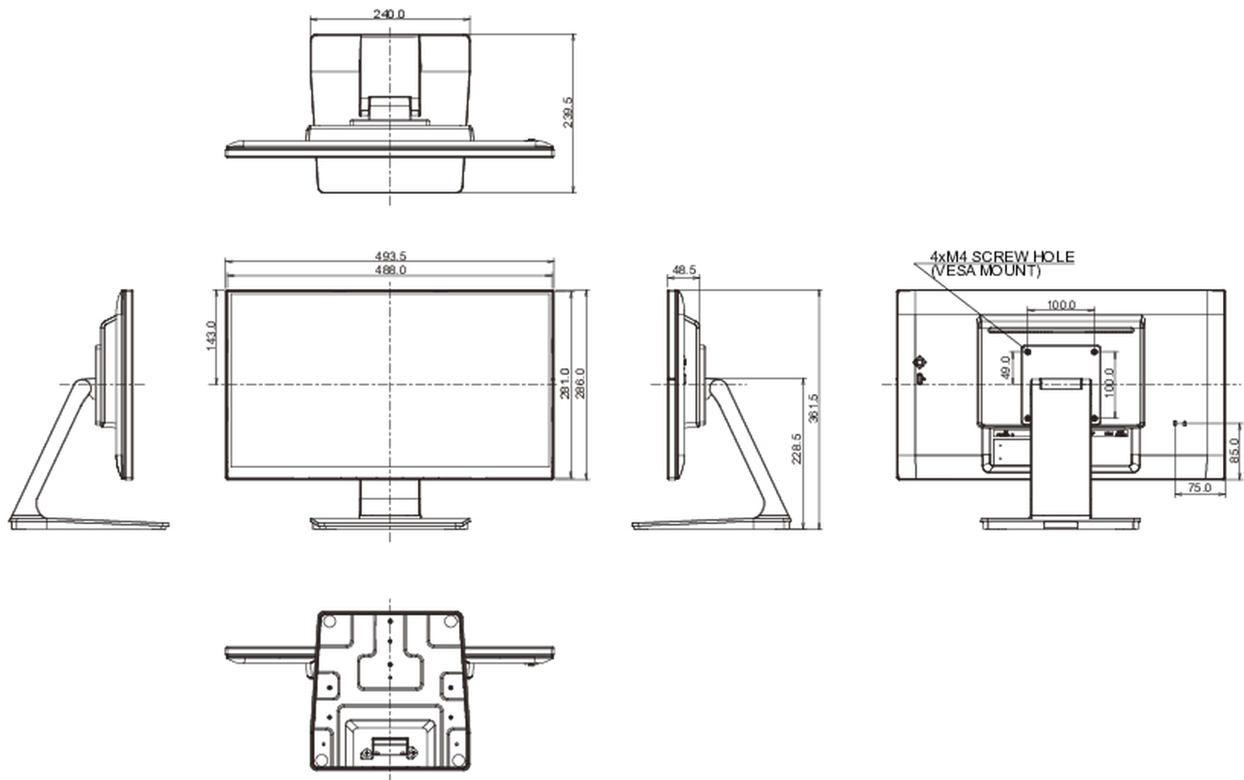

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED